

14系列

三谷照明磁吸组合照明系统
专业版



产品概览-14型专业版磁吸组合照明系统

轨道

预埋式



SG-GD6236Y

表面
嵌入式



SG-GD5836B

悬挂/
吸顶式



SG-GD2345D

灯具

射灯



SG-SD142265/3W



SG-SD143463/5W



SG-SD1434100/8W

吊线灯



SG-DXD1434200/5W



SG-DXD146068/5W



SG-DXD14100110/3W

格栅
线性灯



SG-GSD1469/L151/T5W



SG-GSD1469/L223/T7W



SG-GSD1430/L151/5W



SG-GSD1430/L295/10W



SG-GSD1430/L512/17W

平面
线性灯



SG-PMD1469/L151/T5W



SG-PMD1469/L223/T7W



SG-PMD1430/L151/5W





SG-PMD1430/L295/10W




SG-PMD1430/L512/17W

14 型专业版磁吸组合 系列产品

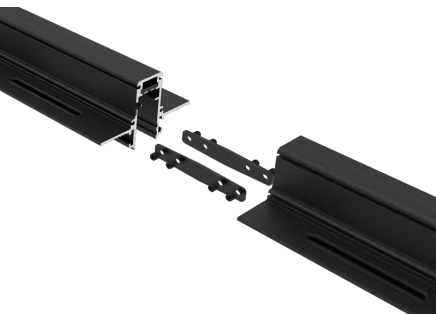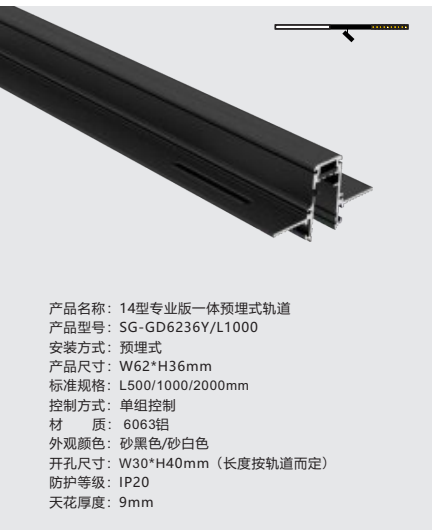


安装方式

龙骨预埋式




木盒预埋式



安装方式详见安装说明
 轨道与灯具之间用磁吸
 加机械卡扣方式锁死, 更加牢固

轨道适用于安装天花板前安装


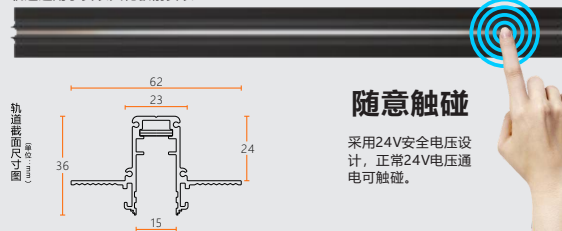


随意触碰

采用24V安全电压设计, 正常24V电压通电可触碰。

- 开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高度 + 10mm供电线空间 + 5mm接线公母插空间
- 开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺寸 + 5mm活动空间



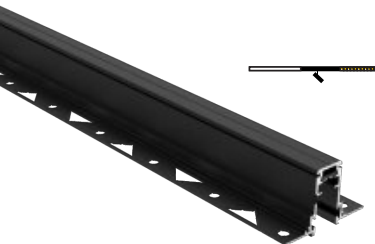

安装方式

表面嵌入式



安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸
加机械卡扣方式锁死，更加牢固

产品名称：14型专业版无边框表面嵌入式轨道

产品型号：SG-GD5836B/L1000

安装方式：无边框表面嵌入式

产品尺寸：W58*H36mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：单组控制

材质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W35*H45mm(长度按轨道而定)

防护等级：IP20


轨道适用于安装天花板前安装




随意触碰


采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。

轨道截面尺寸图
(单位: mm)



- ◆开孔高度计算方式为轨道顶部到固定板高度+10mm供电线空间+5mm活动空间
- ◆开孔宽度计算方式为要埋入的轨道最大尺寸+5mm活动空间

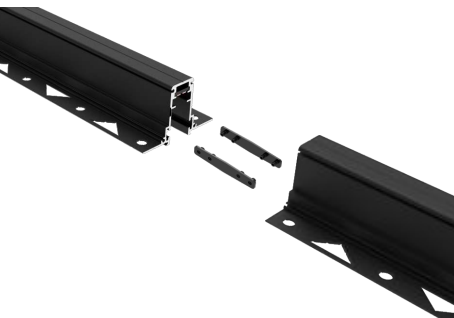


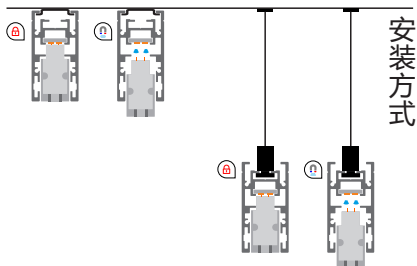


随意触碰



采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。


安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用
磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固



产品名称：14型专业版磁吸组合悬挂/吸顶式轨道
产品型号：SG-GD2345D/L1000
安装方式：悬挂/吸顶式
产品尺寸：W23*H45mm
标准规格：L1000/1500/2000mm
控制方式：单组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

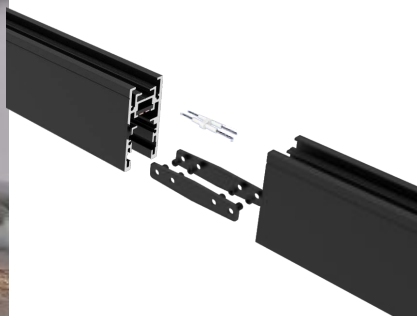

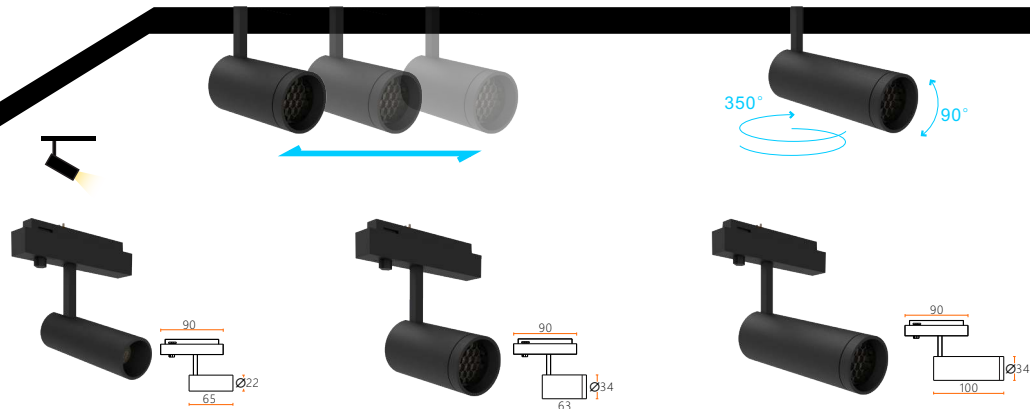

安装灯具后
旋转按钮锁定灯具

产品名称: 14型射灯
产品型号: SG-SD142265/3W
产品尺寸: Ø22*L65mm
材质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调光: 支持
光源: Osram
电压: DC24V
功率: 3W
色温: 2700K/3000K/4000K
CRI: ≥90
光束角: 15°/24°

产品名称: 14型射灯
产品型号: SG-SD143463/5W
产品尺寸: Ø34*L63mm
材质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调光: 支持
光源: Honourtek/Luminus
电压: DC24V
功率: 5W
色温: 2700K/3000K/4000K
CRI: ≥90
光束角: 15°/24°/38°


产品名称: 14型射灯
产品型号: SG-SD1434100/8W
产品尺寸: Ø34*L100mm
材质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调光: 支持
光源: Honourtek/Luminus
电压: DC24V
功率: 8W
色温: 2700K/3000K/4000K
CRI: ≥90
光束角: 15°/24°/38°



光学参数


光束角	15°	24°
光通量	246.3 lm	166.6 lm

	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	77.66	0.41	1.50	328.82	0.60	
2.25	140.66	0.61	2.25	140.30	0.90	
3.50	142.10	0.95	3.50	60.40	1.48	
4.00	150.88	1.08	4.00	86.25	1.63	




	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	403.6 lm	258.5 lm

	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1018.24	0.56	1.50	516.86	0.64	1.50	196.43	1.16	
2.25	402.60	0.84	2.25	218.16	0.96	2.25	87.30	1.75	
3.50	187.08	1.30	3.50	88.42	1.49	3.50	36.98	2.72	
4.00	143.23	1.48	4.00	75.36	1.71	4.00	27.82	3.11	




	15°	24°	38°
光通量	563.5 lm	494.4 lm	339.7 lm

	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1320.53	0.57	1.50	948.11	0.81	1.50	289.43	1.12	
2.25	590.00	0.86	2.25	480.23	0.90	2.25	115.33	1.68	
3.50	243.83	1.34	3.50	177.82	1.43	3.50	47.65	2.62	
4.00	186.66	1.53	4.00	136.14	1.63	4.00	36.48	2.99	




适用轨道


(14系列轨道)




色温对比图例



2700K 3000K 4000K



手感漆表面处理
新工艺 新手感





产品名称: 14型苹果吊灯
产品型号: SG-DXD146068/5W
产品尺寸: $\varnothing 60 \times 68 \text{mm}$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光学参数

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm

照度 距离 关系	15°			24°			38°		
	h(m)	E0'(lx)	e'(m)	h(m)	E0'(lx)	e'(m)	h(m)	E0'(lx)	e'(m)
	1.50	1018.54	0.56	1.50	535.86	0.64	1.50	186.43	1.16
	2.25	432.69	0.84	2.25	238.16	0.96	2.25	87.30	1.75



适用轨道


(14系列轨道)



产品名称: 14型吊灯
产品型号: SG-DXD1434200/5W
产品尺寸: $\varnothing 34 \times L200 \text{mm}$
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm

照度 距离 关系	15°			24°			38°		
	h(m)	E0'(lx)	e'(m)	h(m)	E0'(lx)	e'(m)	h(m)	E0'(lx)	e'(m)
	1.50	1018.54	0.56	1.50	535.86	0.64	1.50	186.43	1.16
	2.25	432.69	0.84	2.25	238.16	0.96	2.25	87.30	1.75






产品名称: 14型灵笼吊线灯
 产品型号: SG-DXD14100110/3W
 产品尺寸: $\varnothing 100 \times 110 \text{mm}$
 材 质: 亚克力+6063铝
 外观颜色: 红色
 防护等级: IP20
 调 光: 不支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 3W
 射灯色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光 束 角: $24^\circ/360^\circ$

光学参数

光束角	24°
光通量	51.81 lm

照度 距离 关系	h(m)	E ₀ (lx)	θ(°)
	1.50	4.12	0.81
	2.25	4.12	0.92
	3.00	4.12	1.42
	4.00	5.94	1.63
	6.00	5.94	1.63



色温对比图例



可调光



可调光束



CRI



无频闪



高效率



简约设计



环保材料

1.5W射灯
 光束角 24°



适用轨道

(14系列轨道)




180°



适用轨道
(14系列成功半轨道)



将磁吸灯具直接嵌入相应的轨道，略微用力挤压灯具，伸缩玻璃自动卡主轨道；磁吸+机械卡扣固定，灯具更牢固不易掉落。




产品名称: 14型专业版180度可调格栅线性灯
产品型号: SG-GSD1469/L151/T5W
产品尺寸: L151*W14*H69mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI: >90
光 束 角: 30°


光学参数

光束角	24°
光通量	156.7 lm

照度 距离 关系	h(m)	E _v (lx)	φ(m)
	1.50	18.53	0.90
	2.25	8.14	1.51
	3.00	4.42	2.34
	4.00	2.62	3.68



色温对比图例



2700K

3000K

4000K



可调光



安装方便



高显指



无频闪




高效节能



个性设计



阻燃材料





产品名称: 14型专业版180度可调格栅线性灯
产品型号: SG-GSD1469/L223/T7W
产品尺寸: L223*W14*H69mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI: >90
光 束 角: 30°

光学参数

光束角	24°
光通量	205.5 lm

照度 距离 关系	h(m)	E _v (lx)	φ(m)
	1.50	18.53	0.90
	2.25	8.14	1.48
	3.00	4.42	2.30
	4.00	2.62	3.65






产品名称: 14型专业版180度可调平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD1469/L151/T5W
产品尺寸: L151*W14*H69MM
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 100°

光学参数

光束角	100°
光通量	105.2 lm

照度距离关系	h(m)	E _v (lx)	a(m)
	1.50	23.21	4.62
	2.25	6.09	7.23
	3.50	2.52	11.25
	4.00	1.63	12.88





色温对比图例



将磁吸灯具直接嵌入相应的轨道，略微用力挤压灯具，伸缩玻璃自动卡主轨道；磁吸+机械卡扣固定，灯具更牢固不易掉落

适用轨道




产品名称: 14型专业版180度可调平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD1469/L223/T7W
产品尺寸: L223*W14*H69MM
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 100°

光学参数


光束角	100°
光通量	129.0 lm

照度距离关系	h(m)	E _v (lx)	a(m)
	1.50	16.44	4.05
	2.25	6.20	6.07
	3.50	3.39	9.44
	4.00	2.59	10.79






光学参数



产品名称: 14型专业板格槽线性灯
产品型号: SG-GSD1430/L151/5W
产品尺寸: L151*W14*H30mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 30°




光学参数




产品名称: 14型专业板格槽线性灯
产品型号: SG-GSD1430/L295/10W
产品尺寸: L295*W14*H30mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 10W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 30°




光学参数




产品名称: 14型专业板格槽线性灯
产品型号: SG-GSD1430/L512/17W
产品尺寸: L512*W14*H30mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 17W/32W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 30°




光学参数




产品名称: 14型专业板平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD1430/L151/5W
产品尺寸: L151*W14*H30mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 100°




光学参数



产品名称: 14型专业板平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD1430/L295/10W
产品尺寸: L295*W14*H30mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 10W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 100°



光学参数



产品名称: 14型专业板平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD1430/L512/17W
产品尺寸: L512*W14*H30mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 不支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 17W/32W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 100°



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋