

21系列

三谷照明磁吸组合照明系统
标准版

灯具



SG-SD2132/L73/5W

SG-SD2132/L100/8W

SG-SD212265/3W

SG-SD213463/5W

SG-SD2134100/8W

射灯



SG-DXD217568/5W/B

SG-DXD2134200/5W

SG-DXD2125300/5W

吊线灯

SG-SD2132/L120/10W



SG-DXD21150165/4W

SG-DXD21100110/3W

SG-DXD218395/8W

SG-DXD216068/5W

SG-DXD217570/5W/A



SG-DXD2175100/5W

SG-DXD216075/5W/D

SG-DXD216875/5W/C

SG-DXD216375/5W/B

SG-DXD216080/5W/A



SG-GSD2126/
L290/7W

SG-GSD2132/
L222/7W

SG-GSD2181/
L222/7W
180°可调

格栅
线性灯



SG-PMD2132/
L485/16W

SG-PMD2132/
L965/30W

SG-SMD2139/
L485/16W

SG-SMD2139/
L965/30W

SG-PMD2181/
L243/78W
180°可调

平面
线性灯



SG-GD5248D/D

SG-GD5248D/S

SG-GD3762D

SG-GD6356D

悬挂/
吸顶式

轨道



SG-GD7043Y

SG-GD9342Y

SG-GD9640Y

预埋式


常规
系列



SG-GD7041B

SG-GD4240Q

表面
嵌入式



SG-GD2116 X

SG-GD3480D

SG-GD5248D

SG-GD4148D

悬挂/
吸顶式



SG-GD10840Y

预埋式

星雨
系列

2 | 型标准版磁吸组合
系列产品





随意触碰

采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。

适用灯具



适用配件




产品名称：21型标准版2021一体预埋式轨道
产品型号：SG-GD7043Y/L1000
安装方式：预埋式
产品尺寸：W70*H43mm
标准规格：L500/1000/2000mm
控制方式：多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：W35*H45mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20
天花厚度：9mm

安装方式

龙骨预埋式






木盒预埋式




安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸
加机械卡扣方式锁死，更加牢固


轨道截面尺寸图
(单位: mm)

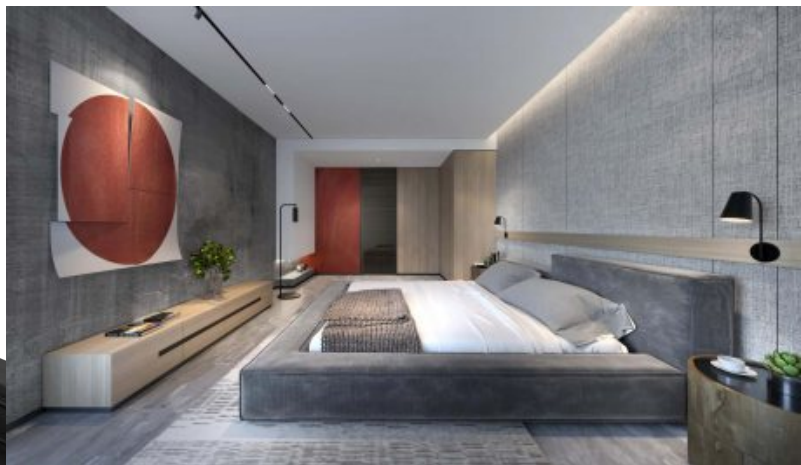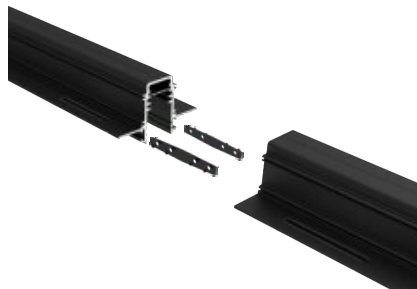

安装方式

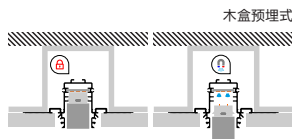

木盒预埋式



龙骨预埋式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸
加机械卡扣方式锁死，更加牢固



平转角

内转角



T字转角

十字转角



盖板

公母插



连接器

插头

适用配件



适用灯具



研发中...



产品名称：21型标准版一体预埋式轨道

产品型号：SG-GD9342V/L1000

安装方式：预埋式

产品尺寸：W93*H42mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制


材质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

开孔尺寸：W55*H45mm（长度按轨道而定）


防护等级：IP20

天花厚度：9mm

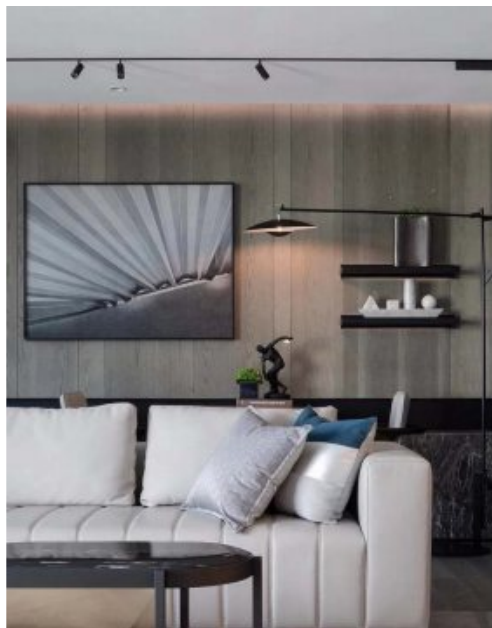




随意触碰

采用24V安全电压
设计，正常24V电
压通电可触碰。



轨道截面尺寸图
(单位：mm)

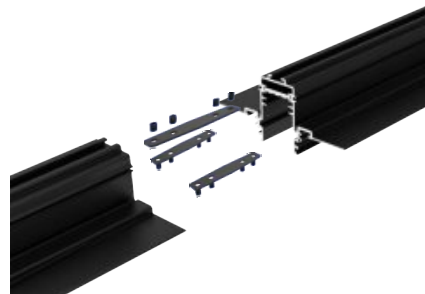

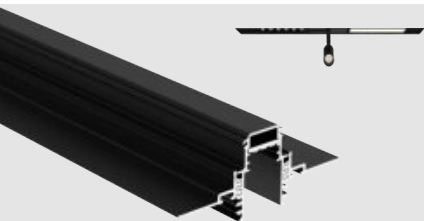

随意触碰

采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。

适用灯具





适用配件




产品名称：21型标准版可调预埋式轨道
产品型号：SG-GD9640Y/L1000
安装方式：预埋式
产品尺寸：W96*H40mm
标准规格：L500/1000/2000mm
控制方式：多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
开孔尺寸：W60*H45mm（长度按轨道而定）
防护等级：IP20
天花厚度：9mm/12mm

轨道截面尺寸图
(单位: mm)

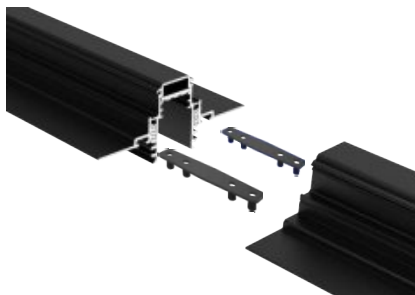


安装方式

龙骨预埋式




木盒预埋式




安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸
加机械卡扣方式锁死，更加牢固

天花板厚度：9mm




天花板厚度：12mm



可调节固定板不同高度，适应
多种厚度的天花板







产品名称：21型标准版无边框表面嵌入式轨道
 产品型号：SG-GD7041B/L1000
 安装方式：表面嵌入式
 产品尺寸：W70*H41mm
 标准规格：L500/1000/2000mm
 控制方式：多组控制
 材 质：6063铝
 外观颜色：砂黑色/砂白色
 开孔尺寸：W45*H60mm（长度按轨道而定）
 防护等级：IP20

安装方式

表面嵌入式




安装方式详见安装说明
 轨道与灯具之间用磁吸
 加机械卡扣方式锁死，更加牢固




随意触碰

采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。



轨道截面尺寸图
 (单位: mm)






随意触碰

采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。

适用灯具




研发中.....



安装方式

有边框表面嵌入式




安装方式详见安装说明


轨道与灯具之间用磁吸
加机械卡扣方式锁死，更加牢固

适用配件



轨道截面尺寸图
(单位:mm)



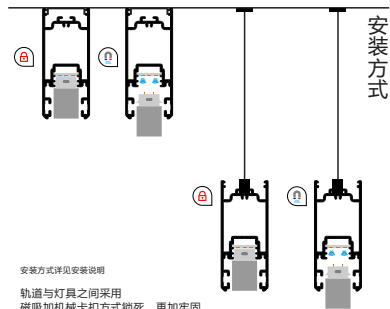

随意触碰





采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。




适用灯具



产品名称：21型标准版明装轨道
产品型号：SG-GD3480D/L1000
安装方式：悬挂式/吸顶式
产品尺寸：W34*H80mm
标准规格：L1000/1500/2000mm
控制方式：多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

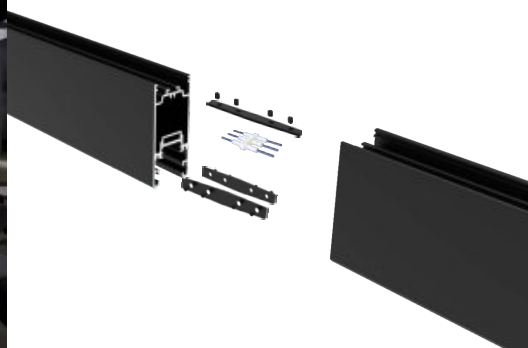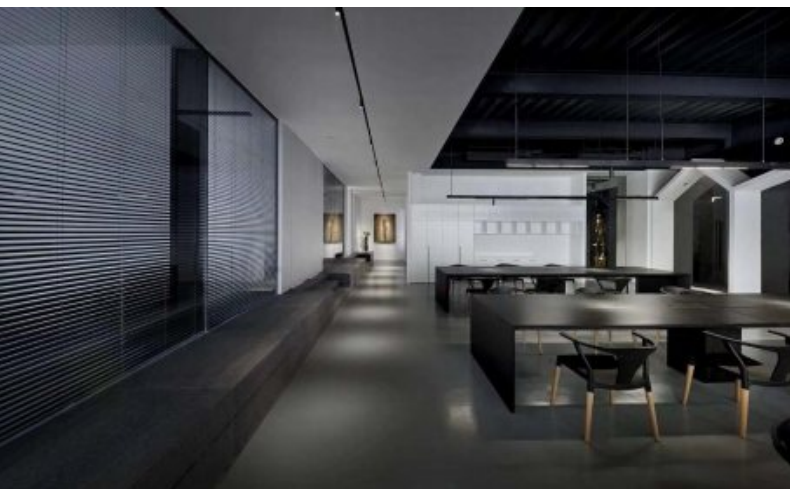

轨道截面尺寸图 (mm)

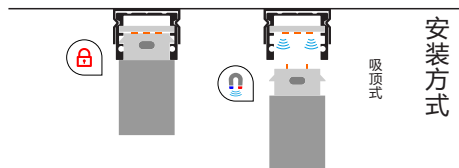

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用
磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固



三线插头



吸顶扣




插头

适用配件




适用灯具





研发中.....




产品名称：21型标准版明装迷你轨道
产品型号：SG-GD2116X/L1000
安装方式：吸顶式
产品尺寸：W21*H16mm
标准规格：L1000/1500/2000mm
控制方式：多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

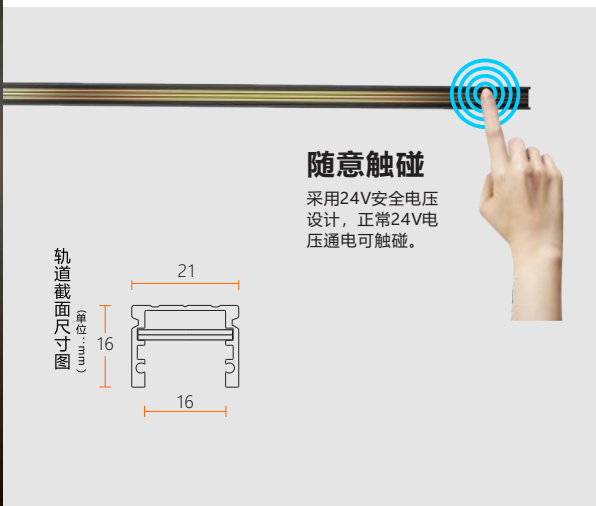

轨道截面尺寸图
(单位: mm)

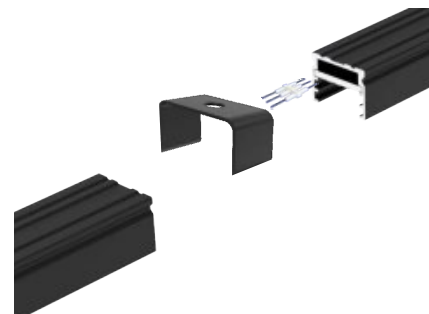

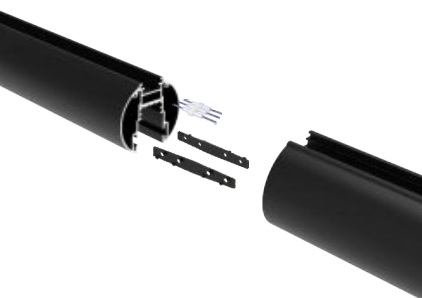


适用灯具




适用配件




安装方式




安装方式详见安装说明
轨道与灯具之间采用
磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固

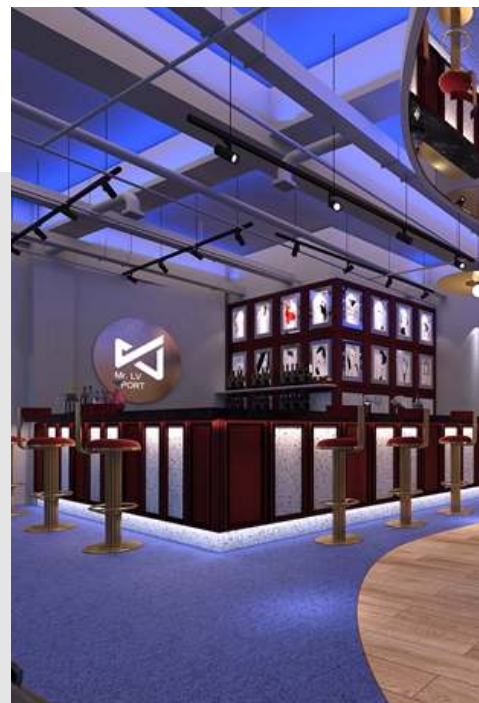

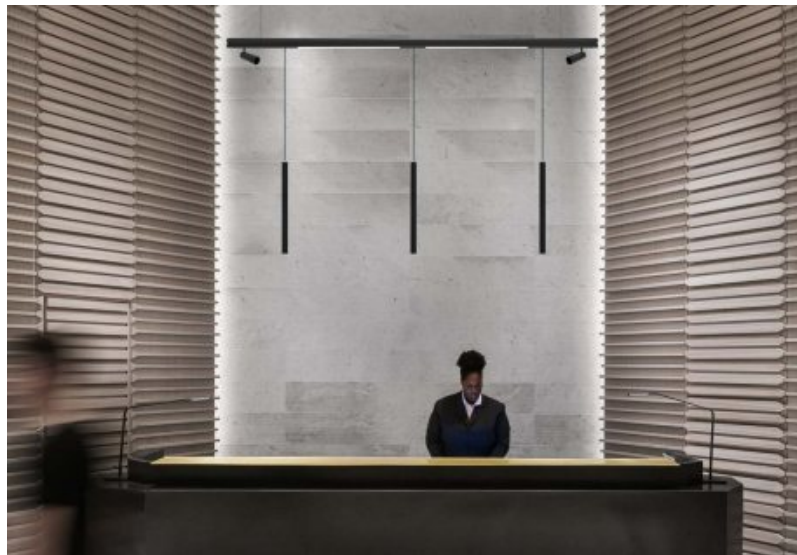



产品名称: 21型标准版明装小蛮腰轨道
 产品型号: SG-GD4148D/L1000
 安装方式: 悬挂式
 产品尺寸: W41*H48mm
 标准规格: L1000/1500/2000mm
 控制方式: 多组控制
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20

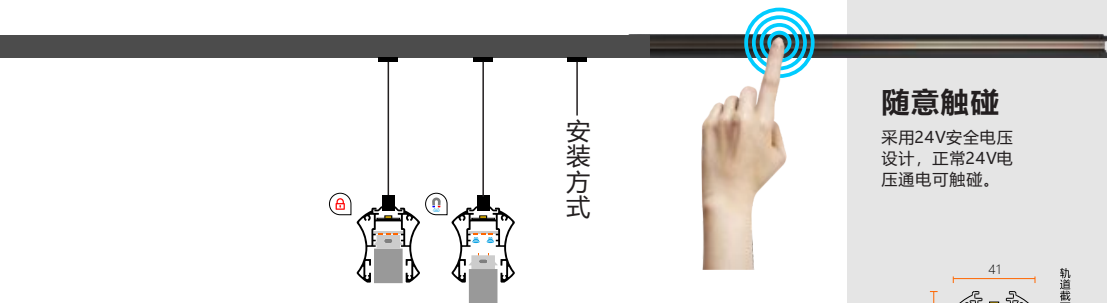


安装方式详见安装说明
 轨道与灯具之间采用
 磁吸加机械卡扣方式锁死, 更加牢固

随意触碰


采用24V安全电压
 设计, 正常24V电
 压通电可触碰。

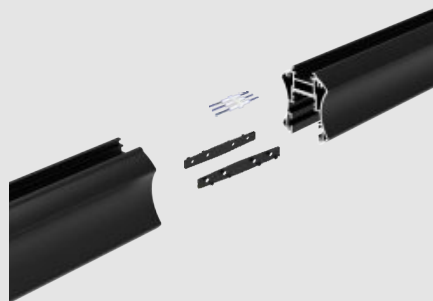

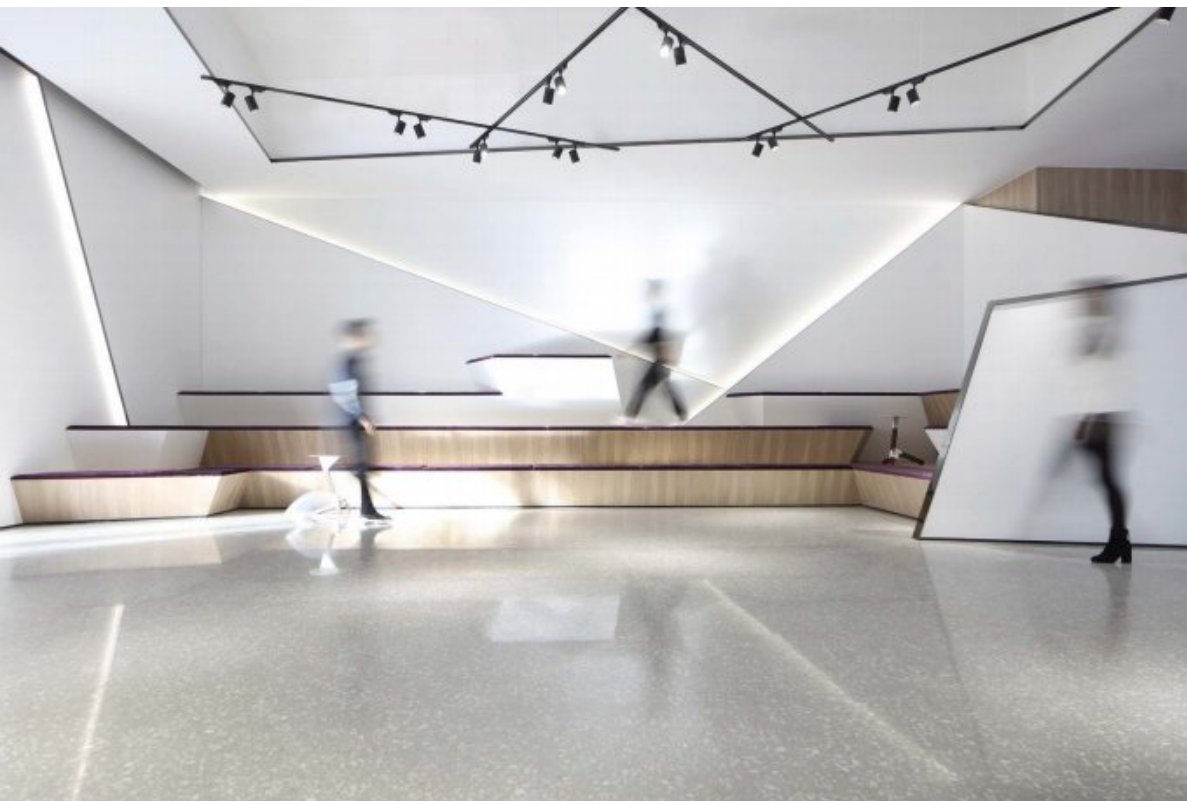


安装方式

木盒预埋式



龙骨预埋式



安装方式详见安装说明
轨道与灯具之间用磁吸
加机械卡扣方式锁死，更加牢固

天花板厚度：12mm



天花板厚度：9mm



可调节固定板不同高度，
适应多种厚度的天花板



内转角



平转角



十字转角



T字转角



连接件



盖板



堵头



公母插

适用配件



适用灯具



研发中.....



产品名称：21型标准版可调预埋式轨道（星雨系列）

产品型号：SG-GD10840Y/L1000

安装方式：预埋式

产品尺寸：W108*H40mm

标准规格：L500/1000/2000mm

控制方式：多组控制


材质：6063铝

外观颜色：砂黑色/砂白色

防护等级：IP20



开孔尺寸：宽70*高45mm（长度按轨道而定）

天花厚度：9mm/12mm



随意触碰

采用24V安全电压
设计，正常24V电
压通电可触碰。

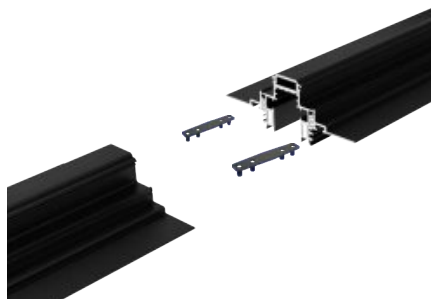




适用灯具




适用配件



产品名称：21型标准版明装大铜钱轨道（星雨系列）
 产品型号：SG-GD5248D/L1000/D
 安装方式：悬挂式
 产品尺寸：W52*H48mm
 标准规格：L1000/1500/2000mm
 控制方式：多组控制
 材 质：6063铝
 外观颜色：砂黑色/砂白色
 防护等级：IP20

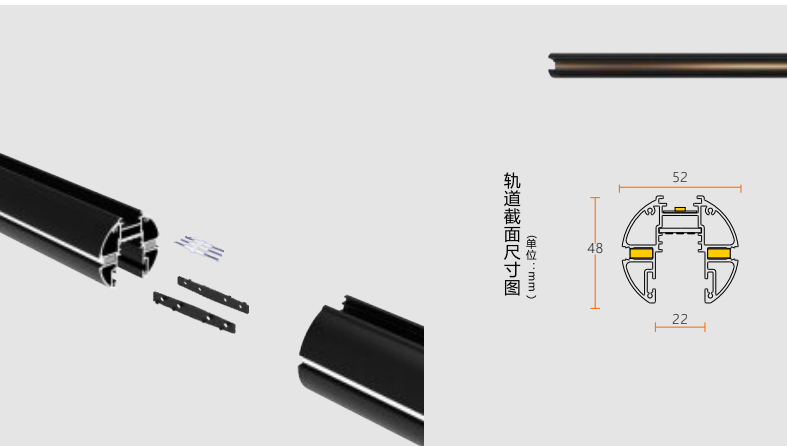


轨道截面尺寸图
(单位: mm)




随意触碰



采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。



安装方式



安装方式详见安装说明
 轨道与灯具之间采用
 磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固

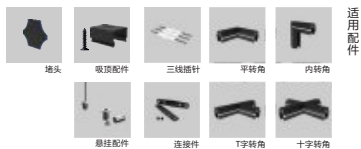
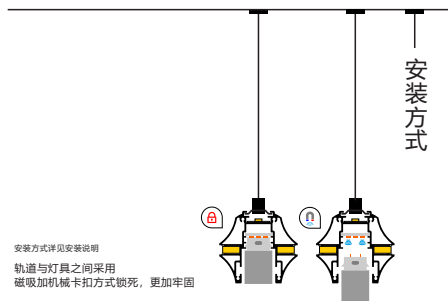



随意触碰

采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。







产品名称：21型标准版明装水立方轨道（星雨系列）
产品型号：SG-GD5248D/L1000/S
安装方式：悬挂式
产品尺寸：W52*H48mm
标准规格：L1000/1500/2000mm
控制方式：多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

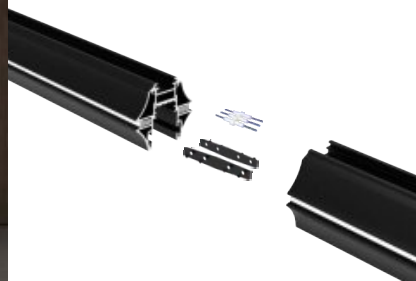

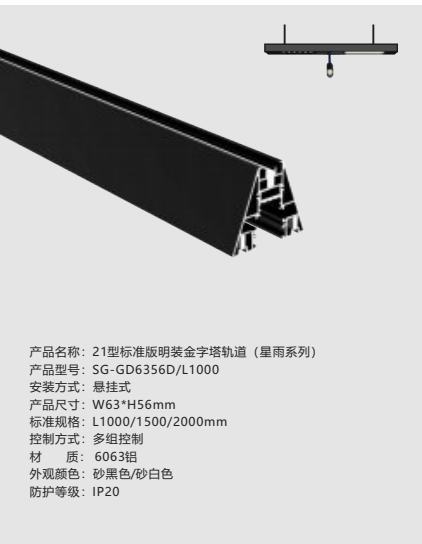

产品名称: Z1型标准版明装金字塔轨道 (星雨系列)
产品型号: SG-GD6356D/L1000
安装方式: 悬挂式
产品尺寸: W63*H56mm
标准规格: L1000/1500/2000mm
控制方式: 多组控制
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20

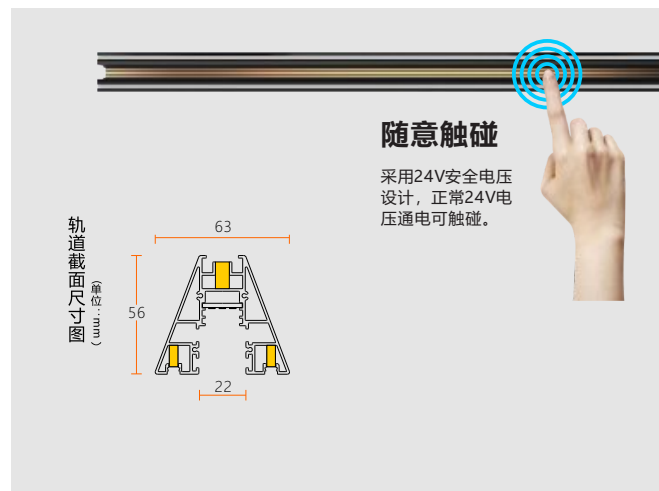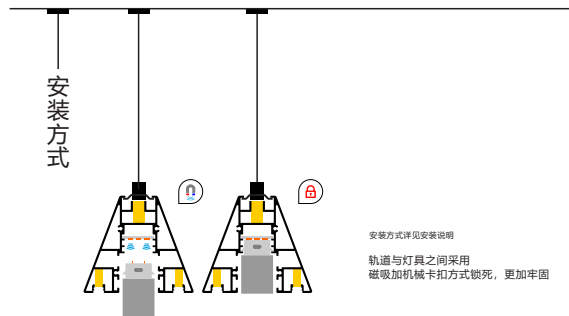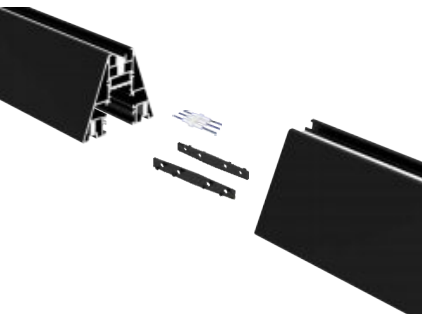

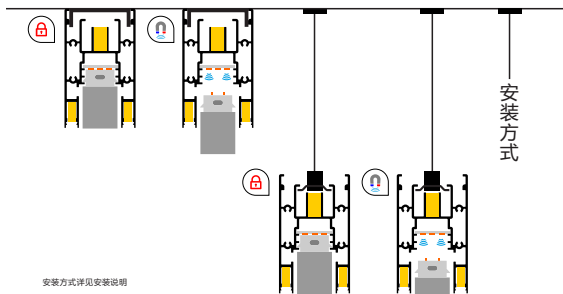

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用
磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固



产品名称: 21型标准版明装轨道 (星雨系列)

产品型号: SG-GD3762D/L1000

安装方式: 悬挂式/吸顶式

产品尺寸: 37*62mm



标准规格: L1000/1500/2000mm

控制方式: 多组控制

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂黑色/砂白色

防护等级: IP20

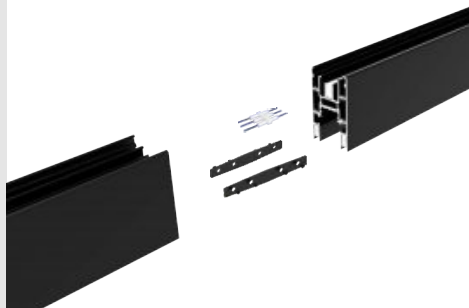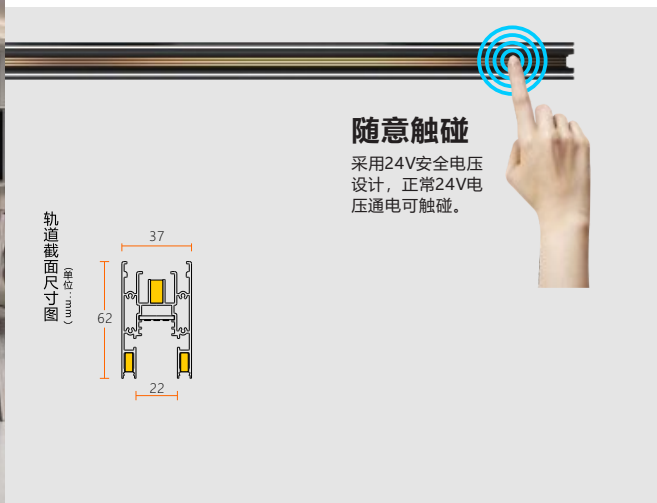



各类轨道内转角

用于该款轨道的L型内转接



各类轨道平转角

用于该款轨道的L型平转接



各类轨道堵头

用于该款轨道组合的首端与尾端封堵



连接件

用于轨道与轨道
(各类转角) 之间的连接



各类轨道T字转角

用于该款轨道的T型转接



各类轨道十字转角

用于该款轨道的十字型转接





悬挂配件

用于悬挂类轨道的悬挂配件



吸顶配件

用于吸顶类轨道的吸顶配件



盖板

用于安装轨道后遮挡灯具安装槽，
以免损坏或弄脏灯具安装槽



3芯供电线

用于3芯线轨道的供电连接线




公母插

用于轨道的供电连接



三线插针

用于部分轨道线路连接

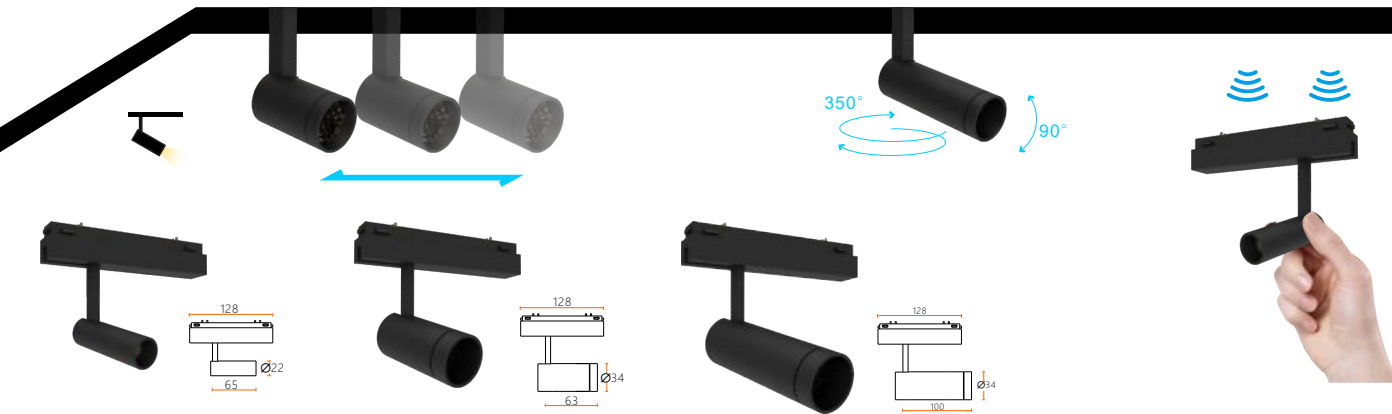


产品名称: 21型射灯
产品型号: SG-SD212265/3W
产品尺寸: Ø22*L65mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 3W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15°/24°

产品名称: 21型射灯
产品型号: SG-SD213463/5W
产品尺寸: Ø34*L63mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15°/24°/38°


产品名称: 21型射灯
产品型号: SG-SD2134100/8W
产品尺寸: Ø34*L100mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15°/24°/38°



光学参数

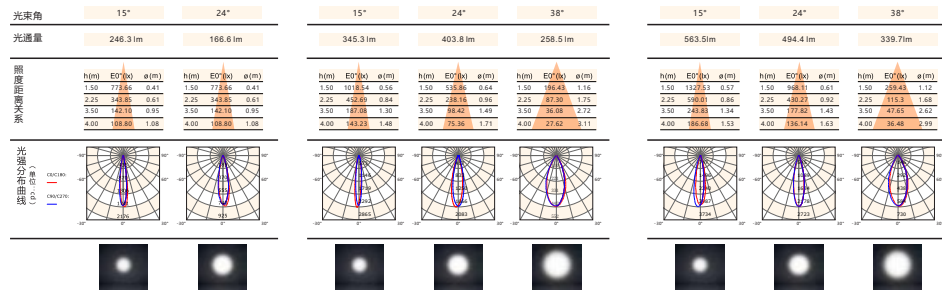

适用轨道




色温对比图例






产品名称: 21型方形射灯
产品型号: SG-SD2132/L73/5W
产品尺寸: W32*H32*L73mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 15°/24°/38°



产品名称: 21型方形射灯
产品型号: SG-SD2132/L100/8W
产品尺寸: W32*H32*L100mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 15°/24°/38°





产品名称: 21型方形射灯
产品型号: SG-SD2132/L120/10W
产品尺寸: W32*H32*L120mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 10W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 15°/24°/38°

光学参数



光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	403.8 lm	258.5 lm

照度 距离 关系	h(m) E(lx) φ(m)	h(m) E(lx) φ(m)	h(m) E(lx) φ(m)
1.50	101.84 0.56	1.50 53.86 0.64	1.50 16.43 1.16
2.25	44.20 0.84	2.25 28.16 0.96	2.25 10.30 1.75
3.50	18.78 1.30	3.50 10.42 1.49	3.50 5.08 2.72
4.00	14.23 1.48	4.00 7.36 1.71	4.00 2.72 2.11





光束角	15°	24°	38°
光通量	563.5 lm	494.4 lm	339.7 lm

照度 距离 关系	h(m) E(lx) φ(m)	h(m) E(lx) φ(m)	h(m) E(lx) φ(m)
1.50	132.53 0.57	1.50 98.11 0.61	1.50 20.43 1.12
2.25	59.00 0.86	2.25 48.73 0.90	2.25 11.53 1.60
3.50	24.83 1.34	3.50 17.82 1.43	3.50 4.75 2.62
4.00	18.68 1.53	4.00 13.14 1.63	4.00 3.48 2.99




光束角	15°	24°	38°
光通量	618.8 lm	586.6 lm	388.6 lm

照度 距离 关系	h(m) E(lx) φ(m)	h(m) E(lx) φ(m)	h(m) E(lx) φ(m)
1.50	128.14 0.51	1.50 128.37 0.58	1.50 20.33 1.20
2.25	44.66 0.76	2.25 56.34 0.87	2.25 13.50 1.79
3.50	18.27 1.18	3.50 22.65 1.36	3.50 5.35 2.79
4.00	14.44 1.35	4.00 16.70 1.55	4.00 4.27 3.14




适用轨道



色温对比图例



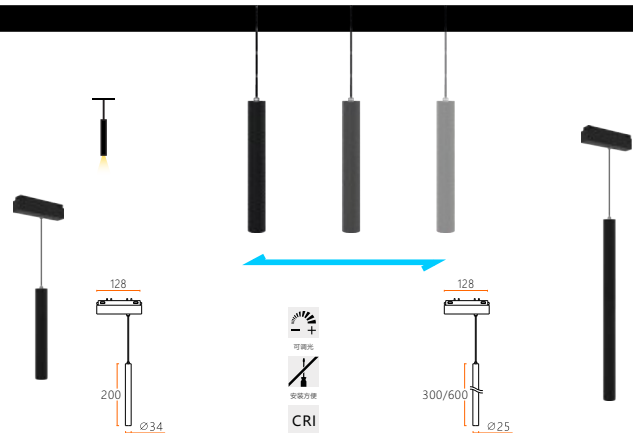

产品名称: 21型吊线灯
产品型号: SG-DXD2134200/SW
产品尺寸: Ø34*200mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 15°/24°/38°





产品名称: 21型吊线灯
产品型号: SG-DXD2125600/SW
产品尺寸: Ø25*300/600mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 38°


适用轨道




光学参数

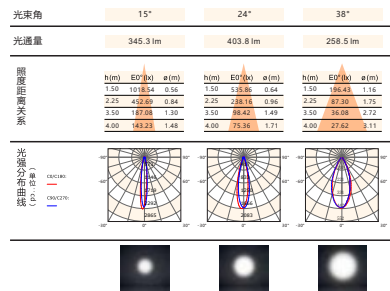

色温对比图例






产品名称: 21型灵笼吊灯灯-小
 产品型号: SG-DXD21100110/3W
 产品尺寸: $\varnothing 100 \times 110 \text{mm}$
 材 质: 亚克力+6063铝
 外观颜色: 红色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 3W
 射灯色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光 束 角: $24^\circ/360^\circ$

光学参数


光束角	24°
光通量	51.81 lm

照度 距离 关系	h(m)	E ₀ (lx)	θ (m)
	1.50	0.182	0.61
	2.25	0.083	0.92
	3.00	0.045	1.42
	4.00	0.034	1.62




产品名称: 21型灵笼吊灯灯-中
 产品型号: SG-DXD21150165/4W
 产品尺寸: $\varnothing 150 \times 165 \text{mm}$
 材 质: 亚克力+6063铝
 外观颜色: 红色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 4W
 射灯色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光 束 角: $24^\circ/360^\circ$

色温对比图例




2700K 3000K 4000K

适用轨道




1.5W射灯
 光束角 24°






产品名称: 21型苹果吊线灯-小
产品型号: SG-DXD216068/5W
产品尺寸: $\varnothing 60 \times 68\text{mm}$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$


光学参数

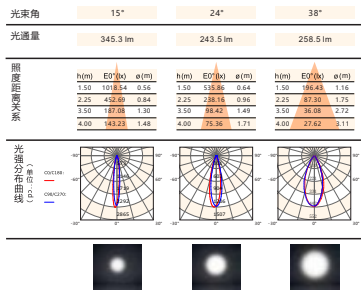


手感漆表面处理
新工艺 新手感




适用轨道



产品名称: 21型苹果吊线灯-中
产品型号: SG-DXD218395/8W
产品尺寸: $\varnothing 83 \times 95\text{mm}$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$







产品名称: 21型侧发光圆球吊灯
产品型号: SG-DXD217570/5W/A
产品尺寸: $\varnothing 75 \times 70 \text{mm}$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W/8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$


光学参数

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm

照度 距离关系	h(m) E0'(lx) φ(m)	h(m) E0'(lx) φ(m)	h(m) E0'(lx) φ(m)
1.50	1018.4 0.55	1.50 538.86 0.64	1.50 186.43 1.16
2.25	432.0 0.84	2.25 288.18 0.96	2.25 87.90 1.75
3.50	187.88 1.30	3.50 88.42 1.49	3.50 38.08 2.72
4.00	143.23 1.48	4.00 75.36 1.71	4.00 27.62 3.11





适用轨道



产品名称: 21型圆球吊灯
产品型号: SG-DXD217568/5W/B
产品尺寸: $\varnothing 75 \times 68 \text{mm}$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: DC24V
功 率: 5W/8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm


照度 距离关系	h(m) E0'(lx) φ(m)	h(m) E0'(lx) φ(m)	h(m) E0'(lx) φ(m)
1.50	1018.4 0.55	1.50 538.86 0.64	1.50 186.43 1.16
2.25	432.0 0.84	2.25 288.18 0.96	2.25 87.90 1.75
3.50	187.88 1.30	3.50 88.42 1.49	3.50 38.08 2.72
4.00	143.23 1.48	4.00 75.36 1.71	4.00 27.62 3.11





产品名称: 21型吊线灯 (大锐曲)
 产品型号: SG-DXD2175100/SW
 产品尺寸: $\varnothing 75 \times 100 \text{mm}$
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 5W/8W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光学参数

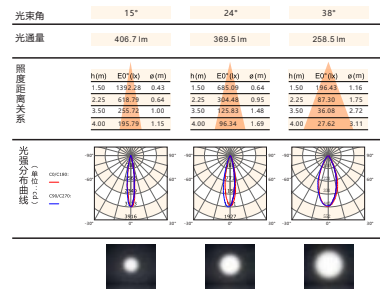




产品名称：21型吊线灯（麦语）
 产品型号：SG-DXD216080/5W/A
 产品尺寸：Ø60*80mm
 材 质：6063铝
 外观颜色：砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级：IP20
 调 光：支持
 光 源：Honourtek/Luminus
 电 压：DC24V
 功 率：5W
 色 温：2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角：15°/24°/38°



产品名称：21型吊线灯（朵意）
 产品型号：SG-DXD216375/5W/B
 产品尺寸：Ø63*75mm
 材 质：6063铝
 外观颜色：砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级：IP20
 调 光：支持
 光 源：Honourtek/Luminus
 电 压：DC24V
 功 率：5W
 色 温：2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角：15°/24°/38°


光学参数

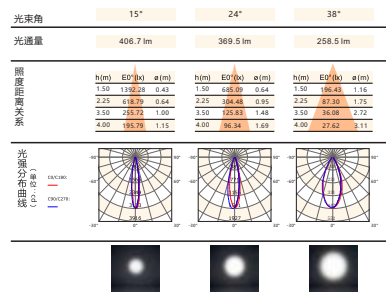


适用轨道




色温对比图例





光学参数

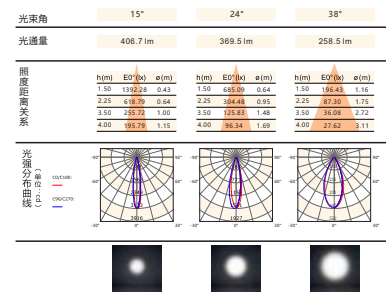




产品名称: 21型吊线灯 (舒意)
 产品型号: SG-DXD216075/SW/C
 产品尺寸: Ø60*75mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 5W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 15°/24°/38°

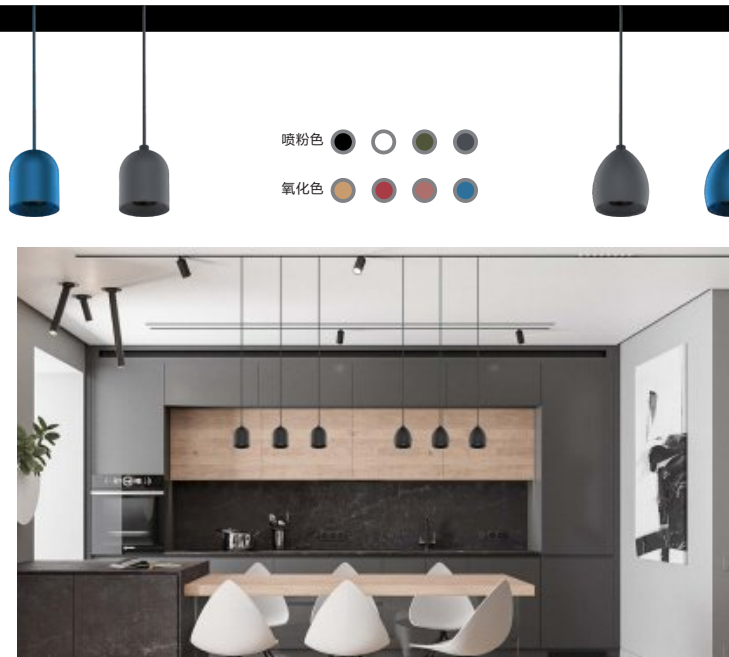


产品名称: 21型吊线灯 (锐曲)
 产品型号: SG-DXD216875/SW/D
 产品尺寸: Ø68*75mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 5W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 15°/24°/38°


光学参数

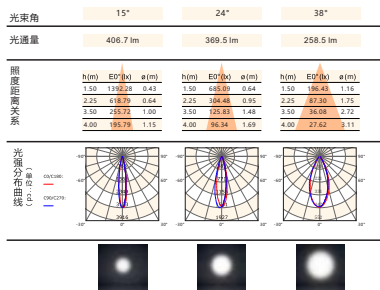


适用轨道




色温对比图例



光学参数

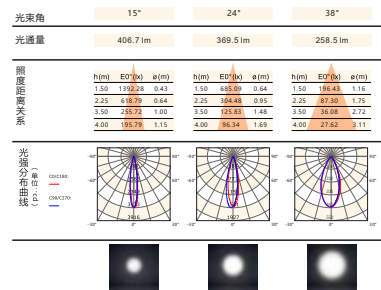

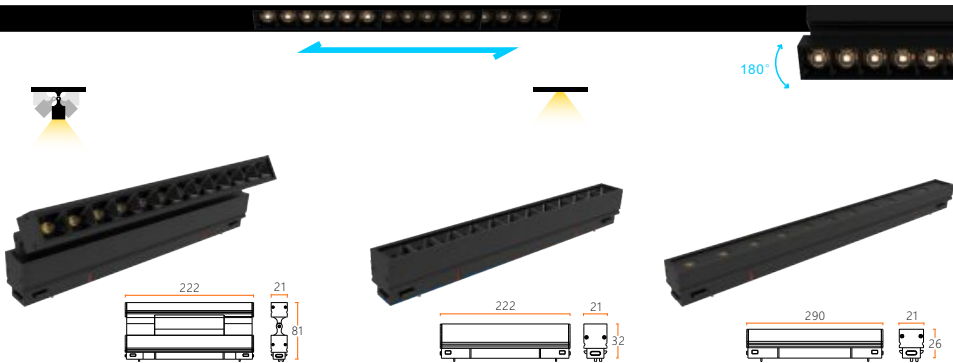


产品名称: 21型标准版180度可调格栅线性灯
产品型号: SG-GSD2181/L222/T7W
产品尺寸: L222*W21*H81mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 25°

光学参数

光束角	25°
光通量	338.2lm


照度	h(m)	E0(lx)	e(m)
1.50	486.25	0.72	
2.25	280.58	1.08	
3.50	171.15	1.68	
4.00	159.79	1.92	



产品名称: 21型标准版格栅线性灯
产品型号: SG-GSD2132/L222/7W
产品尺寸: L222*W21*H32mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 25°

光束角	25°
光通量	338.2lm


照度	h(m)	E0(lx)	e(m)
1.50	486.25	0.72	
2.25	280.58	1.08	
3.50	171.15	1.68	
4.00	159.79	1.92	



产品名称: 21型标准版格栅线性灯(孔片)
产品型号: SG-GSD2126/L290/7W
产品尺寸: L290*W21*H26mm
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 7W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角: 25°/10°65°

光束角	25°	10°65°
光通量	475.9lm	379.0lm

照度	h(m)	E0(lx)	e(m)
1.50	778.75	0.41	
2.25	466.58	0.92	
3.50	283.22	1.43	
4.00	259.65	1.64	




色温对比图例



适用轨道



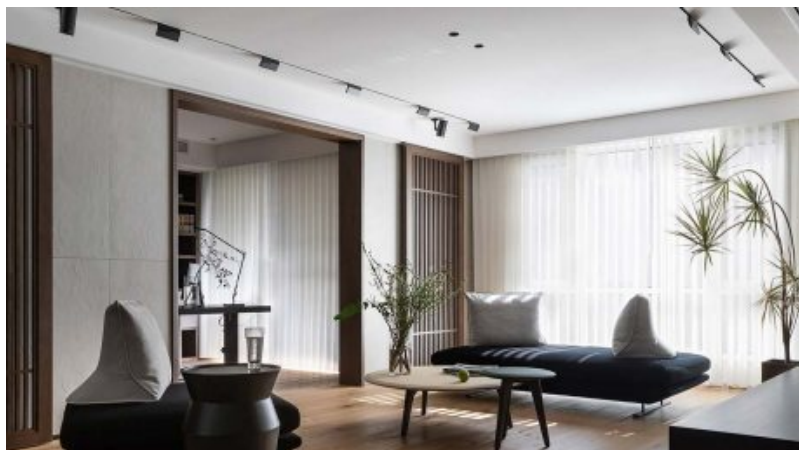

180°



适用轨道




产品名称: 21型标准版180度可调平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD2181/L243/T8W
产品尺寸: L243*W21*H81MM
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 100°

光学参数

光束角	100°
光通量	213.5 lm

照度 距离 关系	h(m)	E ^v (lx)	a(m)
	1.50	25.47	3.69
	2.25	15.78	5.53
	3.50	6.52	8.80
	4.00	4.99	9.83



可调光



高显指



安装方便



无频闪



名牌设计



高效节能



环保材料




产品名称: 21型标准版平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD2132/L485/16W
产品尺寸: L485*W21*H32MM
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 16W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 100°


光学参数

光束角	100°
光通量	372.4 lm

照度 距离 关系	h(m)	E ^v (lx)	a(m)
	1.50	67.56	3.55
	2.25	39.03	5.32
	3.50	12.41	8.28
	4.00	9.50	9.45




色温对比图例



2700K

3000K


4000K





产品名称: 21型标准版平面发光线性灯
产品型号: SG-PMD2132/L965/30W
产品尺寸: L965*W21*H32MM
材 质: 6063铝
外观颜色: 砂黑色/砂白色
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Osram
电 压: DC24V
功 率: 30W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 100°

光束角	100°
光通量	778.6 lm

照度 距离 关系	h(m)	E ^v (lx)	a(m)
	1.50	156.36	3.68
	2.25	99.69	5.51
	3.50	24.67	8.58
	4.00	18.69	9.50







产品名称: 21型标准版三面出光线性灯
 产品型号: 5G-SMD2139/L485/16W
 产品尺寸: L485*W21*H39MM
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 16W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 120°


光学参数

光束角	120°
光通量	401.3 lm

照度	h(m)	E ₀ (lx)	φ(m)
1.50	21.64	2.87	
2.25	40.73	4.31	
3.50	16.83	6.79	
4.00	12.89	7.66	



色温对比图例




产品名称: 21型标准版三面出光线性灯
 产品型号: 5G-SMD2139/L965/30W
 产品尺寸: L965*W21*H39MM
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 30W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 120°

光学参数

光束角	120°
光通量	814.0 lm


照度	h(m)	E ₀ (lx)	φ(m)
1.50	148.63	3.15	
2.25	85.79	4.73	
3.50	27.18	7.18	
4.00	20.82	8.41	




适用轨道




预埋式/嵌入式主体开孔尺寸汇总

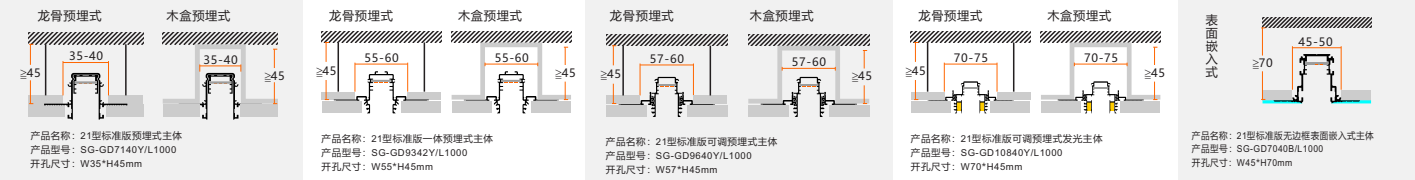


预埋式主体-龙骨结构安装方式

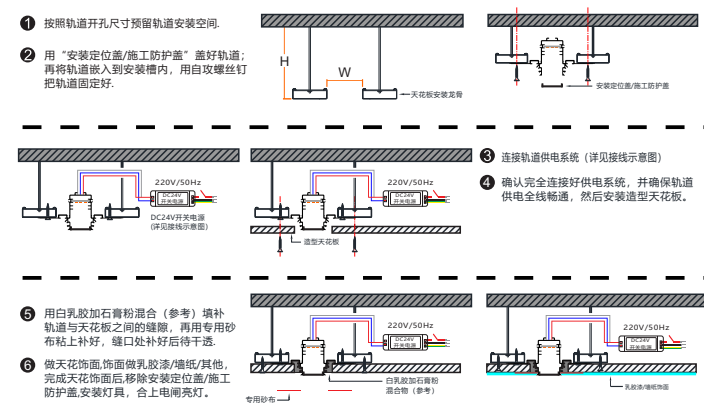

预埋式主体-木盒结构安装方式

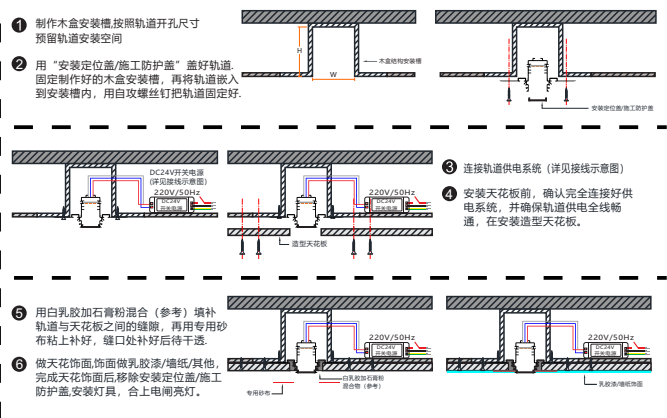

产品默认出厂控制设置接线方式

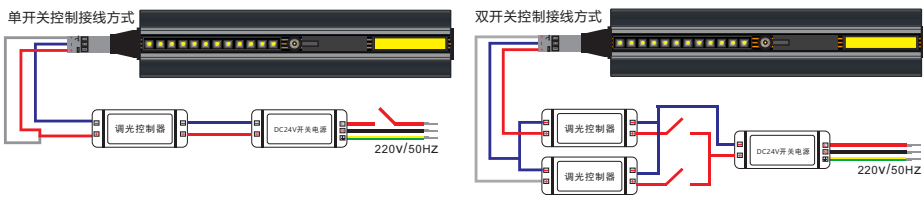


温馨提示/警告:


- 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上。例如某组线路安装线性灯5支，每支功率12W，总功率为60W，那么应配置总功率为75W以上开关电源。
- 为使压降降到最小，灯具轨道安装长度不适合超过5米，5米为一组单独分线供电，如有必要，建议3米为一组进行单独分线于电源供电。
- 产品默认出厂控制设置接线方式（如上图），如有特殊要求控制方式，请与生产商联系，沟通，请勿私自更改线路及控制方式。
- 任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！

表面嵌入式主体安装方式


- 1 确定轨道安装位置，按照轨道开孔尺寸预留轨道安装空间。




- 3 做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他,完成天花饰面后,移除安装定位盖/施工防护盖,安装灯具,合上电闸亮灯。




- 2 连接轨道供电系统 (详见接线示意图) 用自攻螺丝把灯具轨道固定在造型天花板的安装槽内。确认完全连接好供电系统,并确保轨道供电全线畅通。




- 1 确定轨道安装位置，按照轨道开孔尺寸预留轨道安装空间。




- 3 安装固定好轨道后, 移除安装定位盖/施工防护盖, 安装灯具, 合上电闸亮灯。



- 2 链接好灯具轨道电源 (详见接线示意图) 安装轨道前, 确认完全连接好供电系统, 并确保轨道供电全线畅通。用“安装定位盖/施工防护盖”盖好轨道; 将轨道弹片往上拨好, 将轨道顺着安装槽嵌入。




无边框表面嵌入式

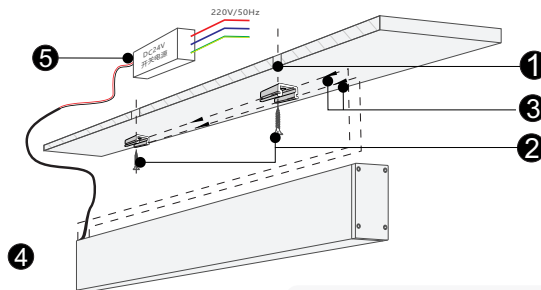

- 1 定好轨道安装位置, 按照轨道的孔位尺寸打孔打上膨胀螺钉 (如果是木板或者其他吊顶, 直接打自攻螺丝)
- 2 用配件包上的螺丝将轨道挂板固定好
- 3 将挂板对准轨道挂板槽插入
- 4 将轨道插头装好
- 5 链接DC24V电源 (链接方式参考接线示意图), 确保电源畅通, 装上灯具, 打开电闸亮灯 (如果是电源内置的, 直接连接220V市电)

有边框表面嵌入式

悬挂安装方式

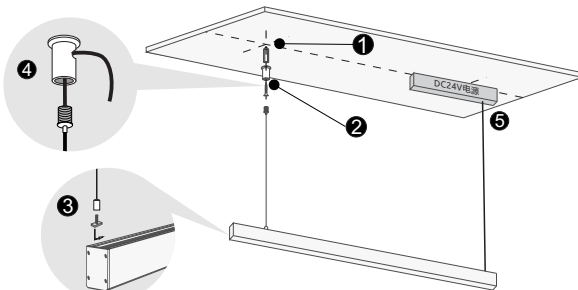

- 1 定好轨道安装位置, 按照轨道的孔位尺寸打孔, 打上膨胀螺丝 (如果是木板, 直接打自攻螺丝)
- 2 用螺丝钉将灯具悬挂配件固定好
- 3 将轨道端的悬挂配件顺着卡槽卡进轨道, 定好位置再把悬挂钢丝上的螺母拧紧
- 4 按照示意图把钢丝先串好, 再把堵头拧紧, 然后用钢丝调好轨道的悬挂高度
- 5 链接DC24V电源 (详见接线示意图), 确保电源畅通, 装上灯具, 打开电闸亮灯。

吸顶安装方式



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋