

21系列

三谷照明磁吸组合照明系统
专业版

灯具



SG-SD212265/3W

SG-SD213463/5W

SG-SD2134100/8W

射灯



SG-DXD217568/5W/B

SG-DXD2134200/5W

SG-DXD2125300/5W

吊线灯



SG-DXD21150165/4W

SG-DXD21100110/3W

SG-DXD218395/8W

SG-DXD216068/5W

SG-DXD217570/5W/A



SG-DXD2175100/5W


SG-DXD216075/5W/D

SG-DXD216875/5W/C

SG-DXD216375/5W/B

SG-DXD216080/5W/A

格栅
线性灯



SG-GSD2145/
L222/10W

SG-GSD21106/
L222/110W
180°可调



SG-PMD2145/
L243/8W

SG-PMD2145/
L485/16W

SG-PMD2145/
L965/32W

SG-SMD2152/
L485/16W

SG-SMD2152/
L965/32W

SG-PMD21106/
L243/78W
180°可调

平面
线性灯

轨道



SG-GD7055B

表面
嵌入式



SG-GD7055Y

预埋式



SG-GD3485Y


悬挂/
吸顶式



2 | 型专业版磁吸组合
系列产品




产品名称：21型专业版一体预埋式轨道
 产品型号：SG-GD7055Y/L1000
 安装方式：预埋式
 产品尺寸：W70*H55mm
 标准规格：L500/1000/2000mm
 控制方式：多组控制
 材 质：6063铝
 外观颜色：砂黑色/砂白色
 开孔尺寸：W35*H60mm（长度按轨道而定）
 防护等级：IP20
 天花厚度：9mm

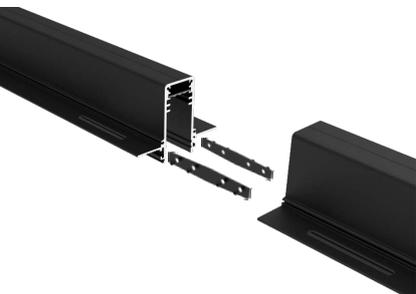


安装方式

龙骨预埋式



木盒预埋式



安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间用磁吸
 加机械卡扣方式锁死，更加牢固






产品名称: 21型专业版无边框表面嵌入式轨道
 产品型号: SG-GD7055B/L1000
 安装方式: 表面嵌入式
 产品尺寸: W70*H55mm
 标准规格: L500/1000/2000mm
 控制方式: 多组控制
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 开孔尺寸: W40*H70mm (长度按轨道而定)
 防护等级: IP20

安装方式

表面嵌入式

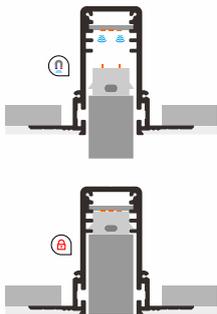


安装方式详见安装说明
 轨道与灯具之间用磁吸
 加机械卡扣方式锁死, 更加牢固




随意触碰

采用24V安全电压设计, 正常24V电压通电可触碰。



轨道截面尺寸图
 (单位: mm)



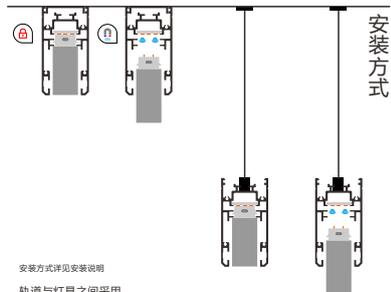

安装方式

安装方式详见安装说明

轨道与灯具之间采用
磁吸加机械卡扣方式锁死，更加牢固



随意触碰

采用24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。






适用灯具




适用配件



产品名称：21型专业版明装轨道
产品型号：SG-GD3465D/L1000
安装方式：悬挂式/吸顶式
产品尺寸：W34*H65mm
标准规格：L1000/1500/2000mm
控制方式：多组控制
材 质：6063铝
外观颜色：砂黑色/砂白色
防护等级：IP20

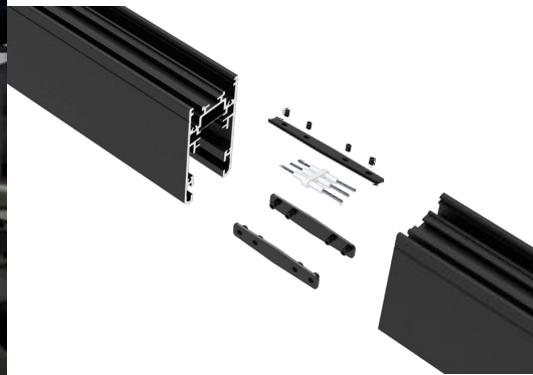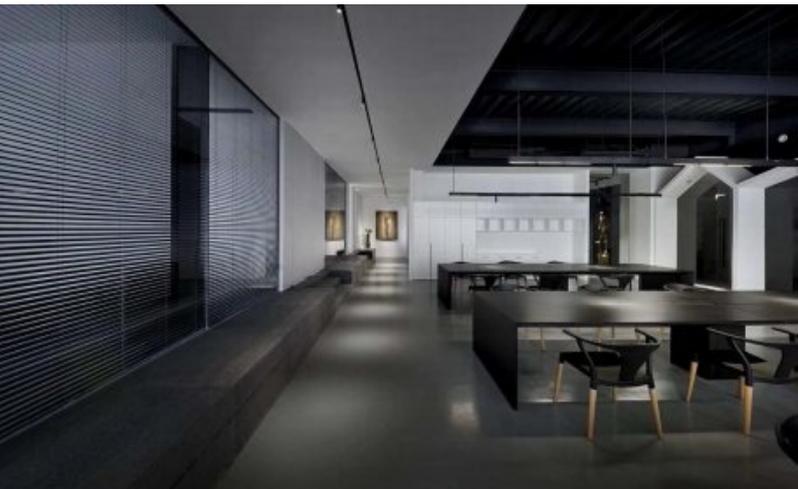

轨道截面图
(单位: mm)

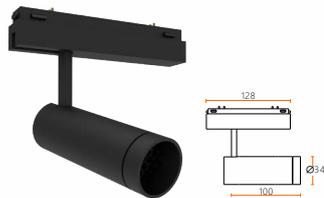

产品名称: 21型射灯
 产品型号: SG-SD212265/3W
 产品尺寸: Ø22*L65mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Osram
 电压: DC24V
 功率: 3W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 15°/24°

产品名称: 21型射灯
 产品型号: SG-SD213463/5W
 产品尺寸: Ø34*L63mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 15°/24°/38°

产品名称: 21型射灯
 产品型号: SG-SD2134100/8W
 产品尺寸: Ø34*L100mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 15°/24°/38°



光学参数

光束角	15°	24°
光通量	246.3 lm	166.6 lm





	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	403.8 lm	258.5 lm

	15°	24°	38°
光通量	563.5 lm	494.4 lm	339.7 lm

照度 距离 关系	h(m) E0'(lx) α(m)			h(m) E0'(lx) α(m)		
	1.50	773.65	0.41	1.50	773.66	0.41
	2.25	343.85	0.61	2.25	343.85	0.61
	3.50	142.10	0.95	3.50	142.10	0.95
	4.00	104.88	1.08	4.00	104.88	1.08

照度 距离 关系	h(m) E0'(lx) α(m)			h(m) E0'(lx) α(m)			h(m) E0'(lx) α(m)		
	1.50	1018.14	0.56	1.50	535.36	0.64	1.50	194.43	1.14
	2.25	450.99	0.84	2.25	238.18	1.06	2.25	87.20	1.75
	3.50	187.68	1.30	3.50	84.42	1.49	3.50	36.08	2.72
	4.00	143.23	1.46	4.00	75.36	1.71	4.00	27.62	3.11

照度 距离 关系	h(m) E0'(lx) α(m)			h(m) E0'(lx) α(m)			h(m) E0'(lx) α(m)		
	1.50	1320.33	0.57	1.50	948.11	0.61	1.50	289.43	1.12
	2.25	590.01	0.86	2.25	480.23	0.92	2.25	175.81	1.64
	3.50	243.83	1.34	3.50	177.62	1.43	3.50	47.65	2.62
	4.00	186.68	1.53	4.00	136.14	1.63	4.00	36.48	2.99




适用轨道



色温对比图例



2700K 3000K 4000K

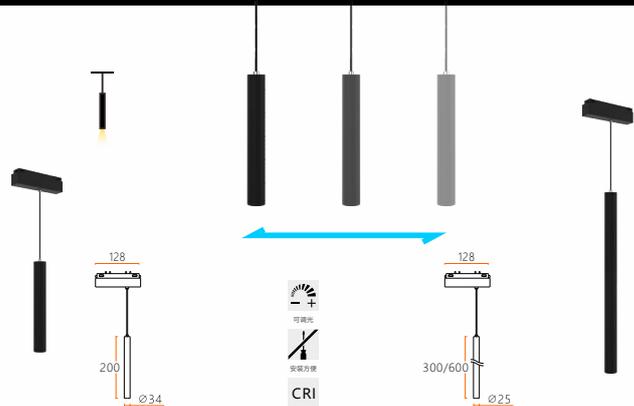

- 可调光
- 安装方便
- CRI
- 高效率
- 无频闪
- 高效节能
- 调光支持
- 电压
- 功率
- 色温
- CRI
- 光束角
- 环保材料


产品名称: 21型吊线灯
 产品型号: SG-DXD2134200/5W
 产品尺寸: $\varnothing 34 \times 200$ mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

产品名称: 21型吊线灯
 产品型号: SG-DXD2125600/5W
 产品尺寸: $\varnothing 25 \times 300/600$ mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: 38°

光学参数


光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	403.8 lm	258.5 lm

照度距高关系	h(m)			h(m)			h(m)		
	E(lux)	a(m)	a(m)	E(lux)	a(m)	a(m)	E(lux)	a(m)	a(m)
1.50	10.84	0.56	0.64	1.50	5.86	0.64	1.50	4.43	1.16
2.25	4.52	0.84	0.96	2.25	2.88	0.96	2.25	2.30	1.75
3.50	1.87	1.20	1.44	3.50	1.42	1.48	3.50	1.08	2.72
4.00	1.46	1.48	1.71	4.00	1.16	1.71	4.00	0.85	3.07



光束角	38°
光通量	346.6 lm


照度距高关系	h(m)		
	E(lux)	a(m)	a(m)
1.50	3.48	1.06	1.26
2.25	1.53	1.50	1.80
3.50	0.62	2.48	2.92
4.00	0.48	2.92	3.40



适用轨道



色温对比图例






产品名称: 21型灵笼吊灯灯-小
 产品型号: SG-DXD21100110/3W
 产品尺寸: $\varnothing 100 \times 110 \text{mm}$
 材 质: 亚克力+6063铝
 外观颜色: 红色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 3W
 射灯色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: $24^\circ/360^\circ$

光学参数

光束角	24°
光通量	51.81 lm

照度 距离 关系	h(m)	E0'(lx)	d(m)
	1.50	0.180	0.61
	2.25	0.080	0.92
	3.00	0.036	1.22
	4.00	0.023	1.63




产品名称: 21型灵笼吊灯灯-中
 产品型号: SG-DXD21150165/4W
 产品尺寸: $\varnothing 150 \times 165 \text{mm}$
 材 质: 亚克力+6063铝
 外观颜色: 红色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 4W
 射灯色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: $24^\circ/360^\circ$

色温对比图例




适用轨道



1.5W射灯
 光束角24°




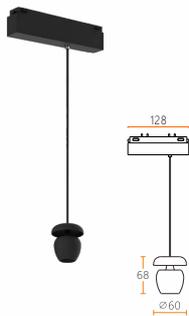


产品名称: 21型苹果吊线灯-小
 产品型号: SG-DXD216068/5W
 产品尺寸: $\varnothing 60 \times 68 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光学参数

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm


照度 距离关系	h(m)			E0'(lx)			e(m)		
	1.50	10.614	0.56	1.50	138.86	0.64	1.50	106.49	1.16
	2.25	49.40	0.84	2.25	238.16	0.86	2.25	83.30	1.75
	3.50	19.28	1.30	3.50	86.62	1.40	3.50	36.08	2.77
	4.00	143.23	1.48	4.00	75.36	1.71	4.00	27.62	3.11

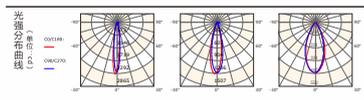

手感漆表面处理
 新工艺 新手感




适用轨道

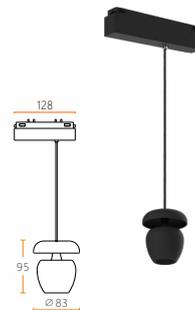


产品名称: 21型苹果吊线灯-中
 产品型号: SG-DXD218395/8W
 产品尺寸: $\varnothing 83 \times 95 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光束角	15°	24°	38°
光通量	563.5lm	494.4 lm	339.7lm

照度 距离关系	h(m)			E0'(lx)			e(m)		
	1.50	132.23	0.57	1.50	148.31	0.61	1.50	259.43	1.12
	2.25	50.01	0.86	2.25	49.23	0.92	2.25	115.3	1.66
	3.50	24.68	1.34	3.50	37.50	1.48	3.50	47.65	2.62
	4.00	186.68	1.53	4.00	136.14	1.63	4.00	36.48	2.93

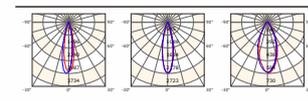


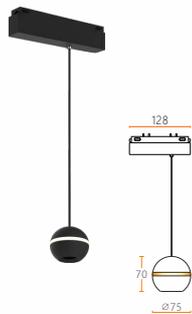


产品名称: 21型侧发光圆球吊灯
 产品型号: SG-DXD217570/5W/A
 产品尺寸: $\varnothing 75 \times 70 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W/8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$


光学参数

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm

照度 距离关系	h(m) E0'(lx) ϕ (m)	h(m) E0'(lx) ϕ (m)	h(m) E0'(lx) ϕ (m)
1.50	1018.4 0.55	130 538.8 0.64	1.50 186.43 1.16
2.25	452.0 0.84	225 289.6 0.95	2.25 87.38 1.75
3.50	187.88 1.30	350 88.42 1.49	3.50 56.68 2.72
4.00	143.23 1.48	4.00 75.36 1.71	4.00 27.62 1.11




适用轨道

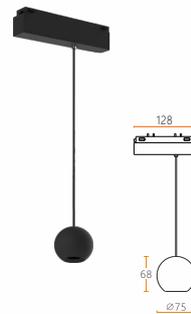

产品名称: 21型圆球吊灯
 产品型号: SG-DXD217568/5W/B
 产品尺寸: $\varnothing 75 \times 68 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W/8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光束角	15°	24°	38°
光通量	345.3 lm	243.5 lm	258.5 lm


照度 距离关系	h(m) E0'(lx) ϕ (m)	h(m) E0'(lx) ϕ (m)	h(m) E0'(lx) ϕ (m)
1.50	1018.4 0.55	130 538.8 0.64	1.50 186.43 1.16
2.25	452.0 0.84	225 289.6 0.95	2.25 87.38 1.75
3.50	187.88 1.30	350 88.42 1.49	3.50 56.68 2.72
4.00	143.23 1.48	4.00 75.36 1.71	4.00 27.62 1.11





产品名称: 21型吊灯灯 (大锐曲)
 产品型号: SG-DXD2175100/5W
 产品尺寸: $\varnothing 75 \times 100 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W/8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光学参数

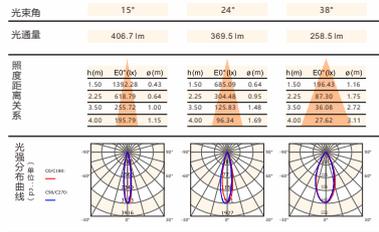





产品名称: 21型吊线灯 (麦语)
 产品型号: SG-DXD216080/5W/A
 产品尺寸: $\varnothing 60 \times 80 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$



产品名称: 21型吊线灯 (柴意)
 产品型号: SG-DXD216375/5W/B
 产品尺寸: $\varnothing 63 \times 75 \text{mm}$
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Honourtek/Luminus
 电压: DC24V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光学参数

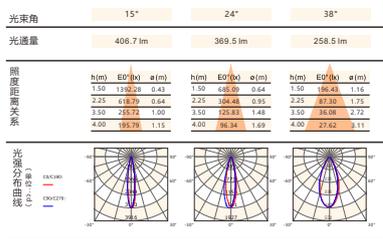

适用轨道





色温对比图例




2700K 3000K 4000K

光学参数

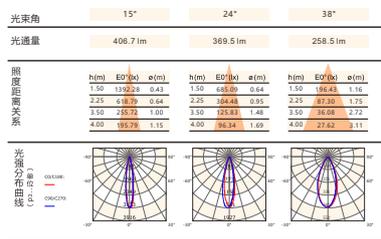





产品名称: 21型吊线灯 (舒意)
 产品型号: SG-DXD216075/SW/C
 产品尺寸: $\text{Ø}60 \times 75\text{mm}$
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 5W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$



产品名称: 21型吊线灯 (锐曲)
 产品型号: SG-DXD216875/SW/D
 产品尺寸: $\text{Ø}68 \times 75\text{mm}$
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑/砂白/军绿/灰色/金色/红色/玫瑰金/蓝色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: DC24V
 功 率: 5W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$

光学参数

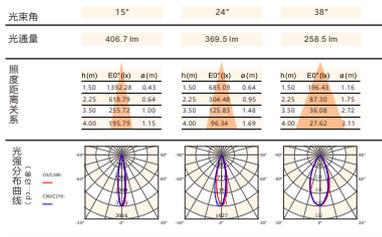



适用轨道



色温对比图例



光学参数

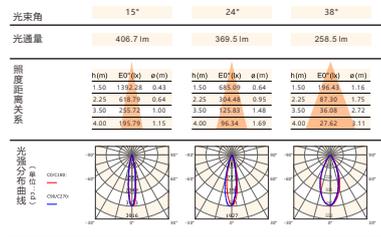




产品名称: 21型专业版180度可调格栅线性灯
 产品型号: SG-GSD21106/L222/T10W
 产品尺寸: L222*W21*H106mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 10W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 25°

光学参数

光束角	25°
光通量	554.98 lm


照度 (lx)	E0°(lx)	θ(m)
1.50	5.00	0.68
2.25	2.86	1.04
3.50	1.77	1.62
4.00	1.57	1.85



产品名称: 21型专业版格栅线性灯
 产品型号: SG-GSD2145/L222/10W
 产品尺寸: L222*W21*H45mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 10W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 25°

光束角	25°
光通量	554.98 lm

照度 (lx)	E0°(lx)	θ(m)
1.50	5.00	0.68
2.25	2.86	1.04
3.50	1.77	1.62
4.00	1.57	1.85



适用轨道



色温对比图例



2700K 3000K 4000K



可调光



安装方便



高显指



无频闪



高效节能





名牌设计



环保材料



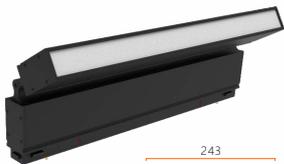

适用轨道





产品名称: 21型专业版180度可调平面发光线性灯
 产品型号: SG-PMD21106/L243/T8W
 产品尺寸: L243*W21*H106MM
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Osram
 电压: DC24V
 功率: 8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: 100°

光学参数

光束角	100°
光通量	213.5 lm

照度距离关系	h(m)	E0'(lx)	θ(m)
	1.50	23.47	3.69
	2.25	15.78	5.53
	3.50	6.52	8.60
	4.00	4.99	9.83




产品名称: 21型专业版平面发光线性灯
 产品型号: SG-PMD2145/L243/8W
 产品尺寸: L243*W21*H45MM
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Osram
 电压: DC24V
 功率: 8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: 100°

光学参数

光束角	100°
光通量	213.5 lm

照度距离关系	h(m)	E0'(lx)	θ(m)
	1.50	23.47	3.69
	2.25	15.78	5.53
	3.50	6.52	8.60
	4.00	4.99	9.83




色温对比图例




产品名称: 21型专业版平面发光线性灯
 产品型号: SG-PMD2145/L485/16W
 产品尺寸: L485*W21*H45MM
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调光: 支持
 光源: Osram
 电压: DC24V
 功率: 16W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥ 90
 光束角: 100°

光束角	100°
光通量	372.4 lm

照度距离关系	h(m)	E0'(lx)	θ(m)
	1.50	67.66	3.55
	2.25	39.83	5.32
	3.50	12.41	8.28
	4.00	9.50	9.44






产品名称: 21型专业版平面发光线性灯
 产品型号: SG-PMD2145/L965/32W
 产品尺寸: L965*W21*H45MM
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 32W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: 100°

光学参数

光束角	100°
光通量	778.8 lm

照度距离关系	h(m) E0(lx) e(m)		
	1.5h	154.36	3.68
	2.25	59.69	5.51
	3.5h	24.97	8.14
4.0h	19.89	9.80	



适用轨道



色温对比图例



2700K 3000K 4000K



产品名称: 21型专业版三面出光线性灯
 产品型号: SG-SMD2152/L485/16W
 产品尺寸: L485*W21*H52MM
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Osram
 电 压: DC24V
 功 率: 16W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: 120°

光学参数

光束角	120°	120°
光通量	401.3 lm	814.0 lm

照度距离关系	h(m) E0(lx) e(m)			h(m) E0(lx) e(m)		
	1.5h	15.64	2.87	1.5h	148.68	3.15
	2.25	40.73	4.31	2.25	65.79	4.73
	3.5h	168.83	6.76	3.5h	207.18	7.38
4.0h	12.83	7.66	4.0h	20.82	8.41	







广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋