



柔性发光

三谷照明 - 360°发光线性照明系列

柔 360°
情似水系列产品.....

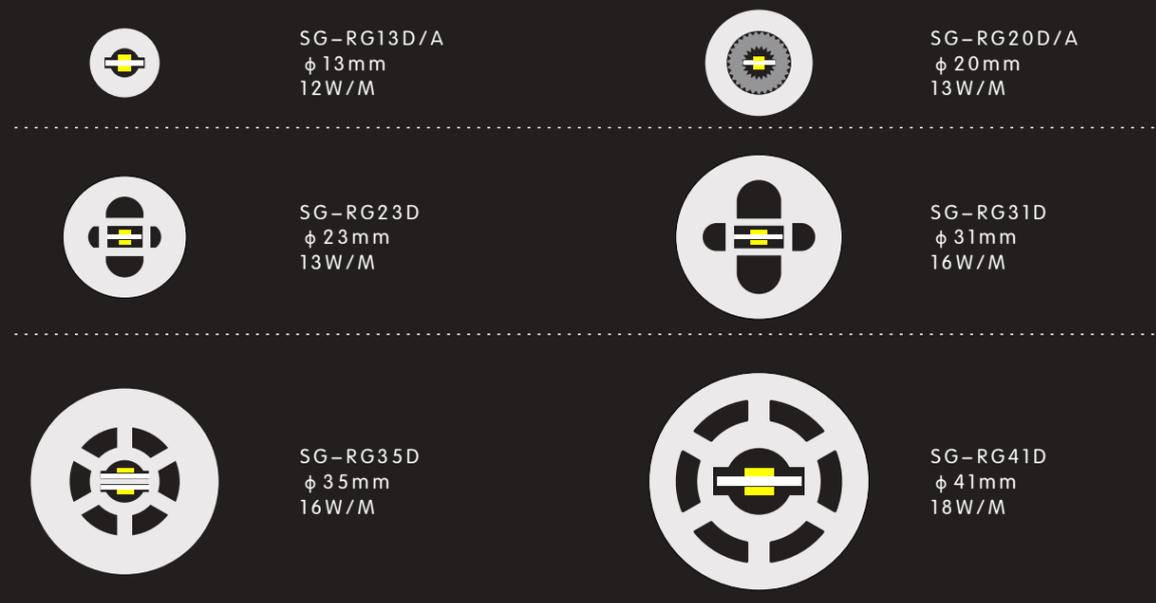

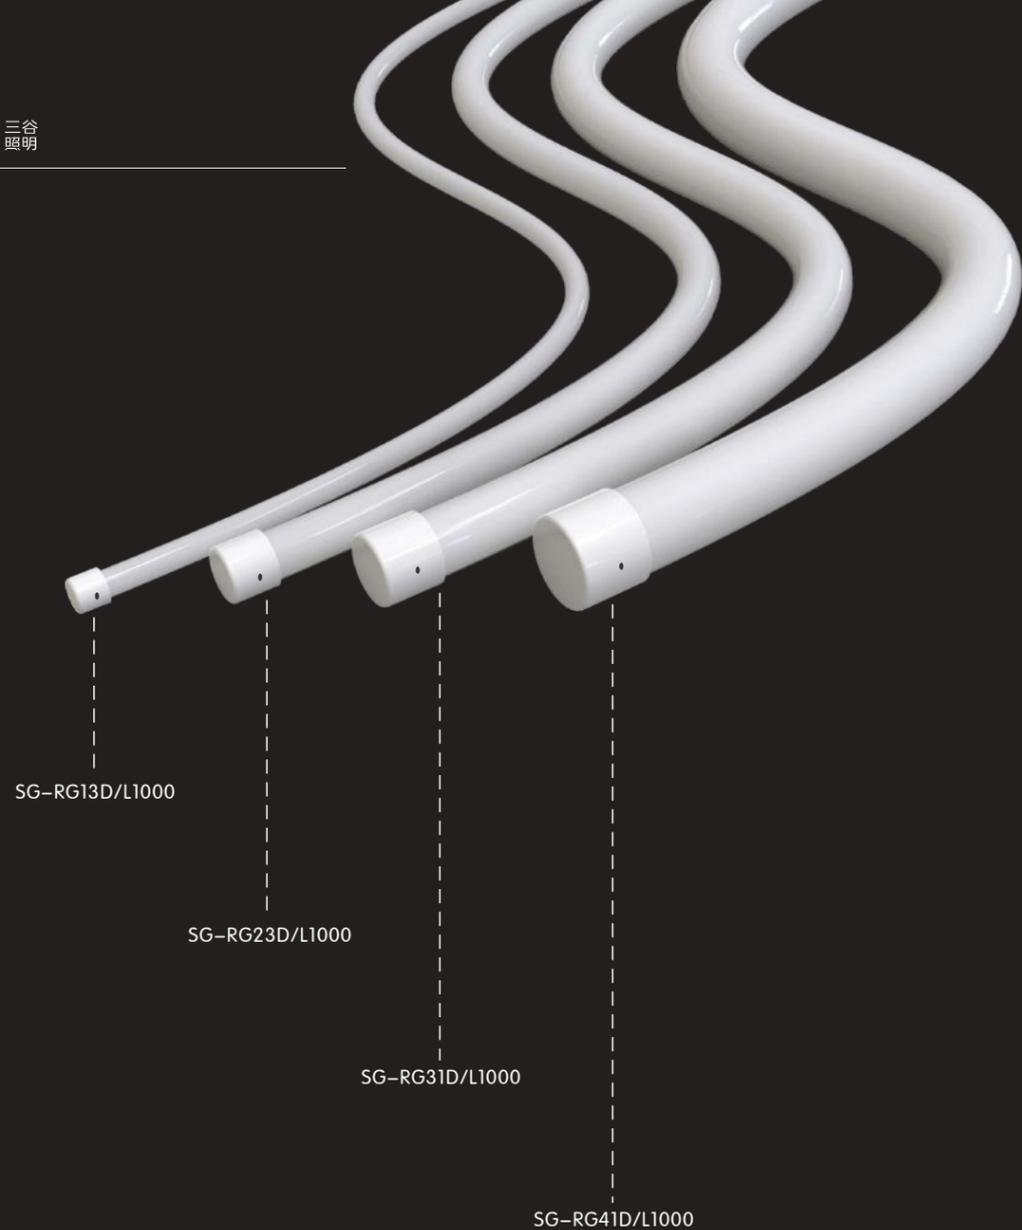



360° 发光体

DC24V安全电压, max 10米, 可任意裁剪长度

Flexible tube.....



360° 发光体 ● 柔情似水系列

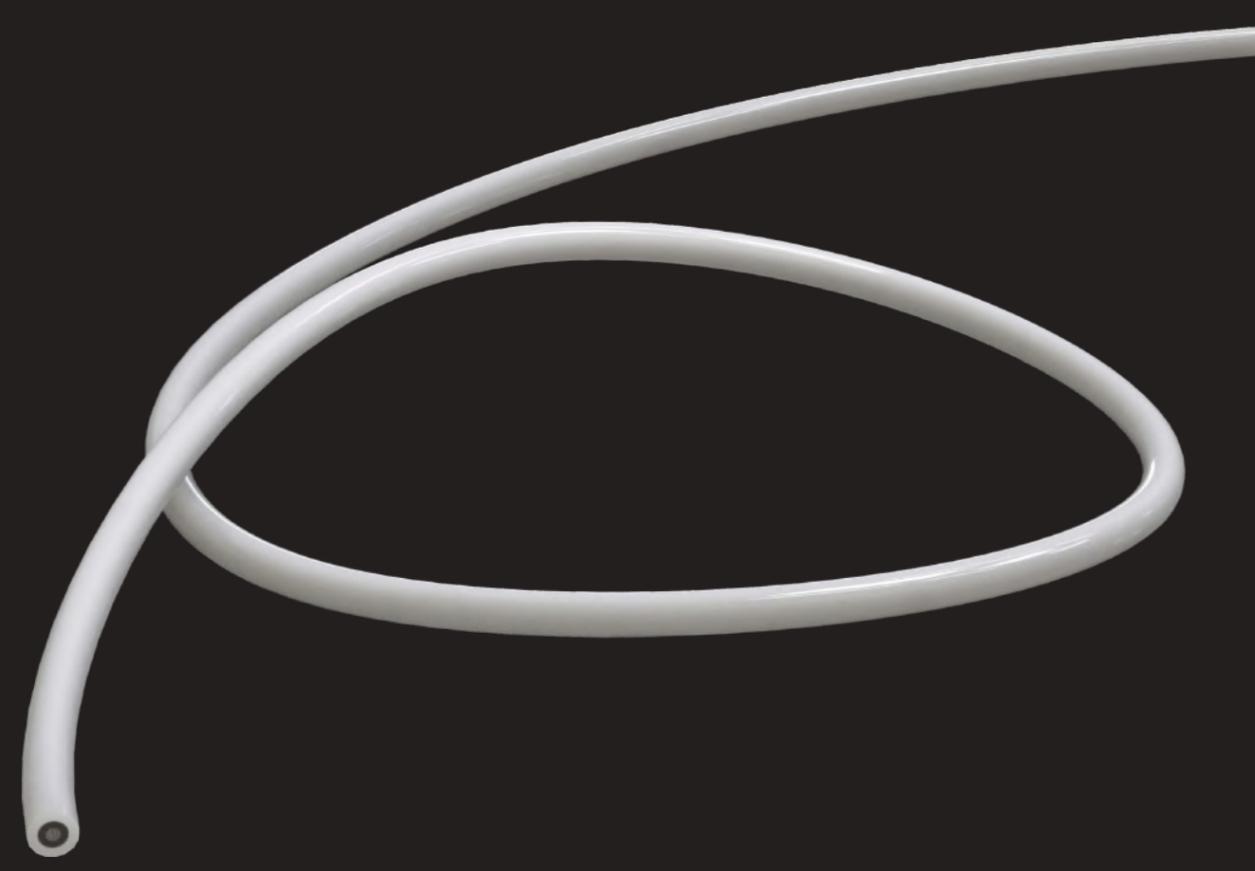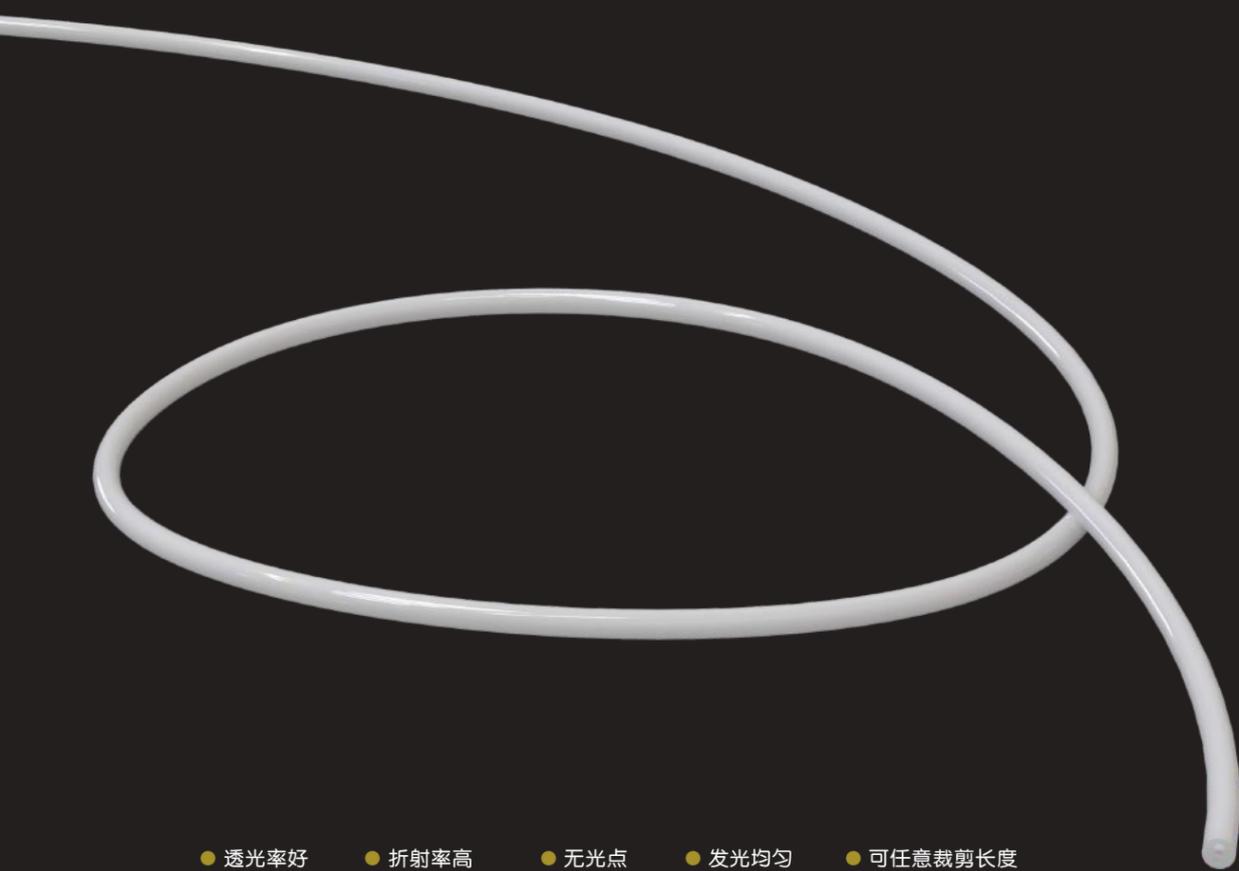

- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

360° 发光体-φ13管

产品型号: SG-RG13D/L1000/12W/A
 产品尺寸: φ13*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材 质: 气相硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电 压: DC24V
 光 源: 飞利浦2835
 光 束 角: 360°
 CRI : ≥90
 功 率: 12W/M
 色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B


光学参数

光束角 360°

光通量 1040.29

照度
距离
关系

h(m)	E0'(lx)	φ(m)
1.50	58.29	0.73
2.25	25.91	1.10
3.50	10.71	1.71
4.00	8.20	1.95



光强分布曲线 (单位: cd)
 C0/C180: —
 C90/C270: —



360° 发光体-φ20管

产品型号: SG-RG20D/L1000/12W/A
 产品尺寸: φ20*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材 质: 气相硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电 压: DC24V
 光 源: 飞利浦2835
 光 束 角: 360°
 CRI : ≥90
 功 率: 12W/M
 色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B


光学参数

光束角 360°

光通量 1040.29

照度
距离
关系

h(m)	E0'(lx)	φ(m)
1.50	58.29	0.73
2.25	25.91	1.10
3.50	10.71	1.71
4.00	8.20	1.95




光强分布曲线 (单位: cd)
 C0/C180: —
 C90/C270: —



悬挂式

Suspended



嵌入式

Embedded

有边框嵌入



无边框嵌入



360° 发光体 ● 柔情似水系列



- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

360° 发光体-φ23管

产品型号: SG-RG23D/L1000/13W
 产品尺寸: φ23*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材质: 气相硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电压: DC24V
 光源: 飞利浦2835
 光束角: 360°
 CRI: ≥90
 功率: 13W/M
 色温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B


光学参数

光束角 360°

光通量 1040.29

照度距离关系

h(m)	E0 [*] (lx)	φ(m)
1.50	51.29	0.46
2.25	22.79	0.69
3.50	9.42	1.07
4.00	4.62	1.52



光强分布曲线
(单位: cd)



产品配件

- 硅胶堵头 φ25*14mm
- 硅胶出线堵头 φ25*24mm
- 悬挂环 φ30*15mm
- 铝堵头 φ28*25mm
- 铝出线堵头 φ28*25mm (加防水螺丝18mm)
- 悬挂吊杆 L1000mm
- 有边框表面嵌入配件 配件尺寸: φ60*20mm 开孔尺寸: φ45*50mm
- 悬挂配件 L1000mm



360° 发光体 ● 柔情似水系列



- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



嵌入式

Embedded

有边框嵌入

无边框嵌入



360° 发光体-φ31管

产品型号: SG-RG31D/L1000/16W
 产品尺寸: φ31*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材质: 气相硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电压: DC24V
 光源: 飞利浦2835
 光束角: 360°
 CRI: ≥90
 功率: 16W/M
 色温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B




光学参数

光束角 360°

光通量 1255.86

照度距离关系

h(m)	E0*(lx)	φ(m)
1.50	68.91	0.83
2.25	30.63	1.25
3.50	12.66	1.94
4.00	9.69	2.22



光强分布曲线
 (单位: cd)
 C0/C180: —
 C90/C270: —

产品配件

硅胶堵头



硅胶出线堵头



悬挂环



铝堵头



铝出线堵头



悬挂吊杆



无边框表面嵌入配件



有边框表面嵌入配件



悬挂配件



360° 发光体 ● 柔情似水系列



- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

360° 发光体-φ35管

产品型号: SG-RG35D/L1000/16W
 产品尺寸: φ35*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材质: 气相硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电压: DC24V
 光源: 飞利浦2835
 光束角: 360°
 CRI: ≥90
 功率: 16W/M
 色温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B


光学参数

光束角 360°


光通量 1255.86

照度距离关系

h(m)	E0 ² (lx)	φ(m)
1.50	68.91	0.83
2.25	30.63	1.25
3.50	12.66	1.94
4.00	9.69	2.22



光强分布曲线
 (单位: cd) C0/C180: — C90/C270: —





360° 发光体 ● 柔情似水系列

- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



嵌入式

有边框嵌入

无边框嵌入

Embedded



360° 发光体-φ41管

产品型号: SG-RG41D/L1000/18W
 产品尺寸: φ41*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材质: 气相硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电压: DC24V
 光源: 飞利浦2835
 光束角: 360°
 CRI: ≥90
 功率: 18W/M
 色温: 3000K/4000K/6000K/
 R/G/B/RGB


光学参数

光束角 360°

光通量 1652.16

照度
距离关系

h(m)	E0 ² (lx)	φ(m)
1.50	90.24	0.87
2.25	40.10	1.30
3.50	16.57	2.02
4.00	12.69	2.31



光强分布曲线
 (单位: cd)
 C0/C180: —
 C90/C270: —



产品配件

硅胶堵头



硅胶
出线堵头




悬挂环



铝堵头



铝出线堵头



悬挂吊杆



无边框
表面嵌入配件



有边框
表面嵌入配件



悬挂配件






Flexible tube.....

DC24V安全电压



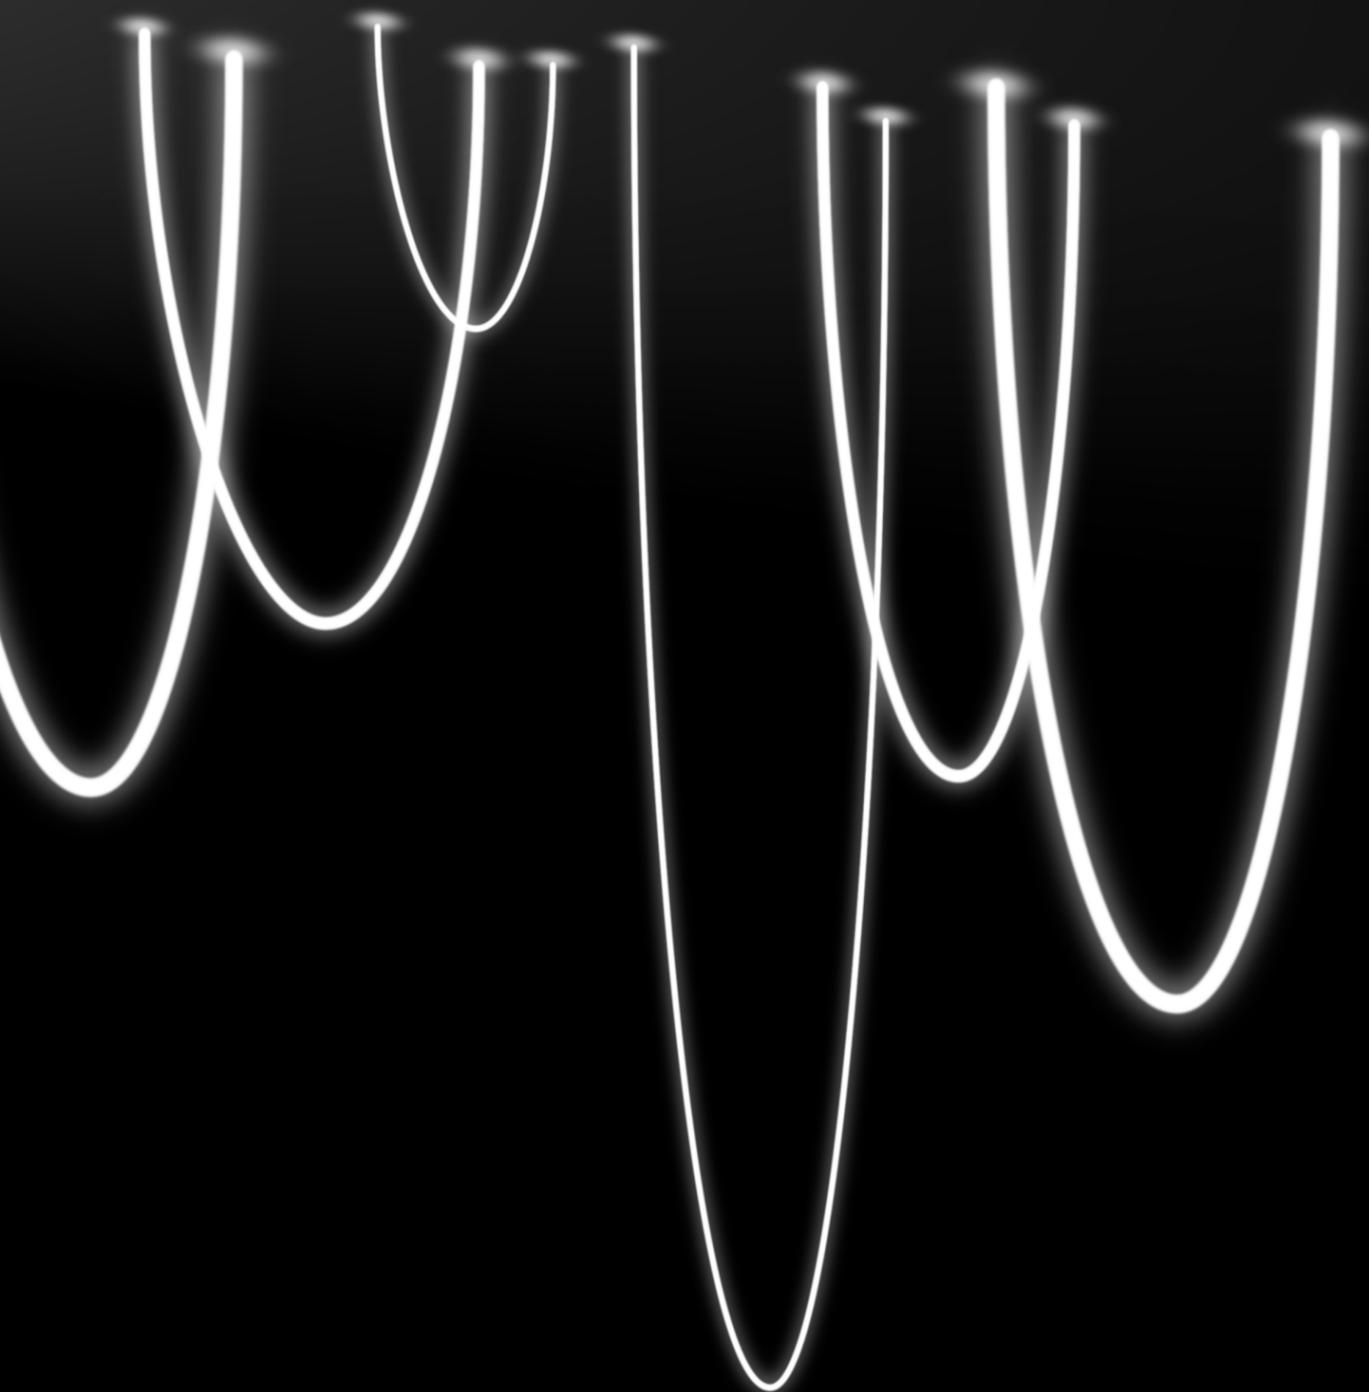

SG-RG1313X
13*13mm
12W/M



SG-RG13D/B
φ 13mm
12W/M




SG-RG16D
φ 16mm
12W/M




SG-RG20D/B
φ 20mm
14W/M

Flexible tube.....

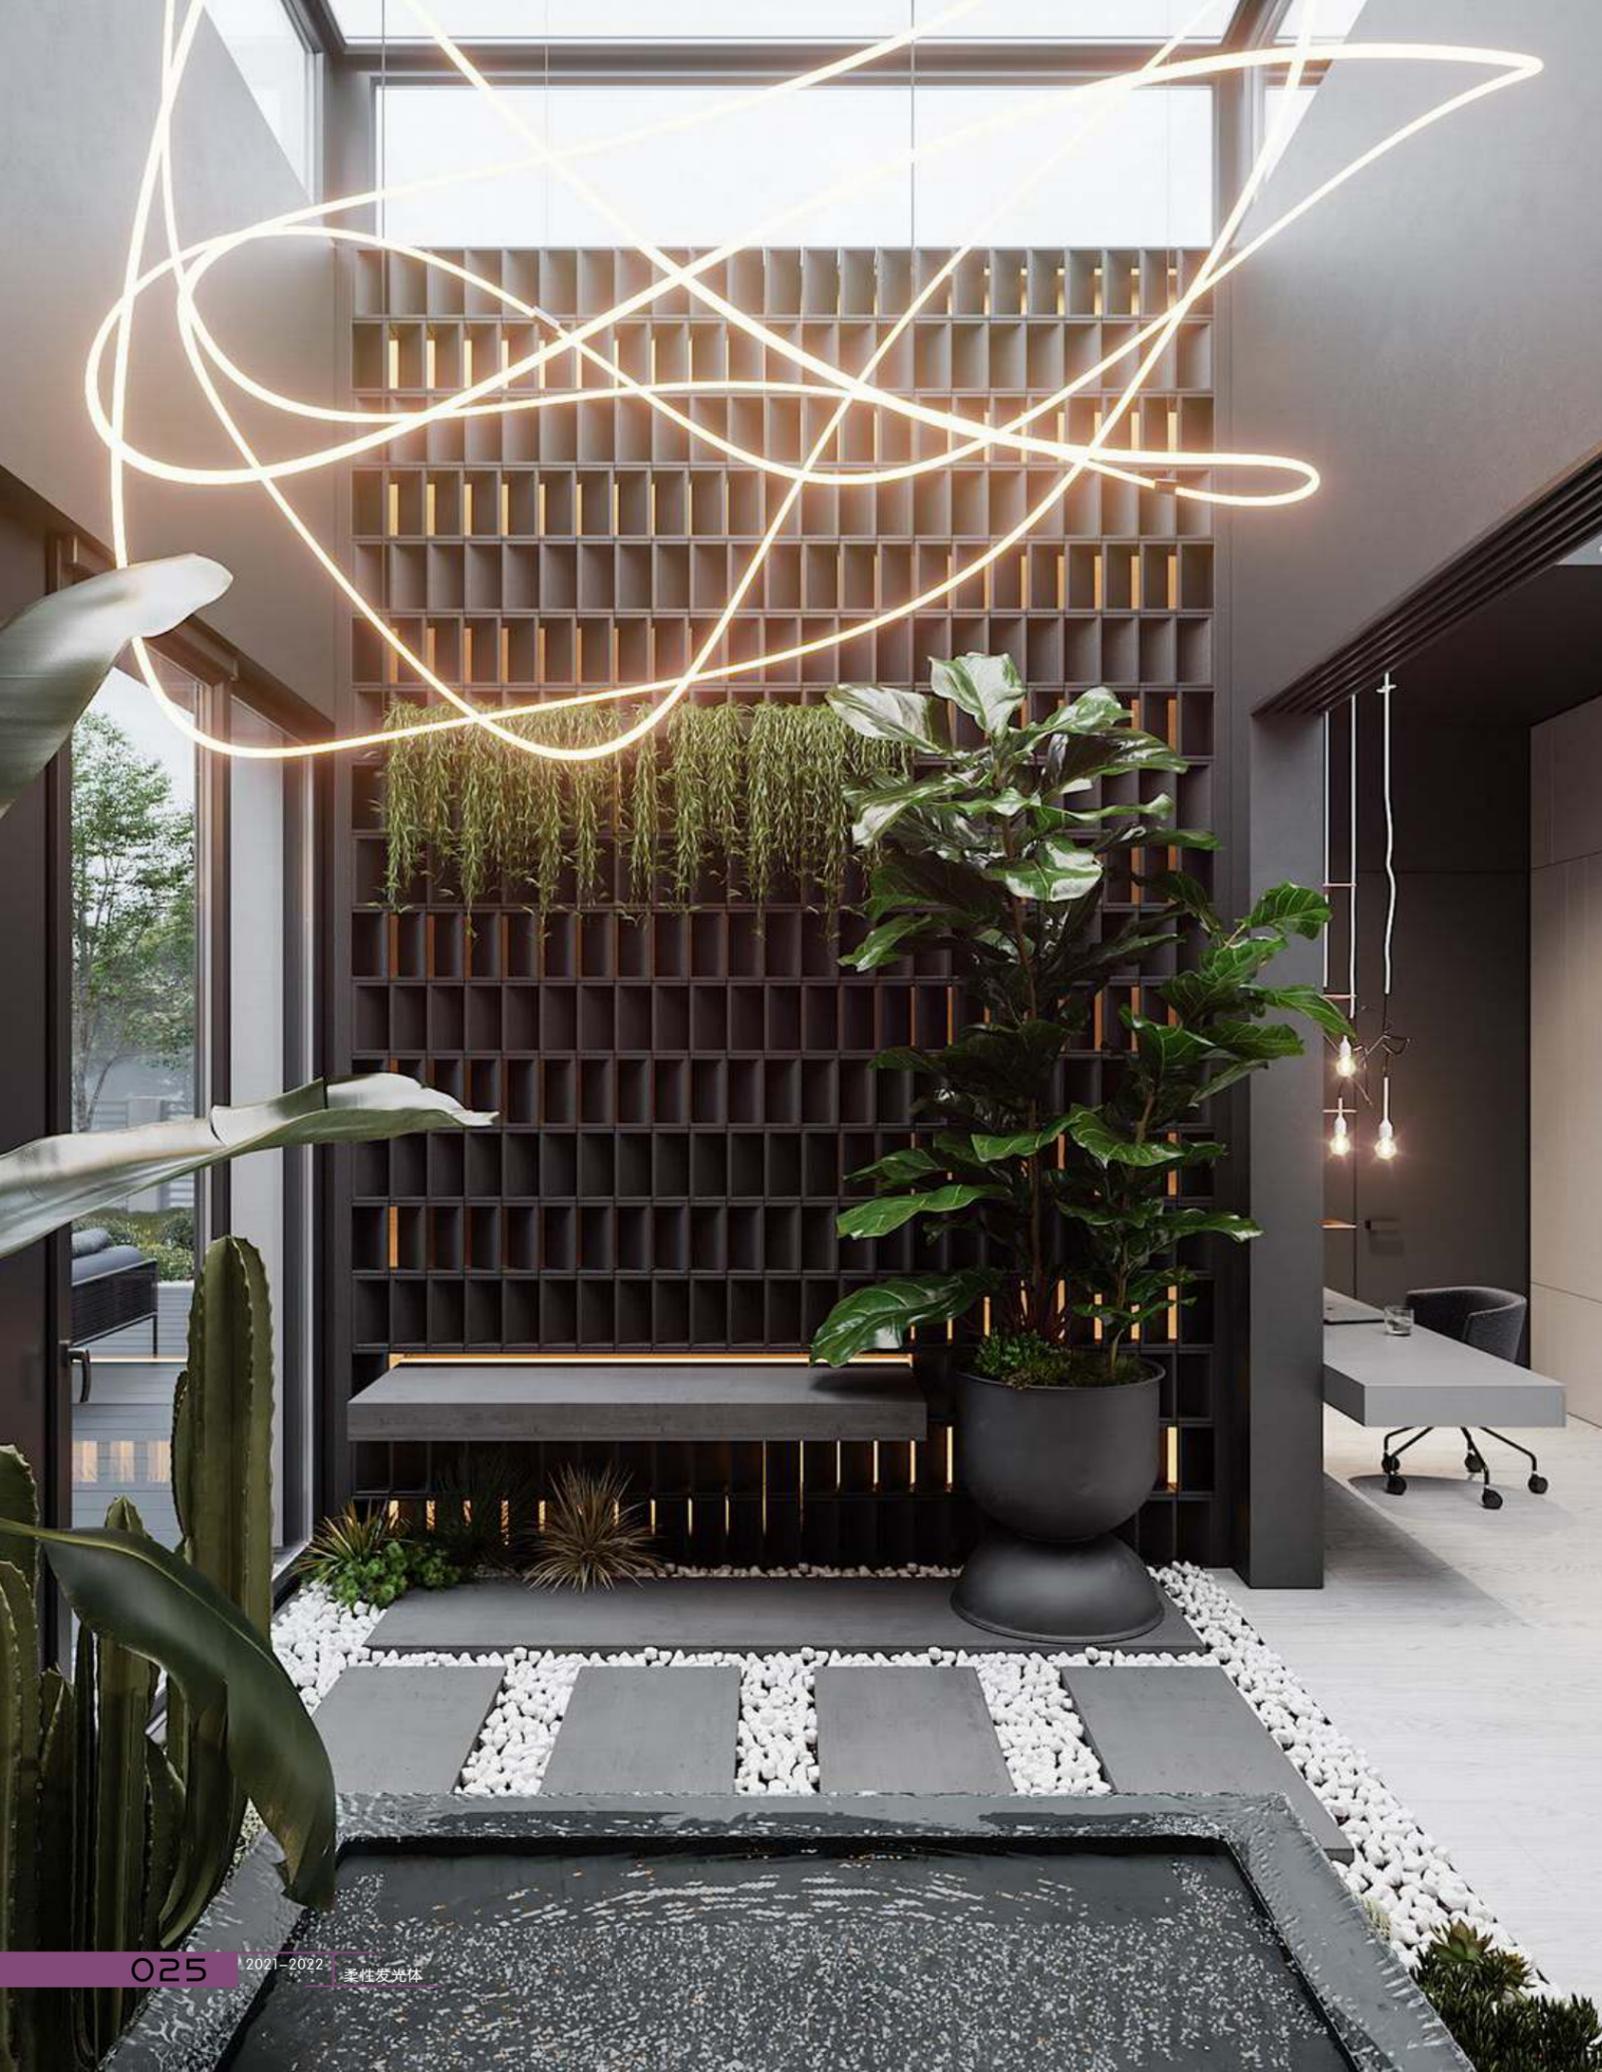

柔性发光体-13管

产品型号：SG-RG1313X/L1000/12W
产品尺寸：W13*H13*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：180°
CRI : ≥ 90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



柔性发光体●柔情似水系列



- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

柔性发光体-φ13管

产品型号: SG-RG13D/L1000/12W/B

产品尺寸: φ13*L1000mm

产品长度: max 10米

材质: 气象硅胶

外观颜色: 白色

安装方式: 悬挂/吸顶式

电压: DC24V

光源: 飞利浦2835

光束角: 270°

CRI: ≥90

功率: 12W/M

色温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



φ13mm





- 透光率好
- 折射率高
- 无光点
- 发光均匀
- 可任意裁剪长度

柔性发光体-φ16管

产品型号: SG-RG16D/L1000/12W
 产品尺寸: φ16*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材 质: 气象硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电 压: DC24V
 光 源: 飞利浦2835
 光 束 角: 270°
 CRI : ≥90
 功 率: 12W/M
 色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



φ16mm

柔性发光体-φ20管

产品型号: SG-RG20D/L1000/14W/B
 产品尺寸: φ20*L1000mm
 产品长度: max 10米
 材 质: 气象硅胶
 外观颜色: 白色
 安装方式: 悬挂/吸顶式
 电 压: DC24V
 光 源: 飞利浦2835
 光 束 角: 270°
 CRI : ≥90
 功 率: 14W/M
 色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B




φ20mm



Flexible tube.....

吊杆式安装方式

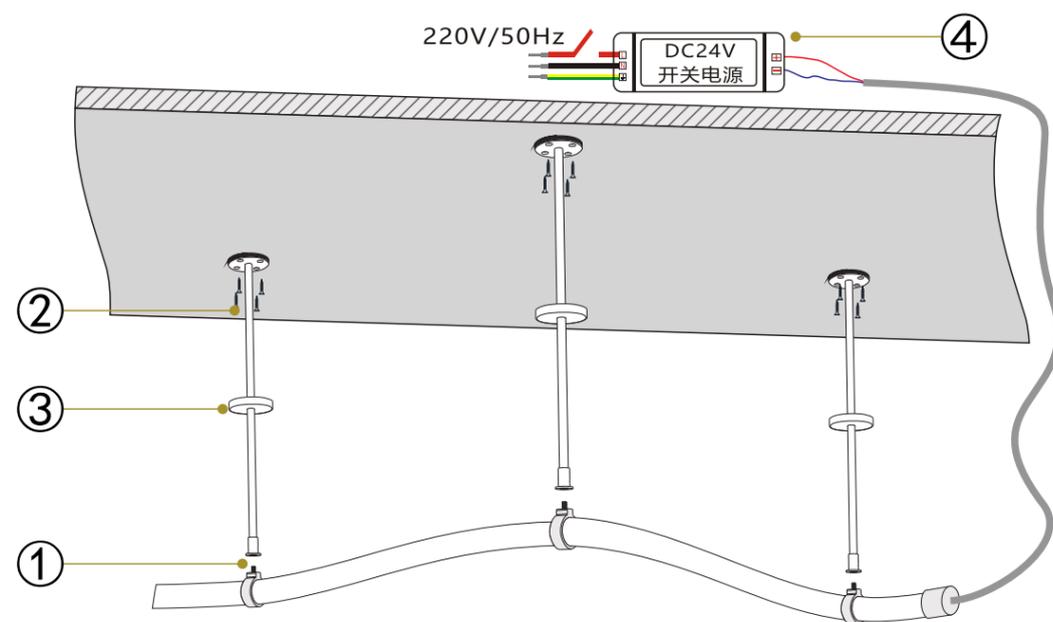


1. 将吊杆与灯具上的吊环拧紧；
 2. 根据所需造型定位，用配件包螺丝钉将吊杆安装盘固定好；
 3. 将吸顶盘与安装盘拧紧；
 4. 按照正负极接入DC24V电源，确保电源畅通，打开开关，亮灯。
- 注：吊杆可根据要求进行裁剪。

温馨提示/警告:


1. 灯具可任意裁剪长度，但请在灯具末端裁剪
2. 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上，
3. 任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!

吊线式安装方式

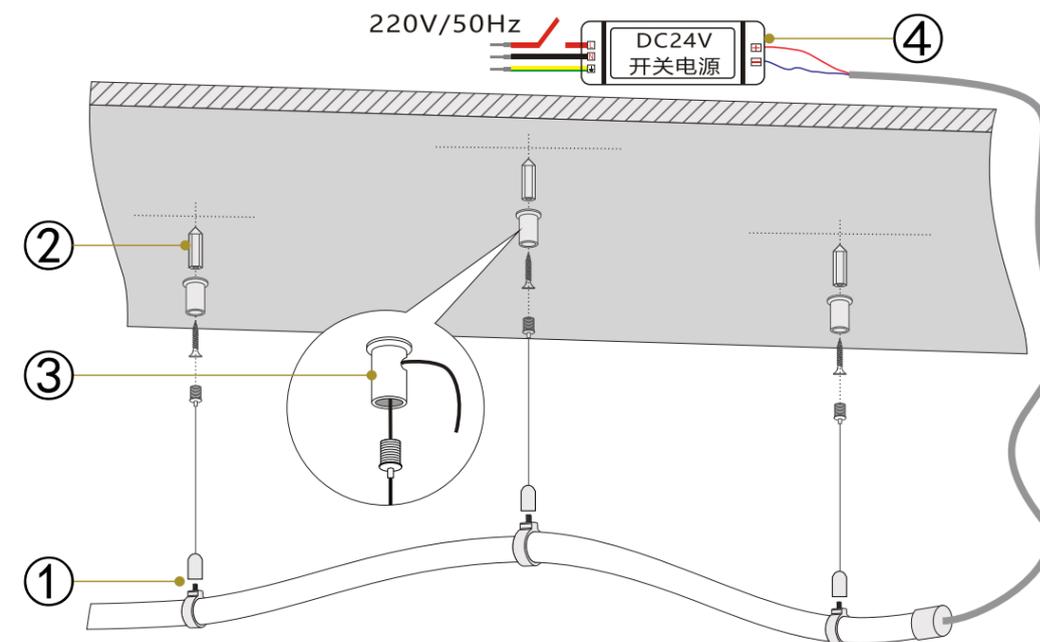


1. 将吊线配件与灯具上的吊环拧紧；
2. 根据所需造型定位，用配件包螺丝钉将吊线安装件固定好；
3. 将钢丝线穿好，再把堵头拧紧，然后用钢丝调整好所需的灯具造型与高度
4. 按照正负极接入DC24V电源，确保电源畅通，打开开关，亮灯

有边框表面嵌入式安装方式

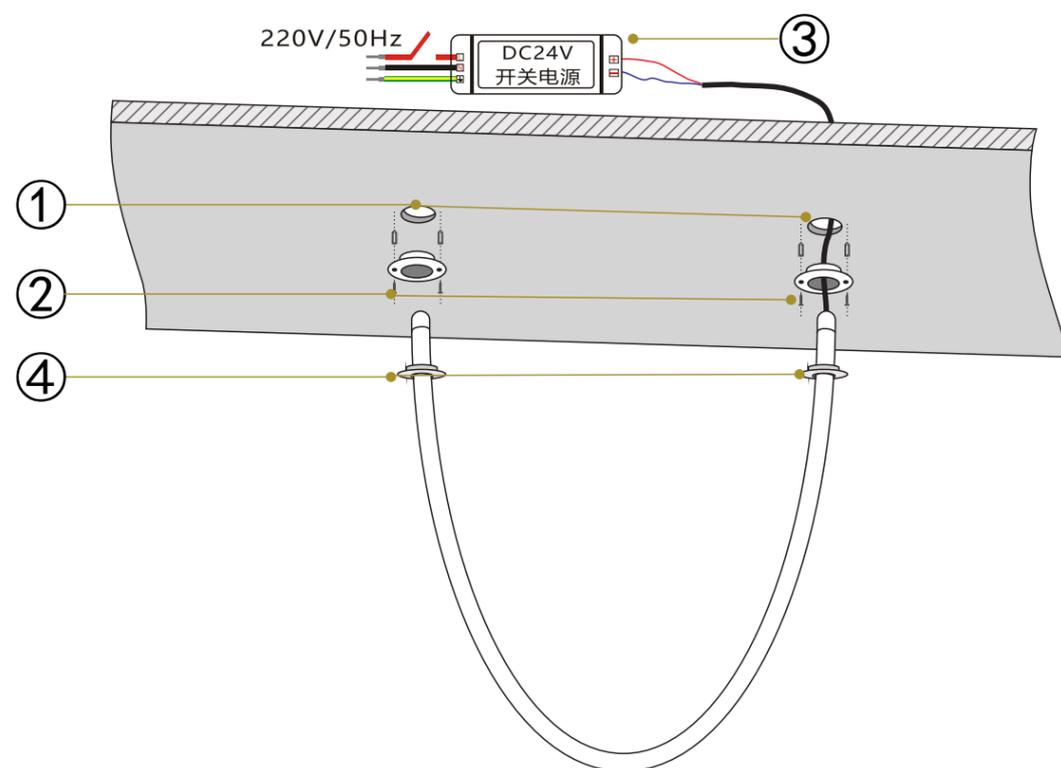

1. 根据嵌入配件尺寸开孔
2. 将嵌入配件用配件螺丝固定在天花板上
3. 按照正负极接入DC24V电源，确保电源畅通
4. 将灯具的固定环旋入嵌入配件中固定灯具，打开开关，亮灯。

无边框表面嵌入式安装方式

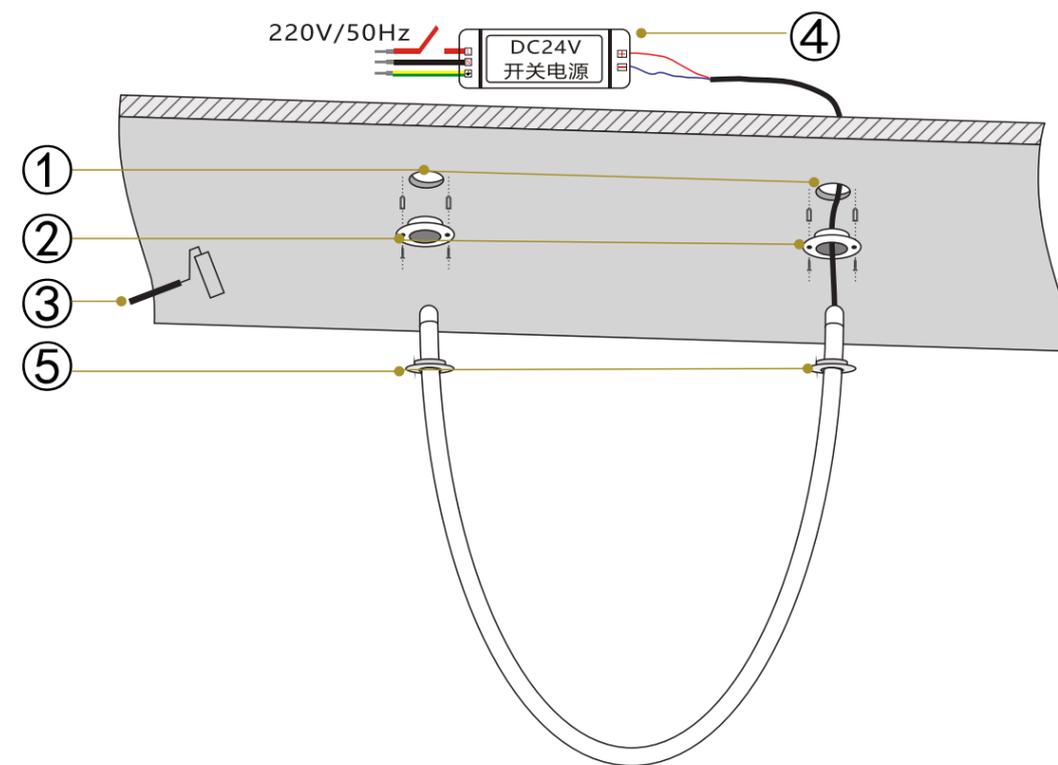

1. 根据嵌入配件尺寸开孔
2. 将嵌入配件用配件螺丝固定在天花板上
3. 用分色纸将嵌入配件保护好，然后进行批灰
4. 按照正负极接入DC24V电源，确保电源畅通
5. 将灯具的固定环旋入嵌入配件中固定灯具，打开开关，亮灯。



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋