

亚克力发光管

三谷照明 - 360° 发光亚克力管照明系列

Straight

— 360°
支独秀系列产品.....

Hard tube.....

Hard tube.....

360° 发光管

DC24V安全电压，max 6米，可拼接多种造型





- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型



S 一支独秀
straight


安装方式

Installation

吸顶式

直吊式

横吊式

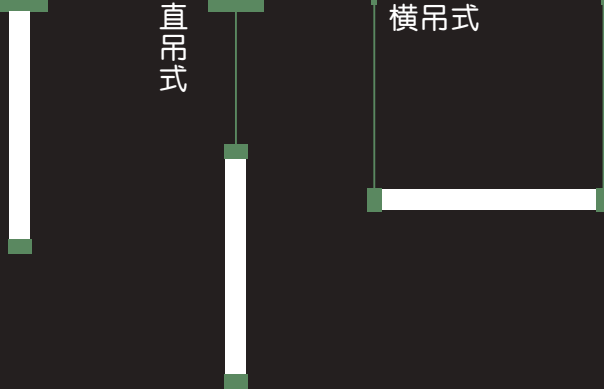

产品配件

直吊式
堵头



φ 22*30mm

直吊式
出线堵头



φ 22*70mm

直吊式
吸顶座



φ 60*60mm

横吊式
堵头



φ 25*50mm

横吊式
悬挂配件



L 1000mm


吸顶配件



φ 62*9mm

360° 发光体-φ 20管

产品型号: SG-YG20D/L1000/13W
产品尺寸: φ 20*L1000mm
产品长度: max 6米
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥90
功 率: 13W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B





S 一支独秀 traight



- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型

S 一支独秀
straight

安装方式

Installation

吸顶式

直吊式

横吊式

三谷照明 做您所想

产品配件

直吊式堵头	直吊式出线堵头	直吊式吸顶座
		
φ 32*30mm	φ 32*70mm	φ 60*60mm
横吊式堵头	横吊式悬挂配件	悬挂吊杆
		
φ 35*50mm	L 1000mm	L 1000mm
直通拼接头	转角二通拼接头	平面三通拼接头
		
123*43*43mm	83*83*43mm	123*83*43mm
立体三通拼接头	平面四通拼接头	立体四通拼接头
		
83*83*83mm	123*123*43mm	123*83*83mm
五通拼接头	六通拼接头	吸顶配件
		
123*123*83mm	123*123*123mm	φ 72*9mm

360° 发光体- φ 30管

产品型号: SG-YG30D/L1000/15W
产品尺寸: φ 30*L1000mm
产品长度: max 6米
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥90
功 率: 15W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



S 一支独秀
traight





Hard tube.....

- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型

S 一支独秀
straight

安装方式

Installation

吸顶式

直吊式

横吊式

产品配件

直吊式堵头	直吊式出线堵头	直吊式吸顶座
		
φ 42*30mm	φ 42*70mm	φ 60*60mm
横吊式堵头	横吊式悬挂配件	悬挂吊杆
		
φ 45*50mm	L 1000mm	L 1000mm
直通拼接头	转角二通拼接头	平面三通拼接头
		
124*54*54mm	89*89*54mm	124*89*54mm
立体三通拼接头	平面四通拼接头	立体四通拼接头
		
89*89*89mm	124*124*54mm	124*89*89mm
五通拼接头	六通拼接头	吸顶配件
		
124*124*89mm	124*124*124mm	φ 82*9mm

360° 发光体- φ 40管

产品型号: SG-YG40D/L1000/18W
产品尺寸: φ 40*L1000mm
产品长度: max 6米
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥90
功 率: 18W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B






Hard tube...



- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型

S 一支独秀
straight

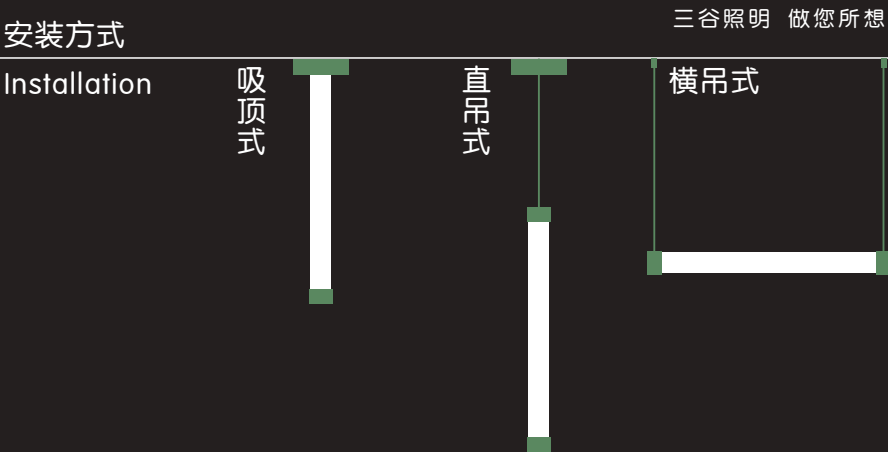


产品配件

直吊式堵头	直吊式出线堵头	直吊式吸顶座
φ 52*30mm	φ 52*70mm	φ 60*60mm
横吊式堵头	横吊式悬挂配件	悬挂吊杆
φ 56*53mm	L 1000mm	L 1000mm
直通拼接头	转角二通拼接头	平面三通拼接头
144*64*64mm	104*104*64mm	144*104*64mm
立体三通拼接头	平面四通拼接头	立体四通拼接头
104*104*104mm	144*144*64mm	144*104*104mm
五通拼接头	六通拼接头	吸顶配件
144*144*104mm	144*144*144mm	φ 72*9mm

360° 发光体-φ 50管

产品型号：SG-YG50D/L1000/21W
产品尺寸：φ 50*L1000mm
产品长度：max 6米
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC 24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥ 90
功 率：21W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B/RGB



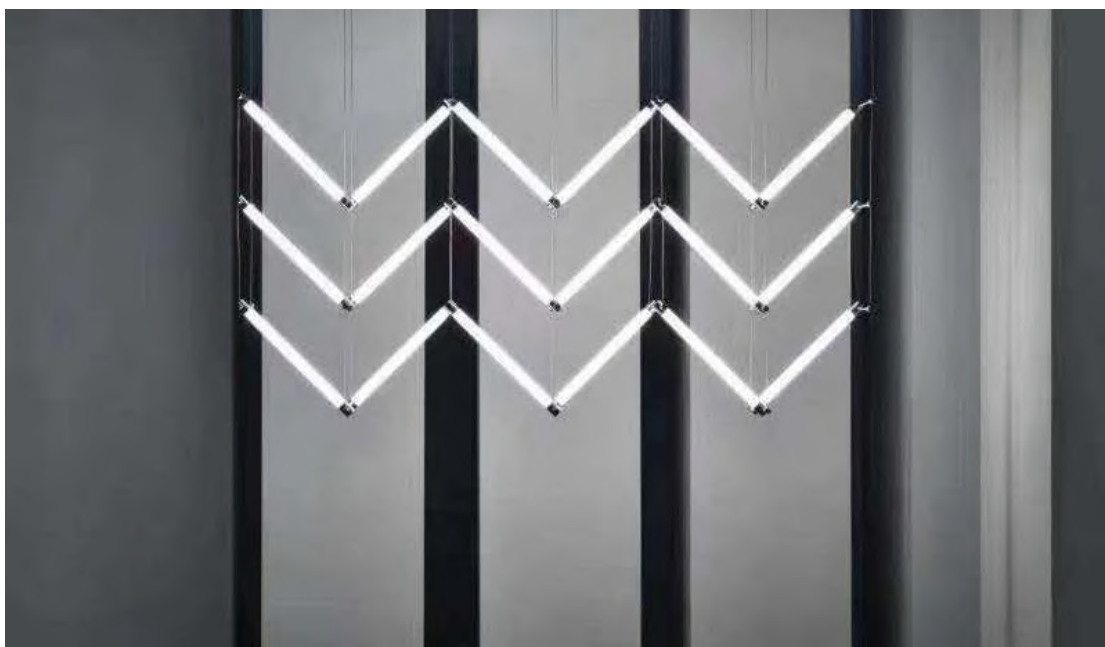

应用范围广，简洁而不失单，搭配设计出您的专属造型。
Wide range of applications, simple and not lose the single, with the design of your exclusive shape.



C 月圓系列
ircular



H ard tube.....

C 月圆系列
ircular



造型尺寸: $\phi 300\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 400\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 500\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 600\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 700\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 800\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 900\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: 1pcs

造型尺寸: $\phi 1000\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 1\text{pcs}$

造型尺寸: $\phi 1100\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 1\text{pcs}$


造型尺寸: $\phi 1200\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 1\text{pcs}$

造型尺寸: $\phi 1500\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 3\text{pcs}$

造型尺寸: $\phi 2000\text{mm}$
管 直 径: $\phi 20/\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 3\text{pcs}$

造型尺寸: $\phi 2500\text{mm}$
管 直 径: $\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 4\text{pcs}$

造型尺寸: $\phi 3000\text{mm}$
管 直 径: $\phi 30/\phi 40/\phi 50$
拼 接 点: $\geq 4\text{pcs}$

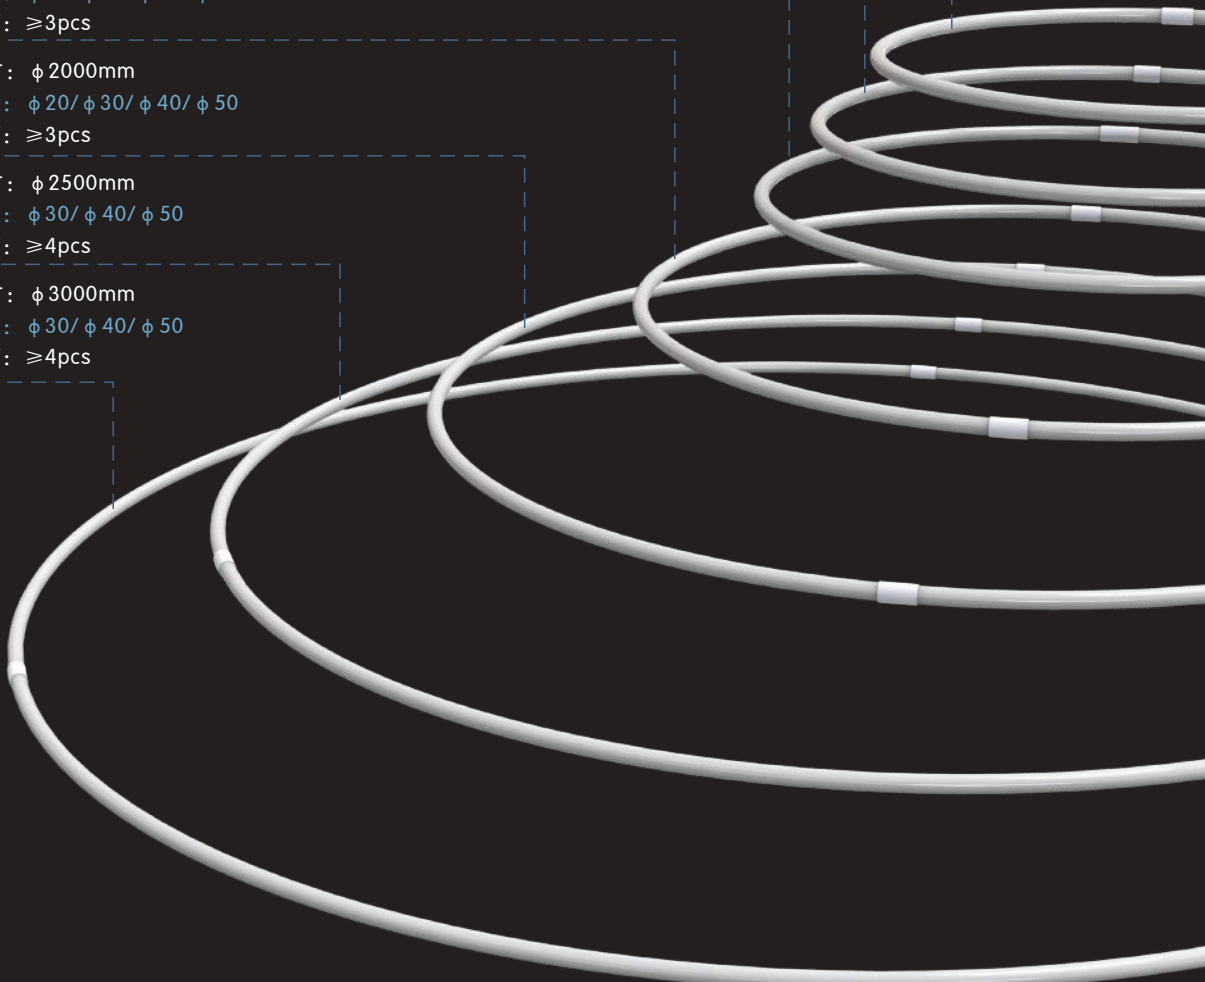



360° 发光体-月圆系列 ϕ 300

产品型号: SG-YG20D/D300/12W
管 径: ϕ 20mm
产品尺寸: ϕ 300mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 12W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 25*58mm

产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 400

产品型号: SBN-YG20D/D400/16W
管 径: ϕ 20mm
产品尺寸: ϕ 400mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 16W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 25*65mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 500

产品型号: SG-YG20D/D500/20W
管 径: ϕ 20mm
产品尺寸: ϕ 500mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 20W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 25*70mm

产品尺寸:



C 月圆系列
ircular

360° 发光体-月圆系列 φ 600

产品型号：SG-YG20D/D600/24W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 600mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：24W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*79mm

产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 700

产品型号：SG-YG20D/D700/28W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 700mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：28W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*86mm


产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 800


产品型号：SG-YG20D/D800/32W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 800mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：32W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*91mm

产品尺寸：




360° 发光体-月圆系列 φ 900

产品型号：SG-YG20D/D900/36W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 900mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：36W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*94mm

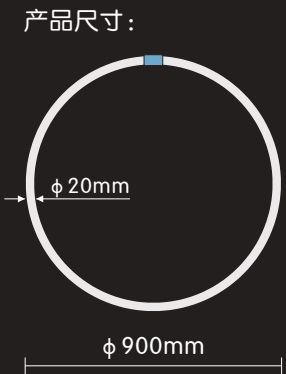

产品尺寸：




360° 发光体-月圆系列 φ 1100

产品型号：SG-YG20D/D1100/44W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 1100mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：44W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*105mm


360° 发光体-月圆系列 φ 1000

产品型号：SG-YG20D/D1000/40W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 1000mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：40W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*105mm

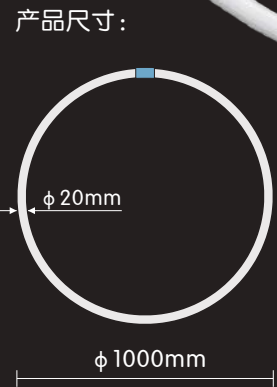

- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型


360° 发光体-月圆系列 ϕ 1500

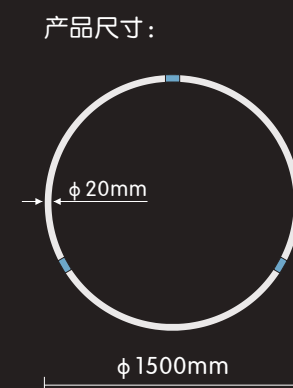

产品型号: SG-YG20D/D1500/52W
管 径: ϕ 20mm
产品尺寸: ϕ 1500mm
拼 接 点: ≥ 3 PCS
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 52W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 25*150mm

360° 发光体-月圆系列 ϕ 1200

产品型号: SG-YG20D/D1200/48W
管 径: ϕ 20mm
产品尺寸: ϕ 1200mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 48W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 25*105mm

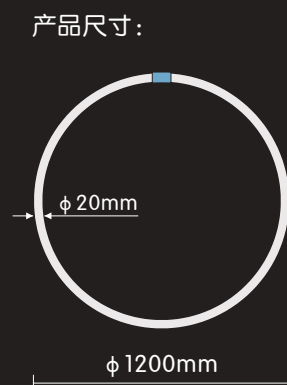

- 透光率好●
- 折射率高●
- 发光均匀●
- 无点光●
- 可定制造型●

360° 发光体-月圆系列 φ 2000

产品型号：SG-YG20D/D2000/56W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：φ 2000mm
拼 接 点：≥3PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：56W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 25*180mm

产品尺寸：



悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

拼接头



φ 25*180mm

吸顶配件



φ 25*18mm

悬挂配件




L 1000mm

悬挂吊杆



L 1000mm

360° 发光体●月圆系列

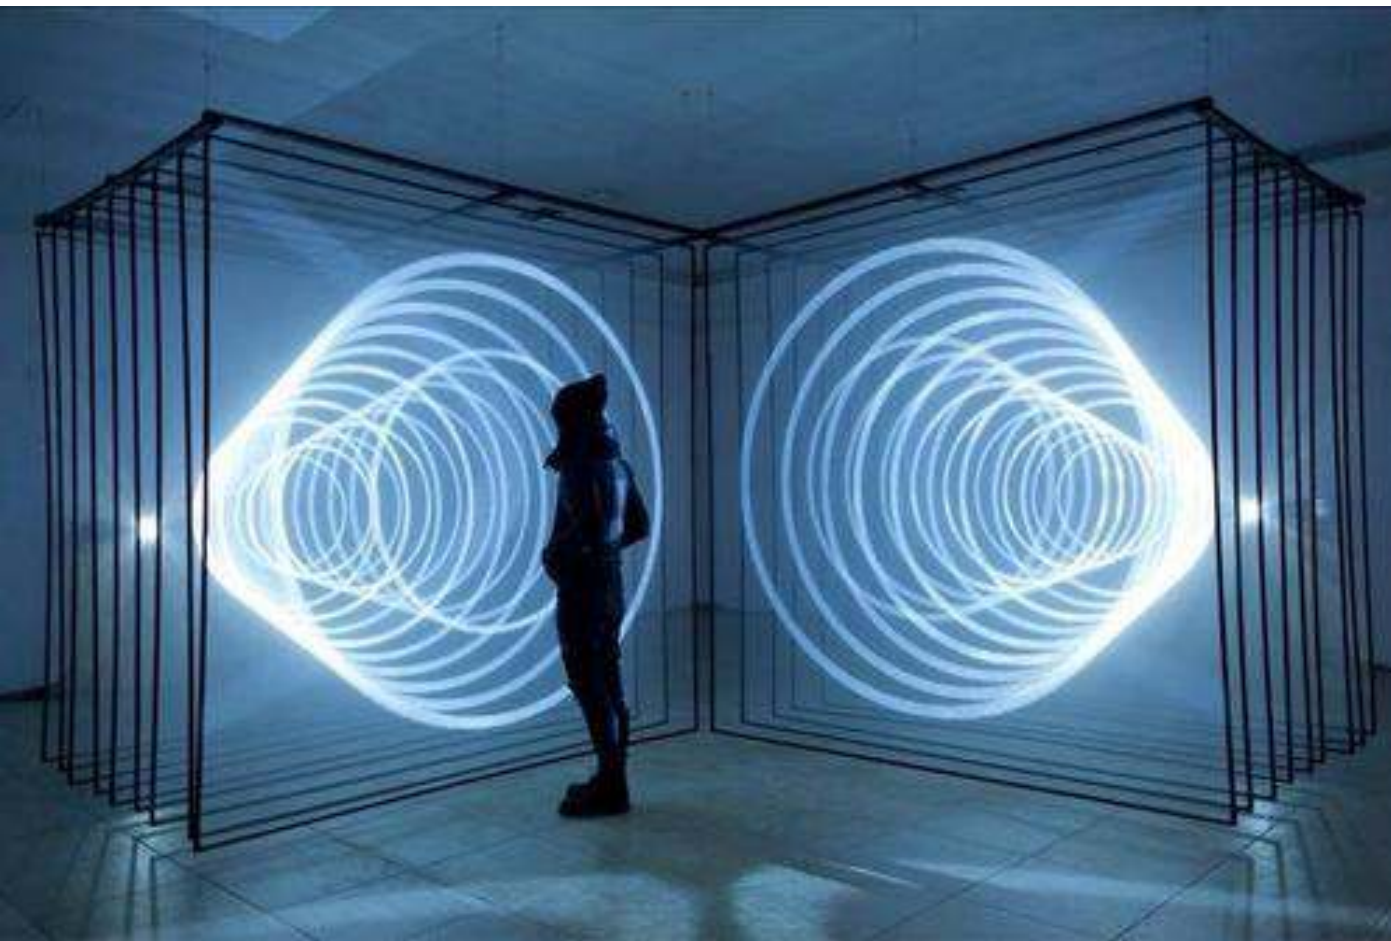


C 月圆系列 ircular

- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型

360° 发光体-月圆系列 φ 300

产品型号：SG-YG30D/D300/14W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 300mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：14W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*79mm


产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 400

产品型号：SG-YG30D/D400/18W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 400mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：18W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*88mm

产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 500

产品型号：SG-YG30D/D500/23W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 500mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：23W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*88mm

产品尺寸：



C 月圆系列
ircular

360° 发光体-月圆系列 φ 600

产品型号：SG-YG30D/D600/28W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 600mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：28W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*95mm

产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 700

产品型号：SG-YG30D/D700/32W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 700mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：32W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*98mm


产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 800

产品型号：SG-YG30D/D800/37W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 800mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：37W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*98mm


产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 900

产品型号：SG-YG30D/D900/42W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 900mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：32W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*110mm

产品尺寸：



产品尺寸：




360° 发光体-月圆系列 φ 1100

产品型号：SG-YG30D/D1100/50W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 1100mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：50W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*113mm

360° 发光体-月圆系列 φ 1000


产品型号：SG-YG30D/D1000/47W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 1000mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：47W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*113mm

产品尺寸：



- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型


360° 发光体-月圆系列 $\phi 1500$

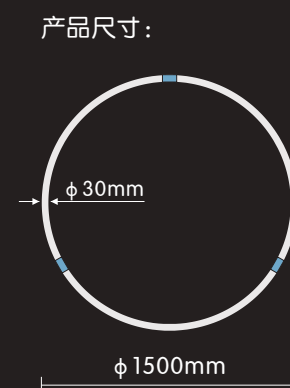

产品型号: SG-YG30D/D1500/70W
管 径: $\phi 30\text{mm}$
产品尺寸: $\phi 1500\text{mm}$
拼 接 点: ≥ 3 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 70W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: $\phi 35 \times 150\text{mm}$

360° 发光体-月圆系列 $\phi 1200$


产品型号: SG-YG30D/D1200/56W
管 径: $\phi 30\text{mm}$
产品尺寸: $\phi 1200\text{mm}$
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 56W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: $\phi 35 \times 113\text{mm}$

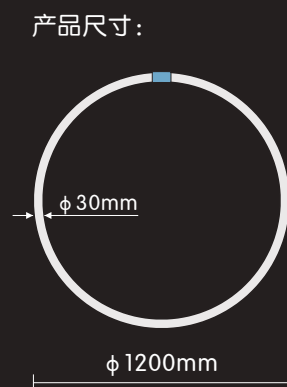

360° 发光体-月圆系列 ϕ 2000

产品型号: SG-YG30D/D2000/92W
管 径: ϕ 30mm
产品尺寸: ϕ 2000mm
拼 接 点: ≥ 3 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 92W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 35*180mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 2500

产品型号: SG-YG30D/D2500/115W
管 径: ϕ 30mm
产品尺寸: ϕ 2500mm
拼 接 点: ≥ 4 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 115W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 35*200mm


产品尺寸:



- 透光率好●
- 折射率高●
- 发光均匀●
- 无光点●
- 可定制造型●

360° 发光体-月圆系列 φ 3000

产品型号：SG-YG30D/D3000/140W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：φ 3000mm
拼 接 点：≥4 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：140W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 35*200mm

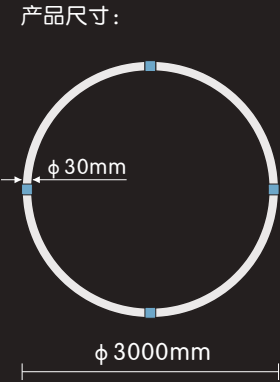


悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

拼接头



φ 35*200mm

吸顶配件



φ 35*18mm

悬挂配件



L 1000mm

悬挂吊杆



L 1000mm



Hard tube.....




C 月圆系列
ircular

360° 发光体-月圆系列 ϕ 500

产品型号: SG-YG40D/D500/28W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 500mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 28W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*88mm

产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 600

产品型号: SG-YG40D/D600/32W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 600mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 32W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*95mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 700

产品型号: SG-YG40D/D700/39W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 700mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 39W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*98mm

产品尺寸:




C 月圆系列
ircular

360° 发光体-月圆系列 φ 800

产品型号：SG-YG40D/D800/45W
管 径：φ 40mm
产品尺寸：φ 800mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：45W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 45*112mm


产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 900

产品型号：SG-YG40D/D900/50W
管 径：φ 40mm
产品尺寸：φ 900mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：50W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 45*118mm


产品尺寸：



360° 发光体-月圆系列 φ 1000

产品型号：SG-YG40D/D1000/55W
管 径：φ 40mm
产品尺寸：φ 1000mm
拼 接 点：≥1 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：55W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 45*122mm

产品尺寸：



- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型

360° 发光体-月圆系列 ϕ 1100

产品型号: SG-YG40D/D1100/60W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 1100mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 60W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*122mm

产品尺寸:



产品尺寸:




360° 发光体-月圆系列 ϕ 1500

产品型号: SG-YG40D/D1500/80W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 1500mm
拼 接 点: ≥ 3 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 80W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*150mm

360° 发光体-月圆系列 ϕ 1200

产品型号: SG-YG40D/D1200/65W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 1200mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 65W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*122mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 2000

产品型号: SG-YG40D/D2000/110W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 2000mm
拼 接 点: ≥ 3 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 110W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*180mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 2500

产品型号: SG-YG40D/D2500/140W
管 径: ϕ 40mm
产品尺寸: ϕ 2500mm
拼 接 点: ≥ 4 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 140W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸: ϕ 45*200mm


产品尺寸:



- 透光率好●
- 折射率高●
- 发光均匀●
- 无点光●
- 可定制造型●

360° 发光体-月圆系列 φ 3000

产品型号：SG-YG40D/D3000/165W
管 径：φ 40mm
产品尺寸：φ 3000mm
拼 接 点：≥ 4 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：165W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B
拼接件尺寸：φ 45*200mm

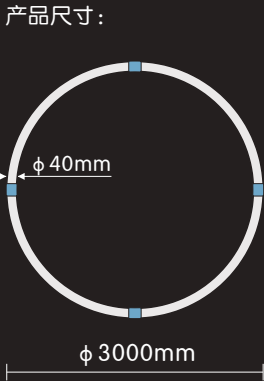

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

拼接头



φ 45*200mm

吸顶配件



φ 46*18mm

悬挂配件



L 1000mm

悬挂吊杆



L 1000mm





C 月圓系列
ircular

360° 发光体-月圆系列 ϕ 700

产品型号: SG-YG50D/D700/42W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 700mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 42W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 800

产品型号: SG-YG50D/D800/49W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 800mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 49W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm

产品尺寸:



圆形
Circular


三谷照明 做您所想





360° 发光体-月圆系列 ϕ 900

产品型号: SG-YG50D/D900/56W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 900mm
拼 接 点: ≥ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 56W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm

产品尺寸:



C 月圆系列
ircular

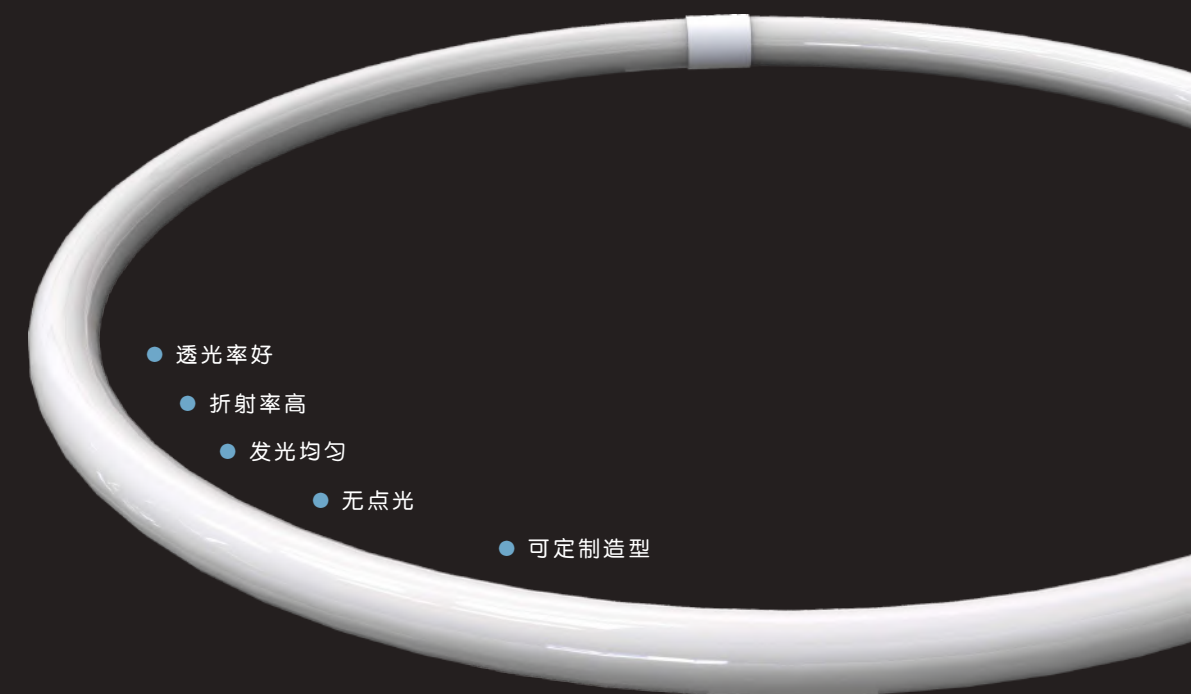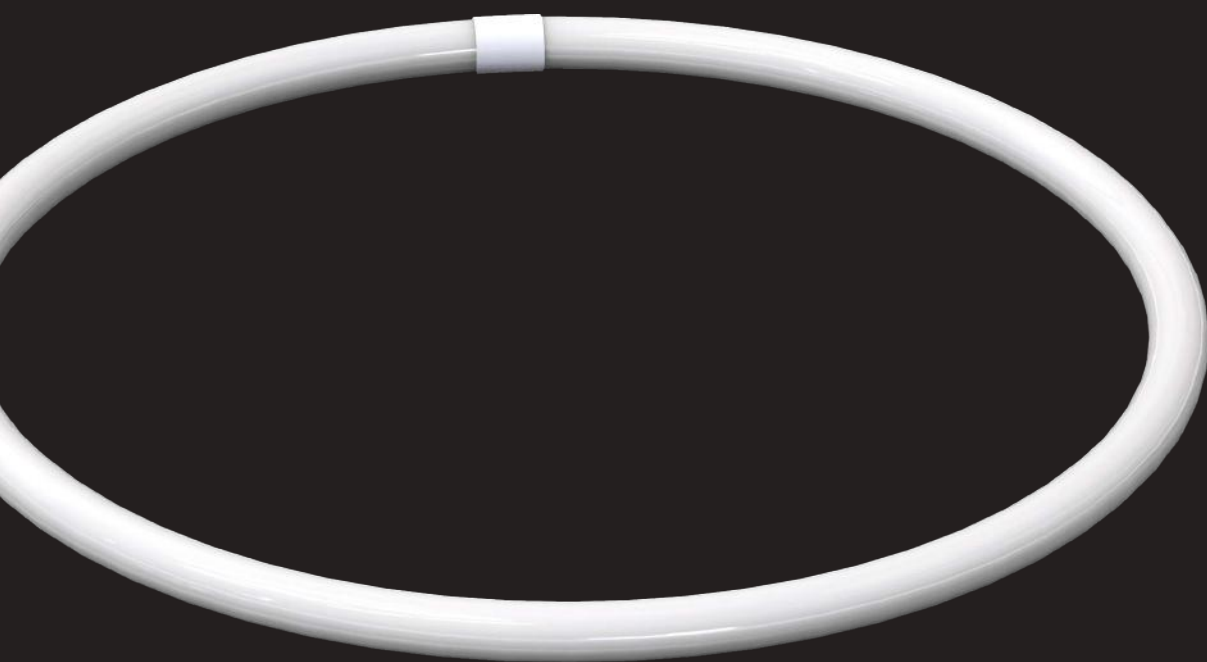

360° 发光体-月圆系列 $\phi 1000$

产品型号: SG-YG50D/D1000/60W
管 径: $\phi 50\text{mm}$
产品尺寸: $\phi 1000\text{mm}$
拼 接 点: $\geq 1\text{ PCS}$
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 60W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: $\phi 56 \times 105\text{mm}$

产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 $\phi 1100$


产品型号: SG-YG50D/D1100/68W
管 径: $\phi 50\text{mm}$
产品尺寸: $\phi 1100\text{mm}$
拼 接 点: $\geq 1\text{ PCS}$
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 68W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: $\phi 56 \times 105\text{mm}$

产品尺寸:



- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型


360° 发光体-月圆系列 ϕ 1500

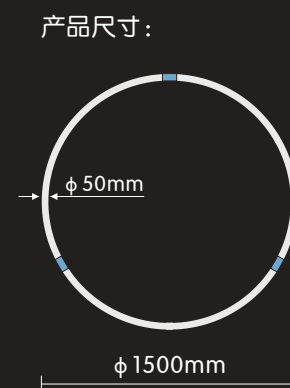

产品型号: SG-YG50D/D1500/95W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 1500mm
拼 接 点: $\geq$ 3PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : $\geq$ 90
功 率: 95W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm

360° 发光体-月圆系列 ϕ 1200

产品型号: SG-YG50D/D1200/75W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 1200mm
拼 接 点: $\geq$ 1 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : $\geq$ 90
功 率: 75W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm

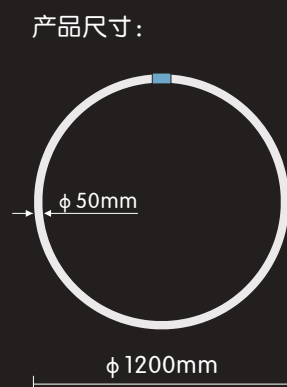

360° 发光体-月圆系列 ϕ 2000

产品型号: SG-YG50D/D2000/125W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 2000mm
拼 接 点: ≥ 3 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 125W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm


产品尺寸:



360° 发光体-月圆系列 ϕ 2500

产品型号: SG-YG50D/D2500/160W
管 径: ϕ 50mm
产品尺寸: ϕ 2500mm
拼 接 点: ≥ 4 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 160W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸: ϕ 56*105mm


产品尺寸:



- 透光率好
- 折射率高
- 发光均匀
- 无点光
- 可定制造型

360° 发光体-月圆系列 φ 3000

产品型号：SG-YG50D/D3000/195W
管 径：φ 50mm
产品尺寸：φ 3000mm
拼 接 点：≥4 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：195W
色 温：3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB
拼接件尺寸：φ 56*105mm

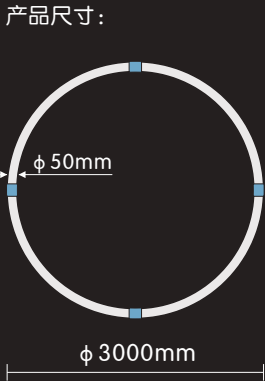


悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

拼接头



φ 56*105mm

吸顶配件



φ 56*18mm

悬挂配件



L 1000mm

悬挂吊杆



L 1000mm



三谷照明 做您所想

C 月圆系列 ircular

应用范围广，简洁而不失单，搭配设计出您的专属造型。
Wide range of applications, simple and not lose the single, with
the design of your exclusive shape.



S 芳华系列
quare

H ard tube.....

S 芳华系列
quare

造型尺寸：500x500mm

管 直 径：φ 20/ φ 30/ φ 40

造型尺寸：600x600mm

管 直 径：φ 20/ φ 30/ φ 40/ φ 50

拼 接 点：2pcs

造型尺寸：700x700mm


管 直 径：φ 20/ φ 30/ φ 40

拼 接 点：2pcs

造型尺寸：800x800mm

管 直 径：φ 50

拼 接 点：2pcs

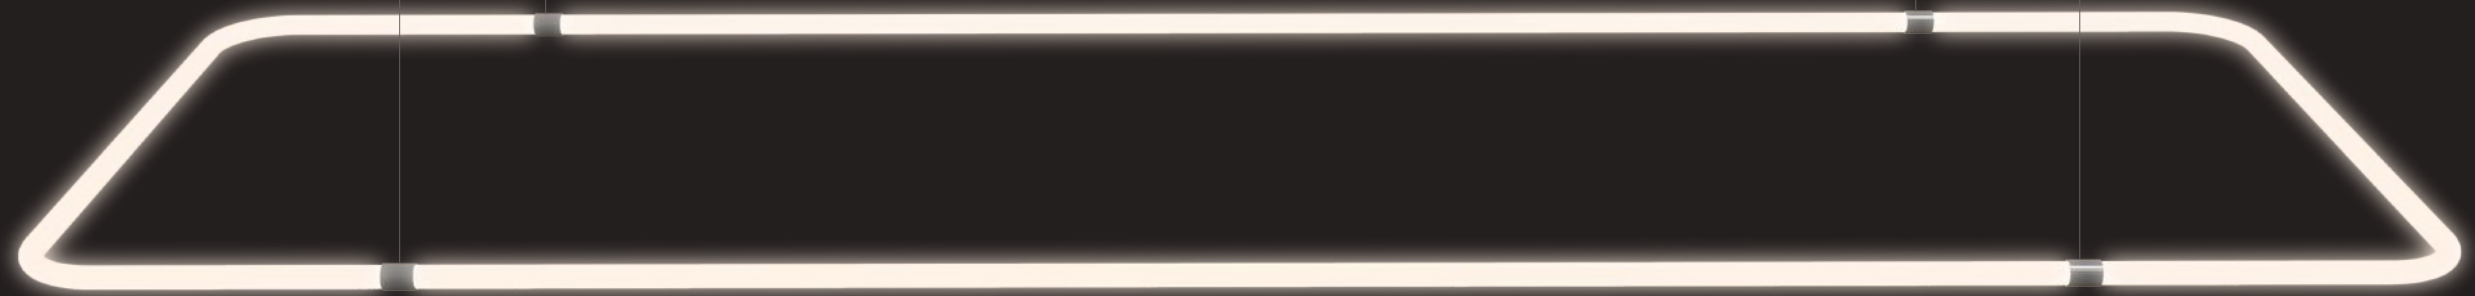

DC24V安全电压，
造型长度任意定制，MAX6米一拼接

三谷照明 做您所想


S 芳华系列
quare





360° 发光体-芳华系列F500

产品型号：SG-YG20D/F500/22W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：500x500mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：22W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

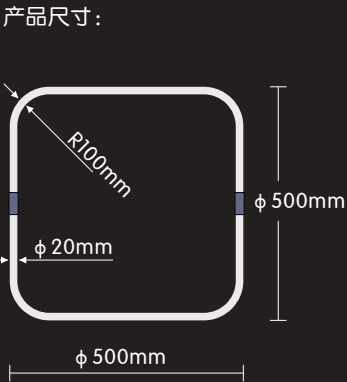


悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式

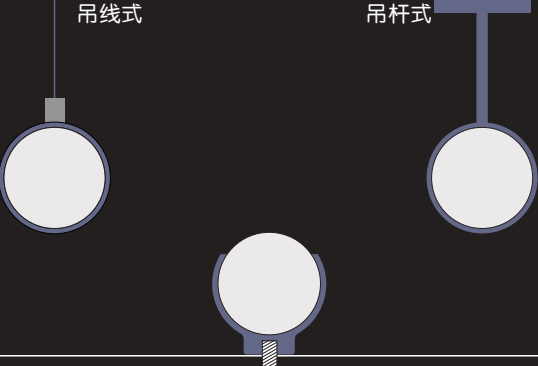


吸顶式

Ceiling type



360° 发光体-芳华系列F600

产品型号：SG-YG20D/F600/27W
管 径：φ 20mm
产品尺寸：600x600mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：27W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

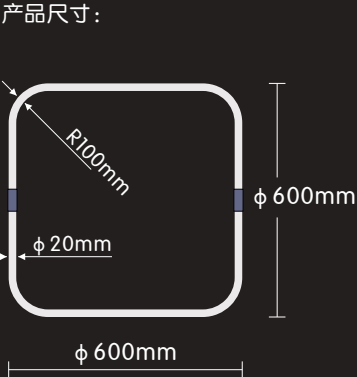

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



φ 25*70mm

悬挂吊杆



L 1000mm

吸顶/悬挂配件



φ 25*18mm

悬挂配件



L 1000mm




- 透光率好 ●
- 折射率高 ●
- 发光均匀 ●
- 无点光 ●
- 可定制造型 ●

S 芳华系列
quare

360° 发光体-芳华系列F700

产品型号: SG-YG20D/F700/32W
管 径: $\phi 20\text{mm}$
产品尺寸: 700x700mm
拼 接 点: 2 PCS
材 质: 亚克力+气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 32W
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B

产品尺寸:

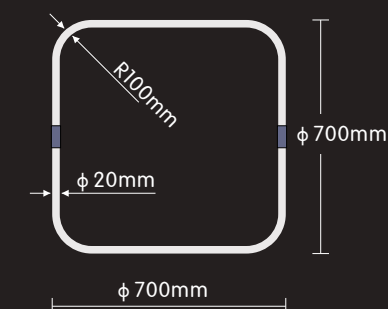

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



$\phi 25 \times 70\text{mm}$

悬挂吊杆



L 1000mm

吸顶/悬挂配件



$\phi 25 \times 18\text{mm}$

悬挂配件




L 1000mm






360° 发光体-芳华系列F500

产品型号：SG-YG30D/F500/26W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：500x500mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：26W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

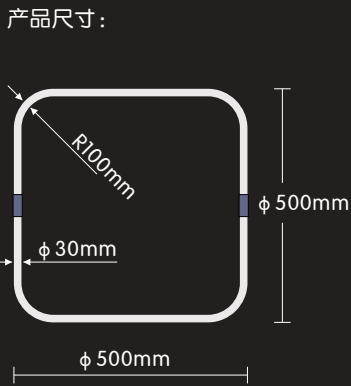

悬挂式

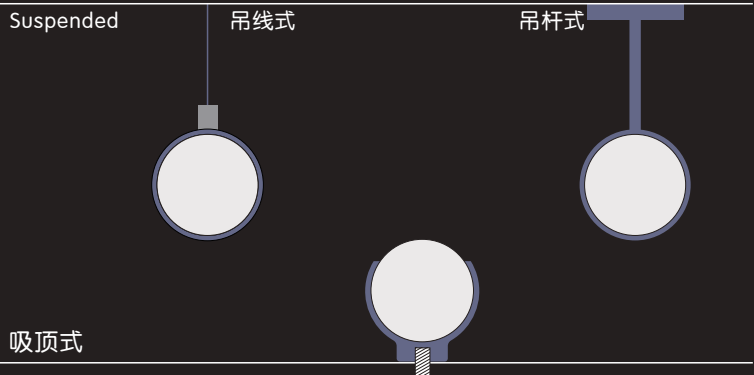


吸顶式

Ceiling type



360° 发光体-芳华系列F600

产品型号：SG-YG30D/F600/32W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：600x600mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：32W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

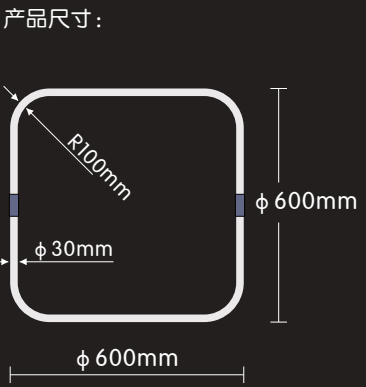

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



悬挂吊杆



吸顶/悬挂配件



悬挂配件






- 透光率好 ●
- 折射率高 ●
- 发光均匀 ●
- 无点光 ●
- 可定制造型 ●


S 芳华系列
quare

360° 发光体-芳华系列F700

产品型号：SG-YG30D/F700/38W
管 径：φ 30mm
产品尺寸：700x700mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：38W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

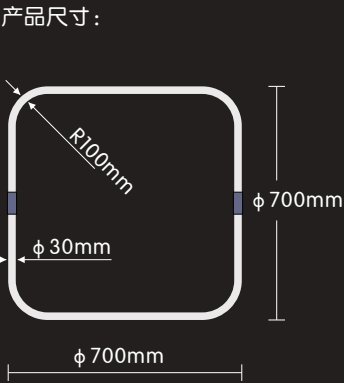

悬挂式

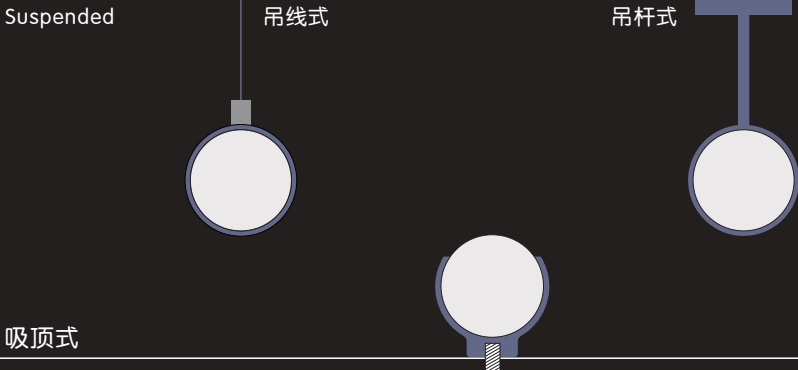

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



φ 35*75mm

悬挂吊杆



L 1000mm

吸顶/悬挂配件



φ 35*18mm

悬挂配件




L 1000mm





360° 发光体-芳华系列F500

产品型号：SG-YG40D/F500/32W
管 径：φ 40mm
产品尺寸：500x500mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：32W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

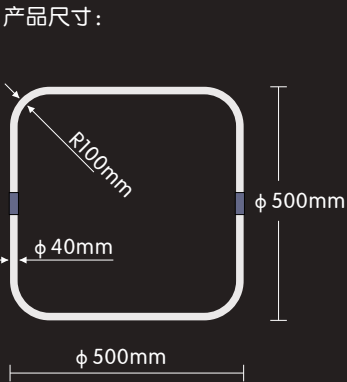

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式




吸顶式

Ceiling type



360° 发光体-芳华系列F600

产品型号：SG-YG40D/F600/40W
管 径：φ 40mm
产品尺寸：600x600mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：360°
CRI：≥90
功 率：40W
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

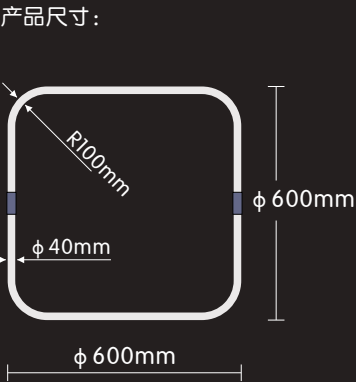

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



φ 45*85mm

悬挂吊杆



L 1000mm

吸顶/悬挂配件



φ 46*18mm

悬挂配件



L 1000mm



- 透光率好 ●
- 折射率高 ●
- 发光均匀 ●
- 无点光 ●
- 可定制造型 ●

S 芳华系列
quare

360° 发光体-芳华系列F700

产品型号: SG-YG40D/F700/45W

管 径: $\phi 40\text{mm}$

产品尺寸: 700x700mm

拼 接 点: 2 PCS

材 质: 亚克力+改性硅胶

外观颜色: 白色

安装方式: 悬挂/吸顶式

电 压: DC24V

光 源: 飞利浦2835


光 束 角: 360°

CRI : ≥ 90

功 率: 45W

色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B

产品尺寸:

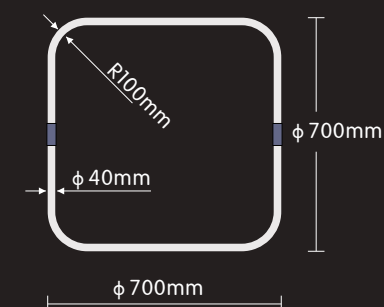

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



$\phi 45 \times 85\text{mm}$

悬挂吊杆



L 1000mm

吸顶/悬挂配件




$\phi 46 \times 18\text{mm}$

悬挂配件



L 1000mm

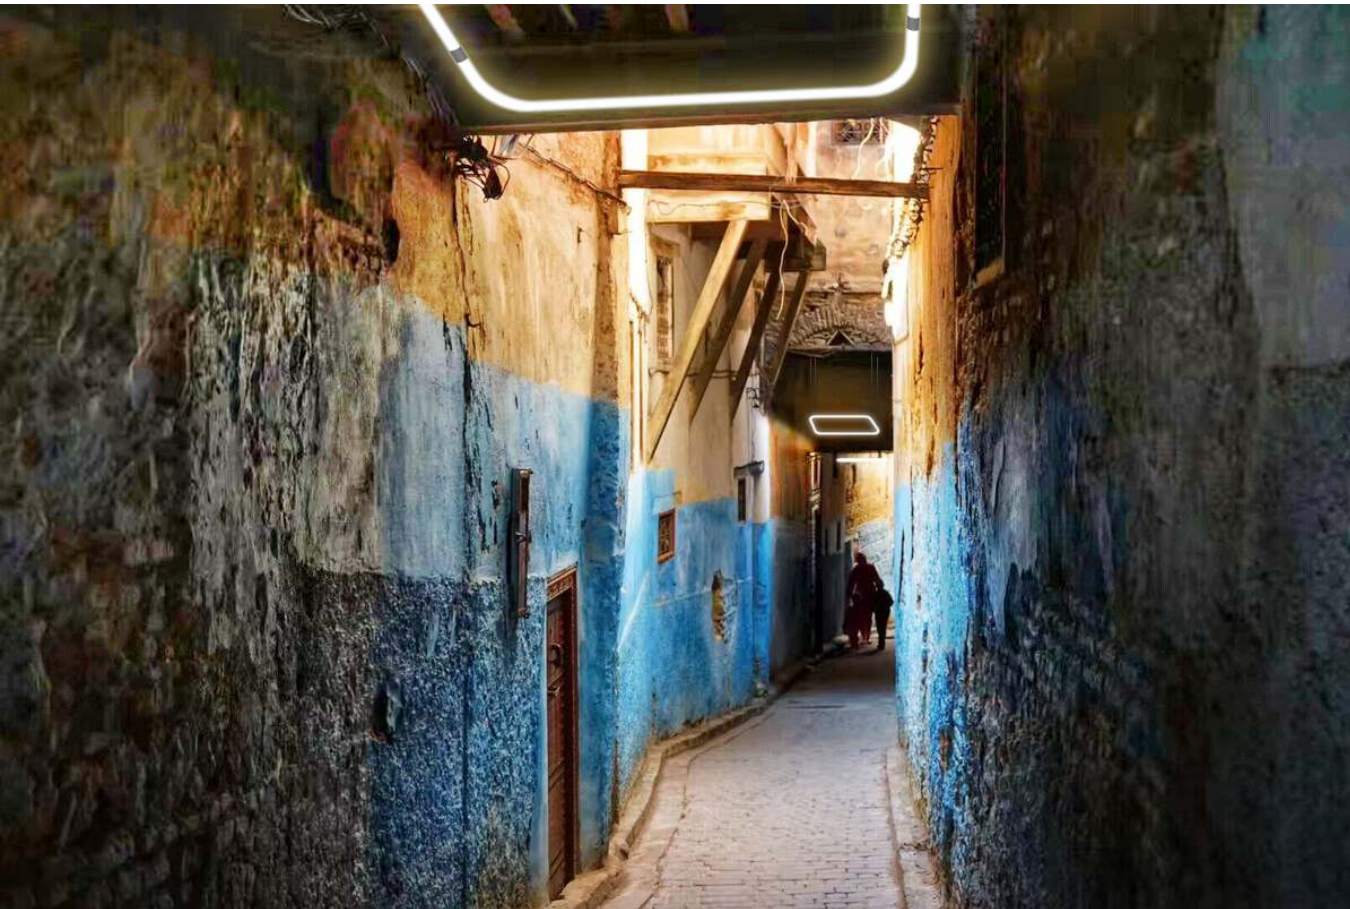


S 芳华系列 quare




- 透光率好 ●
- 折射率高 ●
- 发光均匀 ●
- 无点光 ●
- 可定制造型 ●

360° 发光体-芳华系列F600

产品型号：SG-YG50D/F600/45W
管 径：φ 50mm
产品尺寸：600x600mm
拼 接 点：2 PCS
材 质：亚克力+改性硅胶
外观颜色：白色
安装方式：悬挂/吸顶式
电 压：DC 24V
光 源：飞利浦 2835
光 束 角：360°
CRI：≥ 90
功 率：45W
色 温：3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB

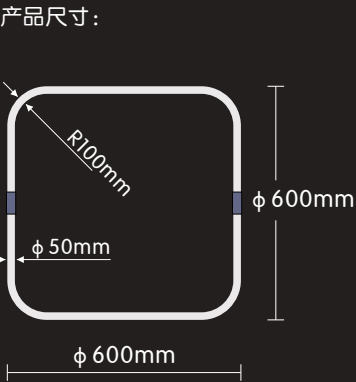

悬挂式

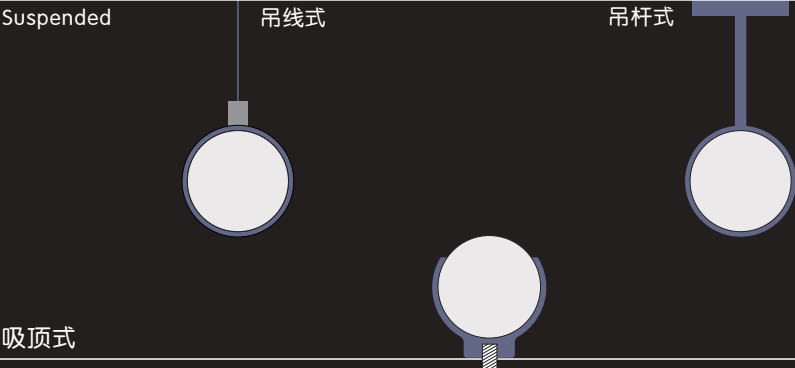

吸顶式

Ceiling type

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头




悬挂吊杆



吸顶/悬挂配件



悬挂配件






- 透光率好 ●
- 折射率高 ●
- 发光均匀 ●
- 无点光 ●
- 可定制造型 ●

S 芳华系列
quare

360° 发光体-芳华系列F800

产品型号: SG-YG50D/F800/60W
管 径: $\phi 50\text{mm}$
产品尺寸: 800x800mm
拼 接 点: 2 PCS
材 质: 亚克力+改性硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 悬挂/吸顶式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 360°
CRI : ≥ 90
功 率: 60W
色 温: 3000K/4000K/6000K/
R/G/B/RGB

产品尺寸:

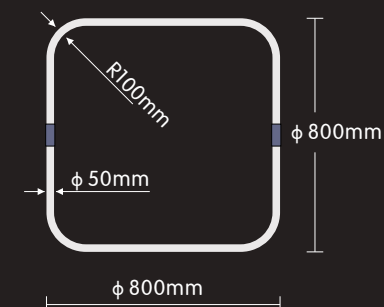

悬挂式

Suspended

吊线式

吊杆式



吸顶式

Ceiling type

产品配件

产品配件可根据需求进行定制

拼接头



$\phi 55 \times 95\text{mm}$

悬挂吊杆



L 1000mm

吸顶/悬挂配件



$\phi 56 \times 18\text{mm}$


悬挂配件



L 1000mm



应用范围广，简洁而不失单；可进行现有规格产品混合搭配设计，也可专属定制出您的专属造型。
It can be used in a wide range of applications, simple without losing the list; it can be used for mixed design of existing specifications, You can also customize your own style.

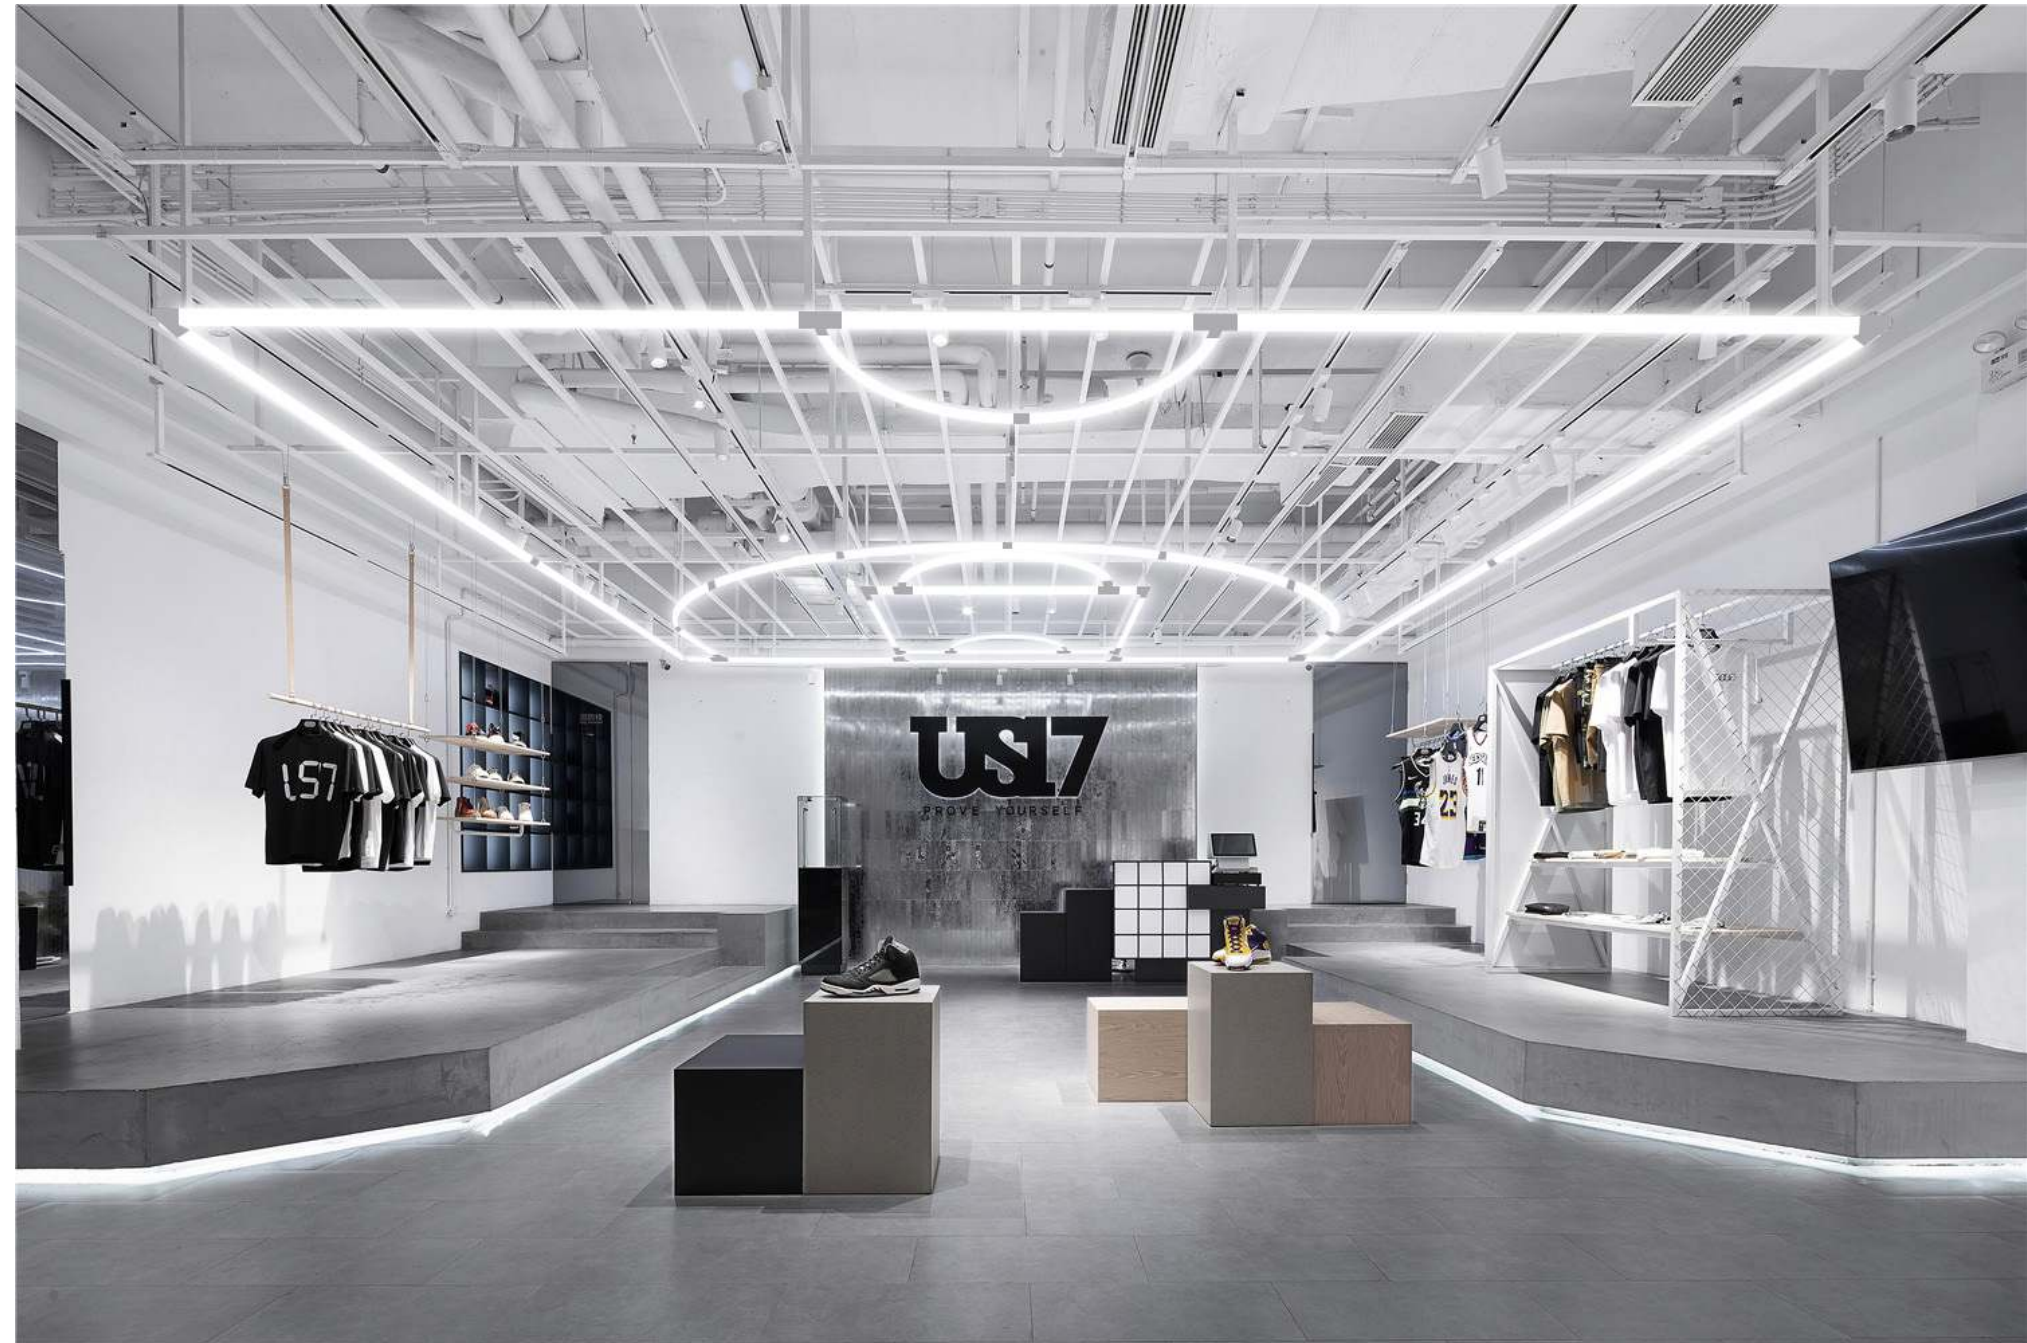





Hard tube.....



吊线式安装方式

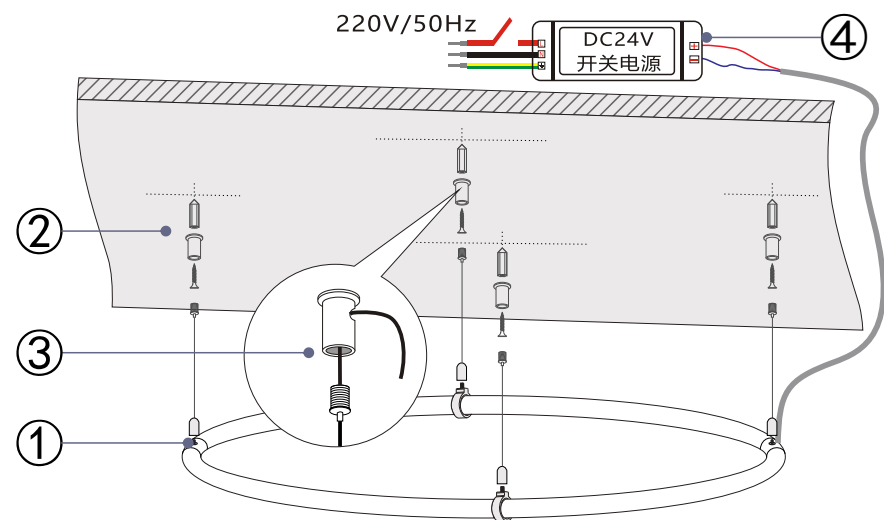

电源盒式安装

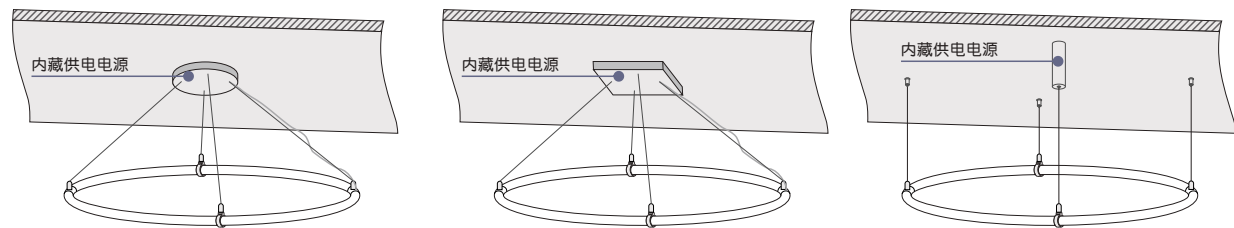


1. 将吊线配件与灯具上的吊环拧紧；
2. 根据所需造型定位，用配件包螺丝钉将吊线安装件固定好；
3. 将钢丝线穿好，再把吊线堵头拧紧，然后用钢丝调整好所需的灯具高度
4. 按照正负极接入DC24V电源，确保电源畅通，打开开关，亮灯

温馨提示/警告:

1. 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上，
2. 任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!

让生活更出彩

吊杆式安装方式

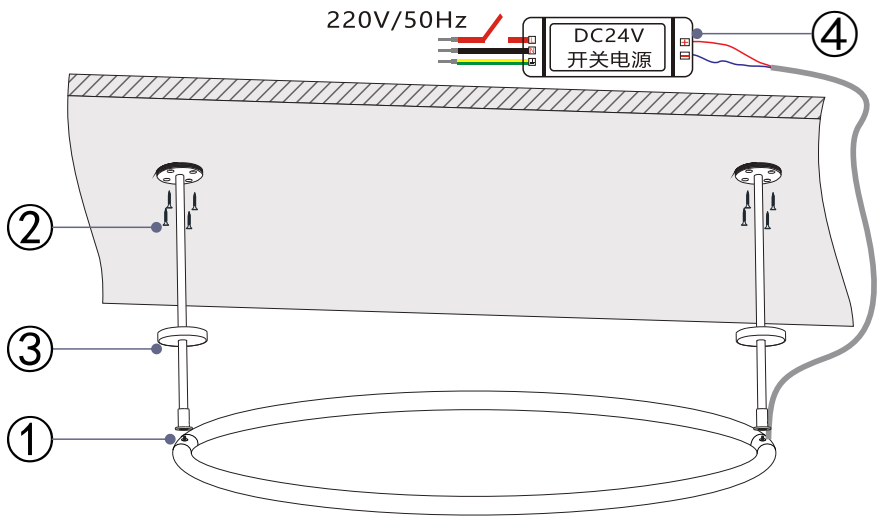

1. 将吊杆与灯具上的吊环拧紧；
 2. 根据所需造型定位，用配件包螺丝钉将吊杆安装盘固定好；
 3. 将吸顶盘与安装盘拧紧；
 4. 按照正负极接入DC24V电源，确保电源畅通，打开开关，亮灯。
- 注：吊杆可根据要求进行裁剪。



三谷照明是一家专注于线性组合照明系统产品研发、生产、销售、服务为一体的公司。

公司坐落于广东省中山市，旗下拥有“sgcombin 三谷组合”与“bahobani 巴霍巴尼”两大品牌，主打产品为磁吸轨道组合照明，360° 柔性、硬管发光照明及120° 柔性发光照明等线性组合照明系统产品。并支持设计师方案个性化定制。

公司拥有一支高素质研发团队，七年来专注研发线性组合照明产品。从初代磁吸照明推出火爆市场，到第二代、第三代、第四代……产品不断升级，不断延伸！产品不仅拥有多项国家专利及认证，更获得大量客户不断好评，是线性组合照明系统细分领域中的领航者。


我们在坚持以客户为导向的同时，更注重产品品质与细节，以诚信为我们的商业信仰。已为众多客户提供专业且贴心的服务！欢迎更多新老朋友联系垂询。精诚合作，共创未来！

Sangu Lighting Technology Company is a company focusing on the research and development, production, sales and service of linear combination lighting system.

Located in Zhongshan City, Guangdong Province, the company has two brands of sgcombin and bahobani. Its main products are linear combination lighting system products such as magnetic track combination lighting, 360° flexible, hard tube lighting and 120° flexible lighting . And We also support the personalized designs.

The company has a high-quality R & D team, focusing on the research and development of linear combination lighting products for seven years. From the first generation of magnetic suction lighting with great popularity, to the second generation, the third generation, the fourth generation... Our products are being upgraded and extended! Our products are not only with a number of national patents and certifications, but also gain the recognition of a large number of customers. We are the pioneer in the field of linear combination lighting system.

We adhere to the customer-oriented and pay attention to quality and details of our products, with integrity as our business faith. We have provided professional and intimate services for a large number of customers. Welcome to contact us for more information. We wish to have sincere cooperation and create a bright future with you!

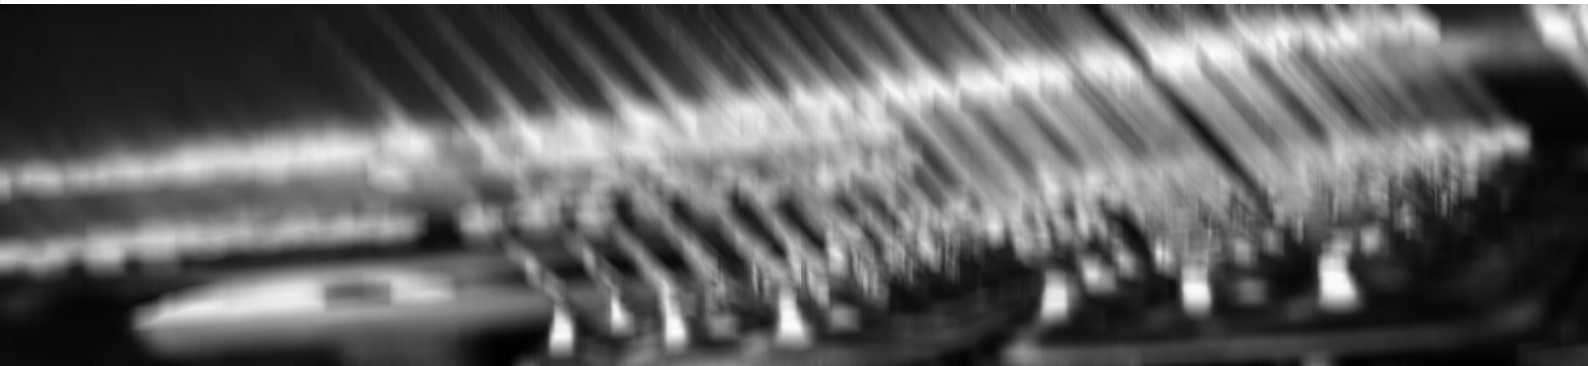



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋