


纯铜系列

三谷照明高端天花灯

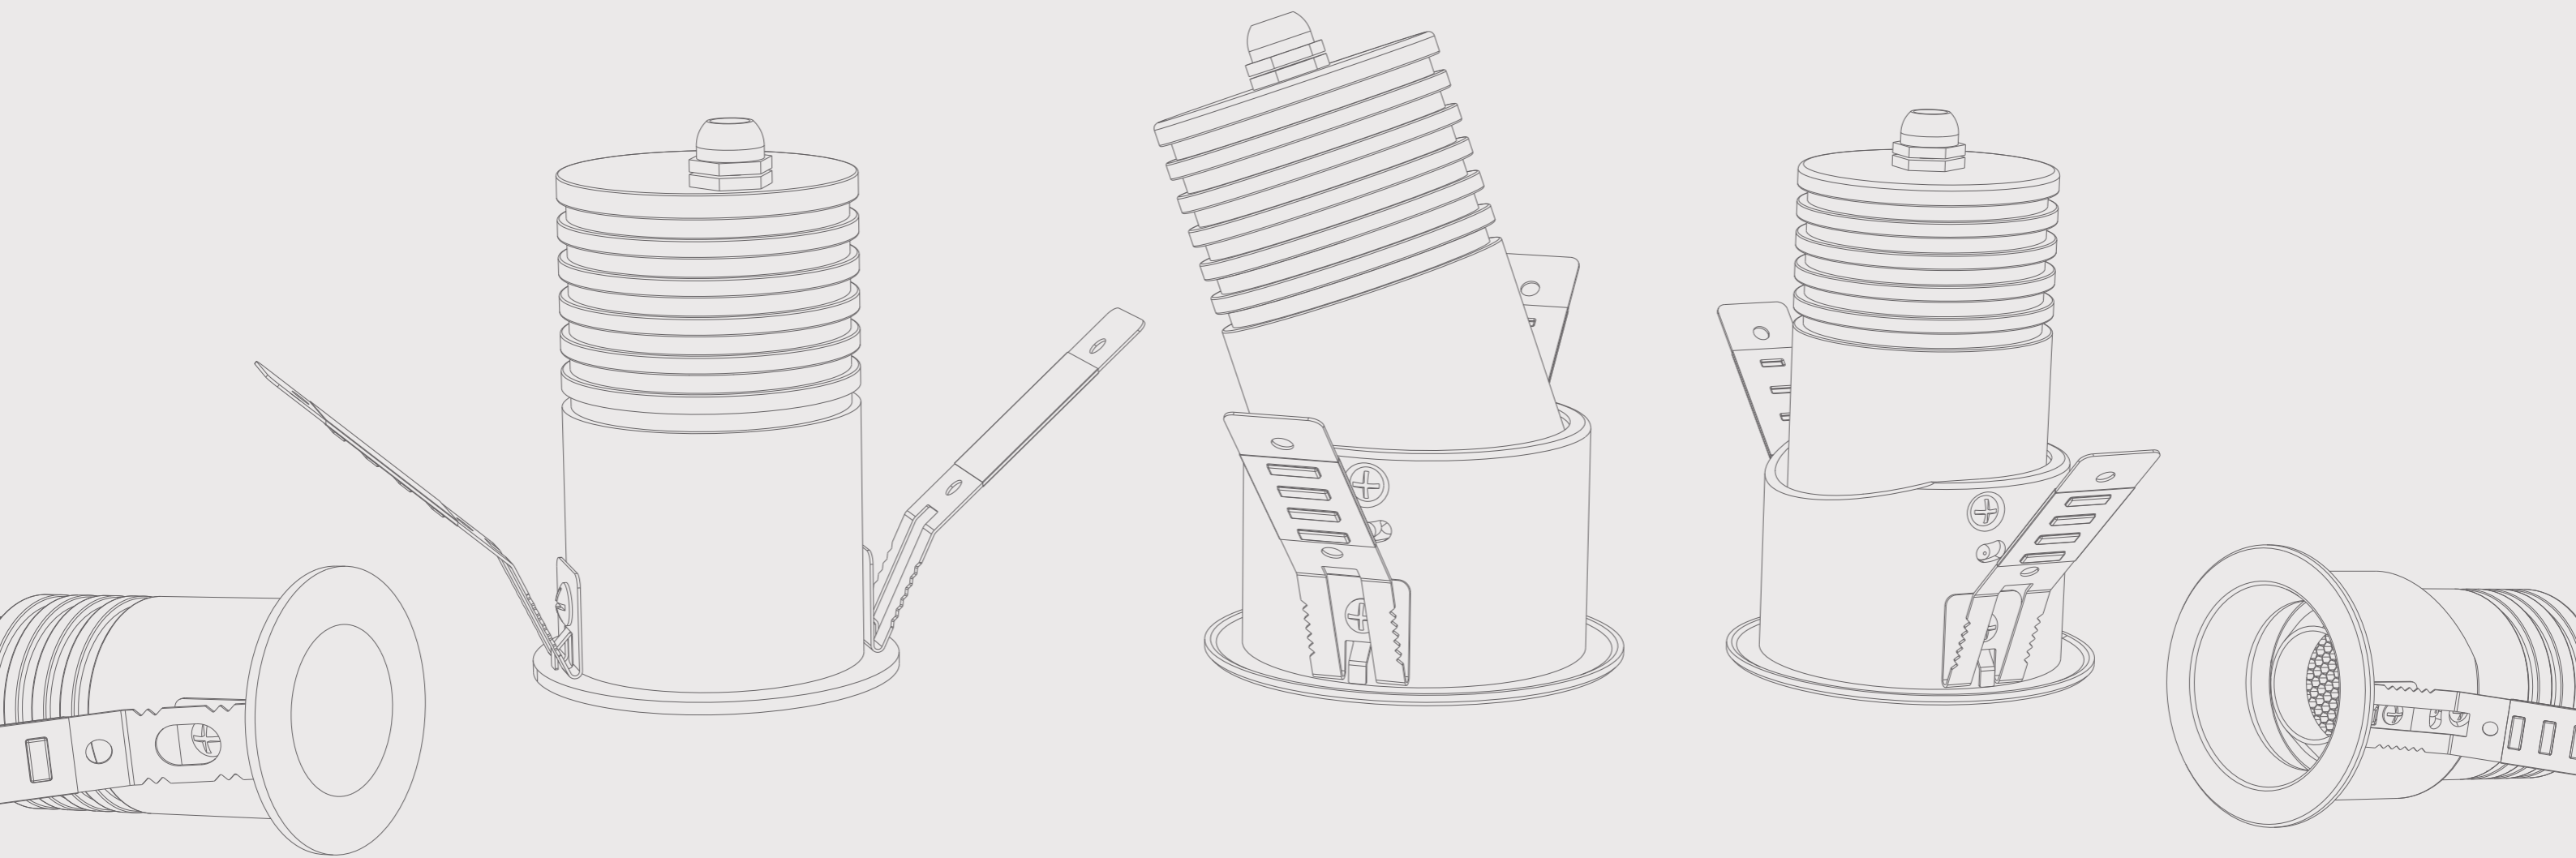

INTEODUCTION

Sangu Lighting Technology Company is a company focusing on the research and development, production, sales and service of linear combination lighting system.

Located in Zhongshan City, Guangdong Province, the company has two brands of sgcombin and bahobani. Its main products are linear combination lighting system products such as magnetic track combination lighting, 360° flexible, hard tube lighting and 120° flexible lighting. And We also support the personalized designs.

The company has a high-quality R & D team, focusing on the research and development of linear combination lighting products for seven years. From the first generation of magnetic suction lighting with great popularity, to the second generation, the third generation, the fourth generation... Our products are being upgraded and extended! Our products are not only with a number of national patents and certifications, but also gain the recognition of a large number of customers. We are the pioneer in the field of linear combination lighting system.

We adhere to the customer-oriented and pay attention to quality and details of our products, with integrity as our business faith. We have provided professional and intimate services for a large number of customers. Welcome to contact us for more information. We wish to have sincere cooperation and create a bright future with you!



做您所想

广东三谷照明科技有限公司

广东三谷照明电器有限公司位于一代伟人孙中山先生的故乡中山市，其前身为中山市横栏镇三谷照明电器厂，拥有多年的产品研发和生产经验。是国内很早涉及磁吸照明的厂家，是磁吸照明的先行者和探索者，目前亦是国内领先的无主灯照明供应商。

在2016年，国内的无主灯照明还在起步阶段，三谷照明推出了网红现象级产品磁吸轨道灯，并迅速占领市场。在装修设计师圈子，三谷的磁吸组合产品成了设计师们手中的神来之笔，在空间的设计上，更加追求简洁，素雅和返璞归真，推动了装修设计行业往无主灯方向发展。2018年，公司又投入多台先进设备开拓360度硅胶软管和硬管等照明产品的生产，提供给客户更多个性化定制的照明解决方案。

三谷照明在产品的精细结构、光学输出、智能控制三个方面，一直精益求精，追求卓越。全公司上下，从总经理到一线员工，都是以做瑞士手表的理念和工匠精神，投身于灯具产品的研发和生产。只求质量不求数量，严格把关每一道工序。

三谷照明自成立以来，产品远销欧洲、美洲、东南亚、日本、韩国及中东地区，获得了广大客户的一致好评，积累起了良好口碑。在科技日新月异的今天，三谷秉持不断创新，勇敢突破的企业精神，持续加大研发投入，力争成为照明领域细分行业的持续引领者。



Do what you want

做您所想








It's better
because of you

因为有您所以更好




Hotel & Entertainment
酒店&娱乐场所

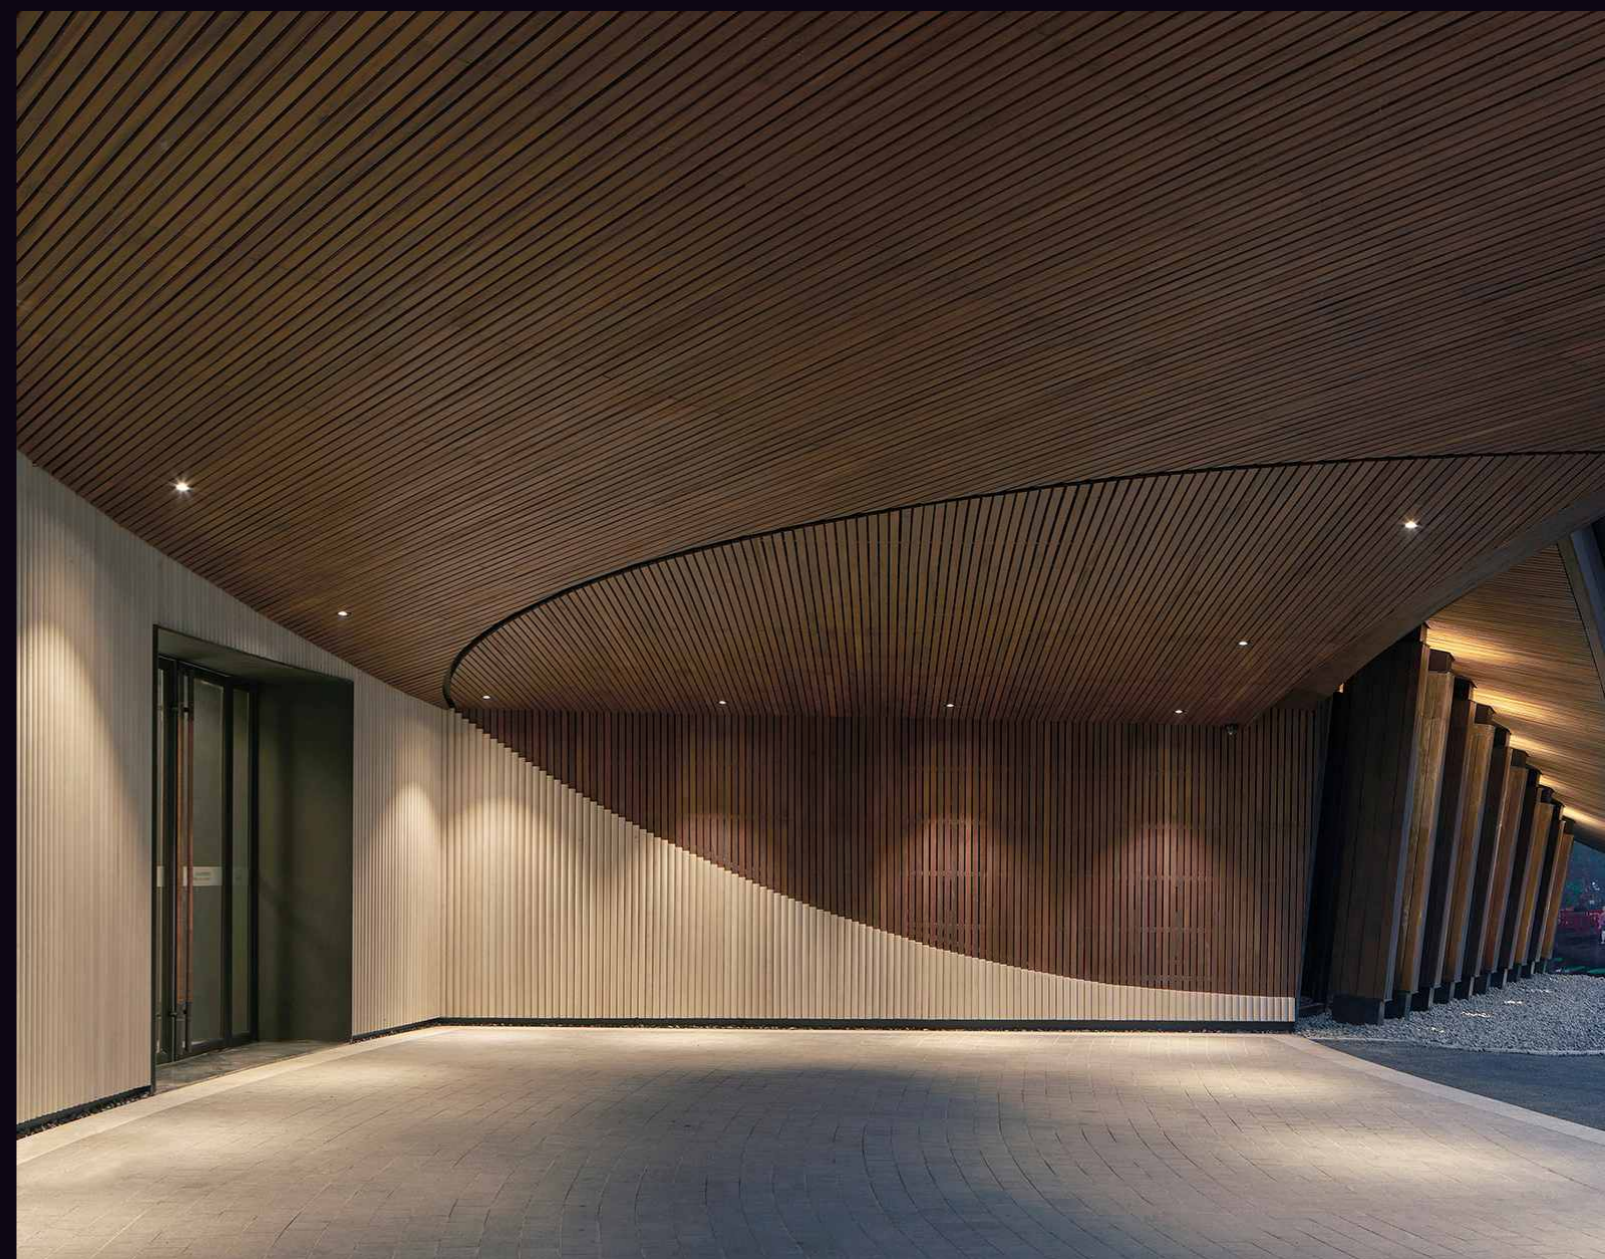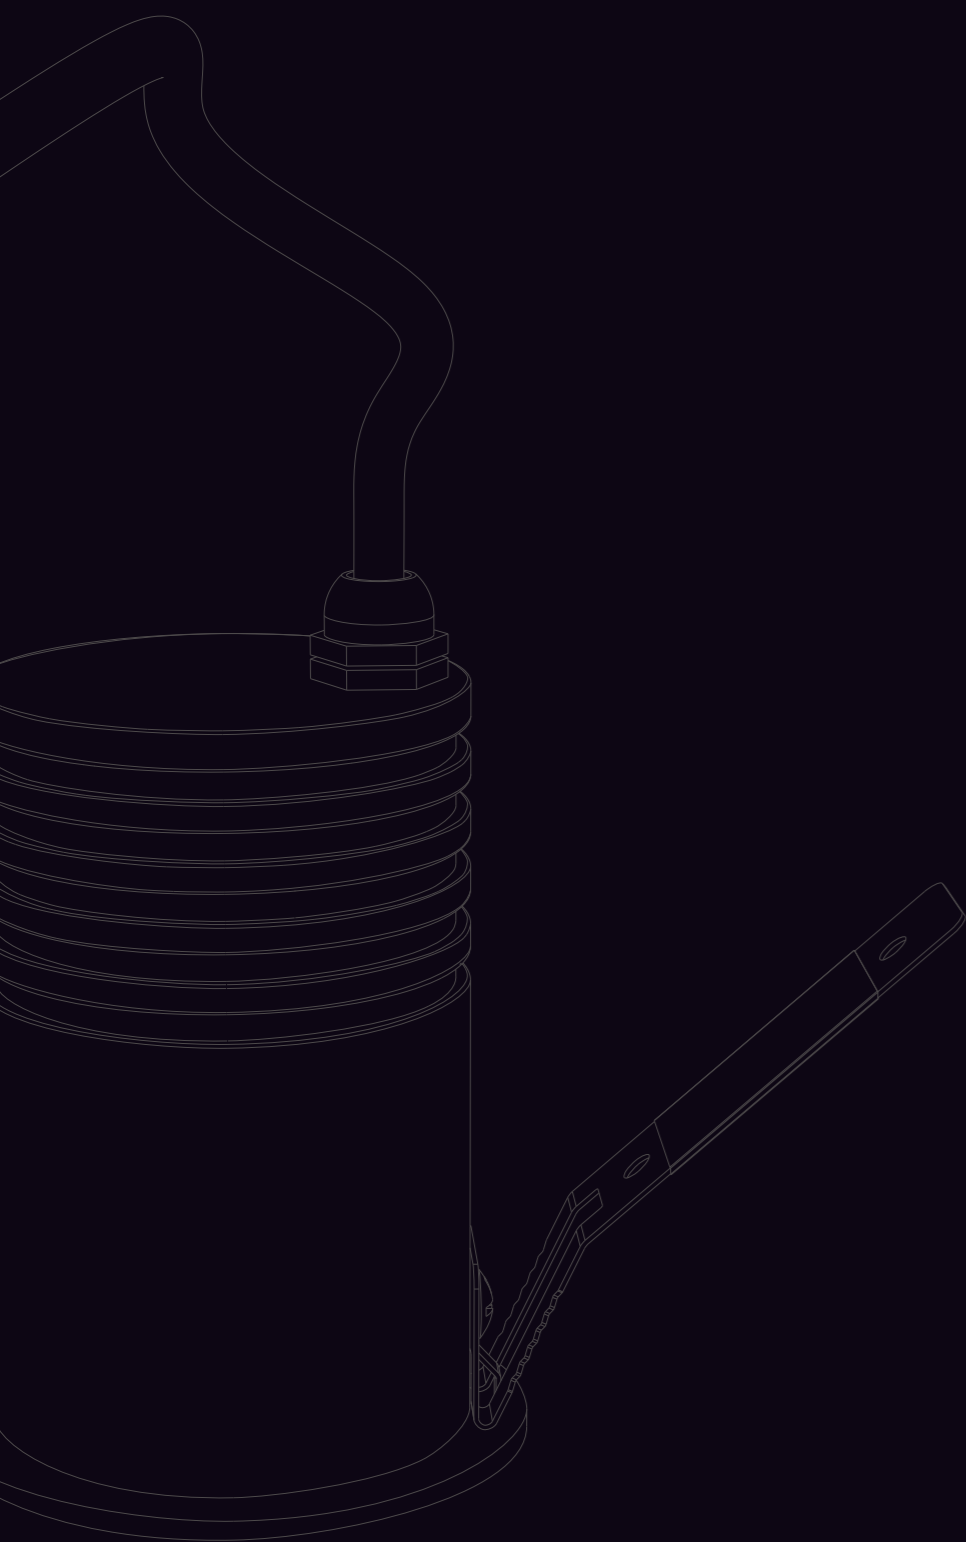

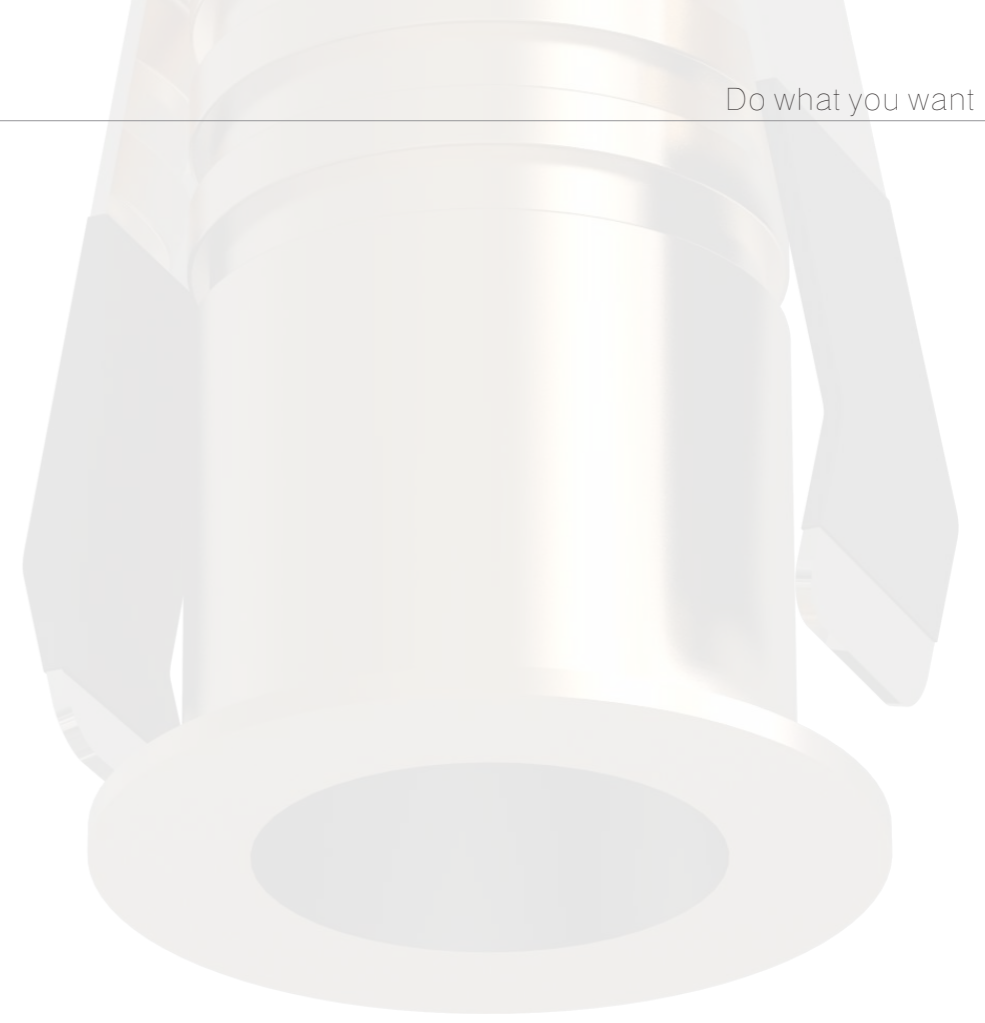

3W嵌入式直照纯铜天花灯

型号: SG-TD3240Q/3W
 尺寸: Ø32xH40mm
 开孔: Ø28xH55mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 莱福德/伊戈尔
 电压: AC110~220V
 功率: 3W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°




光学参数

光束角	15°	24°	38°																																													
光通量	201.35 lm	164.33 lm	211.10 lm																																													
照度距离关系	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0°(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>581.10</td><td>0.54</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>259.27</td><td>0.81</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>106.73</td><td>1.26</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>81.72</td><td>1.44</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	581.10	0.54	2.25	259.27	0.81	3.50	106.73	1.26	4.00	81.72	1.44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0°(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>424.43</td><td>0.62</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>188.63</td><td>0.94</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>77.96</td><td>1.45</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>59.68</td><td>1.66</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	424.43	0.62	2.25	188.63	0.94	3.50	77.96	1.45	4.00	59.68	1.66	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0°(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>234.36</td><td>0.98</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>104.16</td><td>1.47</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>43.05</td><td>2.28</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>32.96</td><td>2.61</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	234.36	0.98	2.25	104.16	1.47	3.50	43.05	2.28	4.00	32.96	2.61
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	581.10	0.54																																														
2.25	259.27	0.81																																														
3.50	106.73	1.26																																														
4.00	81.72	1.44																																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	424.43	0.62																																														
2.25	188.63	0.94																																														
3.50	77.96	1.45																																														
4.00	59.68	1.66																																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	234.36	0.98																																														
2.25	104.16	1.47																																														
3.50	43.05	2.28																																														
4.00	32.96	2.61																																														

光强分布曲线
(单位: cd)

C0/C180: —
C90/C270: —

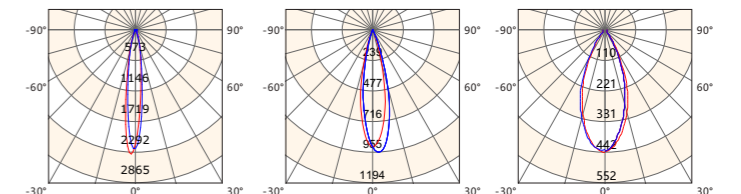

常规驱动


莱福德



伊戈尔




Humanity Museum &
Public Space
人文博物 & 公共空间

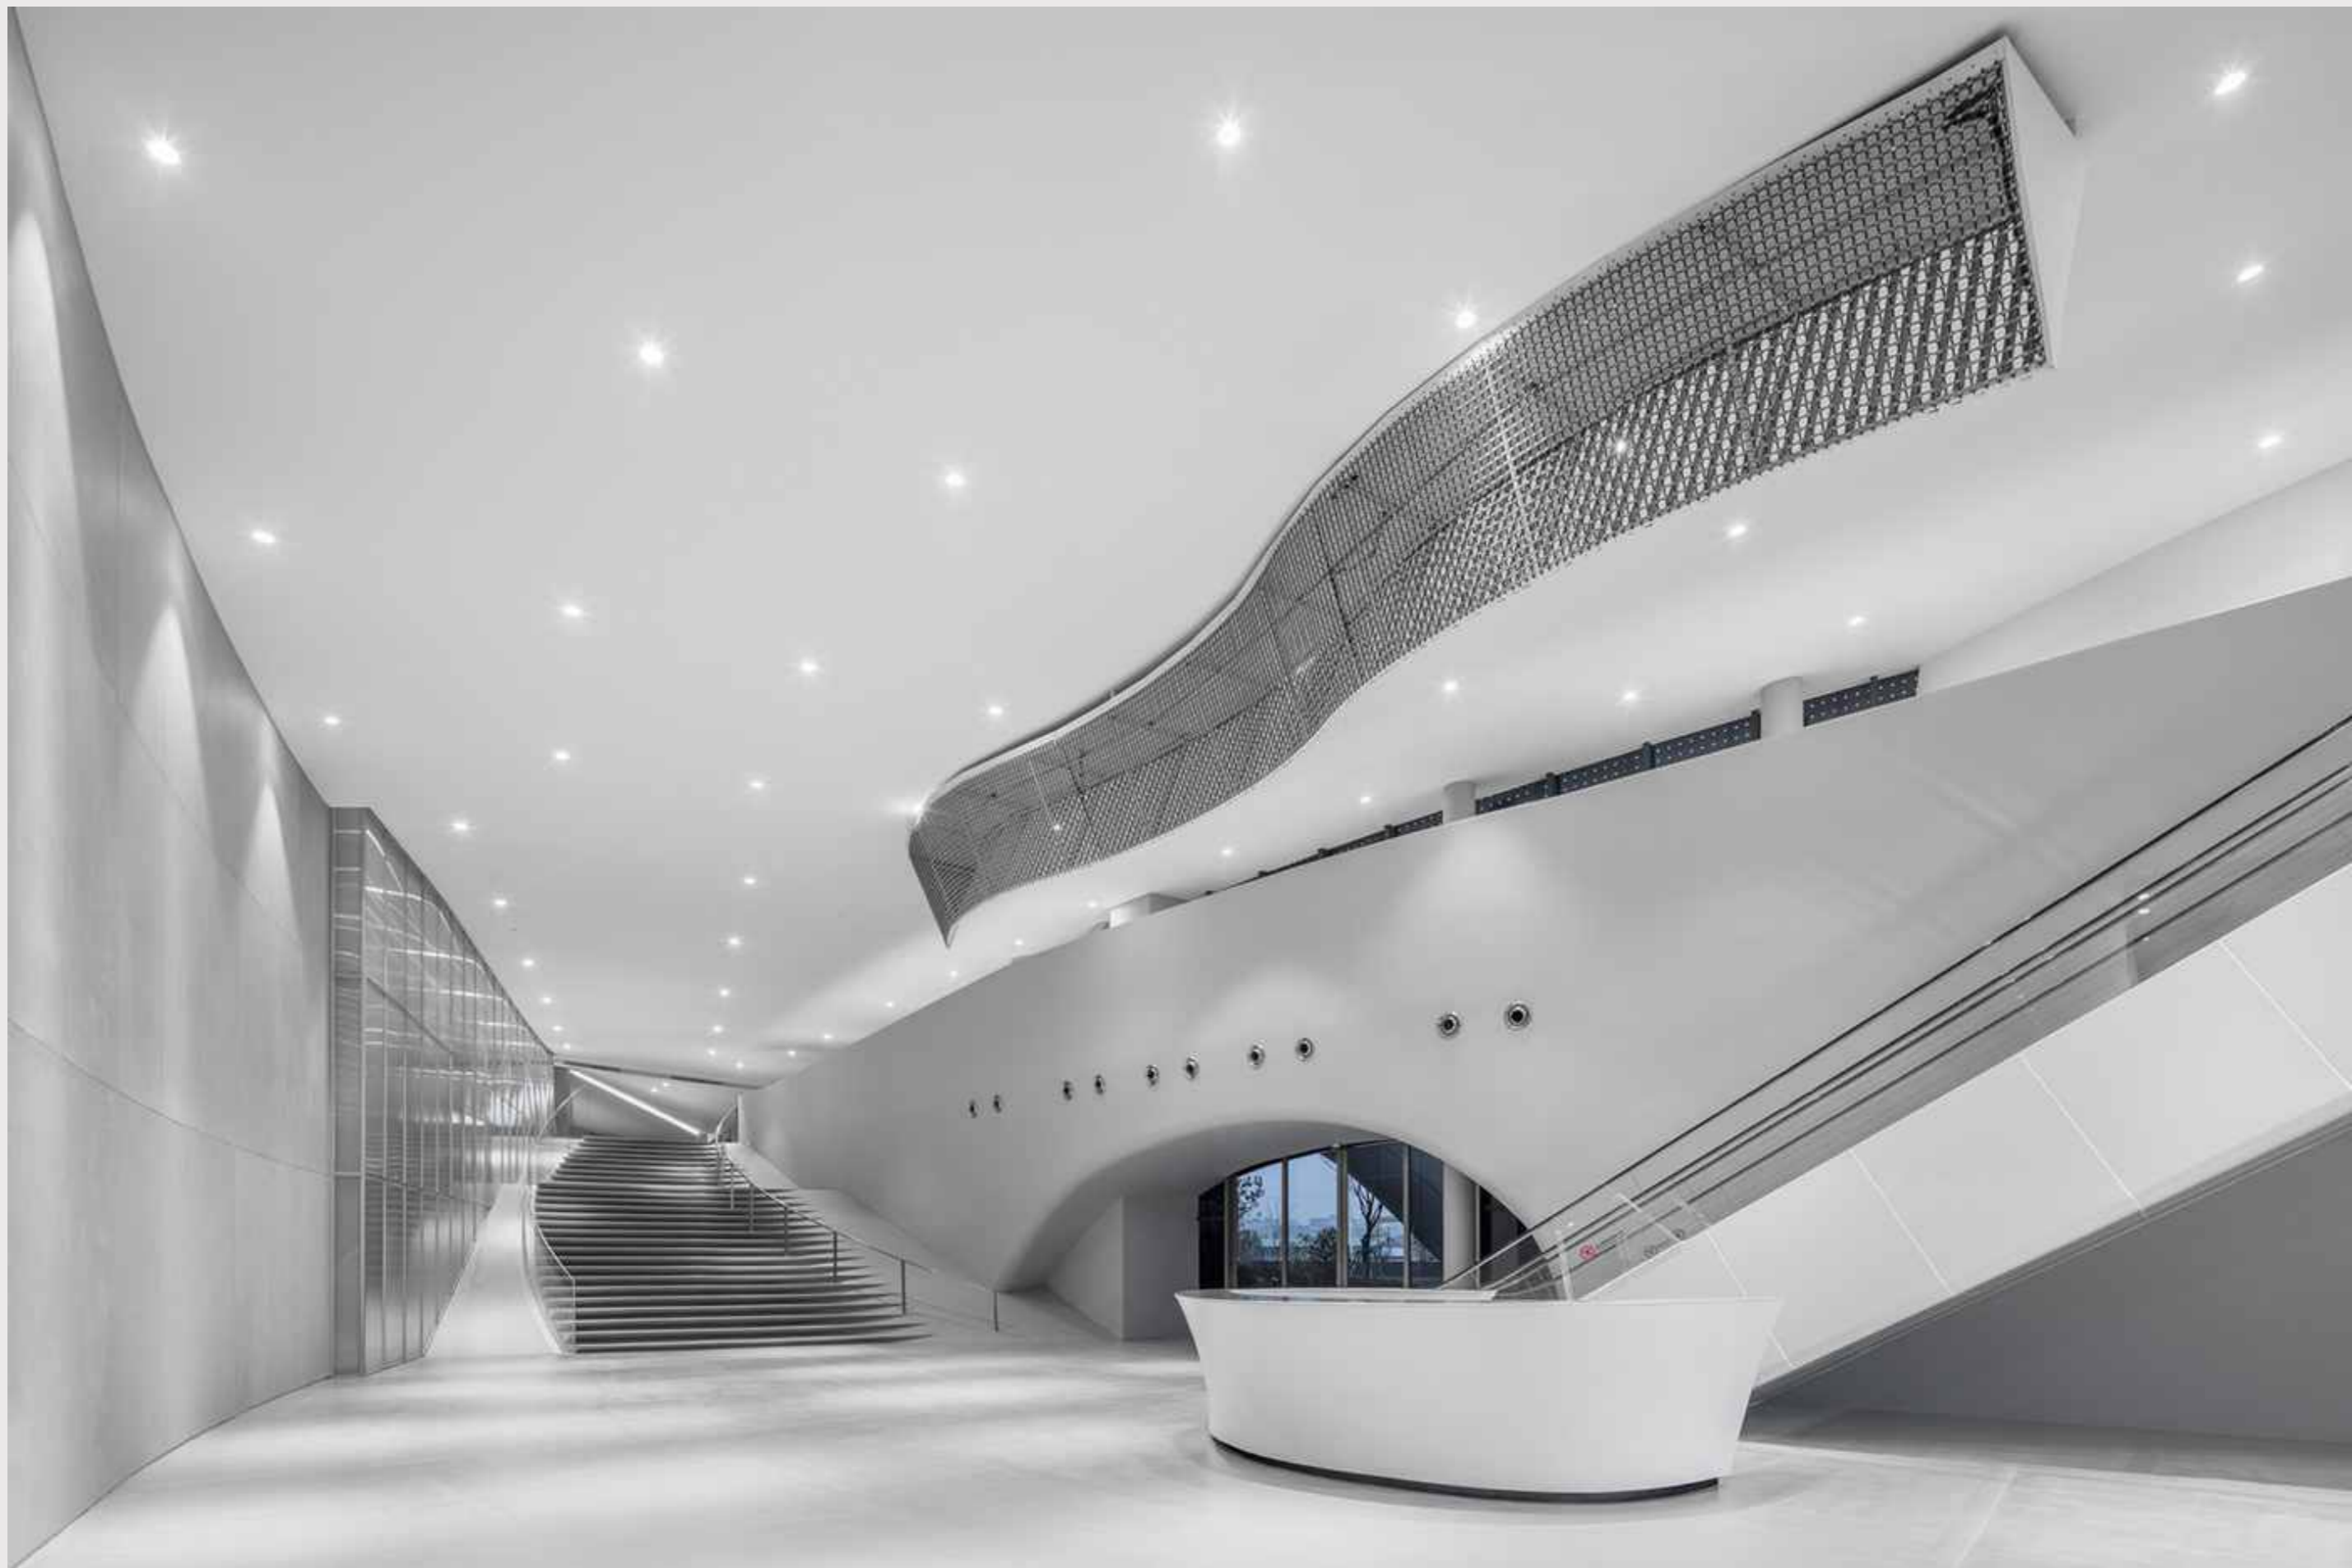



5W嵌入式直照纯铜天花灯


型号: SG-TD4255Q/5W
 尺寸: Ø42xH55mm
 开孔: Ø37xH70mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 莱福德/伊戈尔
 电压: AC110~220V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°

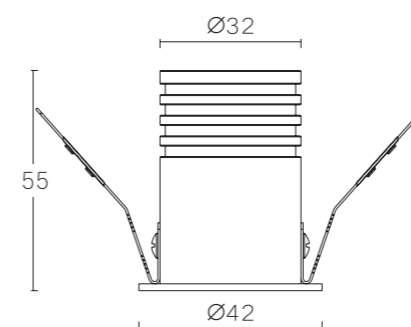

光学参数

光束角	15°	24°	38°																																													
光通量	201.35 lm	219.14 lm	211.10 lm																																													
照度距离关系	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0°(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>581.10</td><td>0.54</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>259.27</td><td>0.81</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>106.73</td><td>1.26</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>81.72</td><td>1.44</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	581.10	0.54	2.25	259.27	0.81	3.50	106.73	1.26	4.00	81.72	1.44	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0°(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>428.77</td><td>0.68</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>190.57</td><td>1.02</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>78.75</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>60.30</td><td>1.82</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	428.77	0.68	2.25	190.57	1.02	3.50	78.75	1.59	4.00	60.30	1.82	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>E0°(lx)</th> <th>ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>234.36</td><td>0.98</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>104.16</td><td>1.47</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>43.05</td><td>2.28</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>32.96</td><td>2.61</td></tr> </tbody> </table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	234.36	0.98	2.25	104.16	1.47	3.50	43.05	2.28	4.00	32.96	2.61
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	581.10	0.54																																														
2.25	259.27	0.81																																														
3.50	106.73	1.26																																														
4.00	81.72	1.44																																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	428.77	0.68																																														
2.25	190.57	1.02																																														
3.50	78.75	1.59																																														
4.00	60.30	1.82																																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	234.36	0.98																																														
2.25	104.16	1.47																																														
3.50	43.05	2.28																																														
4.00	32.96	2.61																																														

光强分布曲线 (单位: cd)

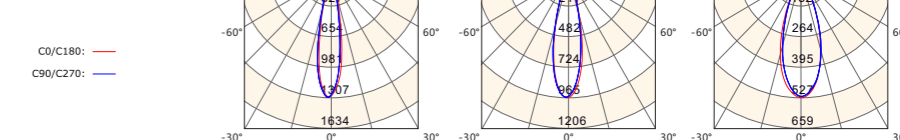

常规驱动

莱福德



伊戈尔



2021全铜新品天花灯 尊贵 · 精致

Simple and generous appearance, all copper material + imported light source
Complex polishing every inch of the surface, the achievement of art works!


外观简洁大方，全铜材质+进口芯片，繁复打磨每一寸表面，成就艺术级作品！



Do what you want




Catering &
Banquet Hall
餐饮&宴会厅

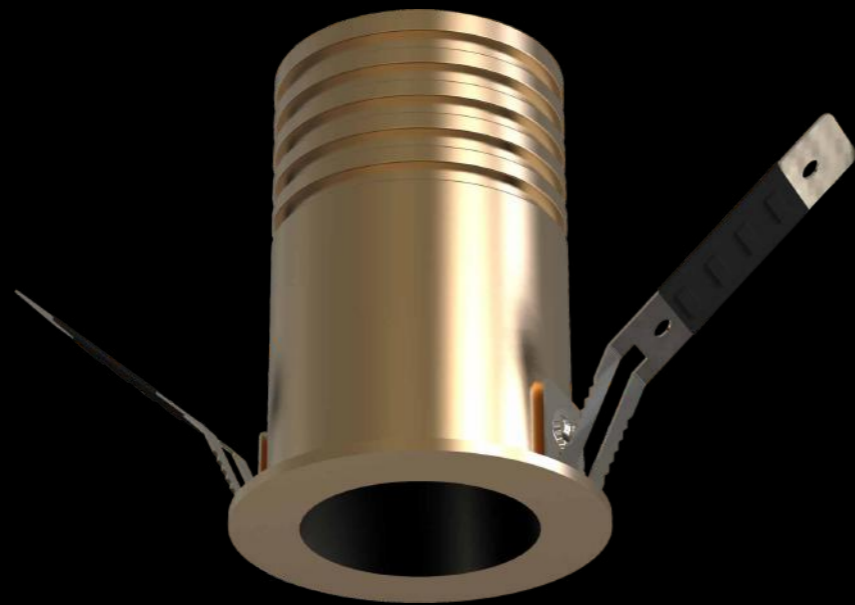

Do what you want
做您所想

8W嵌入式直照纯铜天花灯

型号: SG-TD5270Q/8W
尺寸: Ø52xH70mm
开孔: Ø45xH90mm
材质: 铜
颜色: 铜本色
调光: 支持
光源: Honourtek
驱动: 飞利浦/锐高
电压: AC110~220V
功率: 8W
色温: 2700K/3000K/4000K
显指: Ra90
光束角: 15°/24°/38°

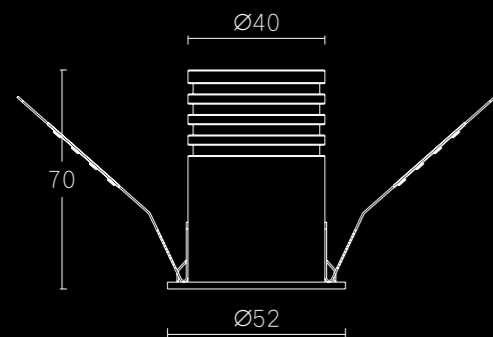

光学参数


光束角	15°	24°	38°
-----	-----	-----	-----

光通量	265.72 lm	349.96 lm	282.79 lm
-----	-----------	-----------	-----------

照度距离关系			
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	
1.50	1019.49	0.44	
2.25	453.11	0.66	
3.50	187.25	1.02	
4.00	143.37	1.17	

光强分布曲线 (单位: cd)

C0/C180: —
C90/C270: —

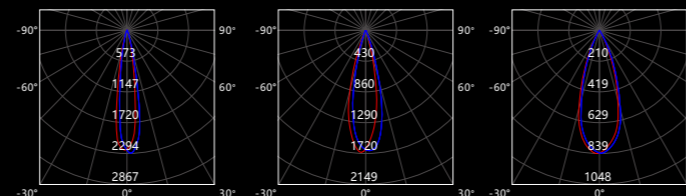

常规驱动

飞利浦



锐高





Catering & Banquet Hall
餐饮&宴会厅






Home & living room
家居&客厅





10W嵌入式直照纯铜天花板灯

型号: SG-TD6285Q/10W
 尺寸: Ø62xH85mm
 开孔: Ø55xH110mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 飞利浦/锐高
 电压: AC110~220V
 功率: 10W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°

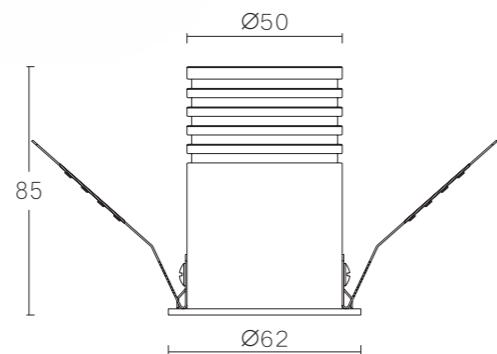


光学参数

光束角	15°	24°	36°
-----	-----	-----	-----

光通量	453.91 lm	498.52lm	368.29 lm
-----	-----------	----------	-----------

照度距离关系			照度距离关系			照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1751.18	0.43	1.50	1301.01	0.57	1.50	547.04	0.83
2.25	778.30	0.65	2.25	578.23	0.86	2.25	244.21	1.24
3.50	321.65	1.01	3.50	238.96	1.34	3.50	100.92	1.93
4.00	246.26	1.16	4.00	182.96	1.53	4.00	77.27	2.21

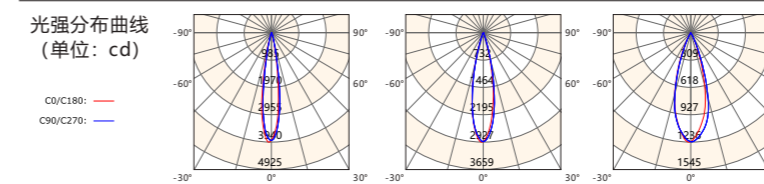


常规驱动

飞利浦



锐高



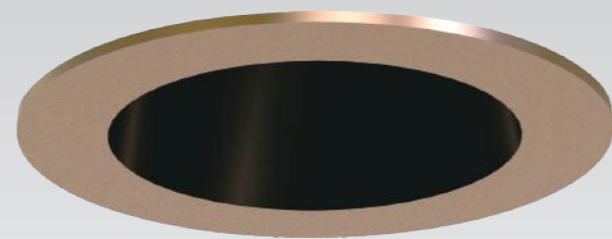


深度防眩

灯体深长，出光口窄，
使整灯体实现超深藏防眩结构，
面环采用外铜本色内黑色设计，让光环境更舒适，
防眩角大于60°，不易产生眩光。

按装方式



1.根据灯具的开孔尺寸进行开孔；

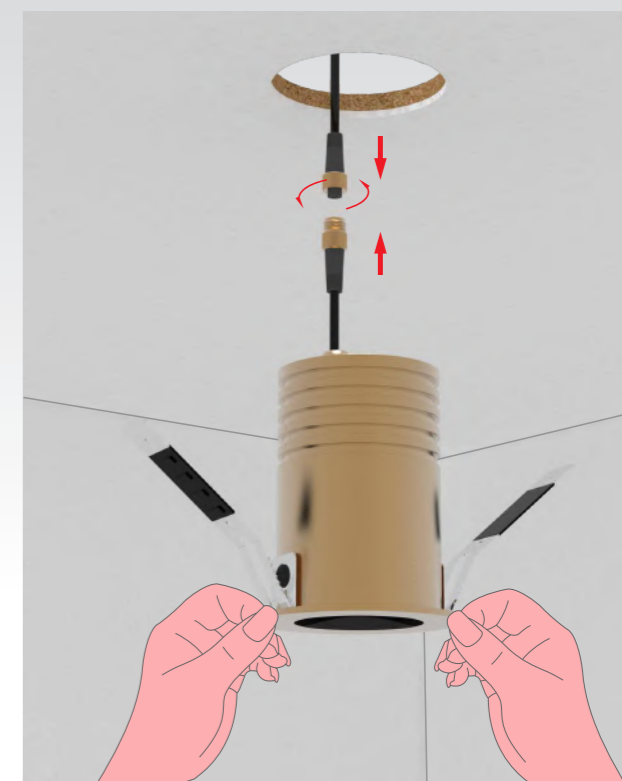

2.将灯具与驱动连接，把灯具嵌入孔内，打开电闸，亮灯试亮

注意事项：

- 1.灯具安装需要有资质的专业电工安装；
- 2.该系列灯具均配有专用LED驱动，保证灯具的正常使用；
- 3.不要将灯具安装在易燃的表面、石膏板或损坏的变形天花板上
- 4.确保产品周围至少有0.5m的散热空间；
- 5.任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!

Home & Bathroom
家居&浴室





高端对接

灯具与驱动对接采用螺纹式锁紧，有效防止进水而导致灯具短路。




有效防护

灯具出线端防护结构设计，有效的防水滴进水而导致灯具损坏，防止供电线拉断。



专利弹片



独特的专利结构设计，有效的将灯具牢固的固定好。



角度调节

可调照明角度max20°，可自由精准对焦被照物。




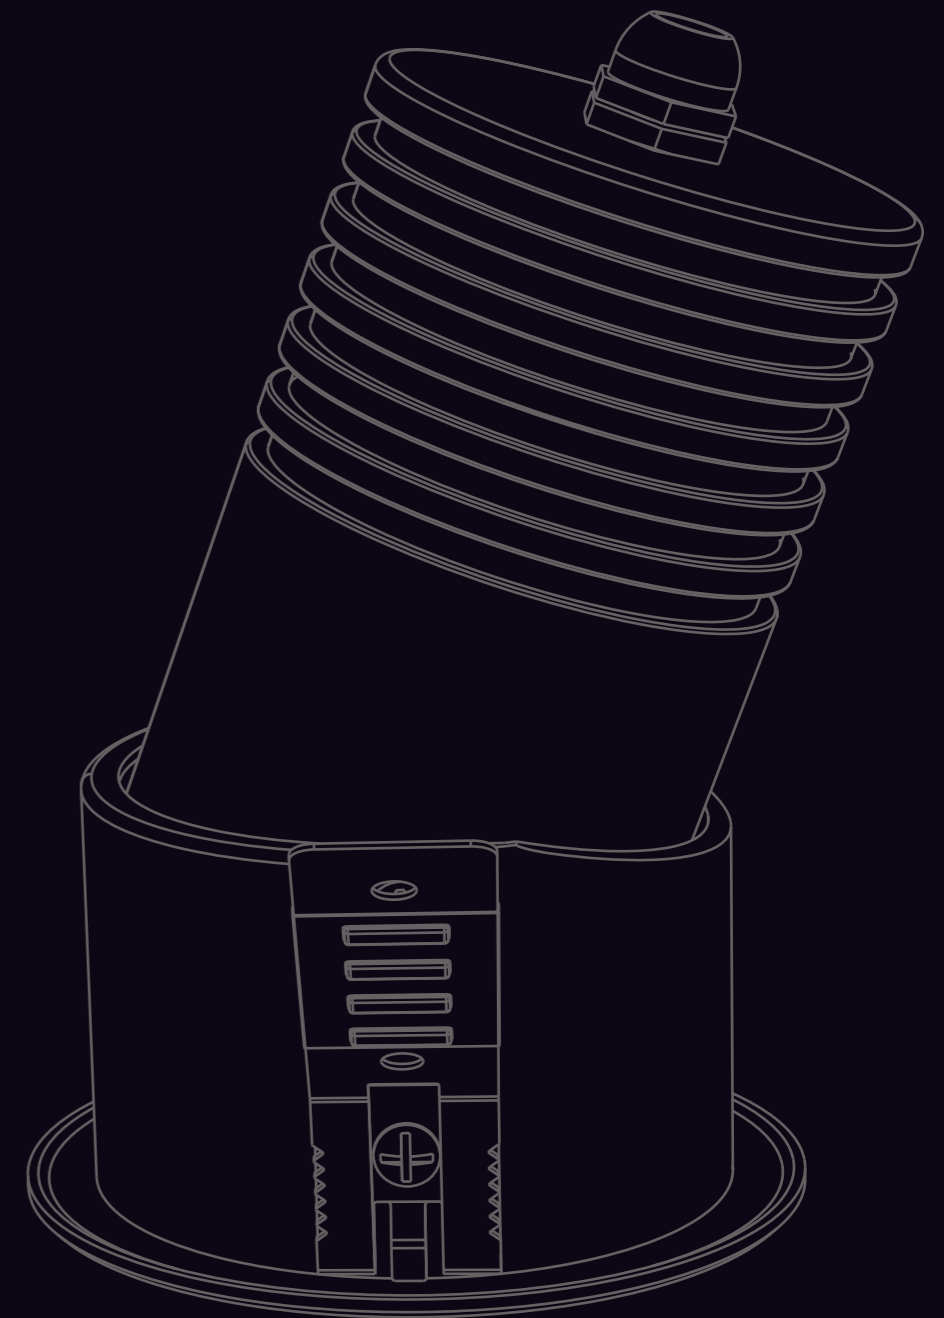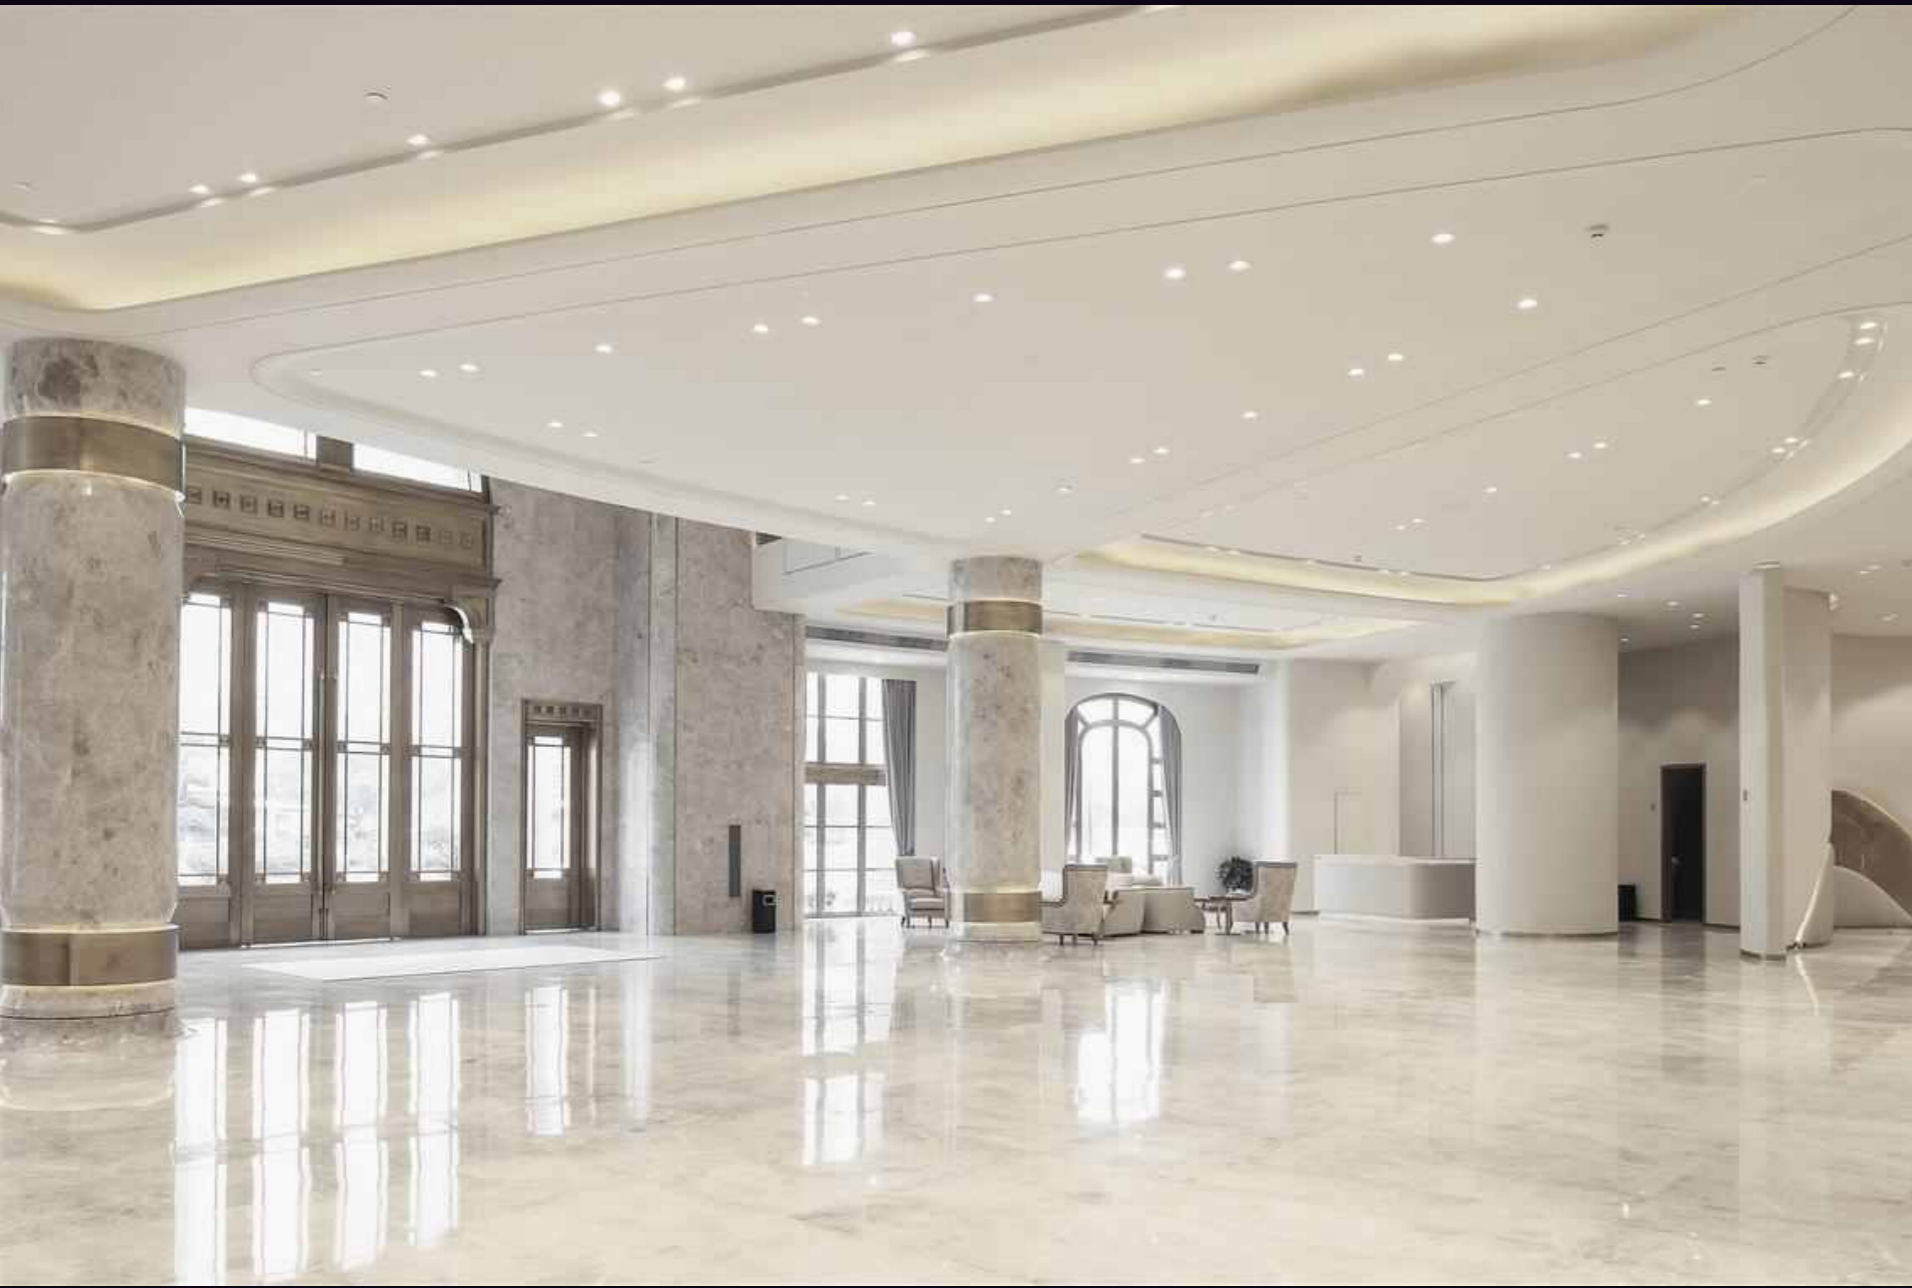



3W嵌入式可调纯铜天花灯


型号: SG-TD4255Q/T3W
 尺寸: Ø42xH55mm
 开孔: Ø35xH75mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 莱福德/伊戈尔
 电压: AC110~220V
 功率: 3W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°

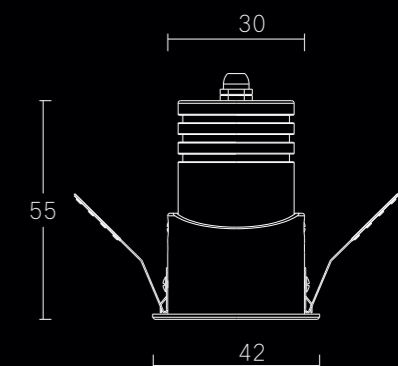

光学参数

光束角	15°	24°	38°
光通量	201.35 lm	164.33 lm	211.10 lm

照度距离关系			
h(m)	E0°(lx)	φ(m)	
1.50	581.10	0.54	
2.25	259.27	0.81	
3.50	106.73	1.26	
4.00	81.72	1.44	

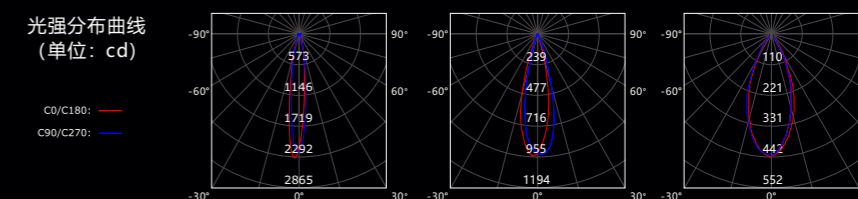

常规驱动

莱福德



伊戈尔




Catering & Banquet Hall
餐饮&宴会厅





5W嵌入式可调纯铜天花灯

型号: SG-TD5270Q/T5W
 尺寸: Ø52xH70mm
 开孔: Ø45xH90mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 莱福德/伊戈尔
 电压: AC110~220V
 功率: 5W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°

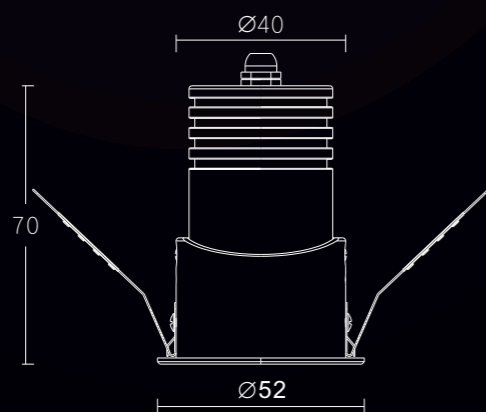

常规驱动

莱福德



伊戈尔




光学参数

光束角	15°	24°	38°
-----	-----	-----	-----

光通量	201.35 lm	219.14 lm	211.10 lm
-----	-----------	-----------	-----------

照度距离关系											
h(m)	E0°(lx)	ø(m)		h(m)	E0°(lx)	ø(m)		h(m)	E0°(lx)	ø(m)	
1.50	581.10	0.54		1.50	428.77	0.68		1.50	234.36	0.98	
2.25	259.27	0.81		2.25	190.57	1.02		2.25	104.16	1.47	
3.50	106.73	1.26		3.50	78.75	1.59		3.50	43.05	2.28	
4.00	81.72	1.44		4.00	60.30	1.82		4.00	32.96	2.61	

光强分布曲线 (单位: cd)

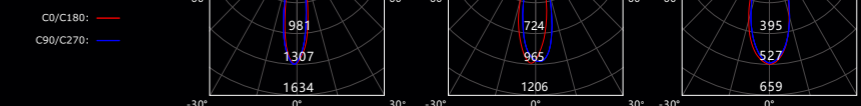






8W嵌入式可调纯铜天花灯

型号: SG-TD6285Q/T8W
 尺寸: Ø62xH85mm
 开孔: Ø55xH105mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 飞利浦/锐高
 电压: AC110~220V
 功率: 8W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°

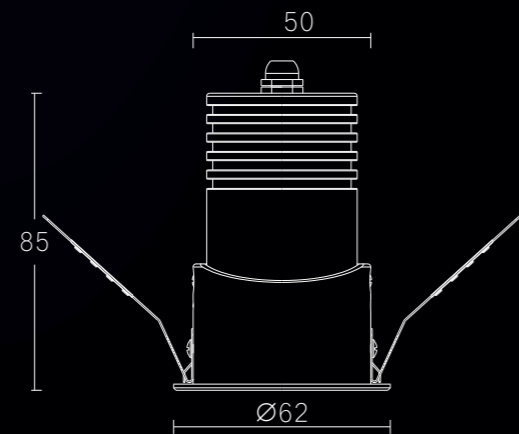

常规驱动

飞利浦



锐高






光学参数

光束角	15°	24°	36°
-----	-----	-----	-----

光通量	265.72 lm	349.96 lm	282.79 lm
-----	-----------	-----------	-----------

照度距离关系			照度距离关系			照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1019.49	0.44	1.50	764.23	0.66	1.50	372.68	0.92
2.25	453.11	0.66	2.25	339.66	0.99	2.25	165.63	1.38
3.50	187.25	1.02	3.50	140.37	1.54	3.50	68.45	2.14
4.00	143.37	1.17	4.00	107.47	1.76	4.00	52.41	2.45

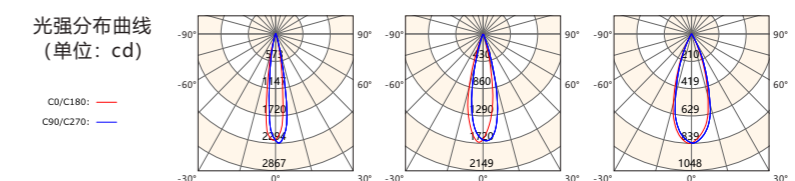


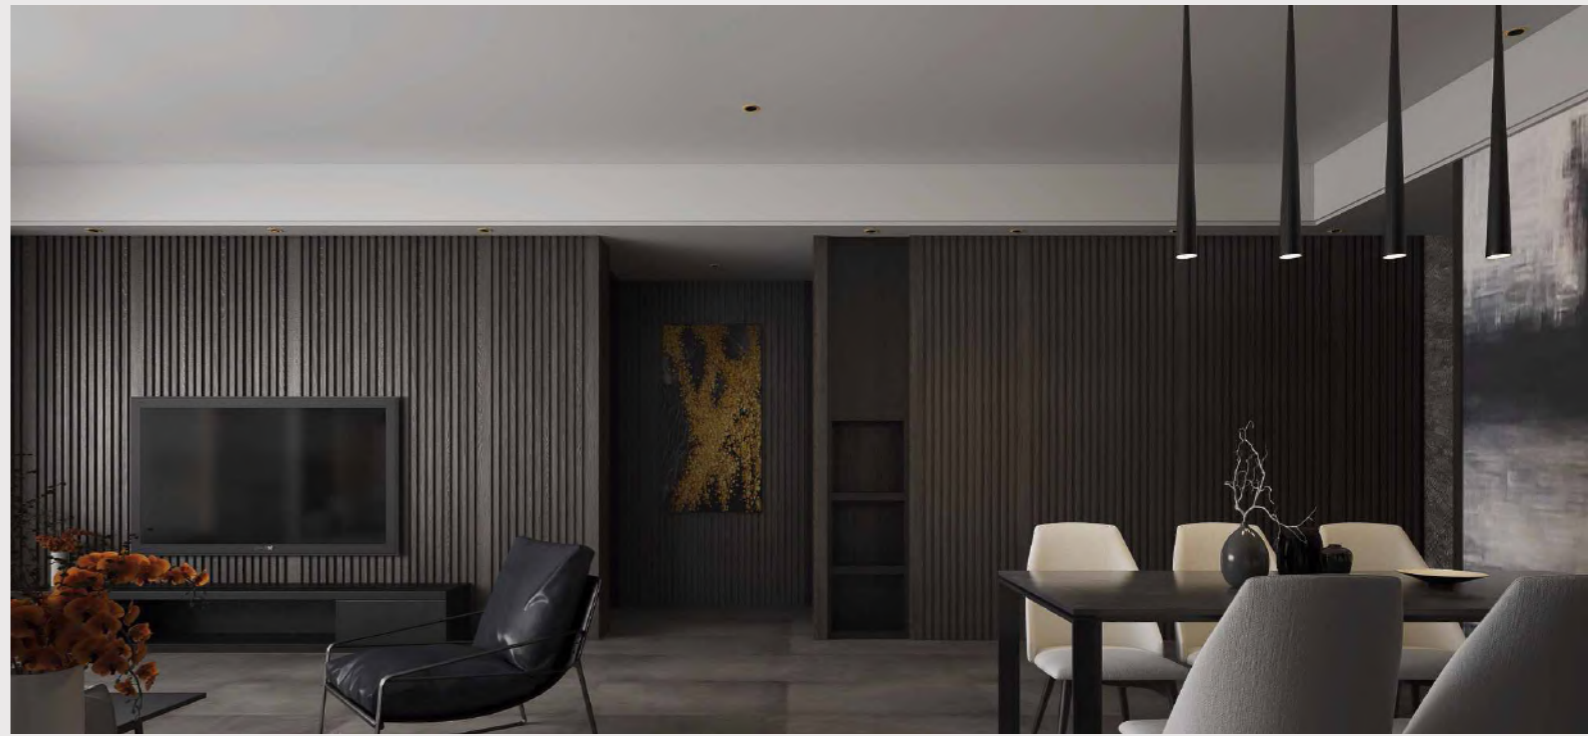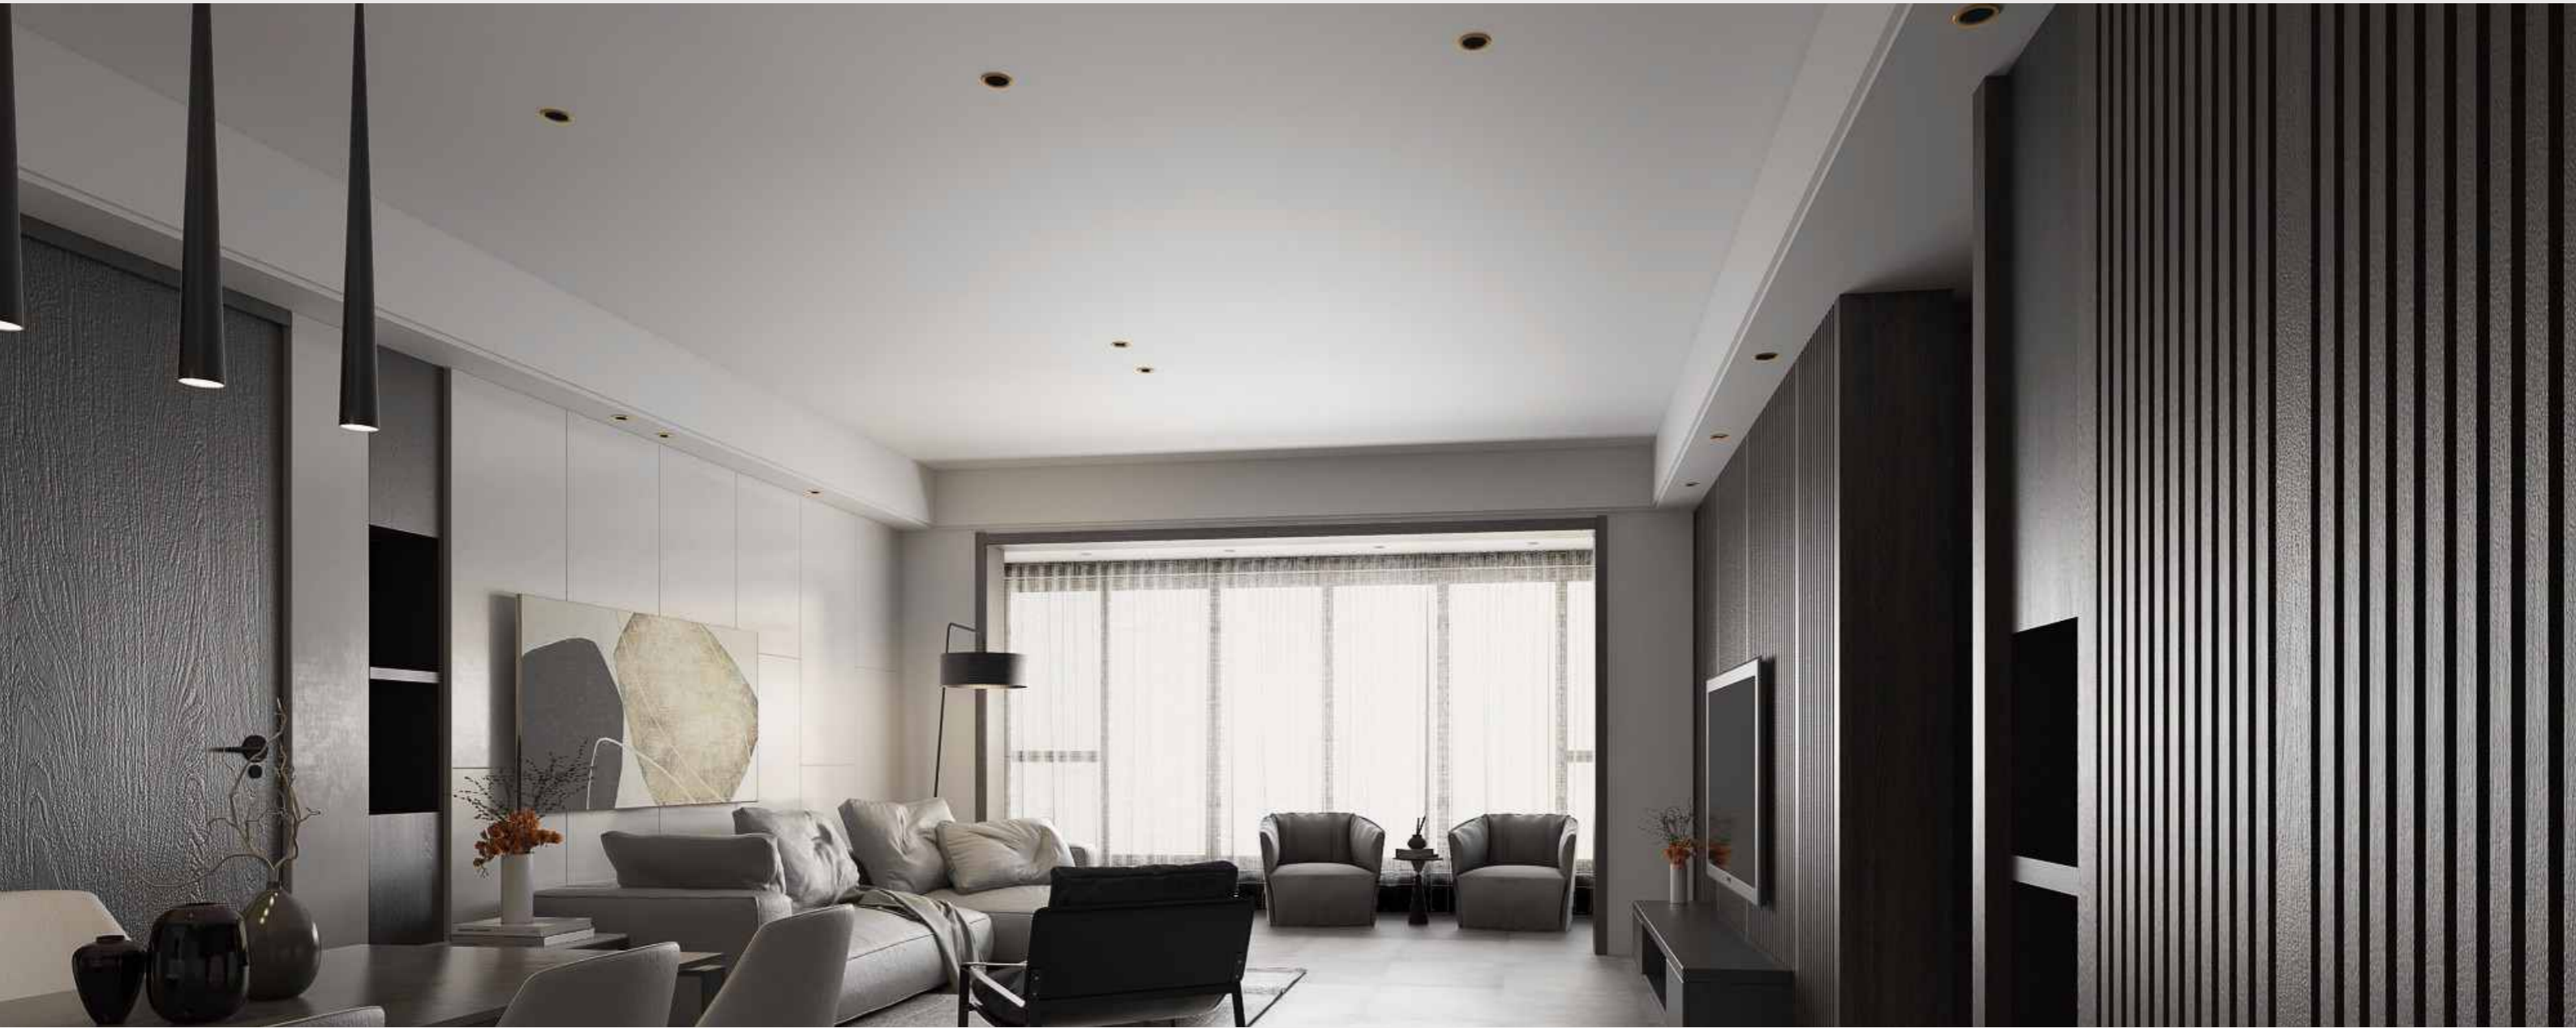



10W嵌入式可调纯铜天花板灯

型号: SG-TD72100Q/T10W
 尺寸: Ø72xH100mm
 开孔: Ø65xH120mm
 材质: 铜
 颜色: 铜本色
 调光: 支持
 光源: Honourtek
 驱动: 飞利浦/锐高
 电压: AC110~220V
 功率: 10W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 显指: Ra90
 光束角: 15°/24°/38°

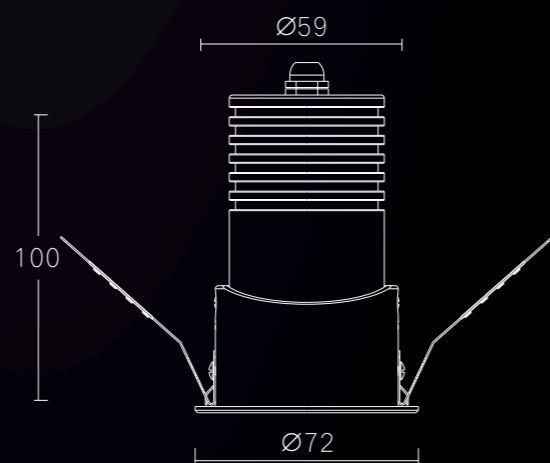


常规驱动

飞利浦



锐高

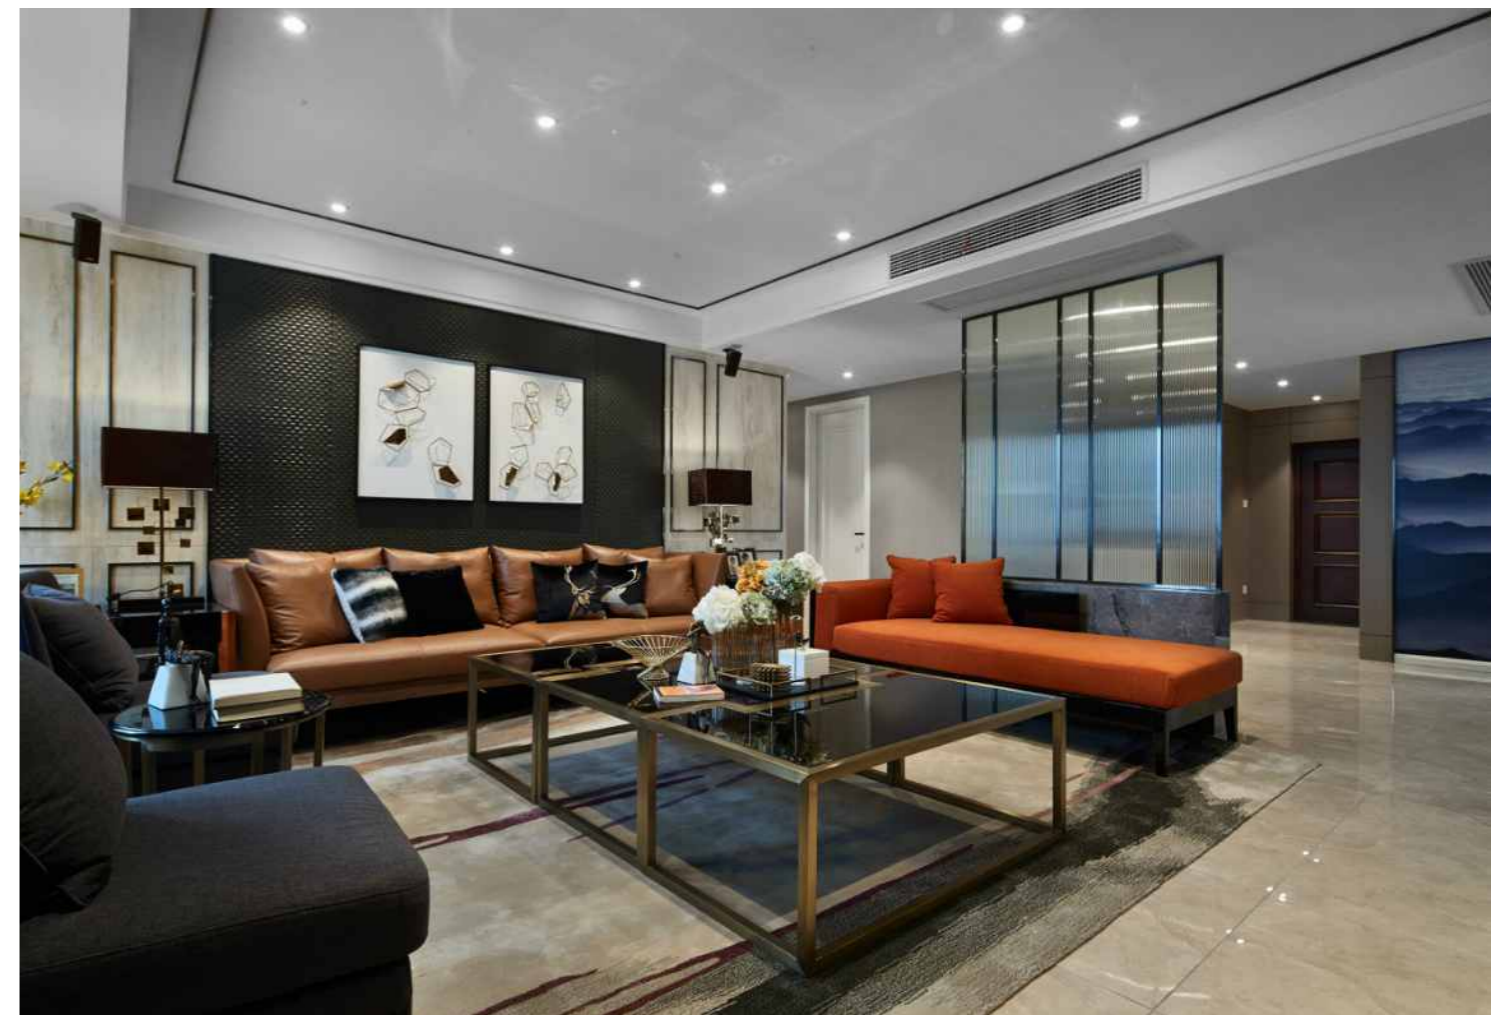


光学参数

光束角	15°	24°	36°
-----	-----	-----	-----

光通量	453.91 lm	498.52lm	368.29 lm
-----	-----------	----------	-----------



照度距离关系			照度距离关系			照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1751.18	0.43	1.50	1301.01	0.57	1.50	547.04	0.83
2.25	778.30	0.65	2.25	578.23	0.86	2.25	244.21	1.24
3.50	321.65	1.01	3.50	238.96	1.34	3.50	100.92	1.93
4.00	246.26	1.16	4.00	182.96	1.53	4.00	77.27	2.21

光强分布曲线
(单位: cd)

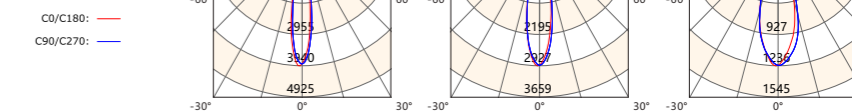





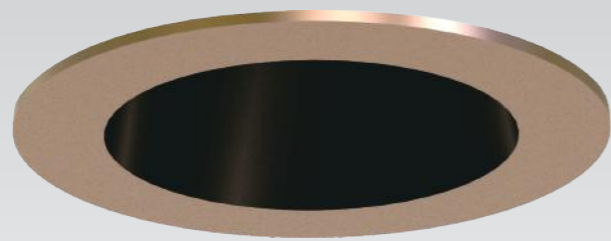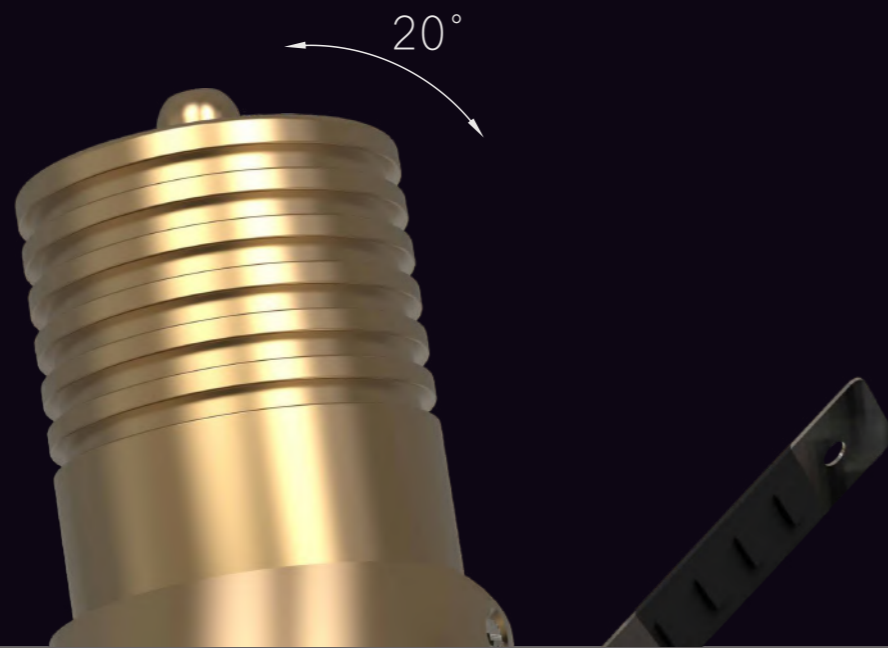


深度防眩

灯体深长，出光口窄，
使整灯体实现超深藏防眩结构，
面环采用外铜本色内黑色设计，让光环境更舒适，
防眩角大于60°，不易产生眩光。

安装方式



1.根据灯具的开孔尺寸进行开孔；

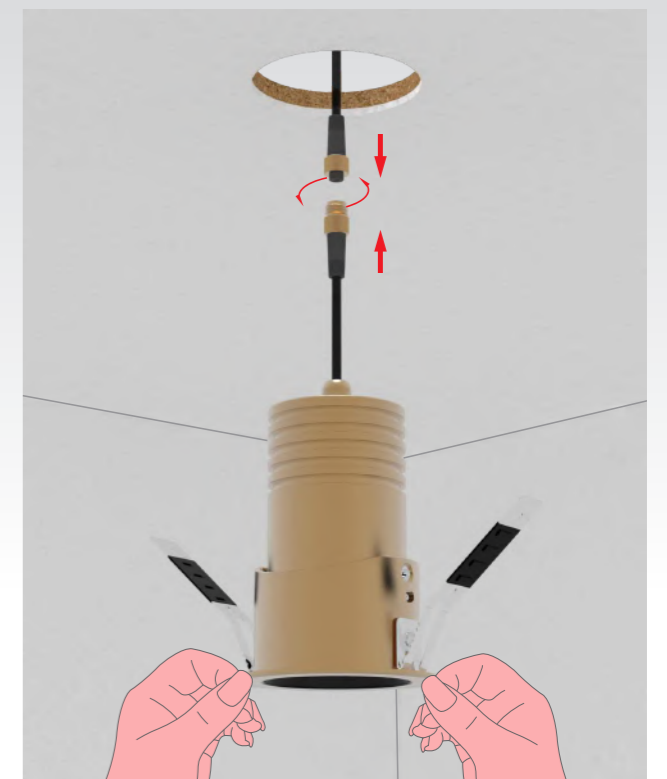

2.将灯具与驱动连接，把灯具嵌入孔内，
打开电闸，亮灯试亮

注意事项：

- 1.灯具安装需要有资质的专业电工安装；
- 2.该系列灯具均配有专用LED驱动，保证灯具的正常使用；
- 3.不要将灯具安装在易燃的表面、石膏板或损坏的变形天花板上
- 4.确保产品周围至少有0.5m的散热空间；
- 5.任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!

sc combin[®] 三谷
照明



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋