

# 雅舍 S 1 系列

石 | 膏 | 轨 | 道 |

三谷照明磁吸组合照明系统

# 第七代

磁 | 吸 | 组 | 合 | 石 | 膏 | 轨 | 道

雅舍S1系列

## 三谷首创 专利产品

完美解决批灰开裂/脱落问题

我们在防批灰开裂/脱落问题上不断研发、升级；在第七代轨道使用了石膏，使轨道与批灰层更好的粘合！

### 第二代

(磁吸轨道)

### 第三代

(防批灰破裂轨道)

### 第四代

(防批灰破裂升级版轨道)

### 第七代


(石膏轨道)

### 第五代

(硅胶条轨道)

### 第六代

(硅胶灯带轨道)

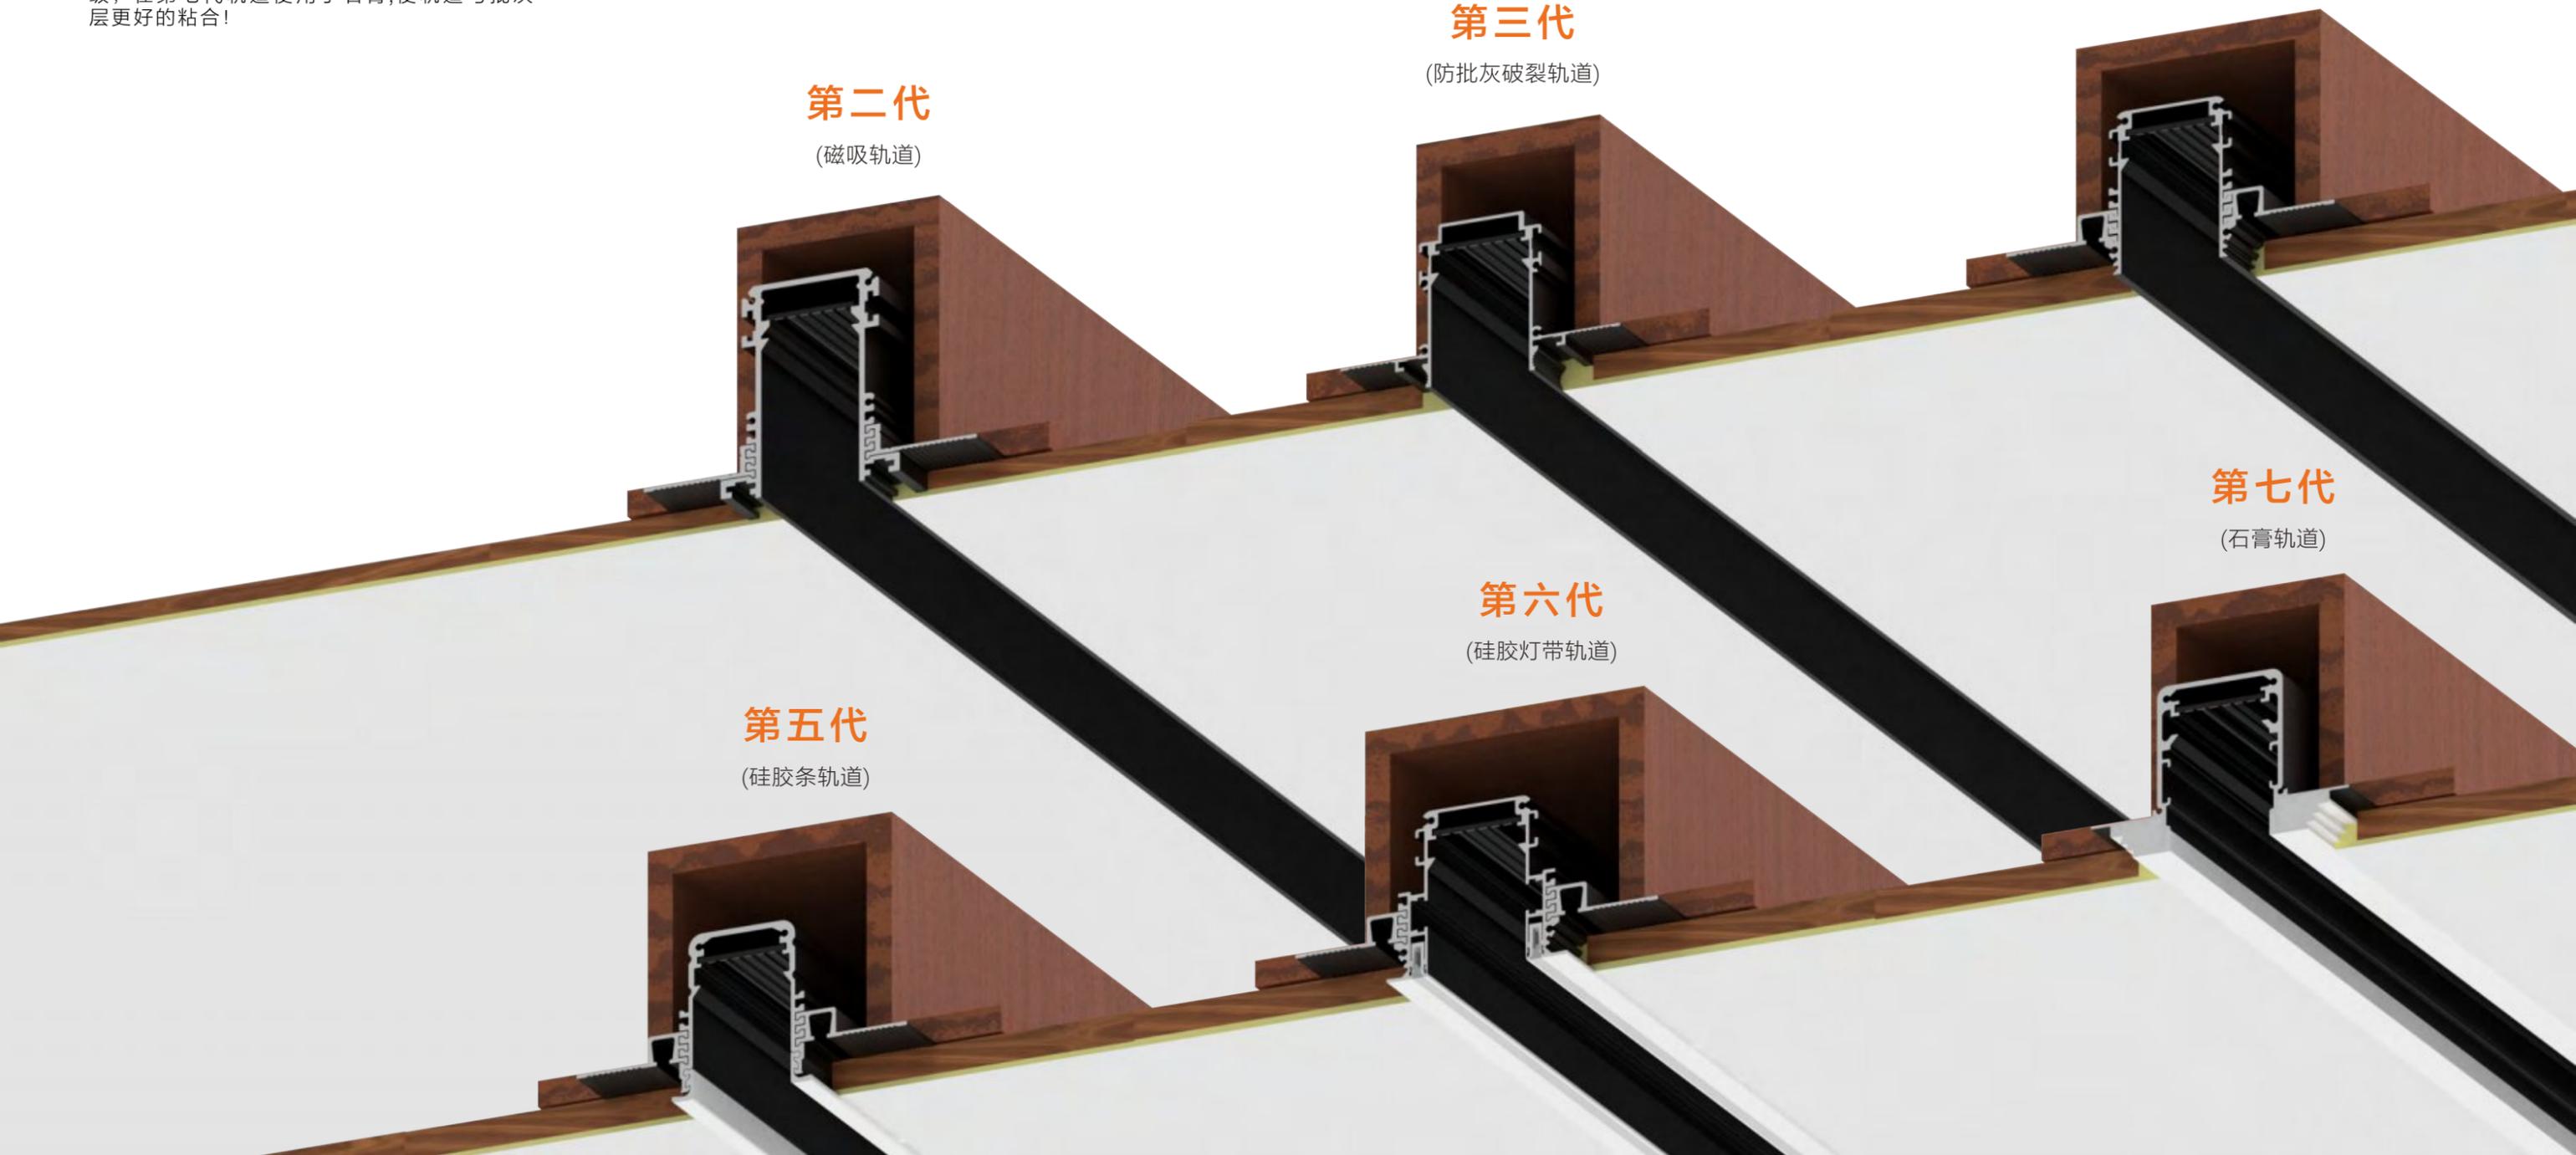

## 全新工艺 · 石膏轨道

真正做到无边完成面与天花融为一体

光见光



14型专业版雅舍S1系列石膏轨道



SG-GD7237Y  
预埋槽尺寸: W35\*H40mm

22型专业版雅舍S1系列石膏轨道




SG-GD8075Y  
预埋槽尺寸: W40\*H85mm

21型标准版雅舍S1系列石膏轨道




SG-GD7943Y  
预埋槽尺寸: W40\*H45mm

21型专业版雅舍S1系列石膏轨道

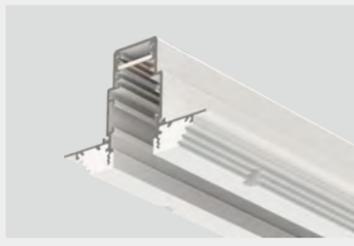


SG-GD7955Y  
预埋槽尺寸: W40\*H60mm

34型标准版雅舍S1系列石膏轨道

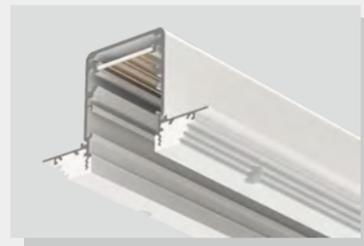


SG-GD9258Y  
预埋槽尺寸: W55\*H75mm

22型标准版雅舍S1系列石膏轨道

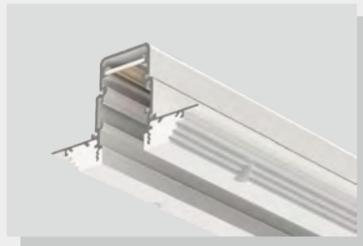

SG-GD8050Y  
预埋槽尺寸: W40\*H60mm

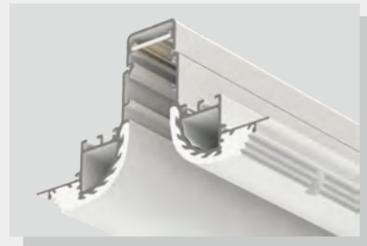

SG-GD13075Y/H  
预埋槽尺寸: W90\*H85mm



SG-GD13075Y/F  
预埋槽尺寸: W85\*H85mm



SG-GD9258Y



SG-GD9258Y




雅舍S1系列石膏轨道


sc combin<sup>®</sup> 三谷  
照明

超|越|所|想|引|领|未|来  
Beyond what you want to lead the future

14 型雅舍S1系列  
石膏轨道产品...

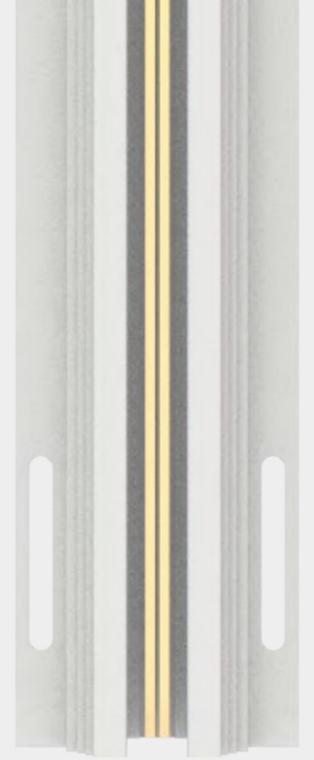

采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。

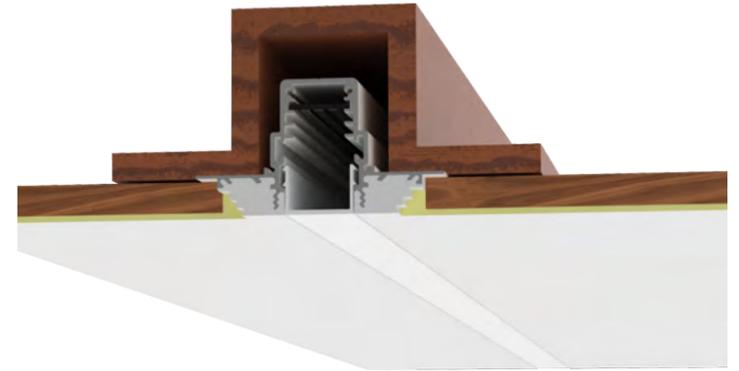

原创石膏轨道，完美解决批灰开裂/脱落问题；  
且做到无边完成面，与天花融为一体。




● 神秘黑 ● 中国红 ● 香槟金


### 14型专业版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号：SG-GD7237Y/L1000  
 安装方式：预埋式  
 产品尺寸：W72\*H37mm  
 标准规格：L1000/1500/2000mm  
 控制方式：单组控制  
 材 质：6063铝  
 外观颜色：象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级：IP20  
 预埋槽尺寸：W35\*H40mm（长度按轨道而定）  
 天花板层厚：9mm

### 轨道截面图 (mm)

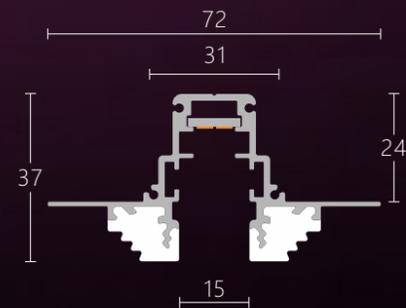


### 适用配件

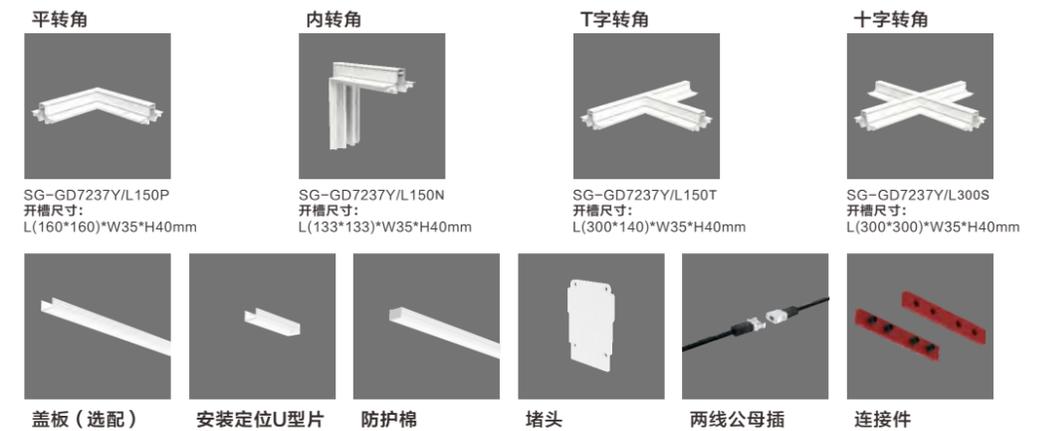

### 适用灯具

适用所有14型专业版灯具

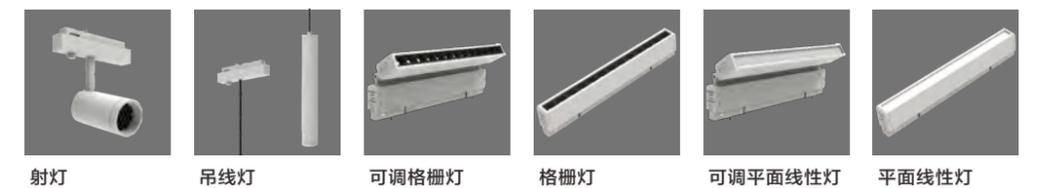

14型专业版灯具

射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SD142265/3W	∅22*L65mm	Osram	3W	≥90	15° /24°	不支持
SG-SD143463/5W	∅34*L63mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	不支持
SG-SD1434100/8W	∅34*L100mm	Honourtek/Luminus	8W	≥90	15° /24° /38°	不支持

吊线灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-DXD1434200/5W	∅34*L200mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	不支持

多种灯体款式可选

180° 可调  
格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD1469/L151/T5W	L151*W14*H69mm	Osram	5W	≥90	30°	不支持
SG-GSD1469/L223/T7W	L223*W14*H69mm	Osram	7W	≥90	30°	不支持

格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD1430/L151/5W	L151*W14*H30mm	Osram	5W	≥90	30°	不支持
SG-GSD1430/L295/10W	L295*W14*H30mm	Osram	10W	≥90	30°	不支持
SG-GSD1430/L512/10W	L512*W14*H30mm	Osram	17W	≥90	30°	不支持
SG-GSD1430/L1018/10W	L1018*W14*H30mm	Osram	32W	≥90	30°	不支持

180° 可调  
平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD1469/L151/T5W	L151*W14*H69mm	Osram	5W	≥90	100°	不支持
SG-PMD1469/L223/T7W	L223*W14*H69mm	Osram	7W	≥90	100°	不支持

14型专业版灯具

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD1430/L151/5W	L151*W14*H30mm	Osram	5W	≥90	100°	不支持
SG-PMD1430/L295/10W	L295*W14*H30mm	Osram	10W	≥90	100°	不支持
SG-PMD1430/L512/10W	L512*W14*H30mm	Osram	17W	≥90	100°	不支持
SG-PMD1430/L1018/10W	L1018*W14*H30mm	Osram	32W	≥90	100°	不支持

温馨提示：详细照明器具参数请查阅本司综合画册。






## 雅舍S1系列石膏轨道

安装完成后只看见灯，  
轨道槽几乎与天花融为一体


Gypsum track  
After installation, only the light is visible,  
The track slot is almost integrated with the ceiling

S1 series

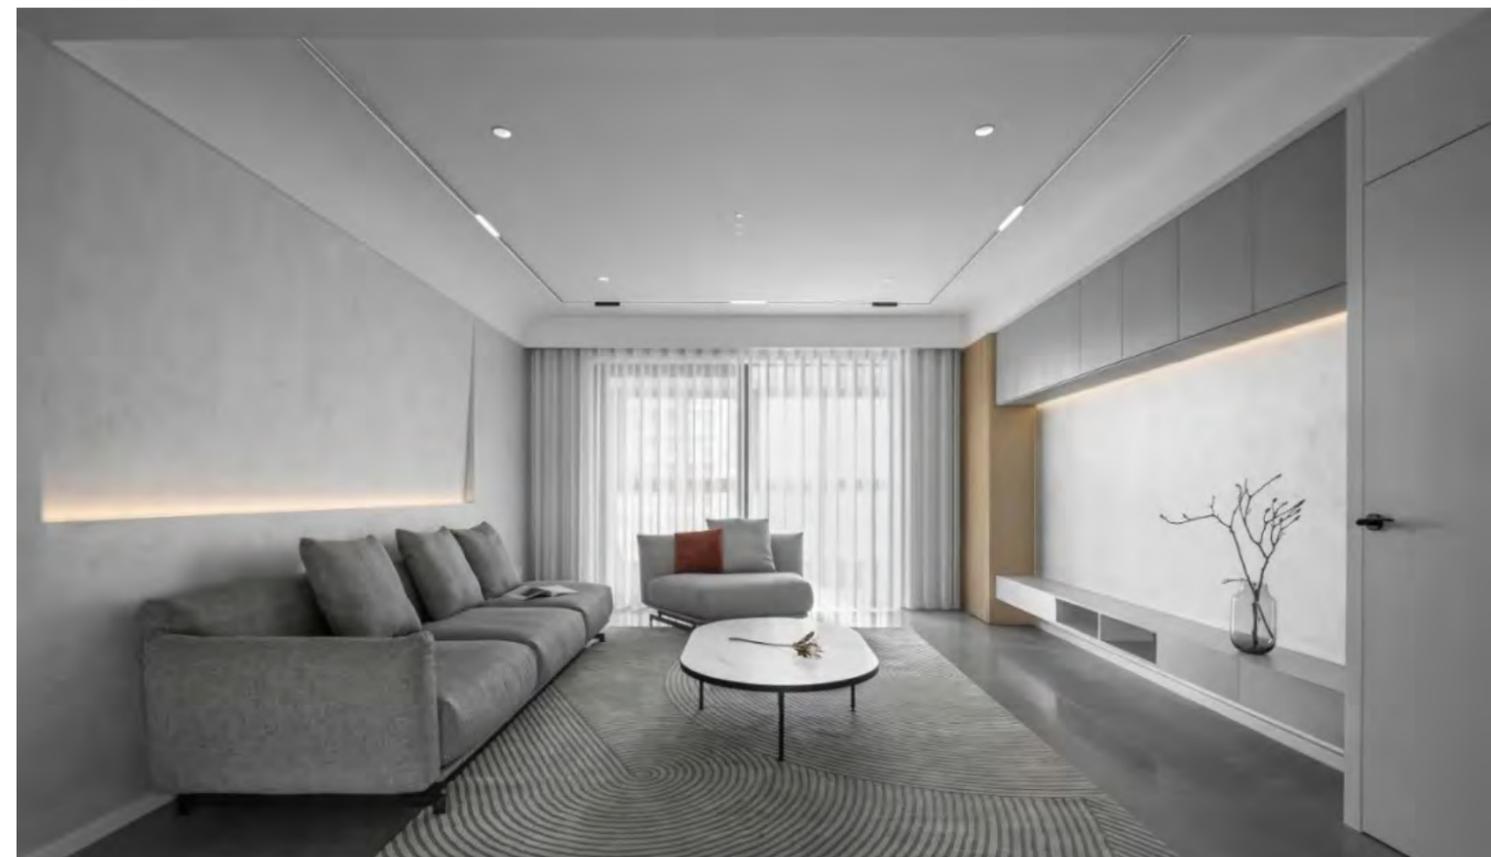




### 预埋槽尺寸

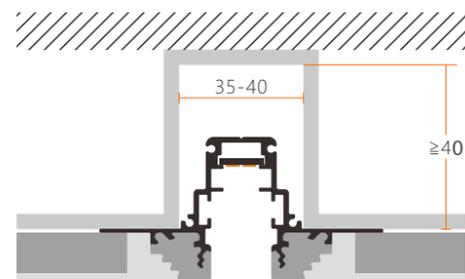

产品名称: 14型专业版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号: SG-GD7237Y/L1000  
开孔尺寸: W35\*H40mm

### 拼接说明

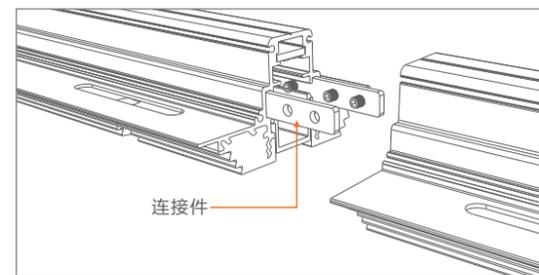

将连接件插入轨道连接槽,用机米螺丝锁紧,再将所需拼接的轨道对准连接件插入,再锁紧机米螺丝;

### 产品默认出厂控制设置接线方式



#### 温馨提示/警告:


- 1. 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电,匹配电源时,开关电源总功率需大于发光体功率20%以上,例如某组线路安装线性灯5支,每支功率12W,总功率为60W,那么应配置总功率为75W以上开关电源。
- 2. 为使压降降到最小,灯具轨道安装长度不适合超过5米,5米为一组单独分线供电,如有必要,建议3米为一组进行单独分线于电源供电。
- 3. 产品默认出厂控制设置接线方式(如上图),如有特殊要求控制方式,请与生产商联系,沟通,请勿私自更改线路及控制方式。
- 4. 任何情况下,灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖!

### 安装说明




制作木盒安装槽,按照轨道预埋槽尺寸预留轨道安装空间;

用“轨道槽防护棉”盖好轨道,将轨道安装到木盒安装槽内,用自攻螺丝钉把轨道固定好。

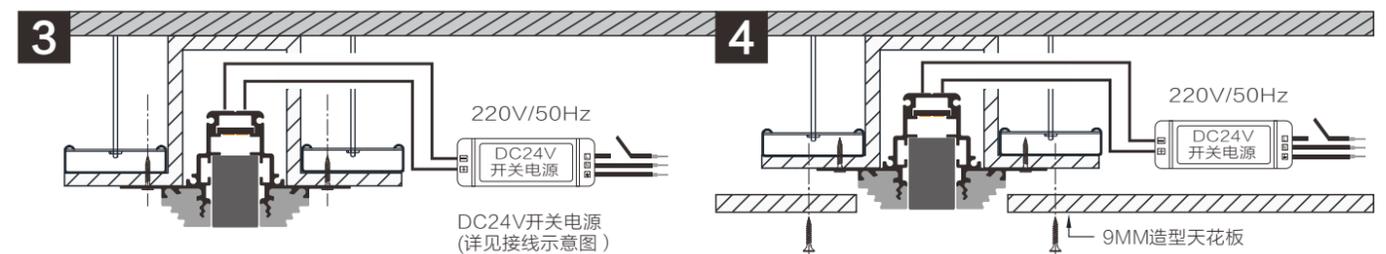

连接轨道供电系统(详见接线示意图)

确认完全连接好供电系统,并确保轨道供电全线畅通,然后安装造型天花板。

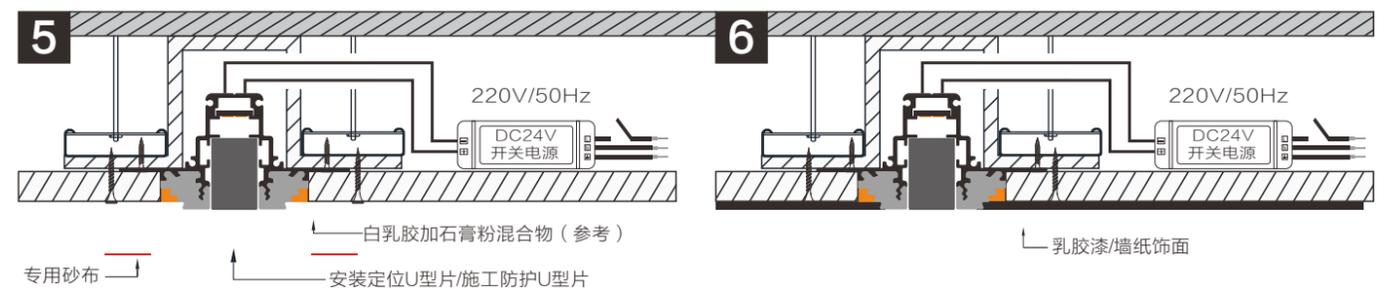

用白乳胶加石膏粉混合(参考)填补轨道与天花板之间的缝隙,再用专用砂布粘上补好,缝口处补好后待干透。

刮腻子与轨道上的石膏刮平,用砂纸将表面打磨光滑;做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他,完成天花饰面后,移除“轨道槽防护棉”,安装灯具,合上电闸亮灯。

sccombin<sup>®</sup> 三谷  
照明

超|越|所|想|引|领|未|来  
Beyond what you want to lead the future




采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。



21

型雅舍S1系列  
石膏轨道产品...



标准版

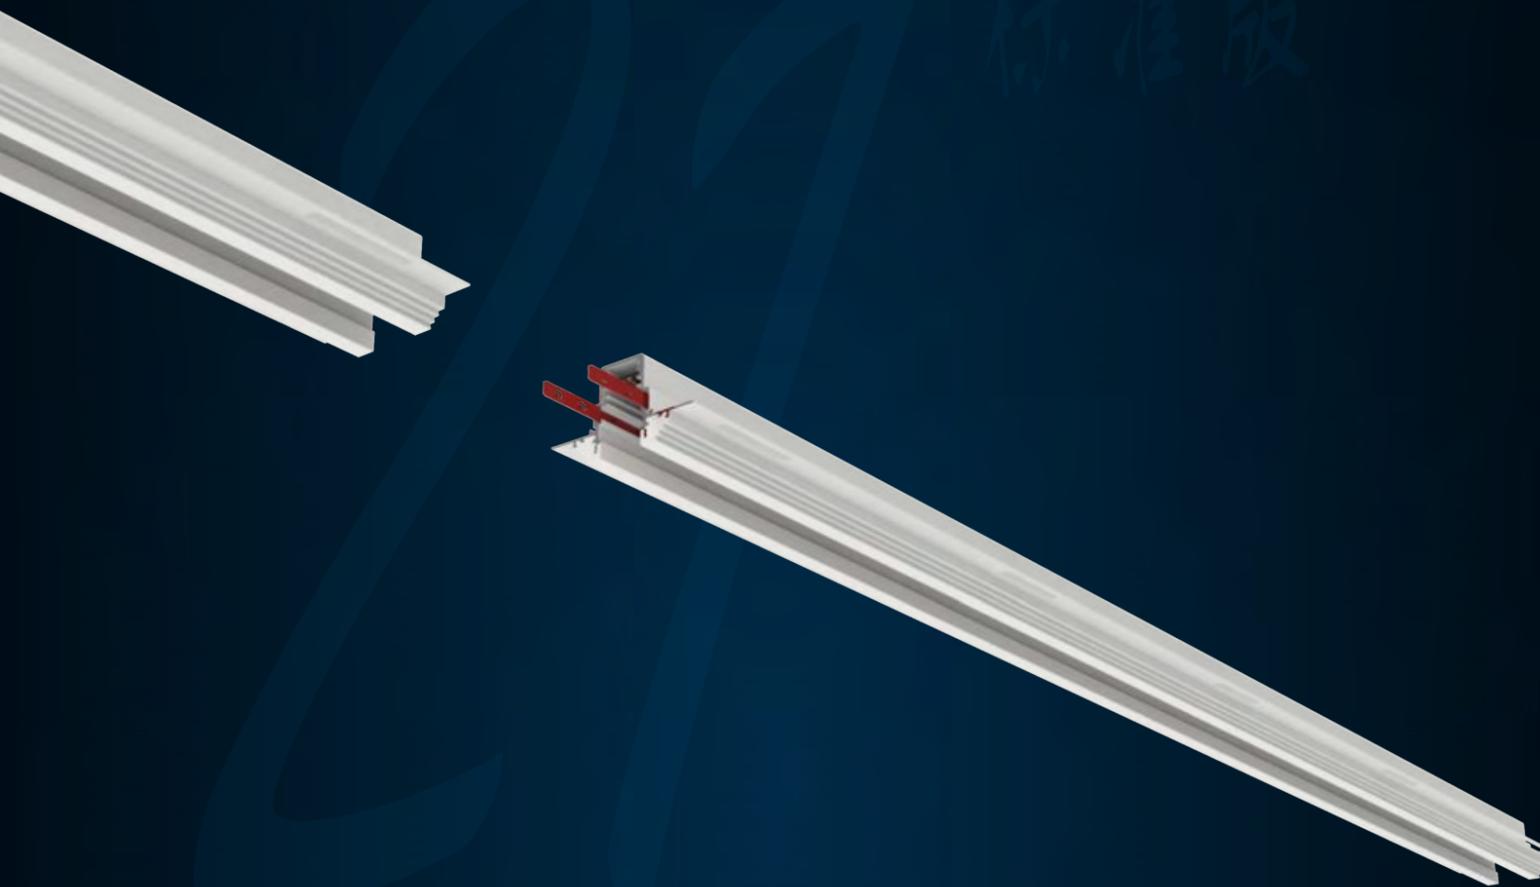

21型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD7943Y/L1000  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W79\*H43mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/双组控制  
 材质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W40\*H45mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

轨道截面图 (mm)

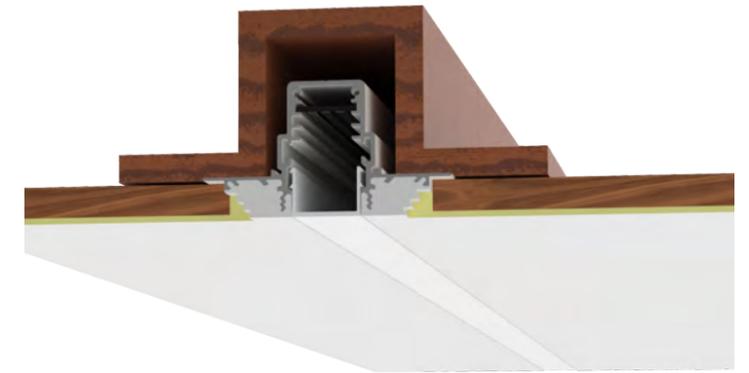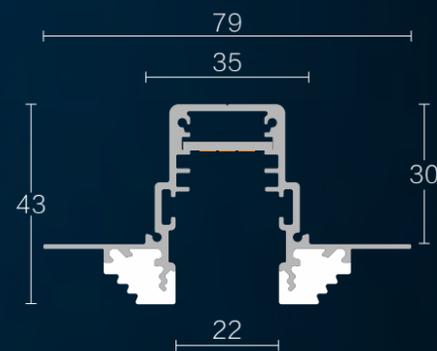

原创石膏轨道, 完美解决批灰破裂/脱落问题;  
 且做到无边完成面, 与天花融为一体。

适用配件

<p>平转角</p> <p>SG-GD7943Y/L150P 开槽尺寸: L(160*160)*W40*H45mm</p>	<p>内转角</p> <p>SG-GD7943Y/L150N 开槽尺寸: L(130*130)*W40*H45mm</p>	<p>T字转角</p> <p>SG-GD7943Y/L150T 开槽尺寸: L(300*124)*W40*H45mm</p>	<p>十字转角</p> <p>SG-GD7943Y/L300S 开槽尺寸: L(300*300)*W40*H45mm</p>		
<p>盖板 (选配)</p>	<p>安装定位U型片</p>	<p>防护棉</p>	<p>堵头</p>	<p>三线公母插</p>	<p>连接件</p>

适用灯具

适用所有21型标准版灯具

<p>射灯</p>	<p>吊线灯</p>	<p>可调格栅灯</p>	<p>格栅灯</p>	<p>可调平面线性灯</p>	<p>平面线性灯</p>
<p>三面出光线性灯</p>	<p>更多产品研发中.....</p>				

21型标准版灯具

射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SD212265/3W	∅22*L65mm	Osram	3W	≥90	15° /24°	支持
SG-SD213463/5W	∅34*L63mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD2134100/8W	∅34*L100mm	Honourtek/Luminus	8W	≥90	15° /24° /38°	支持

吊线灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-DXD2134200/5W	∅34*L200mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持

多种灯体款式可选

180° 可调  
格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD2181/L222/T7W	L222*W21*H81mm	Osram	7W	≥90	25°	支持

格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD2132/L222/7W	L222*W21*H32mm	Osram	7W	≥90	25°	支持
SG-GSD2132/L328/11W	L328*W21*H32mm	Osram	11W	≥90	25°	支持

180° 可调  
平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD2181/L243/T8W	L243*W21*H81mm	Osram	8W	≥90	100°	支持

21型标准版灯具

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD2132/L243/8W	L243*W21*H32mm	Osram	8W	≥90	100°	支持
SG-PMD2132/L485/16W	L485*W21*H32mm	Osram	16W	≥90	100°	支持
SG-PMD2132/L965/32W	L965*W21*H32mm	Osram	32W	≥90	100°	支持



三面出光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SMD2139/L485/16W	L485*W21*H39mm	Osram	16W	≥90	120°	支持
SG-SMD2139/L965/30W	L965*W21*H39mm	Osram	30W	≥90	120°	支持

温馨提示：详细照明器具参数请查阅本司综合画册。



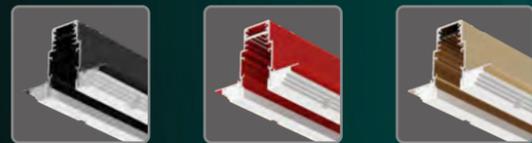
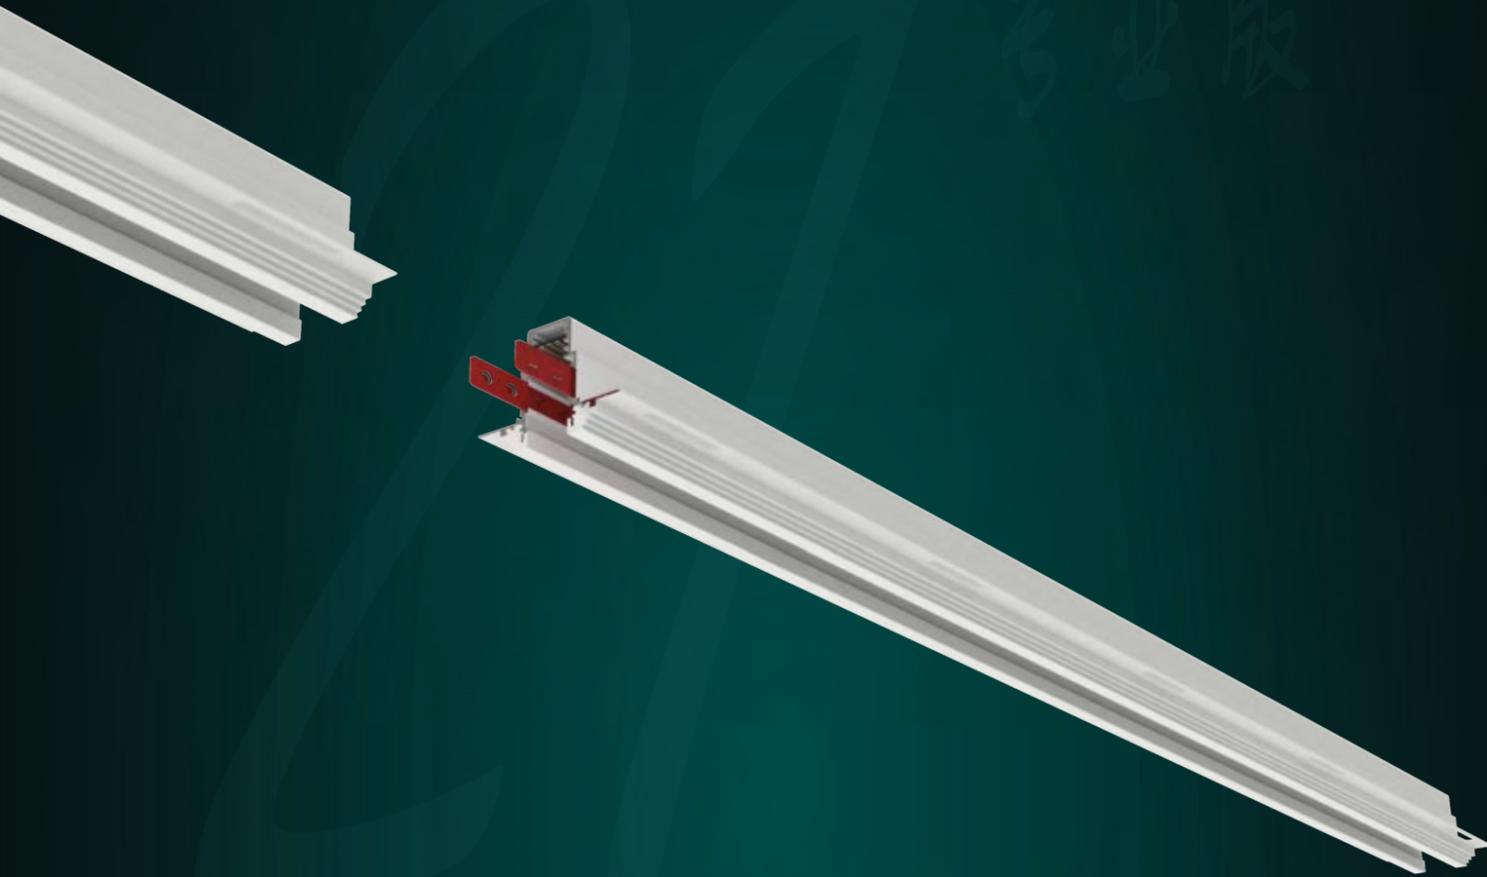


○ 神秘黑    ● 中国红    ● 香槟金

### 21型专业版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD7955Y/L1000  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W79\*H55mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/双组控制  
 材 质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W40\*H60mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

### 轨道截面图 (mm)

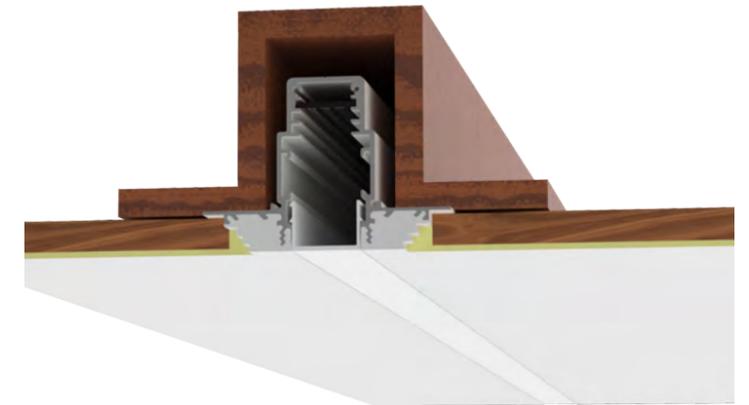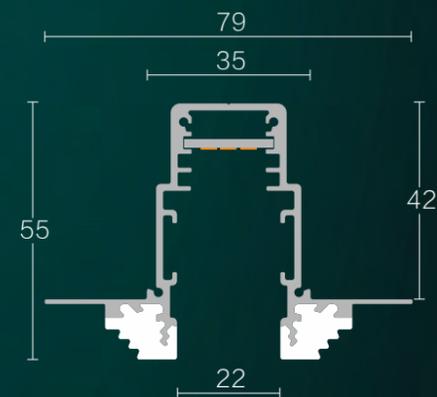

原创石膏轨道，完美解决批灰破裂/脱落问题；  
且做到无边完成面，与天花融为一体。

### 适用配件

平转角	内转角	T字转角	十字转角
SG-GD7955Y/L150P 开槽尺寸: L(160*160)*W40*H60mm	SG-GD7955Y/L150N 开槽尺寸: L(117*117)*W40*H60mm	SG-GD7955Y/L150T 开槽尺寸: L(300*140)*W40*H60mm	SG-GD7955Y/L300S 开槽尺寸: L(300*300)*W40*H60mm
盖板 (选配)	安装定位U型片	防护棉	堵头
三线公母插	连接件		

### 适用灯具

适用所有21型专业版灯具

射灯	吊线灯	可调格栅灯	格栅灯	可调平面线性灯	平面线性灯
	更多产品研发中.....				
三面出光线性灯					

## 21型专业版灯具

### 射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SD212265/3W	∅22*L65mm	Osram	3W	≥90	15° /24°	支持
SG-SD213463/5W	∅34*L63mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD2134100/8W	∅34*L100mm	Honourtek/Luminus	8W	≥90	15° /24° /38°	支持

### 吊线灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-DXD2134200/5W	∅34*L200mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持

多种灯体款式可选

### 180° 可调 格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD21106/L222/T10W	L222*W21*H106mm	Osram	10W	≥90	25°	支持

### 格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD2145/L222/T10W	L222*W21*H45mm	Osram	10W	≥90	25°	支持
SG-GSD2145/L328/T15W	L328*W21*H45mm	Osram	15W	≥90	25°	支持

### 180° 可调 平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD21106/L243/T8W	L243*W21*H106mm	Osram	8W	≥90	100°	支持

## 21型专业版灯具

### 平面发光线性灯




产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD2145/L243/8W	L243*W21*H45mm	Osram	8W	≥90	100°	支持
SG-PMD2145/L485/16W	L485*W21*H45mm	Osram	16W	≥90	100°	支持
SG-PMD2145/L965/30W	L965*W21*H45mm	Osram	30W	≥90	100°	支持

### 三面出光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SMD2152/L485/16W	L485*W21*H52mm	Osram	16W	≥90	120°	支持
SG-SMD2152/L965/30W	L965*W21*H52mm	Osram	30W	≥90	120°	支持

温馨提示：详细照明器具参数请查阅本司综合画册。

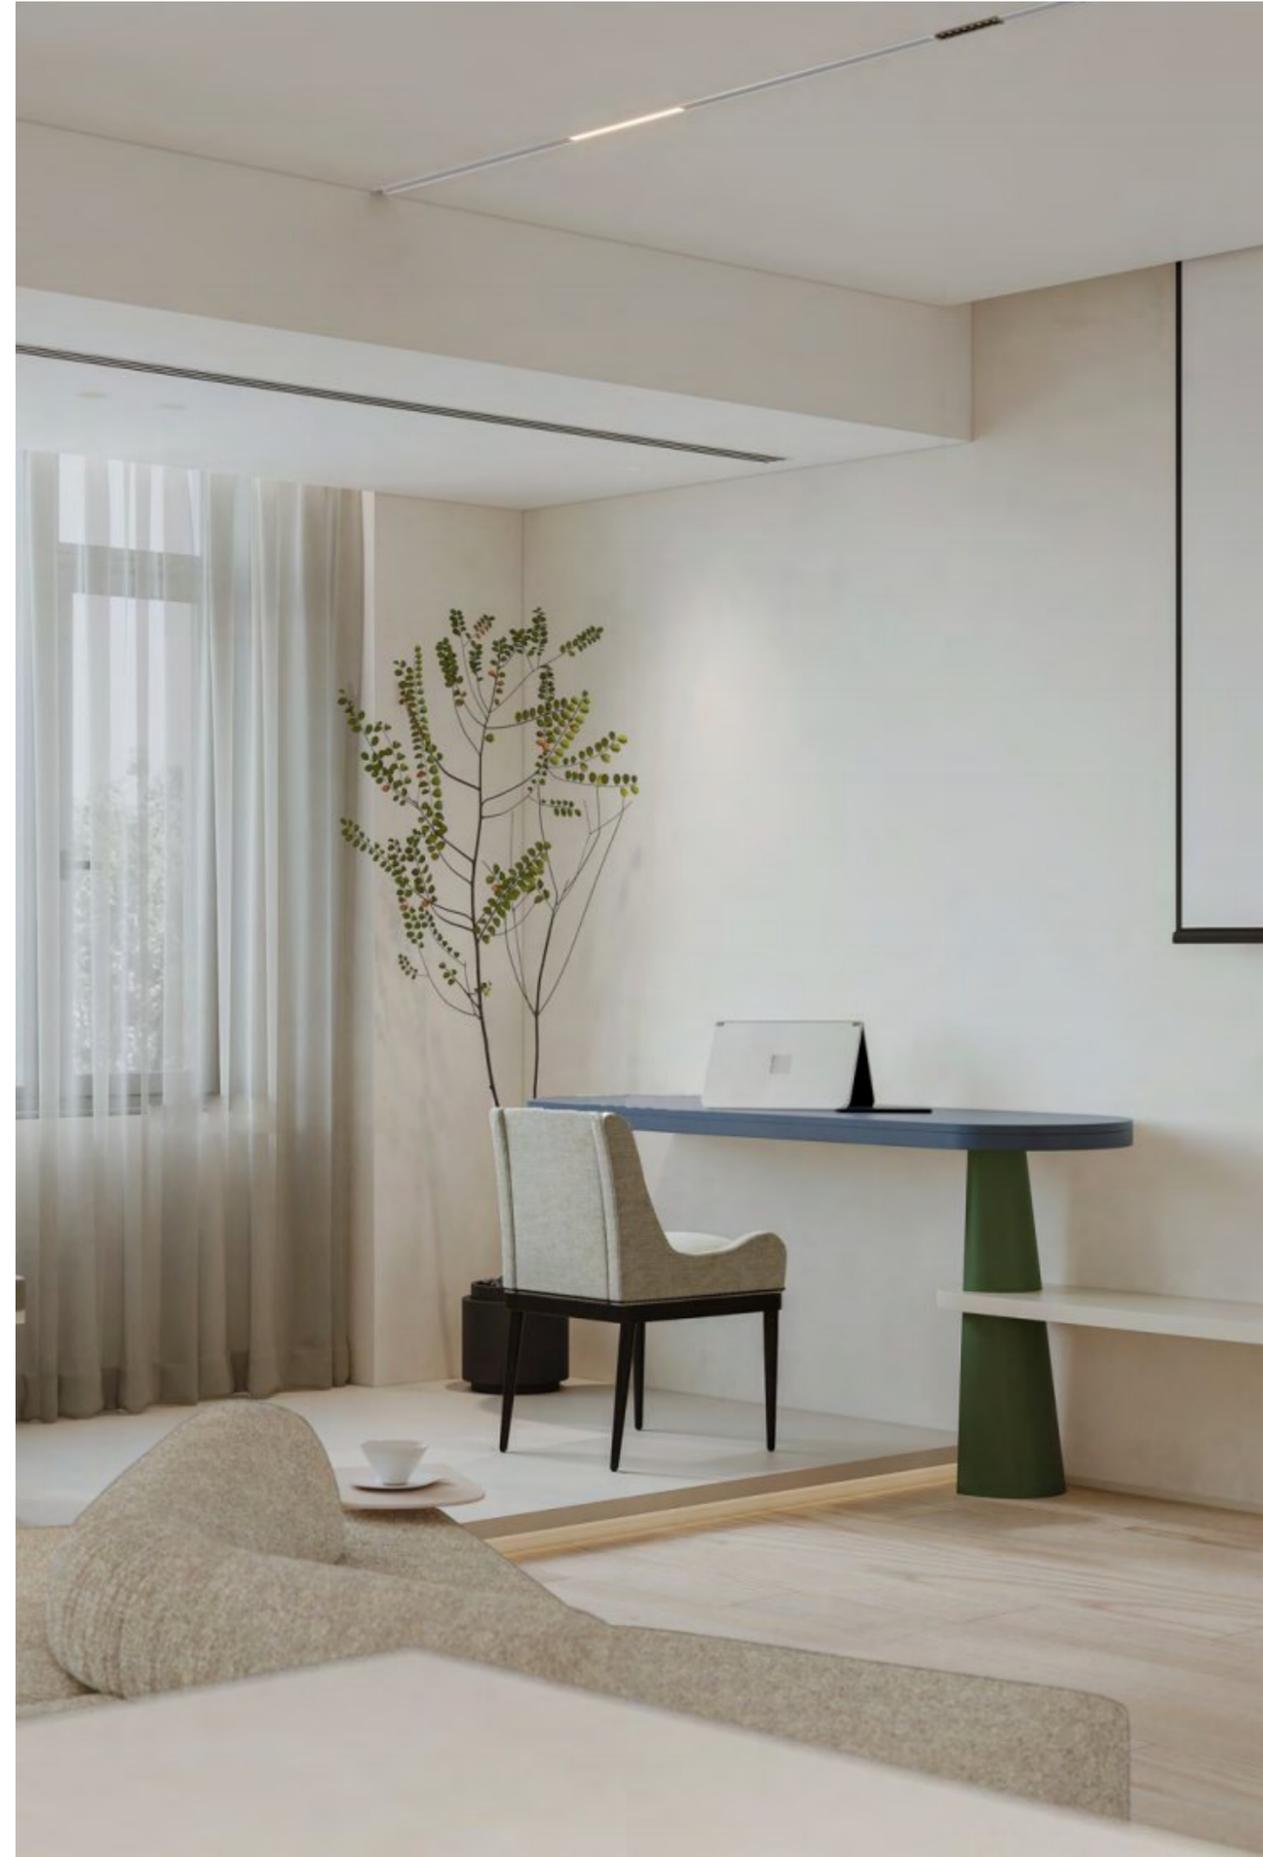


# 雅舍

S1系列石膏轨道

轨道与天花完成饰面可一起打磨，使天花板完成后饰面更平整美观；  
白色轨道与白色灯具结合使用让空间更典雅，简洁，干净，清新！


series

### 拼接说明

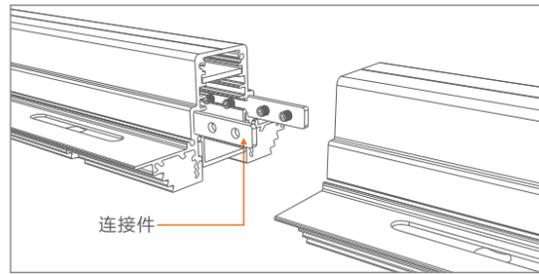


将连接件插入轨道连接槽，用机米螺丝锁紧，再将所需拼接的轨道对准连接件插入，再锁紧机米螺丝；

### 预埋槽尺寸

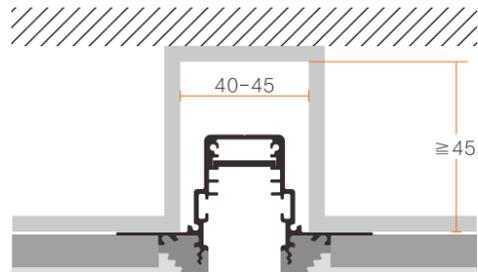

产品名称：21型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD7943Y/L1000  
开孔尺寸：W40\*H45mm

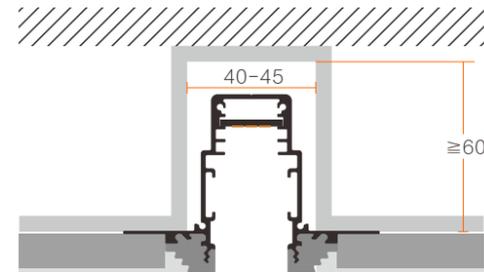


产品名称：21型专业版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD7955Y/L1000  
开孔尺寸：W40\*H60mm




采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰

### 产品默认出厂控制设置接线方式

#### 整组控制

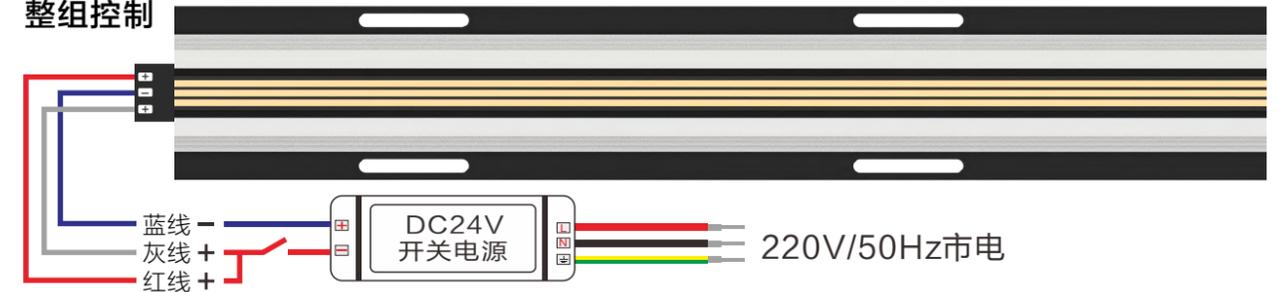

#### 分组控制

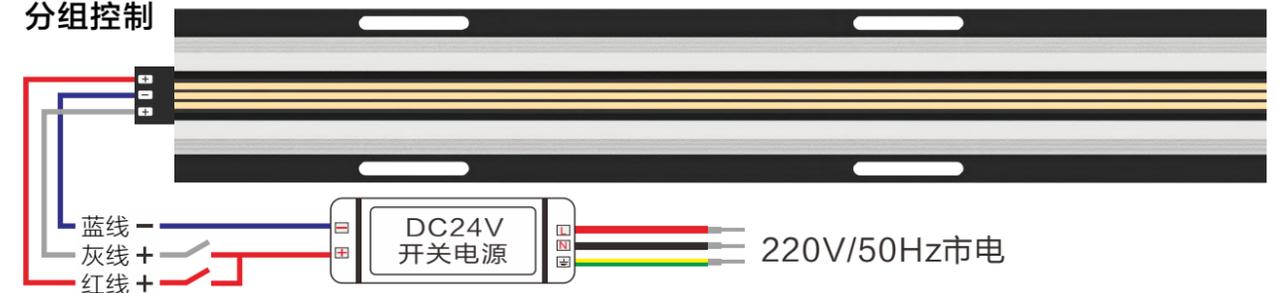


※此接线方式为非调光；若需调光，请根据所需的调光方式另行接线。

#### 温馨提示/警告:


1. 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上，例如某组线路安装线性灯5支，每支功率12W，总功率为60W，那么应配置总功率为75W以上开关电源。
2. 为使压降降到最小，灯具轨道安装长度不适合超过5米，5米为一组单独分线供电，如有必要，建议3米为一组进行单独分线于电源供电。
3. 产品默认出厂控制设置接线方式（如上图），如有特殊要求控制方式，请与生产商联系，沟通，请勿私自更改线路及控制方式。
4. 任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！

## 安装说明

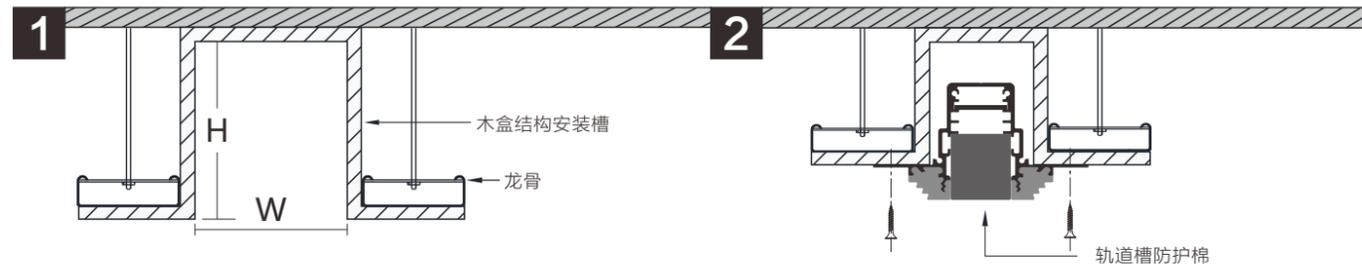


制作木盒安装槽,按照轨道预埋槽尺寸预留轨道安装空间;

用“安装定位U型片/施工防护U型片”盖好轨道,将轨道安装到木盒安装槽内,用自攻螺丝钉把轨道固定好.

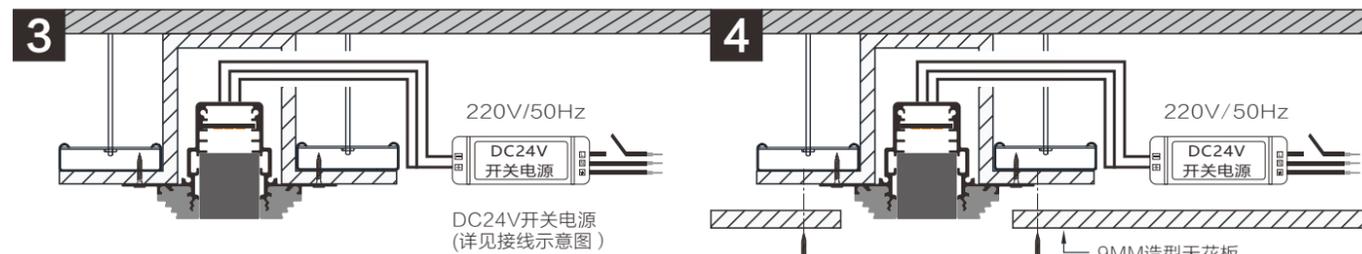


连接轨道供电系统(详见接线示意图)


确认完全连接好供电系统,并确保轨道供电全线畅通,然后安装造型天花板.

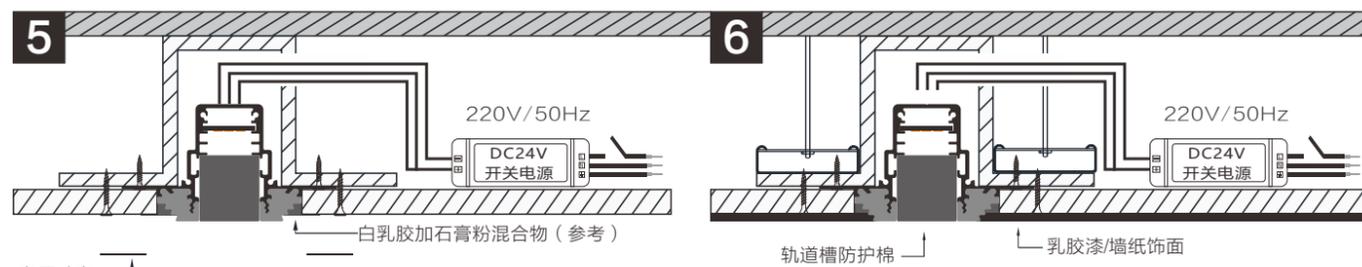

用白乳胶加石膏粉混合(参考)填补轨道与天花板之间的缝隙,再用专用砂布粘上补好,缝口处补好后待干透.

刮腻子与轨道上的石膏刮平,用砂纸将表面打磨光滑;做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他,完成天花饰面后,移除“轨道槽防护棉”,安装灯具,合上电闸亮灯.

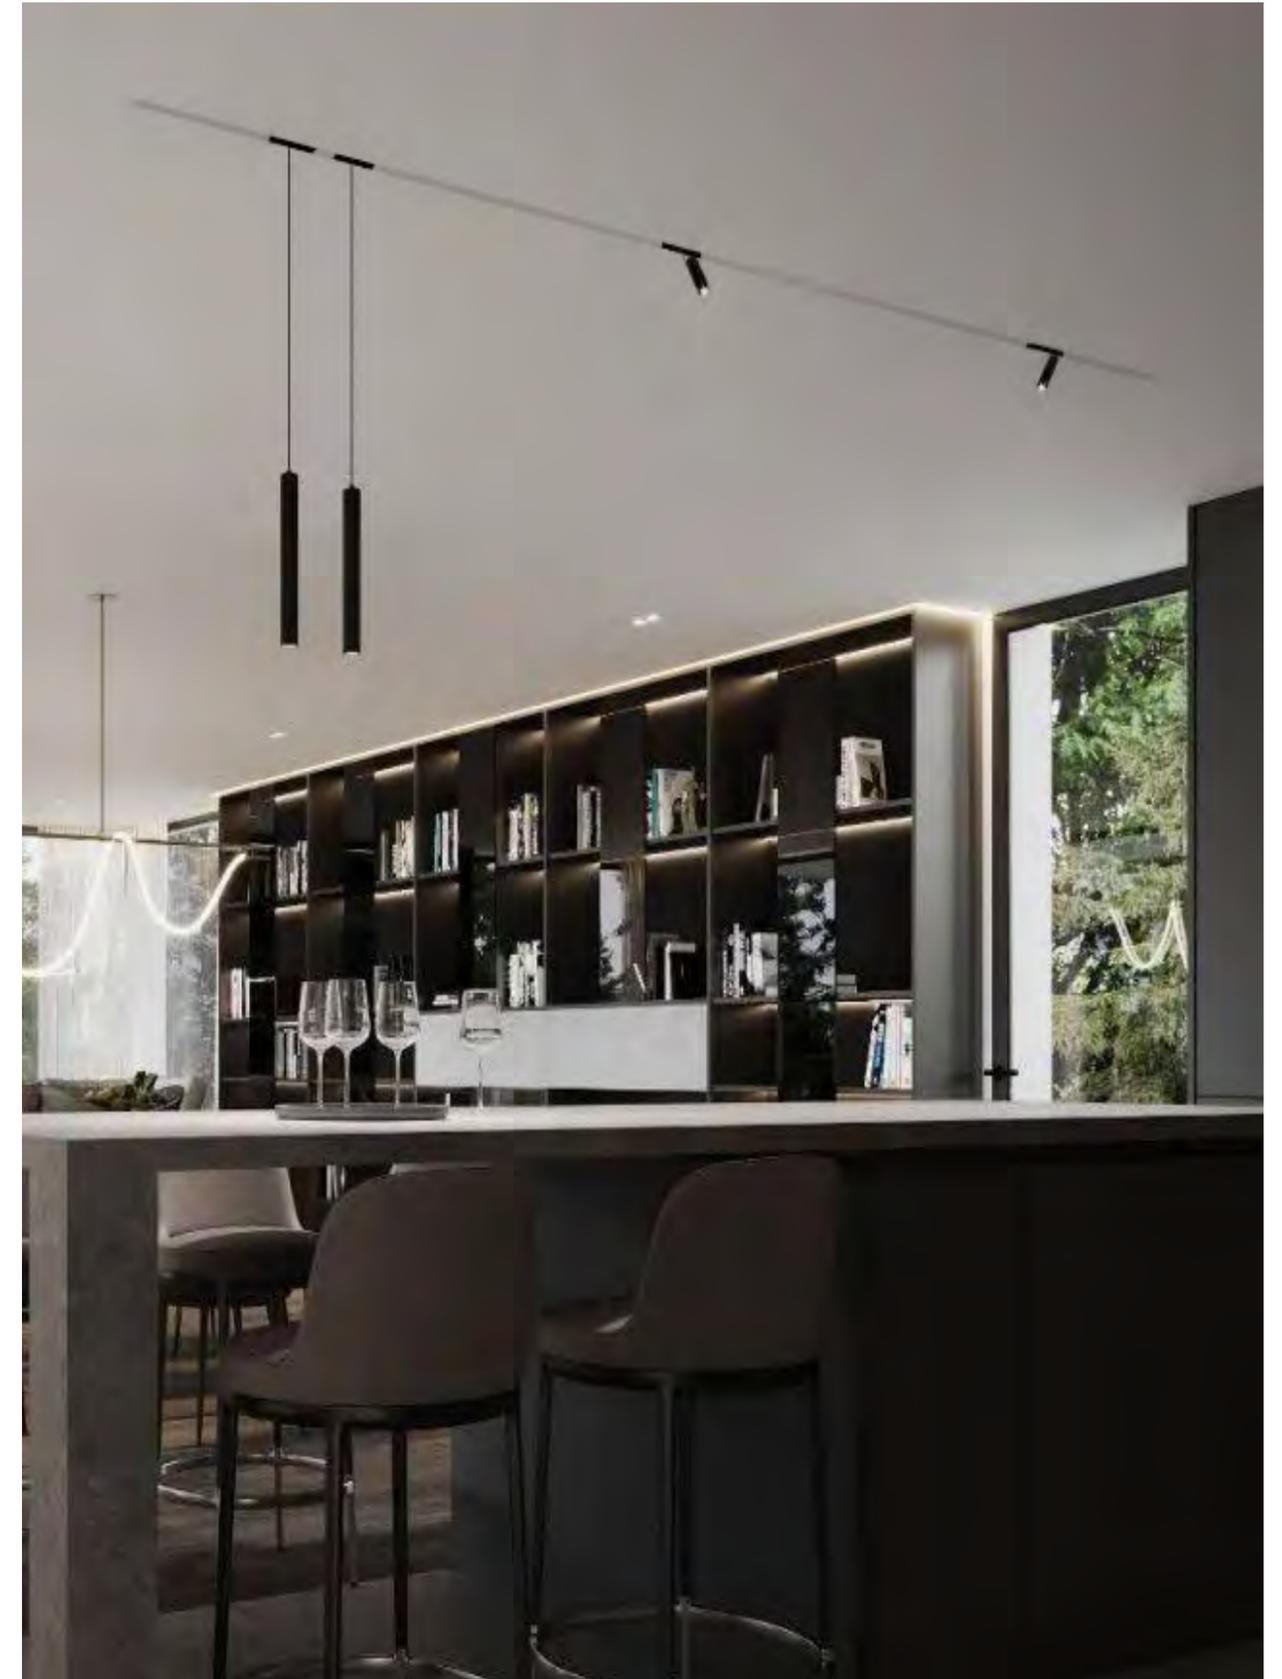

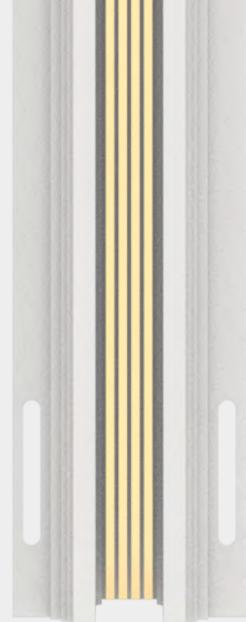

采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。



22 型雅舍S1系列  
石膏轨道产品...





● 神秘黑 ● 中国红 ● 香槟金

### 22型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD8050Y/L1000  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W80\*H50mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材 质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W40\*H60mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

### 轨道截面图 (mm)

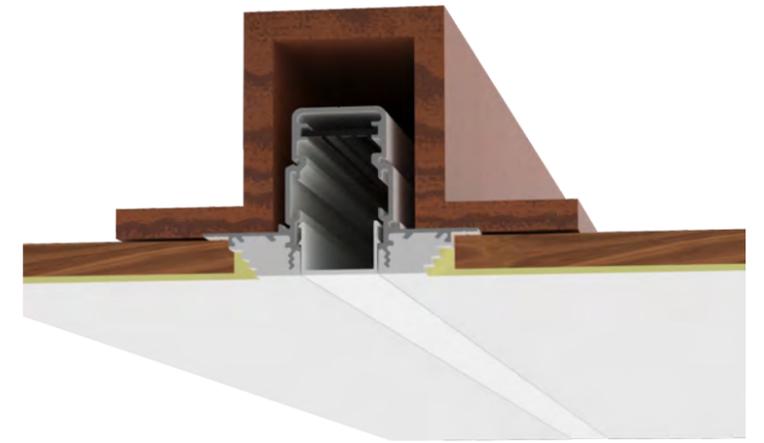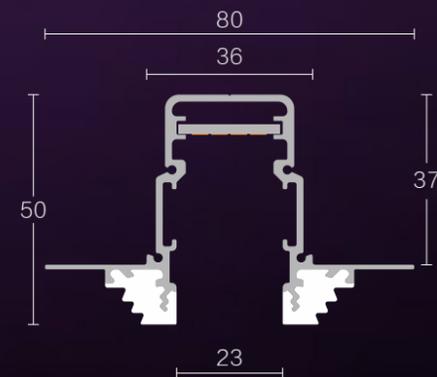

原创石膏轨道，完美解决批灰破裂/脱落问题；  
且做到无边完成面，与天花融为一体。

### 适用配件

平转角	内转角	T字转角	十字转角
SG-GD8250Y/L150P 开槽尺寸: L(159*159)*W40*H60mm	SG-GD8250Y/L150N 开槽尺寸: L(122*122)*W40*H60mm	SG-GD8250Y/L150T 开槽尺寸: L(300*141)*W40*H60mm	SG-GD8250Y/L300S 开槽尺寸: L(300*300)*W40*H60mm
盖板 (选配)	安装定位U型片	防护棉	堵头
四线公母插	连接件		

### 适用灯具

适用所有22型标准版灯具

射灯	吊线灯	可调格栅灯	格栅灯	可调平面线性灯	平面线性灯
	更多产品研发中.....				
洗墙线性灯					



## 雅舍 S1系列石膏轨道

轨道与天花完成饰面可一起打磨，使天花板完成后饰面更平整美观；  
白色轨道与白色灯具结合使用让空间更典雅，简洁，干净，清新！

series



标准版



○ 神秘黑    ● 中国红    ● 香槟金

22型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD13075Y/L1000/H  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W130\*H75mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材 质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W90\*H85mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

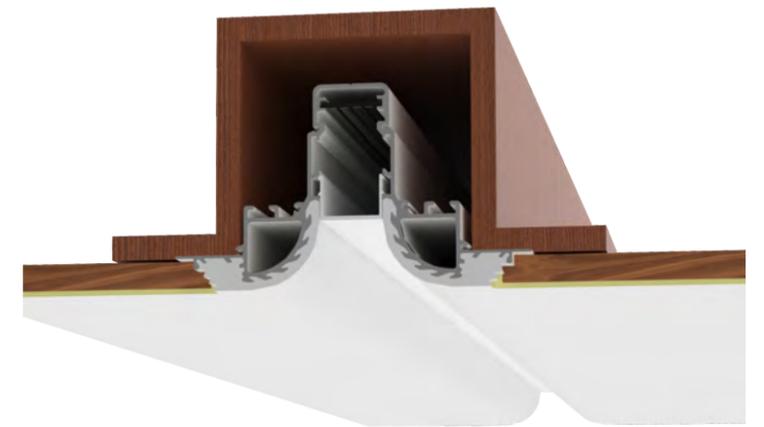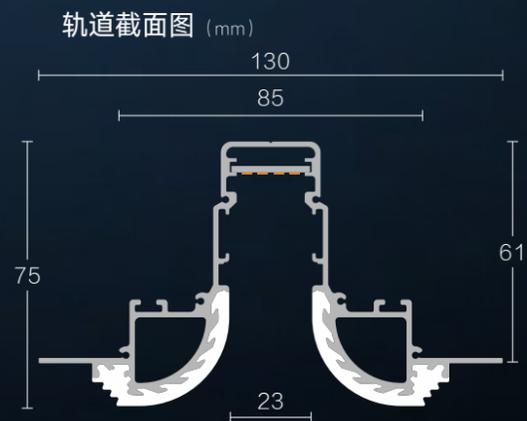

原创石膏轨道，完美解决批灰破裂/脱落问题；  
 且做到无边完成面，与天花融为一体。

适用配件


平转角	内转角	T字转角	十字转角		
SG-GD13075Y/L150P/H 开槽尺寸: L(183*183)*W90*H85mm	SG-GD13075Y/L150N/H 开槽尺寸: L(97*97)*W90*H85mm	SG-GD13075Y/L150T/H 开槽尺寸: L(300*117)*W90*H85mm	SG-GD13075Y/L300S/H 开槽尺寸: L(300*300)*W90*H85mm		
盖板 (选配)	安装定位U型片	防护棉	堵头	四线公母插	连接件

适用灯具

适用所有22型标准版灯具

射灯	吊灯	可调格栅灯	格栅灯	可调平面线性灯	平面线性灯
	更多产品研发中.....				
洗墙线性灯					



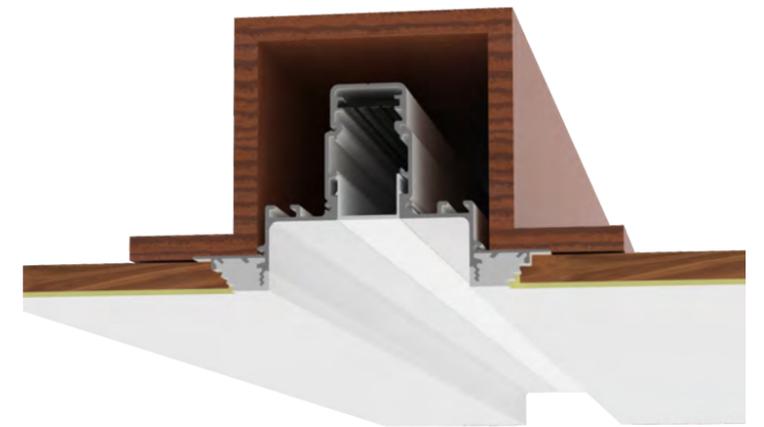


原创石膏轨道，完美解决批灰破裂/脱落问题；且做到无边完成面，与天花融为一体。



22型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD13075Y/L1000/F  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W130\*H75mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W85\*H85mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

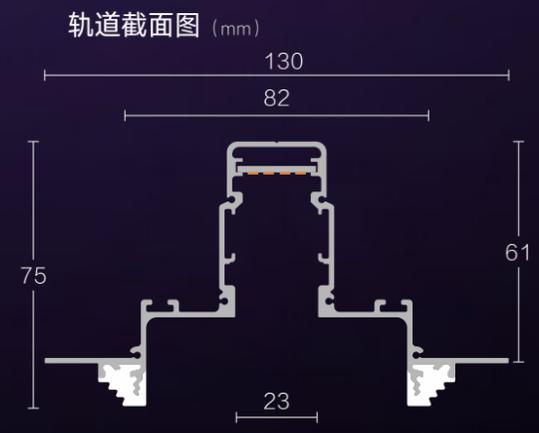

适用配件


平转角	内转角	T字转角	十字转角
SG-GD13075Y/L150P/F 开槽尺寸: L(182*182)*W85*H85mm	SG-GD13075Y/L150N/F 开槽尺寸: L(97*97)*W85*H85mm	SG-GD13075Y/L150T/F 开槽尺寸: L(300*120)*W85*H85mm	SG-GD13075Y/L300S/F 开槽尺寸: L(300*300)*W85*H85mm
盖板 (选配)	安装定位U型片	防护棉	堵头
四线公母插	连接件		

适用灯具

适用所有22型标准版灯具

射灯	吊灯	可调格栅灯	格栅灯	可调平面线性灯	平面线性灯
	更多产品研发中.....				
洗墙线性灯					



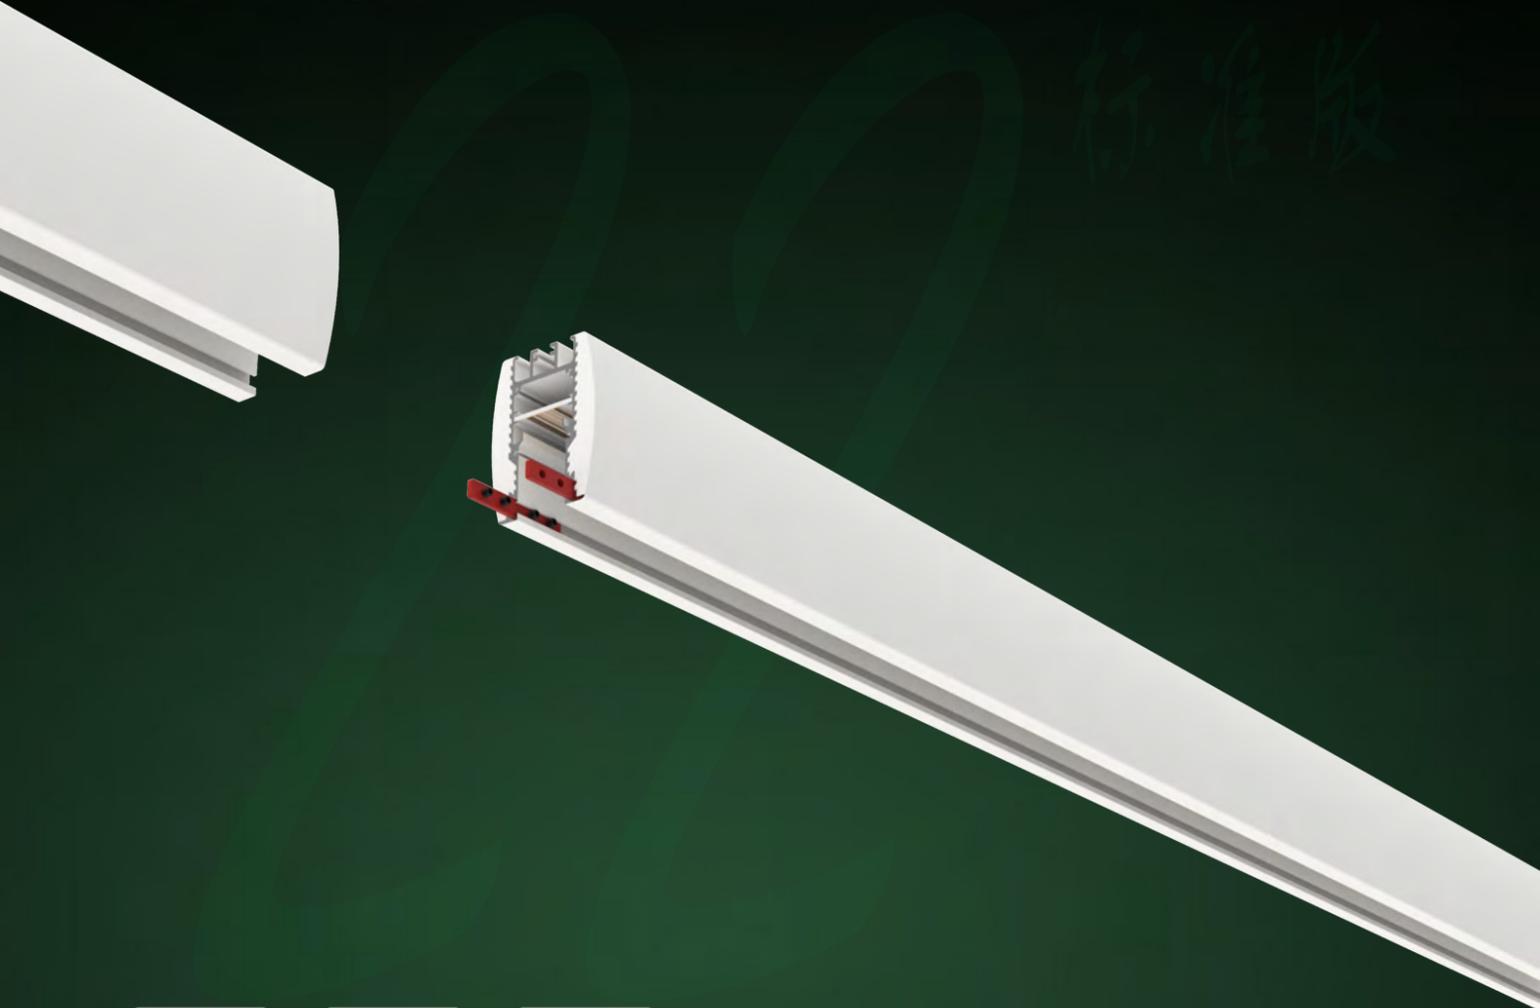


● 神秘黑 ● 中国红 ● 香槟金

22型标准版明装雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD5068D/L1000  
 安装方式: 悬挂式  
 产品尺寸: W50\*H68mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材 质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20

轨道截面图 (mm)

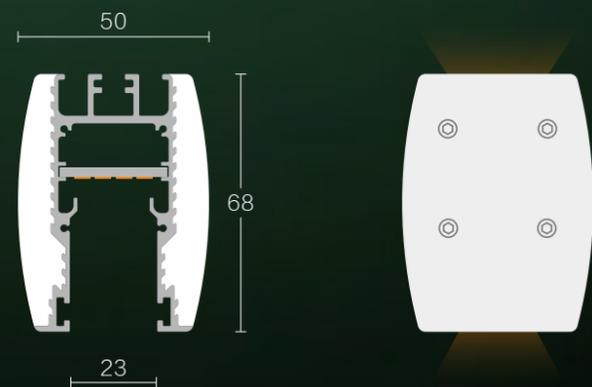

适用配件

平转角



SG-GD5068D/L150P  
开槽尺寸:  
L(160\*160)\*W50\*H68mm

内转角



SG-GD5068D/L150N  
开槽尺寸:  
L(177\*177)\*W50\*H68mm

T字转角




SG-GD5068D/L150T  
开槽尺寸:  
L(300\*189)\*W50\*H68mm


十字转角




SG-GD5068D/L300S  
开槽尺寸:  
L(300\*300)\*W50\*H68mm



两线插针



堵头




连接件

适用灯具

适用所有22型标准版灯具



射灯



吊线灯



可调格栅灯



格栅灯



可调平面线性灯



平面线性灯



洗墙线性灯

更多产品研发中.....






22型标准版明装雅舍S1系列小蛮腰石膏轨道

产品型号: SG-GD4268D/L1000  
 安装方式: 悬挂式  
 产品尺寸: W42\*H68mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20

轨道截面图 (mm)



适用配件

平转角	内转角	T字转角	十字转角
SG-GD4268D/L150P 产品尺寸: L(157*157)*W42*H68mm	SG-GD4268D/L150N 产品尺寸: L(177*177)*W42*H68mm	SG-GD4268D/L150T 产品尺寸: L(300*185)*W42*H68mm	SG-GD4268D/L300S 产品尺寸: L(300*300)*W42*H68mm
堵头	两线插针	连接件	

适用灯具

适用所有22型标准版灯具

射灯	吊线灯	可调格栅灯	格栅灯	可调平面线性灯	平面线性灯
	更多产品研发中.....				
洗墙线性灯					

## 22型标准版灯具

### 射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SD2265/3W	∅22*L65mm	Osram	3W	≥90	15° /24°	支持
SG-SD223463/5W	∅34*L63mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD2234100/8W	∅34*L100mm	Honourtek/Luminus	8W	≥90	15° /24° /38°	支持

### 吊线灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-DXD2234200/5W	∅34*L200mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持

多种灯体款式可选

### 180° 可调 格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD22105/L220/T7W/G	L220*W22*H105mm	Osram	10W	≥90	25°	支持
SG-GSD22130/L220/T12W/G	L220*W22*H130mm	Osram	15W	≥90	25°	支持

### 格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD2240/L220/7W/G	L220*W22*H40mm	Osram	7W	≥90	25°	支持
SG-GSD2240/L545/18W/G	L545*W22*H40mm	Osram	18W	≥90	25°	支持

### 180° 可调 平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD22130/L247/T8W/G	L243*W21*H130mm	Osram	8W	≥90	100°	支持

## 22型标准版灯具

### 平面发光线性灯




产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD2240/L247/8W/G	L247*W22*H40mm	Osram	8W	≥90	100°	支持
SG-PMD2240/L485/16W	L485*W22*H40mm	Osram	16W	≥90	100°	支持
SG-PMD2140/L965/30W	L965*W22*H40mm	Osram	30W	≥90	100°	支持

### 洗墙线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-XQD22100/L247/8W/G	L247*W22*H100mm	Osram	8W	≥90	75°	支持

温馨提示：详细照明器具参数请查阅本司综合画册。

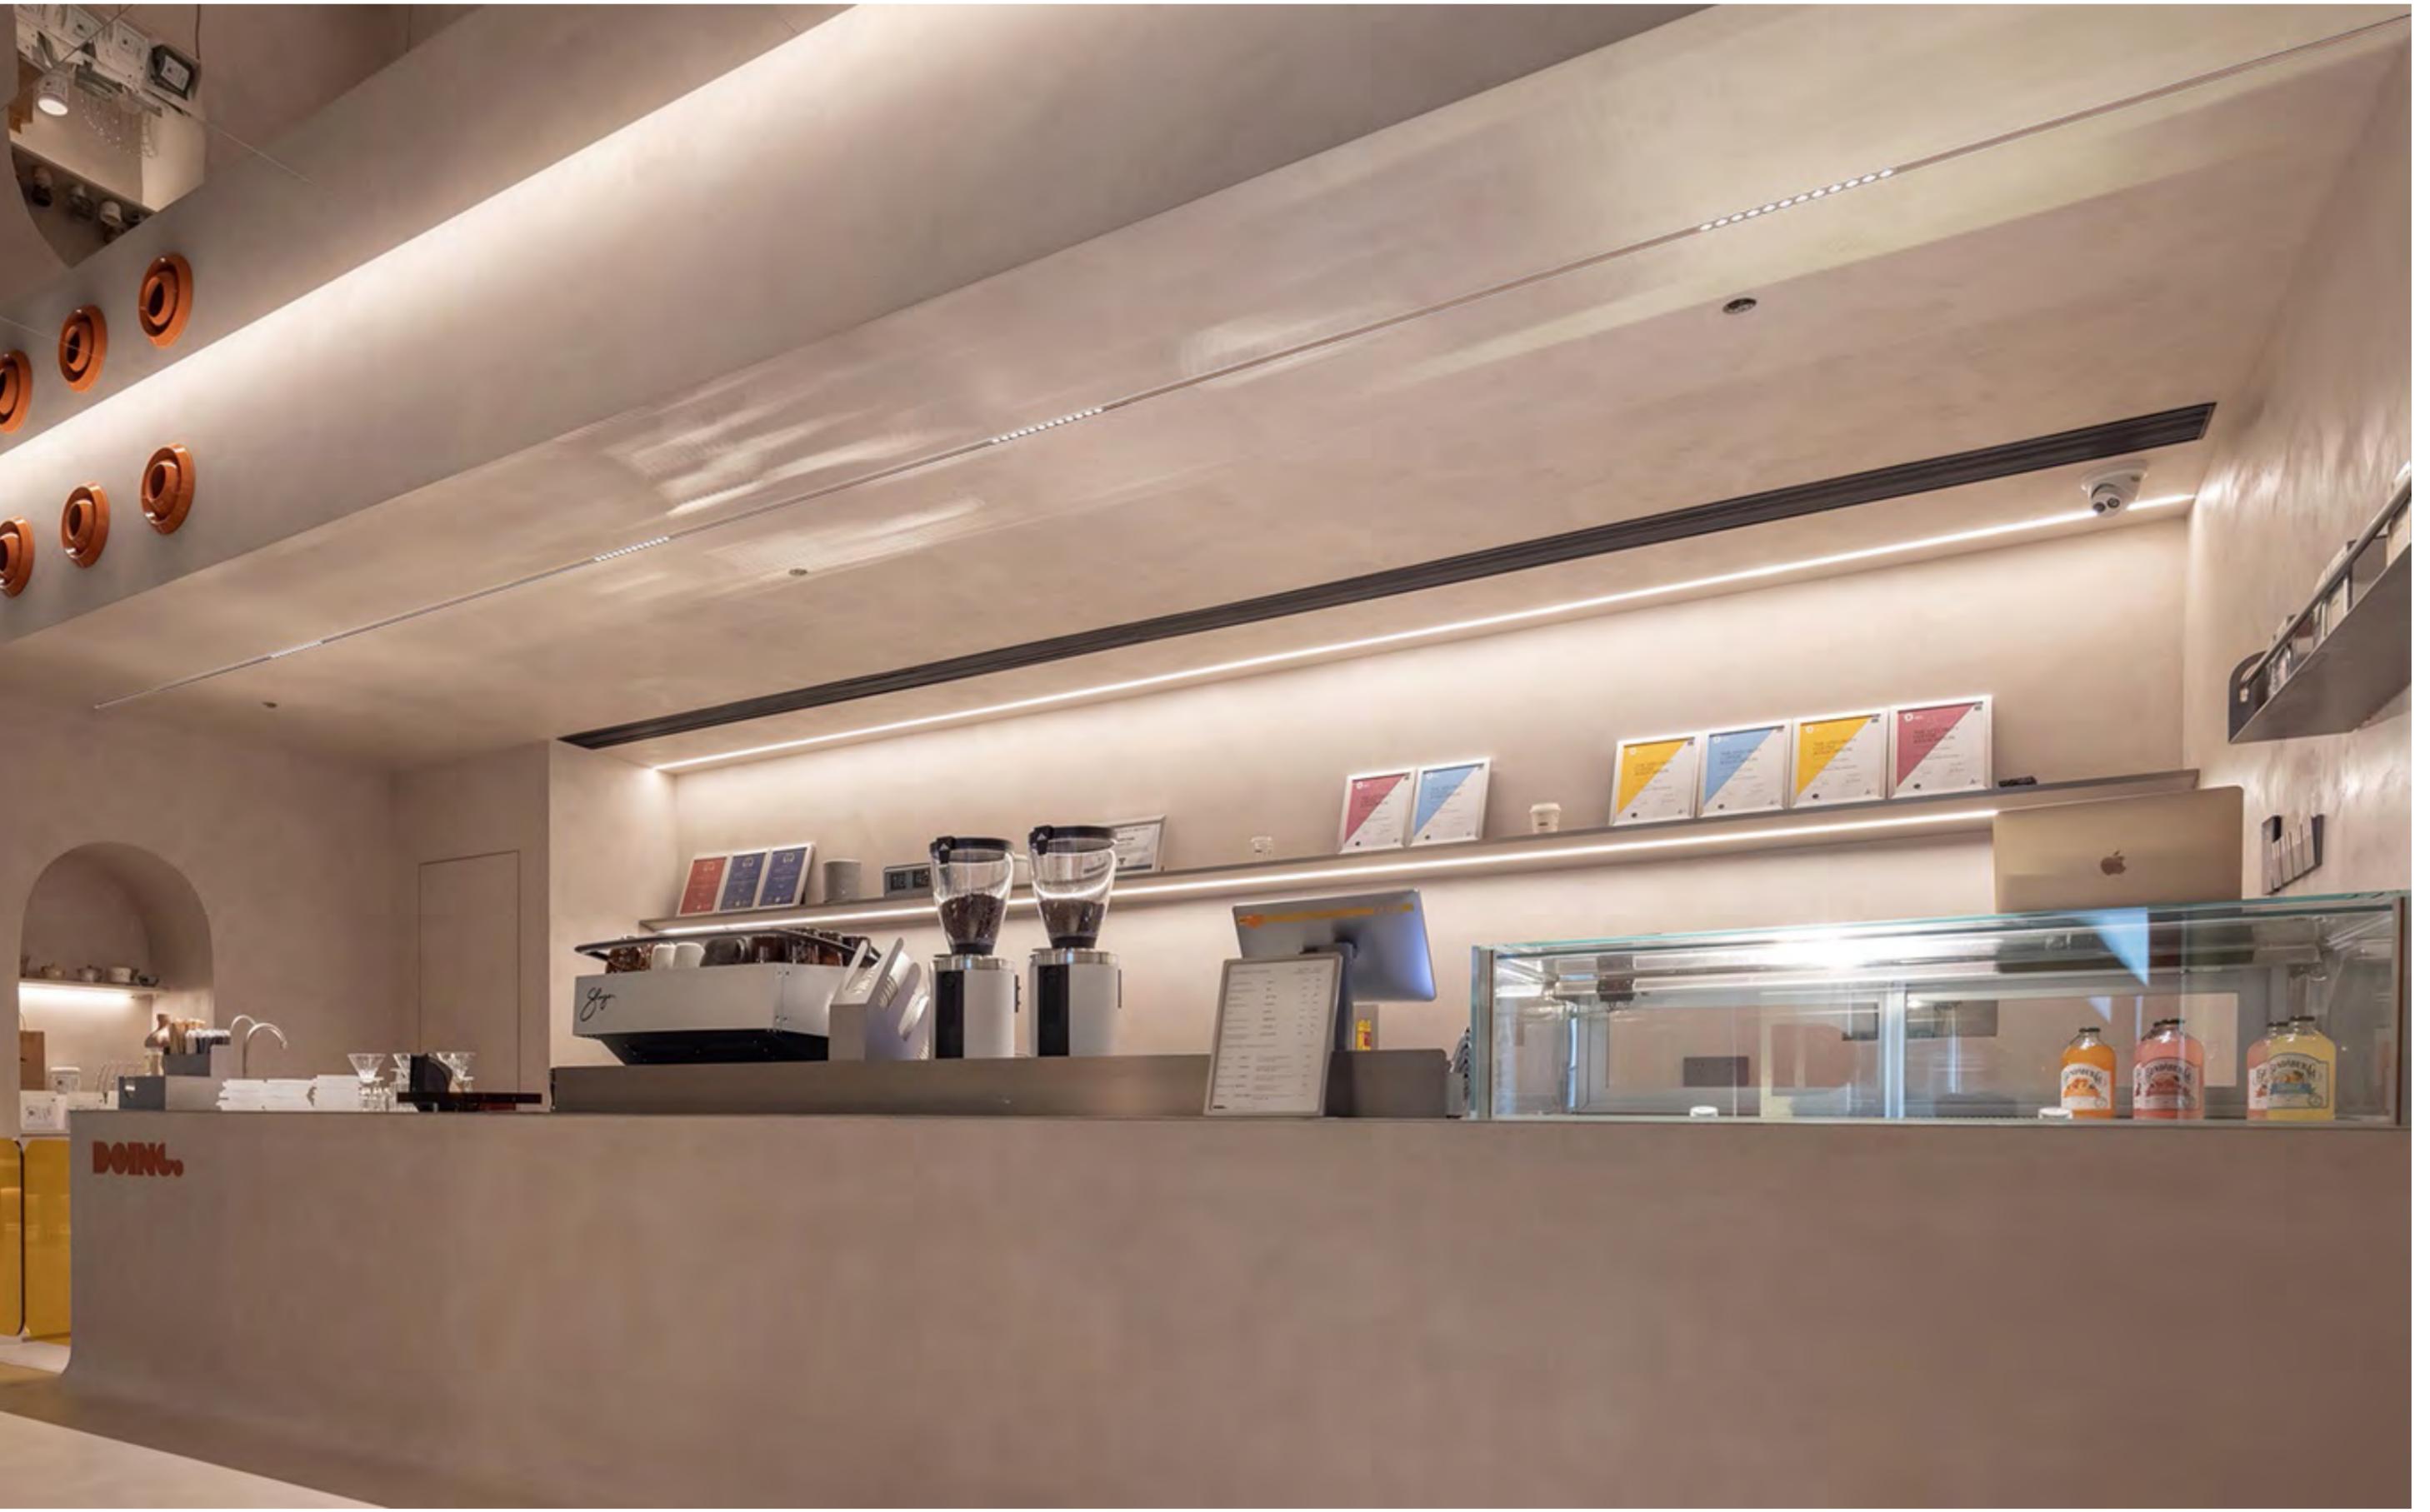




专业版



22型专业版预埋式雅舍S1系列石膏轨道


产品型号: SG-GD8075Y/L1000  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W80\*H75mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材质: 6063铝  
 外观颜色: 象牙白/神秘黑/中国红/香槟金  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W40\*H85mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

轨道截面图 (mm)

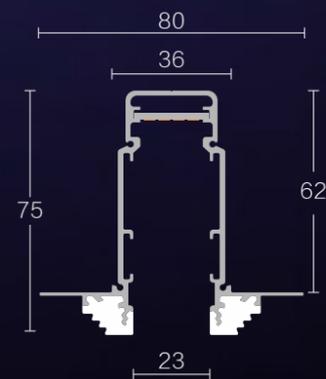


原创石膏轨道, 完美解决批灰开裂/脱落问题;  
 且做到无边完成面, 与天花融为一体。

适用配件

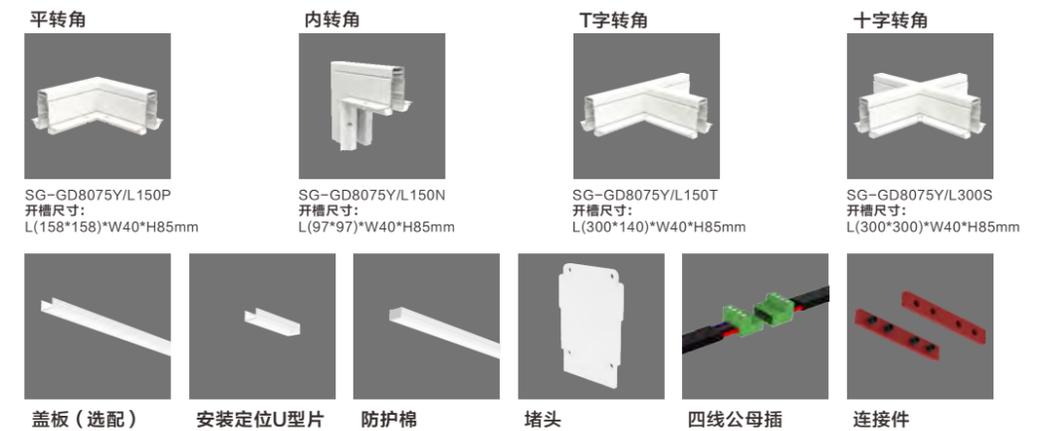

适用灯具

适用所有22型专业版灯具

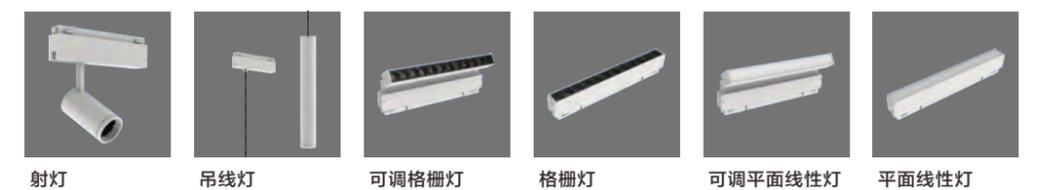

22型专业版灯具

射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SD2265/3W	∅22*L65mm	Osram	3W	≥90	15° /24°	支持
SG-SD223463/5W	∅34*L63mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD2234100/8W	∅34*L100mm	Honourtek/Luminus	8W	≥90	15° /24° /38°	支持

吊线灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-DXD2234200/5W	∅34*L200mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持

多种灯体款式可选

180° 可调  
格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD22155/L220/T12W/G	L220*W22*H155mm	Osram	12W	≥90	25°	支持

格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD2240/L220/12W/G	L220*W22*H65mm	Osram	12W	≥90	25°	支持
SG-GSD2240/L545/25W/G	L545*W22*H65mm	Osram	25W	≥90	25°	支持

180° 可调  
平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD22155/L247/T8W/G	L243*W21*H155mm	Osram	8W	≥90	100°	支持

22型专业版灯具

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD2265/L247/8W/G	L247*W22*H65mm	Osram	8W	≥90	100°	支持
SG-PMD2265/L485/16W/G	L485*W22*H65mm	Osram	16W	≥90	100°	支持
SG-PMD2165/L965/30W/G	L965*W22*H65mm	Osram	30W	≥90	100°	支持

温馨提示：详细照明器具参数请查阅本司综合画册。




# 雅舍 S1系列石膏轨道

轨道与天花完成饰面可一起打磨，使天花板完成后饰面更平整美观；  
白色轨道与白色灯具结合使用让空间更典雅，简洁，干净，清新！

## series




### 拼接说明

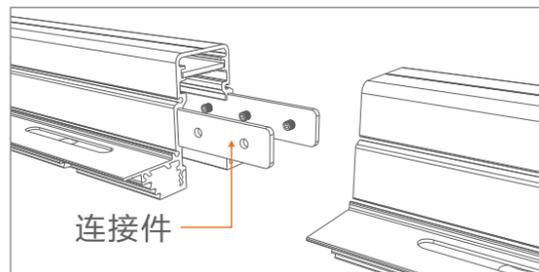


将连接件插入轨道连接槽，用机米螺丝锁紧，再将所需拼接的轨道对准连接件插入，再锁紧机米螺丝；


### 预埋槽尺寸

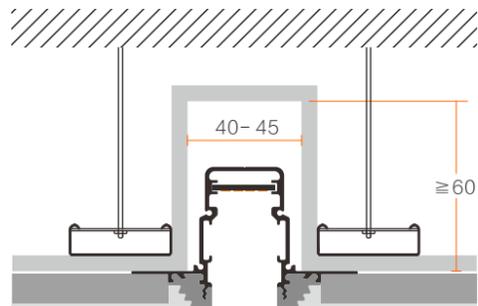


产品名称：22型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD8050Y/L1000  
开孔尺寸：W40\*H60mm

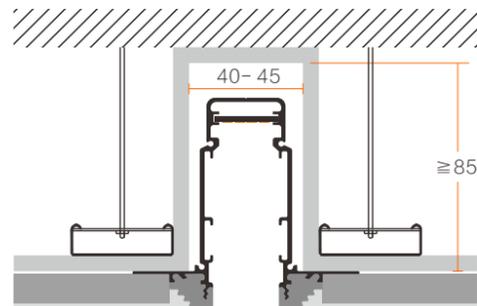

产品名称：22型专业版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD8075Y/L1000  
开孔尺寸：W40\*H85mm

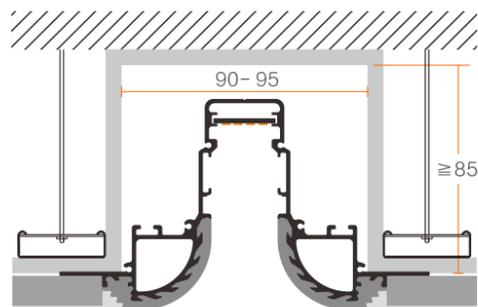

产品名称：22型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD13075Y/L1000/H  
开孔尺寸：W90\*H85mm

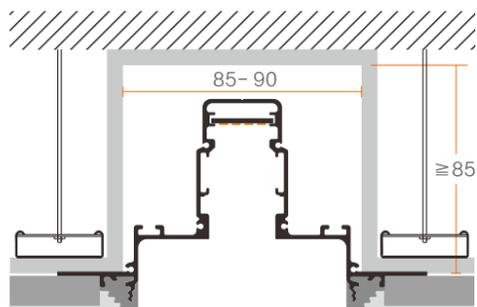


产品名称：22型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD13075/L1000/F  
开孔尺寸：W85\*H85mm


采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰

### 产品默认出厂控制设置接线方式

#### 整组控制

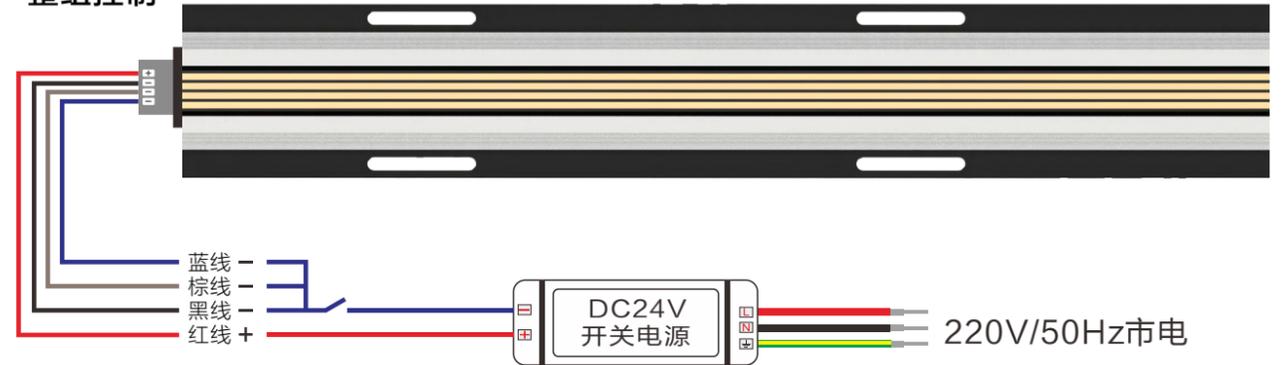

#### 分组控制

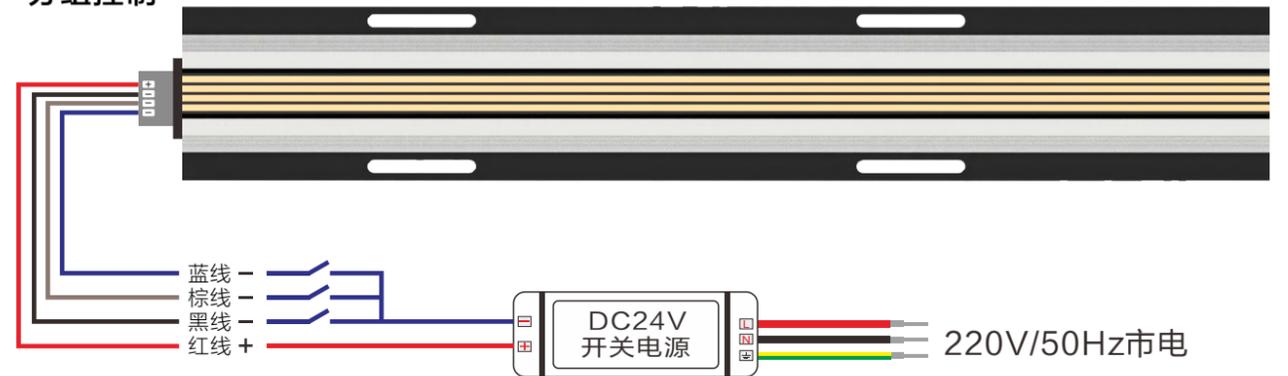


※此接线方式为非调光；若需调光，请根据所需的调光方式另行接线。

#### 温馨提示/警告：


1. 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上，例如某线路安装线性灯5支，每支功率12W，总功率为60W，那么应配置总功率为75W以上开关电源。
2. 为使压降降到最小，灯具轨道安装长度不适合超过5米，5米为一组单独分线供电，如有必要，建议3米为一组进行单独分线于电源供电。
3. 产品默认出厂控制设置接线方式（如上图），如有特殊要求控制方式，请与生产商联系，沟通，请勿私自更改线路及控制方式。
4. 任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！

## 安装说明

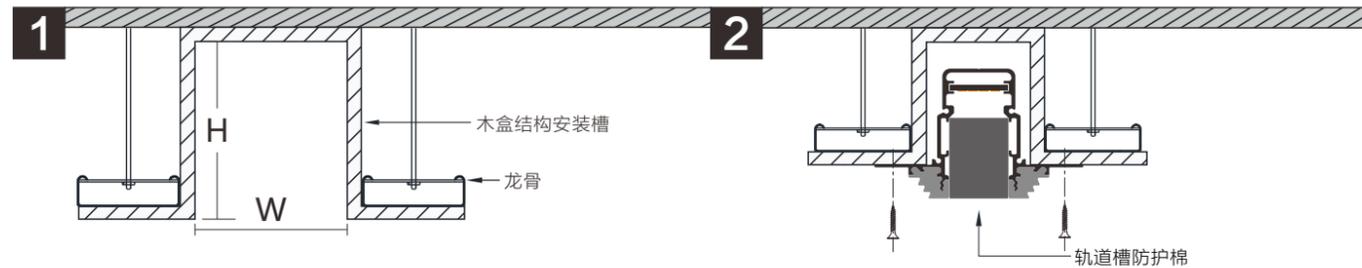


1 制作木盒安装槽,按照轨道预埋槽尺寸预留轨道安装空间;

2 用“轨道槽防护棉”盖好轨道,将轨道安装到木盒安装槽内,用自攻螺丝钉把轨道固定好。

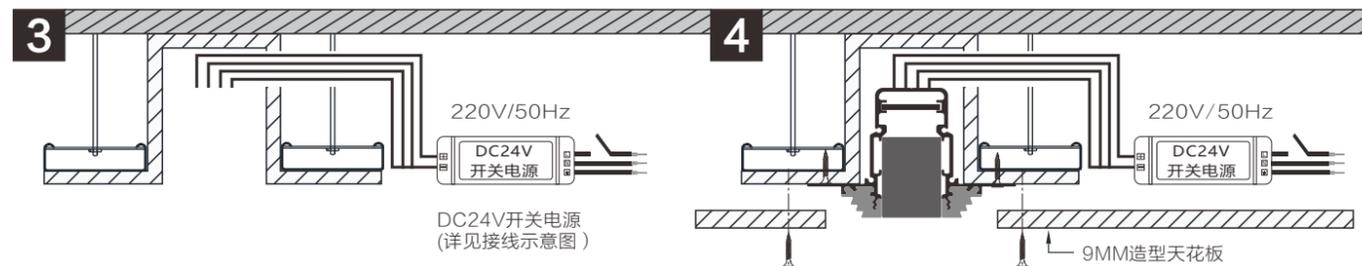

3 连接轨道供电系统 (详见接线示意图)

4 确认完全连接好供电系统,并确保轨道供电全线畅通,然后安装造型天花板。

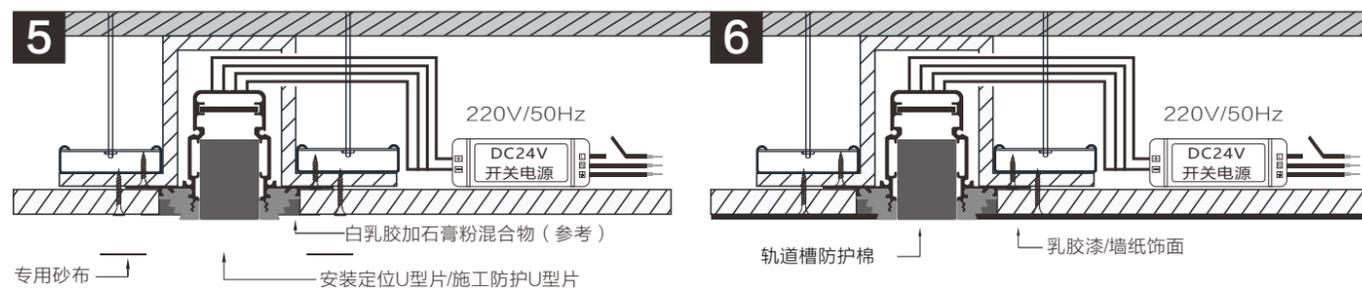


5 用白乳胶加石膏粉混合 (参考) 填补轨道与天花板之间的缝隙,再用专用砂布粘上补好,缝口处补好后待干透。

6 刮腻子与轨道上的石膏刮平,用砂纸将表面打磨光滑;做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他,完成天花饰面后,移除“轨道槽防护棉”,安装灯具,合上电闸亮灯。




sc combi<sup>®</sup> 三谷  
照明

超|越|所|想|引|领|未|来  
Beyond what you want to lead the future

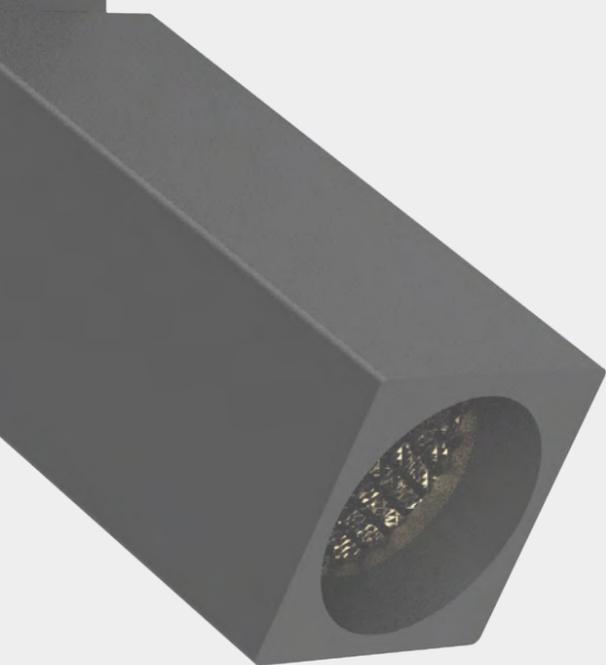


34 型雅舍S1系列  
石膏轨道产品...

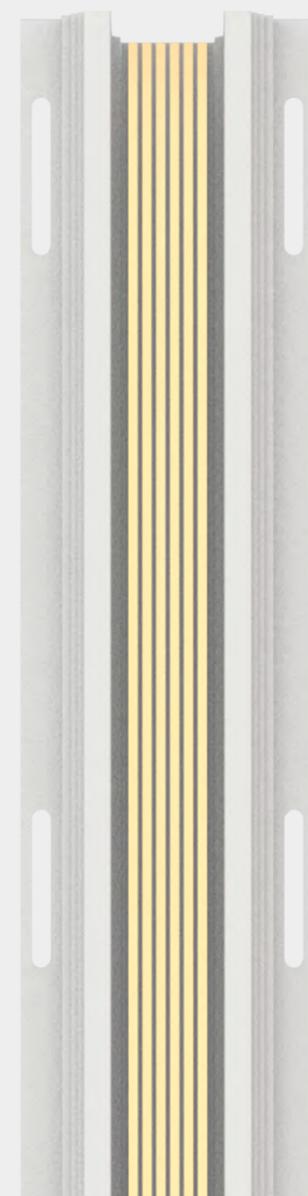



随意触碰  
采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰。

标准版

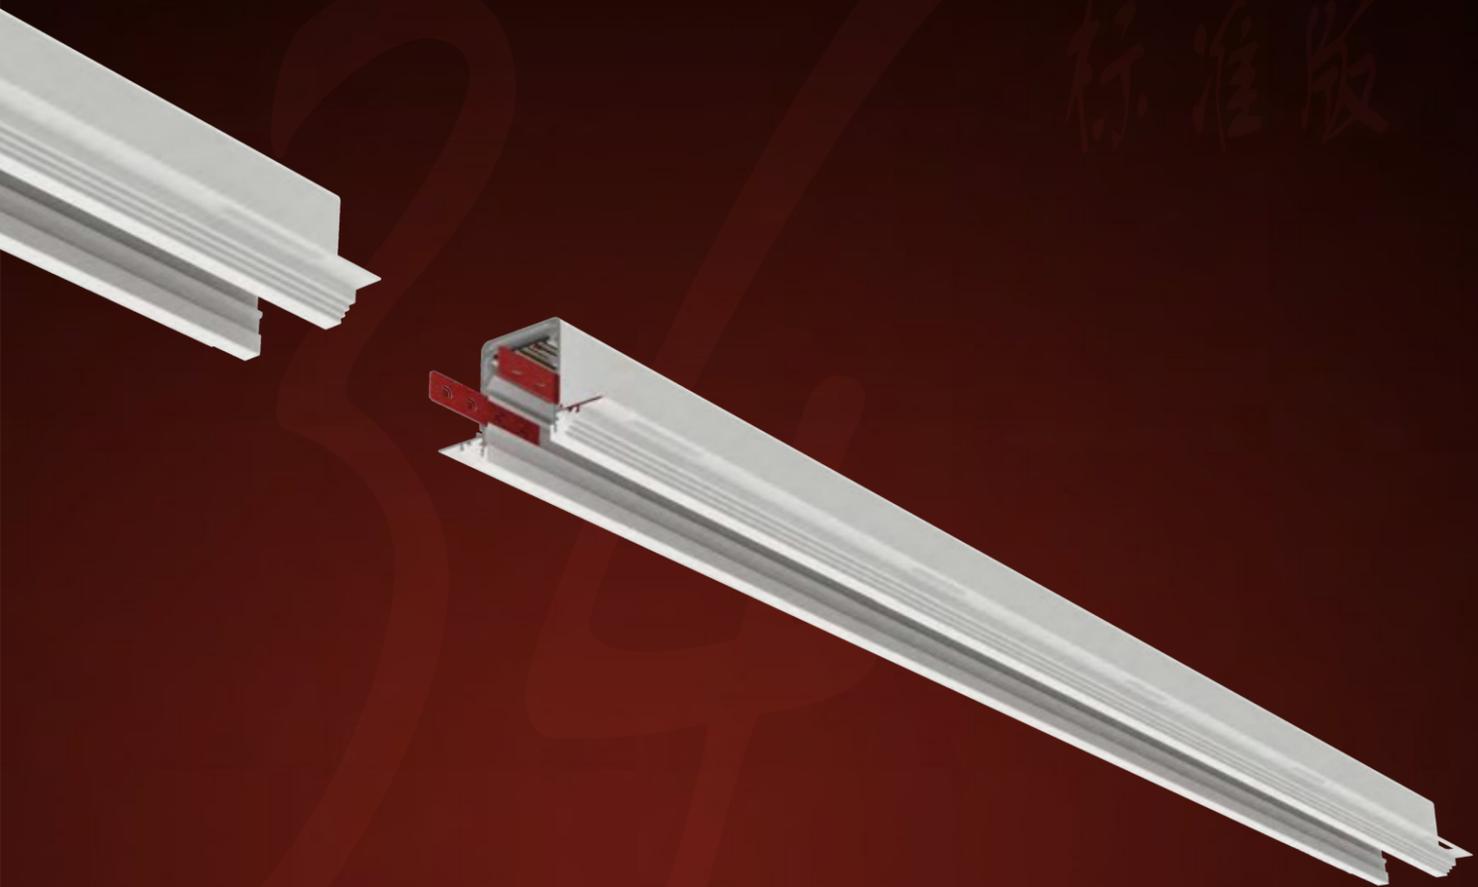

34型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道

产品型号: SG-GD9258Y/L1000  
 安装方式: 预埋式  
 产品尺寸: W92\*H58mm  
 标准规格: L1000/1500/2000mm  
 控制方式: 单组控制/三组控制  
 材质: 6063铝  
 外观颜色: 砂黑/砂白  
 防护等级: IP20  
 预埋槽尺寸: W55\*H75mm (长度按轨道而定)  
 天花板层厚: 9mm

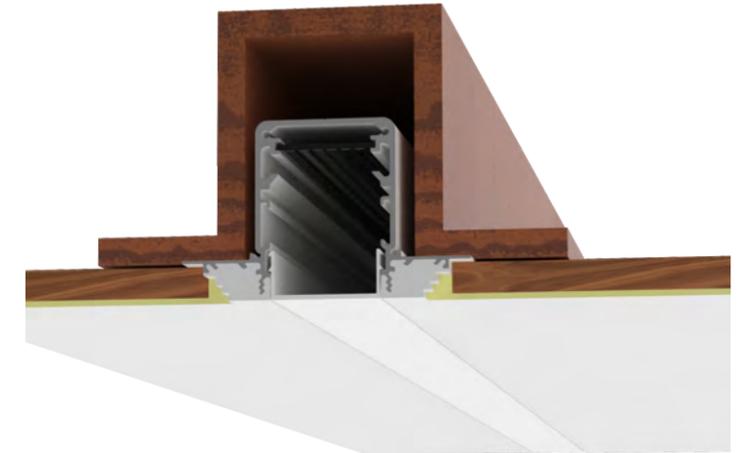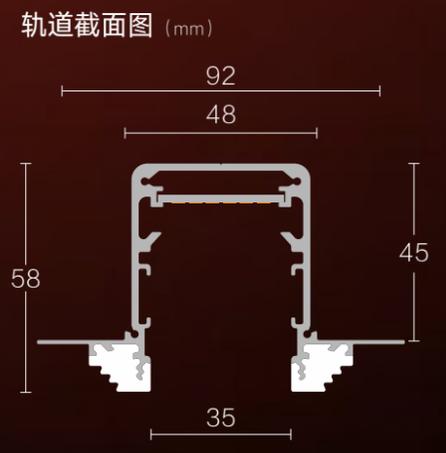

原创石膏轨道，完美解决批灰破裂/脱落问题；且做到无边完成面，与天花融为一体。

适用配件

平转角	内转角	T字转角	十字转角
SG-GD9258Y/L150P 开槽尺寸: L(160*160)*W55*H75mm	SG-GD9258Y/L150N 开槽尺寸: L(115*115)*W55*H75mm	SG-GD9258Y/L150T 开槽尺寸: L(300*140)*W55*H75mm	SG-GD9258Y/L300S 开槽尺寸: L(300*300)*W55*H75mm
盖板 (选配)	安装定位U型片	防护棉	堵头
六线公母插	连接件		

适用灯具

适用所有34型标准版灯具

射灯	吊灯	可调格栅灯	格栅灯	可调平面线性灯	平面线性灯
			更多产品研发中.....		
三面出光线性灯	偏光线性灯	洗墙线性灯			

34型标准版灯具

射灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SD3463/5W	∅34*L63mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD34100/8W	∅34*L100mm	Honourtek/Luminus	8W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD34150/10W	∅34*L150mm	Honourtek/Luminus	10W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD64120/15W	∅64*L120mm	Honourtek/Luminus	15W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD64140/18W	∅64*L140mm	Honourtek/Luminus	18W	≥90	15° /24° /38°	支持
SG-SD64160/22W	∅64*L160mm	Honourtek/Luminus	22W	≥90	15° /24° /38°	支持

吊线灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-DXD34200/5W	∅34*L200mm	Honourtek/Luminus	5W	≥90	15° /24° /38°	支持

多种灯体款式可选

180° 可调  
格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD34118/L162/T6W/J	L162*W34*H118mm	Osram	12W	≥90	10° /24° /34° /48° /10°*35°	支持
SG-GSD34118/L322/T12W/J	L322*W34*H118mm	Osram	22W	≥90	10° /24° /34° /48° /10°*35°	支持

格栅线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-GSD3447/L162/6W/J	L162*W34*H47mm	Osram	12W	≥90	10° /24° /34° /48° /10°*35°	支持
SG-GSD3447/L322/12W/J	L322*W34*H47mm	Osram	22W	≥90	10° /24° /34° /48° /10°*35°	支持

34型标准版灯具

180° 可调  
平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD34118/L178/T8W/J	L178*W34*H118mm	Osram	8W	≥90	100°	支持
SG-PMD34118/L342/T15W/J	L342*W34*H118mm	Osram	15W	≥90	100°	支持

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PMD3447/L342/15W/J	L342*W34*H47mm	Osram	15W	≥90	100°	支持
SG-PMD3447/L505/20W/J	L505*W34*H47mm	Osram	20W	≥90	100°	支持
SG-PMD3447/L1002/40W/J	L1002*W34*H47mm	Osram	40W	≥90	100°	支持

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-SMD3475/L342/15W/J	L342*W34*H75mm	Osram	15W	≥90	140°	支持

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-PGD3447/L342/12W/J	L342*W34*H47mm	Osram	12W	≥90	35°	支持

平面发光线性灯



产品型号	产品尺寸	光源	功率	CRI	光束角	调光
SG-XQD34122/L342/12W/J	L342*W34*H122mm	Osram	12W	≥90	75°	支持





## Yashe Gypsum track


The finish of track and ceiling can be polished together to make the finish more flat and beautiful after the completion of ceiling; The combination of white track and white lamps makes the space more elegant, concise, clean and fresh

series

## 雅舍 S1系列石膏轨道

轨道与天花完成饰面可一起打磨，使天花板完成后饰面更平整美观；  
白色轨道与白色灯具结合使用让空间更典雅，简洁，干净，清新！




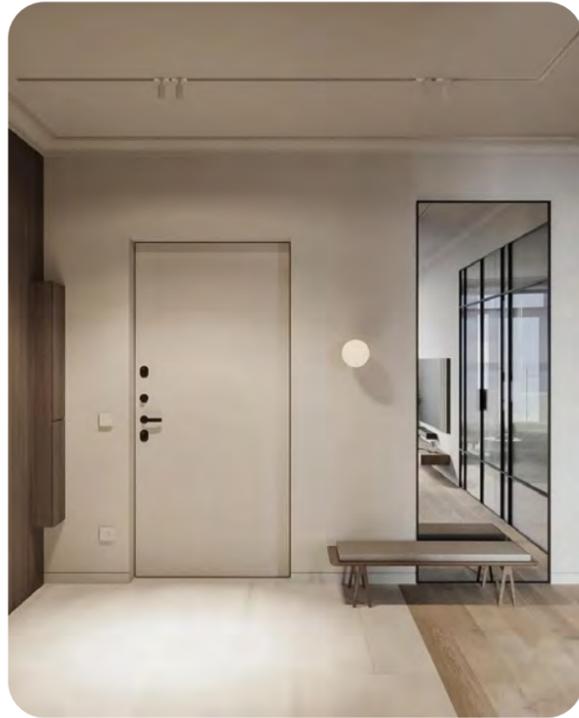


采用DC24V安全电压设计，正常24V电压通电可触碰

### 产品默认出厂控制设置接线方式

#### 整组控制

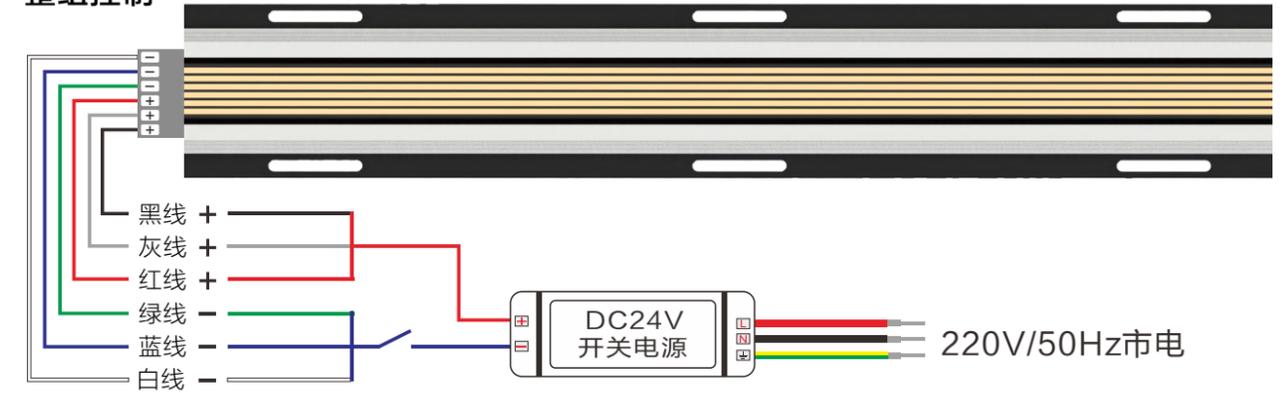


#### 分组控制

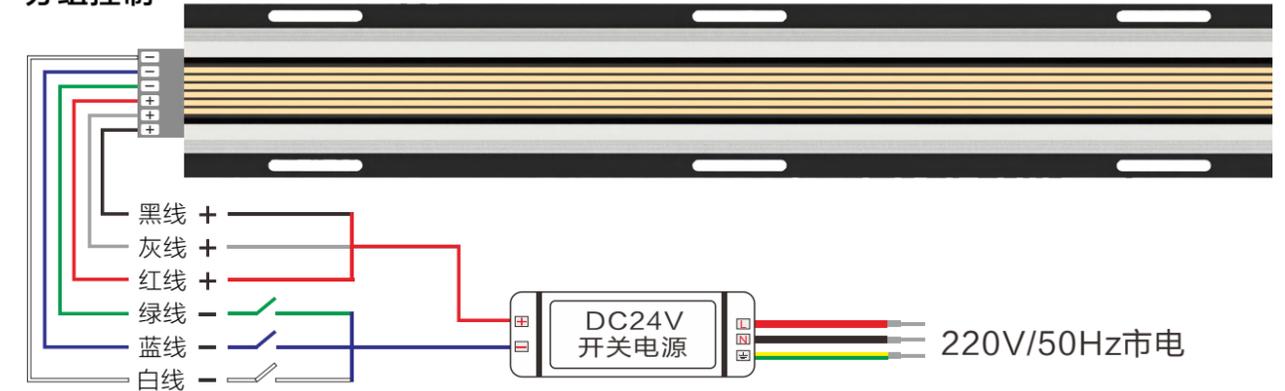


※此接线方式为非调光；若需调光，请根据所需的调光方式另行接线。

### 预埋槽尺寸

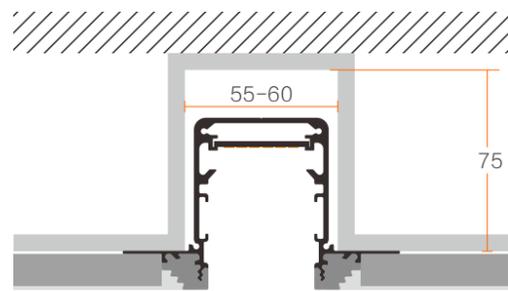

产品名称：34型标准版预埋式雅舍S1系列石膏轨道  
产品型号：SG-GD9258Y/L1000  
开孔尺寸：W55\*H75mm

### 拼接说明

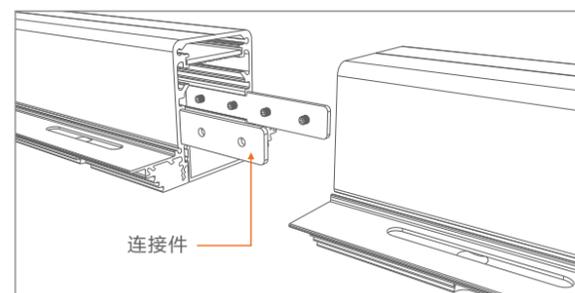


将连接件插入轨道连接槽，用机米螺丝锁紧，再将所需拼接的轨道对准连接件插入，再锁紧机米螺丝；

### 温馨提示/警告:


1. 成套照明系统均采用DC24V开关电源供电，匹配电源时，开关电源总功率需大于发光体功率20%以上，例如某组线路安装线性灯5支，每支功率12W，总功率为60W，那么应配置总功率为75W以上开关电源。
2. 为使压降降到最小，灯具轨道安装长度不适合超过5米，5米为一组单独分线供电，如有必要，建议3米为一组进行单独分线于电源供电。
3. 产品默认出厂控制设置接线方式（如上图），如有特殊要求控制方式，请与生产商联系，沟通，请勿私自更改线路及控制方式。
4. 任何情况下，灯具都不能被隔热衬垫或类似材料覆盖！

## 安装说明

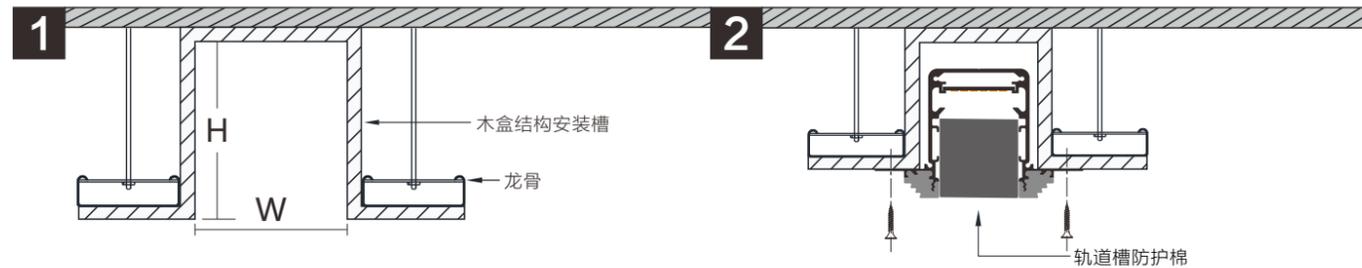


制作木盒安装槽,按照轨道预埋槽尺寸预留轨道安装空间;

用“轨道槽防护棉”盖好轨道,将轨道安装到木盒安装槽内,用自攻螺丝钉把轨道固定好。

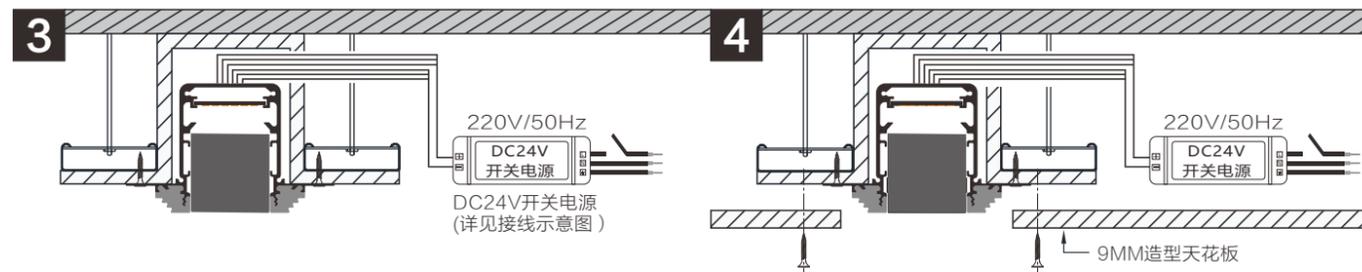


连接轨道供电系统(详见接线示意图)

确认完全连接好供电系统,并确保轨道供电全线畅通,然后安装造型天花板。

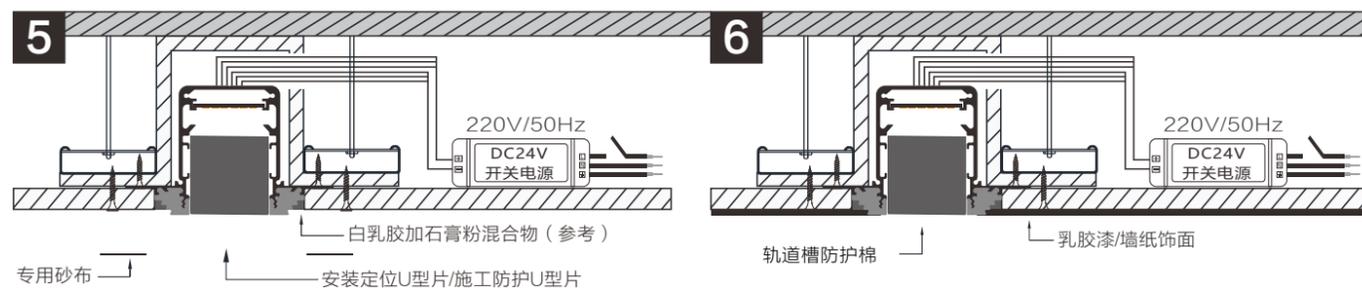

用白乳胶加石膏粉混合(参考)填补轨道与天花板之间的缝隙,再用专用砂布粘上补好,缝口处补好后待干透。

刮腻子与轨道上的石膏刮平,用砂纸将表面打磨光滑;做天花饰面,饰面做乳胶漆/墙纸/其他,完成天花饰面后,移除“轨道槽防护棉”,安装灯具,合上电闸亮灯。

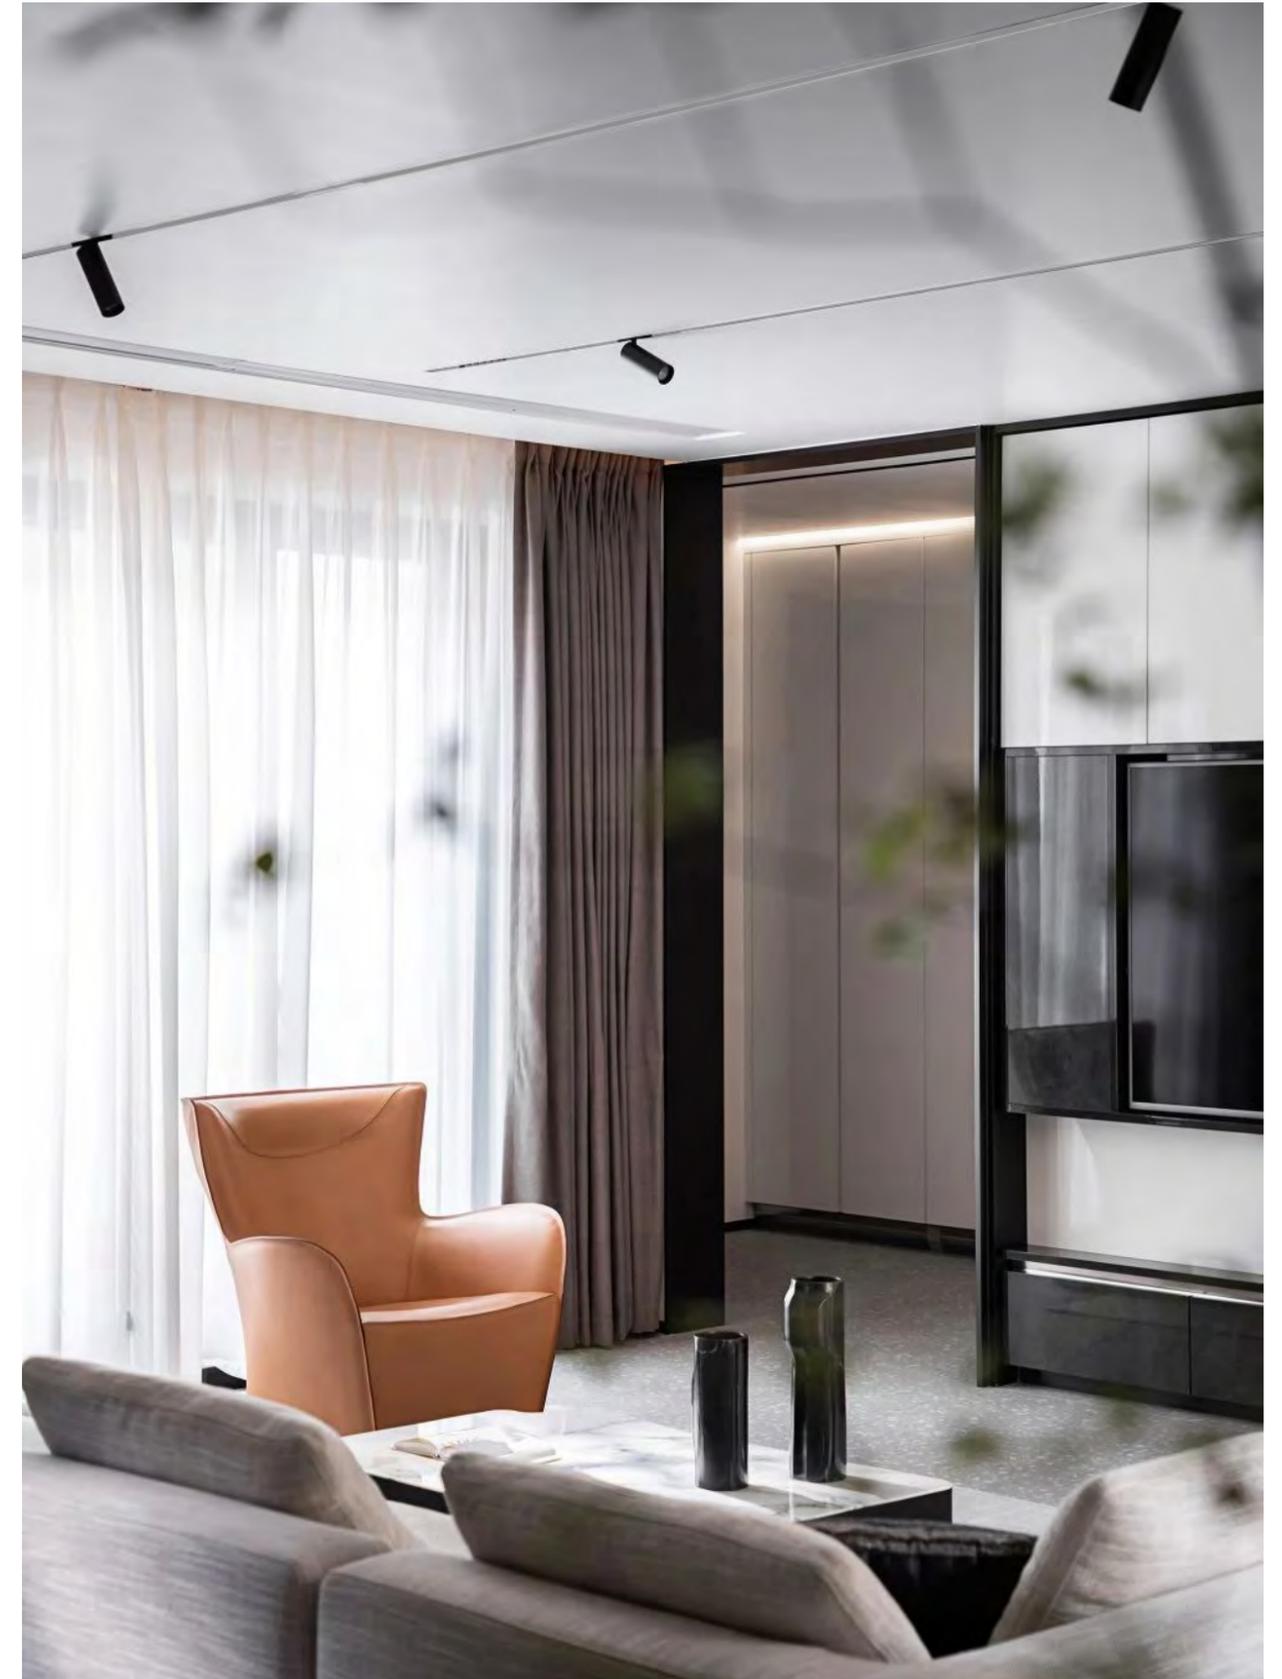

**sc**combin<sup>®</sup> 三谷  
照明



**广东三谷照明科技有限公司**

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋