


柔性发光

三谷照明 - 单面发光线性照明系列




多种颜色规格，随心搭配
DC24V安全电压


	SG-RGZ1010Q 10*10mm 12W/M		SG-RGZ1212Q 12*12mm 12W/M
	SG-RGZ1515Q 15*15mm 14W/M		SG-RGZ1616Q 16*16mm 14W/M
	SG-RGZ2014Q 20*14mm 14W/M		SG-RGZ2015Q 20*15mm 12W/M
	SG-RGZ2517Q 25*17mm 20W/M		SG-RGZ3020Q 30*20mm 20W/M
	SG-RGZ4025Q 40*25mm 20W/M		SG-RGZ5025Q 50*25mm 20W/M



SG-RGC3030Q
30*30mm
14W/M



SG-RGC2020Q
20*20mm
14W/M



SG-RGC1616Q
16*16mm
14W/M



SG-RGC1220Q
12*20mm
14W/M



SG-RGC1018Q
10*18mm
14W/M



SG-RGC1115Q
11*15mm
12W/M



SG-RGC6.511.5Q
6.5*11.5mm
12W/M



SG-RGC6.513Q
6.5*13mm
14W/M



SG-RGC612Q
6*12mm
12W/M




SG-RGC512Q/A
5*12mm
12W/M



SG-RGC69.2Q
6*9.2mm
12W/M

光源侧发光，无光斑，发光均匀，光线柔和，色温一致

P
ositive luminescence
正面发光&侧面发光

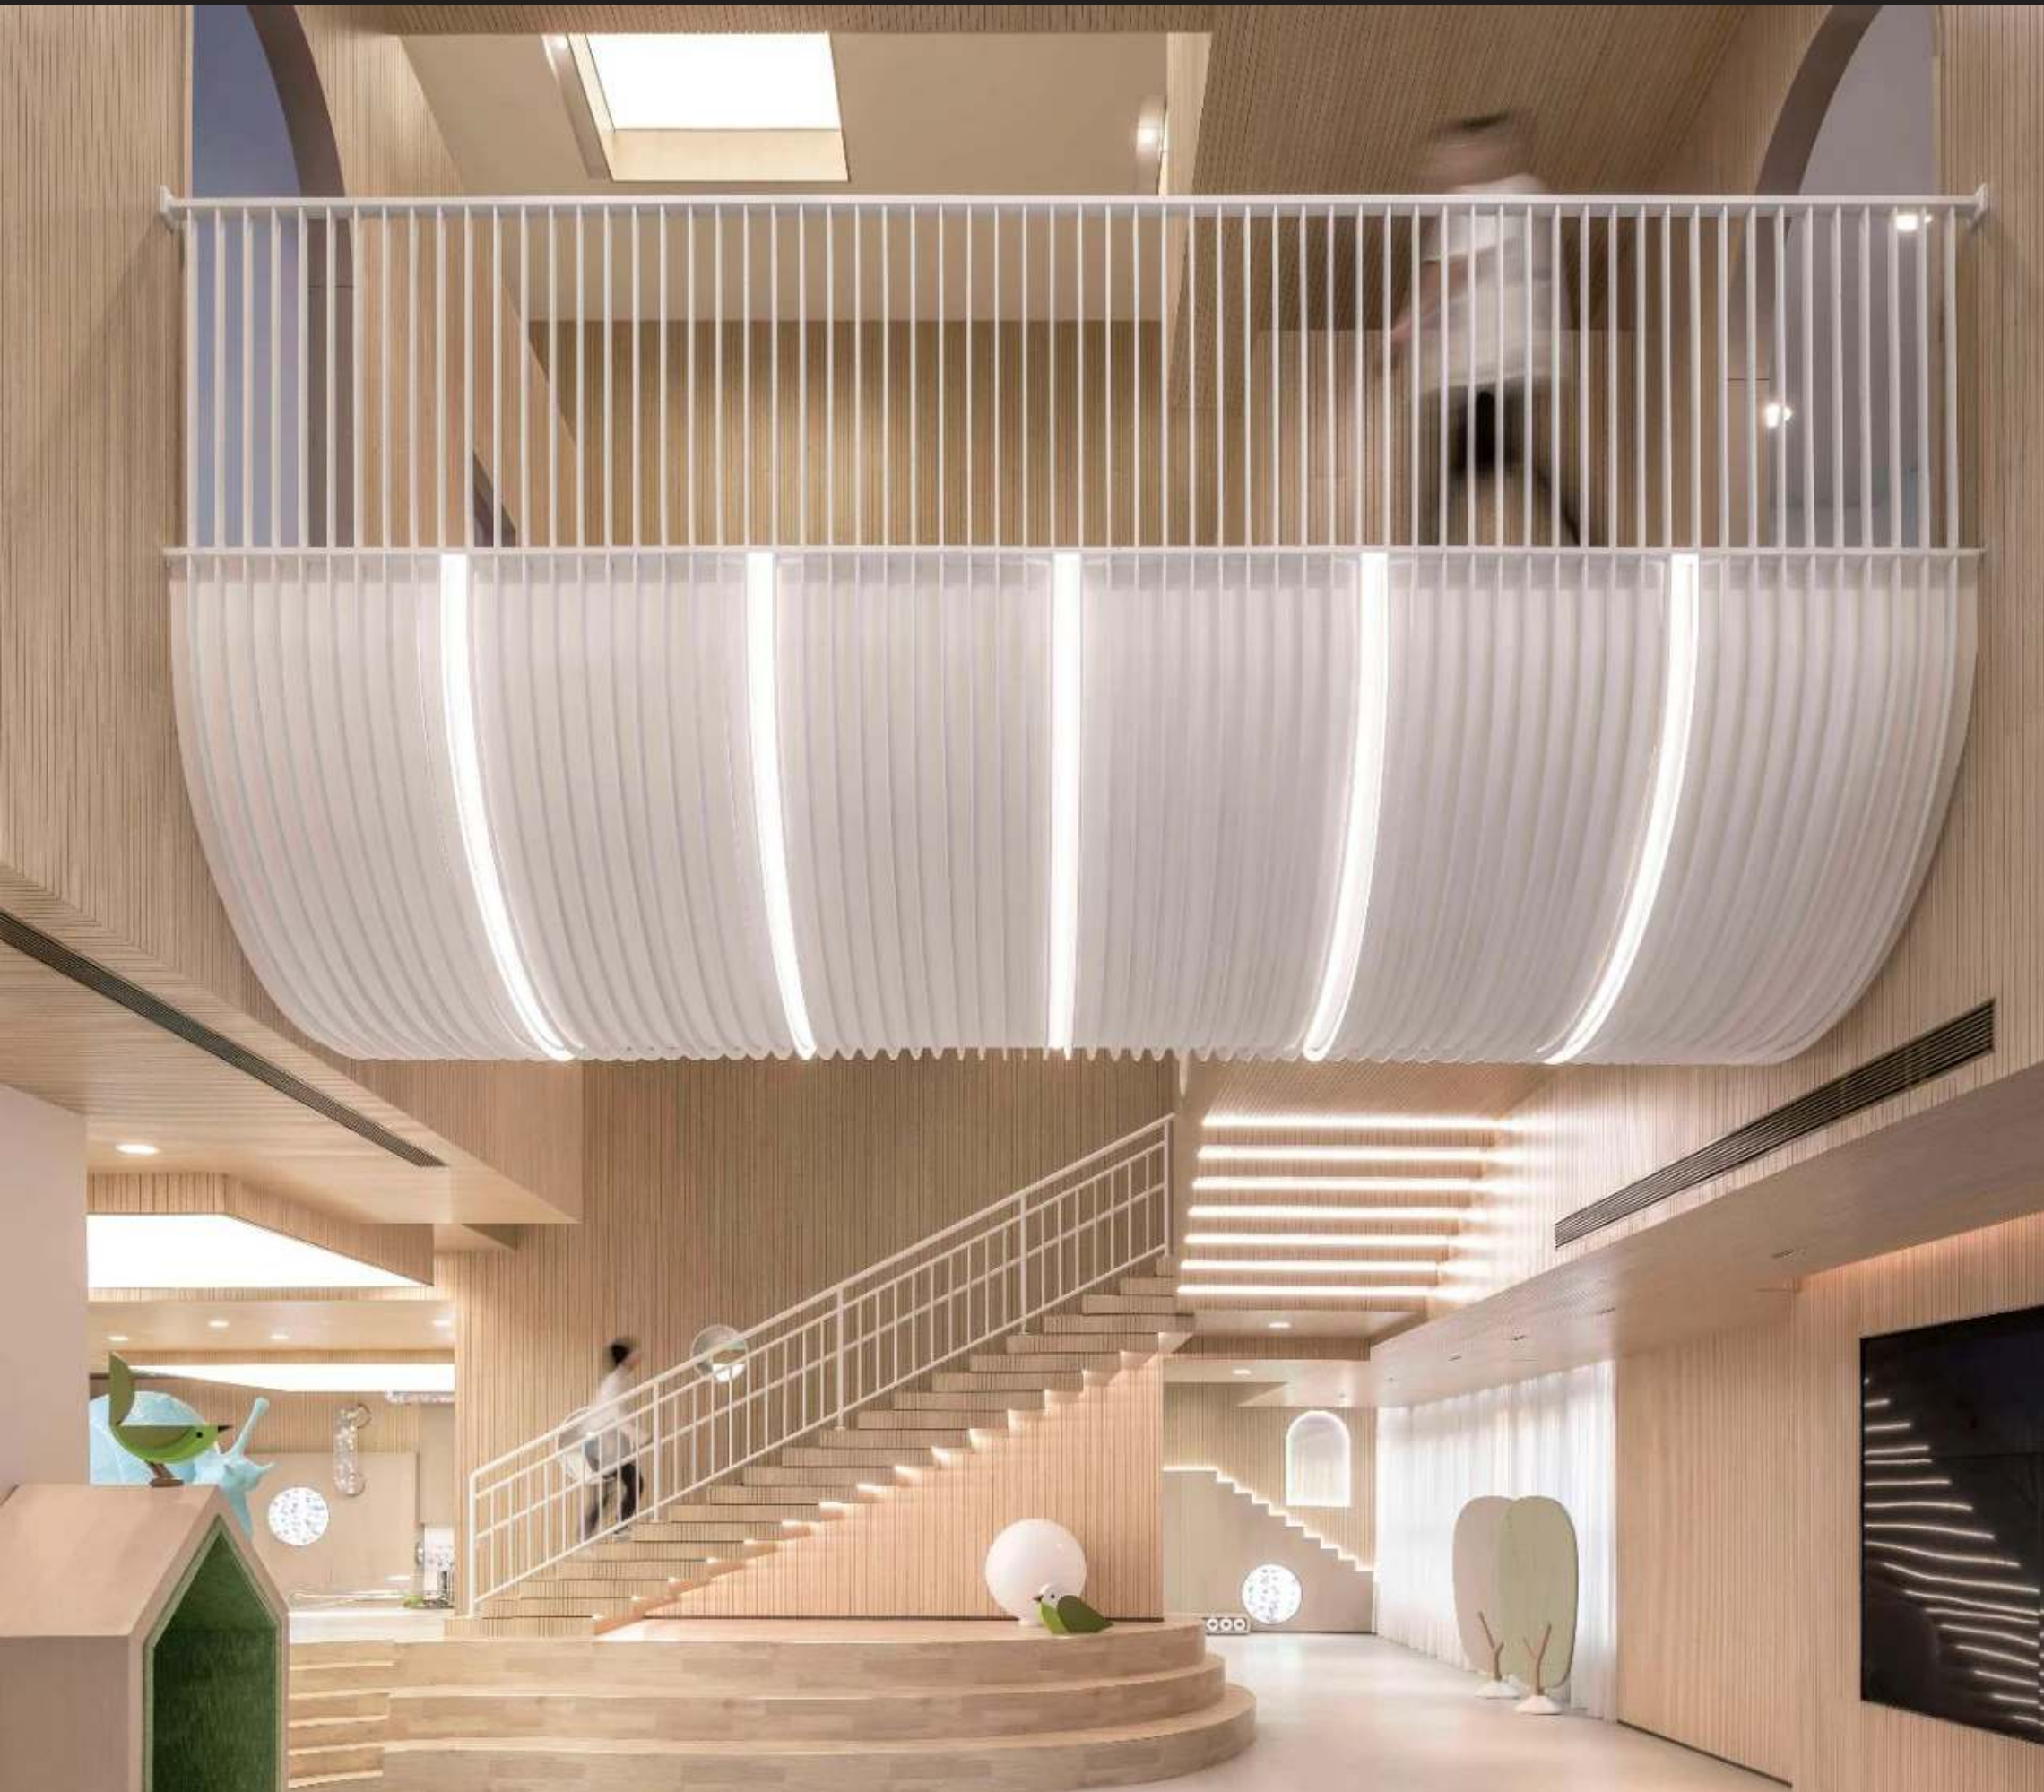

嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type



吸顶式

Ceiling type

柔性面发光体

产品型号：SG-RGZ5025Q/L1000/20W

产品尺寸：W50*H25*L1000mm

产品长度：max 10米

材 质：气象硅胶

外观颜色：白色

安装方式：吸顶式/嵌入式

电 压：DC24V


光 源：飞利浦5050

光 束 角：100°



CRI : ≥90

功 率：20W/M

色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

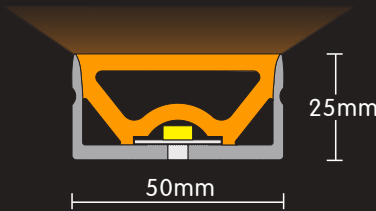

安装配件



柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ4025Q/L1000/20W

产品尺寸：W40*H25*L1000mm

产品长度：max 10米

材 质：气象硅胶

外观颜色：白色

安装方式：吸顶式/嵌入式

电 压：DC24V


光 源：飞利浦5050

光 束 角：100°



CRI : ≥90


功 率：20W/M

色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件



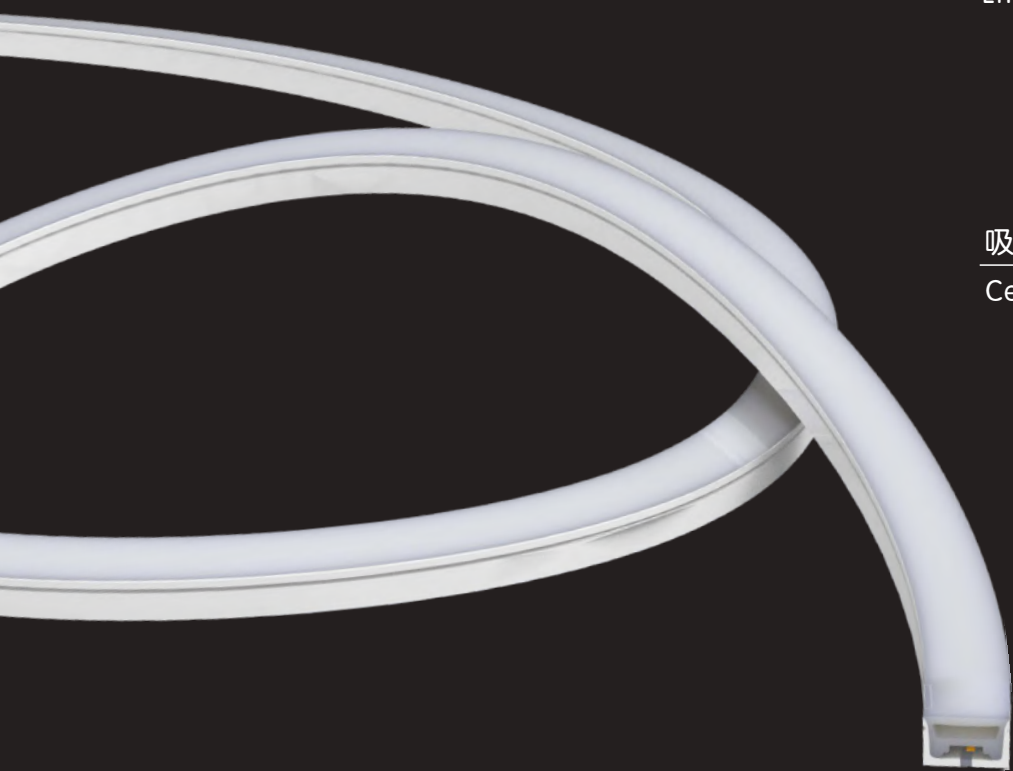

嵌入式

Embedded



吸顶式

Ceiling type




嵌入式

Embedded


吸顶式

Ceiling type


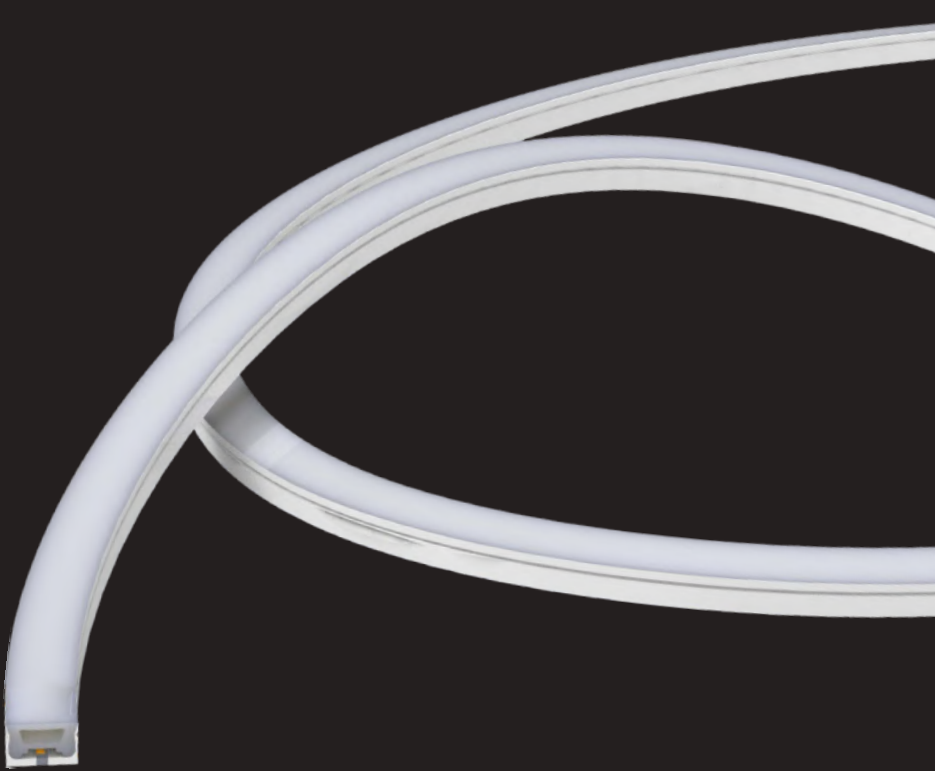


柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ3020Q/L1000/20W
产品尺寸：W30*H20*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：20W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件





柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ2517Q/L1000/20W
产品尺寸：W25*H17*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：20W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式



Ceiling type

柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ2015Q/L1000/12W
产品尺寸：W20*H15*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI : ≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件





柔性正面发光体


产品型号：SG-RGZ2014Q/L1000/14W
产品尺寸：W20*H14*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI : ≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



Flexible tube.....

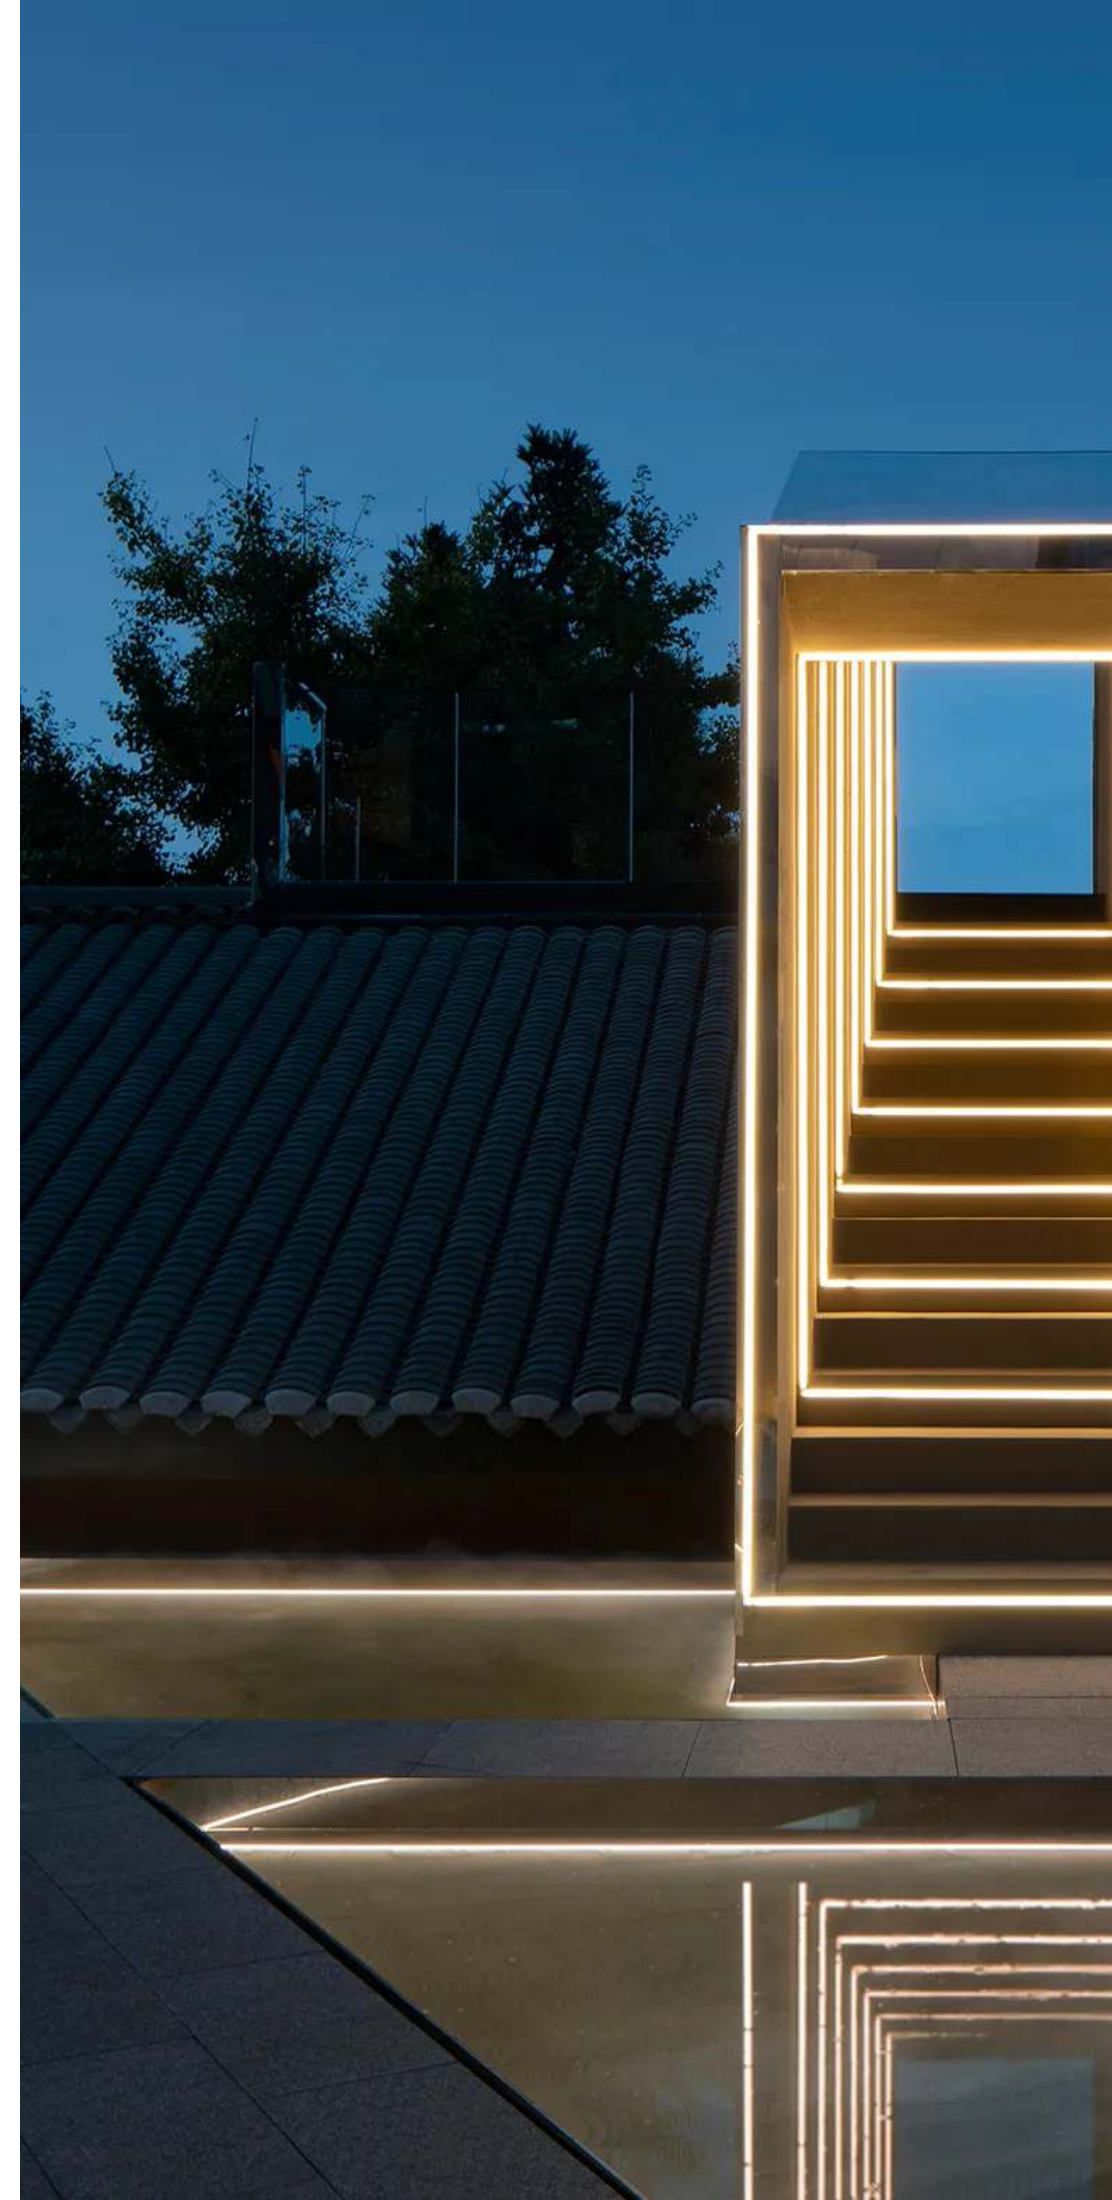

嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式



Ceiling type

柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ1616Q/L1000/14W
产品尺寸：W16*H16*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件




柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ1515Q/L1000/14W
产品尺寸：W15*H15*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式



Ceiling type

柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ1212Q/L1000/12W
产品尺寸：W12*H12*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件





柔性正面发光体

产品型号：SG-RGZ1010Q/L1000/12W
产品尺寸：W10*H10*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件






Flexible tube.....



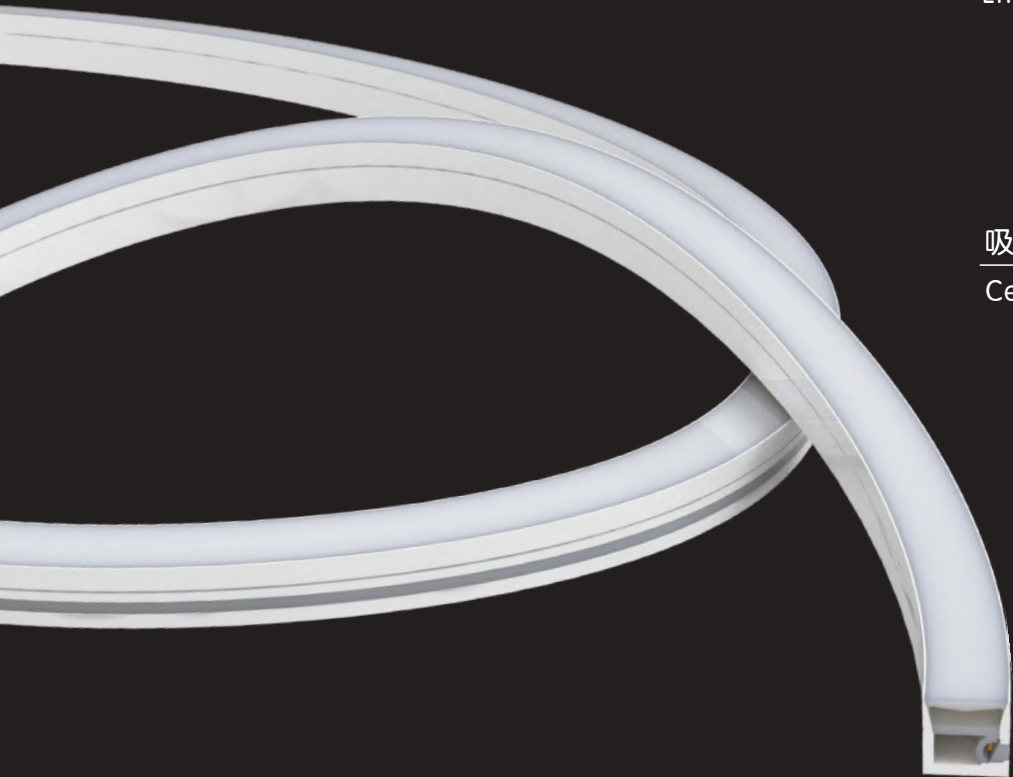

嵌入式
Embedded

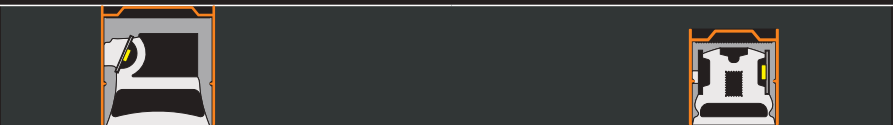

嵌入式
Embedded

吸顶式
Ceiling type




吸顶式
Ceiling type



柔性侧面发光体

产品型号：SG-RGC3030Q/L1000/14W
产品尺寸：W30*H30*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

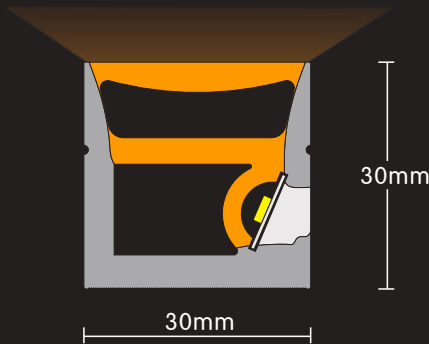


安装配件



柔性侧面发光体

产品型号：SG-RGC2020Q/L1000/14W
产品尺寸：W20*H20*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

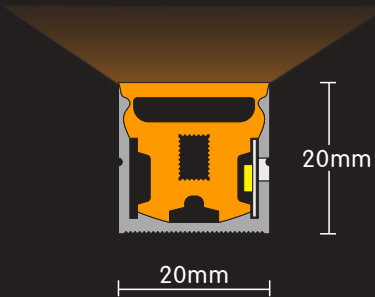


安装配件



嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式

Ceiling type





柔性侧面发光体

产品型号: SG-RGC1616Q/L1000/14W
产品尺寸: W16*H16*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 100°
CRI : ≥90
功 率: 14W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B

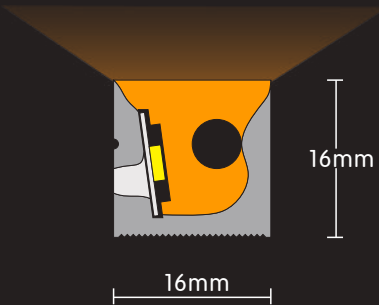


安装配件





柔性侧面发光体


产品型号: SG-RGC1220Q/L1000/14W
产品尺寸: W12*H20*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 100°
CRI : ≥90
功 率: 14W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件





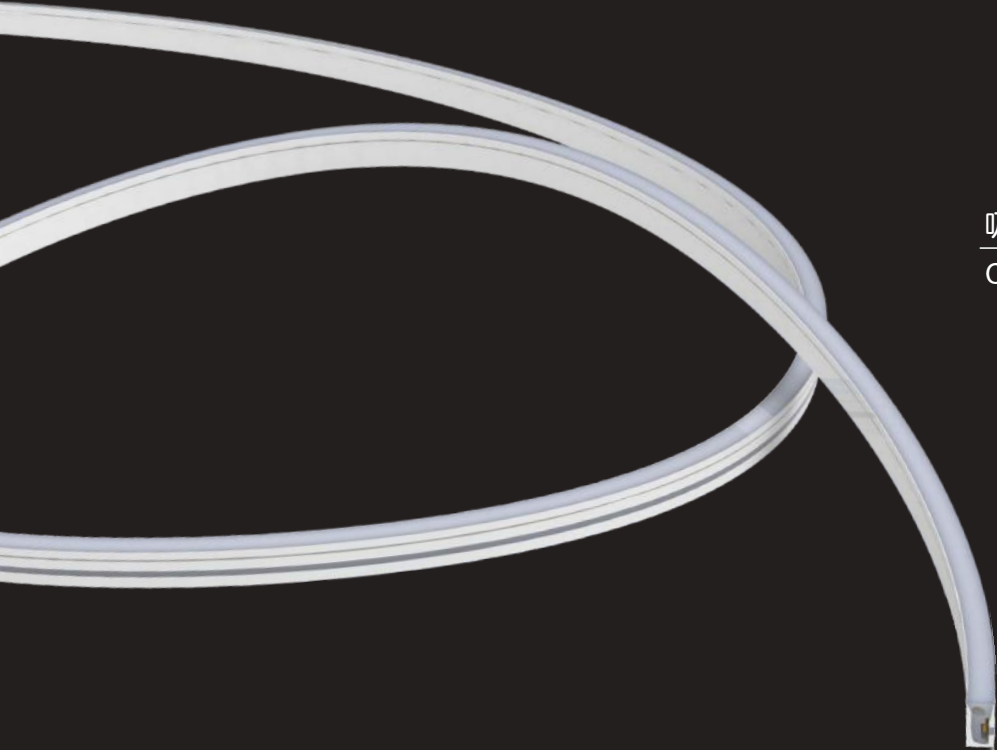


嵌入式
Embedded



嵌入式
Embedded

吸顶式
Ceiling type

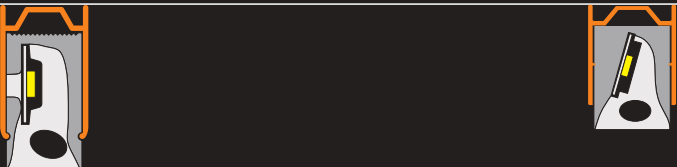


吸顶式
Ceiling type




柔性侧面发光体

产品型号：SG-RGC1018Q/L1000/14W
产品尺寸：W10*H18*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件

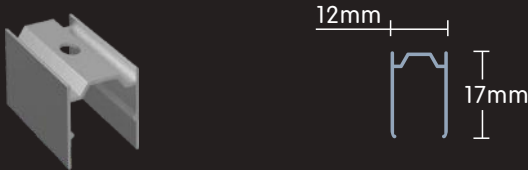

柔性侧面发光体

产品型号：SG-RGC1115Q/L1000/12W
产品尺寸：W11*H15*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI：≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式

Ceiling type



柔性侧面发光体

产品型号: SG-RGC6.511.5Q/L1000/12W
产品尺寸: W6.5*H11.5*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 100°
CRI : ≥ 90
功 率: 12W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件



柔性侧面发光体

产品型号: SG-RGC6.513Q/L1000/14W
产品尺寸: W6.5*H13*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 100°
CRI : ≥ 90
功 率: 14W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件







嵌入式
Embedded




吸顶式
Ceiling type





柔性侧面发光体

产品型号：SG-RGC612Q/L1000/12W
产品尺寸：W6*H12*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：100°
CRI : ≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



Flexible tube.....



嵌入式
Embedded



嵌入式
Embedded

吸顶式
Ceiling type




吸顶式
Ceiling type





柔性侧面发光体

产品型号: SG-RGC512Q/L1000/12W
产品尺寸: W5*H12*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 100°
CRI : ≥ 90
功 率: 12W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件





柔性侧面发光体

产品型号: SG-RGC69.2Q/L1000/12W
产品尺寸: W6*H9.2*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 100°
CRI : ≥ 90
功 率: 12W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



Flexible tube.....






可打结、防水

耐高温、密封性好、柔韧性强

光源侧发光，无光斑，发光均匀，光线柔和，色温一致
多种颜色规格，随心搭配
DC24V安全电压

三面发光
rihedral luminescence

	SG-RGS87Q 8*7mm 12W/M		SG-RGS1010Q 10*10mm 12W/M
	SG-RGS1212Q 12*12mm 12W/M		SG-RGS1414Q 14*14mm 14W/M
	SG-RGS1515Q 15*15mm 14W/M		SG-RGS1817Q 18*17mm 14W/M
	SG-RGS2014Q 20*14mm 14W/M		

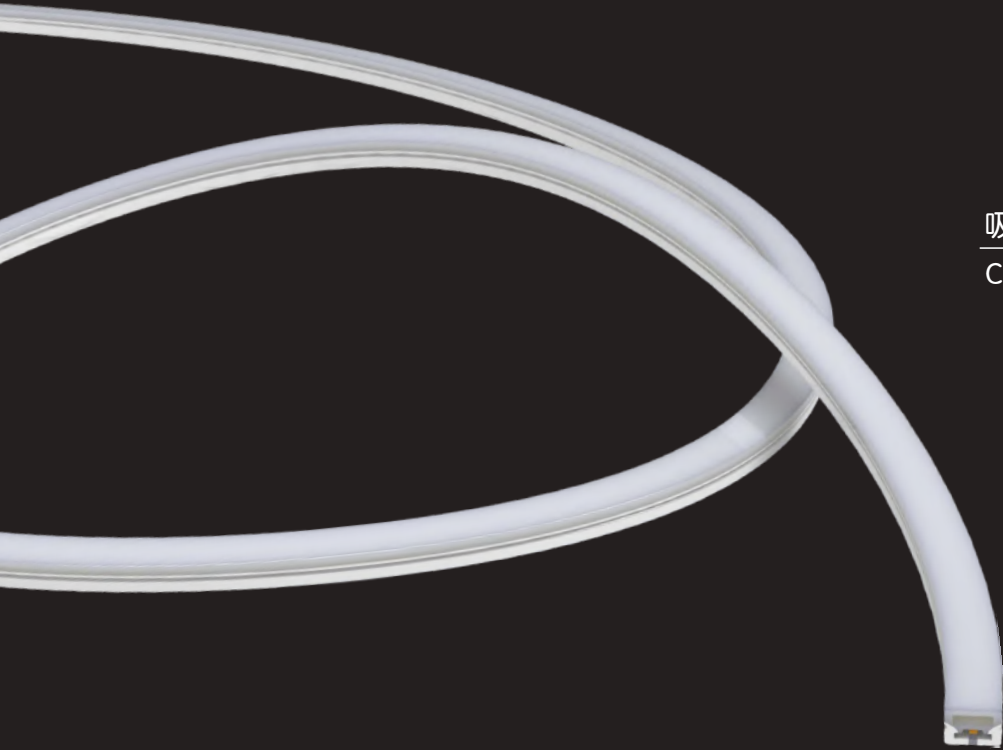

嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式



Ceiling type

柔性三面发光体

产品型号：SG-RGS2014Q/L1000/14W
产品尺寸：W20*H14*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

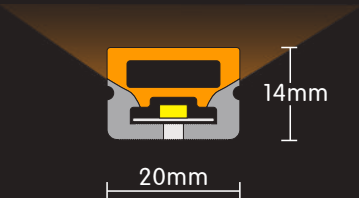


安装配件






柔性三面发光体

产品型号：SG-RGS1817Q/L1000/14W
产品尺寸：W18*H17*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B

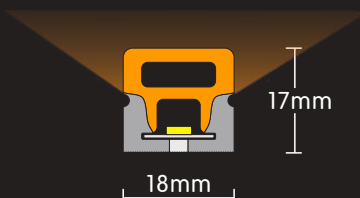

安装配件



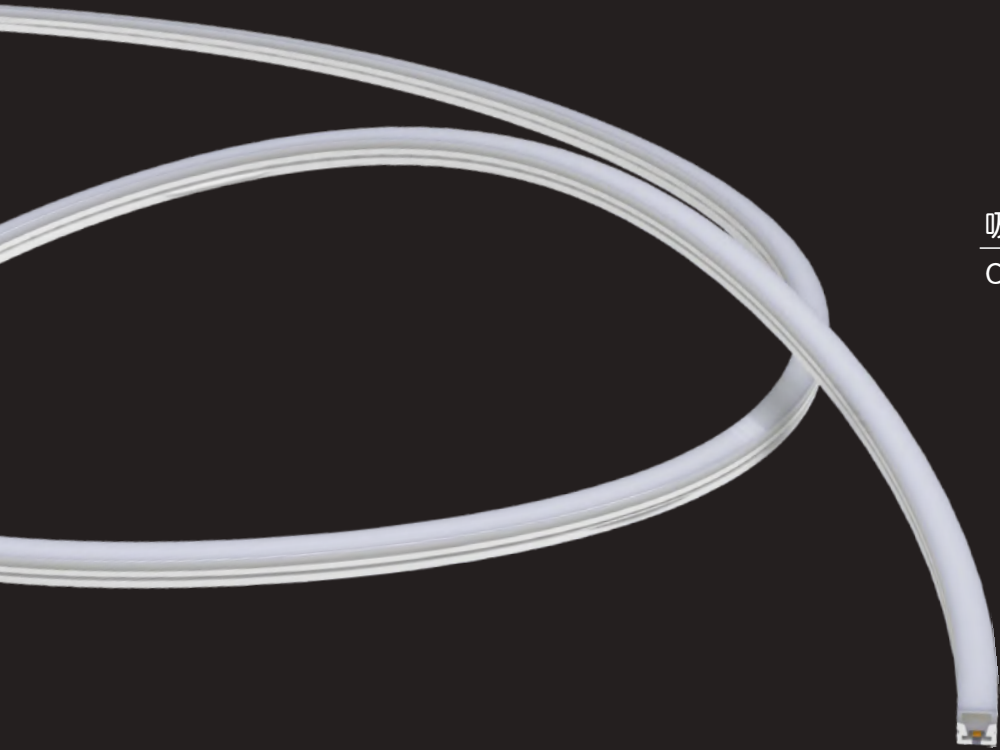

嵌入式
Embedded



嵌入式
Embedded




吸顶式
Ceiling type





吸顶式
Ceiling type

柔性三面发光体

产品型号：SG-RGS1515Q/L1000/14W
产品尺寸：W15*H15*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件






柔性三面发光体


产品型号：SG-RGS1414Q/L1000/14W
产品尺寸：W14*H14*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



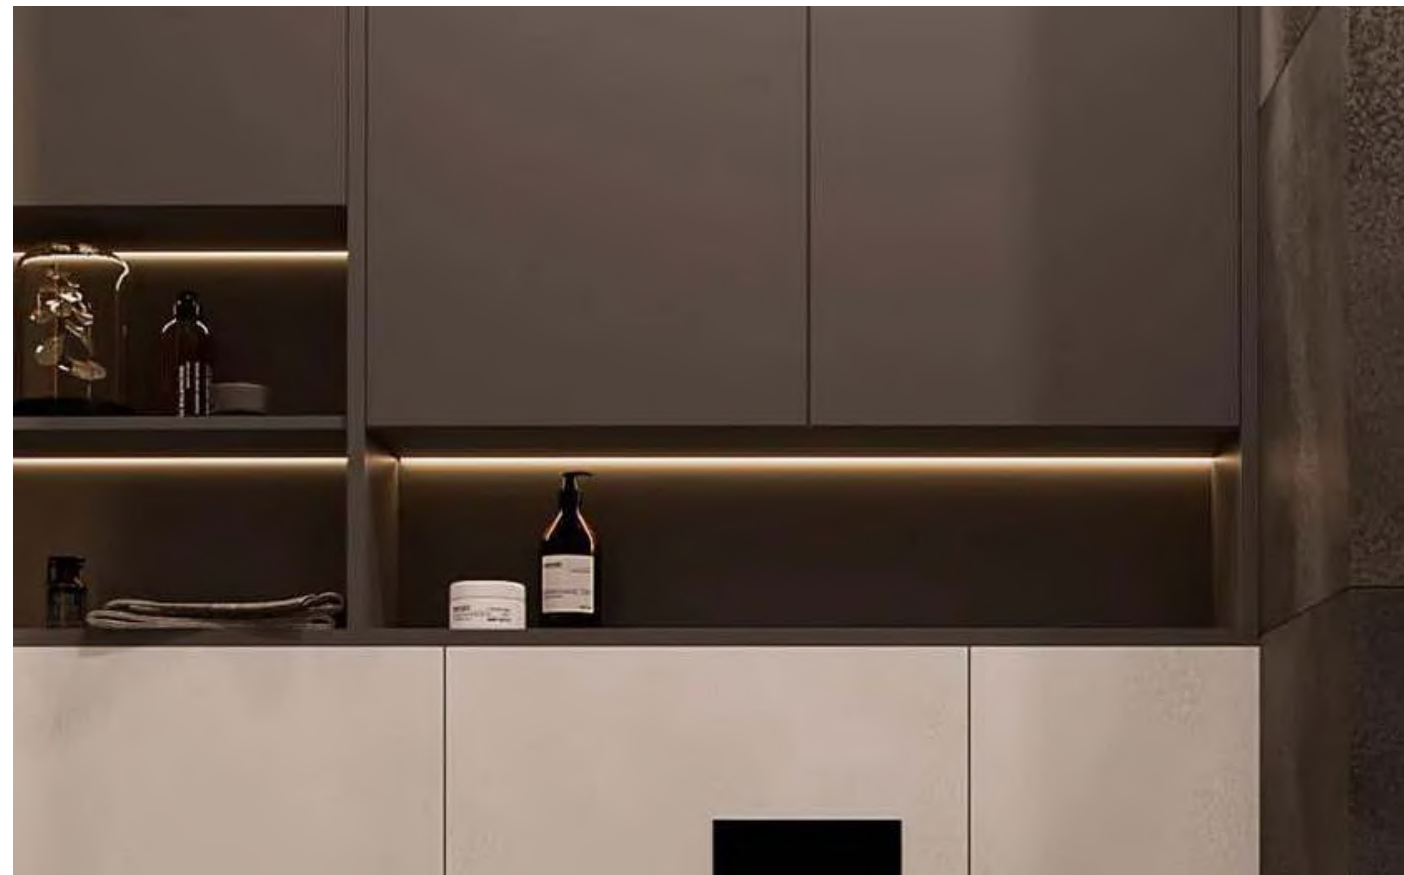

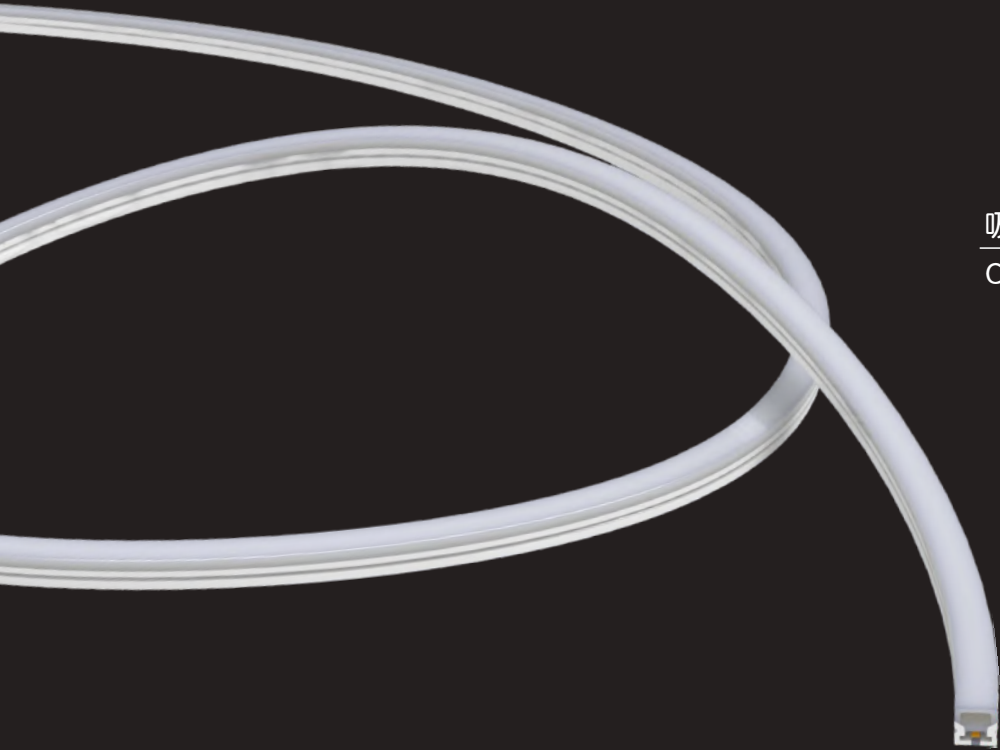

嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type




吸顶式



Ceiling type

柔性三面发光体

产品型号：SG-RGS1212/L1000/12W
产品尺寸：W12*H12*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：120°
CRI : ≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件




柔性三面发光体

产品型号：SG-RGS1010Q/L1000/12W
产品尺寸：W10*H10*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：120°
CRI : ≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



嵌入式
Embedded




吸顶式
Ceiling type






柔性三面发光体

产品型号: SG-RGS87/L1000/12W
产品尺寸: W8*H7*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 120°
CRI : ≥ 90
功 率: 12W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件

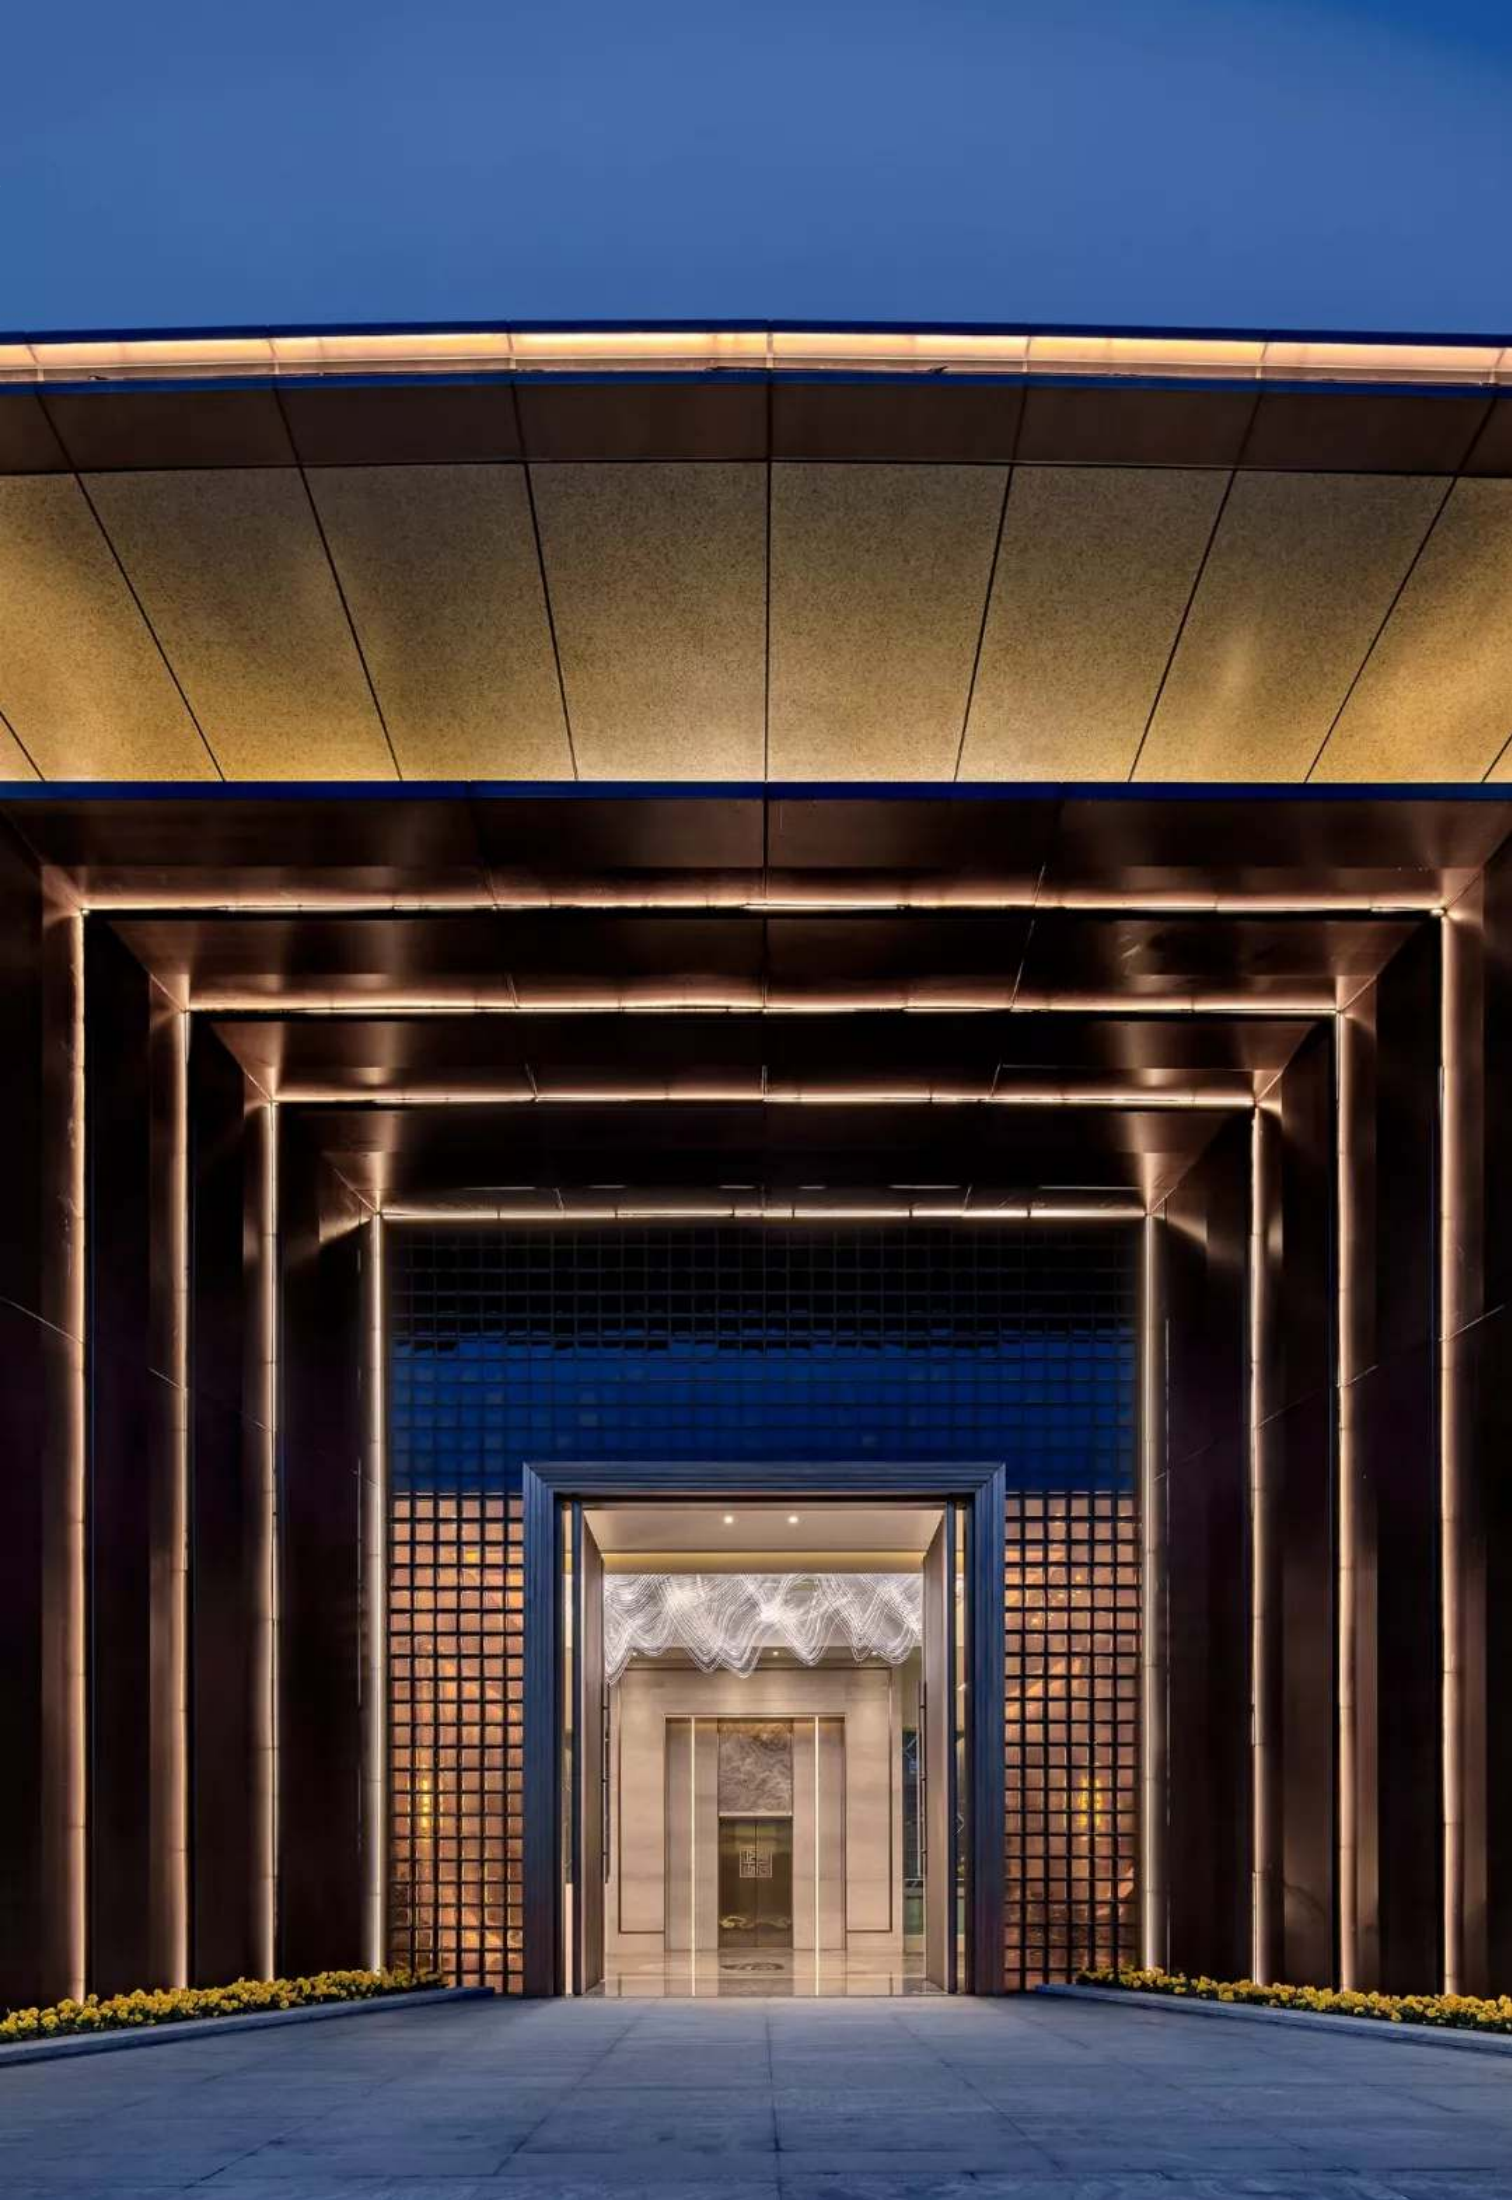



SG-RGH613Q
6*13mm
12W/M



SG-RGH711Q
7*11mm
12W/M



SG-RGH9.515Q
9.5*15mm
12W/M



SG-RGH815Q
8*15mm
12W/M



SG-RGH817Q
8*17mm
12W/M



SG-RGH922Q
9*22mm
14W/M



SG-RGH1023Q
10*23mm
14W/M



SG-RGH1225Q
12*25mm
14W/M

可打结、防水


耐高温、密封性好、柔韧性强

光源侧发光，无光斑，发光均匀，光线柔和，色温一致
多种颜色规格，随心搭配
DC24V安全电压

Curved luminescence 弧面发光





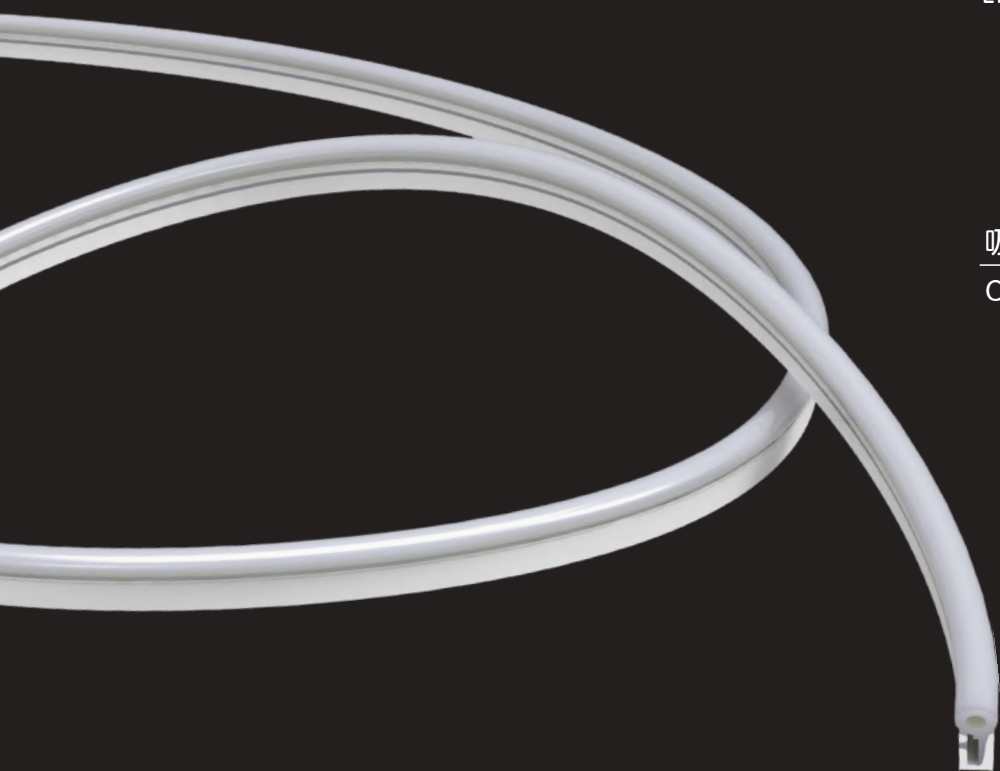

嵌入式
Embedded




嵌入式
Embedded

吸顶式
Ceiling type




吸顶式
Ceiling type


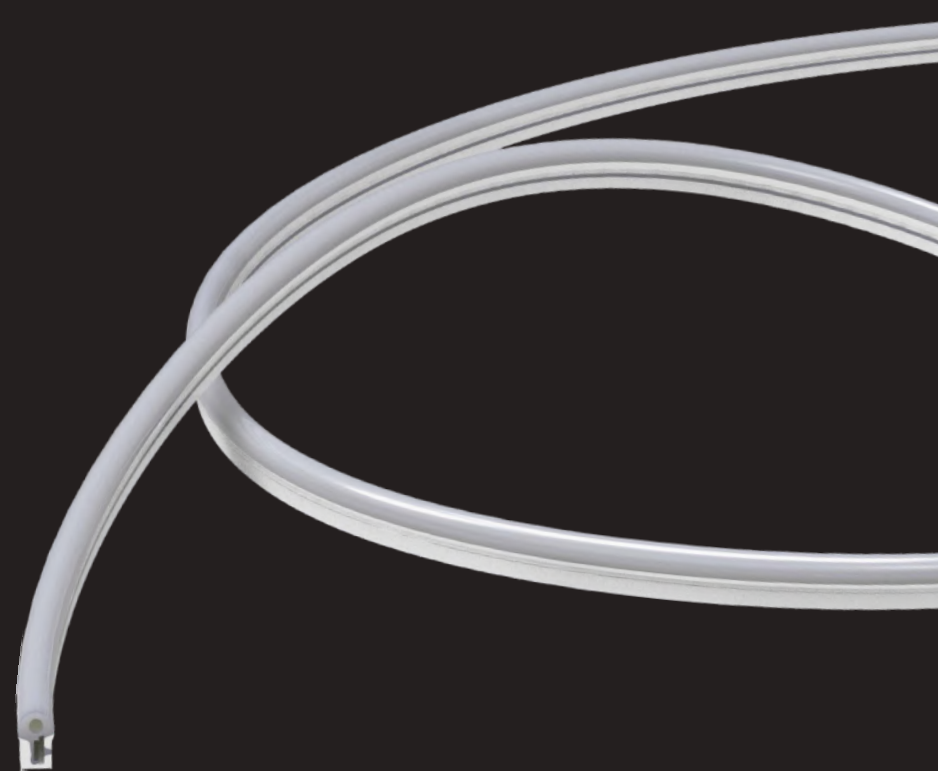


柔性弧面发光体

产品型号：SG-RGH1225Q/L1000/14W
产品尺寸：W12*H25*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件






柔性弧面发光体

产品型号：SG-RGH1023Q/L1000/14W
产品尺寸：W10*H23*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



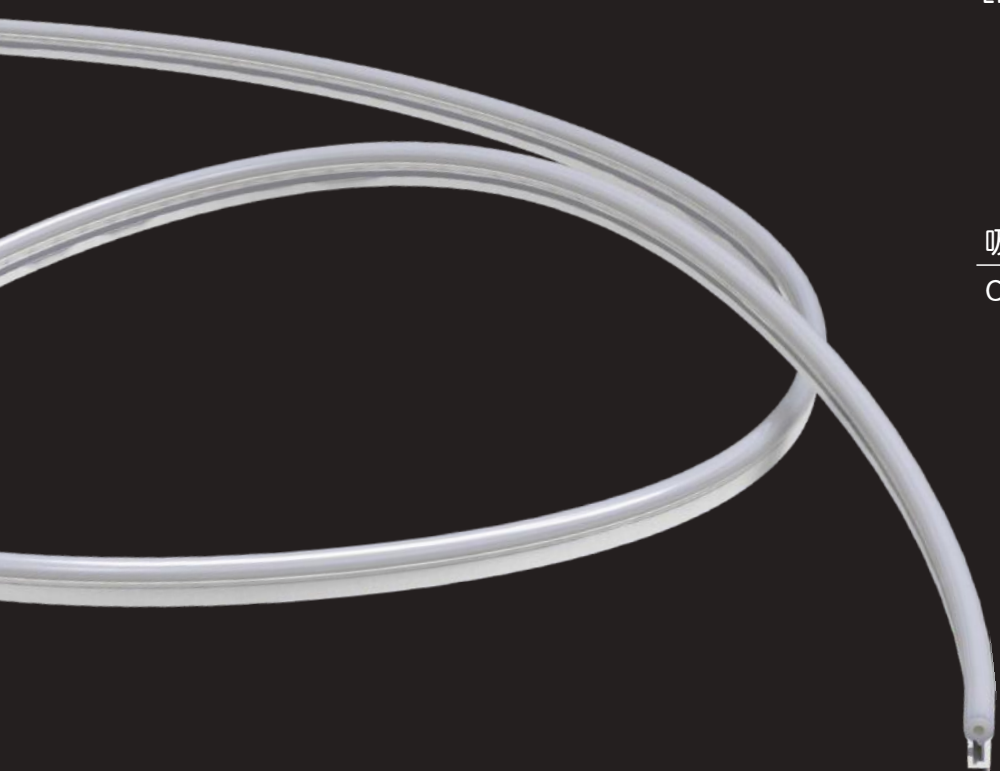

嵌入式
Embedded




嵌入式
Embedded

吸顶式
Ceiling type




吸顶式
Ceiling type

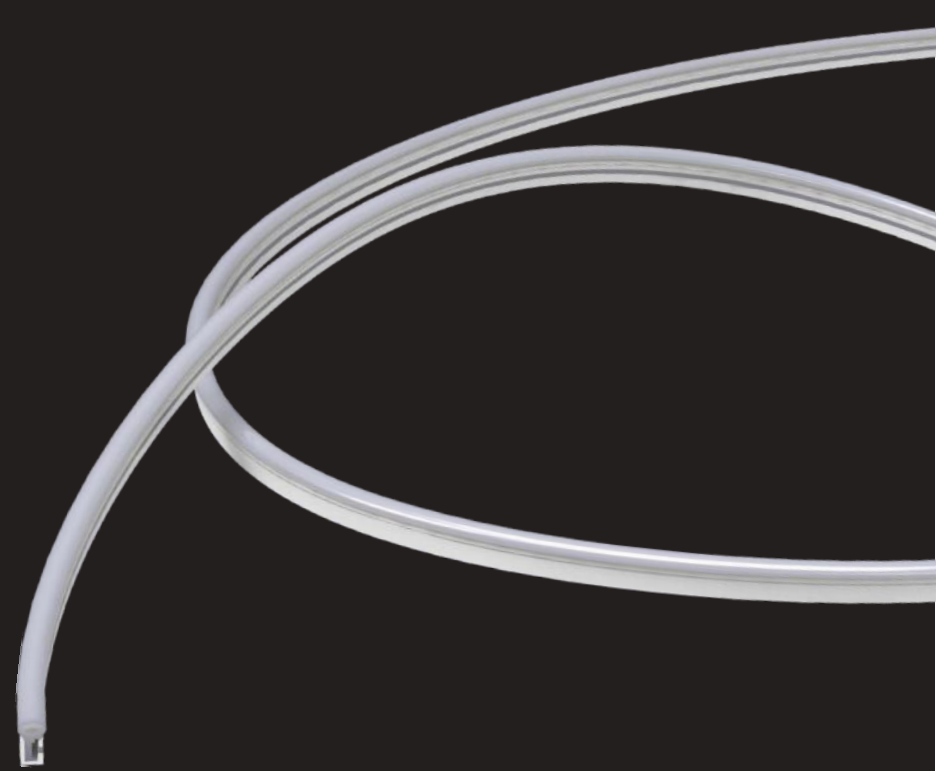

柔性弧面发光体

产品型号：SG-RGH922Q/L1000/14W
产品尺寸：W9*H22*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：14W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件



柔性弧面发光体

产品型号：SG-RGH817Q/L1000/12W
产品尺寸：W8*H17*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件





嵌入式

Embedded



嵌入式

Embedded

吸顶式

Ceiling type



吸顶式



Ceiling type

柔性弧面发光体

产品型号：SG-RGH9.515Q/L1000/12W
产品尺寸：W9.5*H15*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B




安装配件







柔性弧面发光体

产品型号：SG-RGH815Q/L1000/12W
产品尺寸：W8*H15*L1000mm
产品长度：max 10米
材 质：气象硅胶
外观颜色：白色
安装方式：吸顶式/嵌入式
电 压：DC24V
光 源：飞利浦2835
光 束 角：140°
CRI：≥90
功 率：12W/M
色 温：3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



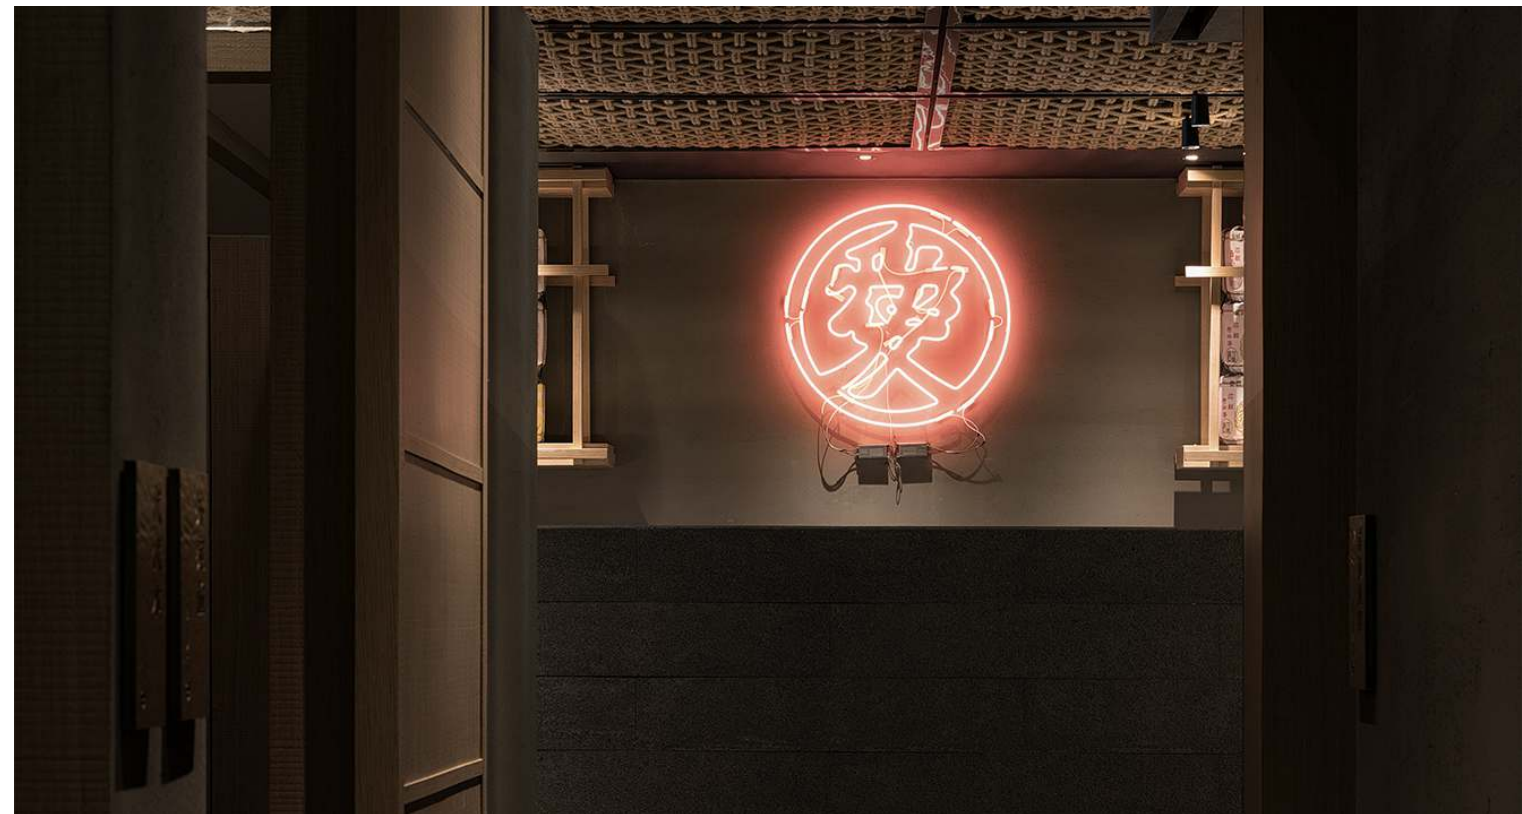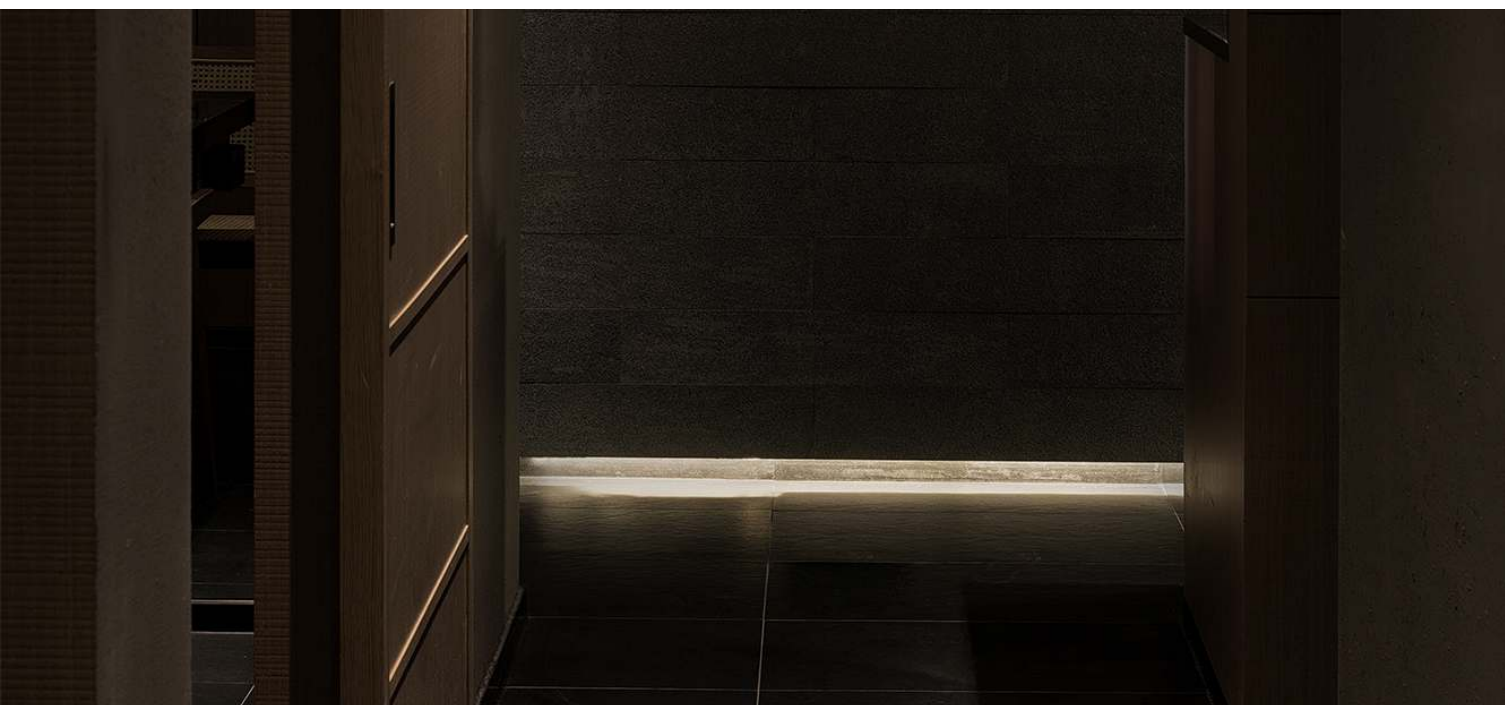



嵌入式

Embedded




吸顶式

Ceiling type





柔性弧面发光体

产品型号: SG-RGH711Q/L1000/12W
产品尺寸: W7*H11*L1000mm
产品长度: max 10米
材 质: 气象硅胶
外观颜色: 白色
安装方式: 吸顶式/嵌入式
电 压: DC24V
光 源: 飞利浦2835
光 束 角: 140°
CRI : ≥ 90
功 率: 12W/M
色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件



嵌入式

Embedded



吸顶式

Ceiling type



柔性弧面发光体

产品型号: SG-RGH613Q/L1000/12W

产品尺寸: W6*H13*L1000mm

产品长度: max 10米

材 质: 气象硅胶

外观颜色: 白色

安装方式: 吸顶式/嵌入式

电 压: DC24V


光 源: 飞利浦2835

光 束 角: 140°



CRI : ≥ 90

功 率: 12W/M

色 温: 3000K/4000K/6000K/R/G/B



安装配件






Flexible tube.....



Flexible tube.....

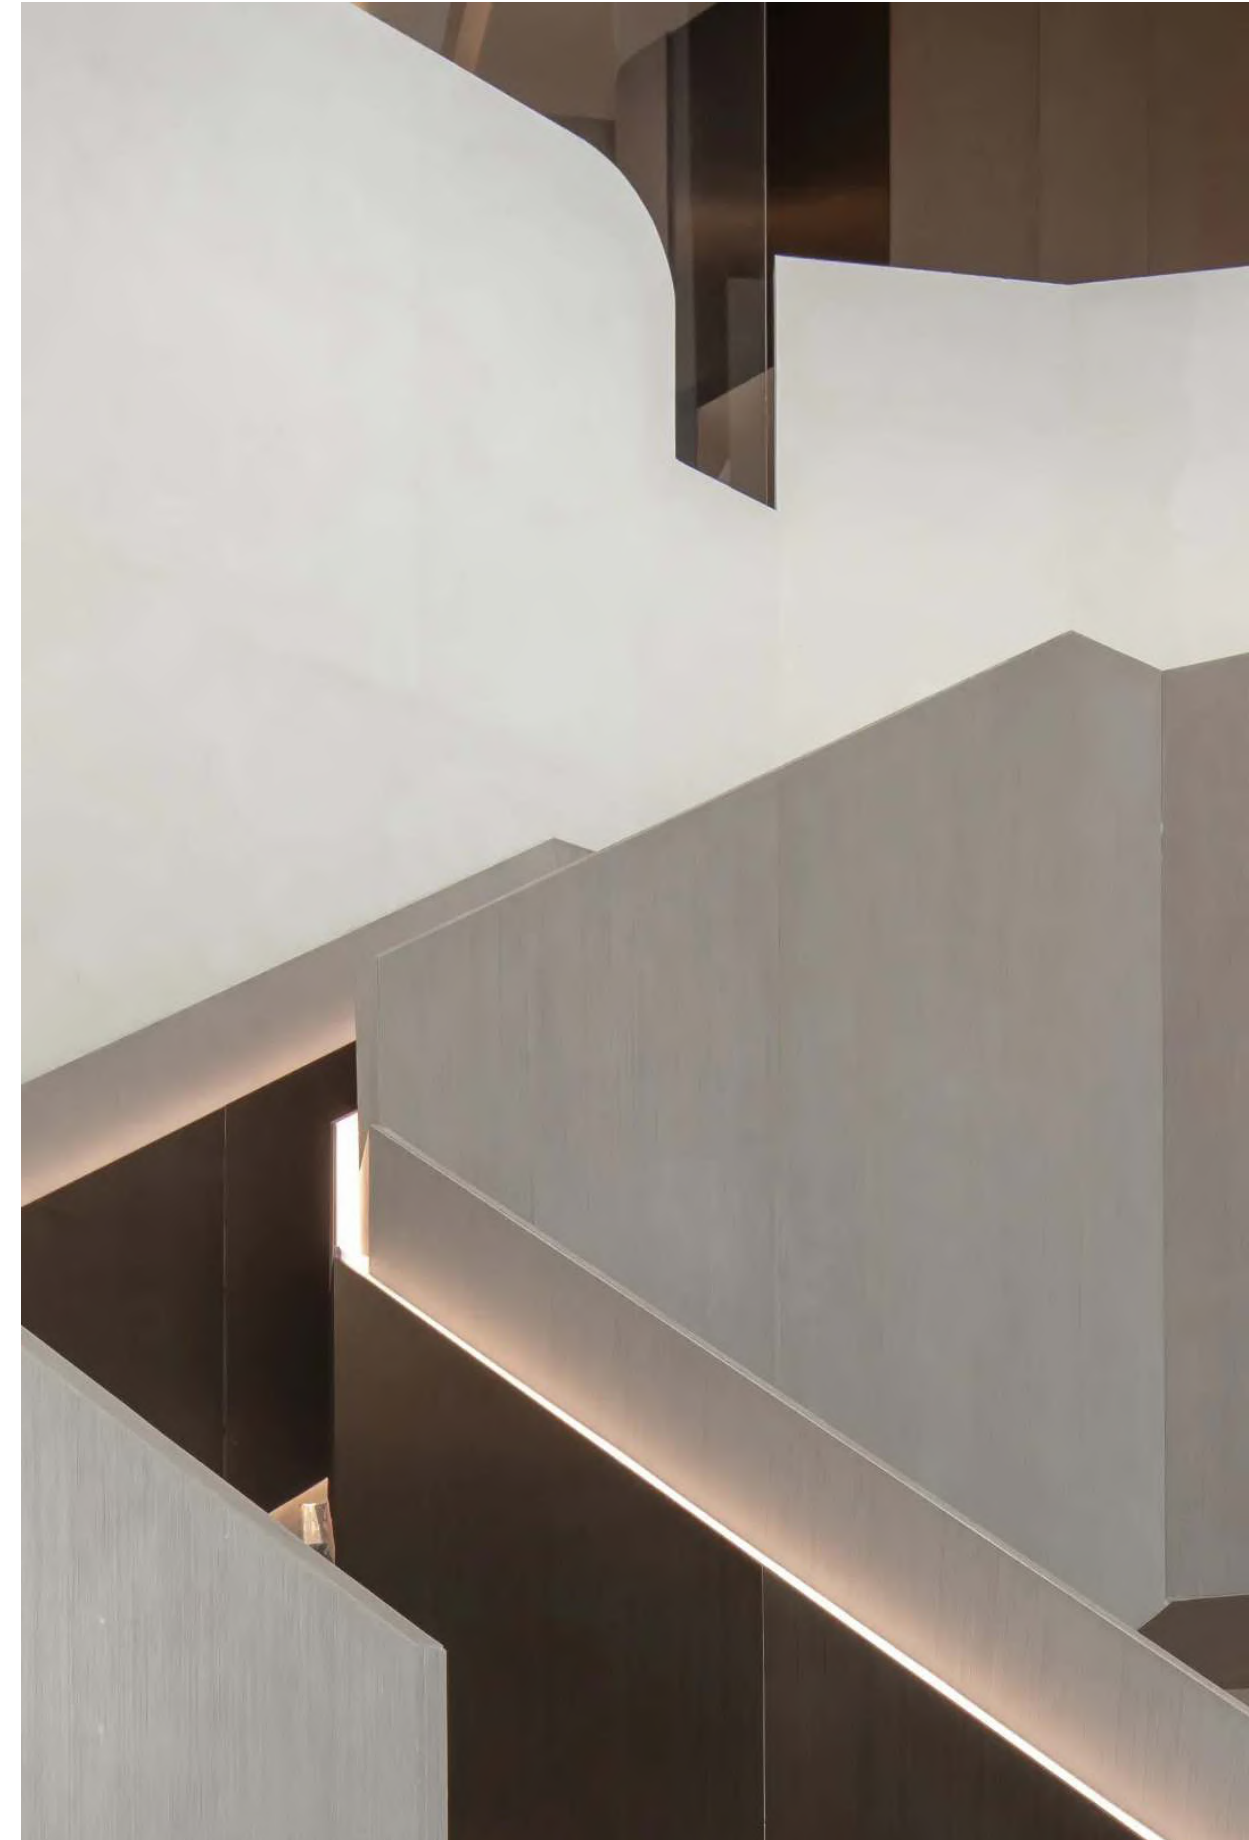







广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋