

# 伽马系列

三谷照明 - 360°发光线性照明系列



## 伽马系列 Gamma ray



### 360°发光线性灯-伽马系列

产品型号: SG-GM25D/L1000/18W

产品尺寸:  $\varnothing 25 \times 1000\text{mm}$

产品规格: max15米

材 质: 气象硅胶

功 率: 18w/m

外观颜色: 白色

安装方式: 吸顶式

电 压: DC24V


光 源: 飞利浦2835

光 束 角:  $360^\circ$


CRI :  $\geq 90$

色 温: 3000K/3500K/4000K  
R/G/B

发光管径




安装件尺寸

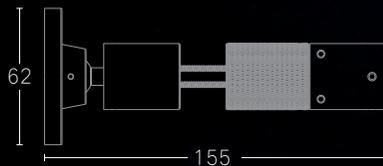

悬挂吊环




灯具超3米需要使用吊环辅助才能拉直发光管

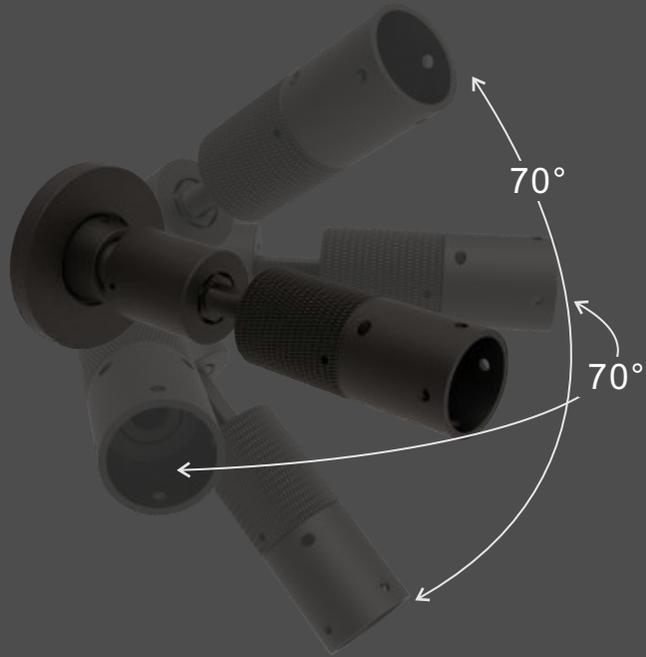


在可调角度范围内，可任意方向调角



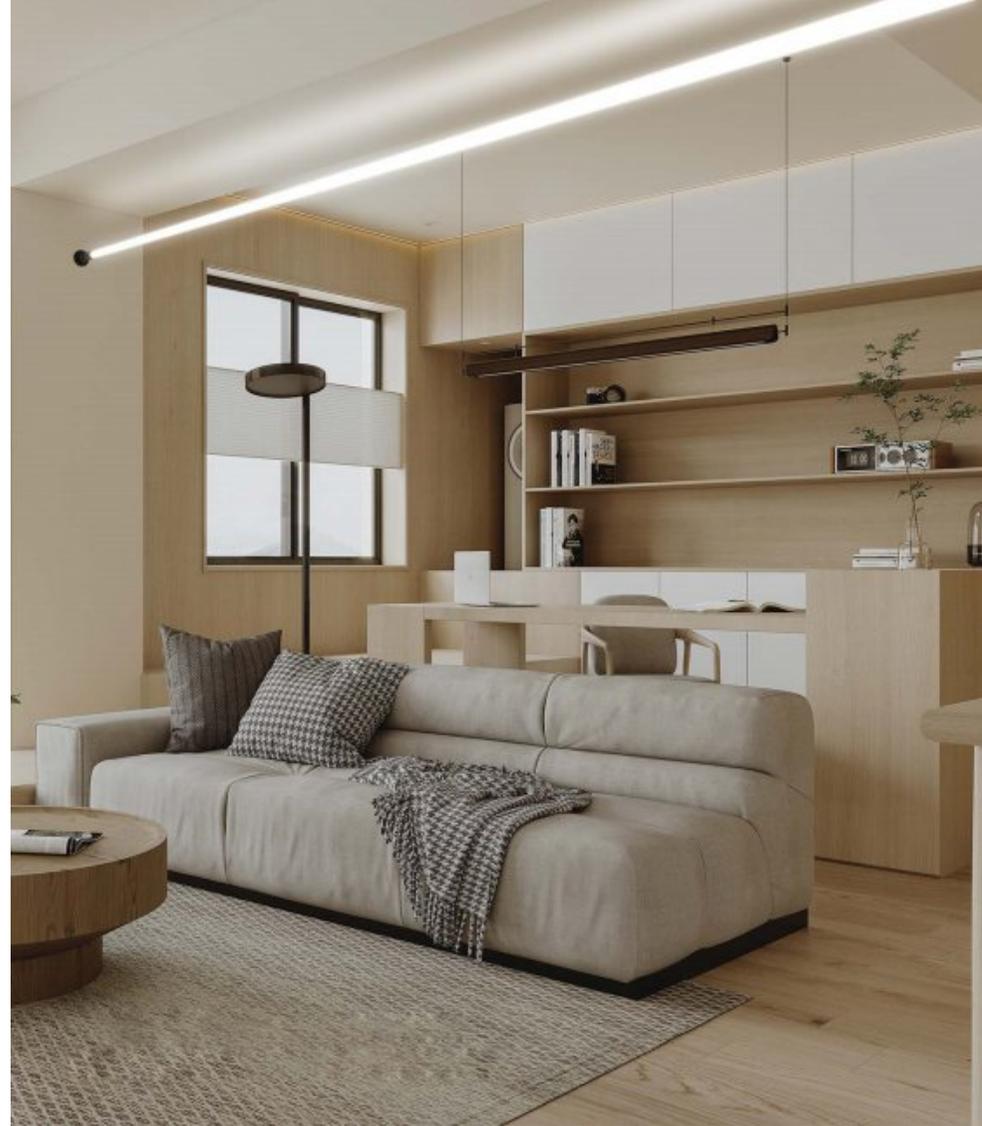


## 创意设计 伽马系列线性灯

简单的造型元素，呈现简约之美

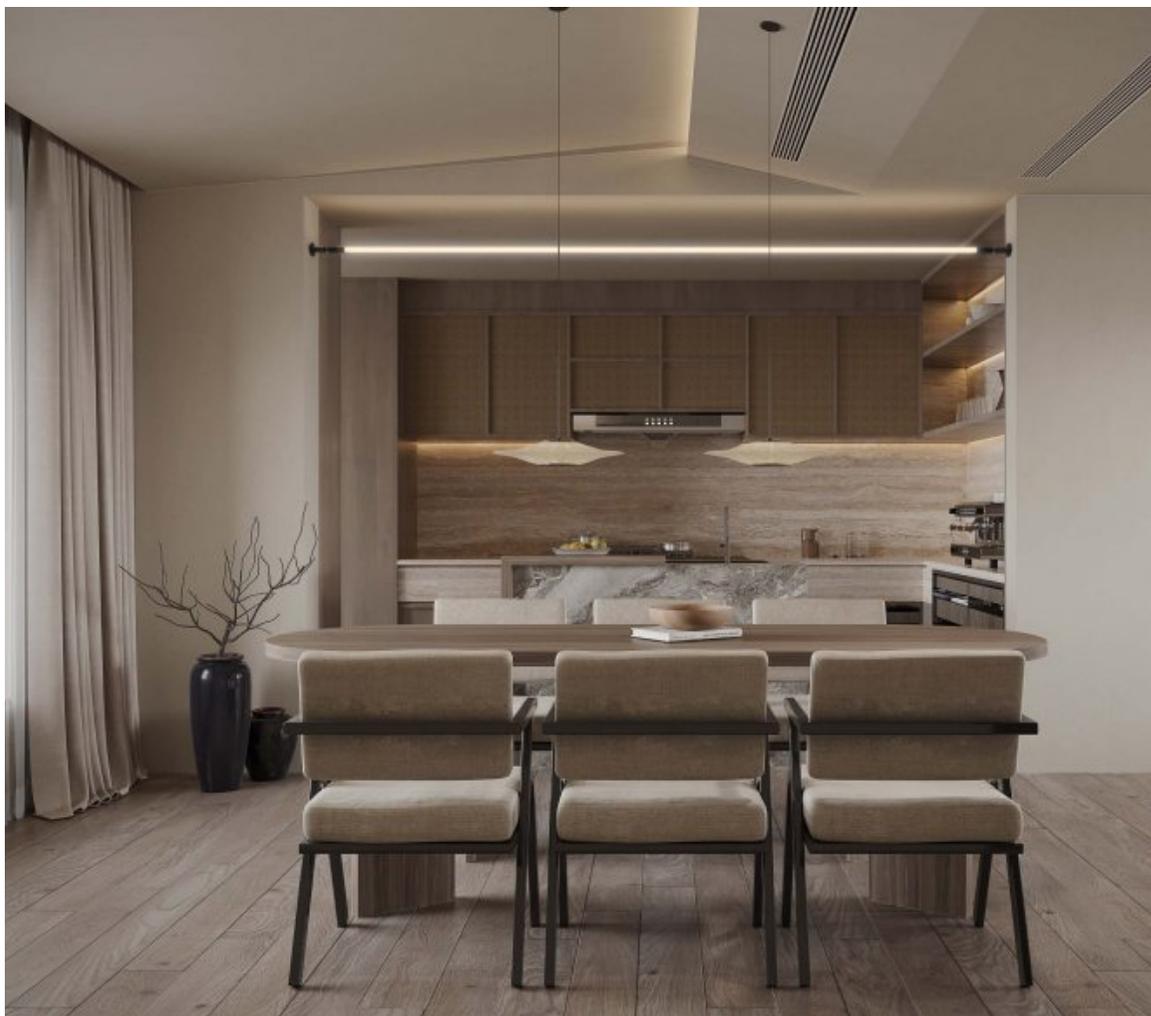

## 匠心工艺打造别致的灯光空间

回归本质的魅力流线感灯光，摒除多余的繁杂

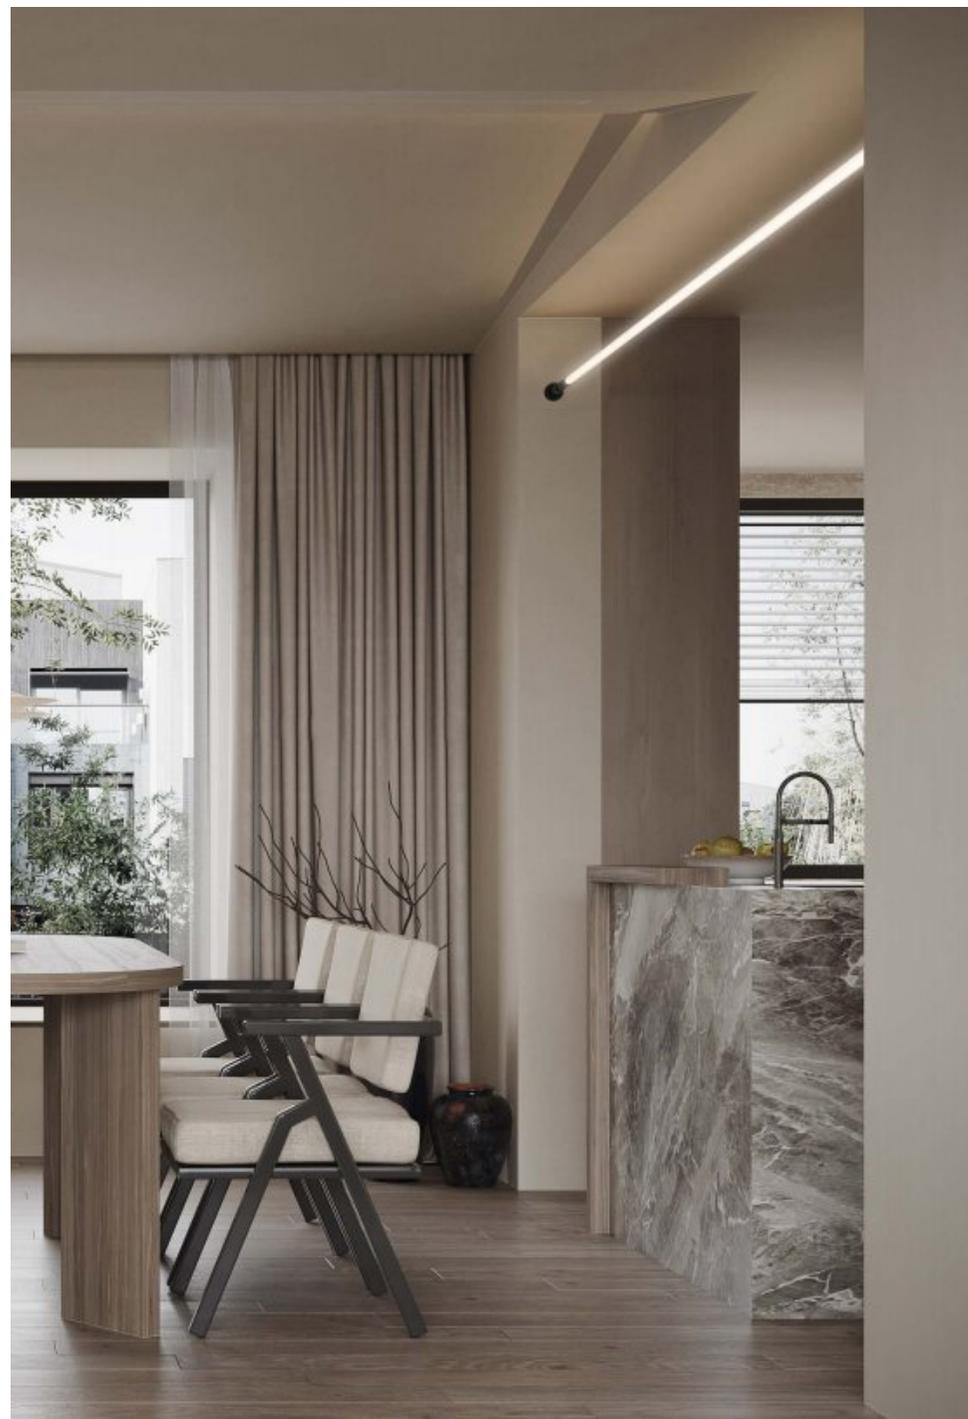



▼ 灯具长度大于3米需要添加吊线辅助方可拉直

▲ 设计源于生活的灵感，  
精而简的灯光设计，  
打造属于你的照明空间感。















## 赋予空间个性定义

线条纵横交错间，施展光影魔法，赋予灵动美感














## 安装说明

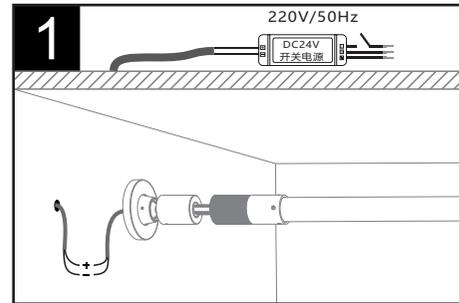


1 在安装位置预留供电线，将供电线连接灯具，接入DC24V电压，打开电闸，试亮，确保电路畅通。

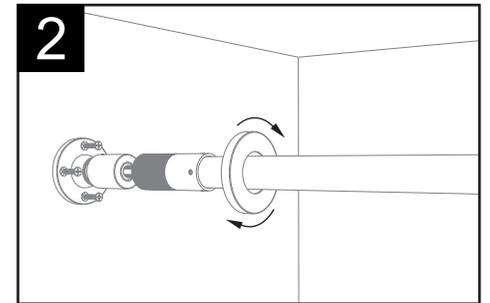

2 拧开端盖，用配螺丝钉将灯具两端吸顶盘固定好。  
注意：固定灯具两端时，尽量拉直发光管。

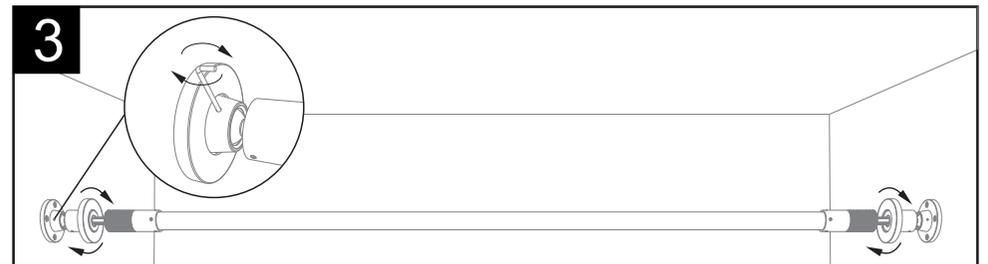

3 安装好灯具后，将吸顶端盖拧回吸顶盘；拧紧吸顶盘上的机米螺丝，将拉力头固定住。（这颗机米用于控制拉力头的调角，安装前发现不能调角可松开机米螺丝）

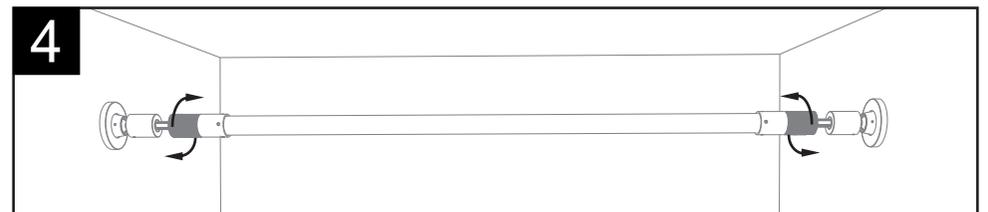

4 安装好灯具后用拉力头上的旋转件将发光管拉直，旋转时候，要握住发光管，以免发光管同步旋转导致线路扭断（两端能把发光管拉长约40mm）；打开电闸，亮灯试亮。

注意：旋转拉力头时，保证发光管拉直后不要强行再拉，以免把发光管内钢丝拉断。

sccombin<sup>®</sup> 三谷  
照明



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋