# 高斯系列

三谷照明-磁吸组合亚克力360°发光管






磁吸组合亚克力360°发光管

造型多变 强磁吸附拼接 安装方便,减少繁复接线 360°发光 发光均匀,无点光





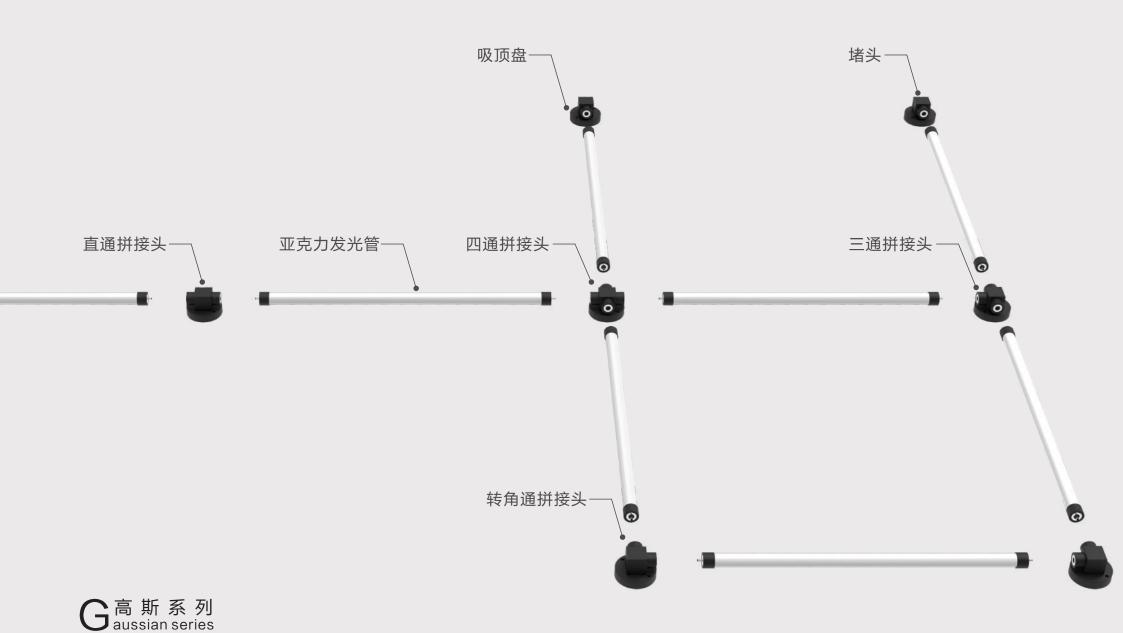










吸墙式



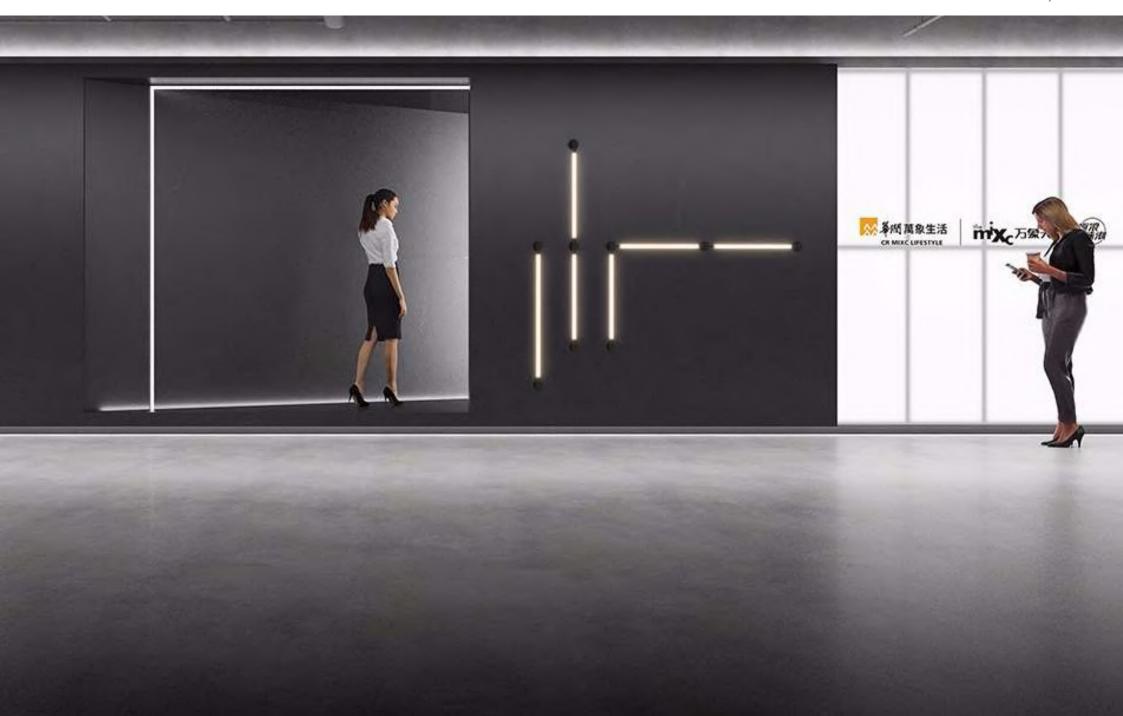





#### 高斯系列-磁吸组合亚克力360°发光管

产品型号: SG-GS30D/L1000/13W

产品尺寸: Ø30 x L1000 mm

安装方式:吸顶/悬挂式

材 质:亚克力+气相硅胶

功 率: 13W/M 外观颜色: 黑白色 电 压: DC24V 光 源: 普瑞

CRI : ≥90

色 温: 3000K/3500K/4000K/R/G/B

光束角:360°




单根管长建议≤1.3米,超出1.3米需加入吊线扣辅助拉直

#### 光学参数

光束角 360°

光通量 1103.49


照			
度	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
距	1.50	69.02	0.43
監 美 系	2.25	30.67	0.65
	3.50	12.68	1.01
系	4.00	9.71	1.15





D 做 您 所 想 o what you want




#### 配件尺寸

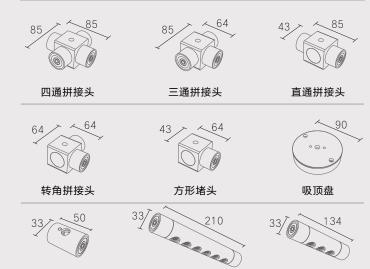




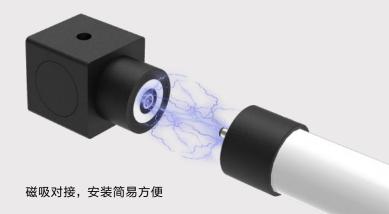







产品型号: SG-GSD33/L134G/4W


产品尺寸: Ø33 x L134 mm


安装方式:悬挂式 材 质: 6063铝 外观颜色:砂黑色 电 压: DC24V 光 源: CREE CRI :≥90

功 率: 4W

色 温: 3000K/3500K/4000K

光束角: 15°/24°/38°







光束角 24° 光通量 345.26	Д	照度距离关系	系
-90	H(m)	E(lx)	D(m)
-75	1.50	740.50	0.57
40	2.25	329.11	0.86
-45 45	3.50	136.01	1.33
-30 <u>-15</u> 2083 15	4.00	104.13	1.52
克索角(50%) C0-188, C90-278: 26.0 dog, 25.9 dog C0-189 C0-270	5.00	66.65	1.90

## 高斯系列-磁吸六头格栅灯拼接头

产品型号: SG-GSD33/L210G/8W

产品尺寸: Ø33 x L210 mm


安装方式: 悬挂式 材 质: 6063铝 外观颜色: 砂黑色 电 压: DC24V 光 源: CREE CRI : ≥90

功 率: 8W

色 温: 3000K/3500K/4000K

光束角: 15°/24°/38°


光束角 15°	光通量 405.79	Я	程度距离关系	K.
-90	Y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	H(m)	E(lx)	D(m)
-75		1.50	1001.40	0.42
-0/		2.25	445.07	0.63
-45	/ No.	3.50	183.93	0.99
-300 -1	2865 30	4.00	140.82	1.13
先來角 (506) C0-180, C90-278: 26.	4 og 22.9 deg CO-180 CSO-220	5.00	90.13	1.41






遊吸对遊,安裝簡易方便

D 做 您 所 想 o what you want





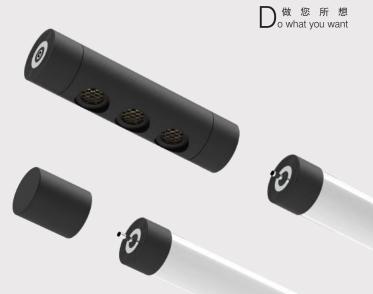



磁吸组合亚克力360°发光管








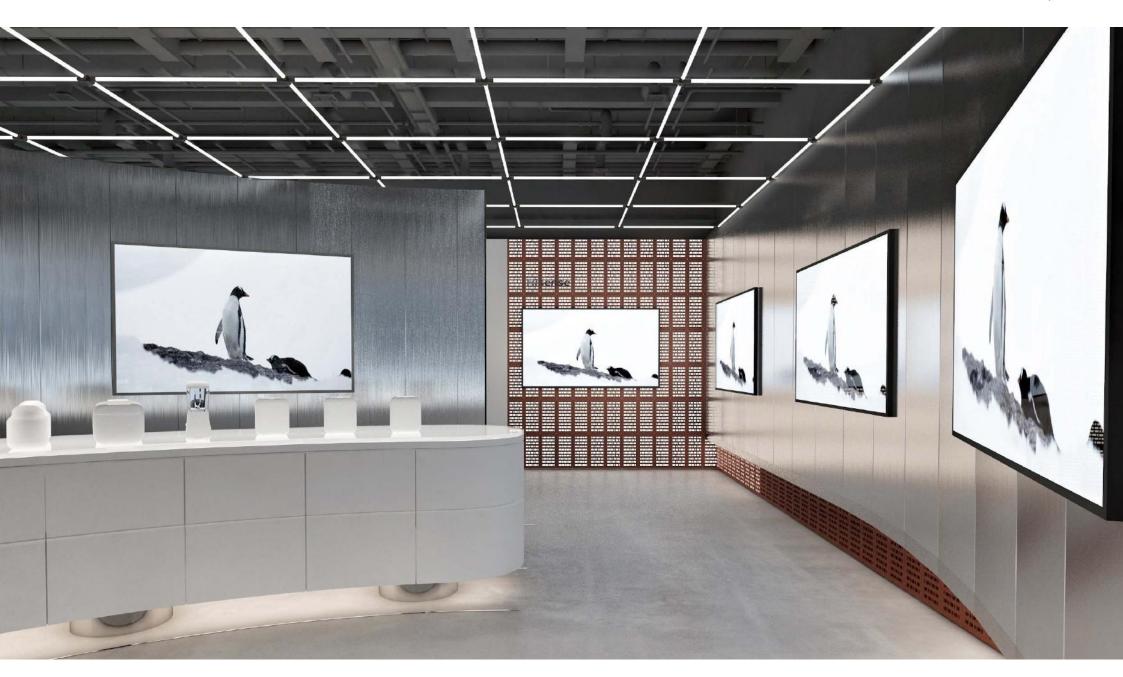

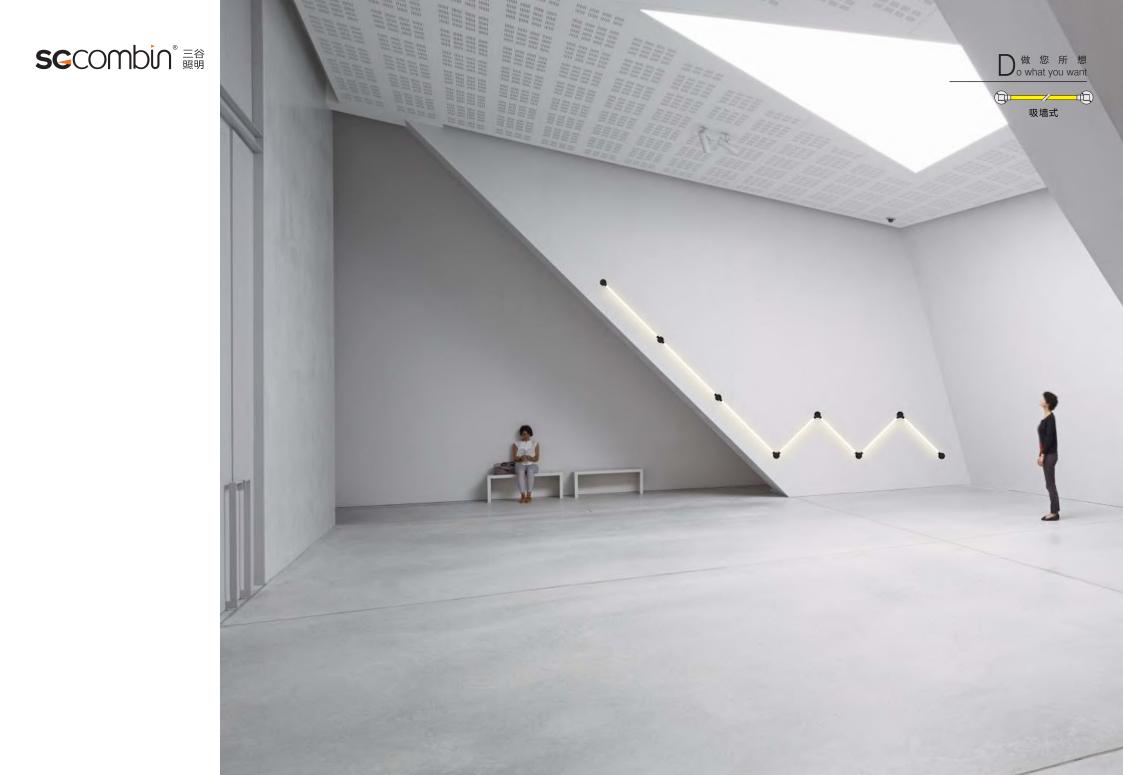





#### 高斯系列-磁吸组合亚克力360°发光管

产品型号: SG-GS40D/L1000/16W

产品尺寸: Ø40 x L1000 mm

安装方式: 吸顶/悬挂式

质:亚克力+气相硅胶

率: 16W/M 外观颜色:黑白色 压: DC24V 源:普瑞

CRI : ≥90

温: 3000K/3500K/4000K/R/G/B

光束角: 360°




单根管长建议≤1.3米,超出1.3米需加入吊线扣辅助拉直

#### 光学参数

光束角 360°

光通量 1228.51

照			
度	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
距	1.50	66.94	0.45
离	2.25	29.75	0.68
离关系	3.50	12.30	1.05
系	4.00	9.41	1.20




光强分布曲线 со/с180:— (单位: cd) c90/c270: ---

D 做 您 所 想 o what you want



#### 配件尺寸







四通拼接头

三通拼接头

直通拼接头







转角拼接头









圆形堵头

六头射灯拼接件

三头射灯拼接件









#### 高斯系列-磁吸三头格栅灯拼接头

产品型号: SG-GSD43/L171G/6W


产品尺寸: Ø43 x L171 mm


安装方式: 悬挂式 材 质: 6063铝 外观颜色: 砂黑色 电 压: DC24V 光 源: CREE CRI : ≥90

功 率: 6W

色 温: 3000K/3500K/4000K

光束角: 15°/24°/38°







光束角 24° 光通量 434.25	Я	照度距离关系	<u> </u>
-90	H(m)	E(lx)	D(m)
-75	1.50	929.63	0.59
	2.25	413.17	0.89
-65	3.50	170.75	1.39
-30 2083 30 -15 0 15	4.00	130.73	1.58
先業務 (201) C0-188, C90-278: 26.0 dog, 22.9 dog C0-180 C90-220	5.00	83.67	1.98



#### 高斯系列-磁吸六头格栅灯拼接头

产品型号: SG-GSD43/L282G/12W

产品尺寸: Ø43 x L282 mm

安装方式: 悬挂式 材 质: 6063铝 外观颜色: 砂黑色 电 压: DC24V 光 源: CREE CRI : ≥90 功 率: 12W


色 温: 3000K/3500K/4000K

光束角: 15°/24°/38°

光束角 15°	光通量 684.94	Я	照度距离关系	Ķ .
-90	***************************************	H(m)	E(lx)	D(m)
-75		1.50	2595.11	0.38
-0/		2.25	1153.38	0.58
-45	¥ 15	3.50	476.65	0.90
-30 -15	285 30	4.00	364.94	1.03
先家角 (50%) CO-180, C90-278: 26.0 do	g, 25.9 deg CO-180 CSO-270	5.00	233.56	1.28

光束角 38° 光通量 6.	33.82	Я	照度距离关系	系
-90	90	H(m)	E(lx)	D(m)
-75	1-15	1.50	654.16	1.10
	<del>/</del>	2.25	290.74	1.65
-13	¥ <sub>45</sub>	3.50	120.15	2.57
-30 -15 502 15 30		4.00	91.99	2.94
先来角 (201) CO-180, COO-270: 20, 0 dog, 25, 9 dog CO-180	C90-270	5.00	58.87	3.67










D 做 您 所 想 o what you want









磁吸组合亚克力360°发光管









D 做 您 所 想 o what you want







#### 高斯系列-磁吸组合亚克力360°发光管

产品型号: SG-GS50D/L1000/18W

产品尺寸: Ø50 x L1000 mm

安装方式:吸顶/悬挂式

质:亚克力+气相硅胶

率: 18W/M 外观颜色:黑白色 压: DC24V 源:普瑞

温: 3000K/3500K/4000K /R/G/B

光束角:360°

CRI : ≥90




单根管长建议≤1.3米,超出1.3米需加入吊线扣辅助拉直

#### 光学参数

光束角 360°

光通量 1599.64

照			
度	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
距	1.50	88.29	0.49
离	2.25	39.24	0.73
离 关 系	3.50	16.22	1.14
系	4.00	12.42	1.31



光强分布曲线 со/с180:— (单位: cd) c90/c270: ---

D 做 您 所 想 o what you want



#### 配件尺寸





四通拼接头

三通拼接头

直通拼接头









吸顶盘




圆形堵头



六头射灯拼接件





磁吸对接,安装简易方便



#### 高斯系列-磁吸三头格栅灯拼接头

产品型号: SG-GSD53/L196G/9W

产品尺寸: Ø53 x L196 mm

安装方式:悬挂式 质: 6063铝 外观颜色:砂黑色 电 压: DC24V 源: CREE CRI : ≥90

功 率: 9W


温: 3000K/3500K/4000K 光束角: 15°/24°/38°

光束角 15° 光通量	618.80	Ą	程度距离关系	K
-90	90	H(m)	E(lx)	D(m)
-75	<del></del>	1.50	1539.14	0.51
-0/	X 500	2.25	684.06	0.76
-15 / 14 / 1	45	3.50	282.70	1.18
-30 28 55 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	90	4.00	216.44	1.35
光常角 (SBN) CB-180, CB-270: 26.0 deg, 25.9 deg CB-180	C90-270	5.00	138.52	1.69

光束角 38°	光通量 388.62	照	度距离关	系
-90	90	H(m)	E(lx)	D(m)
-75		1.50	301.33	1.20
-60		2.25	133.92	1.79
-45	15	3.50	55.35	2.79
-30 -15	512 30	4.00	42.37	3.19
光常角 (50%) - CB-180, CSB-270: 26.0 de	rg, 25.9 deg C0-190 C90-270	5.00	27.12	3.99



光束角 24° 光通量 586.65	照度距离关系		
-90	H(m)	E(lx)	D(m)
-75	1.50	1206.77	0.58
-00	2.25	536.34	0.87
-15 /16	3.50	221.65	1.36
-30 2083 10 -15 0 15	4.00	169.70	1.55
先來用 (50%) CO-186, CSO-278: 2K. O dog, ZZ. 9 dog CO-180 CSO-220	5.00	108.61	1.94

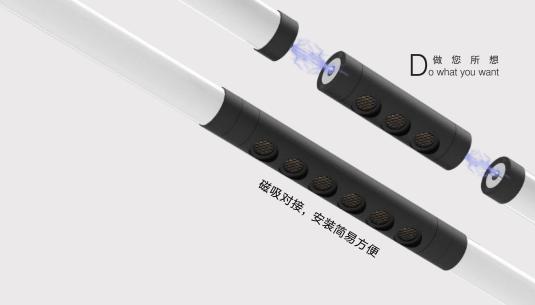

#### 高斯系列-磁吸六头格栅灯拼接头


产品型号: SG-GSD53/L333G/18W

产品尺寸: Ø53 x L333 mm

安装方式:悬挂式 材 质: 6063铝 外观颜色: 砂黑色 电 压: DC24V 光 源: CREE CRI : ≥90 功 率: 18W

色 温: 3000K/3500K/4000K

光束角: 15°/24°/38°



光束角 38°	光通量 689.56	Ħ	照度距离关系	系
-90 -90	1	H(m)	E(lx)	D(m)
-75		1.50	623.99	0.77
		2.25	277.33	1.15
-15 🗸	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3.50	114.61	1.79
-30 -15	0 15 30	4.00	87.75	2.05
先來用 (50%) C0-180, C90-278: 26.0 dog, 2	5.9 deg CO-180 C90-220	5.00	56.16	2.56




光束角 24° 光通量 928.27	照度距离关系		
-90	H(m)	E(lx)	D(m)
75	1.50	929.63	0.59
	2.25	413.17	0.89
-45	3.50	170.75	1.39
-30 2083 30 -15 0 15	4.00	130.73	1.58
元章为 (296) CO-180,CSO-170: 26.0 deg.25.9 deg CO-180 (CO-270 (C	5.00	83.67	1.98






吸顶式

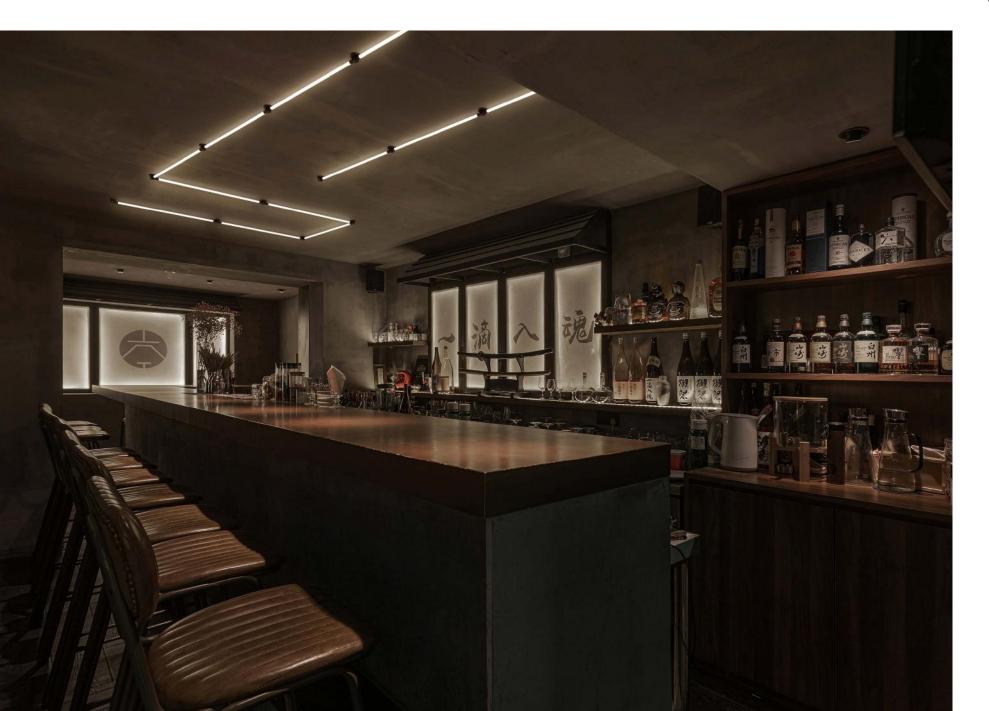








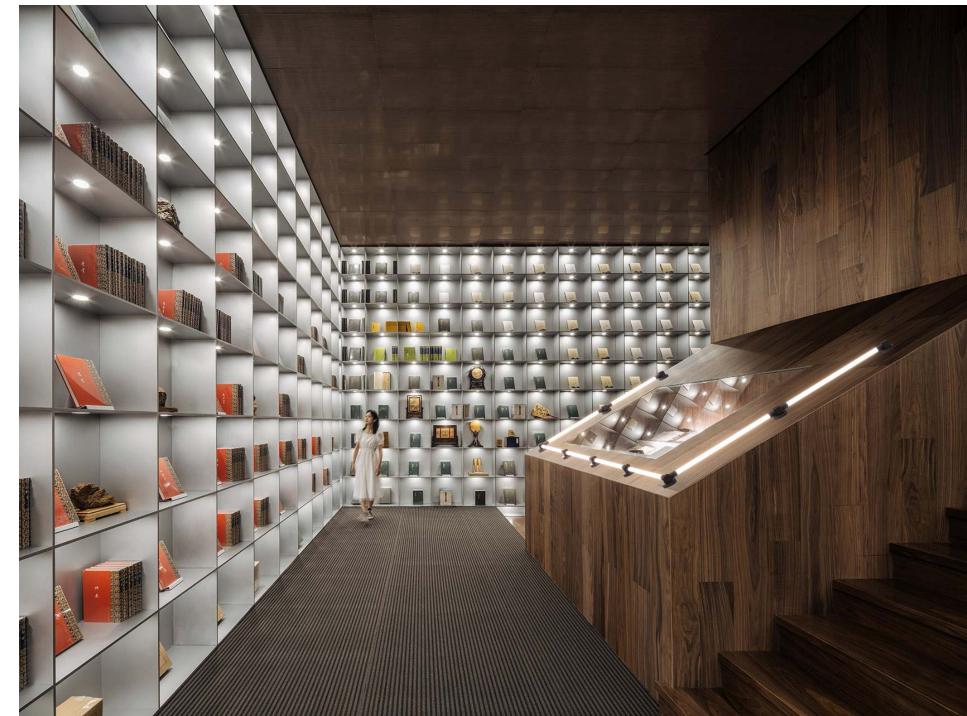










磁吸组合亚克力360°发光管



## 悬挂式安装说明 DC24V电源 4 将供电线接入DC24V电源,通电试亮。 **3** 根据悬挂线之间的距离定位讲悬挂配件的吸顶端装到天花上将悬挂线拧入,调整好灯具悬挂高度; 1 将悬挂配件拧入拼接头/堵头中; 将发光管与堵头通过磁吸拼接方式直接 对接(无需区分方向); 按照上述步骤根据造型所需依次进行拼接安装; ※发光管的拼接总长以≤6米为一组单独分线供电。

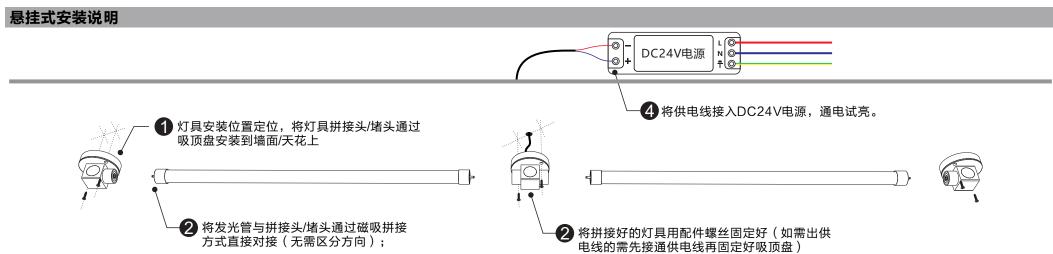

按照上述步骤根据造型所需依次进行拼接安装; ※发光管的拼接总长以≤6米为一组单独分线供电。





### 广东三谷照明科技有限公司 Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线: 0760-88752042

招商热线: 13346496970 13425587944