


三谷照明商照导轨射灯

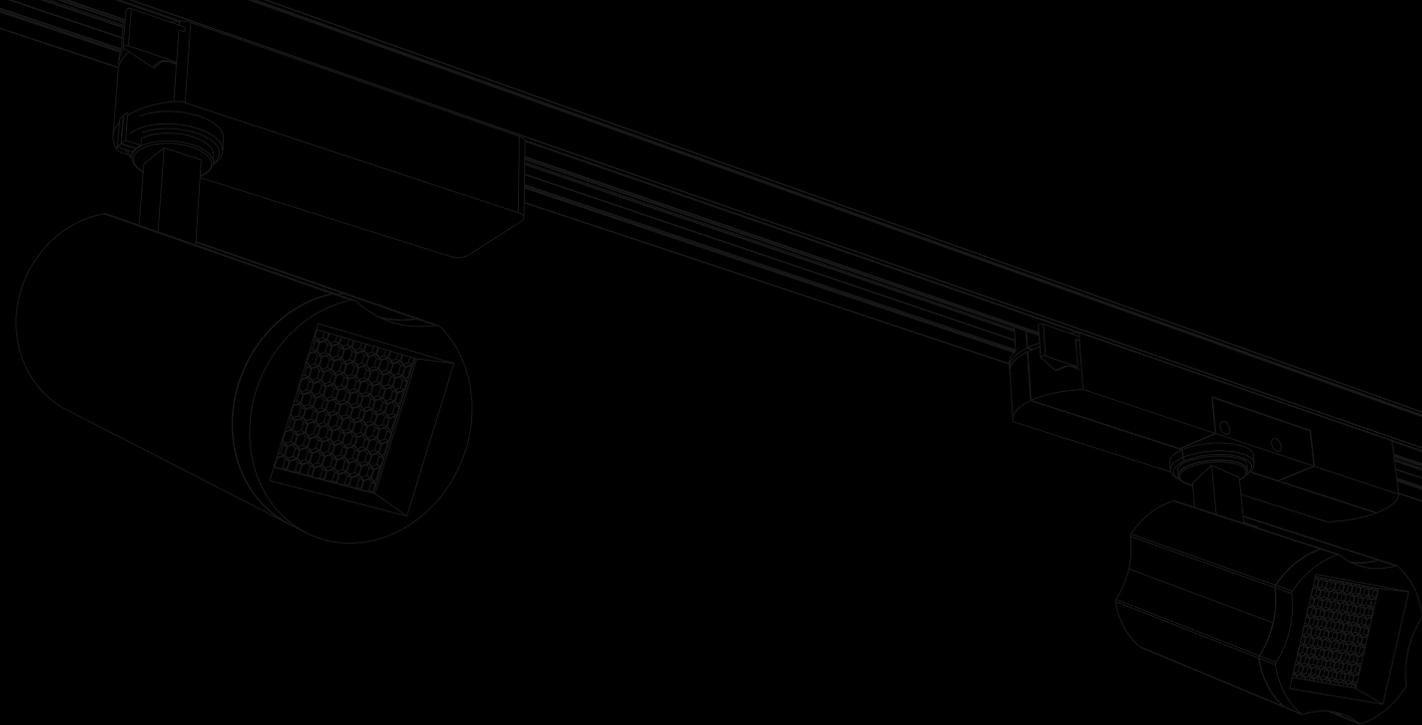

A

关于三谷

bout us

三谷照明是一家专注于线性组合照明系统产品研发、生产、销售、服务为一体的公司。

公司坐落于广东省中山市，主打产品为磁吸轨道组合照明，360°柔性、硬管发光照明及120°柔性发光照明等线性组合照明系统产品。并支持设计师方案个性化定制。

公司拥有一支高素质研发团队，七年来专注研发线性组合照明产品。从初代磁吸照明推出火爆市场，到第二代、第三代、第四代.....产品不断升级，不断延伸！产品不仅拥有多项国家专利及认证，更获得大量客户不断好评，是线性组合照明系统细分领域中的领航者。

我们在坚持以客户为导向的同时，更注重产品品质与细节，以诚信为我们的商业信仰。已为众多客户提供专业且贴心的服务！欢迎更多新老朋友联系垂询。精诚合作，共创未来！

轨道射灯A款



SG-SD45100/10W/A



SG-SD45130/15W/A

轨道射灯B款



SG-SD64100/10W/B



SG-SD64120/15W/B



SG-SD64160/20W/B



SG-SD64175/25W/B

轨道射灯C款



SG-SD45100/10W/C



SG-SD45130/15W/C

轨道射灯D款



SG-SD55100/10W/D



SG-SD55130/15W/D



SG-SD55160/20W/D

轨道射灯E款



SG-SD60100/10W/E



SG-SD60130/15W/E



SG-SD60160/20W/E

轨道格栅灯



SG-GSD34190/L322/12W



SG-GSD34190/L162/6W





家居&客厅
Home & living room



It's better
because of you

因为有您所以更好



做您所想
Do what you want
品质 决定 高度
Quality decision height

轨道射灯





两种电源盒可选

3AAA



飞利浦

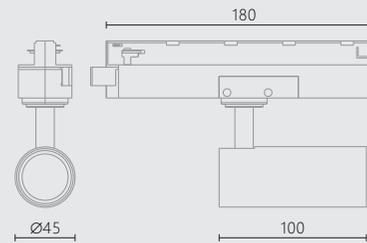


基本参数

- 产品名称: 轨道射灯A款
- 产品型号: SG-SD45100/10W/A
- 产品尺寸: Ø45*L100mm
- 材质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑色/砂白色
- 防护等级: IP20
- 电源: Philips/3AAA
- 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
- 电压: AC220V
- 功率: 10W
- 色温: 2700K/3000K/4000K
- CRI: ≥90
- 光束角: 15°/24°/38°



光学参数

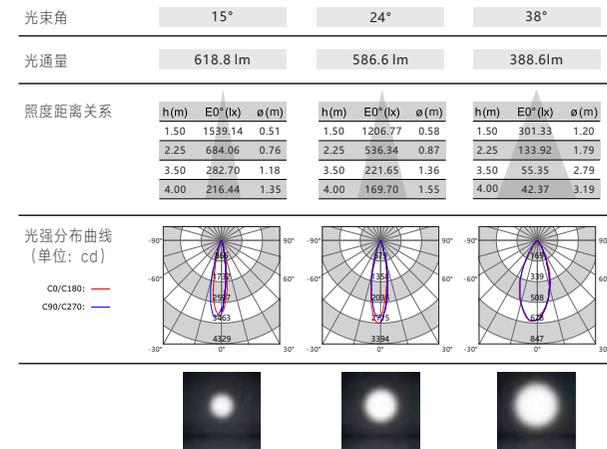

4000K



3000K




2700K

轨道射灯



两种电源盒可选

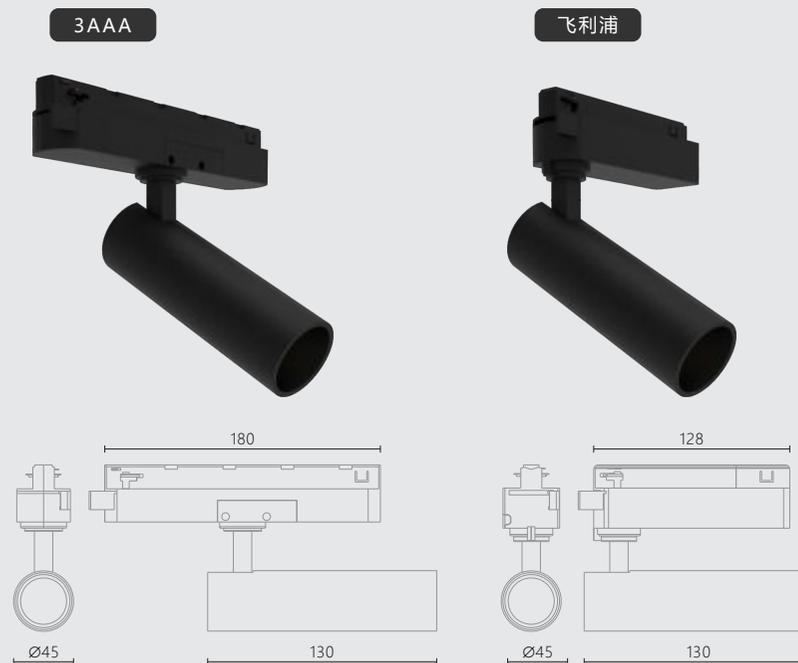


基本参数

产品名称：轨道射灯A款
 产品型号：SG-SD45130/15W/A
 产品尺寸：Ø45*L130mm
 材 质：6063铝
 外观颜色：砂黑色/砂白色
 防护等级：IP20
 电 源：Philips/3AAA
 光 源：Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电 压：AC220V
 功 率：15W
 色 温：2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角：15°/24°/38°



光学参数

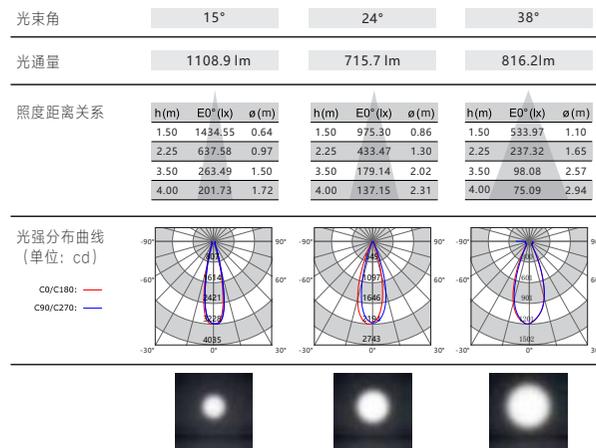

4000K



3000K



2700K




轨道安装方便，无需开孔，多种造型射灯可选，高显指，灯具更换方便，快捷。应用范围广，可作为商用照明，也可作为家居无主灯照明。

The track is easy to install, no need to open a hole, a variety of modeling spotlights can be selected, high display Pnger, lamp replacement is convenient and fast. Wide range of applications, can be used as commercial lighting, can also be used as home lighting without main lights.

轨道射灯

两种电源盒可选

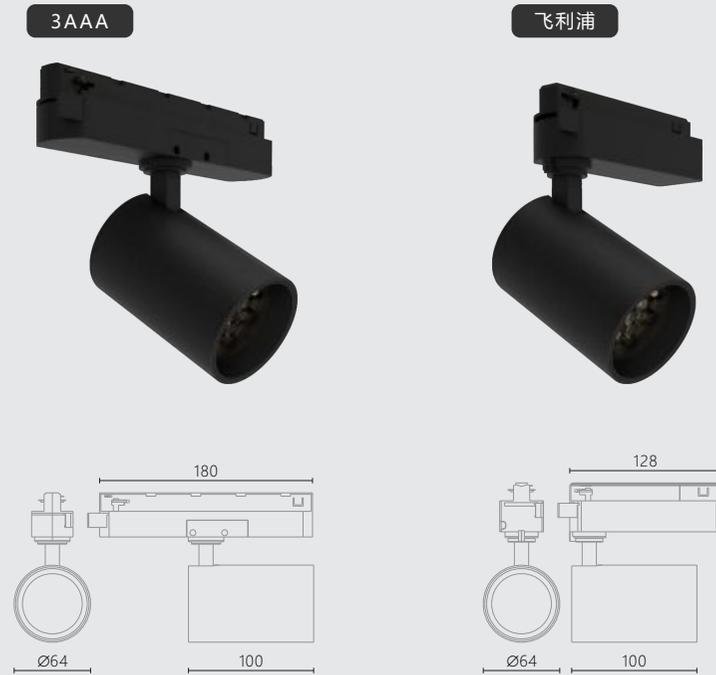


基本参数

- 产品名称: 轨道射灯B款
- 产品型号: SG-SD64100/10W/B
- 产品尺寸: $\varnothing 64 * L100\text{mm}$
- 材 质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑色/砂白色
- 防护等级: IP20
- 电 源: Philips/3AAA
- 光 源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
- 电 压: AC220V
- 功 率: 10W
- 色 温: 2700K/3000K/4000K
- CRI : ≥ 90
- 光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$



光学参数

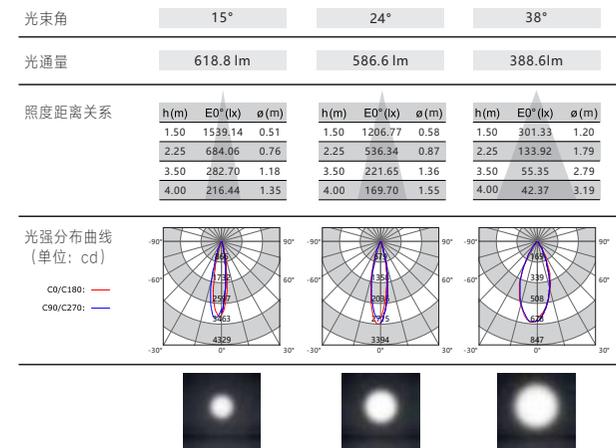

轨道射灯



两种电源盒可选




基本参数

产品名称: 轨道射灯B款
 产品型号: SG-SD64120/15W/B
 产品尺寸: Ø64*L120mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电源: Philips/3AAA
 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压: AC220V
 功率: 15W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 15°/24°/38°



光学参数

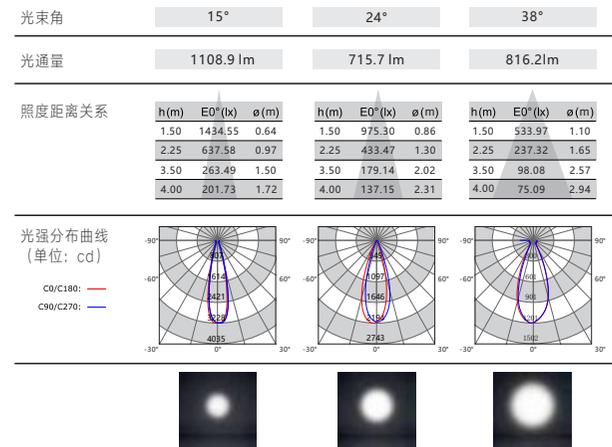

4000K



3000K



2700K

轨道射灯



两种电源盒可选




基本参数

- 产品名称: 轨道射灯B款
- 产品型号: SG-SD64160/20W/B
- 产品尺寸: Ø64*L160mm
- 材质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑色/砂白色
- 防护等级: IP20
- 电源: Philips/3AAA
- 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
- 电压: AC220V
- 功率: 20W
- 色温: 2700K/3000K/4000K
- CRI: ≥90
- 光束角: 15°/24°/38°



光学参数

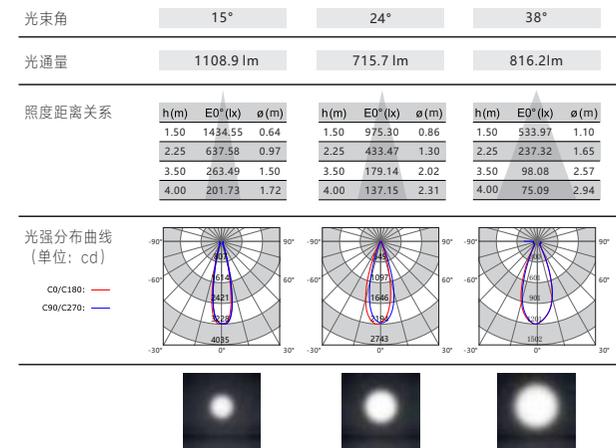

4000K



3000K



2700K

轨道射灯



两种电源盒可选




基本参数

产品名称: 轨道射灯B款
 产品型号: SG-SD64175/25W/B
 产品尺寸: Ø64*L175mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电源: Philips/3AAA
 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压: AC220V
 功率: 25W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 15°/24°/38°



光学参数

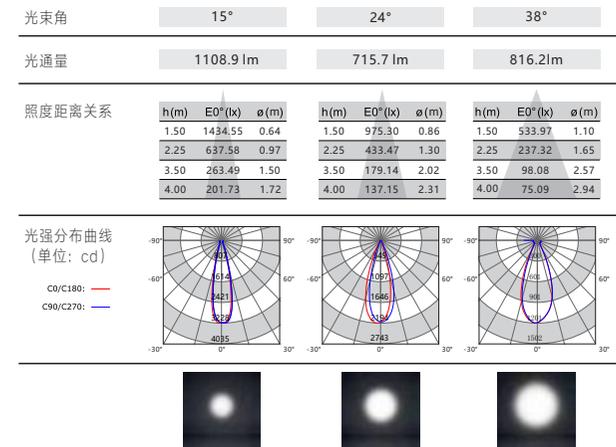



多角度旋转
Multi angle rotation

优质铝材
High quality aluminum

多色温可选
Multi color temperature optional

高显色性
High color rendering

科学配光
Scientific light distribution

散热性好
Good heat dissipation



轨道射灯



两种电源盒可选

3AAA

飞利浦

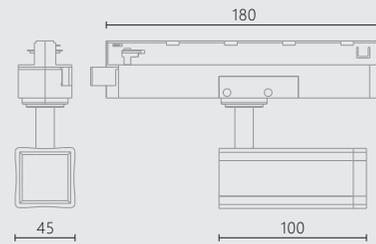


基本参数

- 产品名称: 轨道射灯C款
- 产品型号: SG-SD45100/10W/C
- 产品尺寸: 45*45*L100mm
- 材质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑色/砂白色
- 防护等级: IP20
- 电源: Philips/3AAA
- 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
- 电压: AC220V
- 功率: 10W
- 色温: 2700K/3000K/4000K
- CRI: ≥90
- 光束角: 15°/24°/38°




光学参数

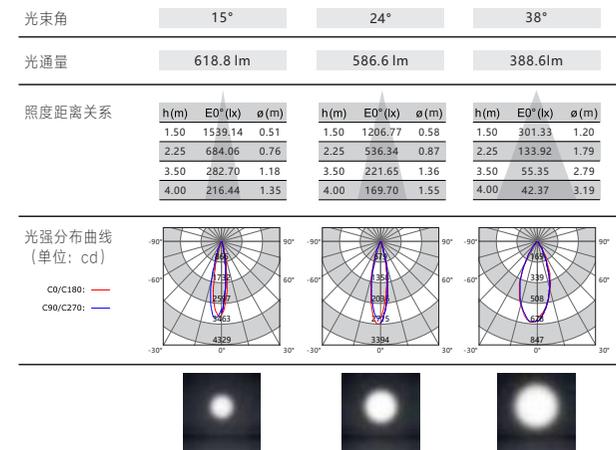

轨道射灯



两种电源盒可选

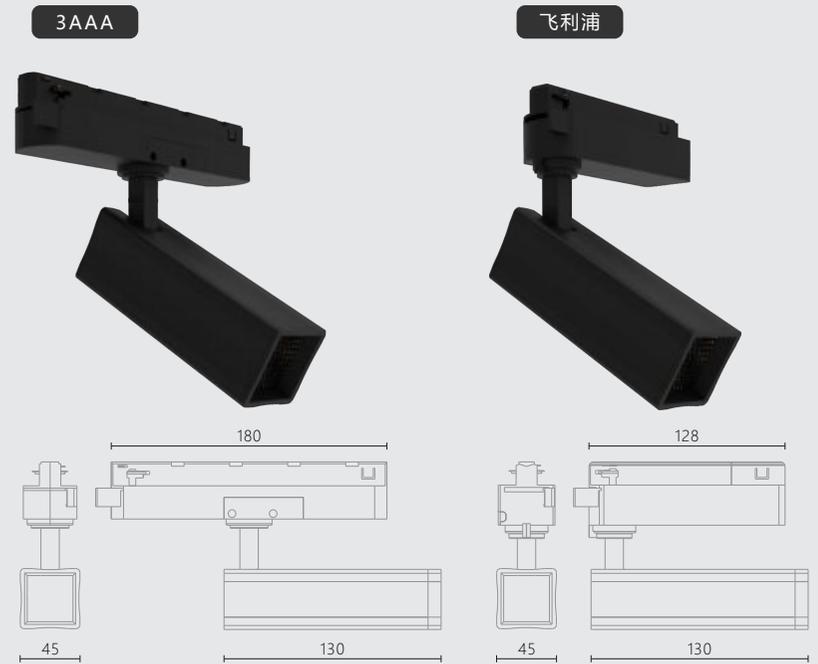


基本参数

产品名称：轨道射灯C款
 产品型号：SG-SD45130/15W/C
 产品尺寸：45*45*L130mm
 材质：6063铝
 外观颜色：砂黑色/砂白色
 防护等级：IP20
 电源：Philips/3AAA
 光源：Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压：AC220V
 功率：15W
 色温：2700K/3000K/4000K
 CRI：≥90
 光束角：15°/24°/38°



光学参数

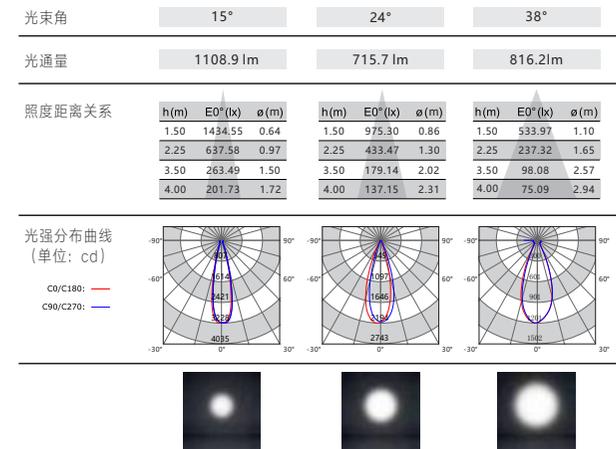



高温烤漆美观耐用

高温烤漆灯体，细腻质感，
优质选材，防腐蚀防锈
美观耐用


轨道射灯



两种电源盒可选

3AAA

飞利浦

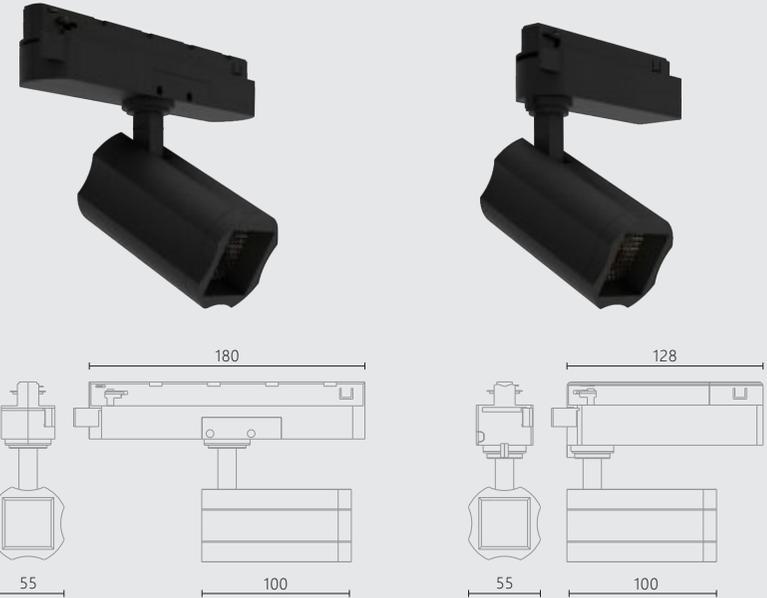


基本参数

- 产品名称: 轨道射灯D款
- 产品型号: SG-SD55100/10W/D
- 产品尺寸: 55*55*L100mm
- 材 质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑色/砂白色
- 防护等级: IP20
- 电 源: Philips/3AAA
- 光 源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
- 电 压: AC220V
- 功 率: 10W
- 色 温: 2700K/3000K/4000K
- CRI : ≥ 90
- 光 束 角: 15°/24°/38°



光学参数

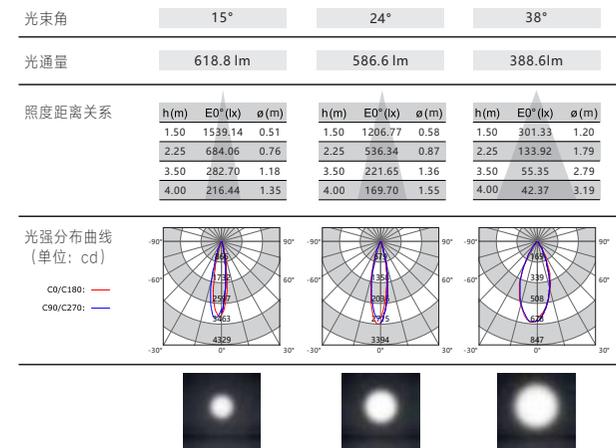

4000K



3000K




2700K

轨道射灯



两种电源盒可选

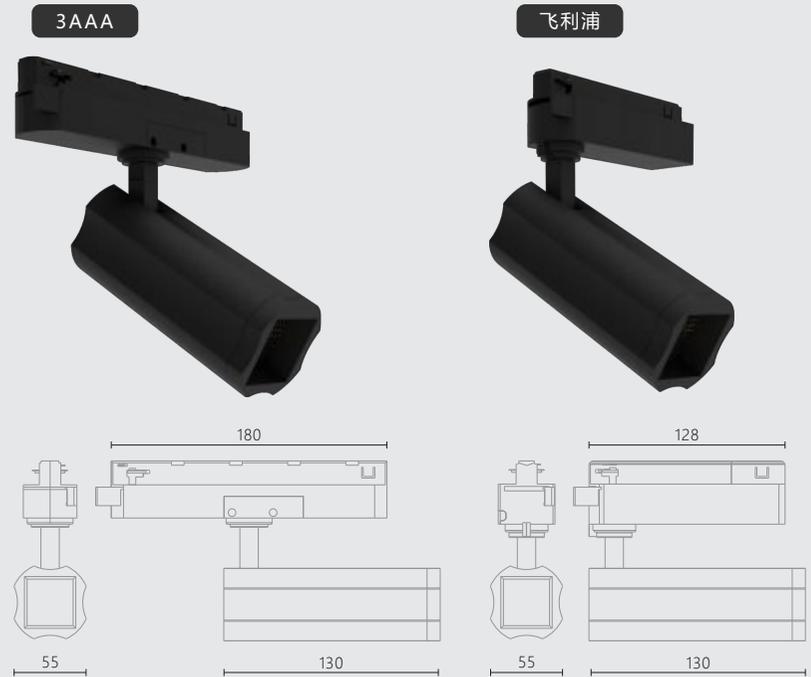


基本参数

产品名称: 轨道射灯D款
 产品型号: SG-SD55130/15W/D
 产品尺寸: 55*55*L130mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电 源: Philips/3AAA
 光 源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电 压: AC220V
 功 率: 15W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 15°/24°/38°



光学参数

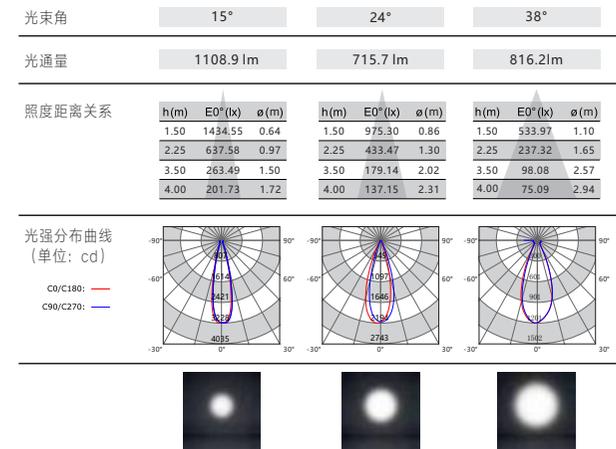

4000K




3000K




2700K

轨道射灯

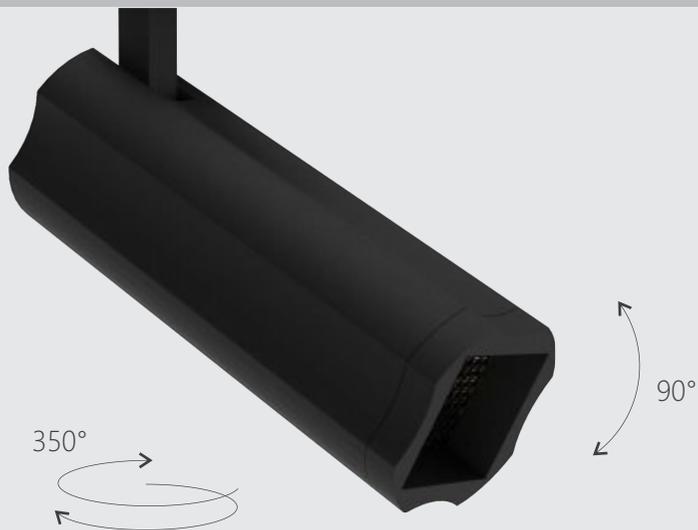

两种电源盒可选

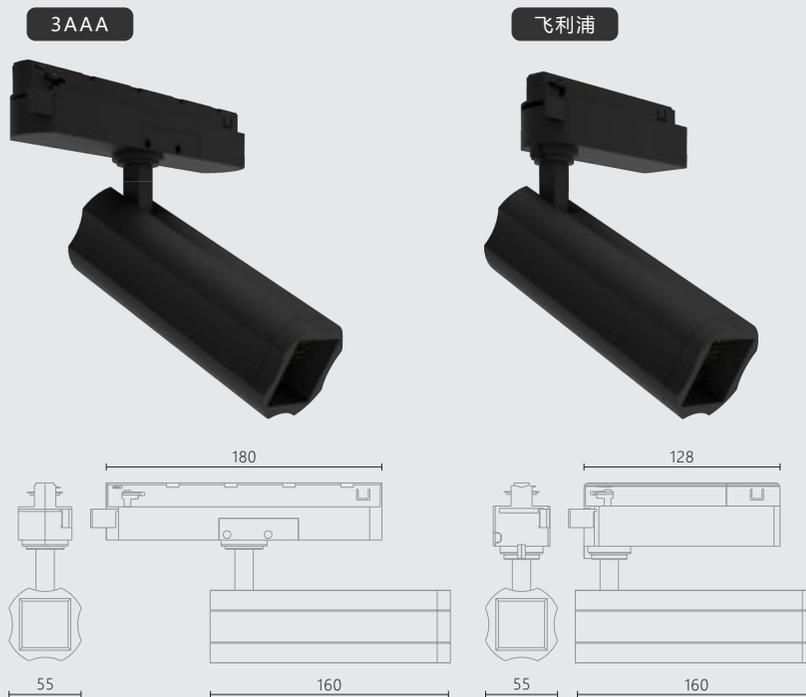


基本参数

产品名称: 轨道射灯D款
 产品型号: SG-SD55160/20W/D
 产品尺寸: 55*55*L160mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电 源: Philips/3AAA
 光 源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电 压: AC220V
 功 率: 20W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 15°/24°/38°



光学参数

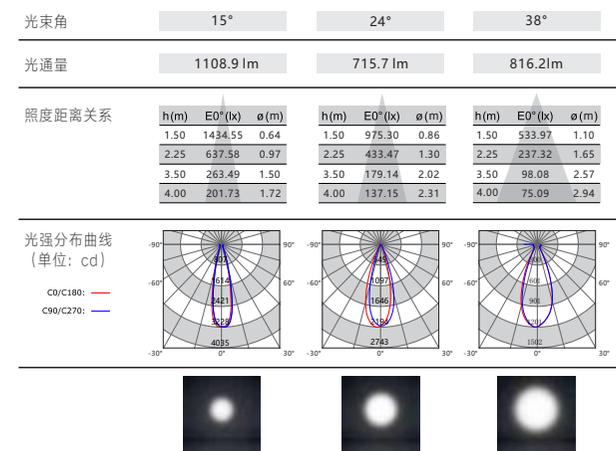

4000K



3000K



2700K



轨道射灯





两种电源盒可选

3AAA



飞利浦




基本参数

产品名称: 轨道射灯E款
 产品型号: SG-SD60100/10W/E
 产品尺寸: Ø60*L100mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电源: Philips/3AAA
 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压: AC220V
 功率: 10W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 15°/24°/38°



光学参数

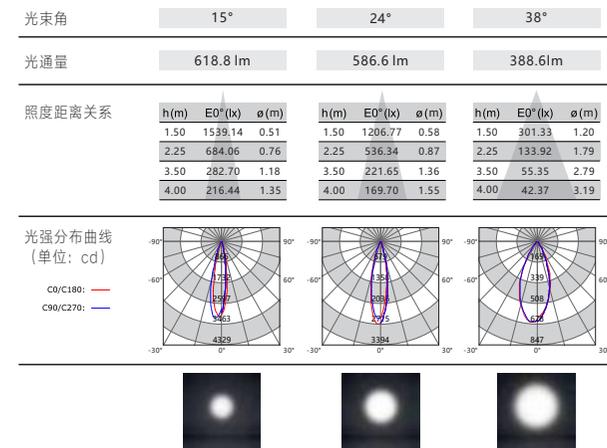

4000K



3000K




2700K

轨道射灯



两种电源盒可选

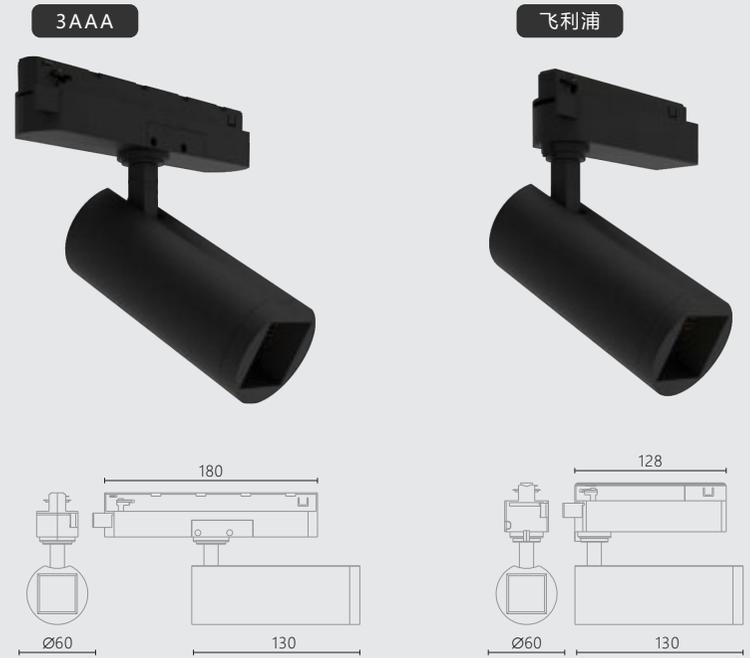


基本参数

产品名称：轨道射灯E款
 产品型号：SG-SD60130/15W/E
 产品尺寸：Ø60*L130mm
 材质：6063铝
 外观颜色：砂黑色/砂白色
 防护等级：IP20
 电源：Philips/3AAA
 光源：Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压：AC220V
 功率：15W
 色温：2700K/3000K/4000K
 CRI：≥90
 光束角：15°/24°/38°



光学参数

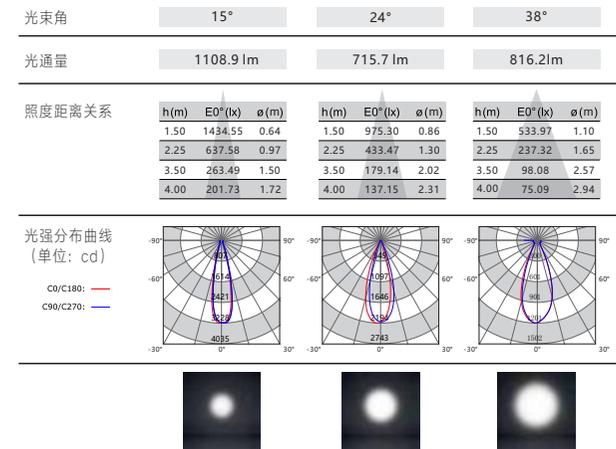

轨道射灯



两种电源盒可选




基本参数

- 产品名称: 轨道射灯E款
- 产品型号: SG-SD60160/20W/E
- 产品尺寸: $\varnothing 60 * L160\text{mm}$
- 材 质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑色/砂白色
- 防护等级: IP20
- 电 源: Philips/3AAA
- 光 源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
- 电 压: AC220V
- 功 率: 20W
- 色 温: 2700K/3000K/4000K
- CRI : ≥ 90
- 光 束 角: 15°/24°/38°



光学参数

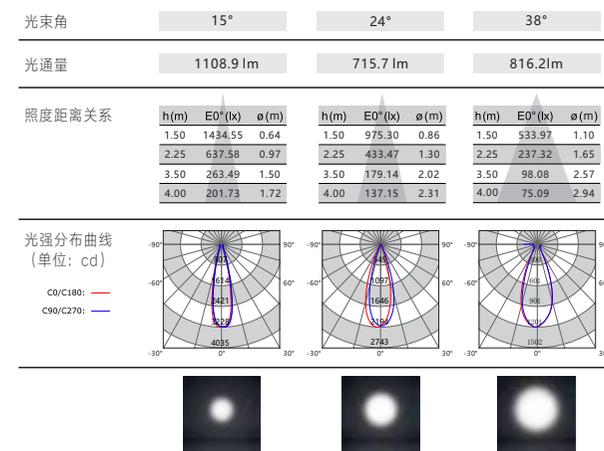

4000K




3000K



2700K

轨道射灯

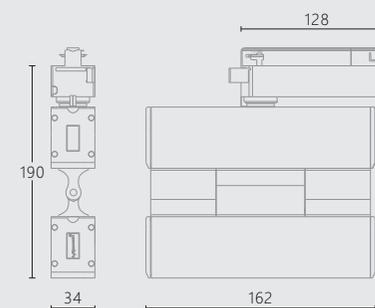


基本参数



产品名称: 轨道格栅线性灯
 产品型号: SG-GSD34190/L162/6W
 产品尺寸: 34*160*L192mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电源: Philips/3AAA
 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压: AC220V
 功率: 6W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 10°/24°/34°/48°/10*35°



光学参数

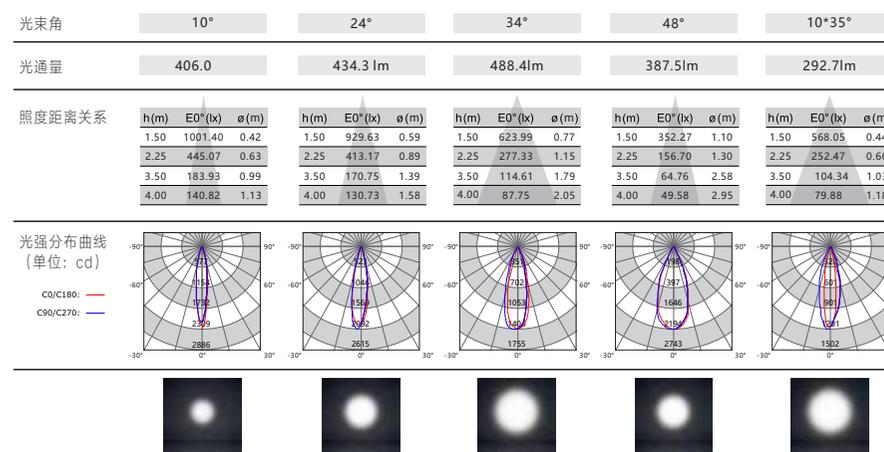

轨道射灯

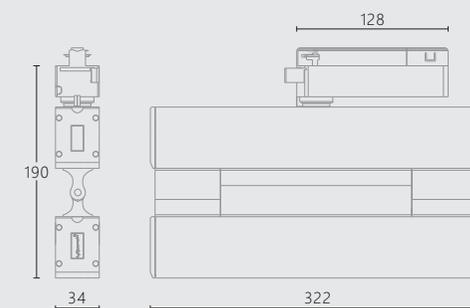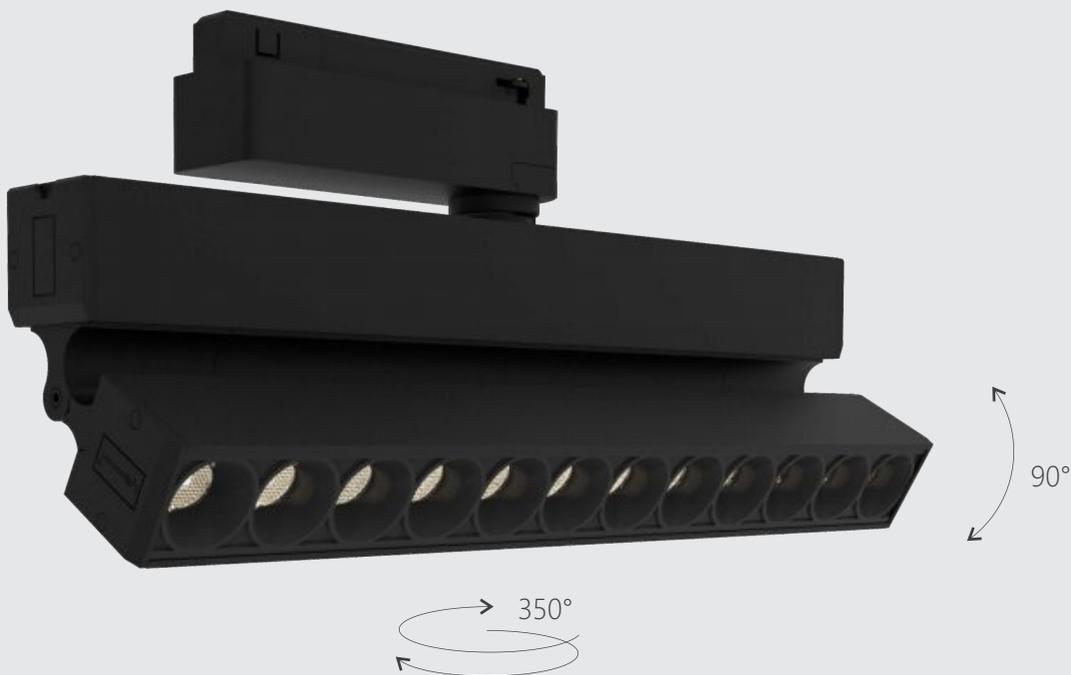


基本参数

产品名称: 轨道格栅线性灯
 产品型号: SG-GSD34190/L322/12W
 产品尺寸: 34*190*L322mm
 材质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 电源: Philips/3AAA
 光源: Philips/Honourtek/Luminus/CREE
 电压: AC220V
 功率: 12W
 色温: 2700K/3000K/4000K
 CRI: ≥90
 光束角: 10°/24°/34°/48°/10*35°



光学参数

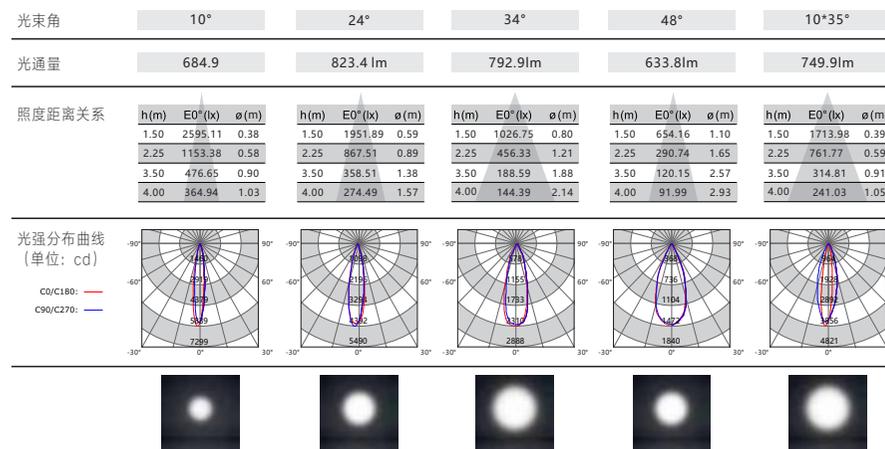



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋