

简易款

三谷照明 明装吸顶式吊线灯

D 做 您 所 想
o what you want

产品型号··SG-DXD34200XJ/5W
产品尺寸··Ø34*200mm



产品型号··SG-DXD25600XJ/5W
产品尺寸··Ø25*600



产品型号··SG-DXD25300XJ/5W
产品尺寸··Ø25*300



产品型号··SG-DXD113132XJ/12W
产品尺寸··Ø113*132



产品型号··SG-DXD8395XJ/8W
产品尺寸··Ø83*95



产品型号··SG-DXD6068XJ/5W
产品尺寸··Ø60*68



产品型号...SG-DXD6080XJ/5W/A
产品尺寸...Ø60*80



产品型号...SG-DXD7568XJ/5W/B
产品尺寸...Ø75*68



产品型号...SG-DXD7570XJ/5W/A
产品尺寸...Ø75*70



产品型号...SG-DXD75100XJ/5W
产品尺寸...Ø75*100



产品型号...SG-DXD6875XJ/5W/D
产品尺寸...Ø68*75



产品型号...SG-DXD6075XJ/5W/C
产品尺寸...Ø60*75




产品型号...SG-DXD6375XJ/5W/B
产品尺寸...Ø63*75







灵笼系列

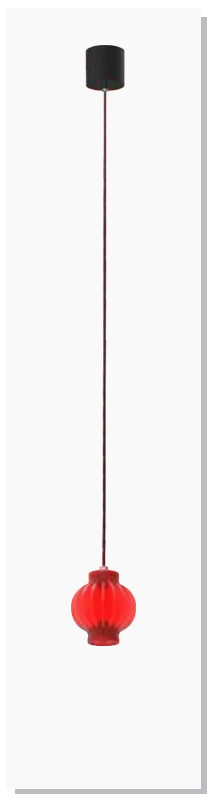

产品型号: SG-DXD100110XJ/3W
产品尺寸: Ø100*110

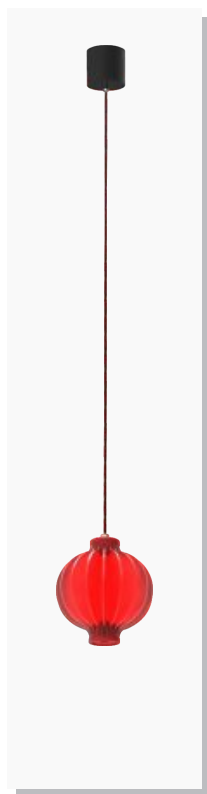

产品型号: SG-DXD150165XJ/4W
产品尺寸: Ø150*165

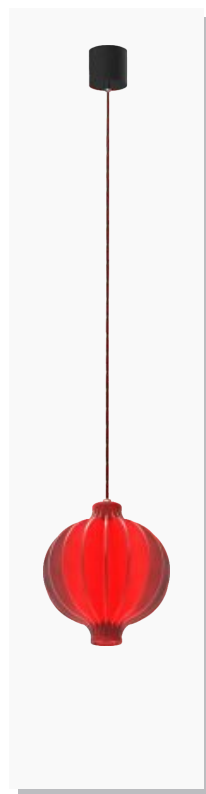

产品型号: SG-DXD200225XJ/5W
产品尺寸: Ø200*225

公司简介/INTRODUCTION

三谷照明是一家专注于线性组合照明系统产品研发、生产、销售、服务为一体的公司。

公司坐落于广东省中山市，主打产品为磁吸轨道组合照明，360°柔性、硬管发光照明及120°柔性发光照明等线性组合照明系统产品。并支持设计师方案个性化定制。

公司拥有一支高素质研发团队，七年来专注研发线性组合照明产品。从初代磁吸照明推出火爆市场，到第二代、第三代、第四代..... 产品不断升级，不断延伸！产品不仅拥有多项国家专利及认证，更获得大量客户不断好评，是线性组合照明系统细分领域中的领航者。

我们在坚持以客户为导向的同时，更注重产品品质与细节，以诚信为我们的商业信仰。已为众多客户提供专业且贴心的服务！欢迎更多新老朋友联系垂询。精诚合作，共创未来！




D 做 您 所 想
o what you want

SCcombin® 三谷照明



新工艺 手感漆
不一样的感觉


简易款吊线灯

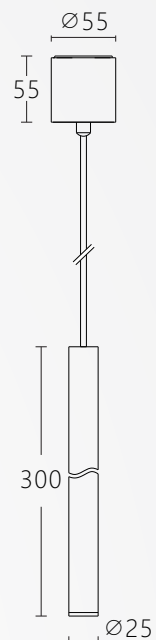

简易款明装吊线灯

产品型号: SG-DXD25300XJ/5W
产品尺寸: $\varnothing 25 \times 300$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
安装方式: 明装吸顶
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: AC220V
功 率: 5W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: 38°

光学参数

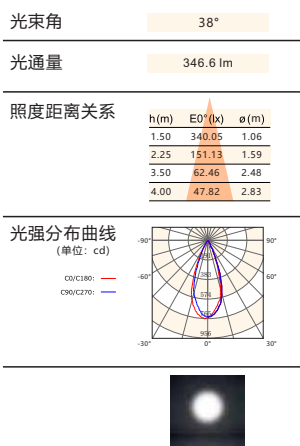



可选电源盒



圆柱形电源盒
 $\varnothing 55 \times 130 \text{mm}$



长方形电源盒
 $42 \times 49 \times 180 \text{mm}$

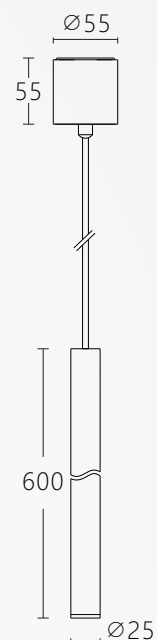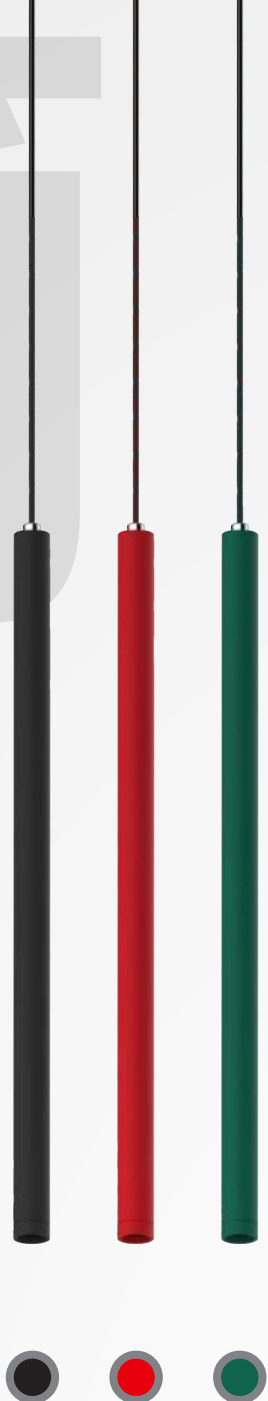

简易款明装吊线灯

光学参数

可选电源盒

产品型号: SG-DXD25600XJ/5W

产品尺寸: $\varnothing 25 \times 600$

材 质: 6063铝

外观颜色: 黑色/红色/墨绿色

安装方式: 明装吸顶

防护等级: IP20

调 光: 支持

光 源: Honourtek/Luminus

电 压: AC220V

功 率: 5W

色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI : ≥ 90 光 束 角: 38°

光束角


 38°

光通量

346.6 lm

照度距离关系

h(m)	E0'(lx)	ϕ (m)
1.50	340.05	1.06
2.25	151.13	1.59
3.50	62.46	2.48
4.00	47.82	2.83

光强分布曲线
(单位: cd)圆柱形电源盒
 $\varnothing 55 \times 130 \text{mm}$ 长方形电源盒
 $42 \times 49 \times 180 \text{mm}$



D 做您所想
o what you want

S 吊线灯
imple Chandelier




手感漆表面处理
新工艺 新手感

D 做您所想
o what you want



Simple Chandelier 吊线灯

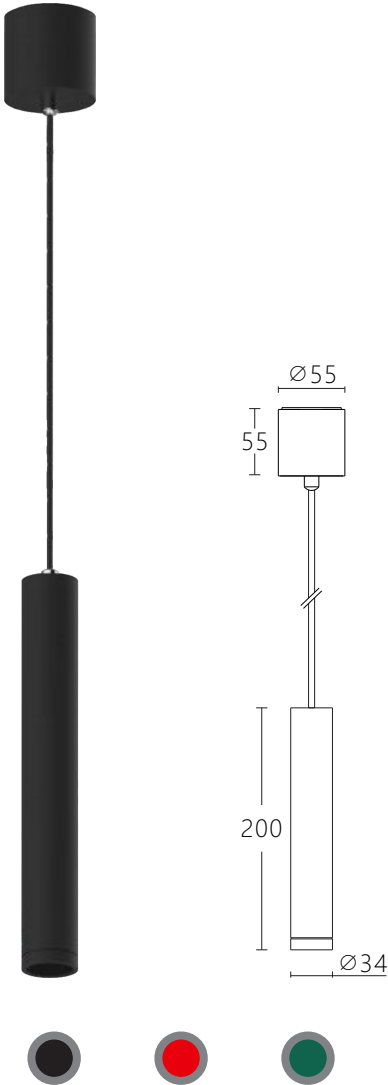

简易款明装吊线灯

可选电源盒

光学参数


产品型号: SG-DXD34200XJ/5W
 产品尺寸: Ø34*200mm
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 砂黑色/砂白色
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: AC220V
 功 率: 5W/8W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 15°/24°/38°



圆柱形电源盒
 Ø55*130mm



长方形电源盒
 42*49*L180mm

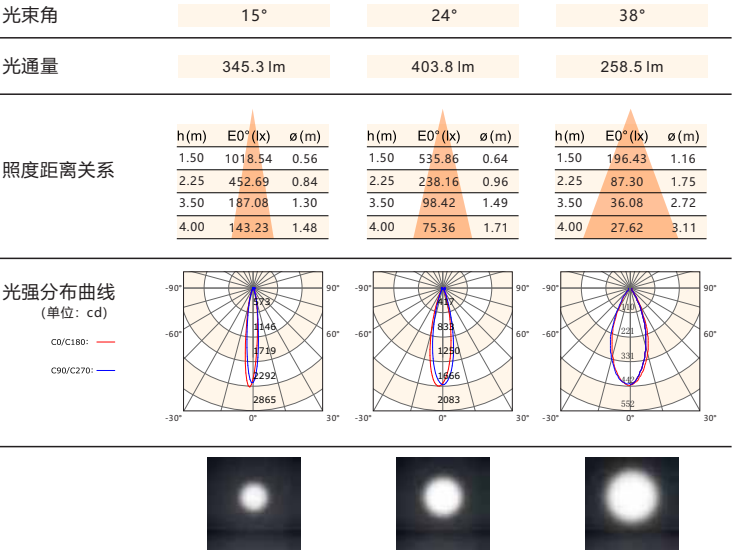


Do what you want



可选用长条形电源盒



Apple Chandelier

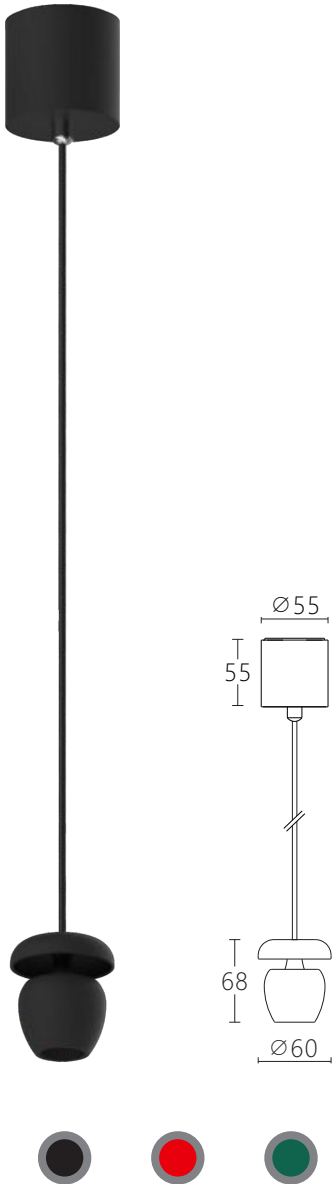

简易款明装苹果吊线灯-小

可选电源盒

光学参数

产品型号: SG-DXD6068XJ/5W

产品尺寸: Ø60*68

材 质: 6063铝

外观颜色: 黑色/红色/墨绿色

安装方式: 明装吸顶

防护等级: IP20

调 光: 支持

光 源: Honourtek/Luminus

电 压: AC220V

功 率: 5W

色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI : ≥90


光 束 角: 15°/24°/38°




圆柱形电源盒
 Ø55*130mm




长方形电源盒
 42*49*L180mm

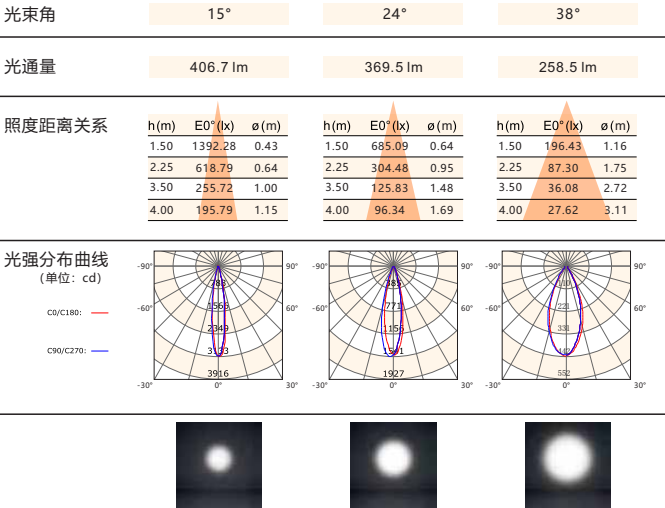

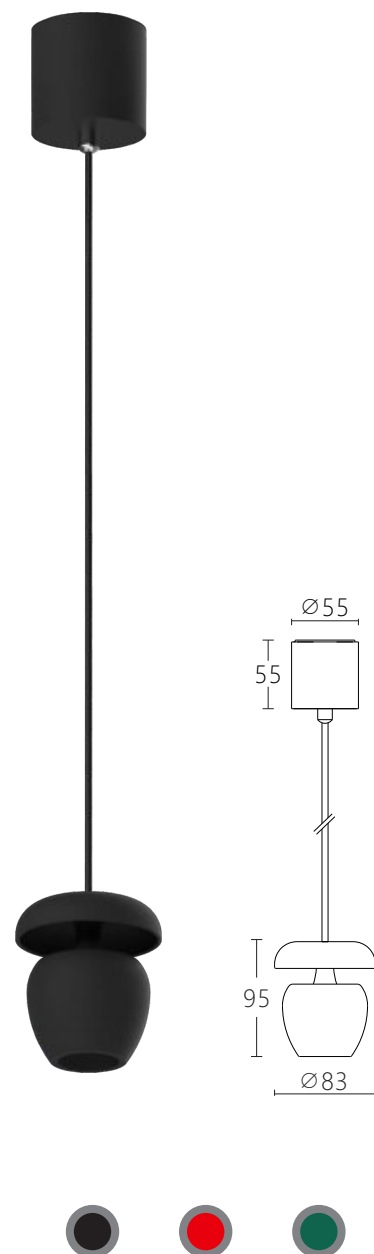

光学参数

光束角	15°	24°	38°																																													
光通量	618.8 lm	586.6 lm	388.6lm																																													
照度距离关系	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>1539.14</td><td>0.51</td></tr><tr><td>2.25</td><td>684.06</td><td>0.76</td></tr><tr><td>3.50</td><td>282.70</td><td>1.18</td></tr><tr><td>4.00</td><td>216.44</td><td>1.35</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	1539.14	0.51	2.25	684.06	0.76	3.50	282.70	1.18	4.00	216.44	1.35	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>1206.77</td><td>0.58</td></tr><tr><td>2.25</td><td>536.34</td><td>0.87</td></tr><tr><td>3.50</td><td>221.65</td><td>1.36</td></tr><tr><td>4.00</td><td>169.70</td><td>1.55</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	1206.77	0.58	2.25	536.34	0.87	3.50	221.65	1.36	4.00	169.70	1.55	<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>301.33</td><td>1.20</td></tr><tr><td>2.25</td><td>133.92</td><td>1.79</td></tr><tr><td>3.50</td><td>55.35</td><td>2.79</td></tr><tr><td>4.00</td><td>42.37</td><td>3.149</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	301.33	1.20	2.25	133.92	1.79	3.50	55.35	2.79	4.00	42.37	3.149
	h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																													
	1.50	1539.14	0.51																																													
	2.25	684.06	0.76																																													
	3.50	282.70	1.18																																													
4.00	216.44	1.35																																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	1206.77	0.58																																														
2.25	536.34	0.87																																														
3.50	221.65	1.36																																														
4.00	169.70	1.55																																														
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																																														
1.50	301.33	1.20																																														
2.25	133.92	1.79																																														
3.50	55.35	2.79																																														
4.00	42.37	3.149																																														

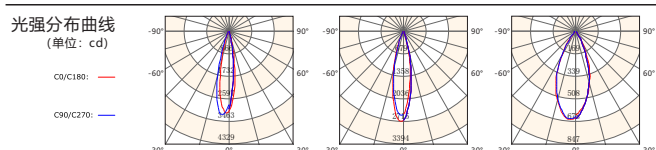

可选电源盒



圆柱形电源盒
Ø55*130mm



长方形电源盒
42*49*L180mm

简易款明装苹果吊线灯-中

产品型号: SG-DXD8395XJ/8W

产品尺寸: Ø83*95

材 质: 6063铝

外观颜色: 黑色/红色/墨绿色

安装方式: 明装吸顶

防护等级: IP20

调 光: 支持

光 源: Honourtek/Luminus


电 压: AC220V

功 率: 8W

色 温: 2700K/3000K/4000K

CRI : ≥90


光 束 角: 15°/24°/38°

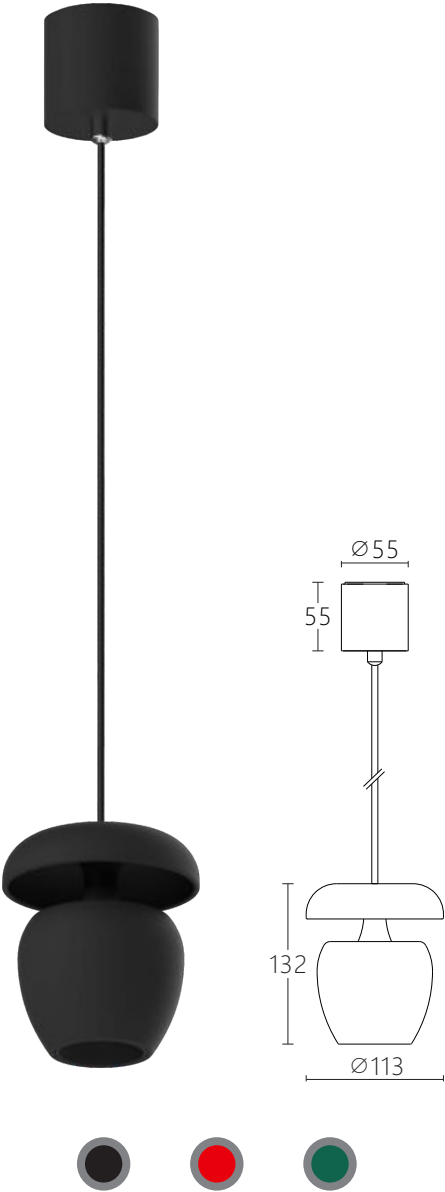

简易款明装苹果吊线灯-大


产品型号: SG-DXD113132XJ/12W
 产品尺寸: Ø113*132
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
 安装方式: 明装吸顶
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: AC220V
 功 率: 12W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥90
 光 束 角: 15°/24°/38°

光学参数

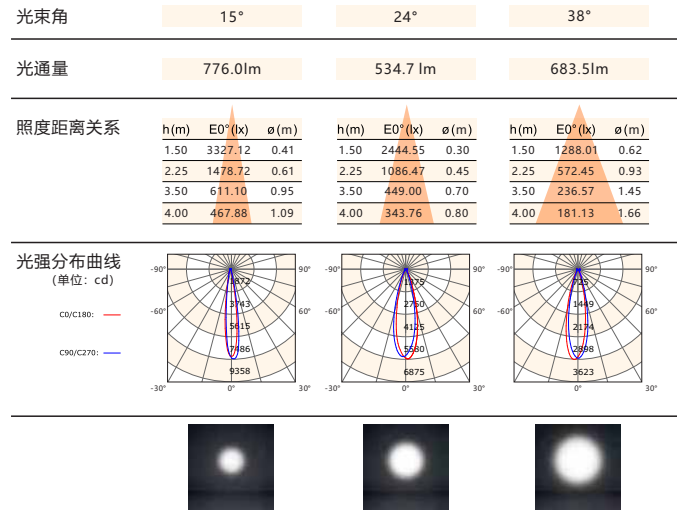

D 做您所想
o what you want

手感漆表面处理
新工艺 新手感

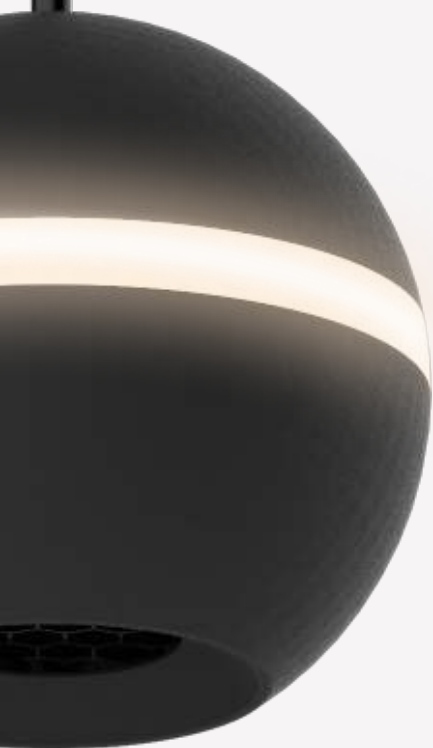


光芒

大气几何造型
突破传统规则
灯光显指高
专业级别照明标准
灯光柔和
灯光让人沉醉
温暖是一种指引
而一盏灯
则是温暖而幸福的家

Geometric modeling of atmosphere Break through the traditional rules High light Professional lighting standard The light is soft The light is intoxicating Warmth is a guide And a light Is a warm and happy home.

做您所想

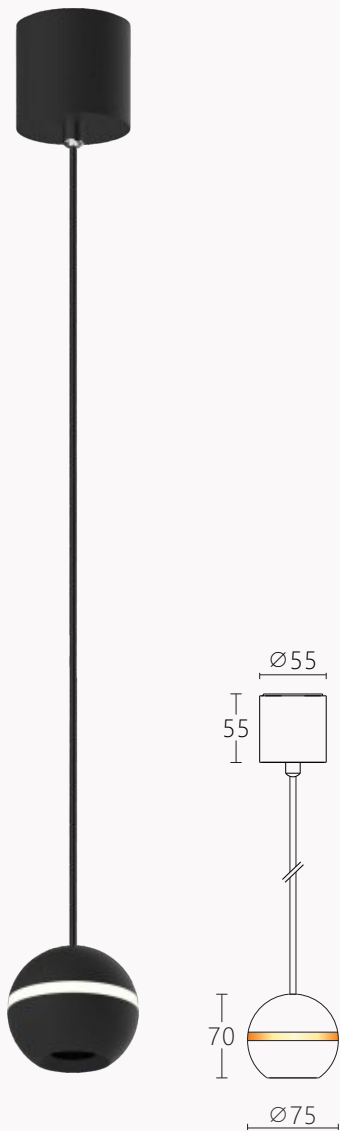

简易款明装侧发光圆球吊线灯

可选电源盒

光学参数


产品型号: SG-DXD7570XJ/5W/A
产品尺寸: $\varnothing 75 \times 70$
材 质: 6063铝
外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
安装方式: 明装吸顶
防护等级: IP20
调 光: 支持
光 源: Honourtek/Luminus
电 压: AC220V
功 率: 5W/8W
色 温: 2700K/3000K/4000K
CRI : ≥ 90
光 束 角: $15^\circ/24^\circ/38^\circ$





圆柱形电源盒
 $\varnothing 55 \times 130 \text{mm}$



长方形电源盒
 $42 \times 49 \times 180 \text{mm}$

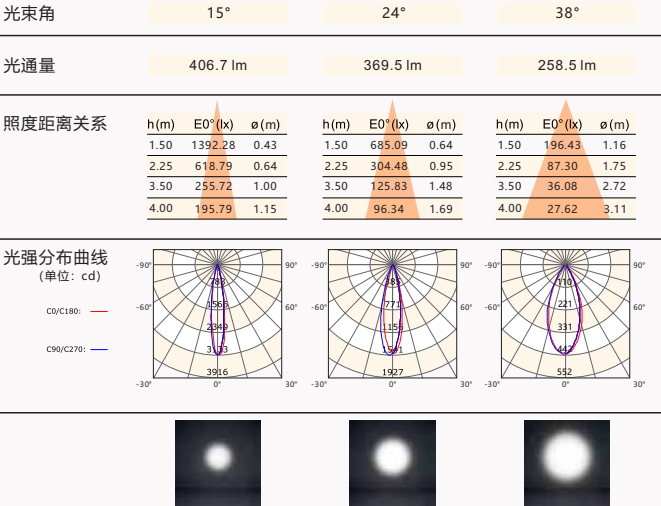

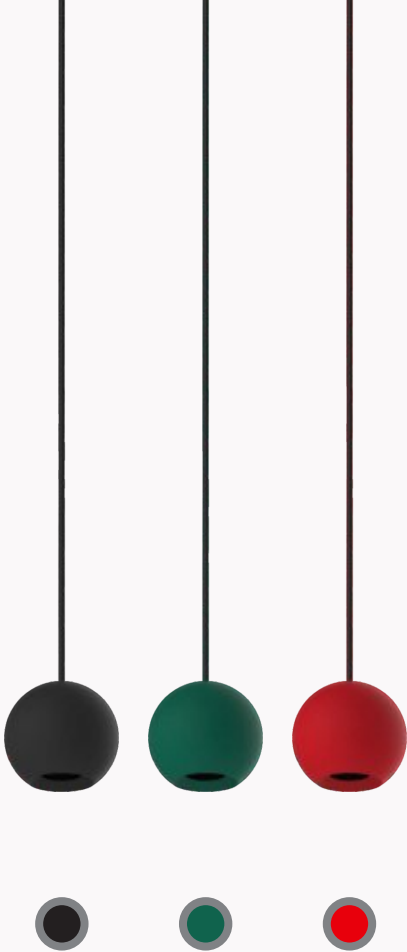

简易款明装圆球吊线灯

可选电源盒

光学参数


产品型号: SG-DXD7568XJ/5W/B
 产品尺寸: $\varnothing 75 \times 68$
 材 质: 6063铝
 外观颜色: 黑色/红色/墨绿色
 安装方式: 明装吸顶
 防护等级: IP20
 调 光: 支持
 光 源: Honourtek/Luminus
 电 压: AC220V
 功 率: 5W/8W
 色 温: 2700K/3000K/4000K
 CRI : ≥ 90
 光 束 角: $15^{\circ}/24^{\circ}/38^{\circ}$



圆柱形电源盒
 $\varnothing 55 \times 130\text{mm}$



长方形电源盒
 42*49*L180mm

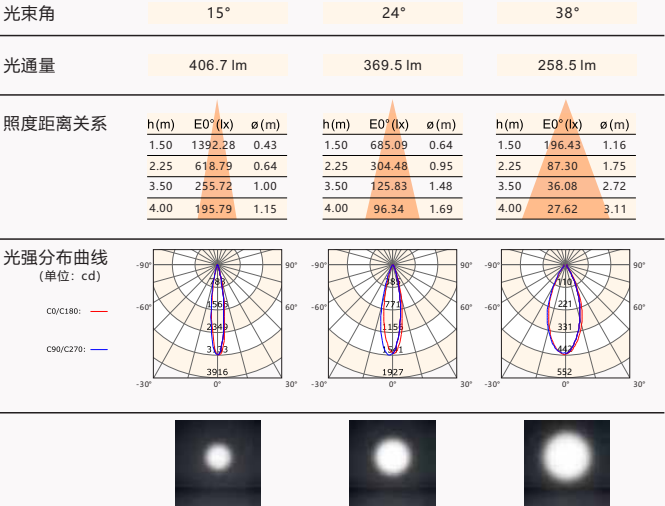




极简设计

Minimalist
Design





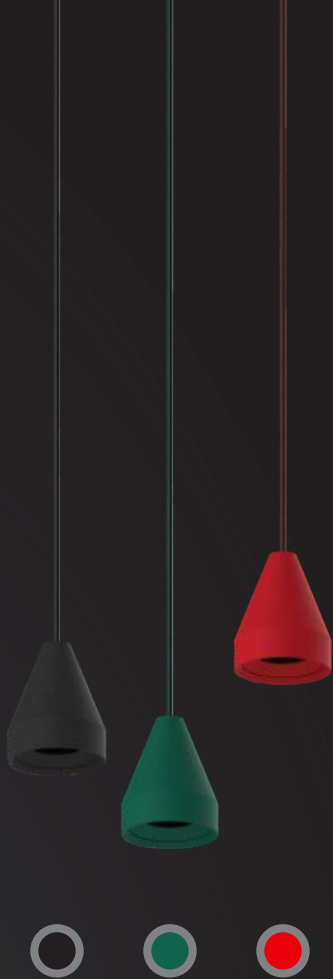

简易款明装吊线灯(麦语)

产品型号：SG-DXD6080XJ/5W/A
产品尺寸：Ø60*80
材 质：6063铝
外观颜色：黑色/红色/墨绿色
安装方式：明装吸顶
防护等级：IP20
调 光：支持
光 源：Honourtek/Luminus
电 压：AC220V
功 率：5W
色 温：2700K/3000K/4000K
CRI：≥90
光 束 角：15°/24°/38°

可选电源盒




圆柱形电源盒
Ø55*130mm



长方形电源盒
42*49*L180mm

光学参数

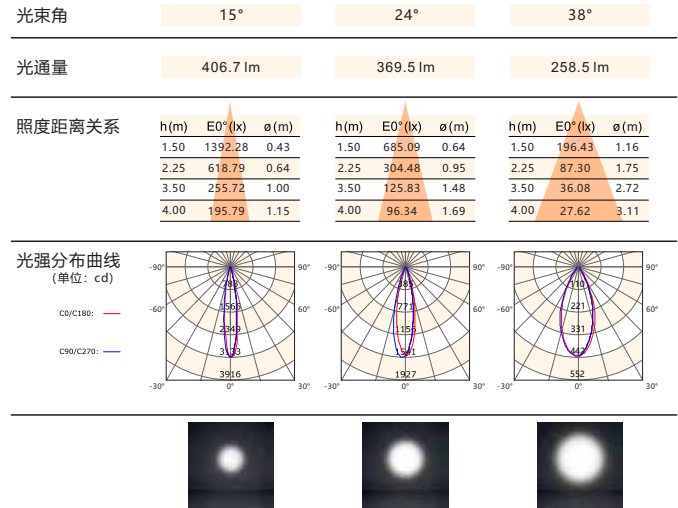



简易款明装吊线灯（朵意）

产品型号：SG-DXD6375XJ/5W/B
 产品尺寸：Ø63*75
 材 质：6063铝
 外观颜色：黑色/红色/墨绿色
 安装方式：明装吸顶
 防护等级：IP20
 调 光：支持
 光 源：Honourtek/Luminus
 电 压：AC220V
 功 率：5W
 色 温：2700K/3000K/4000K
 CRI：≥90
 光 束 角：15°/24°/38°

可选电源盒




圆柱形电源盒
 Ø55*130mm




长方形电源盒
 42*49*L180mm

光学参数

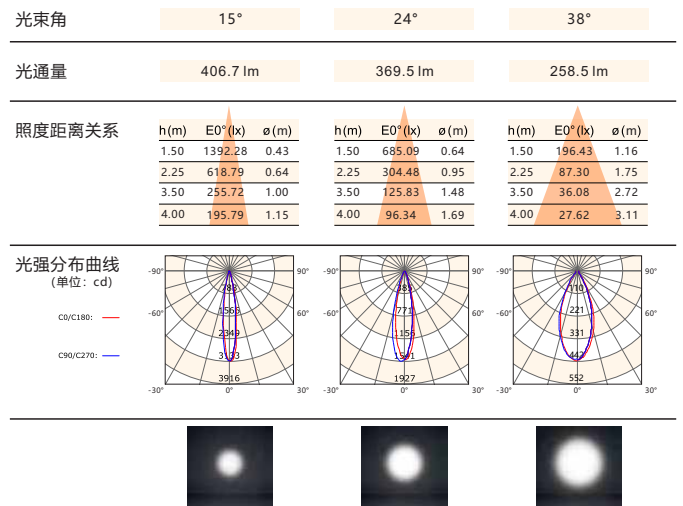







简易款明装吊线灯（舒意）

产品型号：SG-DXD6075XJ/5W/C
产品尺寸：Ø60*75
材 质：6063铝
外观颜色：黑色/红色/墨绿色
安装方式：明装吸顶
防护等级：IP20
调 光：支持
光 源：Honourtek/Luminus
电 压：AC220V
功 率：5W
色 温：2700K/3000K/4000K
CRI：≥90
光 束 角：15°/24°/38°

光学参数

光束角

15°

24°

38°

光通量

406.7 lm

369.5 lm

258.5 lm

照度距离关系

h(m)	E0' (lx)	ø(m)
1.50	1392.28	0.43
2.25	618.79	0.64
3.50	255.72	1.00
4.00	195.79	1.15

h(m)	E0' (lx)	ø(m)
1.50	685.09	0.64
2.25	304.48	0.95
3.50	125.83	1.48
4.00	96.34	1.69

h(m)	E0' (lx)	ø(m)
1.50	196.43	1.16
2.25	87.30	1.75
3.50	36.08	2.72
4.00	27.62	3.11

光强分布曲线
(单位：cd)

CD/C180: —

C90/C270: —



可选电源盒




圆柱形电源盒
Ø55*130mm



长方形电源盒
42*49*L180mm

Do what you want



简易款明装吊线灯（锐曲）

产品型号：SG-DXD6875XJ/5W/D

产品尺寸：Ø68*75

材 质：6063铝

外观颜色：黑色/红色/墨绿色

安装方式：明装吸顶

防护等级：IP20

调 光：支持

光 源：Honourtek/Luminus

电 压：AC220V

功 率：5W


色 温：2700K/3000K/4000K

CRI : ≥90

光 束 角：15°/24°/38°

光学参数

光束角	15°	24°	38°
光通量	406.7 lm	369.5 lm	258.5 lm
照度距离关系	h(m) E0°(lx) ø(m)	h(m) E0°(lx) ø(m)	h(m) E0°(lx) ø(m)
	1.50 1392.28 0.43	1.50 685.09 0.64	1.50 196.43 1.16
	2.25 618.79 0.64	2.25 304.48 0.95	2.25 87.30 1.75
	3.50 255.72 1.00	3.50 125.83 1.48	3.50 36.08 2.72
	4.00 195.79 1.15	4.00 96.34 1.69	4.00 27.62 3.11

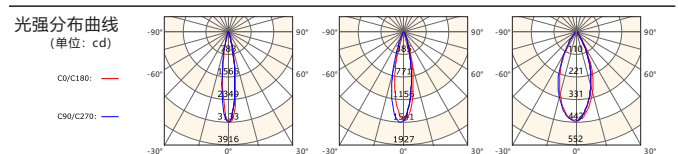


可选电源盒



圆柱形电源盒
Ø55*130mm




长方形电源盒
42*49*L180mm

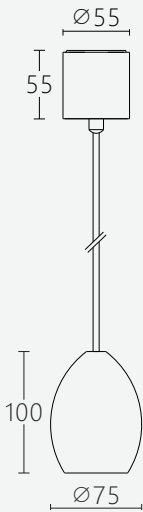

简易款明装吊线灯（大锐曲）

产品型号：SG-DXD75100XJ/5W
产品尺寸：Ø75*100
材 质：6063铝
外观颜色：黑色/红色/墨绿色
安装方式：明装吸顶
防护等级：IP20
调 光：支持
光 源：Honourtek/Luminus
电 压：AC220V
功 率：5W/8W
色 温：2700K/3000K/4000K
CRI : ≥90
光 束 角：15°/24°/38°

光学参数

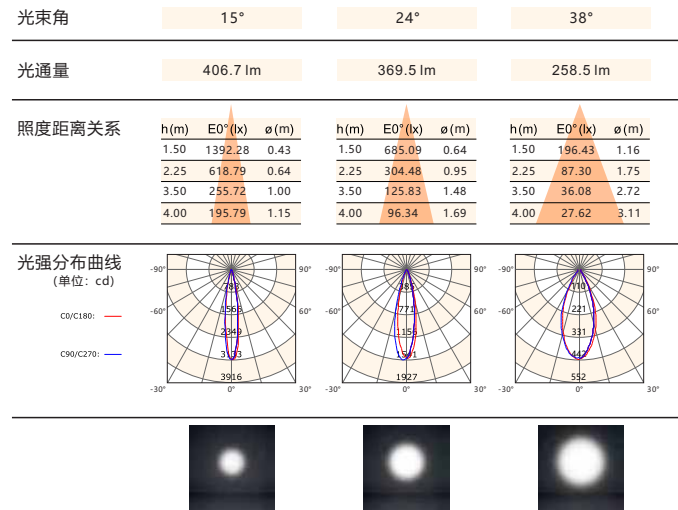

可选电源盒



圆柱形电源盒
Ø55*130mm



长方形电源盒
42*49*L180mm








做您所想
do what you want



极简设计

Minimalist
Design

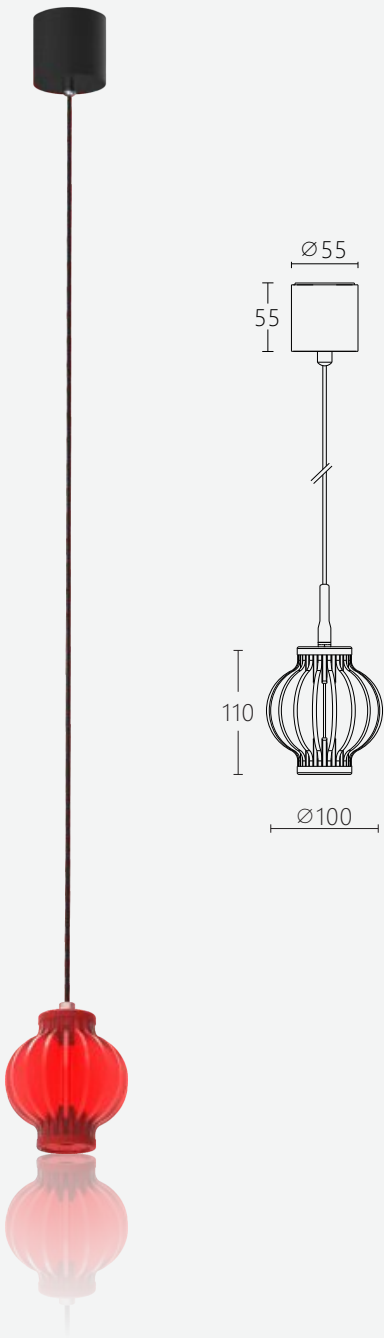

可选电源盒



圆柱形电源盒
 Ø55*130mm



长方形电源盒
 42*49*L180mm



1.5W射灯



简易款明装灵笼吊线灯-小

产品型号：SG-DXD100110XJ/3W
 产品尺寸：Ø100*110mm
 材 质：亚克力+6063铝
 外观颜色：红色
 安装方式：明装吸顶
 防护等级：IP20
 调 光：支持
 光 源：Honourtek/Luminus
 电 压：AC220V
 功 率：3W
 射灯色温：2700K/3000K/4000K
 CRI ：≥90
 光 束 角：24°/360°


光学参数

射灯光学



光束角	24°		
光通量	51.81 lm		
照度距离关系	h(m)	E0°(lx)	φ(m)
	1.50	81.83	0.61
	2.25	43.03	0.92
	3.50	16.05	1.42
	4.00	9.94	1.63

光强分布曲线
 (单位：cd)

C0/C180: —
 C90/C270: —



D 做 您 所 想
o what you want

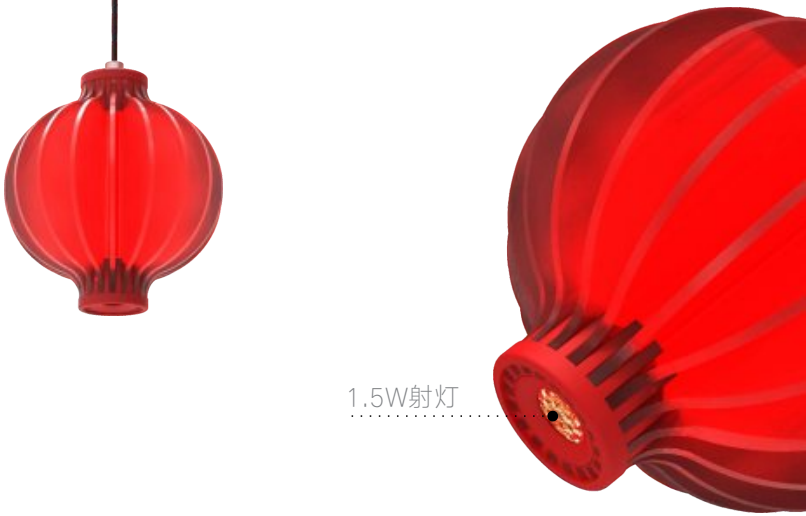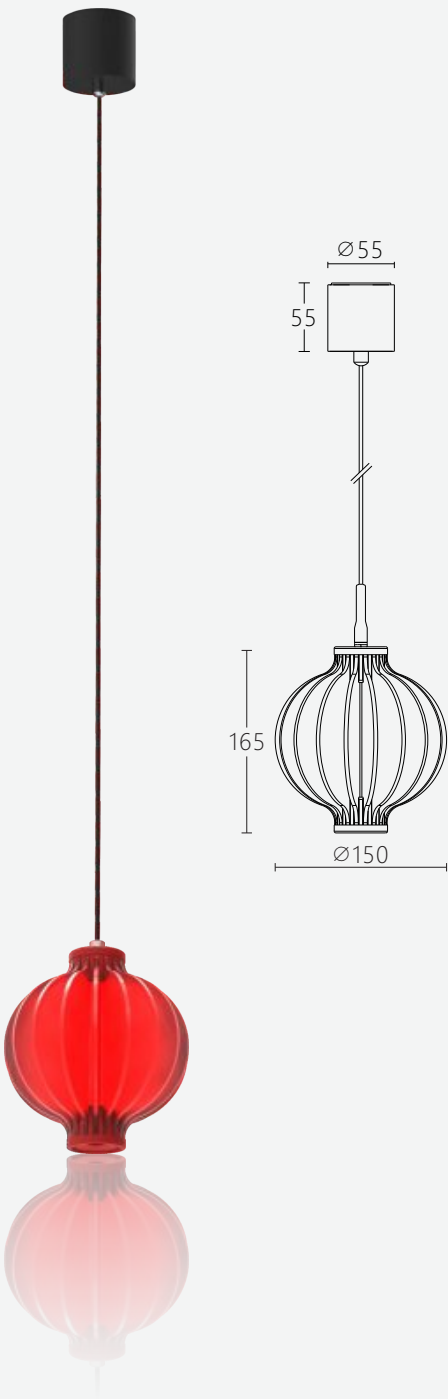

1.5W射灯

简易款明装灵笼吊线灯-中

产品型号：SG-DXD150165XJ/4W
产品尺寸：Ø150*165mm
材 质：亚克力+6063铝
外观颜色：红色
安装方式：明装吸顶
防护等级：IP20
调 光：支持
光 源：Honourtek/Luminus
电 压：AC220V
功 率：4W
射灯色温：2700K/3000K/4000K
CRI：≥90
光 束 角：24°/360°


光学参数

射灯光学

光束角	24°		
光通量	51.81 lm		
照度距离关系	h(m)	E0°(lx)	φ(m)
	1.50	81.83	0.61
	2.25	43.03	0.92
	3.50	16.05	1.42
	4.00	9.94	1.63

光强分布曲线
(单位：cd)

C0/C180: —
C90/C270: —




可选电源盒



圆柱形电源盒
Ø55*130mm



长方形电源盒
42*49*L180mm

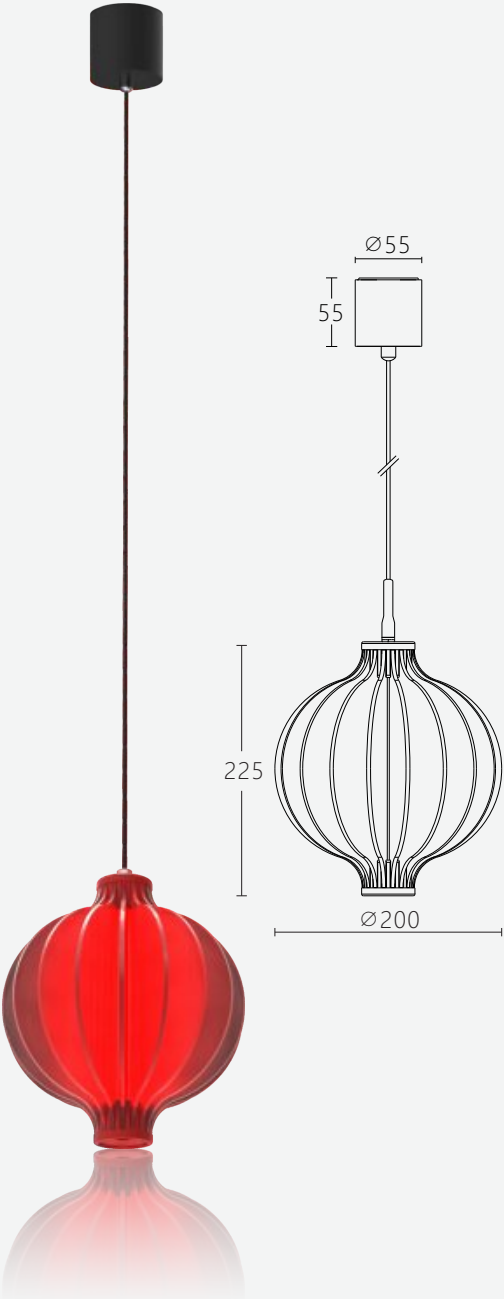

可选电源盒



圆柱形电源盒
 Ø55*130mm



长方形电源盒
 42*49*L180mm




简易款明装灵笼吊线灯-大

产品型号：SG-DXD200225XJ/5W
 产品尺寸：Ø200*225mm
 材 质：亚克力+6063铝
 外观颜色：红色
 安装方式：明装吸顶
 防护等级：IP20
 调 光：支持
 光 源：Honourtek/Luminus
 电 压：AC220V
 功 率：5W
 射灯色温：2700K/3000K/4000K
 CRI ：≥90
 光 束 角：24°/360°

光学参数


射灯光学

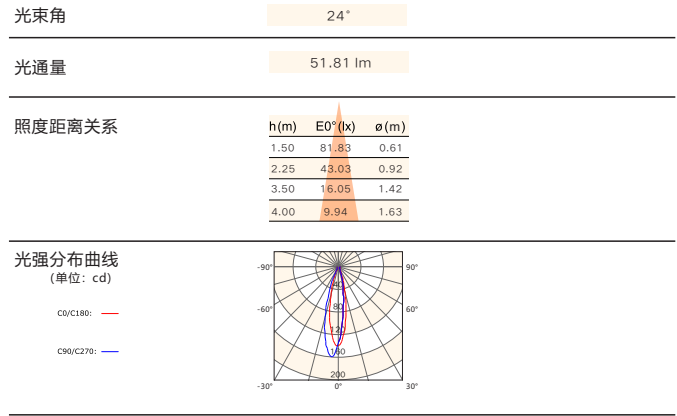


D 做 您 所 想
o what you want




直筒式圆柱形电源盒安装方式

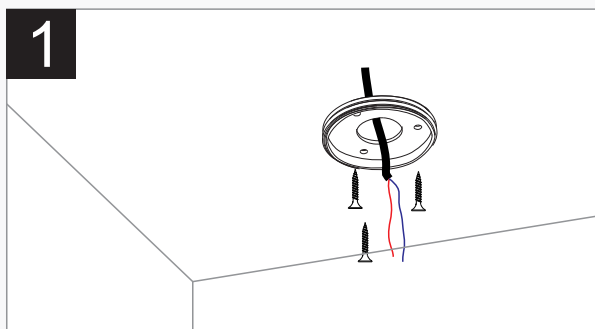

将吸顶盘用配件螺丝安装到天花上。

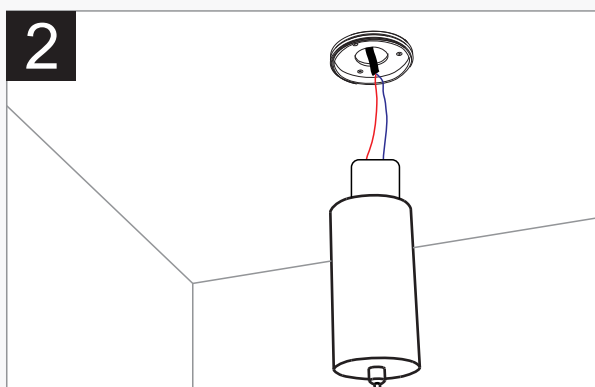


将预留电线接入灯具驱动上，然后把电源盒与吸顶盘拧紧。

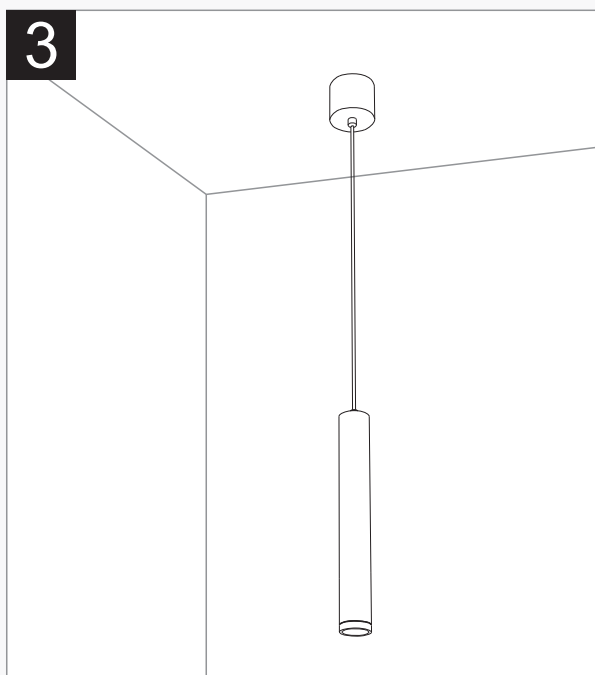


安装完毕，打开电源亮灯试亮。


长条式方形电源盒安装方式

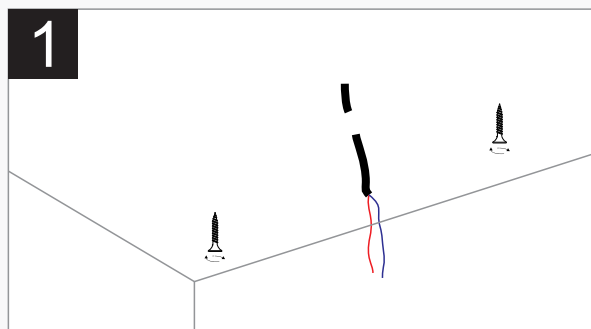

将吸顶环用配件螺丝安装到天花上。

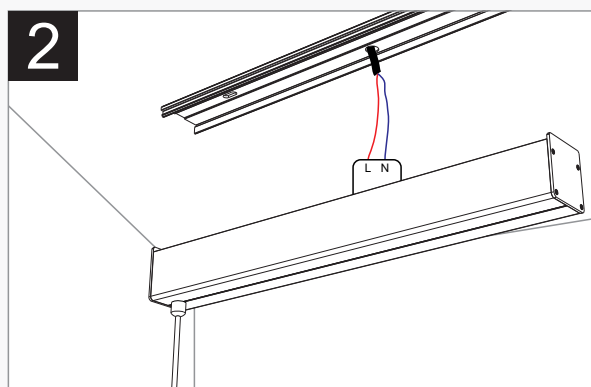

将预留电线接入灯具驱动上，然后把电源盒直接卡入吸顶盘。

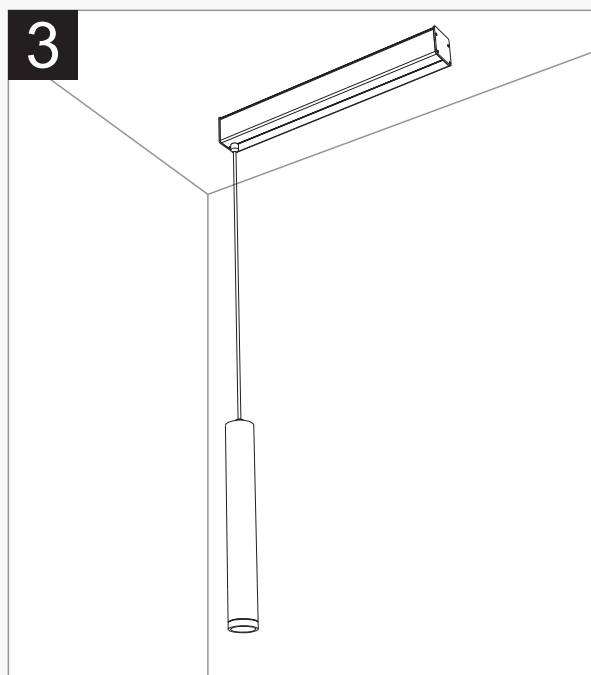

安装完毕，打开电源亮灯试亮。



广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋