

雅致系列 天花灯

超越所想 引领未来
Beyond what you want to lead the future

产品概览
Product overview

A、B、C、D款防眩天花板灯



A款



SG-TD6565Q/T6W



SG-TD6585Q/T8W



SG-TD7575Q/T8W



SG-TD7595Q/T10W



SG-TD72100Q/T10W



SG-TD85100Y/T10W



SG-TD85114Q/T15W



SG-TD100114Y/T15W



SG-TD8585Q/T10W



SG-TD85115Q/T15W



SG-TD95124Q/T20W



SG-TD110124Y/T20W

B款



SG-TD3240Q/3W



SG-TD4251Q/5W



SG-TD5265Q/8W



SG-TD6285Q/10W

C款



SG-T6378Q/T6W



SG-T8878Y/T6W



SG-T86102Q/T12W



SG-T108102Y/T12W



SG-TD5268Q/T5W



SG-TD6568Y/T5W



SG-TD6283Q/T8W



SG-TD7583Y/T8W



SG-T8585102Q/T12W/F



SG-T15685102Q/T24W/F

产品概览
Product overview

C、D、E款防眩天花灯



C款



智能感应



D款



E款



产品概览
Product overview

格栅天花灯



开孔:L63*W25*H60mm

SG-T3258Q/L70/6W



开孔:L78*W38*H60mm

SG-T4658Q/L85/T6W



开孔:L67*W35*H60mm

SG-T7058Y/L65/6W



开孔:L78*W45*H60mm

SG-T8059Y/L76/T6W



开孔:L120*W25*H60mm

SG-T3258Q/L127/12W



开孔:L135*W38*H60mm

SG-T4658Q/L142/T12W



开孔:L124*W35*H60mm

SG-T7058Y/L122/12W



开孔:L135*W45*H60mm

SG-T8059Y/L133/T12W



开孔:L240*W25*H60mm

SG-T3258Q/L245/24W



开孔:L252*W38*H60mm

SG-T4658Q/L259/T24W



开孔:L241*W35*H60mm

SG-T7058Y/L239/24W



开孔:L253*W45*H60mm

SG-T8059Y/L251/T24W



明装款




SG-TD80108X/T10W/F



SG-TD8090X/10W/F



SG-TD80180X/10W/F



SG-TD80270X/10W/F



SG-TD8090X/10W/Y



SG-TD80180X/10W/Y



SG-TD80270X/10W/Y



SG-TD8090B/10W/F



SG-TD80180B/20W/F



SG-TD80270B/20W/F



SG-TD8090B/10W/Y



SG-TD80180B/20W/Y



SG-TD80270B/20W/Y

产品概览

Product overview

吊杆式



SG-TD8090D/10W/F



SG-TD80180D/10W/F



SG-TD80270D/10W/F



SG-TD8090D/10W/Y



SG-TD80180D/10W/Y





SG-TD80270D/10W/Y

星光灯



SG-FWD17016082D/20W

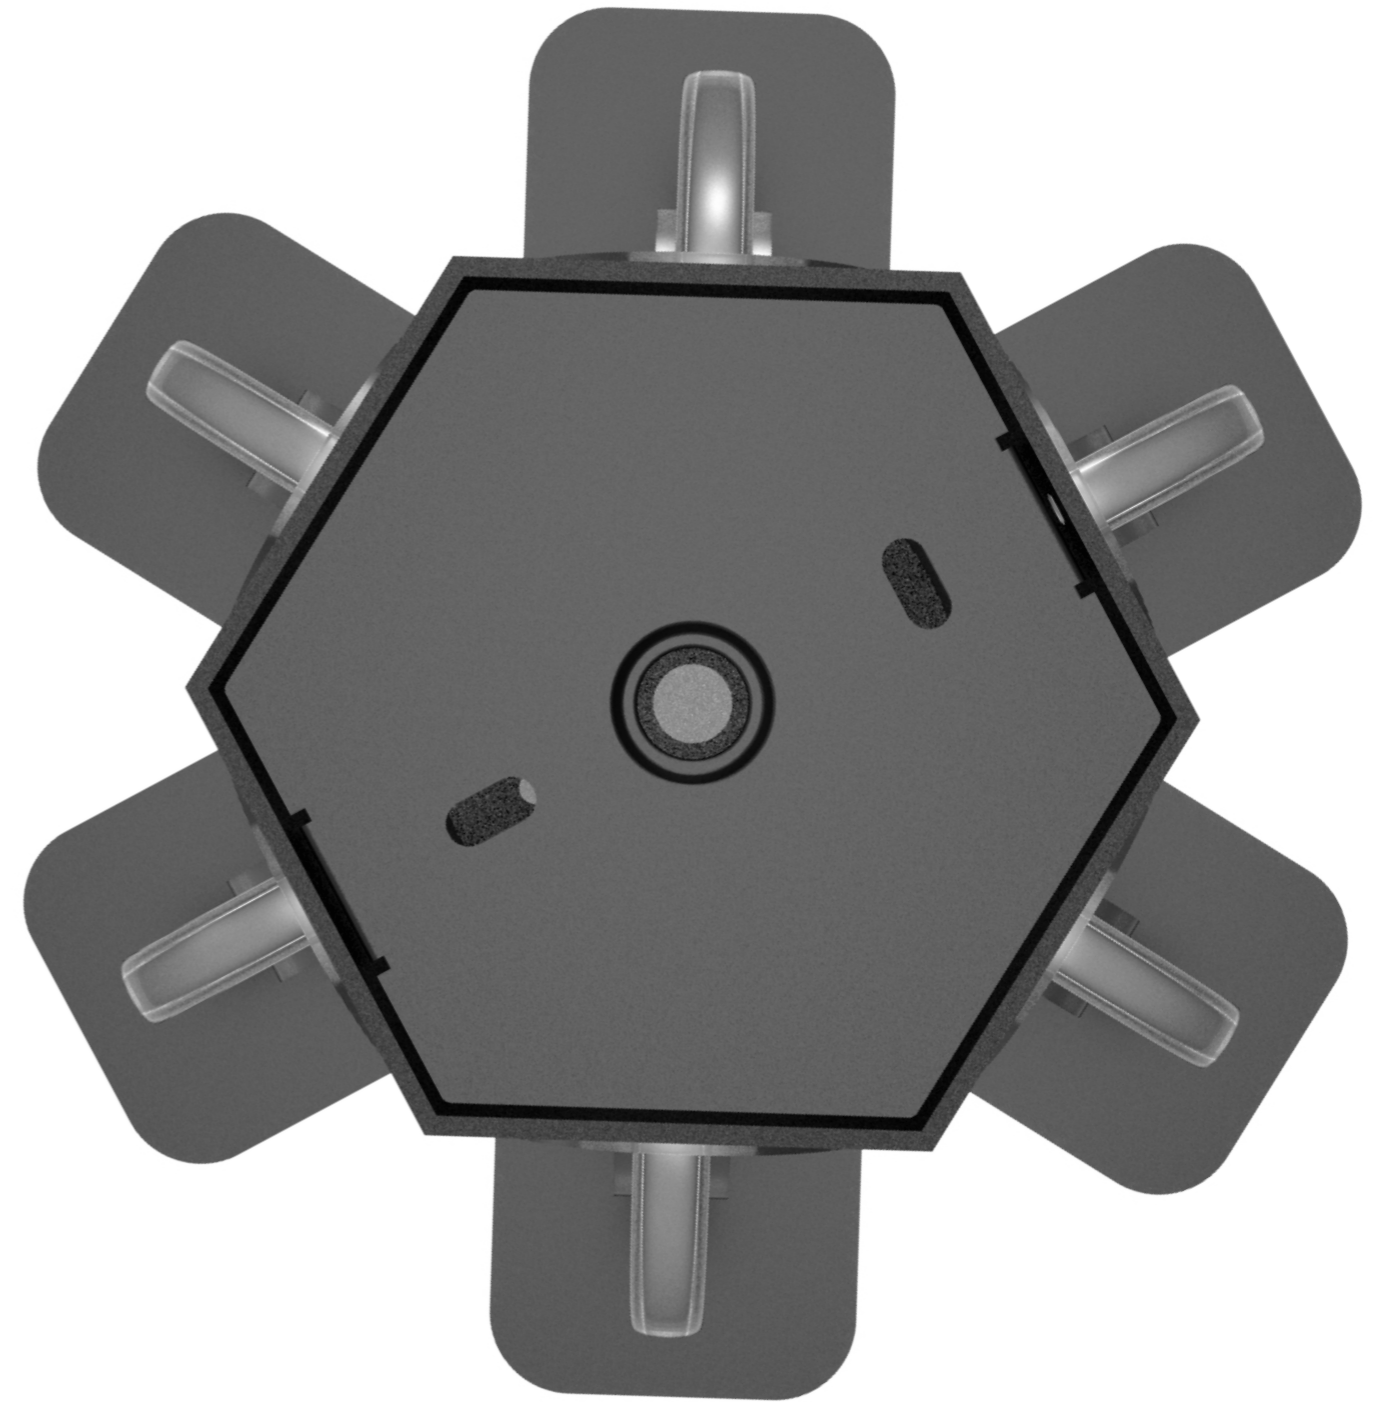

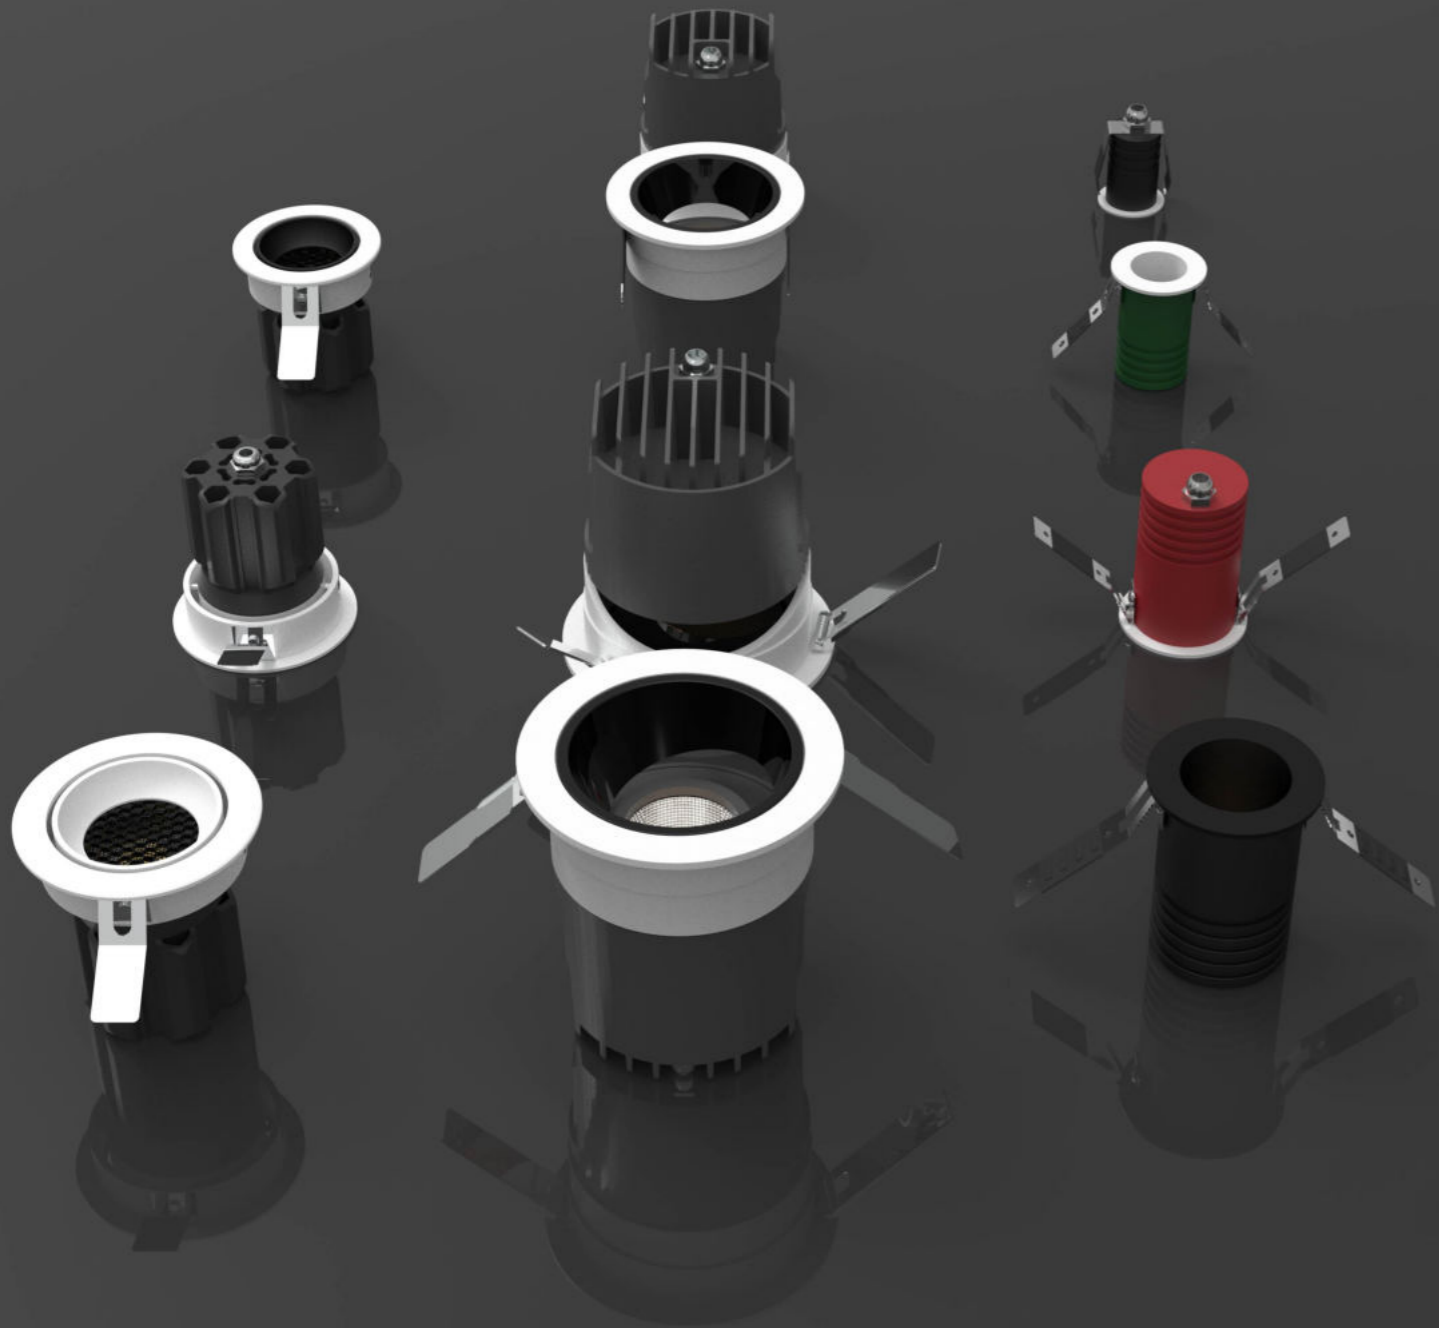

Suitable Application:

Lighting places such as homes, villas, clubs, restaurants, supermarkets, museums, art galleries, shops, etc.

适应场所:

家居、别墅、会所、餐饮、商超、博物馆、美术馆、店铺等照明场所□



sccombin® 三谷
照明

我们赋予人们塑造空间的独特想法，


用光提升他们的生活品质。

We give people unique ideas for shaping space,

Use light to improve their quality of life.

雅致系列
ELEGANT SERIES


A款 可调防眩天花板灯

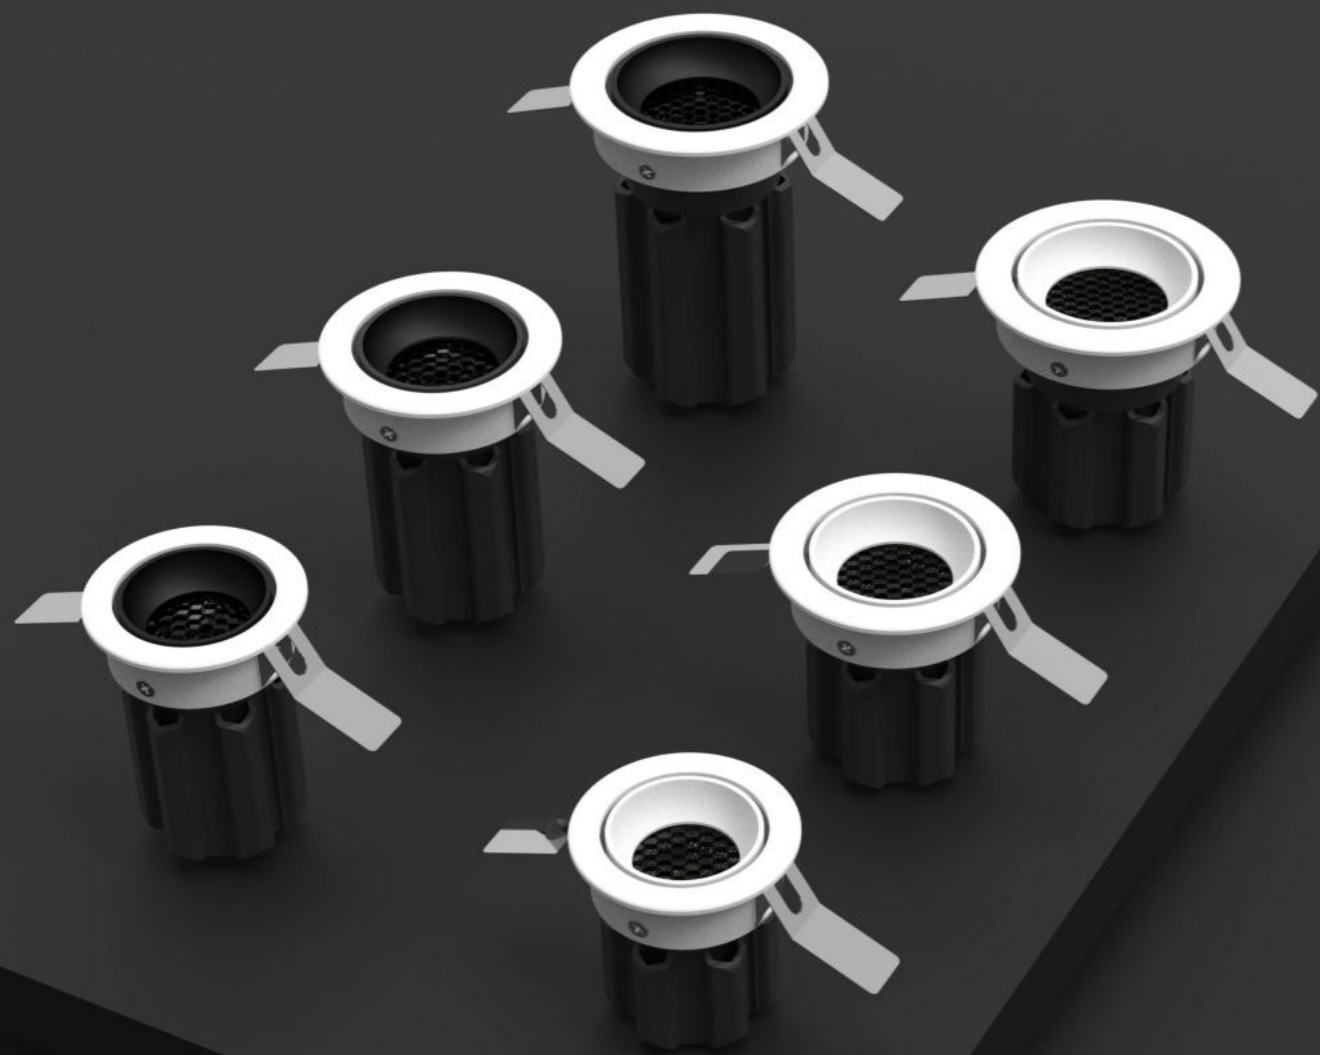

SG-TD6565Q 6W

A款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD6565Q/T6W |
| 产品尺寸: Ø65*H65mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H77mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| C R I : ≥90 |
| 光 束 角: 15°/24°/36° |

SG-TD6585Q 8W

A款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD6585Q/T8W |
| 产品尺寸: Ø65*H85mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H97mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 驱 动: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 8W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| C R I : ≥90 |
| 光 束 角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 6W | SG-TD6565Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>546</td><td>387</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>418</td><td>191</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>267</td><td>97</td><td>2.51</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 546 | 387 | 1.76 | 3 | 418 | 191 | 2.01 | 4 | 267 | 97 | 2.51 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 546 | 387 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 418 | 191 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 97 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6565Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>316</td><td>158</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>105</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>87</td><td>3.78</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 316 | 158 | 2.65 | 3 | 242 | 105 | 3.03 | 4 | 155 | 87 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 316 | 158 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 105 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 87 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6565Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>261</td><td>378</td><td>2.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>210</td><td>250</td><td>3.28</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>144</td><td>4.91</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 261 | 378 | 2.46 | 3 | 210 | 250 | 3.28 | 4 | 155 | 144 | 4.91 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 261 | 378 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 210 | 250 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 144 | 4.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 8W | SG-TD6585Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>1912</td><td>712</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1912 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1912 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6585Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>812</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6585Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>616</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SG-TD7575Q 8W

A款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ65mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD7575Q/T8W |
| 产品尺寸: Ø75*H75mm |
| 开孔尺寸: Ø65*H87mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 8W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

SG-TD7595Q 10W

A款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ65mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD7595Q/T10W |
| 产品尺寸: Ø75*H95mm |
| 开孔尺寸: Ø65*H107mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 8W | SG-TD7575Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>953</td> <td>710</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>787</td> <td>596</td> <td>1.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>543</td> <td>362</td> <td>1.17</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 953 | 710 | 0.66 | 3 | 787 | 596 | 1.02 | 4 | 543 | 362 | 1.17 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 953 | 710 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 787 | 596 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 543 | 362 | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7575Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>739</td> <td>580</td> <td>0.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>540</td> <td>352</td> <td>1.54</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>407</td> <td>235</td> <td>1.76</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 739 | 580 | 0.99 | 3 | 540 | 352 | 1.54 | 4 | 407 | 235 | 1.76 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 739 | 580 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 540 | 352 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 407 | 235 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7575Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>465</td> <td>313</td> <td>1.38</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>268</td> <td>135</td> <td>2.14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>152</td> <td>80</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 465 | 313 | 1.38 | 3 | 268 | 135 | 2.14 | 4 | 152 | 80 | 2.45 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 465 | 313 | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 268 | 135 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 152 | 80 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD7595Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1912</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1912 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1912 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7595Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7595Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Suitable Application:

Lighting places such as homes, villas, clubs, restaurants, supermarkets, museums, art galleries, shops, etc.

适应场所:

家居、别墅、会所、餐饮、商超、博物馆、美术馆、店铺等照明场所

SG-TD8585Q 10W

A款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD8585Q/T10W |
| 产品尺寸: Ø85*H85mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H97mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

SG-TD85115Q 15W

A款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD85115Q/T15W |
| 产品尺寸: Ø85*H115mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H127mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 15W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 10W | SG-TD8585Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1312</td><td>712</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>812</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | | |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>616</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 15W | SG-TD85115Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1605</td><td>1250</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1605 | 1250 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1605 | 1250 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>812</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | | |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>616</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Suitable Application:

Lighting places such as homes, villas, clubs, restaurants, supermarkets, museums, art galleries, shops, etc.

适应场所:

家居、别墅、会所、餐饮、商超、博物馆、美术馆、店铺等照明场所


雅致系列
ELEGANT SERIES

B款 防眩小射灯



多种颜色尺寸可选
Available in various colors and sizes

Professional art level lighting
专 | 业 | 艺 | 术 | 级 | 别 | 照 | 明

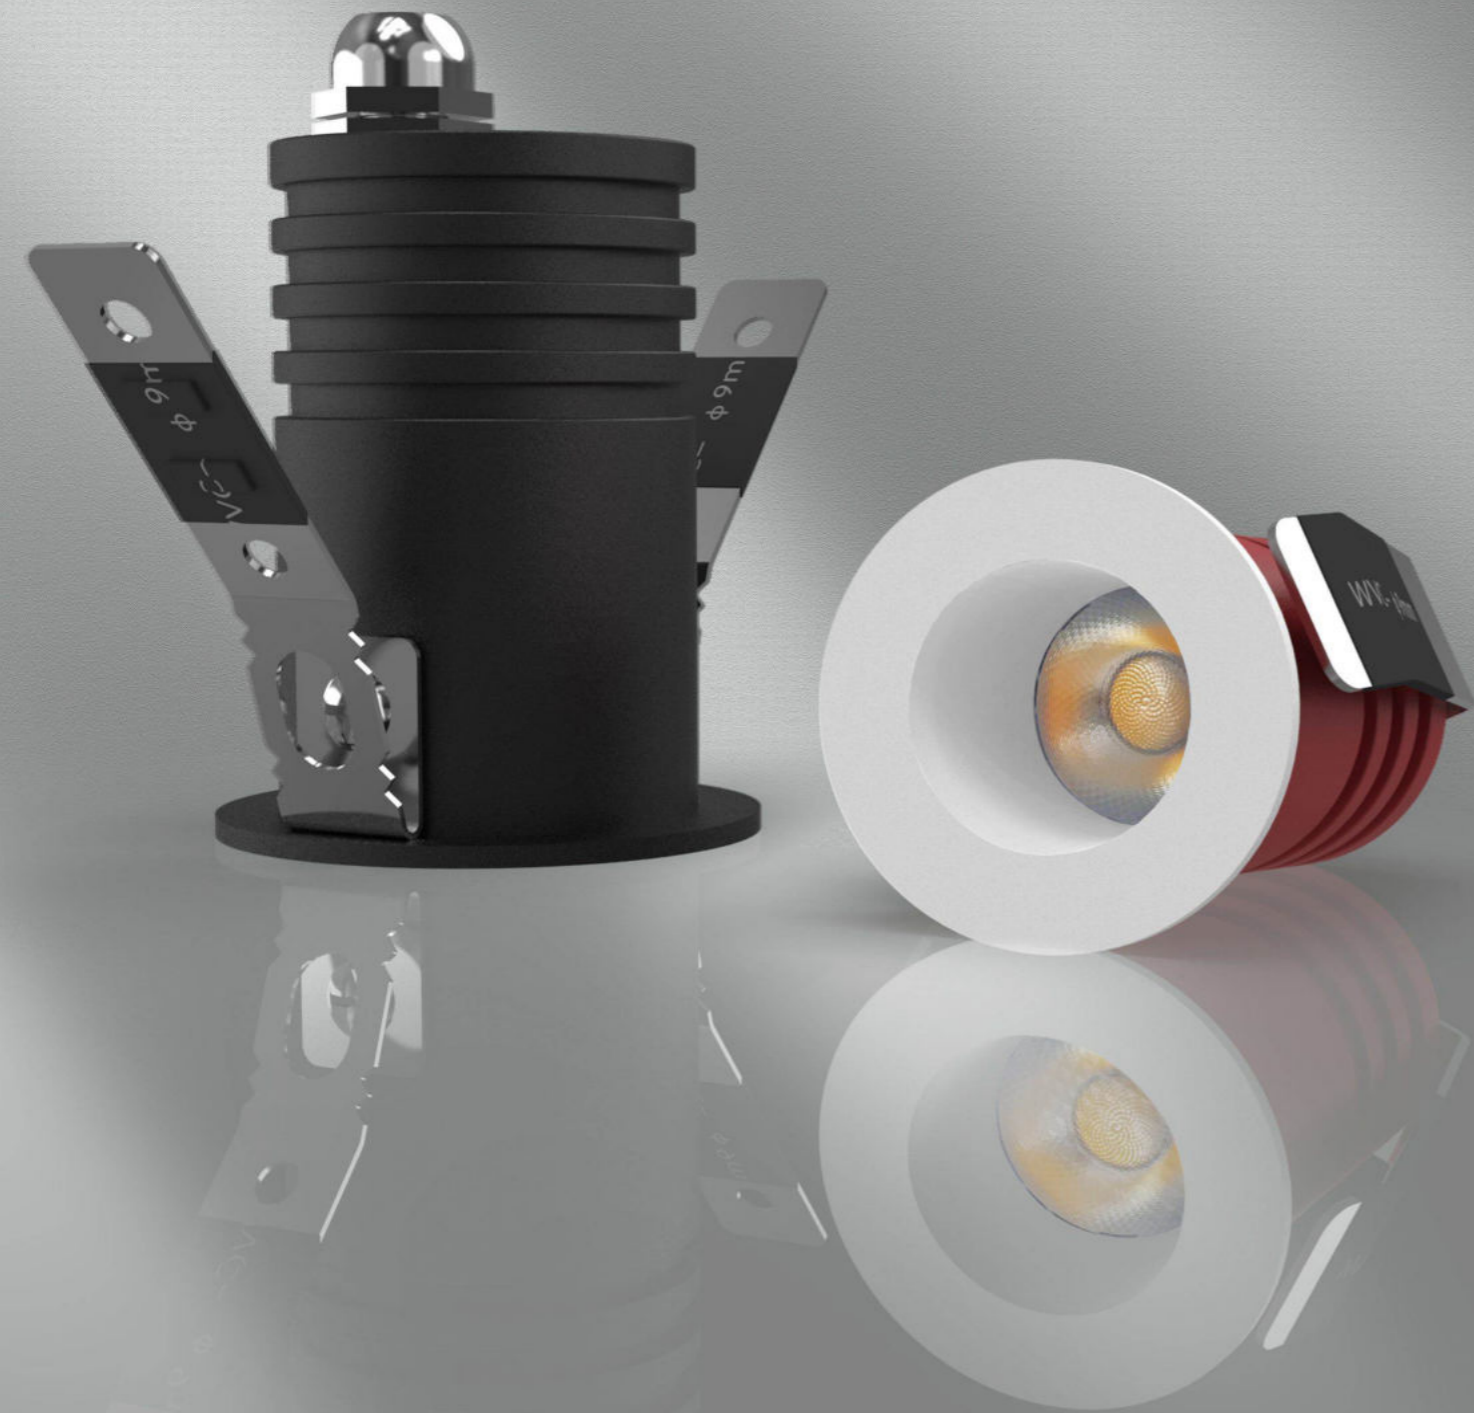

小巧精致 隐藏于无形






SG-TD3240Q 3W

B款嵌入式小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ28mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD3240Q/3W |
| 产品尺寸: Ø32*H40mm |
| 开孔尺寸: Ø28*H55mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 红色/黑色/墨绿色 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 3W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/38° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|----|-----|------|------|----|-----|------|------|
| 3W | SG-TD3240Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>259</td> <td>712</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>106</td> <td>403</td> <td>1.26</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>81</td> <td>206</td> <td>1.44</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 259 | 712 | 0.81 | 3 | 106 | 403 | 1.26 | 4 | 81 | 206 | 1.44 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 259 | 712 | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 106 | 403 | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 81 | 206 | 1.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD3240Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>188</td> <td>421</td> <td>0.94</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>77</td> <td>261</td> <td>1.45</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>59</td> <td>166</td> <td>1.66</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 188 | 421 | 0.94 | 3 | 77 | 261 | 1.45 | 4 | 59 | 166 | 1.66 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 188 | 421 | 0.94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 77 | 261 | 1.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 59 | 166 | 1.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD3240Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>103</td> <td>348</td> <td>1.47</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>43</td> <td>209</td> <td>2.28</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>32</td> <td>83</td> <td>2.61</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 103 | 348 | 1.47 | 3 | 43 | 209 | 2.28 | 4 | 32 | 83 | 2.61 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 103 | 348 | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 43 | 209 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 32 | 83 | 2.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

灯体外观可选颜色







SG-TD4251Q 5W

B款嵌入式小射灯


| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ37mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|

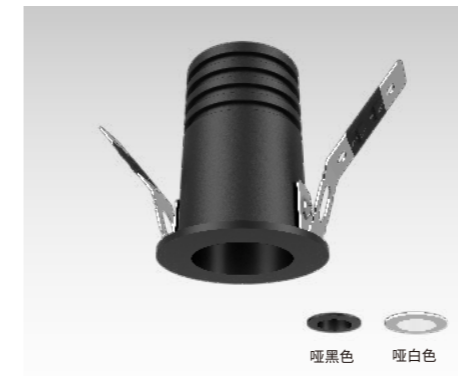

| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD4251Q/5W |
| 产品尺寸: Ø42*H51mm |
| 开孔尺寸: Ø37*H65mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 红色/黑色/墨绿色 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 5W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/38° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|----|------|
| 5W | SG-TD4251Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>362</td> <td>287</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>187</td> <td>126</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>102</td> <td>65</td> <td>1.26</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 362 | 287 | 0.54 | 3 | 187 | 126 | 0.81 | 4 | 102 | 65 | 1.26 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 362 | 287 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 187 | 126 | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 102 | 65 | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5W | SG-TD4251Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>276</td> <td>213</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>115</td> <td>52</td> <td>1.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>92</td> <td>35</td> <td>1.59</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 276 | 213 | 0.68 | 3 | 115 | 52 | 1.02 | 4 | 92 | 35 | 1.59 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 276 | 213 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 115 | 52 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 92 | 35 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5W | SG-TD4251Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>173</td> <td>113</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75</td> <td>35</td> <td>1.47</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>42</td> <td>20</td> <td>2.28</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 173 | 113 | 0.98 | 3 | 75 | 35 | 1.47 | 4 | 42 | 20 | 2.28 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 173 | 113 | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 75 | 35 | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 42 | 20 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

灯体外观可选颜色

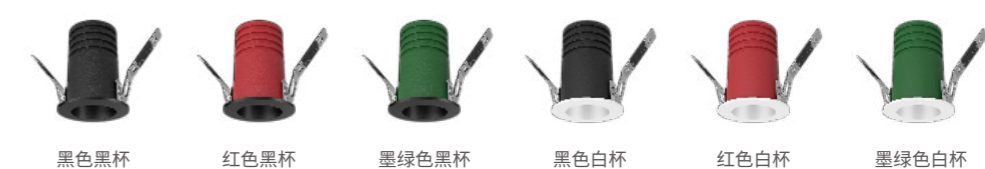





柔和灯光 舒适倍感
深藏防眩光 见光不见灯

深藏光源设计，灯光均匀柔和不刺眼

给你更舒适的视觉体验






SG-TD5265Q 8W

B款嵌入式小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ45mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD5265Q/8W |
| 产品尺寸: Ø52*H65mm |
| 开孔尺寸: Ø45*H80mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 红色/黑色/墨绿色 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 8W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束 角: 15°/24°/38° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 8W | SG-TD5265Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>453</td> <td>310</td> <td>0.66</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>187</td> <td>96</td> <td>1.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>143</td> <td>62</td> <td>1.17</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 453 | 310 | 0.66 | 3 | 187 | 96 | 1.02 | 4 | 143 | 62 | 1.17 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 453 | 310 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 187 | 96 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 143 | 62 | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD5265Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>339</td> <td>180</td> <td>0.99</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>140</td> <td>52</td> <td>1.54</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>107</td> <td>35</td> <td>1.76</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 339 | 180 | 0.99 | 3 | 140 | 52 | 1.54 | 4 | 107 | 35 | 1.76 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 339 | 180 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 140 | 52 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 107 | 35 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD5265Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>165</td> <td>113</td> <td>1.38</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>68</td> <td>35</td> <td>2.14</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>52</td> <td>20</td> <td>2.45</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 165 | 113 | 1.38 | 3 | 68 | 35 | 2.14 | 4 | 52 | 20 | 2.45 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 165 | 113 | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 68 | 35 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 52 | 20 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

灯体外观可选颜色







SG-TD6285Q 10W

B款嵌入式小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|

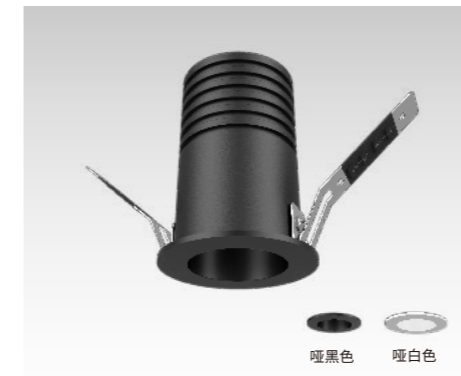

| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD6285Q/10W |
| 产品尺寸: Ø62*H85mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H110mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 红色/黑色/墨绿色 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD6285Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>778</td> <td>310</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>321</td> <td>96</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>246</td> <td>62</td> <td>1.16</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 778 | 310 | 0.65 | 3 | 321 | 96 | 1.01 | 4 | 246 | 62 | 1.16 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 778 | 310 | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 321 | 96 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 246 | 62 | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6285Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>578</td> <td>180</td> <td>0.86</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>238</td> <td>52</td> <td>1.34</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>182</td> <td>35</td> <td>1.53</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 578 | 180 | 0.86 | 3 | 238 | 52 | 1.34 | 4 | 182 | 35 | 1.53 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 578 | 180 | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 238 | 52 | 1.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 182 | 35 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6285Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>244</td> <td>113</td> <td>1.24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100</td> <td>35</td> <td>1.93</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>77</td> <td>20</td> <td>2.21</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 244 | 113 | 1.24 | 3 | 100 | 35 | 1.93 | 4 | 77 | 20 | 2.21 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 244 | 113 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 35 | 1.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 77 | 20 | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


灯体外观可选颜色



SG-TD5268Q 5W

B款嵌入式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|




| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD5268Q/T5W |
| 产品尺寸: Ø52*H68mm |
| 开孔尺寸: Ø45*H85mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 5W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |

SG-TD6568Y 5W

B款预埋式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD6568Y/T5W |
| 产品尺寸: Ø65*H68mm |
| 开孔尺寸: Ø45*H85mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 5W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|----|-----|------|------|
| 5W | SG-TD5268Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>362</td> <td>287</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>187</td> <td>126</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>102</td> <td>65</td> <td>1.26</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 362 | 287 | 0.54 | 3 | 187 | 126 | 0.81 | 4 | 102 | 65 | 1.26 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 362 | 287 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 187 | 126 | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 102 | 65 | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD5268Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>276</td> <td>213</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>115</td> <td>52</td> <td>1.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>92</td> <td>35</td> <td>1.59</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 276 | 213 | 0.68 | 3 | 115 | 52 | 1.02 | 4 | 92 | 35 | 1.59 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 276 | 213 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 115 | 52 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 92 | 35 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD5268Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>173</td> <td>113</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75</td> <td>35</td> <td>1.47</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>42</td> <td>20</td> <td>2.28</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 173 | 113 | 0.98 | 3 | 75 | 35 | 1.47 | 4 | 42 | 20 | 2.28 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 173 | 113 | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 75 | 35 | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 42 | 20 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|----|-----|------|------|
| 5W | SG-TD6568Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>362</td> <td>287</td> <td>0.54</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>187</td> <td>126</td> <td>0.81</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>102</td> <td>65</td> <td>1.26</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 362 | 287 | 0.54 | 3 | 187 | 126 | 0.81 | 4 | 102 | 65 | 1.26 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 362 | 287 | 0.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 187 | 126 | 0.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 102 | 65 | 1.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6568Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>276</td> <td>213</td> <td>0.68</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>115</td> <td>52</td> <td>1.02</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>92</td> <td>35</td> <td>1.59</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 276 | 213 | 0.68 | 3 | 115 | 52 | 1.02 | 4 | 92 | 35 | 1.59 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 276 | 213 | 0.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 115 | 52 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 92 | 35 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6568Y | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>173</td> <td>113</td> <td>0.98</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75</td> <td>35</td> <td>1.47</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>42</td> <td>20</td> <td>2.28</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 173 | 113 | 0.98 | 3 | 75 | 35 | 1.47 | 4 | 42 | 20 | 2.28 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 173 | 113 | 0.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 75 | 35 | 1.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 42 | 20 | 2.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD6283Q 8W

B款嵌入式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|




| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD6283Q/T8W |
| 产品尺寸: Ø62*H83mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H100mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 8W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |

SG-TD7583Y 8W

B款预埋式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD7583Y/T8W |
| 产品尺寸: Ø75*H83mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H100mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 8W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 8W | SG-TD6283Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>453</td><td>310</td><td>0.66</td></tr> <tr><td>3</td><td>187</td><td>96</td><td>1.02</td></tr> <tr><td>4</td><td>143</td><td>62</td><td>1.17</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 453 | 310 | 0.66 | 3 | 187 | 96 | 1.02 | 4 | 143 | 62 | 1.17 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 453 | 310 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 187 | 96 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 143 | 62 | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6283Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>339</td><td>180</td><td>0.99</td></tr> <tr><td>3</td><td>140</td><td>52</td><td>1.54</td></tr> <tr><td>4</td><td>107</td><td>35</td><td>1.76</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 339 | 180 | 0.99 | 3 | 140 | 52 | 1.54 | 4 | 107 | 35 | 1.76 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 339 | 180 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 140 | 52 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 107 | 35 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6283Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>165</td><td>113</td><td>1.38</td></tr> <tr><td>3</td><td>68</td><td>35</td><td>2.14</td></tr> <tr><td>4</td><td>52</td><td>20</td><td>2.45</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 165 | 113 | 1.38 | 3 | 68 | 35 | 2.14 | 4 | 52 | 20 | 2.45 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 165 | 113 | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 68 | 35 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 52 | 20 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 8W | SG-TD7583Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>453</td><td>310</td><td>0.66</td></tr> <tr><td>3</td><td>187</td><td>96</td><td>1.02</td></tr> <tr><td>4</td><td>143</td><td>62</td><td>1.17</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 453 | 310 | 0.66 | 3 | 187 | 96 | 1.02 | 4 | 143 | 62 | 1.17 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 453 | 310 | 0.66 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 187 | 96 | 1.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 143 | 62 | 1.17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7583Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>339</td><td>180</td><td>0.99</td></tr> <tr><td>3</td><td>140</td><td>52</td><td>1.54</td></tr> <tr><td>4</td><td>107</td><td>35</td><td>1.76</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 339 | 180 | 0.99 | 3 | 140 | 52 | 1.54 | 4 | 107 | 35 | 1.76 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 339 | 180 | 0.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 140 | 52 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 107 | 35 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7583Y | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>165</td><td>113</td><td>1.38</td></tr> <tr><td>3</td><td>68</td><td>35</td><td>2.14</td></tr> <tr><td>4</td><td>52</td><td>20</td><td>2.45</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 165 | 113 | 1.38 | 3 | 68 | 35 | 2.14 | 4 | 52 | 20 | 2.45 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 165 | 113 | 1.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 68 | 35 | 2.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 52 | 20 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD72100Q 10W

B款嵌入式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|




| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD72100Q/T10W |
| 产品尺寸: Ø72*H100mm |
| 开孔尺寸: Ø65*H115mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |

SG-TD85100Y 10W

B款预埋式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD85100Y/T10W |
| 产品尺寸: Ø85*H100mm |
| 开孔尺寸: Ø65*H115mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥95 |
| 光束角: 15°/24°/38° |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD72100Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>778</td> <td>310</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>321</td> <td>96</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>246</td> <td>62</td> <td>1.16</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 778 | 310 | 0.65 | 3 | 321 | 96 | 1.01 | 4 | 246 | 62 | 1.16 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 778 | 310 | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 321 | 96 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 246 | 62 | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD72100Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>578</td> <td>180</td> <td>0.86</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>238</td> <td>52</td> <td>1.34</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>182</td> <td>35</td> <td>1.53</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 578 | 180 | 0.86 | 3 | 238 | 52 | 1.34 | 4 | 182 | 35 | 1.53 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 578 | 180 | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 238 | 52 | 1.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 182 | 35 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD72100Q | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>244</td> <td>113</td> <td>1.24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100</td> <td>35</td> <td>1.93</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>77</td> <td>20</td> <td>2.21</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 244 | 113 | 1.24 | 3 | 100 | 35 | 1.93 | 4 | 77 | 20 | 2.21 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 244 | 113 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 35 | 1.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 77 | 20 | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD85100Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>778</td> <td>310</td> <td>0.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>321</td> <td>96</td> <td>1.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>246</td> <td>62</td> <td>1.16</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 778 | 310 | 0.65 | 3 | 321 | 96 | 1.01 | 4 | 246 | 62 | 1.16 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 778 | 310 | 0.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 321 | 96 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 246 | 62 | 1.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD85100Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>578</td> <td>180</td> <td>0.86</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>238</td> <td>52</td> <td>1.34</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>182</td> <td>35</td> <td>1.53</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 578 | 180 | 0.86 | 3 | 238 | 52 | 1.34 | 4 | 182 | 35 | 1.53 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 578 | 180 | 0.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 238 | 52 | 1.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 182 | 35 | 1.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD85100Y | ≥90 | 38° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>244</td> <td>113</td> <td>1.24</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>100</td> <td>35</td> <td>1.93</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>77</td> <td>20</td> <td>2.21</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 244 | 113 | 1.24 | 3 | 100 | 35 | 1.93 | 4 | 77 | 20 | 2.21 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 244 | 113 | 1.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 100 | 35 | 1.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 77 | 20 | 2.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD85114Q 15W

B款嵌入式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD85114Q/T15W |
| 产品尺寸: Ø85*H114mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H130mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 15W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥95 |
| 光 束角: 15°/24°/38° |

SG-TD100114Y 15W

B款预埋式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD100114Y/T15W |
| 产品尺寸: Ø100*H114mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H130mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂黑/砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 15W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥95 |
| 光 束角: 15°/24°/38° |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 15W | SG-TD85114Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1012</td> <td>1054</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>840</td> <td>612</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>402</td> <td>198</td> <td>1.98</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | 3 | 840 | 612 | 1.60 | 4 | 402 | 198 | 1.98 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 840 | 612 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 402 | 198 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>586</td> <td>371</td> <td>1.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>418</td> <td>231</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>267</td> <td>116</td> <td>2.51</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 586 | 371 | 1.76 | 3 | 418 | 231 | 2.01 | 4 | 267 | 116 | 2.51 | | |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 586 | 371 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 418 | 231 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 116 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>428</td> <td>248</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>242</td> <td>129</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>155</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 428 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 155 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 428 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|---|--|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|------|
| 15W | SG-TD100114Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1012</td> <td>1054</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>840</td> <td>612</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>402</td> <td>198</td> <td>1.98</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | 3 | 840 | 612 | 1.60 | 4 | 402 | 198 | 1.98 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 840 | 612 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 402 | 198 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>586</td> <td>371</td> <td>1.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>418</td> <td>231</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>267</td> <td>116</td> <td>2.51</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 586 | 371 | 1.76 | 3 | 418 | 231 | 2.01 | 4 | 267 | 116 | 2.51 | | |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 586 | 371 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 418 | 231 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 116 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>428</td> <td>248</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>242</td> <td>129</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>155</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 428 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 155 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 428 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD95124Q 20W

B款嵌入式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



产品型号: SG-TD95124Q/T20W

产品尺寸: Ø95*H124mm

开孔尺寸: Ø85*H140mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂黑/砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 20W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K


CRI : ≥95

光 束 角: 15°/24°/38°

SG-TD95124Y 20W

B款预埋式可调小射灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



产品型号: SG-TD110124Y/T20W

产品尺寸: Ø110*H124mm

开孔尺寸: Ø85*H140mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂黑/砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 20W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥95

光 束 角: 15°/24°/38°


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | ☐ | Ra | ∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD95124Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD95124Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD95124Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | ☐ | Ra | ∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD110124Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD110124Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD110124Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




雅致系列
ELEGANT SERIES

C款 可调防眩天花灯

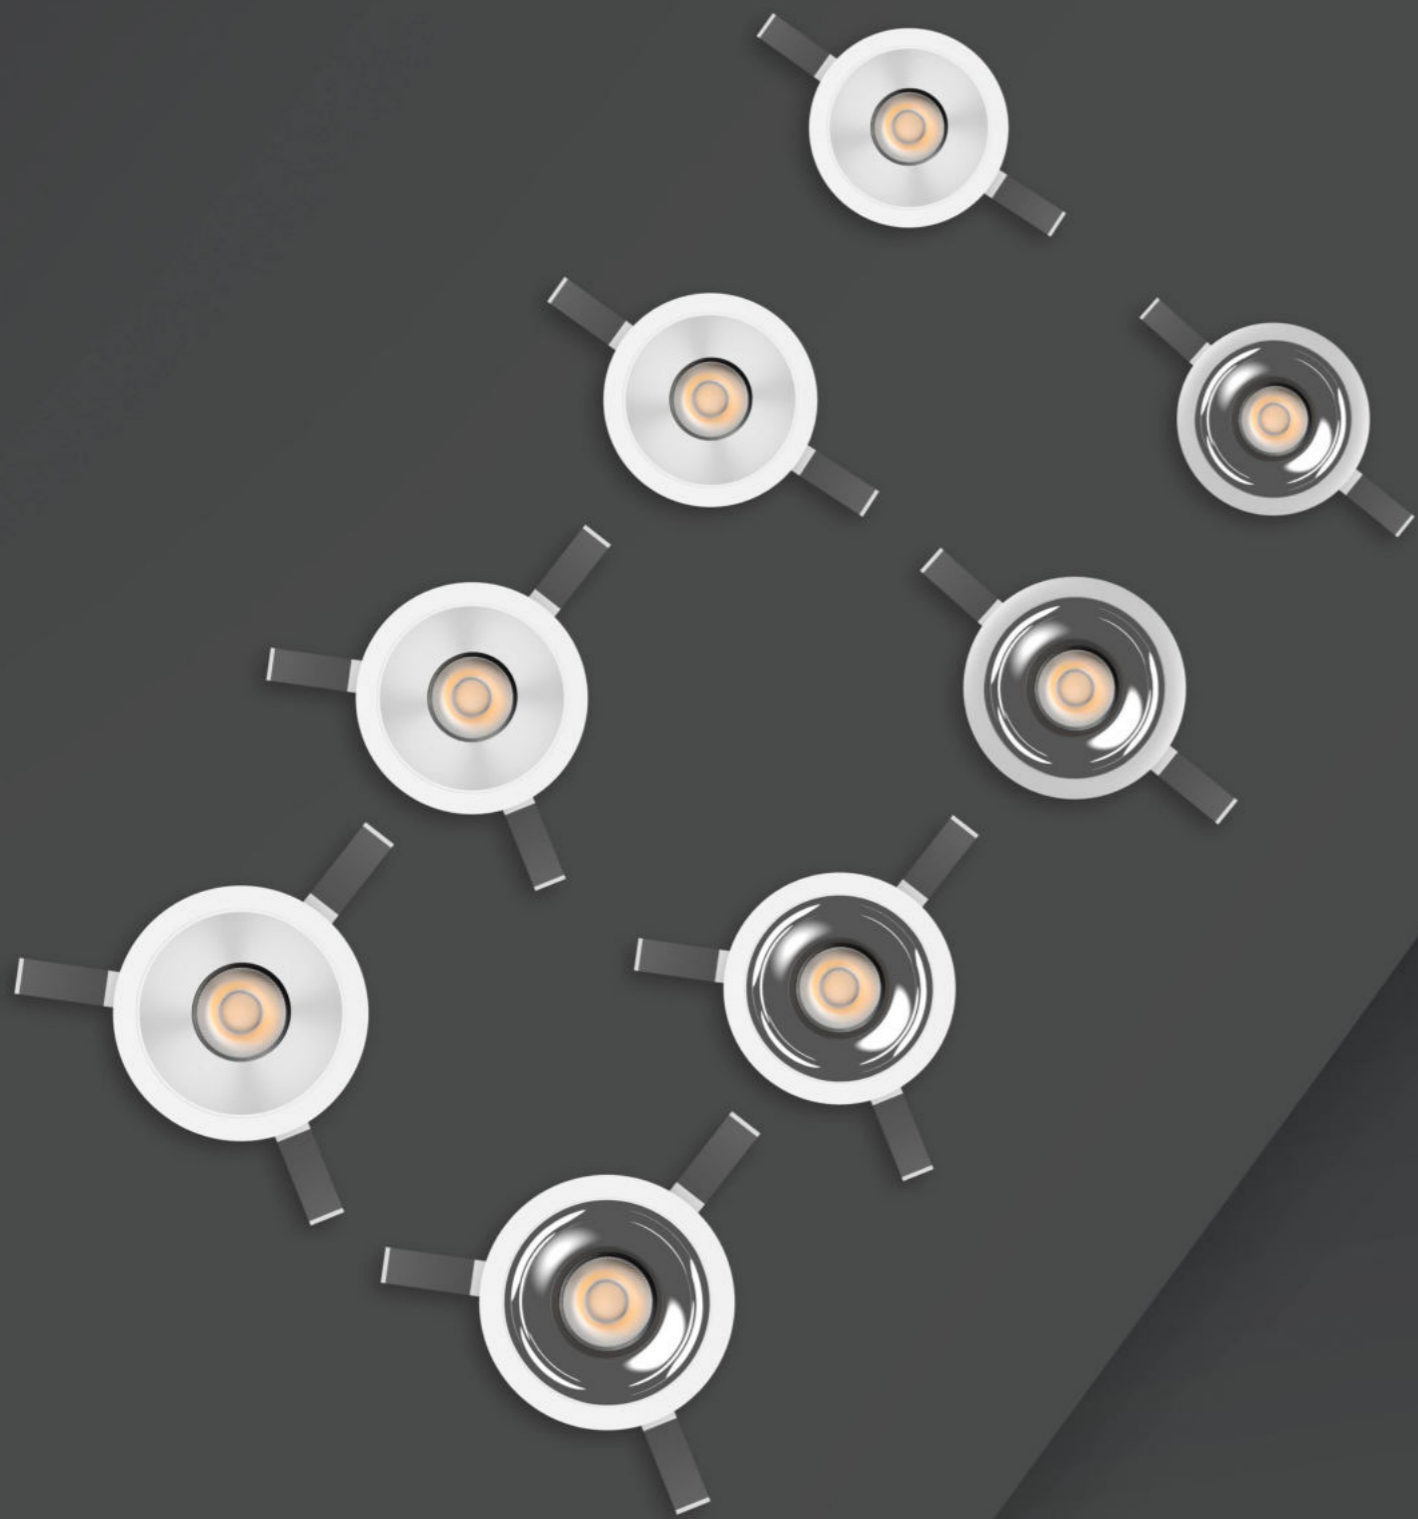

缓启缓亮 Slow start and slow light


灯具亮度从0%到100%缓缓提升，
让眼睛缓冲适应，
减少亮灯闪爆对眼睛的刺激，
创造更加舒适健康的用灯环境。
The brightness of lamps increases slowly from 0% to 100%,
Let the eye buffer adapt,

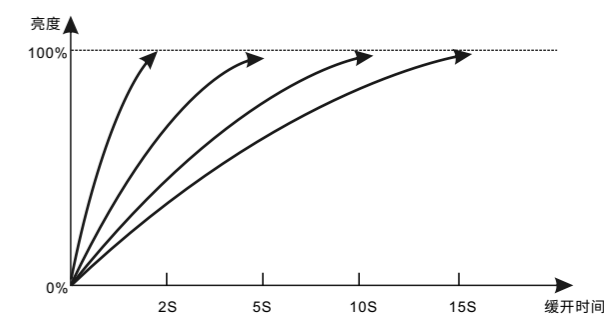

SG-T6378Q 6W

C款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Ø60mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T6378Q/T6W |
| 产品尺寸: Ø63*H78mm |
| 开孔尺寸: Ø60*H80mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

SG-T8878Y 6W

C款预埋式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Ø55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T8878Y/T6W |
| 产品尺寸: Ø88*H78mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H80mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 6W | SG-T6378Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>546</td><td>387</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>418</td><td>191</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>267</td><td>97</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 546 | 387 | 1.76 | 3 | 418 | 191 | 2.01 | 4 | 267 | 97 | 2.51 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 546 | 387 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 418 | 191 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 97 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T6378Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>316</td><td>158</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>105</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>87</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 316 | 158 | 2.65 | 3 | 242 | 105 | 3.03 | 4 | 155 | 87 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 316 | 158 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 105 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 87 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T6378Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>261</td><td>378</td><td>2.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>210</td><td>250</td><td>3.28</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>144</td><td>4.91</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 261 | 378 | 2.46 | 3 | 210 | 250 | 3.28 | 4 | 155 | 144 | 4.91 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 261 | 378 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 210 | 250 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 144 | 4.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 6W | SG-T8878Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>546</td><td>387</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>418</td><td>191</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>267</td><td>97</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 546 | 387 | 1.76 | 3 | 418 | 191 | 2.01 | 4 | 267 | 97 | 2.51 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 546 | 387 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 418 | 191 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 97 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T8878Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>316</td><td>158</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>105</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>87</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 316 | 158 | 2.65 | 3 | 242 | 105 | 3.03 | 4 | 155 | 87 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 316 | 158 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 105 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 87 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T8878Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>261</td><td>378</td><td>2.46</td></tr> <tr><td>3</td><td>210</td><td>250</td><td>3.28</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>144</td><td>4.91</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 261 | 378 | 2.46 | 3 | 210 | 250 | 3.28 | 4 | 155 | 144 | 4.91 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 261 | 378 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 210 | 250 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 144 | 4.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


反光杯可选颜色





多种光学配件 随意变换


配备四种面环和多种反光器,可随意变换组合,
为各种照明空间提供理想的配对方案。

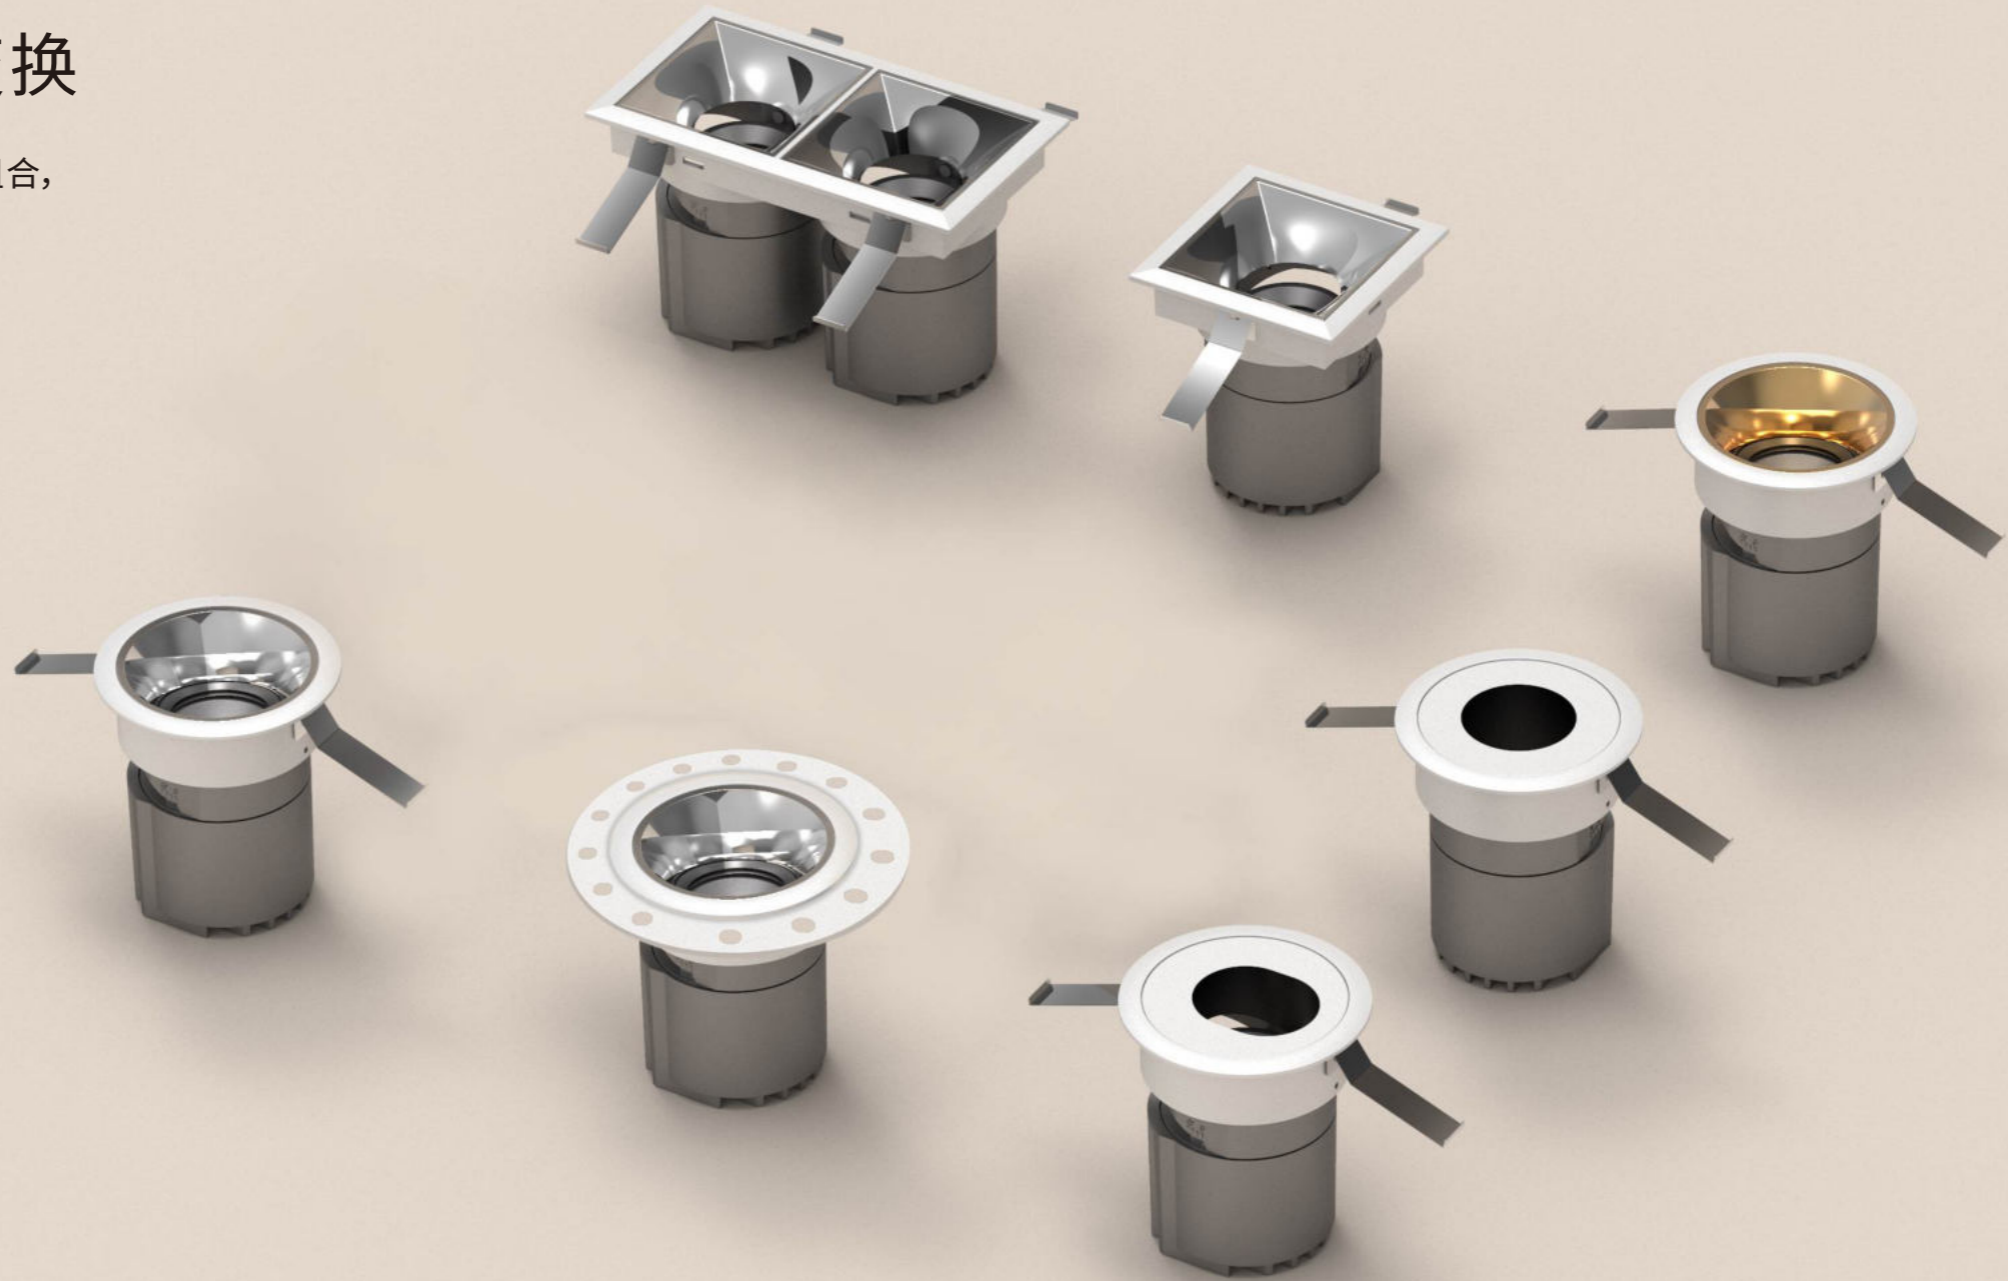

SG-T86102Q 12W

C款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ80mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T86102Q/T12W |
| 产品尺寸: Ø86*H102mm |
| 开孔尺寸: Ø80*H105mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

可更换面环



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|-----------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 12W | SG-T86102Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1012</td><td>1054</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>840</td><td>612</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>402</td><td>198</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | 3 | 840 | 612 | 1.60 | 4 | 402 | 198 | 1.98 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 840 | 612 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 402 | 198 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T86102Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>586</td><td>371</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>418</td><td>231</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>267</td><td>116</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 586 | 371 | 1.76 | 3 | 418 | 231 | 2.01 | 4 | 267 | 116 | 2.51 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 586 | 371 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 418 | 231 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 116 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T86102Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>428</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 428 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 155 | 83 | 3.78 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 428 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


反光杯可选颜色



SG-T108102Y 12W

C款预埋式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T108102Y/T12W |
| 产品尺寸: Ø108*H102mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H105mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

可更换面环



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 12W | SG-T108102Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1012</td><td>1054</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>840</td><td>612</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>402</td><td>198</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | 3 | 840 | 612 | 1.60 | 4 | 402 | 198 | 1.98 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1012 | 1054 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 840 | 612 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 402 | 198 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T108102Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>586</td><td>371</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>418</td><td>231</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>267</td><td>116</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 586 | 371 | 1.76 | 3 | 418 | 231 | 2.01 | 4 | 267 | 116 | 2.51 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 586 | 371 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 418 | 231 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 116 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T108102Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>428</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>155</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 428 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 155 | 83 | 3.78 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 428 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色






SG-T8585102Q 12W

C款方形嵌入式方形可调天花板灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 75*75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|

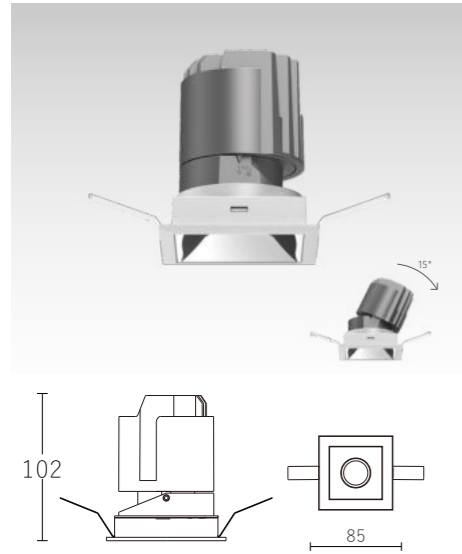


| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T8585102Q/T12W/F |
| 产品尺寸: L85*W85*H102mm |
| 开孔尺寸: L75*W75*H105mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

SG-T15685102Q 2X12W

C款方形嵌入式双头方形可调天花板灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 145*75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|

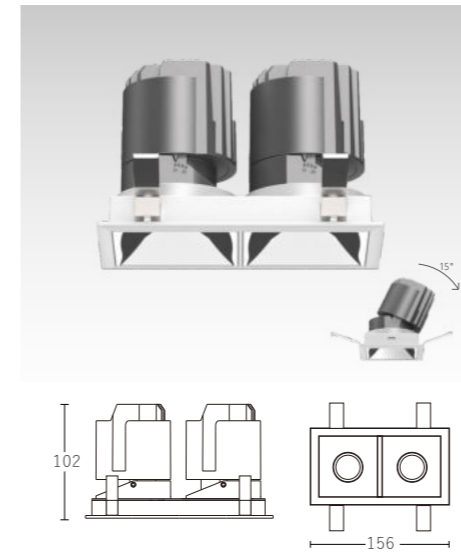

| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T15685102Q/T24W/F |
| 产品尺寸: L156*W85*H102mm |
| 开孔尺寸: L145*W75*H105mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 24W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 12W | SG-T8585102Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1305</td><td>1050</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1305 | 1050 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1305 | 1050 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>812</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>616</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



白色

枪黑

砂银

镍色

金色

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|
| 24W | SG-T15685102Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1905</td><td>712</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1905 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1905 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>805</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 805 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 805 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>608</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 608 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 608 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



白色

枪黑

砂银

镍色



金色



SG-T116130Q 25W

C款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Ø110mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|

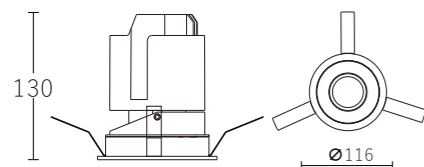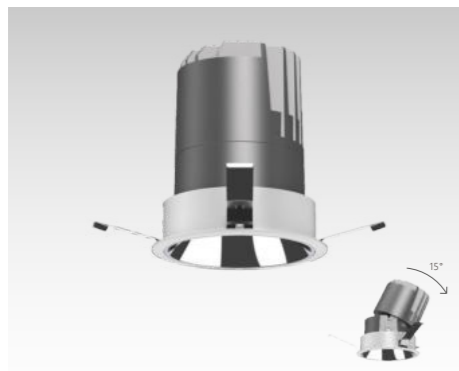

产品型号: SG-T116130Q/T25W

产品尺寸: Ø116*H130mm

开孔尺寸: Ø110*H130mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 25W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K


CRI : ≥90

光 束角: 15°/24°/36°

SG-T137130Y 25W

C款预埋式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Ø105mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|



产品型号: SG-T137130Y/T25W

产品尺寸: Ø137*H130mm

开孔尺寸: Ø105*H130mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 25W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥90

光 束角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 25W | SG-T116130Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T116130Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T116130Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 25W | SG-T137130Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T137130Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T137130Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


反光杯可选颜色



SG-T137159Q 30W

C款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ130mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|

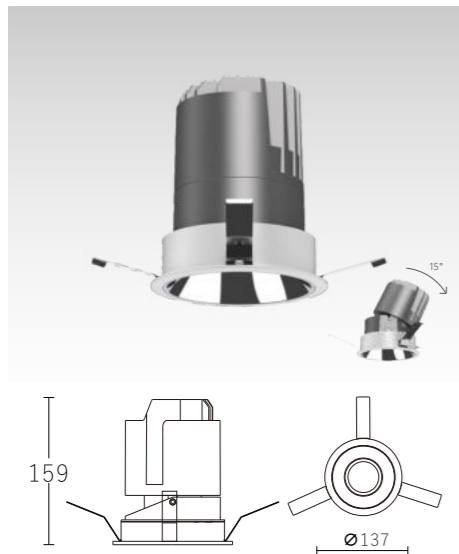

| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-T137159Q/T30W |
| 产品尺寸: Ø137*H159mm |
| 开孔尺寸: Ø130*H160mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 30W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36°/ |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| 30W | SG-T137159Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1912</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1912 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1912 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30W | SG-T137159Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30W | SG-T137159Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色








Suitable Application:

Lighting places such as homes, villas, clubs, restaurants, supermarkets, museums, art galleries, shops, etc.

适应场所:

家居、别墅、会所、餐饮、商超、博物馆、美术馆、店铺等照明场所


D款 可调防眩天花板灯

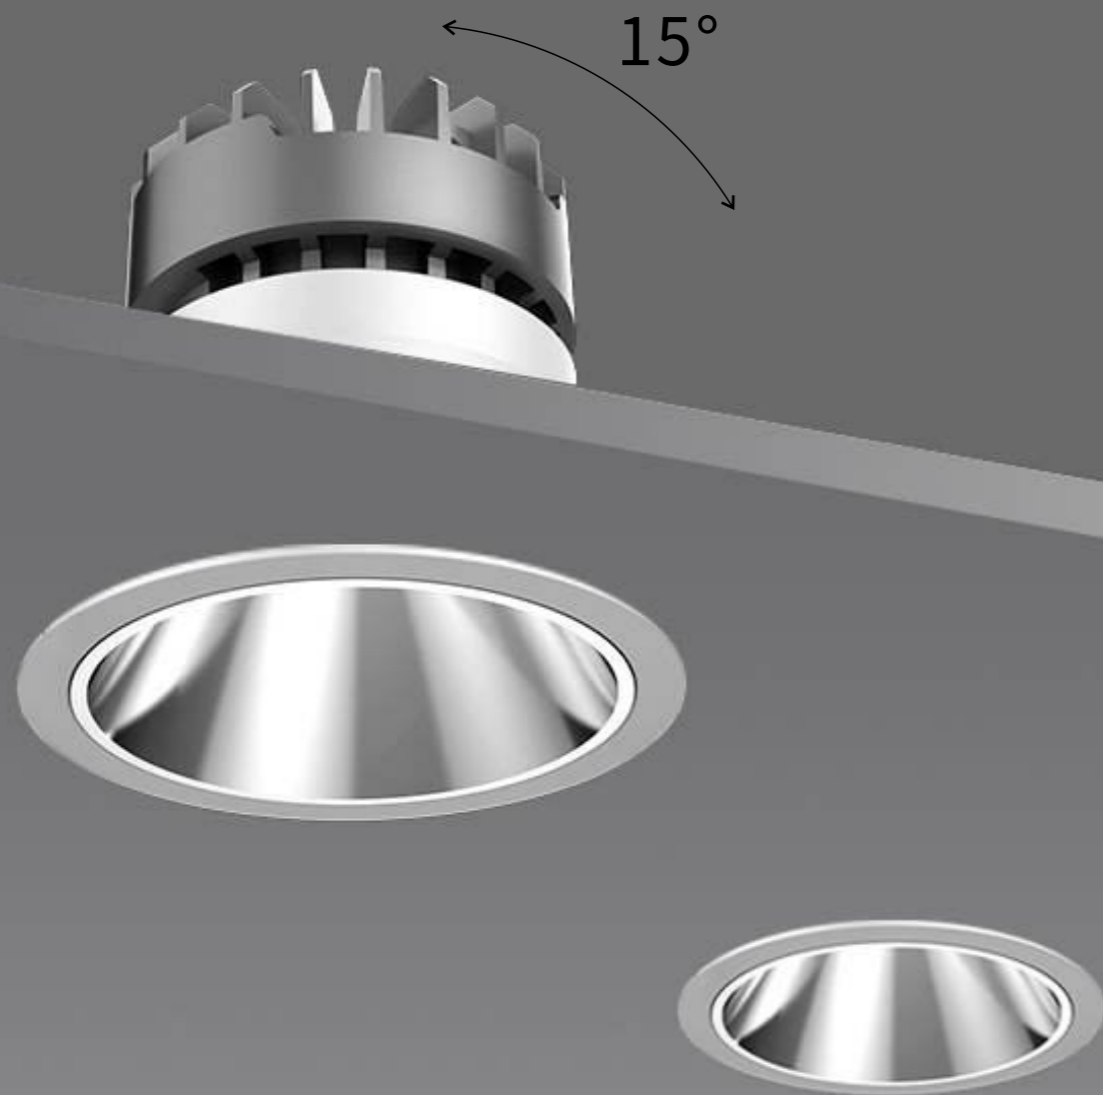

SG-T8378Q 8W

D款嵌入式可调天花板灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|



产品型号: SG-T8378Q/T8W

产品尺寸: Ø83*H78mm

开孔尺寸: Ø75*H80mm

材 质: 6063铝+PC

外观颜色: 砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 8W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥90

光 束角: 24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 8W | SG-T8378Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>687</td> <td>504</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>369</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>187</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 687 | 504 | 1.40 | 3 | 369 | 261 | 1.60 | 4 | 187 | 166 | 2.00 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 687 | 504 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 369 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 187 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T8378Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>575</td> <td>348</td> <td>1.74</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>305</td> <td>209</td> <td>1.99</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>108</td> <td>83</td> <td>2.48</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 575 | 348 | 1.74 | 3 | 305 | 209 | 1.99 | 4 | 108 | 83 | 2.48 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 575 | 348 | 1.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 305 | 209 | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 108 | 83 | 2.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色






Suitable Application:

Lighting places such as homes, villas, clubs, restaurants, supermarkets, museums, art galleries, shops, etc.

适应场所:

家居、别墅、会所、餐饮、商超、博物馆、美术馆、店铺等照明场所

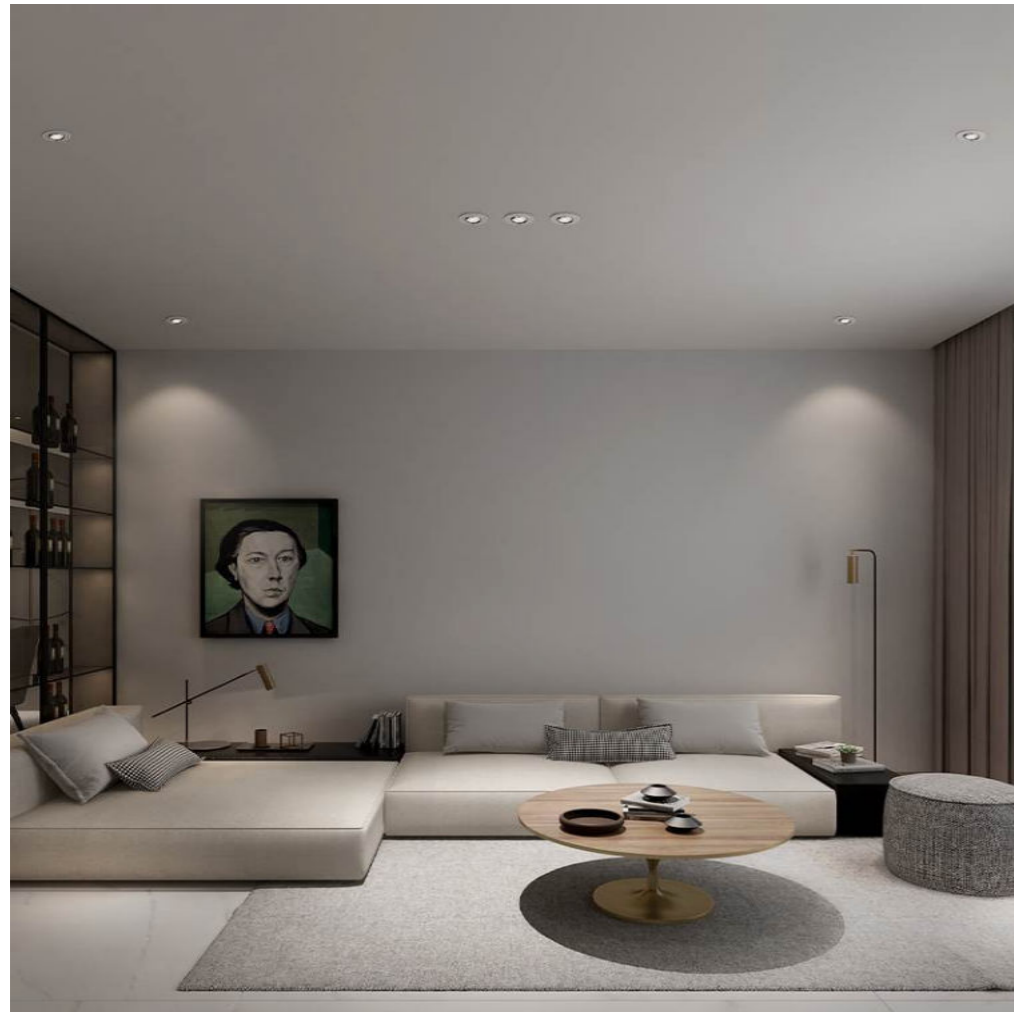

雅致系列
ELEGANT SERIES


E款 防眩射灯



SG-TD4066Q 3W


E款嵌入式天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ110mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|



- 产品型号: SG-TD4066Q/3W
- 产品尺寸: Ø40*H66mm
- 开孔尺寸: Ø35*H70mm
- 材 质: 6063铝
- 外观颜色: 砂白
- 防护等级: IP20
- 光 源: 普瑞
- 电 源: 无频闪驱动
- 电 压: 220V
- 功 率: 3W
- 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K
- CRI : ≥90
- 光 束角: 10°/15°/24°/30°/40°


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| 3W | SG-TD4066Q | ≥90 | 10° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>367.64</td><td>0.41</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>163.39</td><td>0.62</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>67.53</td><td>0.97</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>51.70</td><td>1.10</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 367.64 | 0.41 | 2.25 | 163.39 | 0.62 | 3.50 | 67.53 | 0.97 | 4.00 | 51.70 | 1.10 |
| | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.50 | 367.64 | 0.41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.25 | 163.39 | 0.62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.50 | 67.53 | 0.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 51.70 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD4066Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>277.74</td><td>0.56</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>123.44</td><td>0.84</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>51.01</td><td>1.30</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>39.06</td><td>1.49</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 277.74 | 0.56 | 2.25 | 123.44 | 0.84 | 3.50 | 51.01 | 1.30 | 4.00 | 39.06 | 1.49 | |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 277.74 | 0.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 123.44 | 0.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 51.01 | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 39.06 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD4066Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>185.40</td><td>0.76</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>82.40</td><td>1.15</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>34.05</td><td>1.78</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>26.07</td><td>2.04</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 185.40 | 0.76 | 2.25 | 82.40 | 1.15 | 3.50 | 34.05 | 1.78 | 4.00 | 26.07 | 2.04 | |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 185.40 | 0.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 82.40 | 1.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 34.05 | 1.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 26.07 | 2.04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD4066Q | ≥90 | 30° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>131.36</td><td>0.90</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>58.38</td><td>1.35</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>24.13</td><td>2.10</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>18.47</td><td>2.40</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 131.36 | 0.90 | 2.25 | 58.38 | 1.35 | 3.50 | 24.13 | 2.10 | 4.00 | 18.47 | 2.40 | |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 131.36 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 58.38 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 24.13 | 2.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 18.47 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD4066Q | ≥90 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.50</td><td>217.27</td><td>0.67</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>96.56</td><td>1.01</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>39.91</td><td>1.57</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>30.55</td><td>1.80</td></tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 217.27 | 0.67 | 2.25 | 96.56 | 1.01 | 3.50 | 39.91 | 1.57 | 4.00 | 30.55 | 1.80 | |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 217.27 | 0.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 96.56 | 1.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 39.91 | 1.57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 30.55 | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

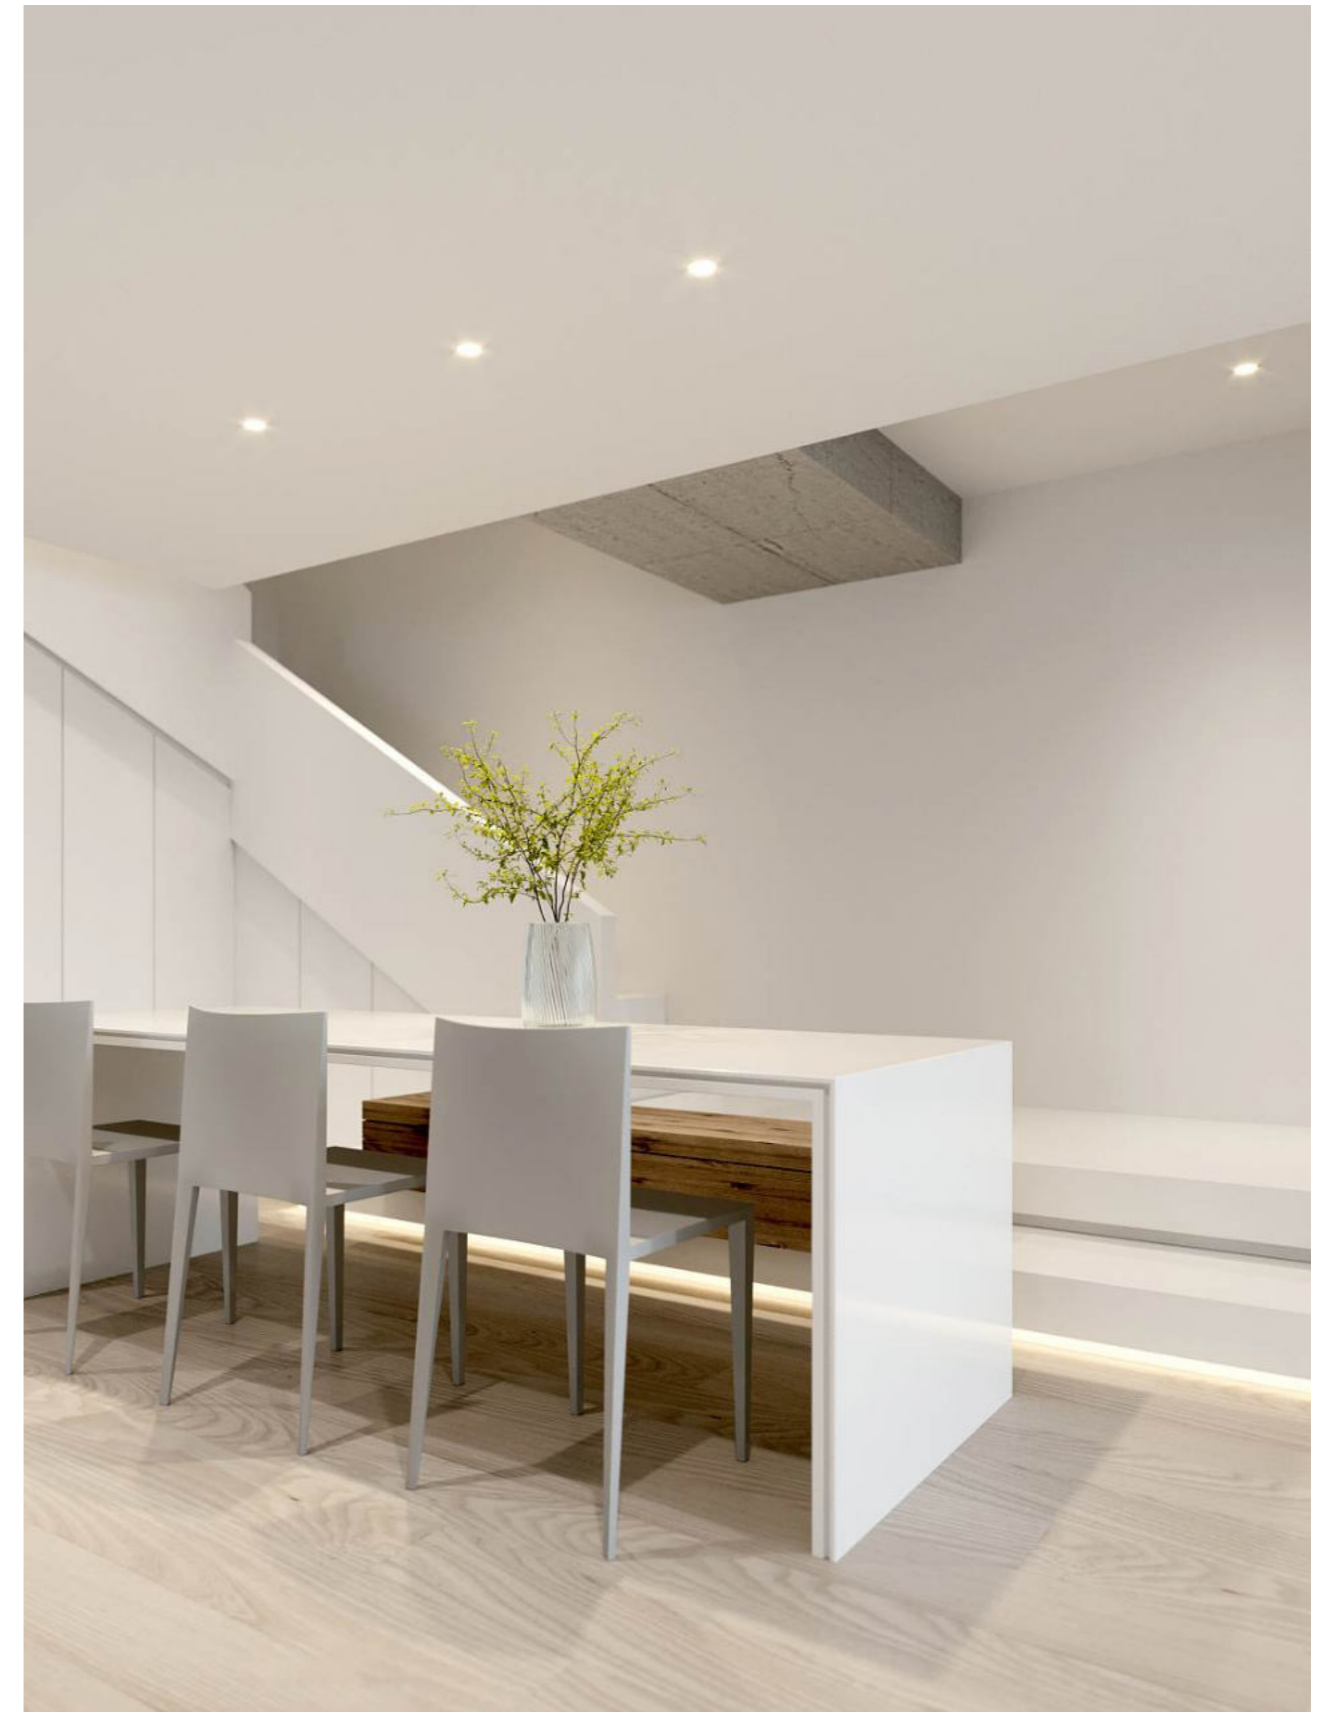

SG-TD6180Q 6W

E款嵌入式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ110mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|

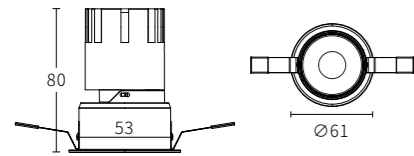


| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD6180Q/T6W |
| 产品尺寸: Ø61*H80mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H85mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 6W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

SG-TD7879Y 6W

E款预埋式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ105mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD7879Y/T6W |
| 产品尺寸: Ø78*H79mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H85mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 6W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|-----------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 6W | SG-TD6180Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>1.50</td><td>594.50</td><td>0.58</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>264.22</td><td>0.87</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>109.19</td><td>1.35</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>83.60</td><td>1.54</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 594.50 | 0.58 | 2.25 | 264.22 | 0.87 | 3.50 | 109.19 | 1.35 | 4.00 | 83.60 | 1.54 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.50 | 594.50 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.25 | 264.22 | 0.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.50 | 109.19 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.00 | 83.60 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD6180Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>1.50</td><td>954.76</td><td>0.60</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>424.34</td><td>0.90</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>175.36</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>134.26</td><td>1.99</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 954.76 | 0.60 | 2.25 | 424.34 | 0.90 | 3.50 | 175.36 | 1.40 | 4.00 | 134.26 | 1.99 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.50 | 954.76 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 424.34 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 175.36 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 134.26 | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD6180Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>1.50</td><td>519.74</td><td>0.89</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>231.00</td><td>1.33</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>95.46</td><td>2.07</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>73.09</td><td>2.36</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 519.74 | 0.89 | 2.25 | 231.00 | 1.33 | 3.50 | 95.46 | 2.07 | 4.00 | 73.09 | 2.36 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.50 | 519.74 | 0.89 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 231.00 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 95.46 | 2.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 73.09 | 2.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--------|-----------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 6W | SG-TD7879Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>1.50</td><td>594.50</td><td>0.58</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>264.22</td><td>0.87</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>109.19</td><td>1.35</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>83.60</td><td>1.54</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 594.50 | 0.58 | 2.25 | 264.22 | 0.87 | 3.50 | 109.19 | 1.35 | 4.00 | 83.60 | 1.54 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.50 | 594.50 | 0.58 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.25 | 264.22 | 0.87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3.50 | 109.19 | 1.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.00 | 83.60 | 1.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD7879Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>1.50</td><td>954.76</td><td>0.60</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>424.34</td><td>0.90</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>175.36</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>134.26</td><td>1.99</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 954.76 | 0.60 | 2.25 | 424.34 | 0.90 | 3.50 | 175.36 | 1.40 | 4.00 | 134.26 | 1.99 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.50 | 954.76 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 424.34 | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 175.36 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 134.26 | 1.99 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD7879Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>1.50</td><td>519.74</td><td>0.89</td></tr> <tr><td>2.25</td><td>231.00</td><td>1.33</td></tr> <tr><td>3.50</td><td>95.46</td><td>2.07</td></tr> <tr><td>4.00</td><td>73.09</td><td>2.36</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 519.74 | 0.89 | 2.25 | 231.00 | 1.33 | 3.50 | 95.46 | 2.07 | 4.00 | 73.09 | 2.36 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.50 | 519.74 | 0.89 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 231.00 | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 95.46 | 2.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 73.09 | 2.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


反光杯可选颜色



SG-TD8391Q 12W

E款嵌入式可调天花灯


| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ110mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|

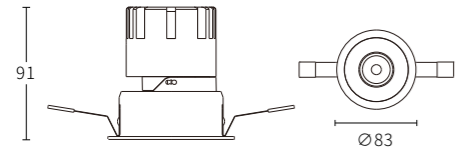

| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD8391Q/T12W |
| 产品尺寸: Ø83*H91mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H95mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 12W | SG-TD8391Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1722</td> <td>1120</td> <td>1.21</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>865</td> <td>568</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>316</td> <td>106</td> <td>1.98</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8391Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>765</td> <td>421</td> <td>1.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>465</td> <td>261</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>298</td> <td>166</td> <td>2.51</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8391Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>516</td> <td>248</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>242</td> <td>129</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>101</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


反光杯可选颜色

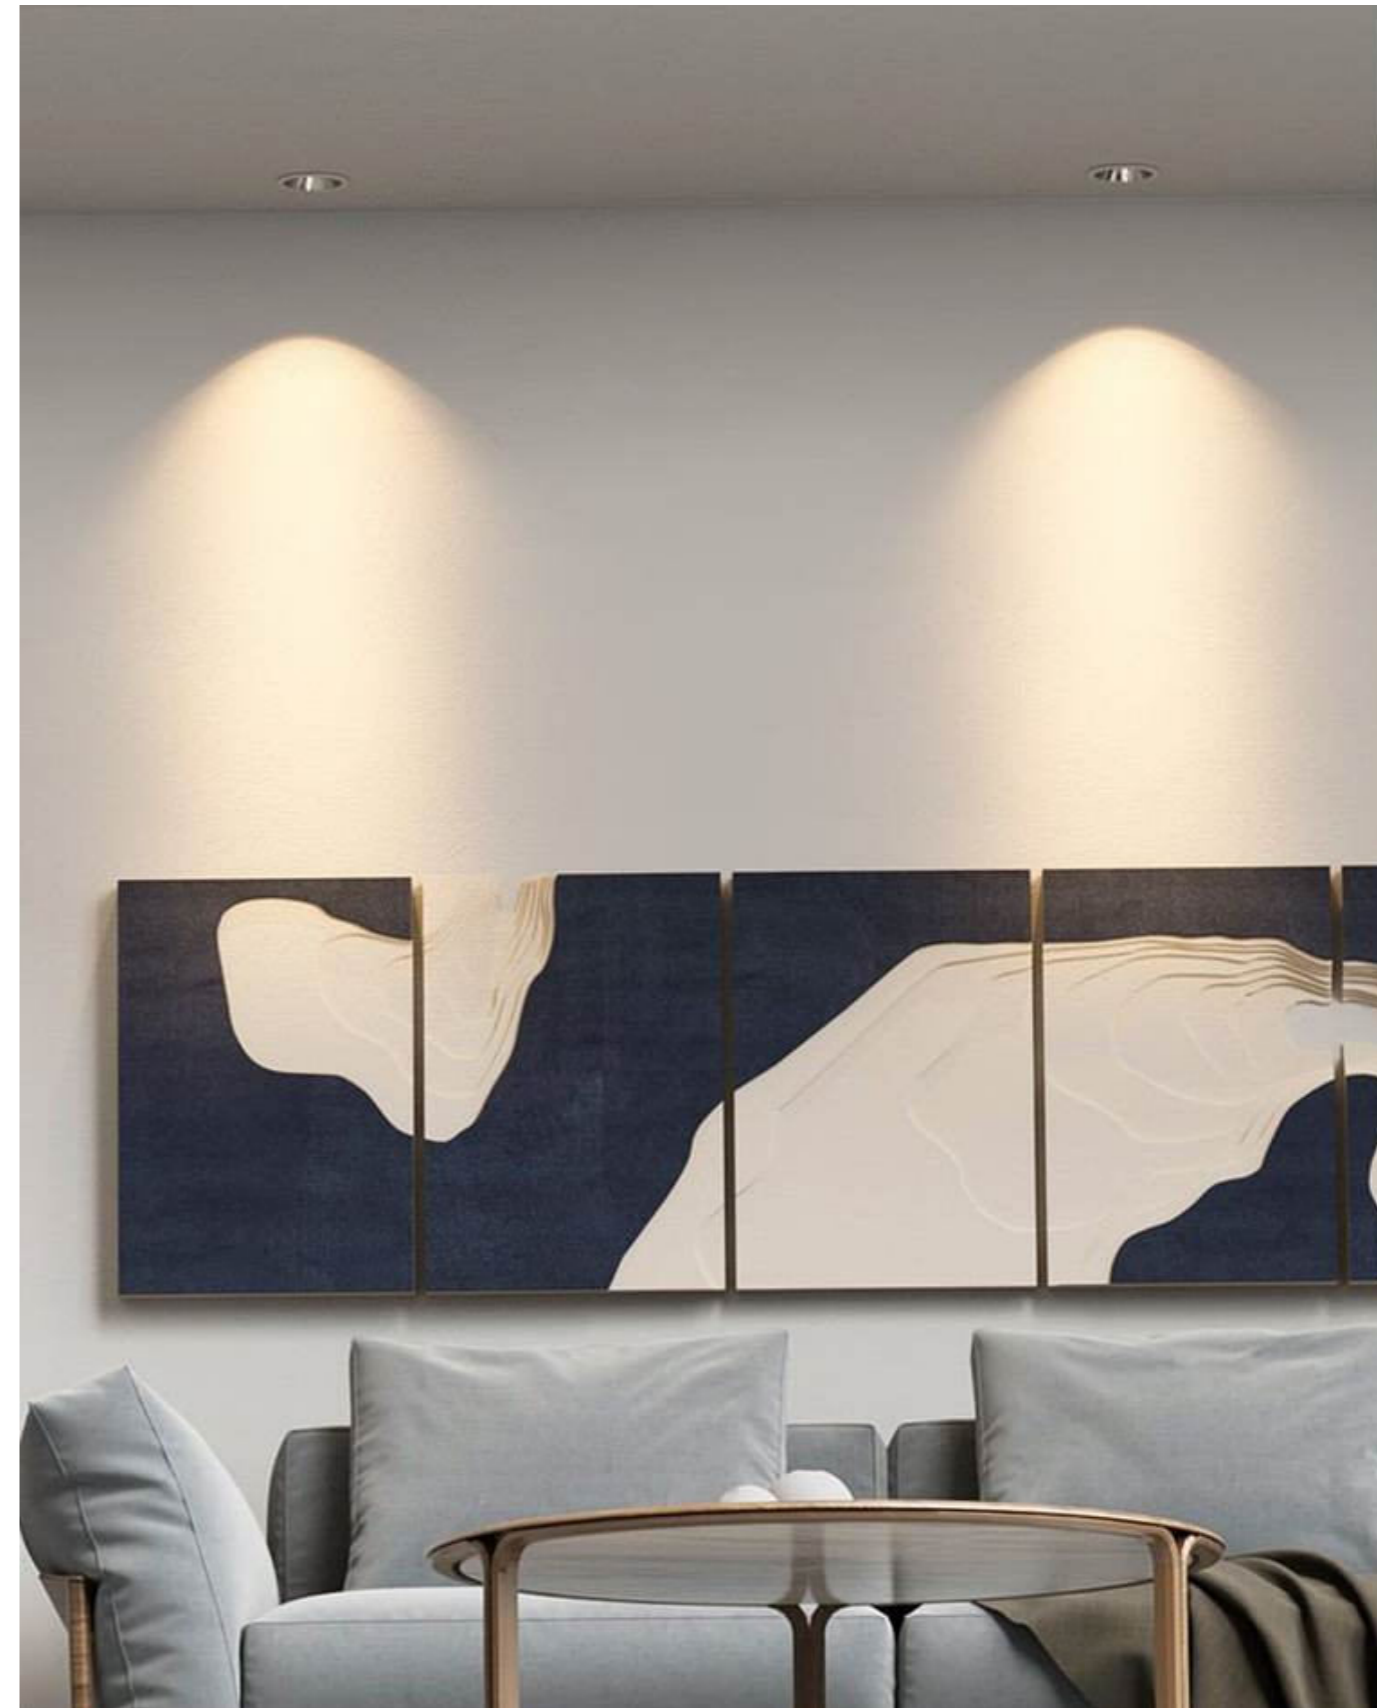

SG-TD10091Y 12W

E款预埋式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ110mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|




| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD10091Y/T12W |
| 产品尺寸: Ø100*H91mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H95mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 12W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

SG-TD11791Y 12W

E款预埋式可调天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ105mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|



| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD11791Y/T12W |
| 产品尺寸: Ø117*H91mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H95mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 12W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 12W | SG-TD10091Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD10091Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD10091Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



黑色

白色

枪黑

砂银

镍色

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--------|-----------|---------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 12W | SG-TD11791Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD11791Y | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 |
| | | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD11791Y | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | |
| | | | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



黑色

白色

枪黑



砂银

镍色

SG-TD848492Q 12W

E款方形嵌入式可调天花板灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ110mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|

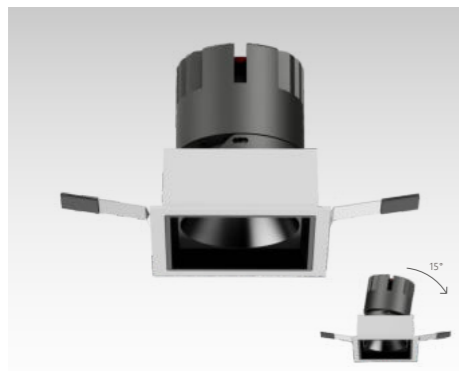

产品型号: SG-TD848492Q/T12W/F

产品尺寸: L84*W84*H92mm

开孔尺寸: L75*W75*H95mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 12W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K



CRI : ≥90

光 束 角: 15°/24°/36°

SG-TD1277392Y 12W

E款方形预埋式可调天花板灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ105mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|--------|

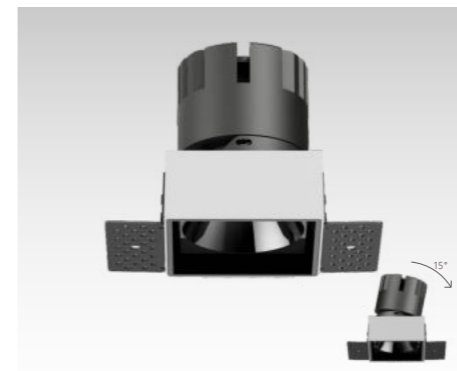

产品型号: SG-TD1277392Y/T12W/F

产品尺寸: L127*W73*H92mm

开孔尺寸: L75*W75*H95mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白

防护等级: IP20

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 12W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥90

光 束 角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12W | SG-TD848492Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 | | |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD1277392Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 | |
| | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



黑色

白色

枪黑

砂银

镍色

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 12W | SG-TD1277392Y | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 |
| | | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 | | |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD848492Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1722</td><td>1120</td><td>1.21</td></tr> <tr><td>3</td><td>865</td><td>568</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>316</td><td>106</td><td>1.98</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | 3 | 865 | 568 | 1.60 | 4 | 316 | 106 | 1.98 | |
| | | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 1722 | 1120 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 865 | 568 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 316 | 106 | 1.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>765</td><td>421</td><td>1.76</td></tr> <tr><td>3</td><td>465</td><td>261</td><td>2.01</td></tr> <tr><td>4</td><td>298</td><td>166</td><td>2.51</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 765 | 421 | 1.76 | 3 | 465 | 261 | 2.01 | 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 765 | 421 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 465 | 261 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 298 | 166 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>516</td><td>248</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>242</td><td>129</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>101</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 516 | 248 | 2.65 | 3 | 242 | 129 | 3.03 | 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 516 | 248 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 129 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 101 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

反光杯可选颜色



黑色

白色

枪黑

砂银

镍色



Suitable Application:

Lighting places such as homes, villas, clubs, restaurants, supermarkets, museums, art galleries, shops, etc.

适应场所:

家居、别墅、会所、餐饮、商超、博物馆、美术馆、店铺等照明场所。



雅致系列
ELEGANT SERIES

智能感应天花灯



人体红外感应

Human infrared induction

当有人进入感应范围时,专用传感器探测到人体红外光谱的变化,

自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。

When someone enters the sensing range,
Special sensors detect changes in the infrared spectrum of the human body,
Automatically switch on the load without leaving the sensing range.



感应半径
4.5米



感应角度
120°




人离开后
30s关灯

SG-T6545Q 6W

嵌入式智能感应天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ55mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|

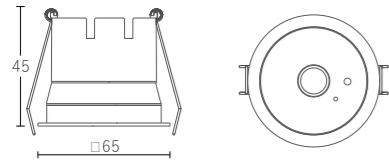


| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-T6545Q/6W |
| 产品尺寸: Ø65*H45mm |
| 开孔尺寸: Ø55*H50mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 哑白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 6W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

SG-T8560Q 6W

嵌入式智能感应天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | Φ75mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|-------|

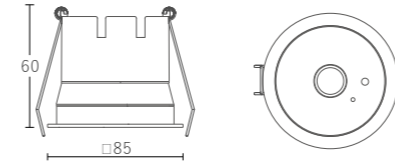

| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-T8560Q/6W |
| 产品尺寸: Ø85*H60mm |
| 开孔尺寸: Ø75*H65mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 哑白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 6W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI: ≥90 |
| 光束角: 24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 6W | SG-T6545Q | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1024</td> <td>784</td> <td>1.22</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>815</td> <td>537</td> <td>1.63</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>607</td> <td>350</td> <td>2.44</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1024 | 784 | 1.22 | 3 | 815 | 537 | 1.63 | 4 | 607 | 350 | 2.44 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1024 | 784 | 1.22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 815 | 537 | 1.63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 607 | 350 | 2.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T6545Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>828</td> <td>547</td> <td>1.84</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>634</td> <td>395</td> <td>2.45</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>405</td> <td>187</td> <td>3.68</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 828 | 547 | 1.84 | 3 | 634 | 395 | 2.45 | 4 | 405 | 187 | 3.68 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 828 | 547 | 1.84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 634 | 395 | 2.45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 405 | 187 | 3.68 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T6545Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>551</td> <td>378</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>384</td> <td>250</td> <td>3.28</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>155</td> <td>144</td> <td>4.91</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 551 | 378 | 2.46 | 3 | 384 | 250 | 3.28 | 4 | 155 | 144 | 4.91 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 551 | 378 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 384 | 250 | 3.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 144 | 4.91 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 6W | SG-T8560Q | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>546</td> <td>387</td> <td>1.76</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>418</td> <td>191</td> <td>2.01</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>267</td> <td>97</td> <td>2.51</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 546 | 387 | 1.76 | 3 | 418 | 191 | 2.01 | 4 | 267 | 97 | 2.51 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 546 | 387 | 1.76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 418 | 191 | 2.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 267 | 97 | 2.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T8560Q | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>316</td> <td>158</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>242</td> <td>105</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>155</td> <td>87</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 316 | 158 | 2.65 | 3 | 242 | 105 | 3.03 | 4 | 155 | 87 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 316 | 158 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 242 | 105 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 155 | 87 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |











雅致系列
ELEGANT SERIES

格栅 天花灯

模组化设计


精工细作 匠心工艺

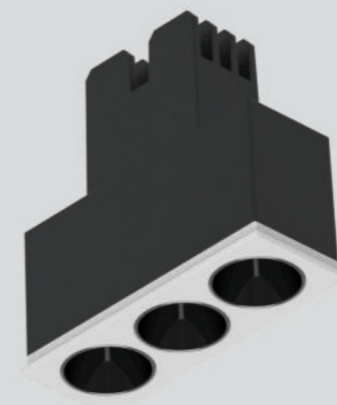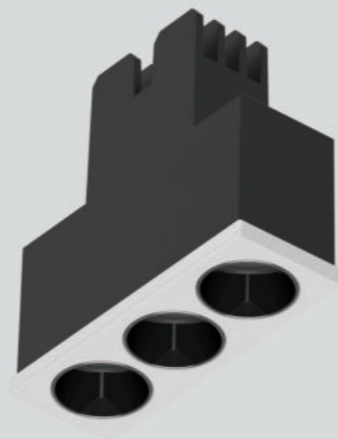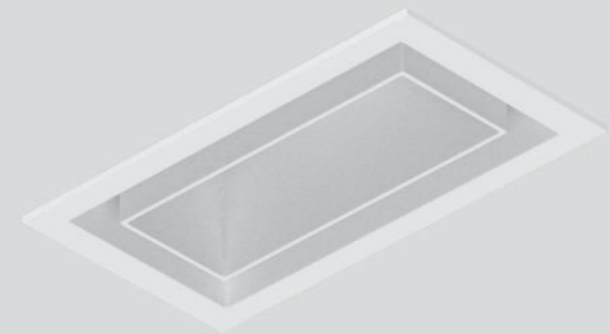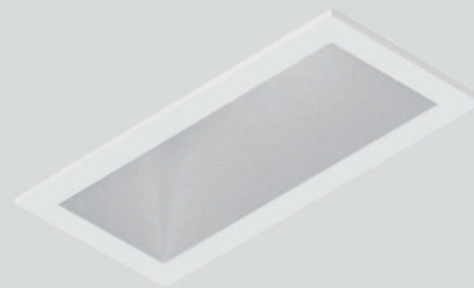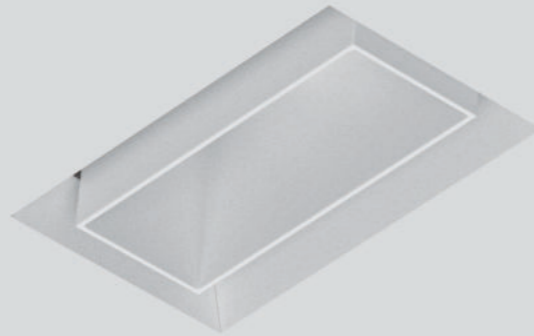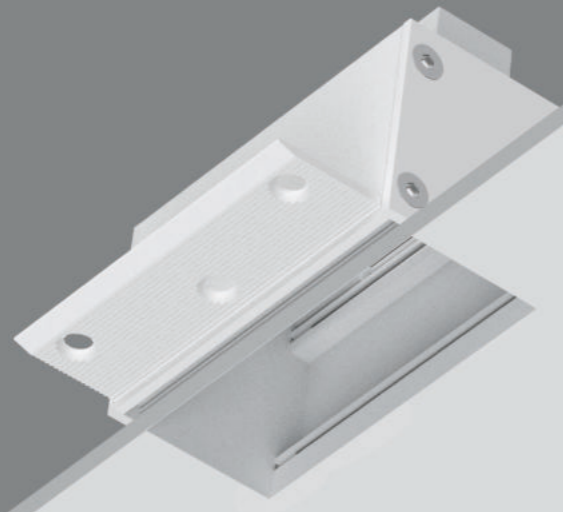

SG-T3258Q/L70 **6W**

3头嵌入式格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 63*25mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T3258Q/L70/6W |
| 产品尺寸: L70*W32*H58mm |
| 开孔尺寸: L63*W25*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

SG-T4658Q/L85 **6W**

3头嵌入式可调格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 78*38mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T4658Q/L85/T6W |
| 产品尺寸: L85*W46*H58mm |
| 开孔尺寸: L78*W38*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 6W | SG-T3258Q/L70 | 337.66 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>759.25</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>337.44</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>139.45</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>106.77</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 759.25 | 0.64 | 2.25 | 337.44 | 0.96 | 3.50 | 139.45 | 1.49 | 4.00 | 106.77 | 1.70 |
| | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 759.25 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 337.44 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 139.45 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 106.77 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T3258Q/L70 | 263.10 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>256.44</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>113.98</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>47.10</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>36.06</td> <td>2.92</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 256.44 | 1.10 | 2.25 | 113.98 | 1.64 | 3.50 | 47.10 | 2.56 | 4.00 | 36.06 | 2.92 | |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 256.44 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 113.98 | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 47.10 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 36.06 | 2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|------|--------|--------|------|--------|--------|------|-------|--------|------|-------|--------|------|
| 6W | SG-T4658Q/L85 | 337.66 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>759.25</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>337.44</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>139.45</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>106.77</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 759.25 | 0.64 | 2.25 | 337.44 | 0.96 | 3.50 | 139.45 | 1.49 | 4.00 | 106.77 | 1.70 |
| | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 759.25 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 337.44 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 139.45 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 106.77 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-T4658Q/L85 | 263.10 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>256.44</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>113.98</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>47.10</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>36.06</td> <td>2.92</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 256.44 | 1.10 | 2.25 | 113.98 | 1.64 | 3.50 | 47.10 | 2.56 | 4.00 | 36.06 | 2.92 | |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 256.44 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 113.98 | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 47.10 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 36.06 | 2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-T7058Y/L65

6W

3头预埋式格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 67*35mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T7058Y/L65/6W |
| 产品尺寸: L65*W70*H58mm |
| 开孔尺寸: L67*W35*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 20°/40° |

SG-T8059Y/L76

6W

3头预埋式可调格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 78*45mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|---------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T8059Y/L76/T6W |
| 产品尺寸: L76*W80*H59mm |
| 开孔尺寸: L78*W45*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 6W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 20°/40° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 6W | SG-T7058Y/L65 | 337.66 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>759.25</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>337.44</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>139.45</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>106.77</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 759.25 | 0.64 | 2.25 | 337.44 | 0.96 | 3.50 | 139.45 | 1.49 | 4.00 | 106.77 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 759.25 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 337.44 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 139.45 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 106.77 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T7058Y/L65 | 263.10 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>256.44</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>113.98</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>47.10</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>36.06</td> <td>2.92</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 256.44 | 1.10 | 2.25 | 113.98 | 1.64 | 3.50 | 47.10 | 2.56 | 4.00 | 36.06 | 2.92 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 256.44 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 113.98 | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 47.10 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 36.06 | 2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 6W | SG-T8059Y/L76 | 337.66 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>759.25</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>337.44</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>139.45</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>106.77</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 759.25 | 0.64 | 2.25 | 337.44 | 0.96 | 3.50 | 139.45 | 1.49 | 4.00 | 106.77 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 759.25 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 337.44 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 139.45 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 106.77 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T8059Y/L76 | 263.10 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>256.44</td> <td>1.10</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>113.98</td> <td>1.64</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>47.10</td> <td>2.56</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>36.06</td> <td>2.92</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 256.44 | 1.10 | 2.25 | 113.98 | 1.64 | 3.50 | 47.10 | 2.56 | 4.00 | 36.06 | 2.92 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 256.44 | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 113.98 | 1.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 47.10 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 36.06 | 2.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





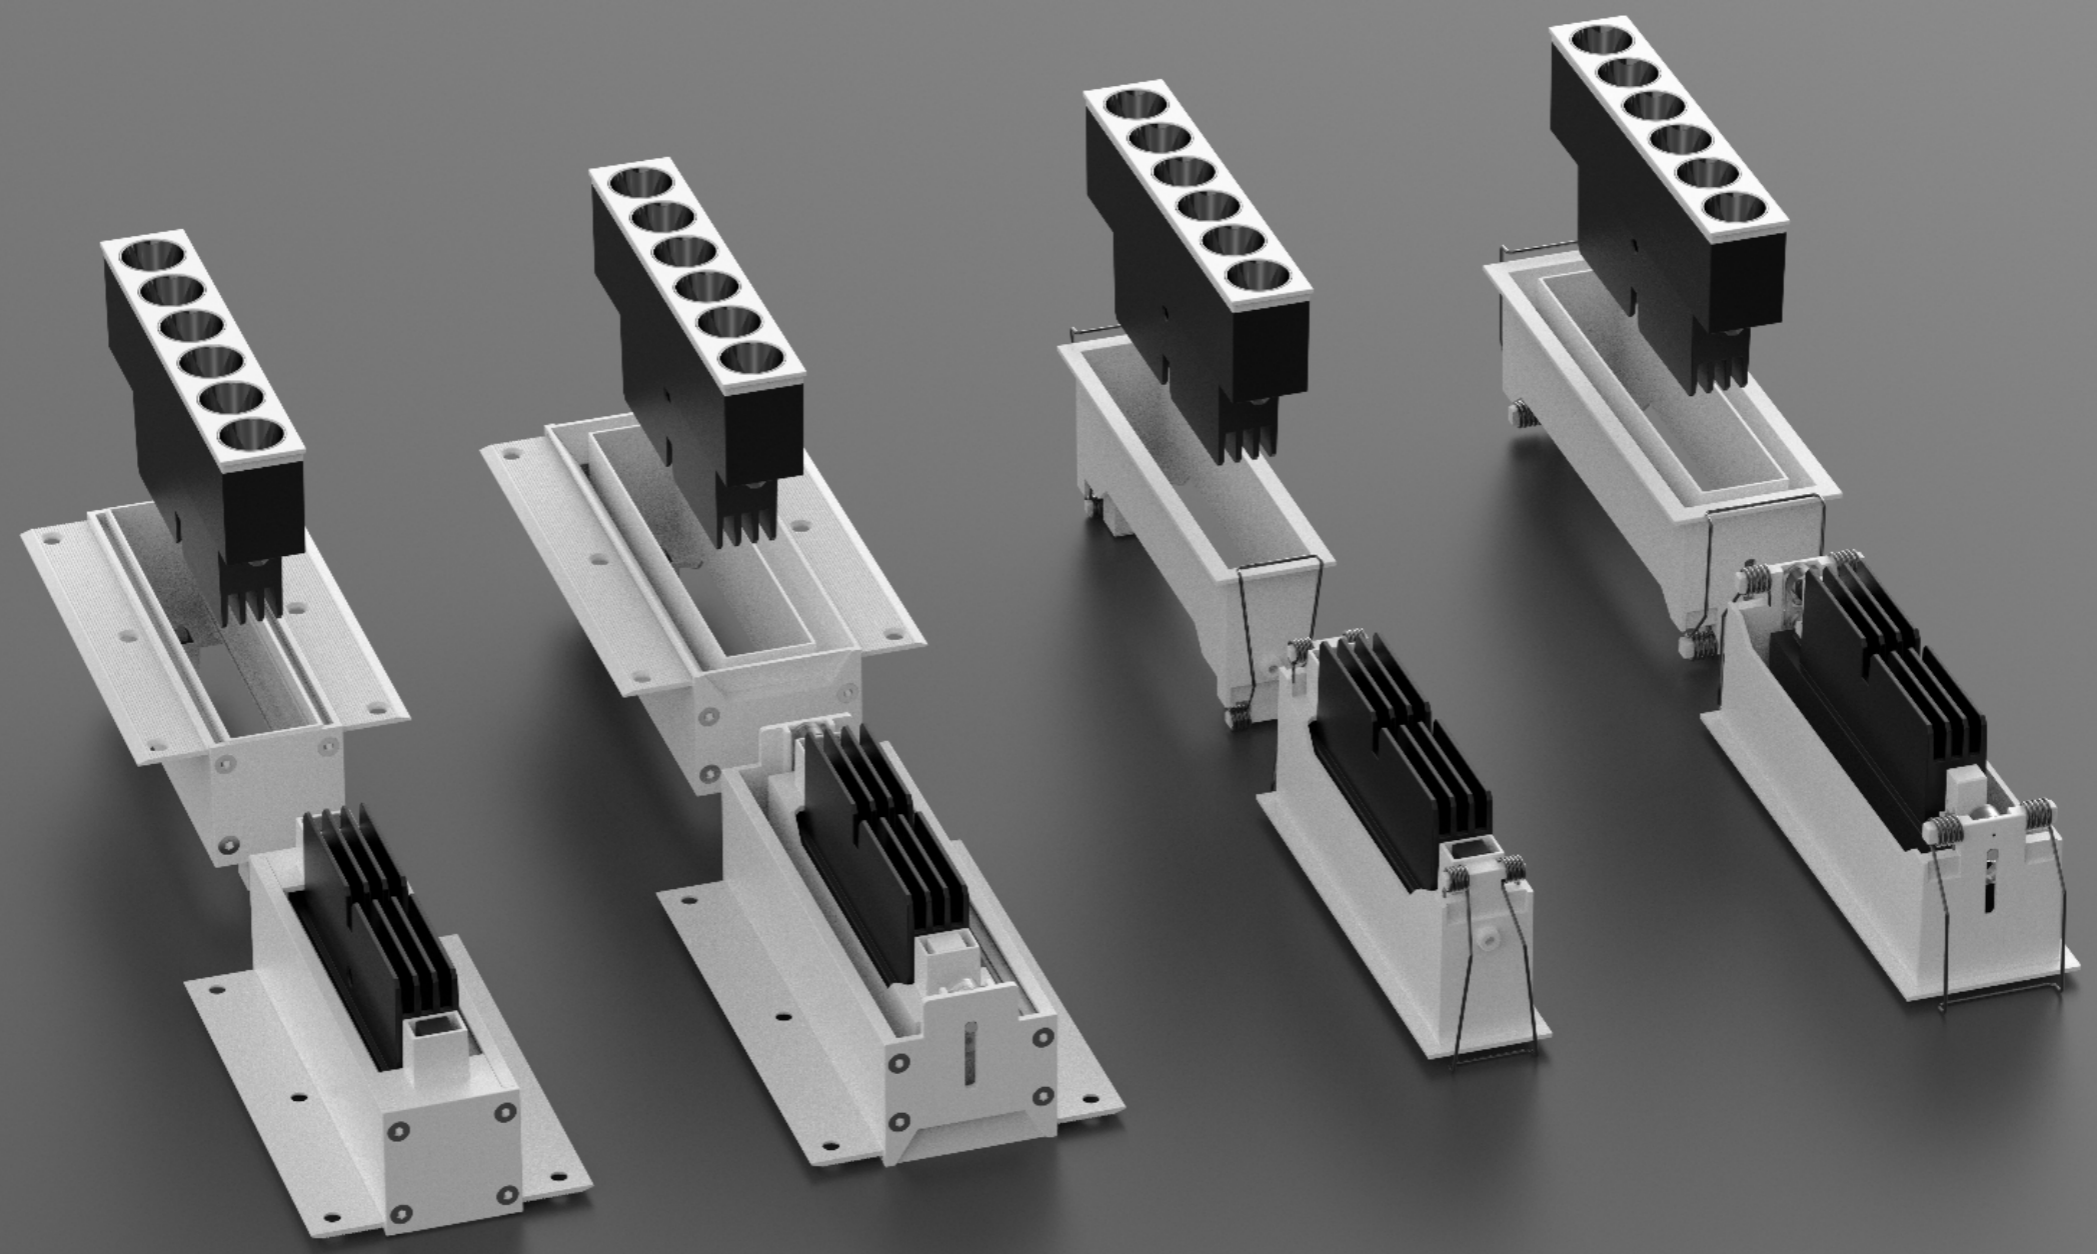

SG-T3258Q/L127 12W

6头嵌入式格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 120*25mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|

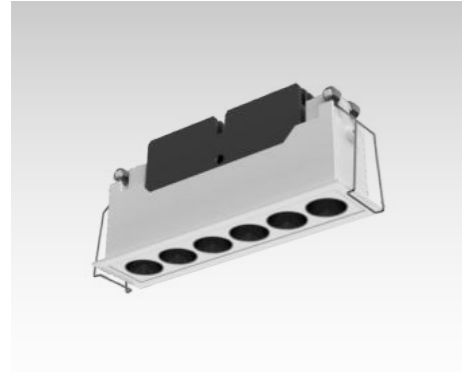


| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T3258Q/L127/12W |
| 产品尺寸: L127*W32*H58mm |
| 开孔尺寸: L120*W25*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

SG-T4658Q/L142 12W

6头嵌入式可调格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 135*38mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|

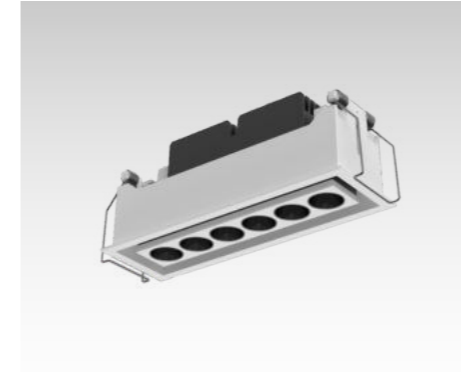

| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T4658Q/L142/T12W |
| 产品尺寸: L142*W46*H58mm |
| 开孔尺寸: L135*W38*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|--|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 12W | SG-T3258Q/L127 | 639.88 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1453.45</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>645.98</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.96</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>204.39</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 1453.45 | 0.64 | 2.25 | 645.98 | 0.96 | 3.50 | 266.96 | 1.49 | 4.00 | 204.39 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1453.45 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 645.98 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.96 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 204.39 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T3258Q/L127 | 688.40 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>724.14</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>321.84</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>133.00</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>101.83</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 724.14 | 1.05 | 2.25 | 321.84 | 1.58 | 3.50 | 133.00 | 2.46 | 4.00 | 101.83 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 724.14 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 321.84 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 133.00 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 101.83 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|--|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 12W | SG-T4658Q/L142 | 639.88 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1453.45</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>645.98</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.96</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>204.39</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 1453.45 | 0.64 | 2.25 | 645.98 | 0.96 | 3.50 | 266.96 | 1.49 | 4.00 | 204.39 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1453.45 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 645.98 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.96 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 204.39 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T4658Q/L142 | 688.40 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>724.14</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>321.84</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>133.00</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>101.83</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | 1.50 | 724.14 | 1.05 | 2.25 | 321.84 | 1.58 | 3.50 | 133.00 | 2.46 | 4.00 | 101.83 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 724.14 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 321.84 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 133.00 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 101.83 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-T7058Y/L122 12W

6头预埋式格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 124*35mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T7058Y/L122/12W |
| 产品尺寸: L122*W70*H58mm |
| 开孔尺寸: L124*W35*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

SG-T8059Y/L133 12W

6头预埋式可调格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 135*45mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T8059Y/L133/T12W |
| 产品尺寸: L133*W80*H59mm |
| 开孔尺寸: L135*W45*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 12W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|--|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 12W | SG-T7058Y/L122 | 639.88 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1453.45</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>645.98</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.96</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>204.39</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 1453.45 | 0.64 | 2.25 | 645.98 | 0.96 | 3.50 | 266.96 | 1.49 | 4.00 | 204.39 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1453.45 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 645.98 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.96 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 204.39 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T7058Y/L122 | 688.40 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>724.14</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>321.84</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>133.00</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>101.83</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 724.14 | 1.05 | 2.25 | 321.84 | 1.58 | 3.50 | 133.00 | 2.46 | 4.00 | 101.83 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 724.14 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 321.84 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 133.00 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 101.83 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|--------|-----------|---------------|-------------------|--|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 12W | SG-T8059Y/L133 | 639.88 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1453.45</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>645.98</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.96</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>204.39</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 1453.45 | 0.64 | 2.25 | 645.98 | 0.96 | 3.50 | 266.96 | 1.49 | 4.00 | 204.39 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1453.45 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 645.98 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.96 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 204.39 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T8059Y/L133 | 688.40 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>724.14</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>321.84</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>133.00</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>101.83</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 724.14 | 1.05 | 2.25 | 321.84 | 1.58 | 3.50 | 133.00 | 2.46 | 4.00 | 101.83 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 724.14 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 321.84 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 133.00 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 101.83 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





Y. Visualization Design

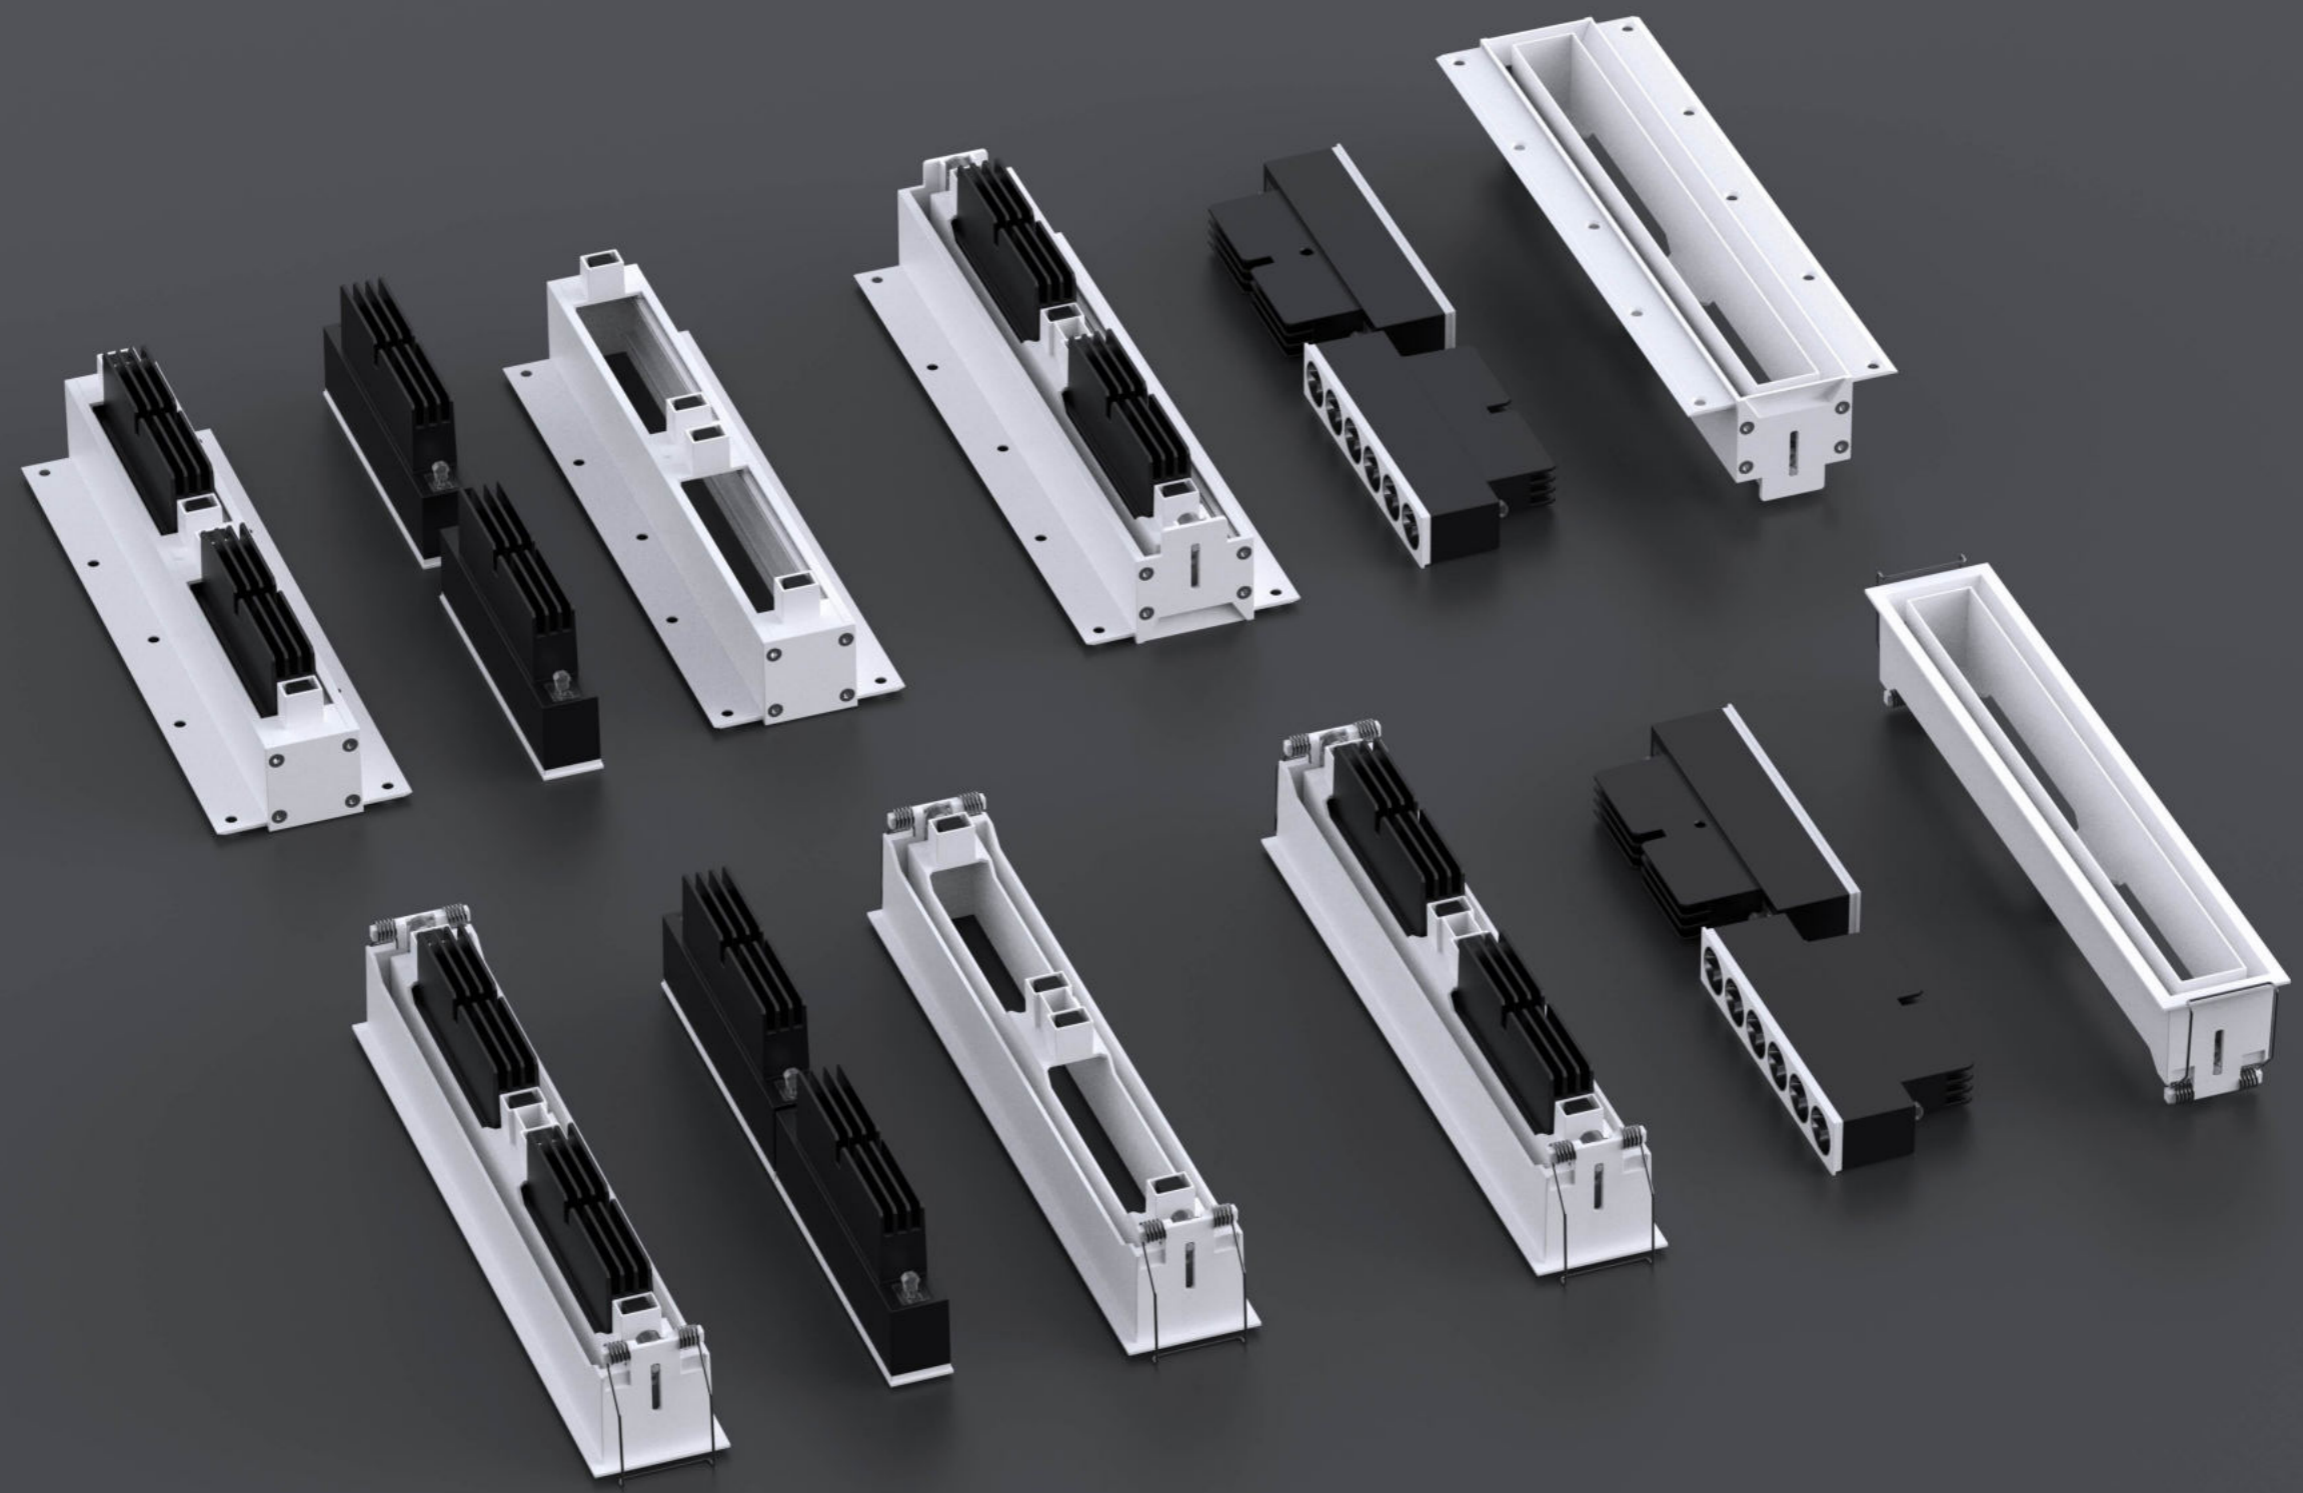

SG-T3258Q/L245 2X12W

12头嵌入式格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 240*25mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|


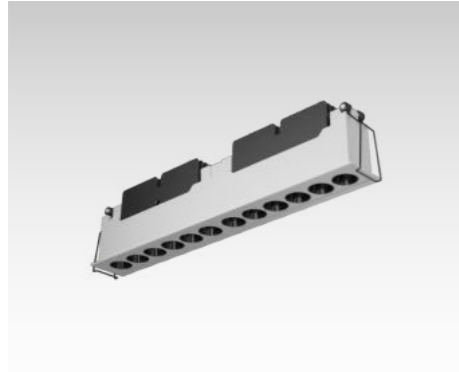


| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T3258Q/L245/24W |
| 产品尺寸: L245*W32*H58mm |
| 开孔尺寸: L240*W25*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 24W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

SG-T4658Q/L259 2X12W

12头嵌入式可调格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 252*38mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|

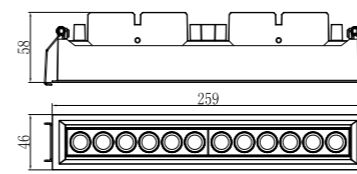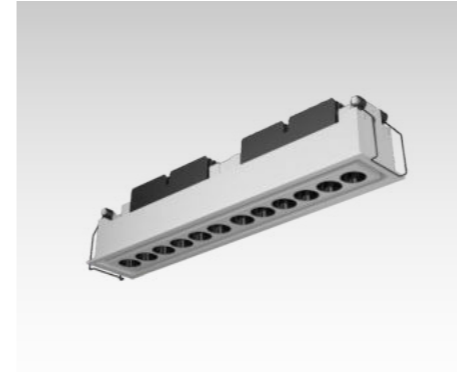

| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T4658Q/L259/T24W |
| 产品尺寸: L259*W46*H58mm |
| 开孔尺寸: L252*W38*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 24W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 24W | SG-T3258Q/L245 | 1279.76 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>2906.90</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>1291.96</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>533.92</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>408.78</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 2906.90 | 0.64 | 2.25 | 1291.96 | 0.96 | 3.50 | 533.92 | 1.49 | 4.00 | 408.78 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 2906.90 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 1291.96 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 533.92 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 408.78 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T3258Q/L245 | 1376.80 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1448.28</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>643.68</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.72</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>203.66</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 1448.28 | 1.05 | 2.25 | 643.68 | 1.58 | 3.50 | 266.72 | 2.46 | 4.00 | 203.66 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1448.28 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 643.68 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.72 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 203.66 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 24W | SG-T4658Q/L259 | 1279.76 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>2906.90</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>1291.96</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>533.92</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>408.78</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 2906.90 | 0.64 | 2.25 | 1291.96 | 0.96 | 3.50 | 533.92 | 1.49 | 4.00 | 408.78 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 2906.90 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 1291.96 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 533.92 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 408.78 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T4658Q/L259 | 1376.80 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1448.28</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>643.68</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.72</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>203.66</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 1448.28 | 1.05 | 2.25 | 643.68 | 1.58 | 3.50 | 266.72 | 2.46 | 4.00 | 203.66 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1448.28 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 643.68 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.72 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 203.66 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-T7058Y/L239 2X12W

12头预埋式格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 241*35mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T7058Y/L239/24W |
| 产品尺寸: L239*W70*H58mm |
| 开孔尺寸: L241*W35*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 24W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

SG-T8059Y/L251 2X12W

12头预埋式可调格栅天花灯

| | | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 | 253*45mm |
|-----------|-----------------------|------|-----------|----------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-T8059Y/L251/T24W |
| 产品尺寸: L251*W80*H59mm |
| 开孔尺寸: L253*W45*H60mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白 |
| 防护等级: IP20 |
| 光 源: 进口3535 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 24W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 20°/40° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 24W | SG-T7058Y/L239 | 1279.76 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>2906.90</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>1291.96</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>533.92</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>408.78</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 2906.90 | 0.64 | 2.25 | 1291.96 | 0.96 | 3.50 | 533.92 | 1.49 | 4.00 | 408.78 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 2906.90 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 1291.96 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 533.92 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 408.78 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T7058Y/L239 | 1376.80 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1448.28</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>643.68</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.72</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>203.66</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 1448.28 | 1.05 | 2.25 | 643.68 | 1.58 | 3.50 | 266.72 | 2.46 | 4.00 | 203.66 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1448.28 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 643.68 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.72 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 203.66 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 光通量 lm | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|---------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|--------|------|------|--------|------|
| 24W | SG-T8059Y/L251 | 1279.76 | 20° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>2906.90</td> <td>0.64</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>1291.96</td> <td>0.96</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>533.92</td> <td>1.49</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>408.78</td> <td>1.70</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 2906.90 | 0.64 | 2.25 | 1291.96 | 0.96 | 3.50 | 533.92 | 1.49 | 4.00 | 408.78 | 1.70 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 2906.90 | 0.64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 1291.96 | 0.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 533.92 | 1.49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 408.78 | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-T8059Y/L251 | 1376.80 | 40° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.50</td> <td>1448.28</td> <td>1.05</td> </tr> <tr> <td>2.25</td> <td>643.68</td> <td>1.58</td> </tr> <tr> <td>3.50</td> <td>266.72</td> <td>2.46</td> </tr> <tr> <td>4.00</td> <td>203.66</td> <td>2.81</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | 1.50 | 1448.28 | 1.05 | 2.25 | 643.68 | 1.58 | 3.50 | 266.72 | 2.46 | 4.00 | 203.66 | 2.81 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.50 | 1448.28 | 1.05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.25 | 643.68 | 1.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.50 | 266.72 | 2.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.00 | 203.66 | 2.81 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |







SG-TD80108X 10W

吸顶式明装可调天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|

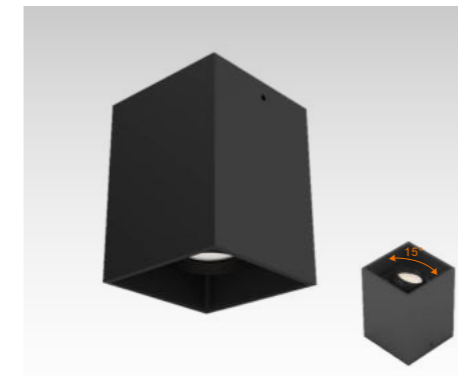

| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD80108X/T10W/F |
| 产品尺寸: L80*W80*H108mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吸顶式 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80108X | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80108X | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80108X | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SG-TD8090X 10W

吸顶式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|

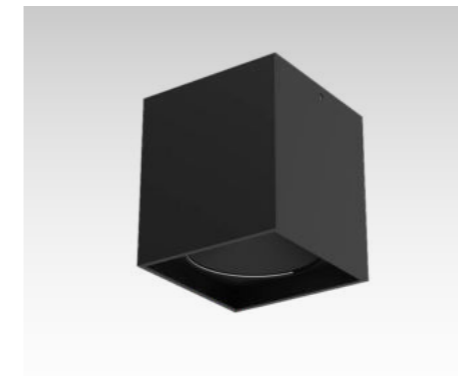

| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD8090X/10W/F |
| 产品尺寸: L80*W80*H90mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吸顶式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 10W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| C R I : ≥90 |
| 光 束 角: 15°/24°/36° |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| 10W | SG-TD8090X | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD8090X | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD8090X | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SG-TD80180X 10W

吸顶式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



产品型号: SG-TD80180X/10W/F

产品尺寸: L80*W80*H180mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 吸顶式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 10W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K


C R I : ≥90

光 束 角: 15°/24°/36°

SG-TD80270X 10W

吸顶式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



产品型号: SG-TD80270X/10W/F

产品尺寸: L80*W80*H270mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 吸顶式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 10W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

C R I : ≥90

光 束 角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80180X | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80180X | Ra ≥90 | ∧ 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80180X | Ra ≥90 | ∧ 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80270X | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80270X | Ra ≥90 | ∧ 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80270X | Ra ≥90 | ∧ 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SG-TD8090B 10W

方形壁灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|

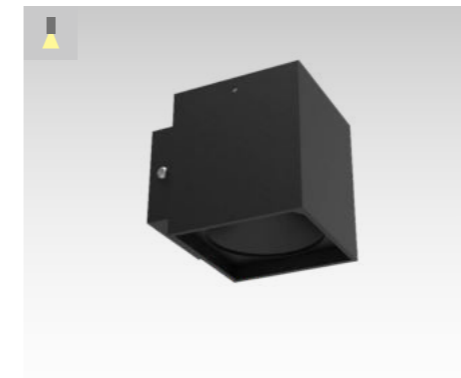

产品型号: SG-TD8090B/10W/F

产品尺寸: L80*W80*H90mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 挂板式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 10W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥90


光 束 角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD8090B | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD8090B | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD8090B | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD80180B 2X10W

方形壁灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|

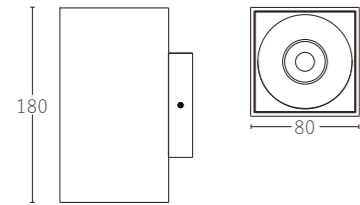

产品型号: SG-TD80180B/20W/F

产品尺寸: L80*W80*H180mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 挂板式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 20W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K


CRI : ≥90

光 束 角: 15°/24°/36°

SG-TD80270B 2X10W

方形壁灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



产品型号: SG-TD80270B/20W/F

产品尺寸: L80*W80*H270mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 挂板式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 20W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥90

光 束 角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80180B | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD80180B | Ra ≥90 | ∧ 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80180B | Ra ≥90 | ∧ 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80270B | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD80270B | Ra ≥90 | ∧ 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80270B | Ra ≥90 | ∧ 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |






SG-TD8090D 10W

吊杆式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




- 产品型号: SG-TD8090D/10W/F
- 产品尺寸: L80*W80*H90mm
- 材 质: 6063铝
- 外观颜色: 砂白/砂黑
- 防护等级: IP20
- 安装方式: 吊杆式
- 光 源: 普瑞
- 电 源: 无频闪驱动
- 电 压: 220V
- 功 率: 10W
- 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K
- CRI : ≥90
- 光 束角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD8090D | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8090D | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8090D | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD80180D 10W

吊杆式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD80180D/10W/F |
| 产品尺寸: L80*W80*H180mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吊杆式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 10W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

SG-TD80270D 10W

吊杆式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD80270D/10W/F |
| 产品尺寸: L80*W80*H270mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吊杆式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 10W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | — | Ra | ∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80180D | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80180D | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80180D | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | — | Ra | ∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80270D | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80270D | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80270D | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




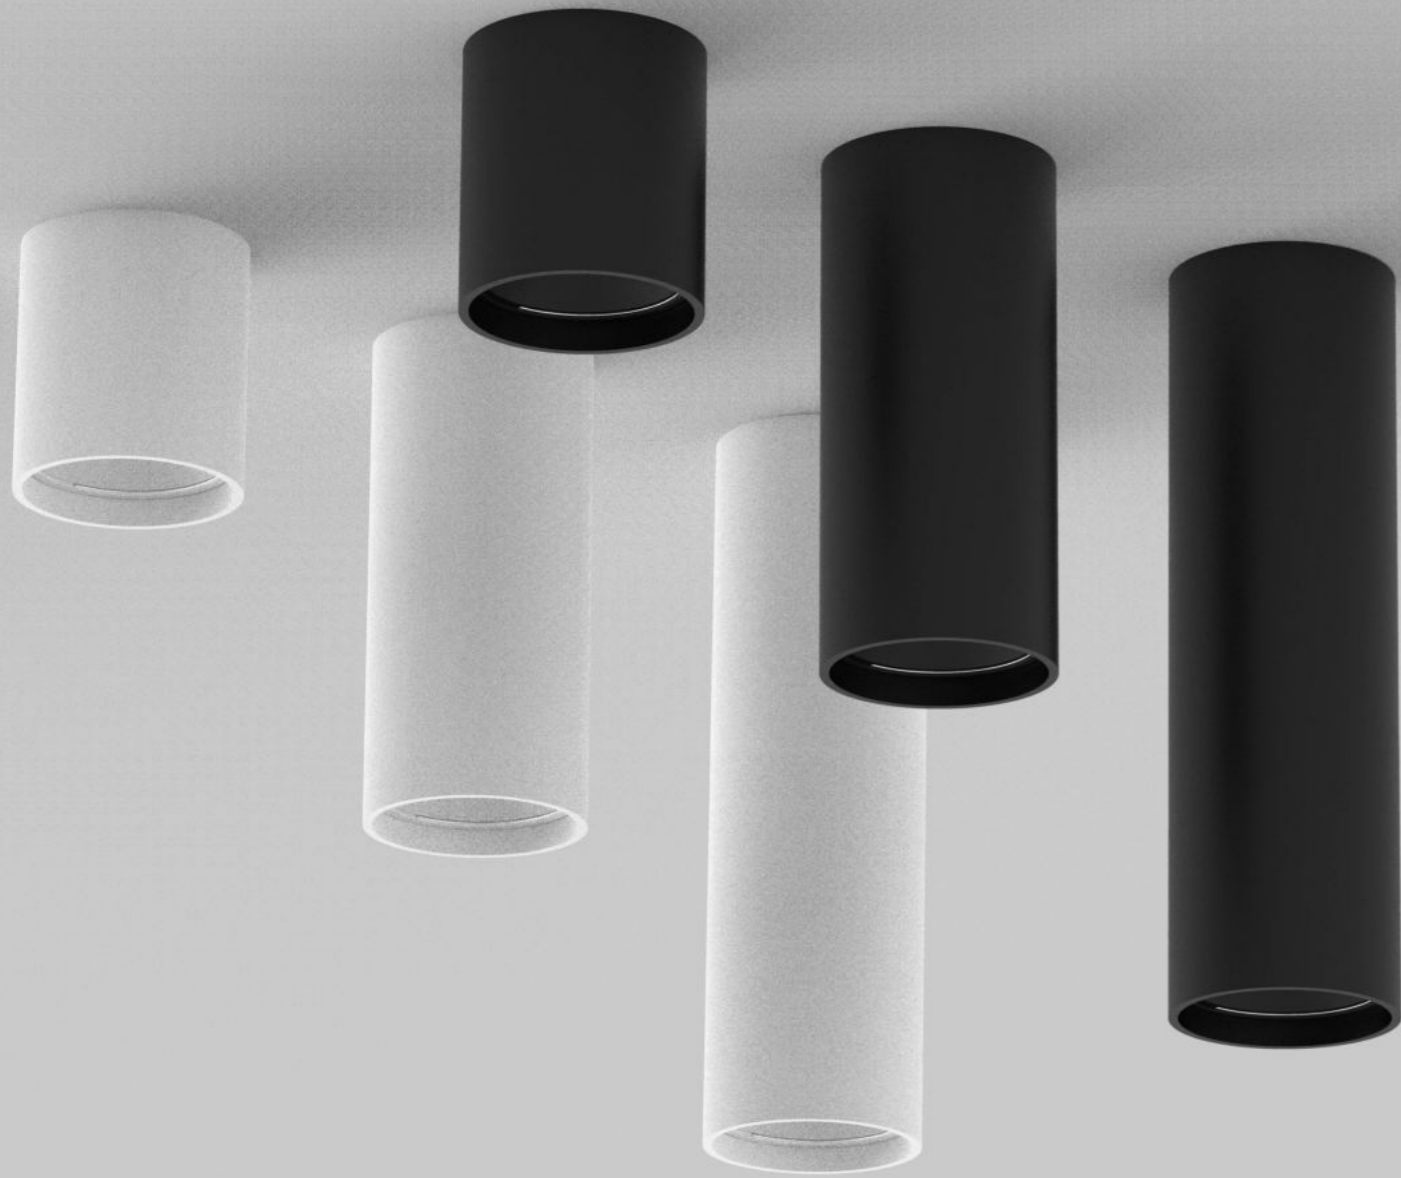

SG-TD8090X 10W

吸顶式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




| |
|-----------------------------|
| 产品型号: SG-TD8090X/10W/Y |
| 产品尺寸: Ø80*H90mm |
| 材质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吸顶式 |
| 光源: 普瑞 |
| 电源: 无频闪驱动 |
| 电压: 220V |
| 功率: 10W |
| 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD8090X | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8090X | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8090X | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD80180X 10W

吸顶式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD80180X/10W/Y |
| 产品尺寸: Ø80*H180mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吸顶式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 10W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

SG-TD80270X 10W

吸顶式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD80270X/10W/Y |
| 产品尺寸: Ø80*H270mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 吸顶式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 10W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | ☐ | Ra | ∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80180X | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1312</td><td>712</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80180X | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>812</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80180X | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>616</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |


| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | ☐ | Ra | ∧ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80270X | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>1312</td><td>712</td><td>1.59</td></tr> <tr><td>3</td><td>765</td><td>403</td><td>1.82</td></tr> <tr><td>4</td><td>542</td><td>206</td><td>2.27</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80270X | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>812</td><td>421</td><td>1.40</td></tr> <tr><td>3</td><td>578</td><td>261</td><td>1.60</td></tr> <tr><td>4</td><td>314</td><td>166</td><td>2.00</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD80270X | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <tr><th>H(m)</th><th>E_{Max}(Lx)</th><th>E_{Avg}(Lx)</th><th>Ø(m)</th></tr> <tr><td>2</td><td>616</td><td>348</td><td>2.65</td></tr> <tr><td>3</td><td>442</td><td>209</td><td>3.03</td></tr> <tr><td>4</td><td>201</td><td>83</td><td>3.78</td></tr> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



SG-TD8090B 10W

圆形壁灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




- 产品型号: SG-TD8090B/10W/Y
- 产品尺寸: Ø80*H90mm
- 材 质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑/砂白
- 防护等级: IP20
- 安装方式: 挂板式
- 光 源: 普瑞
- 电 源: 无频闪驱动
- 电 压: 220V
- 功 率: 10W
- 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K
- CRI : ≥90
- 光 束角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD8090B | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD8090B | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SG-TD8090B | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD80180B 2X10W

圆形壁灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD80180B/20W/Y |
| 产品尺寸: Ø80*H180mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 挂板式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 20W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

SG-TD80270B 2X10W

圆形壁灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



| |
|------------------------------|
| 产品型号: SG-TD80270B/20W/Y |
| 产品尺寸: Ø80*H270mm |
| 材 质: 6063铝 |
| 外观颜色: 砂白/砂黑 |
| 防护等级: IP20 |
| 安装方式: 挂板式 |
| 光 源: 普瑞 |
| 电 源: 无频闪驱动 |
| 电 压: 220V |
| 功 率: 20W |
| 色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K |
| CRI : ≥90 |
| 光 束角: 15°/24°/36° |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80180B | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD80180B | Ra ≥90 | ∧ 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD80180B | Ra ≥90 | ∧ 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-----------|---------------|-------------------|---|------|-----------------------|-----------------------|------|---|------|-----|------|---|-----|-----|------|---|-----|-----|------|
| ⚡ | SG-TD80270B | Ra ≥90 | ∧ 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD80270B | Ra ≥90 | ∧ 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20W | SG-TD80270B | Ra ≥90 | ∧ 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |






SG-TD8090D 10W

吊杆式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|




- 产品型号: SG-TD8090D/10W/Y
- 产品尺寸: ∅80*H90mm
- 材质: 6063铝
- 外观颜色: 砂黑/砂白
- 防护等级: IP20
- 安装方式: 吊杆式
- 光源: 普瑞
- 电源: 无频闪驱动
- 电压: 220V
- 功率: 10W
- 色温: 2700K/3000K/4000K/5000K
- CRI : ≥90
- 光束角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| 10W | SG-TD8090D | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8090D | ≥90 | 24° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD8090D | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>∅(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | ∅(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SG-TD80180D 10W

吊杆式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



产品型号: SG-TD80180D/10W/Y

产品尺寸: Ø80*H180mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 吊杆式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 10W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K


CRI : ≥90

光 束角: 15°/24°/36°

SG-TD80270D 10W

吊杆式明装天花板灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|



产品型号: SG-TD80270D/10W/Y

产品尺寸: Ø80*H270mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂白/砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 吊杆式

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V

功 率: 10W

色 温: 2700K/3000K/4000K/5000K

CRI : ≥90

光 束角: 15°/24°/36°

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| ⚡ | ☐ | Ra | ∧ | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80180D | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD80180D | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 功率 Power | 灯具型号 Model | 显指 CRI | 角度 Optics | 效果图 Rendering | 配光曲线 Distribution | 照度图 Lux Diagram | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|-----|------|------|
| ⚡ | ☐ | Ra | ∧ | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>1312</td> <td>712</td> <td>1.59</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>765</td> <td>403</td> <td>1.82</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>542</td> <td>206</td> <td>2.27</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 1312 | 712 | 1.59 | 3 | 765 | 403 | 1.82 | 4 | 542 | 206 | 2.27 |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1312 | 712 | 1.59 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 765 | 403 | 1.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 542 | 206 | 2.27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10W | SG-TD80270D | ≥90 | 15° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>812</td> <td>421</td> <td>1.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>578</td> <td>261</td> <td>1.60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>314</td> <td>166</td> <td>2.00</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 812 | 421 | 1.40 | 3 | 578 | 261 | 1.60 | 4 | 314 | 166 | 2.00 |
| | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 812 | 421 | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 578 | 261 | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 314 | 166 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SG-TD80270D | ≥90 | 36° | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>H(m)</th> <th>E_{Max}(Lx)</th> <th>E_{Avg}(Lx)</th> <th>Ø(m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>616</td> <td>348</td> <td>2.65</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>442</td> <td>209</td> <td>3.03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>201</td> <td>83</td> <td>3.78</td> </tr> </tbody> </table> | H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | 2 | 616 | 348 | 2.65 | 3 | 442 | 209 | 3.03 | 4 | 201 | 83 | 3.78 | |
| H(m) | E _{Max} (Lx) | E _{Avg} (Lx) | Ø(m) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 616 | 348 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 442 | 209 | 3.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 201 | 83 | 3.78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





SG-FWD17016082D

20W

六头星光灯

| | | | |
|-----------|-----------------------|------|-----------|
| LED 普瑞 | LIFE SPAN 30000hrs | IP20 | Ra ≥90 |
|-----------|-----------------------|------|-----------|

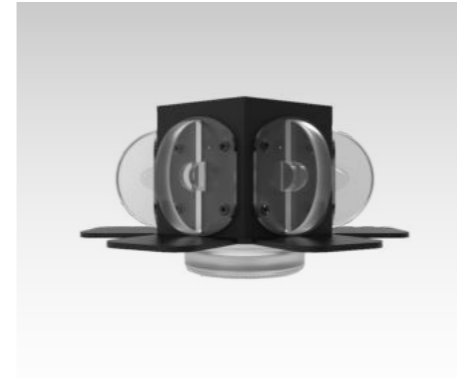

产品型号: SG-FWD17016082D/20W

产品尺寸: L170*W160*H82mm

材 质: 6063铝

外观颜色: 砂黑

防护等级: IP20

安装方式: 吸顶/壁装

光 源: 普瑞

电 源: 无频闪驱动

电 压: 220V


功 率: 20W

色 温: 2700K/3000K/4000K/RGBW


CRI : ≥90

光 束角: 120°+6x5°



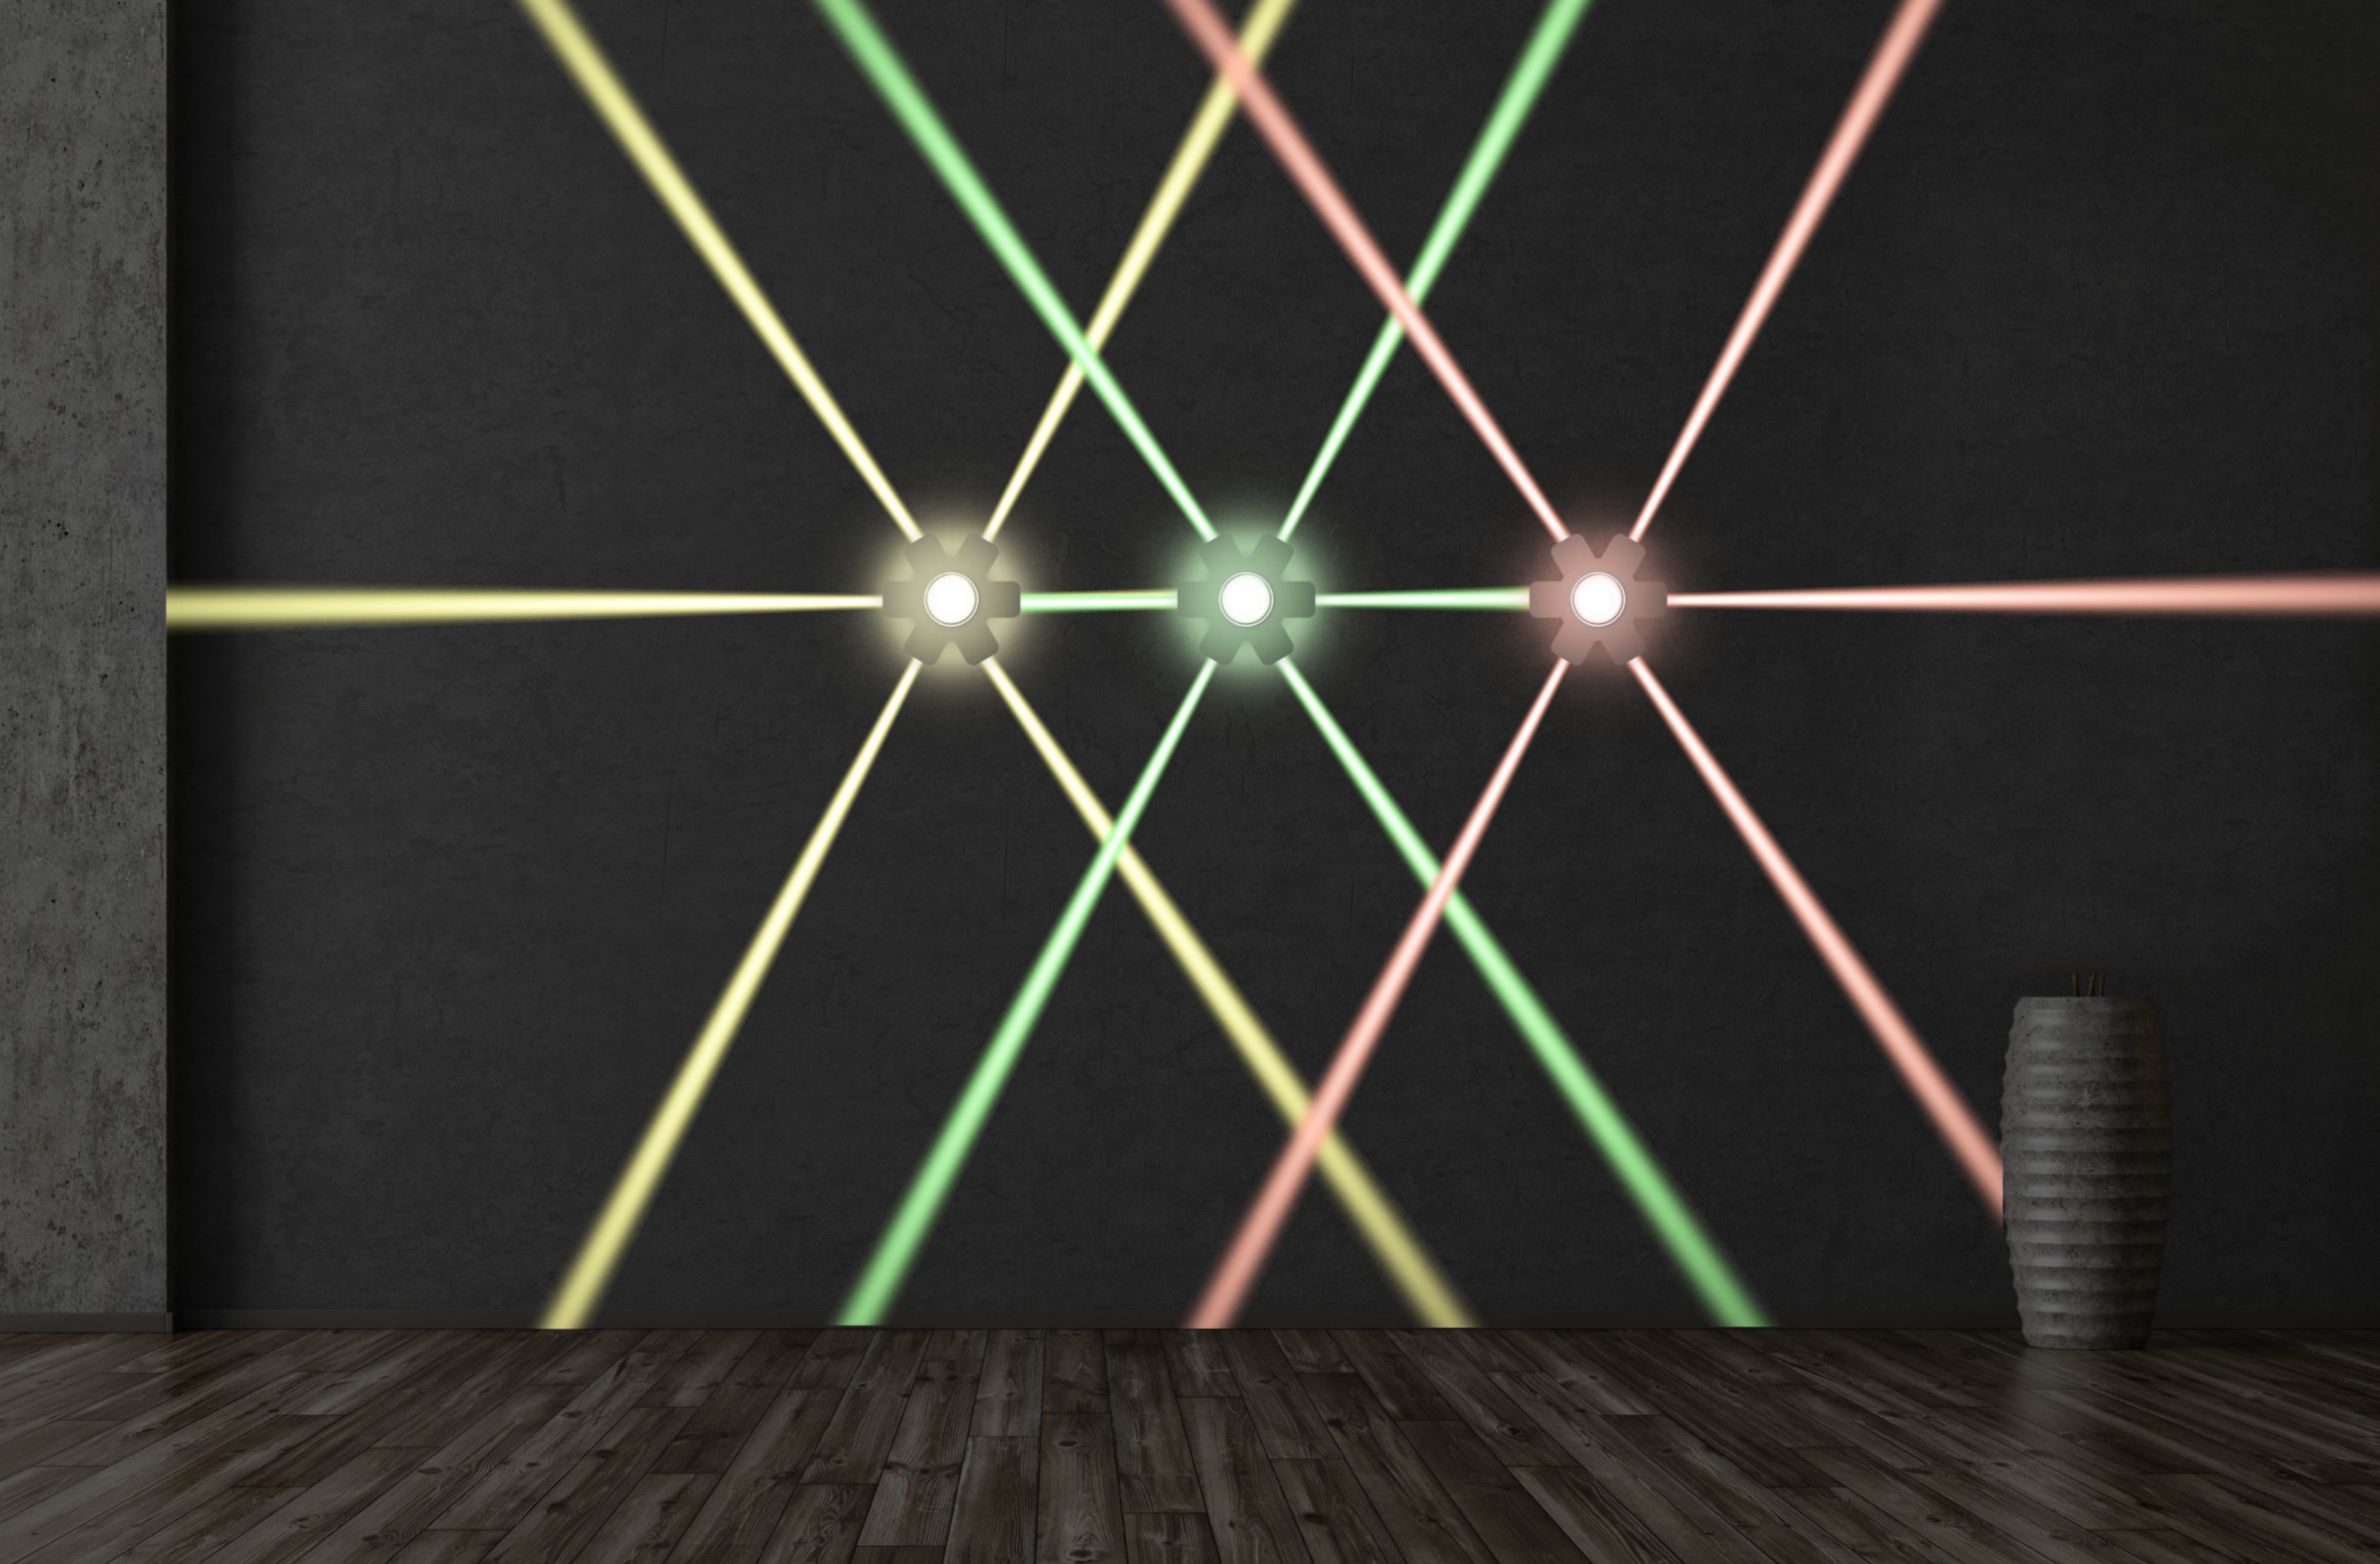

防眩
角度 60°

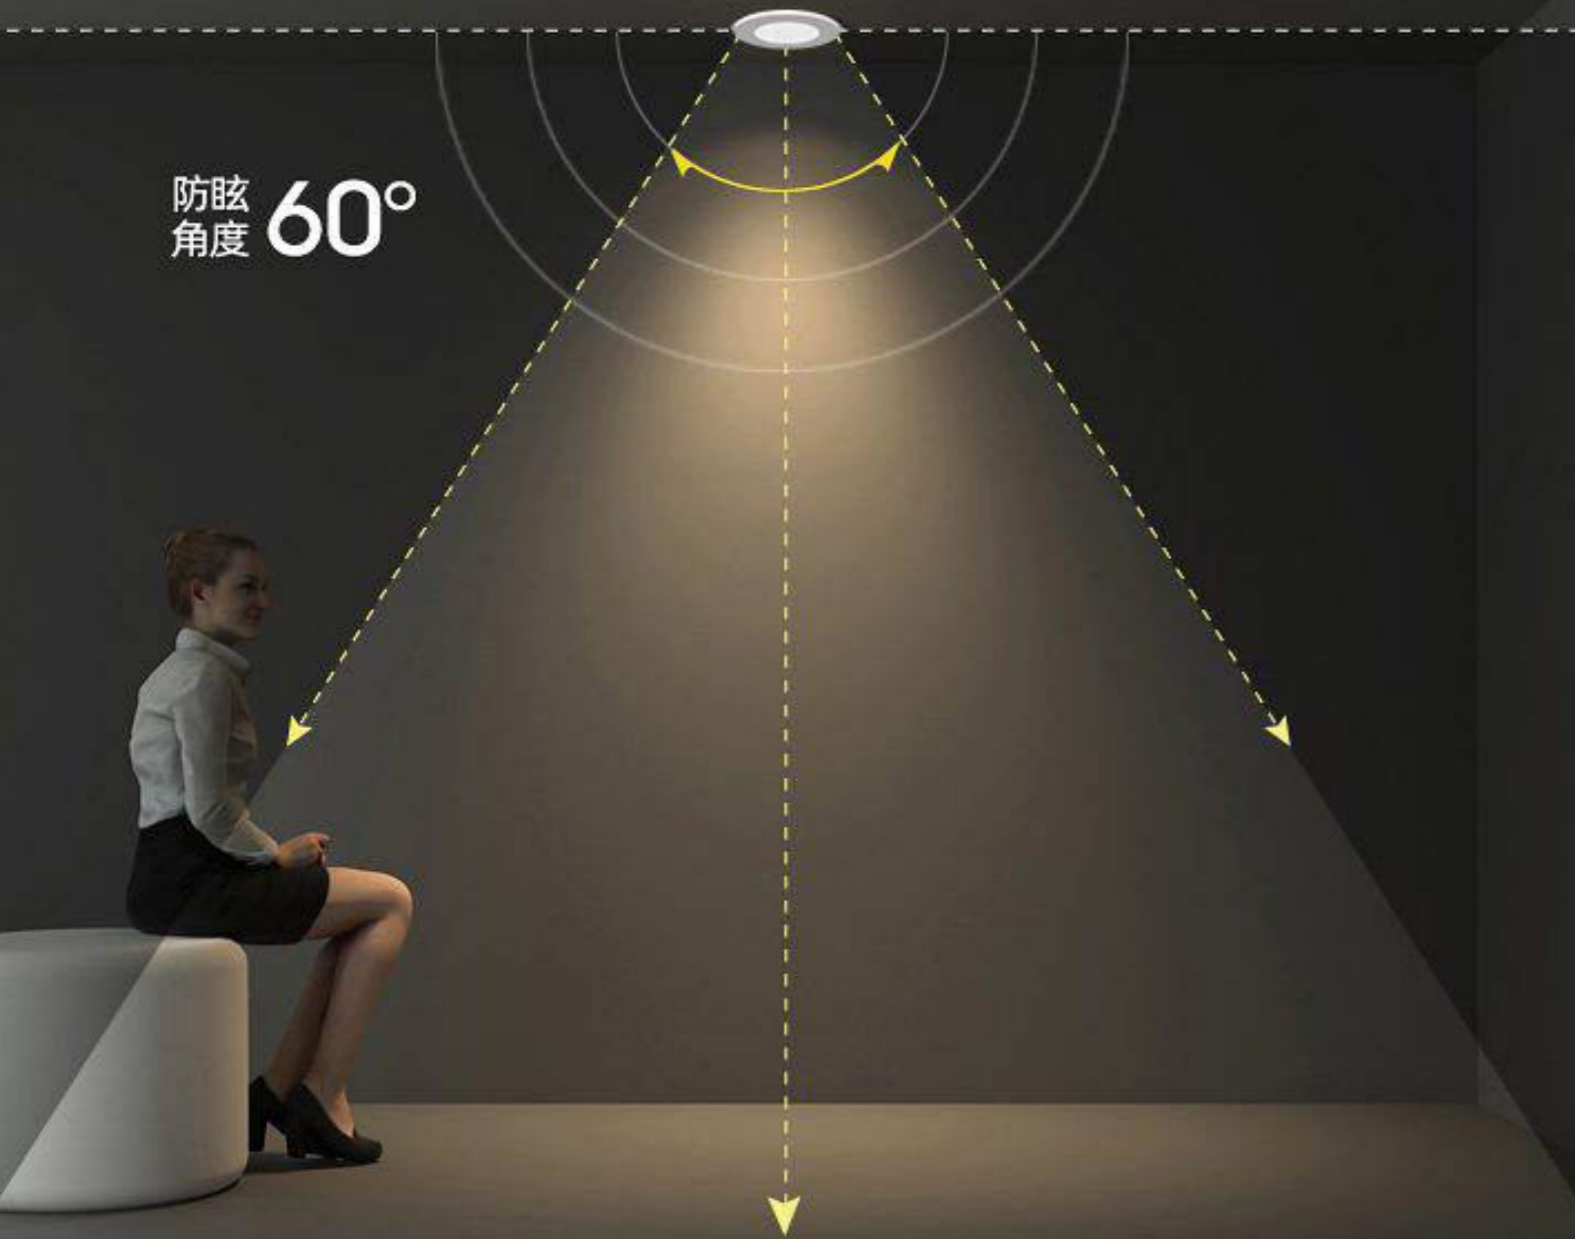


LAMP COLOR TEMPERATURE
灯具色温



2700K



3000K

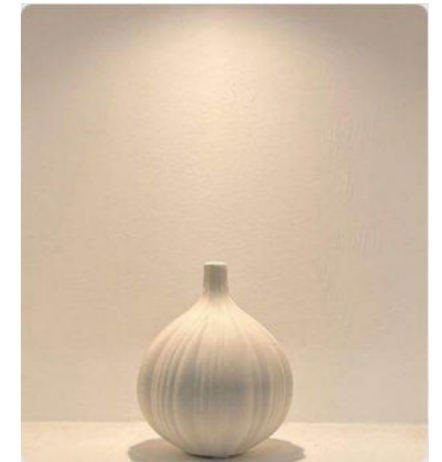

3500K



4000K




5000K



6000K


安装步骤

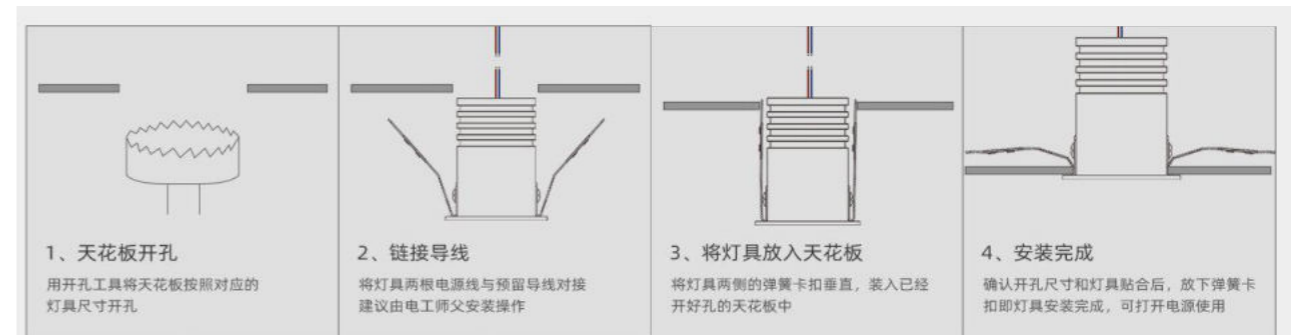


DETAILED EXPLANATION OF SPACE LIGHT ILLUMINATION
空间灯光照度详解

建议安装高度空间模型
Recommended suspension height spatial model

| 空间尺寸 (M) | 空间高度 (M) | 工作面高度 (M) | 桌面尺寸 (M) |
|----------|----------|-----------|----------|
| 6×4.5 | 2.8 | 0.75 | 4.2X1.4 |

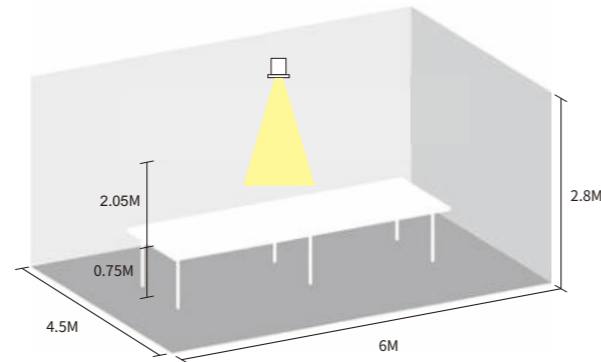

不同场景及功率状态下工作面照度计算结果 Lux calculation results on workplane under different power and scene
(基于空间模型中的推荐安装高度 Results based on the recommended suspension height spatial model.)

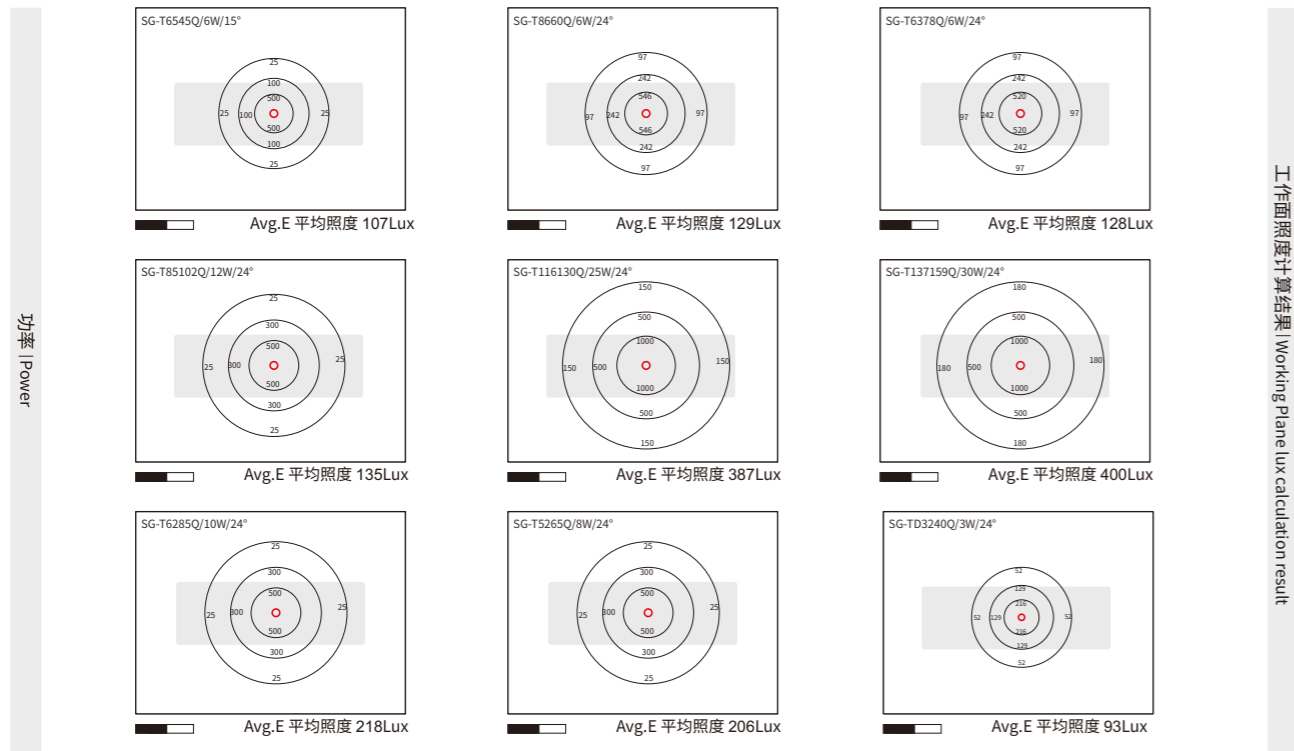





空间反射系数 | Reflectance 天花板 | Ceiling 70.0% 墙壁 | Wall 50.0% 地板 | Floor 20.0% 维护系数: 0.80

DETAILED COLOR RENDERING INDEX
显色指数详解



High CRI 高显色性, 色彩完美再现

采用进口高显指LED芯片光源, 融合三谷独特光色配比技术; 标配显指90的LED光源, 同时提供95显指的LED光源供选择(Ra>95), 完美还原被照物真实颜色; 完美替代传统卤素光源酒店筒射灯照明效果。
HIGH COLOR RENDERING, PERFECT COLOR REPRODUCTION
Use chip high color rendering index LED light source, integrate unique light color matching technology. Standard Ra 90 LED light source, Ra 95 is for choice, restore the real color of the illuminated object perfectly; replace traditional halogen hotel downlight.

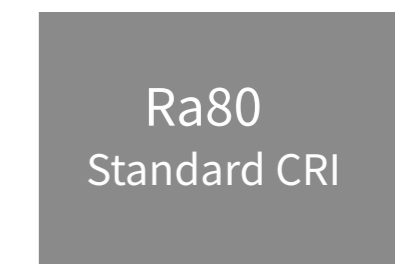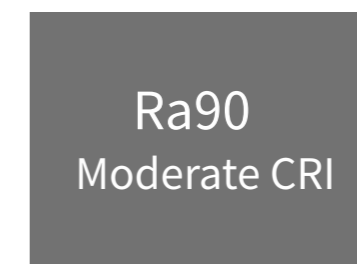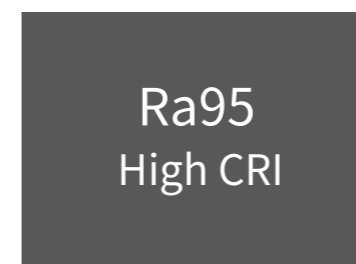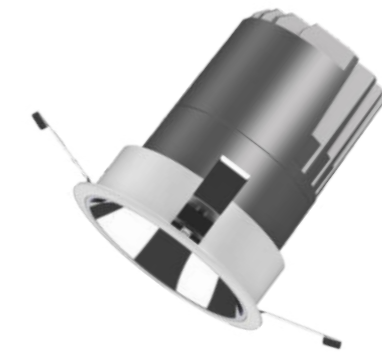

sccombin[®] 三谷
照明



广东三谷照明科技有限公司
Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd
服务热线：0760-88752042
招商热线：13346496970 13425587944
地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋