

# 星河系列

三谷照明-透镜灯带



## 产品概览-星河系列户外照明

### 透镜灯带

---



SG-TPU2835/48B



SG-TPU2835/60B



SG-TPU/RGBW/48




SG-TPU2835/42



SG-TPU2835/48



SG-TPU2835/60S



SG-TPU2835/48Z



SG-TPU2465/18



SG-TPU2465/24



SG-TPU2465/18/P15



SG-TPU2465/24/P15

### 户外洗墙灯

---



SG-XQ3626Q/  
L1208/42W



SG-XQ3030D/  
L1202/42W



SG-PG3163D/  
L1200/42W



SG-PG2626D/  
L1200/42W

# 透镜灯带

## 产品主要特性



### 连续性

人性化长度设计  
支持无暗区连接



### 灵活性

9种款形可供选择  
任意弯曲  
4种照明角度  
尺寸多选择



### 易维护


DC24V安全电压  
便捷式维护

## 产品特点



### 无缝连接

柔韧性强 可弯曲  
实现多种造型  
九种规格任意选择

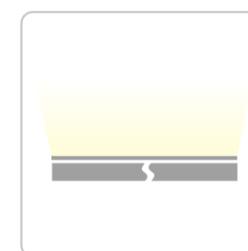

### 出光柔和

光学级面罩+  
高品质光源  
支持调光调色/应急




### 灵活多控

可实现调光调色  
RGB功能



### 安全

DC24V 工作电压  
IP65高防护等级

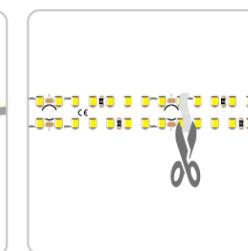

### 自由切割

50~100mm  
为一个裁剪单元



### 透镜灯带

型号: SG-TPU2835/48B  
 电压: DC24V  
 规格: 14x8mm  
 功率: 13W/米  
 色温: 6500K/4000K/3000K  
 光通量: 864.88lm  
 光束角: 30°  
 光源: 2835/Osram  
 材质: TPU+PU  
 灯珠数量: 48灯/米  
 剪切长度: 62.5mm  
 防水等级: IP65  
 产品长度: 5米/卷

#### 光学参数

光束角 30°


光通量 864.88 lm

#### 照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	φ(m)
1.50	573.71	0.89
2.25	254.98	1.34
3.50	105.38	2.09
4.00	80.68	2.38

#### 光强分布曲线 (单位:cd)

C0/C180: —  
 C90/C270: —



### 透镜灯带

型号: SG-TPU2835/60B  
 电压: DC24V  
 规格: 14x8mm  
 功率: 13W/米  
 色温: 6500K/4000K/3000K  
 光通量: 1194.52lm  
 光束角: 30°  
 光源: 2835/Osram  
 材质: TPU+PU  
 灯珠数量: 60灯/米  
 剪切长度: 50mm  
 防水等级: IP65  
 产品长度: 5米/卷

#### 光学参数

光束角 30°


光通量 1194.52 lm


#### 照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	φ(m)
1.50	885.57	0.92
2.25	393.59	1.38
3.50	162.66	2.15
4.00	124.53	2.45

#### 光强分布曲线 (单位:cd)

C0/C180: —  
 C90/C270: —



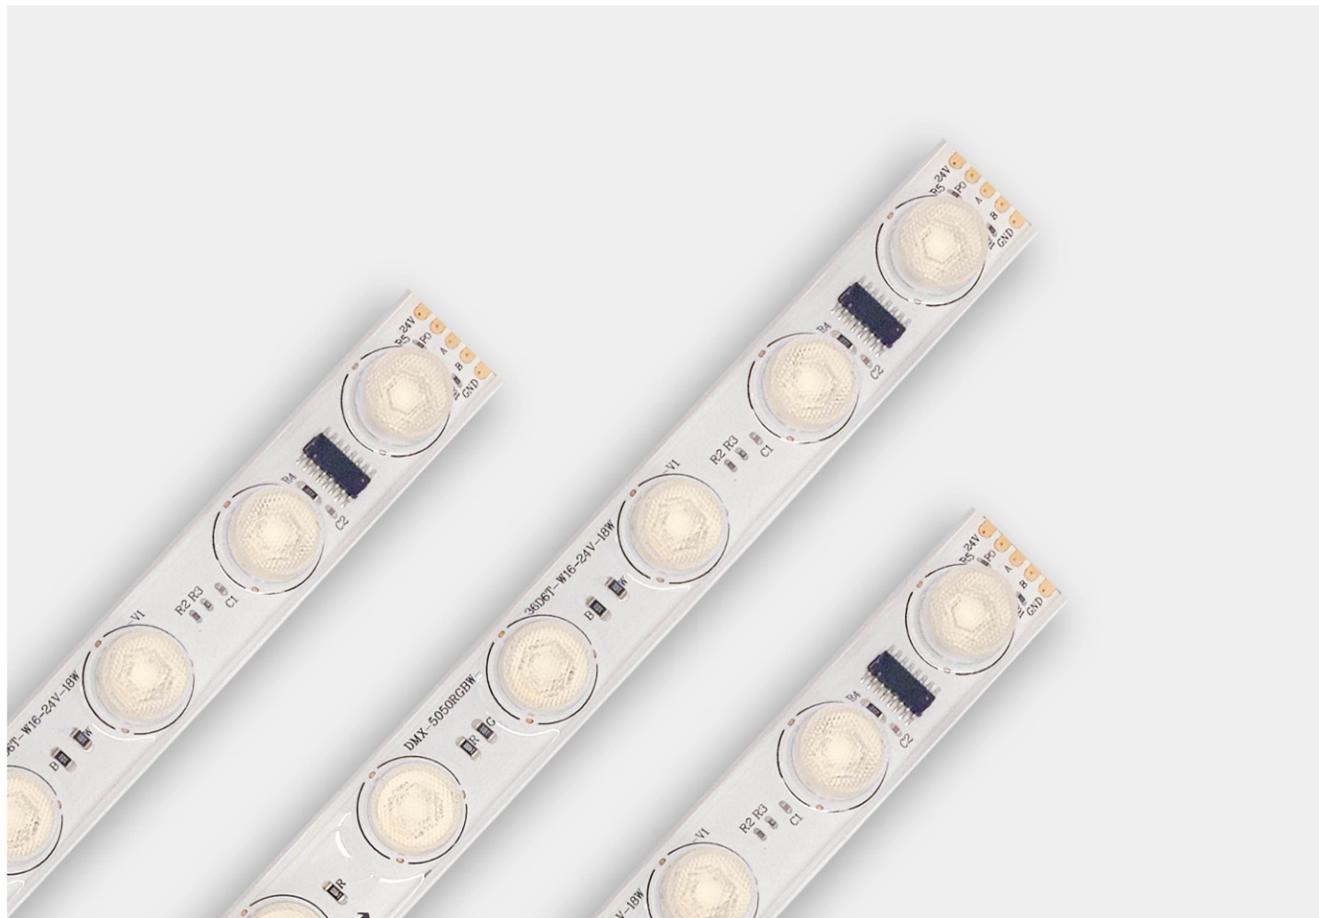

### DMX512透镜灯带

型号: SG-TPU/RGBW/48

电压: DC24V

规格: 20x10mm

功率: 15W/米

色温: RGBW

光通量: 1310.27lm

光束角: 30°/60°

光源: 三安

材质: TPU+PU

灯珠数量: 48灯/米

剪切长度: 100mm

防水等级: IP65


产品长度: 5米/卷

#### 光学参数

光束角	30°	60°
-----	-----	-----

光通量	1310.27 lm	1668.65 lm
-----	------------	------------

照度距离关系			照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1133.19	0.83	1.50	1256.19	0.60
2.25	503.64	1.24	2.25	758.25	0.90
3.50	208.14	1.93	3.50	340.89	1.40
4.00	159.36	2.20	4.00	256.41	1.60

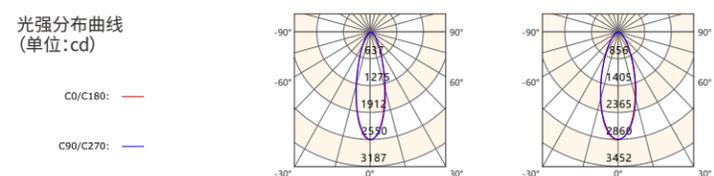

### 透镜灯带

型号: SG-TPU2835/42

电压: DC24V

规格: 20x10mm

功率: 19W/米

色温: 6500K/4000K/3000K

光通量: 1451.55lm

光束角: 30°/60°

光源: 2835/Osram

材质: TPU+PU

灯珠数量: 42灯/米

剪切长度: 24mm

防水等级: IP65


产品长度: 5米/卷

#### 光学参数

光束角	30°	60°
-----	-----	-----

光通量	1451.55 lm	1895.14 lm
-----	------------	------------

照度距离关系			照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1100.02	0.88	1.50	1452.55	0.98
2.25	488.90	1.32	2.25	789.56	1.25
3.50	202.04	2.05	3.50	489.23	2.18
4.00	154.69	2.34	4.00	248.68	2.45

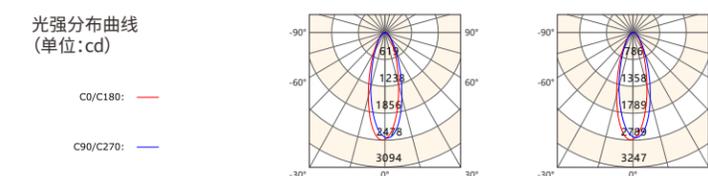



### 透镜灯带

型号: SG-TPU2835/48

电压: DC24V

规格: 20x10mm

功率: 20W/米

色温: 6500K/4000K/3000K

光通量: 1581.57lm

光束角: 30°/60°

光源: 2835/Osram

材质: TPU+PU

灯珠数量: 48灯/米

剪切长度: 125mm

防水等级: IP65



产品长度: 5米/卷

#### 光学参数

光束角	30°	60°
-----	-----	-----

光通量	1581.57 lm	2095.14 lm
-----	------------	------------

照度距离关系			照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)	h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1325.59	0.88	1.50	1605.25	0.98
2.25	947.56	1.32	2.25	1289.99	1.25
3.50	785.26	2.05	3.50	975.58	2.18
4.00	521.26	2.34	4.00	789.14	2.45

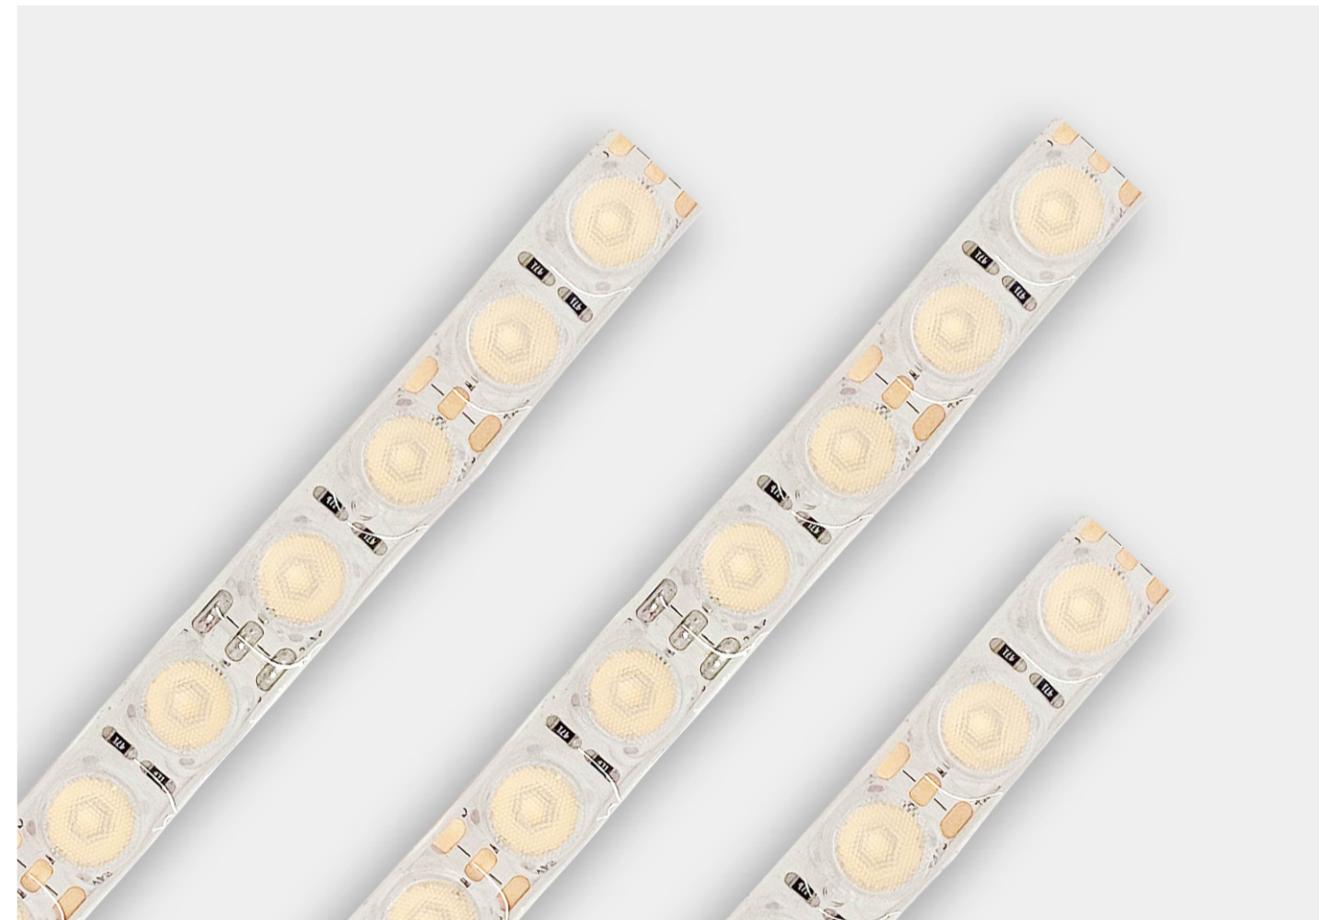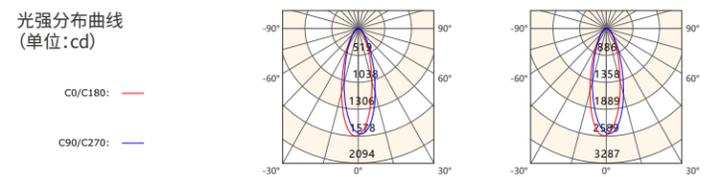

### 双色温透镜灯带

型号: SG-TPU2835/60S

电压: DC24V

规格: 14x8mm

功率: 10\*2W/米

色温: 3000K+6500K双色温

光通量: 1439.35lm

光束角: 30°

光源: 2835/Osram

材质: TPU+PU

灯珠数量: 60灯/米

剪切长度: 100mm

防水等级: IP65

产品长度: 5米/卷



#### 光学参数


光束角	30°
-----	-----

光通量	1439.35 lm
-----	------------

照度距离关系		
h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1016.10	0.94
2.25	451.60	1.41
3.50	186.63	2.20
4.00	142.89	2.51



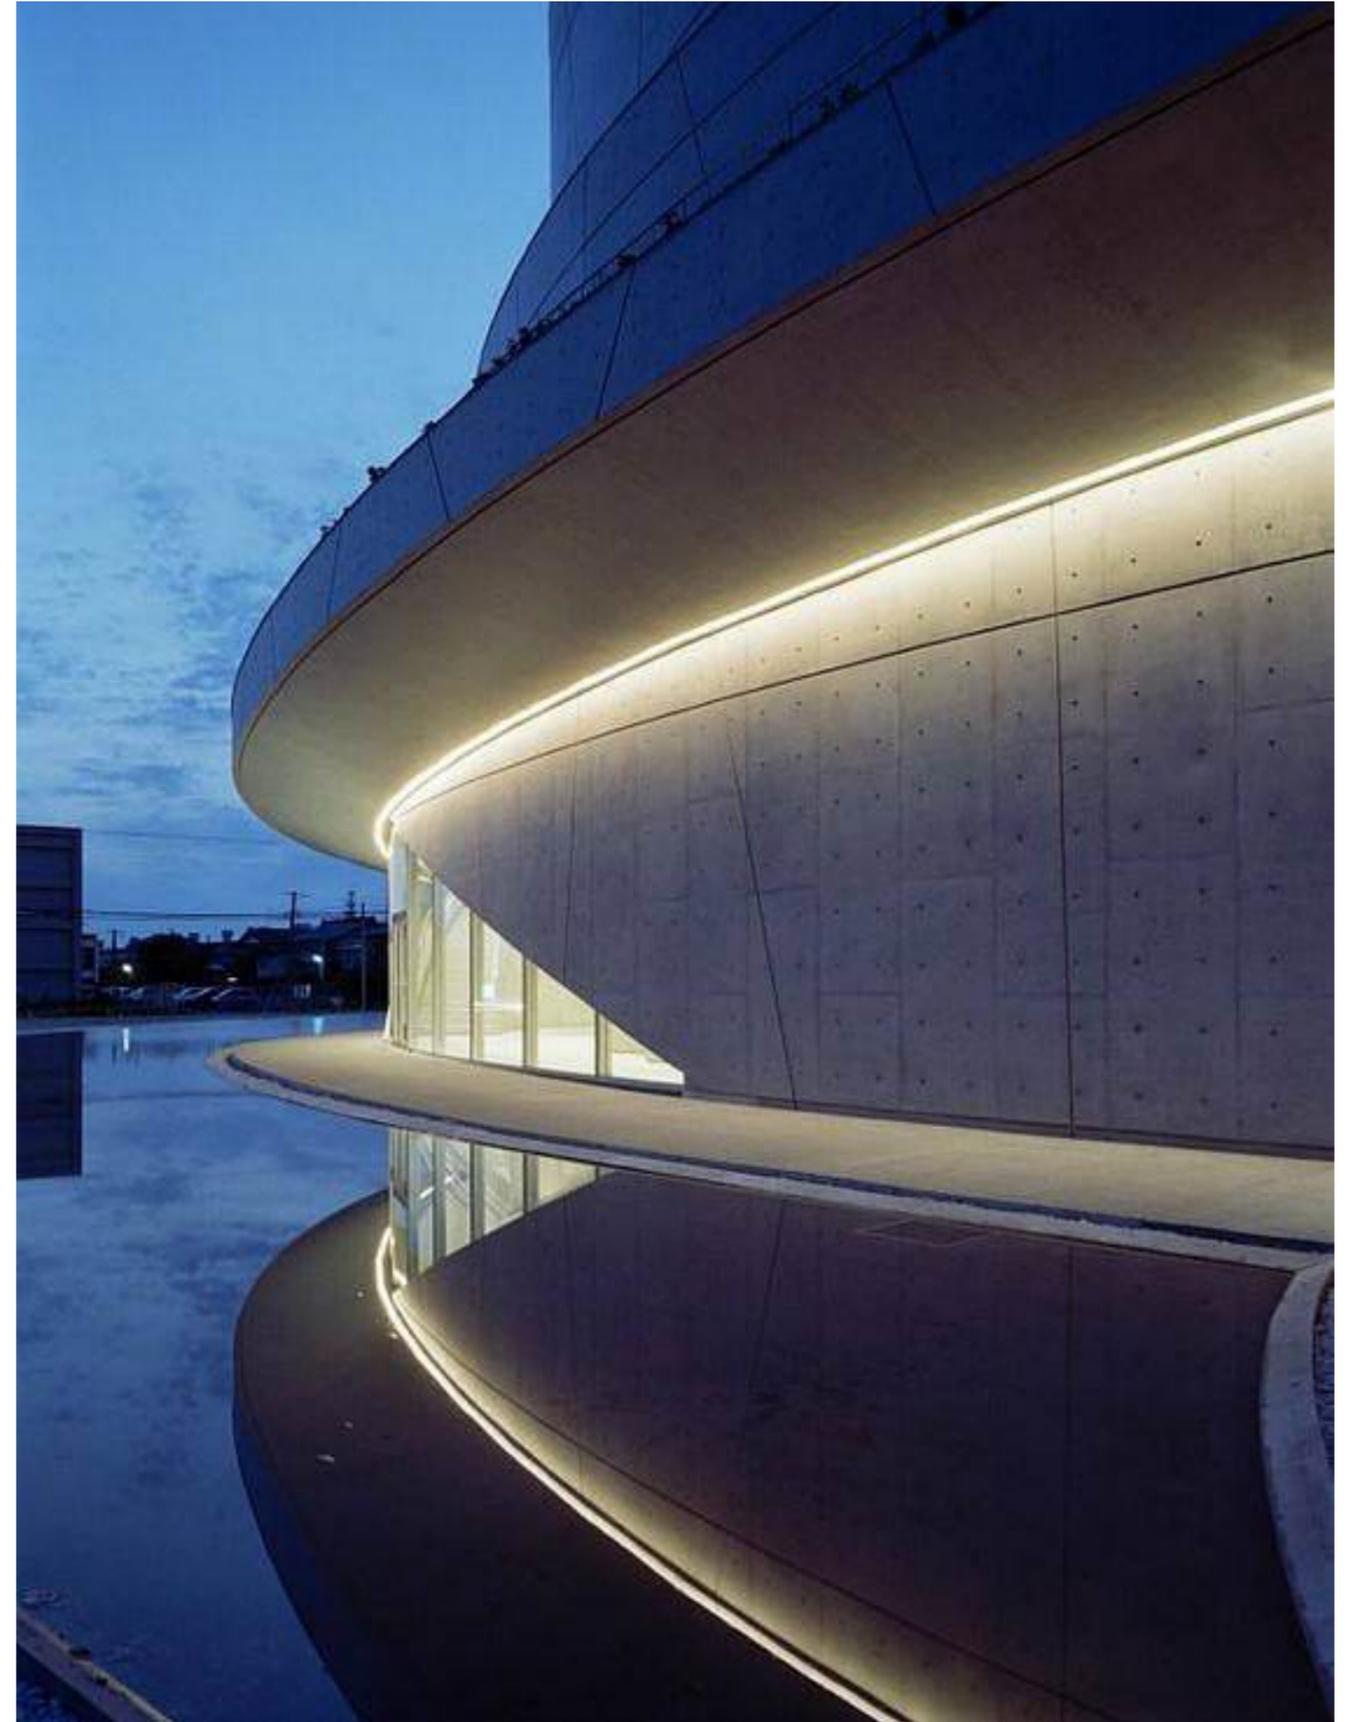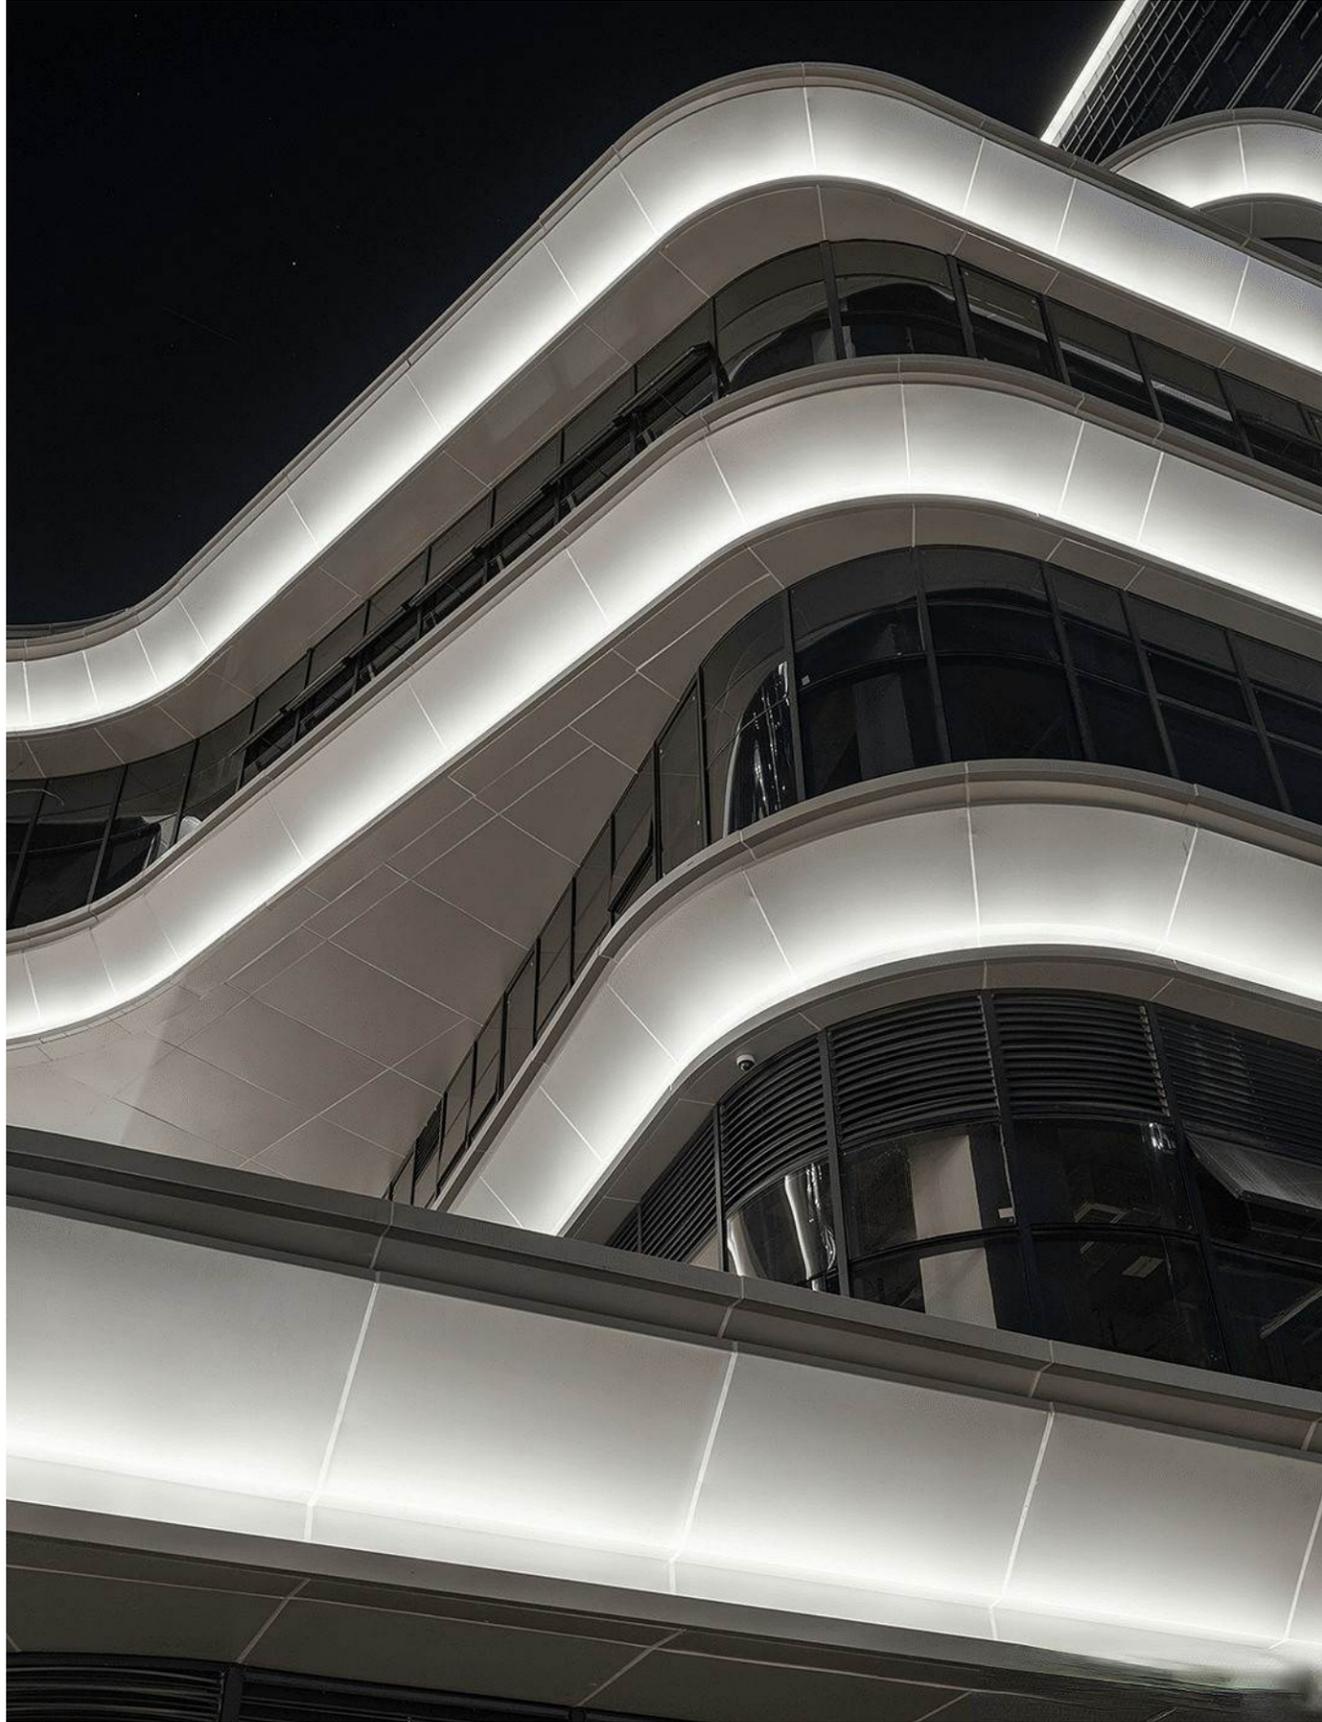

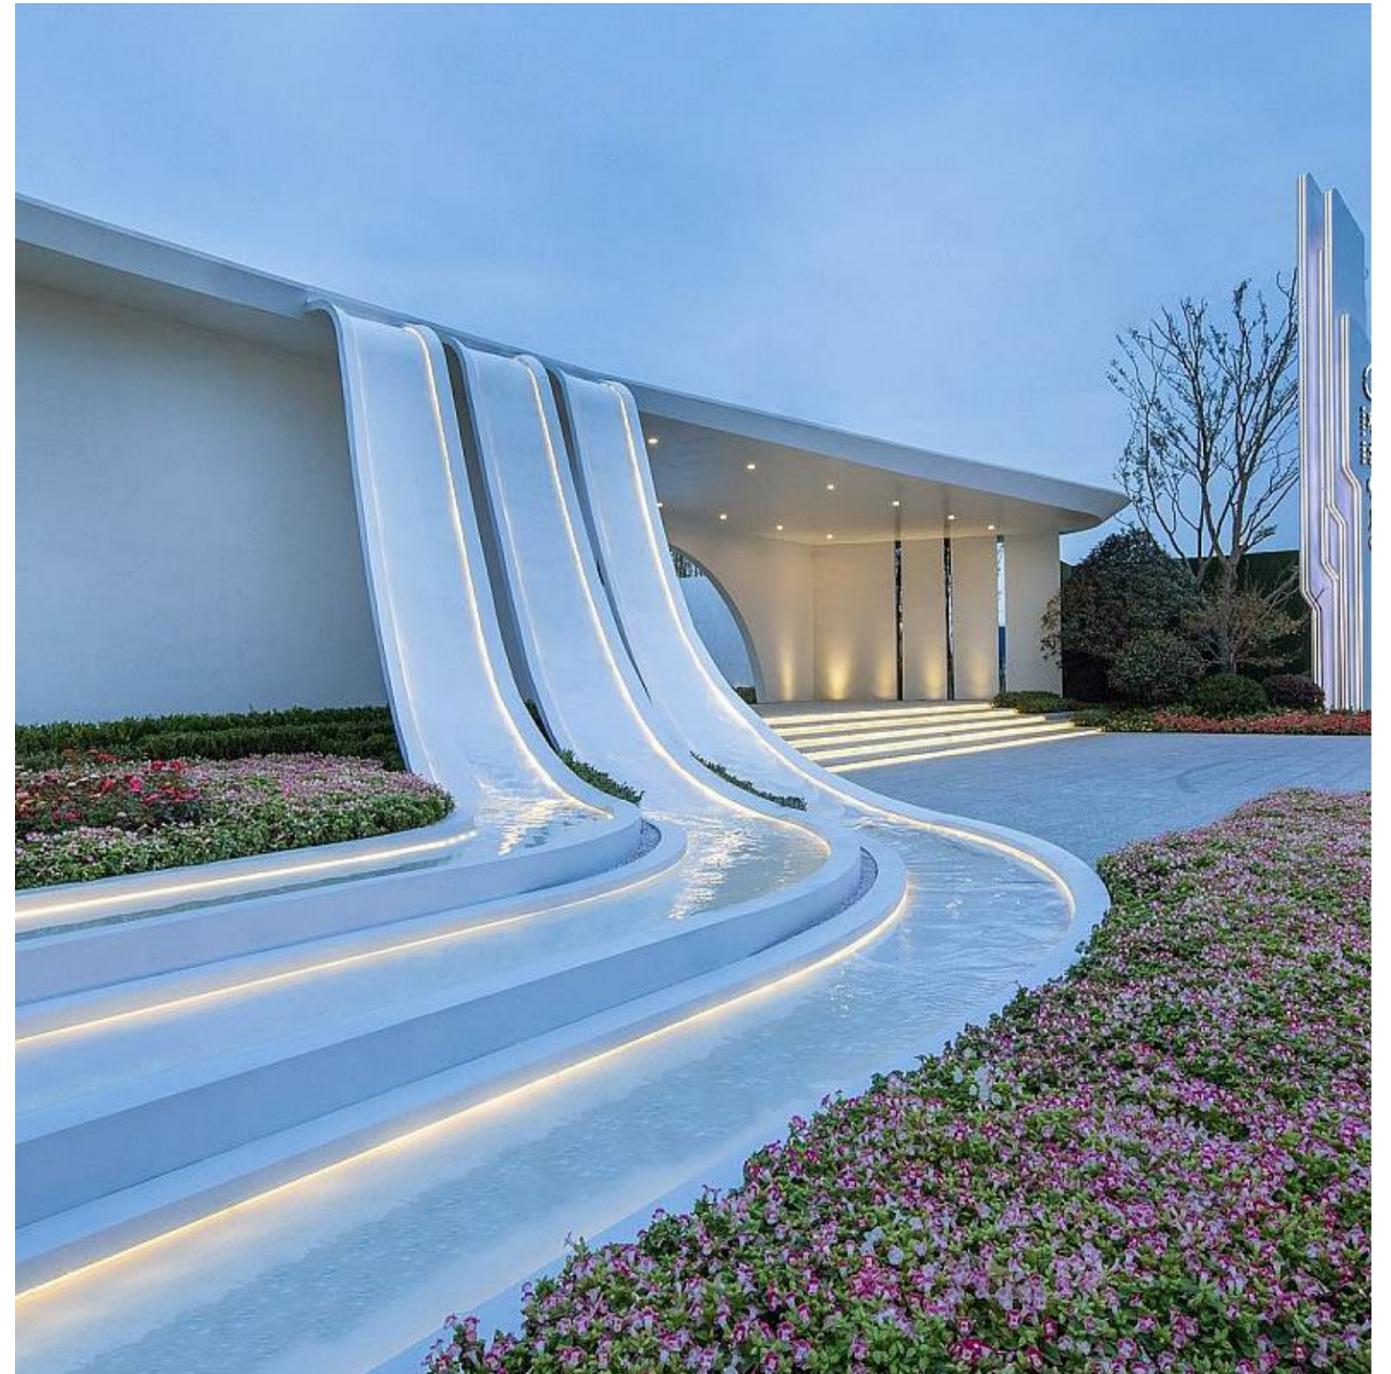


# 正侧弯透镜灯带

应用于各饰和间照明场：

- 游乐园、KTV、电影院、等室内装饰照明
- 广告、招牌、标志装饰照明
- 桥梁、道路、花园、度假装饰照明
- 户外亮化，家居吊顶装饰照明



## 产品特点：

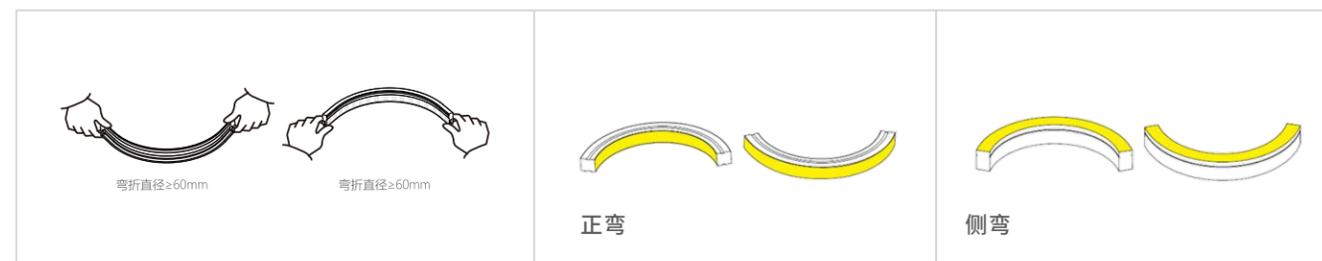

## 正侧弯透镜灯带

型号：SG-TPU2835/48Z  
 电压：24V  
 规格：16x16mm  
 功率：16W/米  
 光束角：30°  
 光源：2835/Osram  
 材质：硅胶  
 色温：6500K/4000K/3000K  
 光通量：970.27lm  
 灯珠数量：48灯/米  
 防水等级：IP65  
 产品长度：5米/卷

### 光学参数

光束角 30°


光通量 970.27 lm

### 照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	700.43	0.89
2.25	311.30	1.34
3.50	128.65	2.09
4.00	98.50	2.38

### 光强分布曲线 (单位：cd)

C0/C180: —  
 C90/C270: —





配件 | 详情了解在12页



SG-C2611D1800/L1/4 SG-C2611D/L30 SG-C2611D/L2000

透镜灯带

型号: SG-TPU2465/18

电压: DC24V

规格: 24x6.5mm

功率: 18W/米

色温: 6500K/4000K/3000K

光通量: 1394.96lm

光束角: 30°/60°/30\*45°

光源: 3030

材质: TPU+PU

灯珠数量: 18灯/米

剪切长度: 167mm

防水等级: IP65


产品长度: 5米/卷

光学参数

光束角	30°	60°	30*45°
-----	-----	-----	--------

光通量	1394.96 lm	1405.25 lm	1488.77 lm
-----	------------	------------	------------

照度距离关系			
h(m)	E0°(lx)	φ(m)	
1.50	1018.54	0.56	
2.25	452.69	0.84	
3.50	187.08	1.30	
4.00	143.23	1.48	

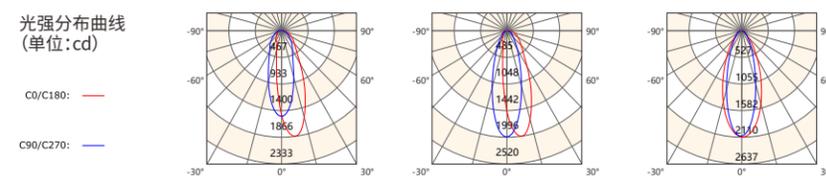

配件 | 详情了解在12页



SG-C2611D1800/L1/4 SG-C2611D/L30 SG-C2611D/L2000

透镜灯带

型号: SG-TPU2465/24

电压: DC24V

规格: 24x6.5mm

功率: 24W/米

色温: 6500K/4000K/3000K

光通量: 1926.23lm

光束角: 30°/60°/30\*45°

光源: 3030

材质: TPU+PU

灯珠数量: 24灯/米

剪切长度: 125mm

防水等级: IP65


产品长度: 5米/卷

光学参数

光束角	30°	60°	30*45°
-----	-----	-----	--------

光通量	1926.23 lm	1605.25 lm	1488.77 lm
-----	------------	------------	------------

照度距离关系			
h(m)	E0°(lx)	φ(m)	
1.50	1451.49	0.89	
2.25	645.11	1.34	
3.50	266.60	2.08	
4.00	204.12	2.38	

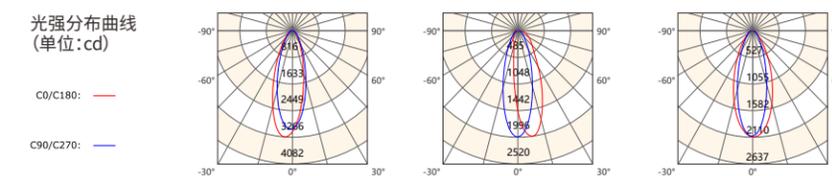



偏光透镜

配件 | 详情了解在12页



SG-C2611D1800/L1/4 SG-C2611D/L30 SG-C2611D/L2000

偏光透镜灯带

型号: SG-TPU2465/18/P15

电压: DC24V

规格: 24x6.5mm

功率: 18W/米

色温: 6500K/4000K/3000K

光通量: 1394.96lm

光束角: 偏光15°

光源: 3030

材质: TPU+PU

灯珠数量: 18灯/米

剪切长度: 125mm

防水等级: IP65

产品长度: 5米/卷

光学参数

光束角 偏光15°


光通量 1394.96 lm

照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1018.54	0.56
2.25	452.69	0.84
3.50	187.08	1.30
4.00	143.23	1.48

光强分布曲线  
(单位:cd)

C0/C180: —  
C90/C270: —



偏光透镜

配件 | 详情了解在12页



SG-C2611D1800/L1/4 SG-C2611D/L30 SG-C2611D/L2000

偏光透镜灯带

型号: SG-TPU2465/24/P15

电压: DC24V

规格: 24x6.5mm

功率: 24W/米

色温: 6500K/4000K/3000K

光通量: 1926.23lm

光束角: 偏光15°

光源: 3030

材质: TPU+PU

灯珠数量: 24灯/米

剪切长度: 125mm

防水等级: IP65

产品长度: 5米/卷

光学参数

光束角 偏光15°


光通量 1926.23 lm

照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	1451.49	0.89
2.25	645.11	1.34
3.50	266.60	2.08
4.00	204.12	2.38

光强分布曲线  
(单位:cd)

C0/C180: —  
C90/C270: —




# 铝型材




## 铝型材

型号: SG-C2611D1800/L1/4  
规格: W26\*H11\* $\varnothing$ 1800mm  
材质: 铝材  
外观颜色: 砂黑色  
安装方式: 明装

截面尺寸图 (单位: mm)

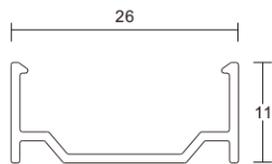

标准规格(mm)




1/4圆弧长

注: 直径1800mm为轨道灯具槽外径尺寸。


拼接效果

造型多变, 更多拼接效果期待您的创作

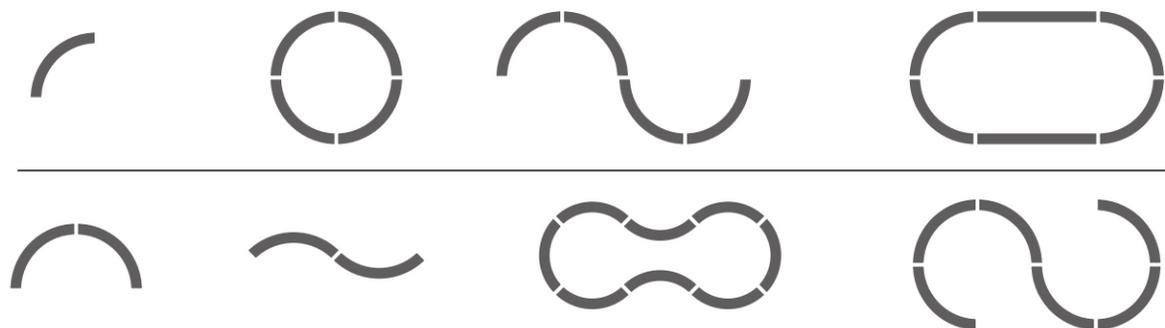


## 铝型材

型号: SG-C2611D/L2000  
规格: W26\*H11\*L2000mm  
材质: 铝材  
外观颜色: 砂黑色  
安装方式: 明装

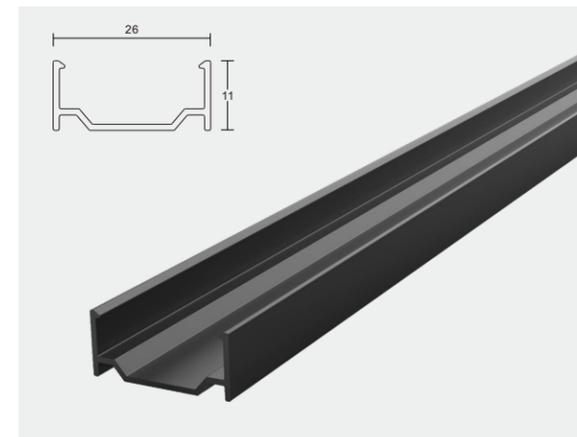


## 铝型材


型号: SG-C2611D/L30  
规格: W26\*H11\*L30mm  
材质: 铝材  
外观颜色: 砂黑色  
安装方式: 明装

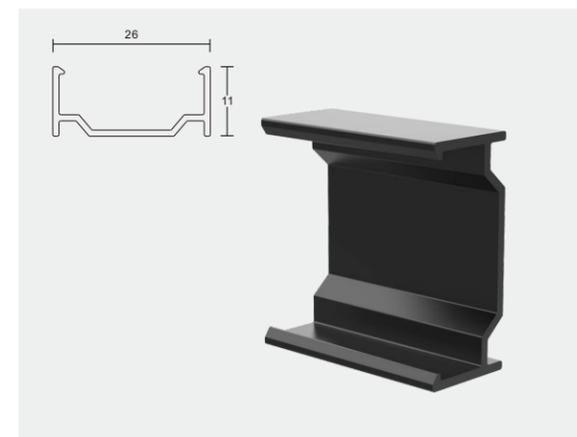

## 安装方式:



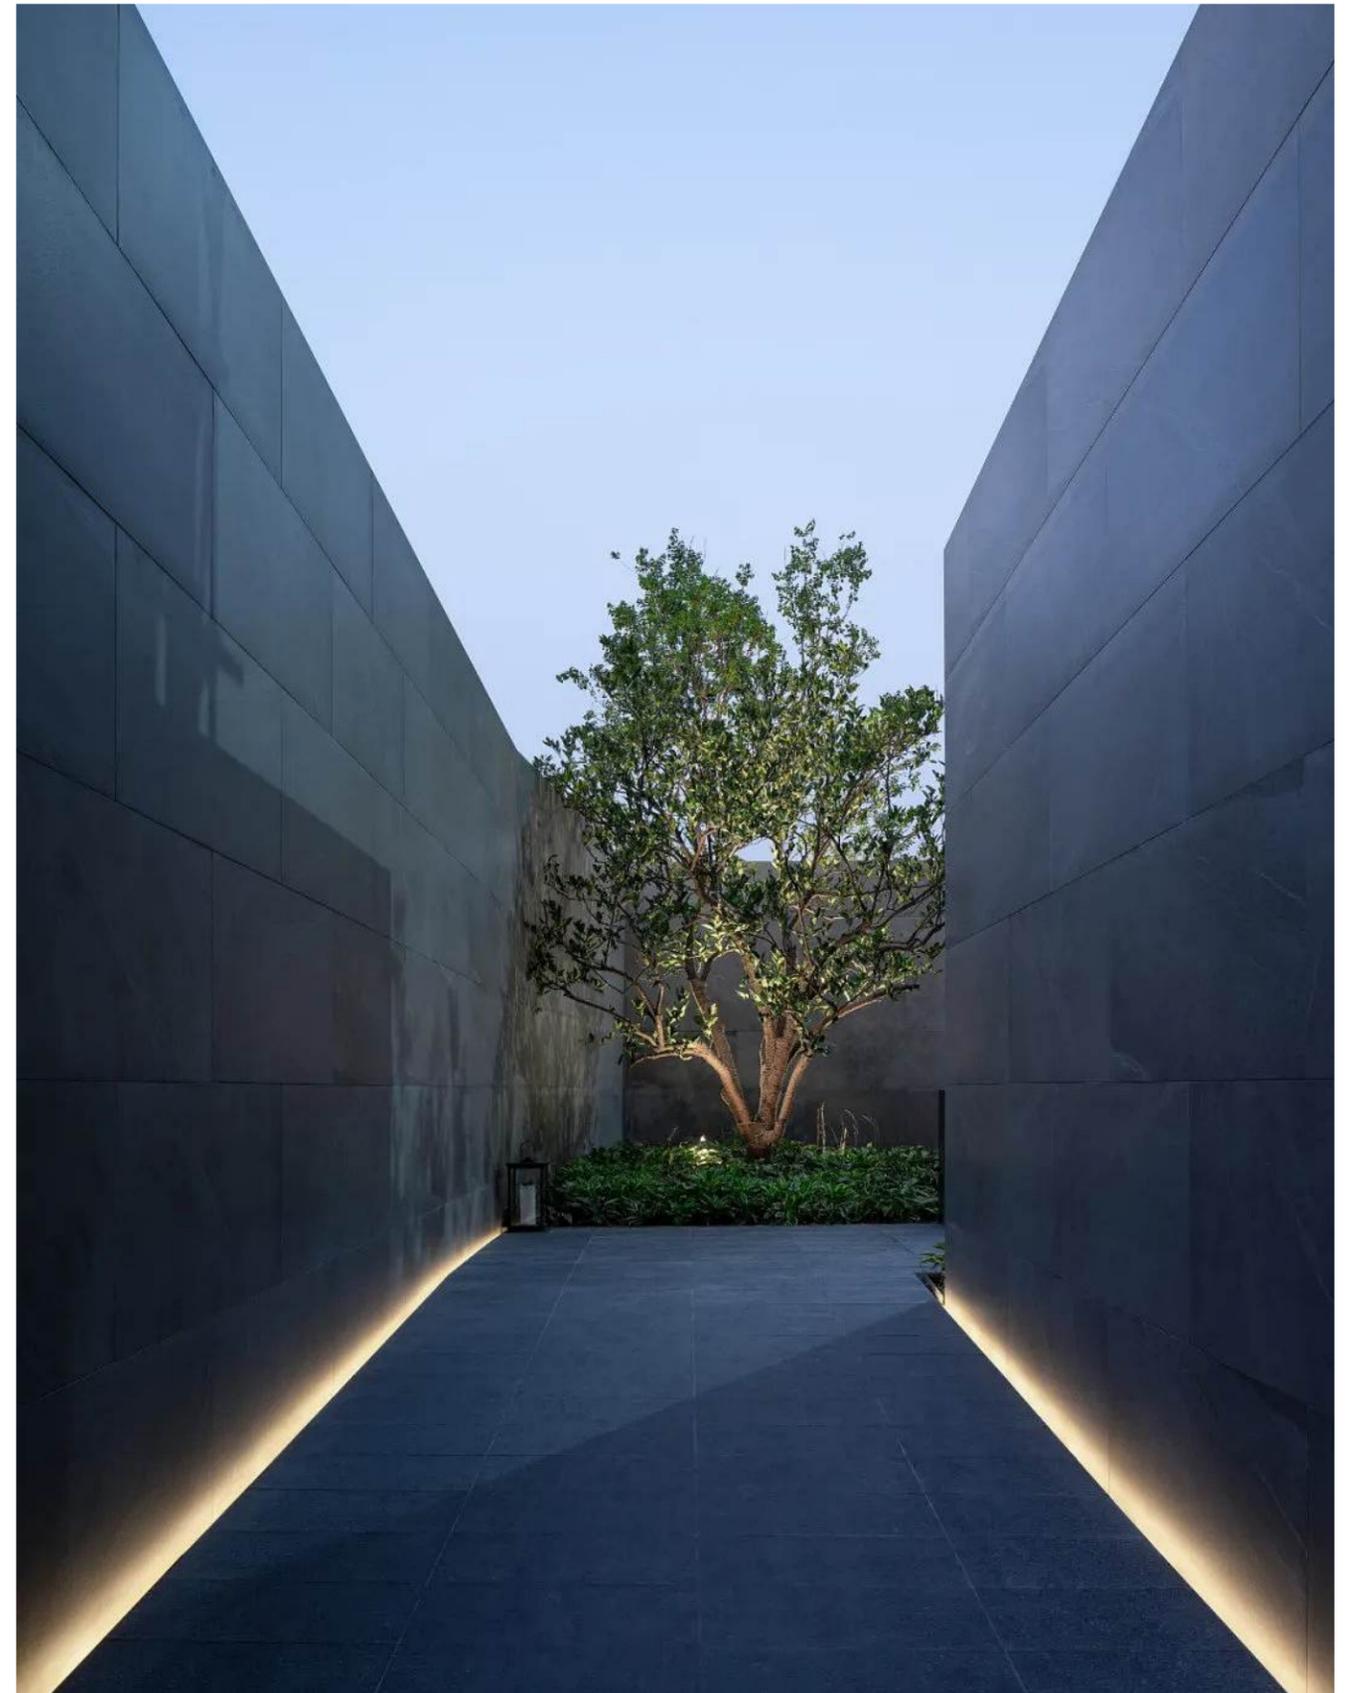

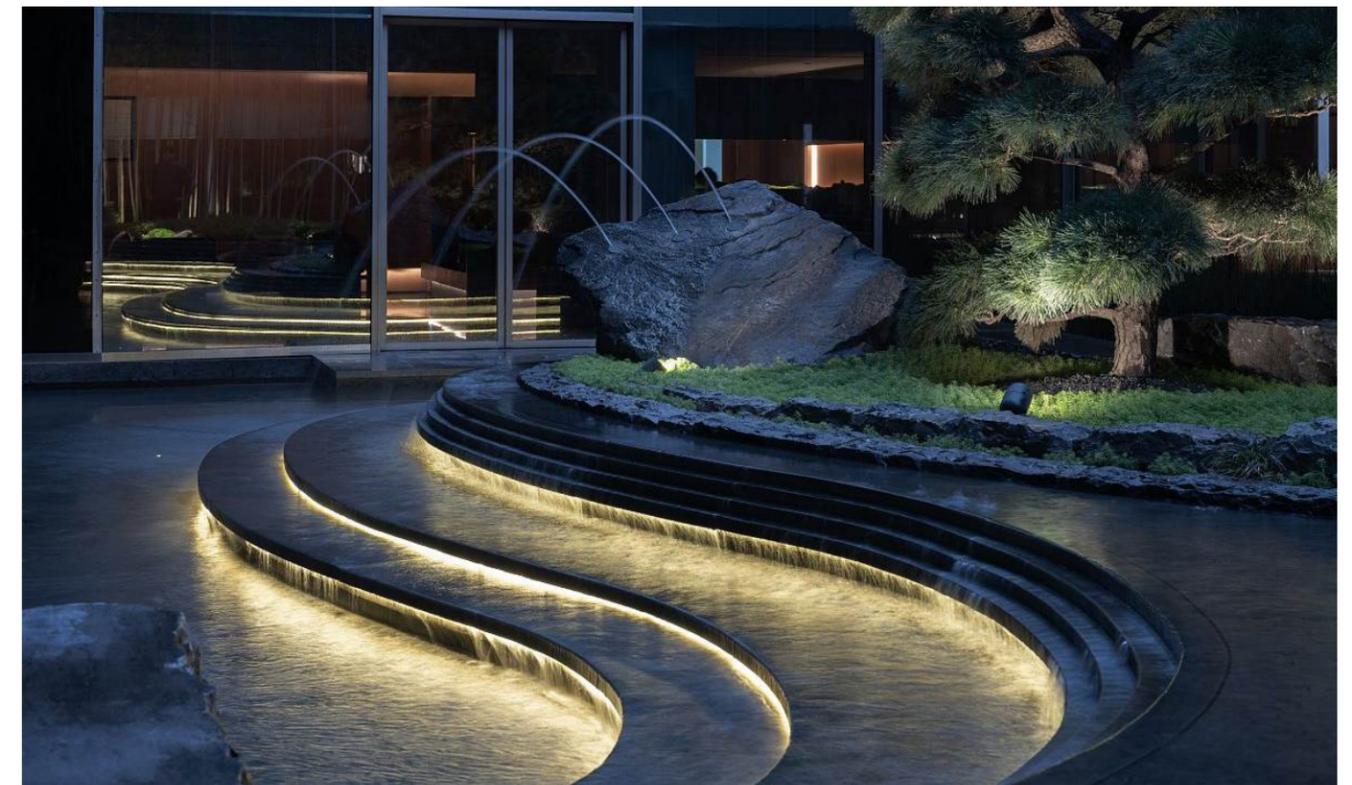

# 洗墙灯

## LED WALL WASHER




### ▪ 产品特点

- 亮度高、能效高、持久耐用
- 超白透光全钢化玻璃, 透光性更强
- 高防护等级(IP65)能经受任何恶劣的户外环境
- 灵活的安装支架、方便灯具调节角度免维护和高能效

### ▪ 应用场合

户外景观、墙体广告、公园、广场、河堤、河道、游泳池、喷水池池壁、机场高架、立交桥、建筑地标、单体建筑、历史建筑群外墙照明。

防护等级IP65,可满足室外空间地面安装灯具日常清洁防水防尘要求;

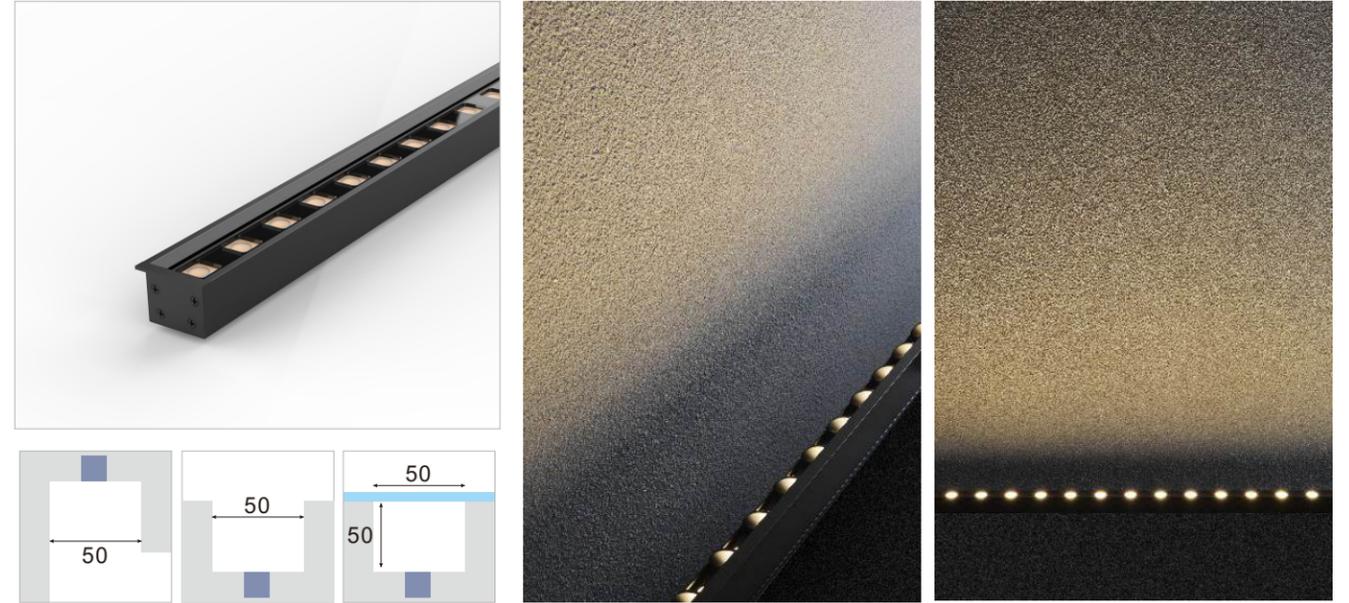

适用于酒店大堂、宴会厅、走廊、餐厅等室内照明场所,可安装于地面或天花上,做洗墙/擦墙照明;





## 嵌入式洗墙灯




防眩蜂窝网



钢化玻璃面罩



铁片面罩

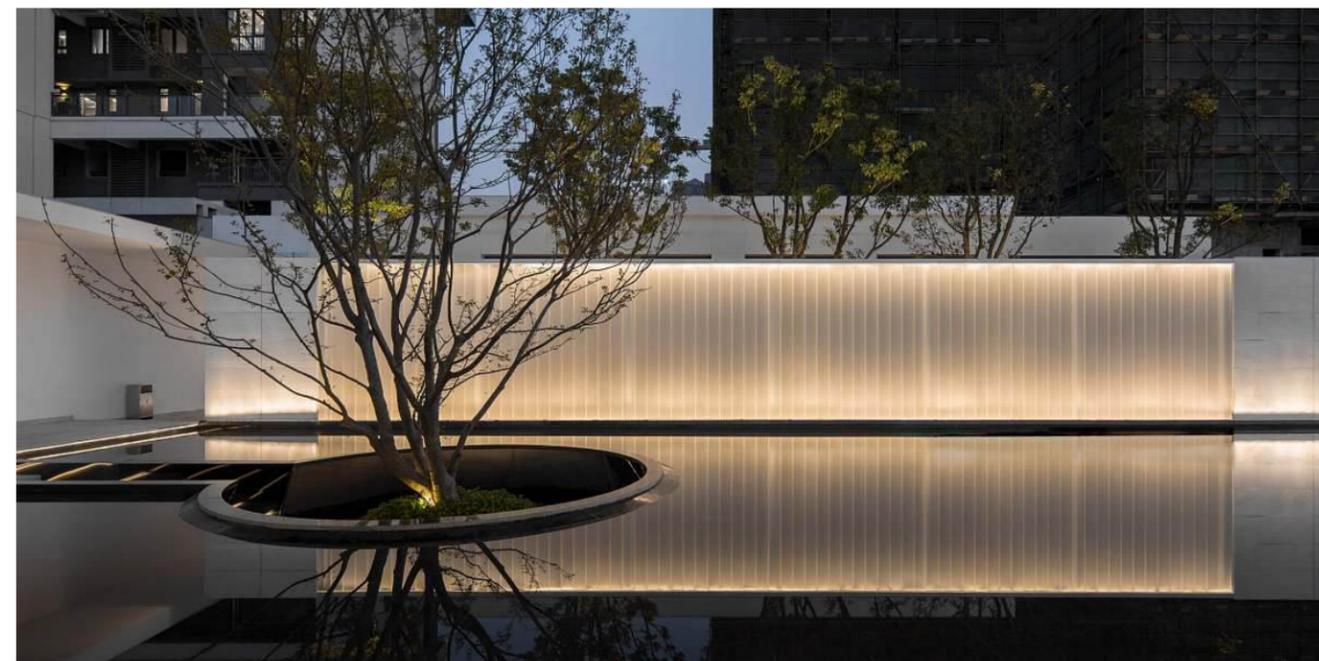

## 嵌入式洗墙灯

产品型号: SG-XQ3626Q/L1208/42W

产品尺寸: L1208\*W36\*H26mm

安装方式: 嵌入式

材质: 6063铝

外观颜色: 砂黑/砂白

防护等级: IP65

调光: 支持

光源: 3030/Osram

电压: DC24V

功率: 18W/24W/42W

色温: 4000K/3000K/2700K

CRI:  $\geq 90$

光束角: 30°/60°/30°45°/偏光15°




### 光学参数(铁片面罩)

光束角	30°	60°	30°45°	偏光15°
光通量	1926.23 lm	1856.12 lm	1687.25 lm	258.5 lm

### 照度距离关系

h(m)	E0°(lx)	ø(m)									
1.50	1451.49	0.89	1.50	1356.78	0.95	1.50	1198.58	0.86	1.50	996.43	0.86
2.25	645.11	1.34	2.25	856.14	1.48	2.25	986.46	1.25	2.25	587.30	1.05
3.50	266.60	2.08	3.50	589.74	2.53	3.50	456.08	2.32	3.50	236.08	1.72
4.00	204.12	2.38	4.00	145.68	2.58	4.00	272.62	2.48	4.00	127.62	2.11

### 光强分布曲线 (单位: cd)





## 明装洗墙灯



防眩蜂窝网



钢化玻璃面罩



铁片面罩



## 明装洗墙灯

产品型号: SG-XQ3030D/L1202/42W

产品尺寸: L1202\*W30\*H30mm

安装方式: 明装

材质: 6063铝

外观颜色: 砂黑/砂白

防护等级: IP65

调光: 支持

光源: 3030/Osram


电压: DC24V

功率: 18W/24W/42W

色温: 4000K/3000K/2700K

CRI:  $\geq 90$

光束角: 30°/60°/30°45°/偏光15°




### 光学参数(铁片面罩)

光束角	30°	60°	30°45°	偏光15°
光通量	1926.23 lm	1856.12 lm	1687.25 lm	258.5 lm



### 照度距离关系


h(m)	E0°(lx)	ø(m)									
1.50	1451.49	0.89	1.50	1356.78	0.95	1.50	1198.58	0.86	1.50	996.43	0.86
2.25	645.11	1.34	2.25	856.14	1.48	2.25	986.46	1.25	2.25	587.30	1.05
3.50	266.60	2.08	3.50	589.74	2.53	3.50	456.08	2.32	3.50	236.08	1.72
4.00	204.12	2.38	4.00	145.68	2.58	4.00	272.62	2.48	4.00	127.62	2.11

### 光强分布曲线 (单位: cd)

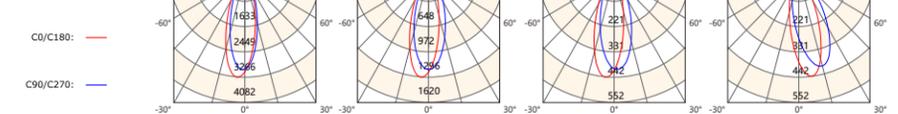





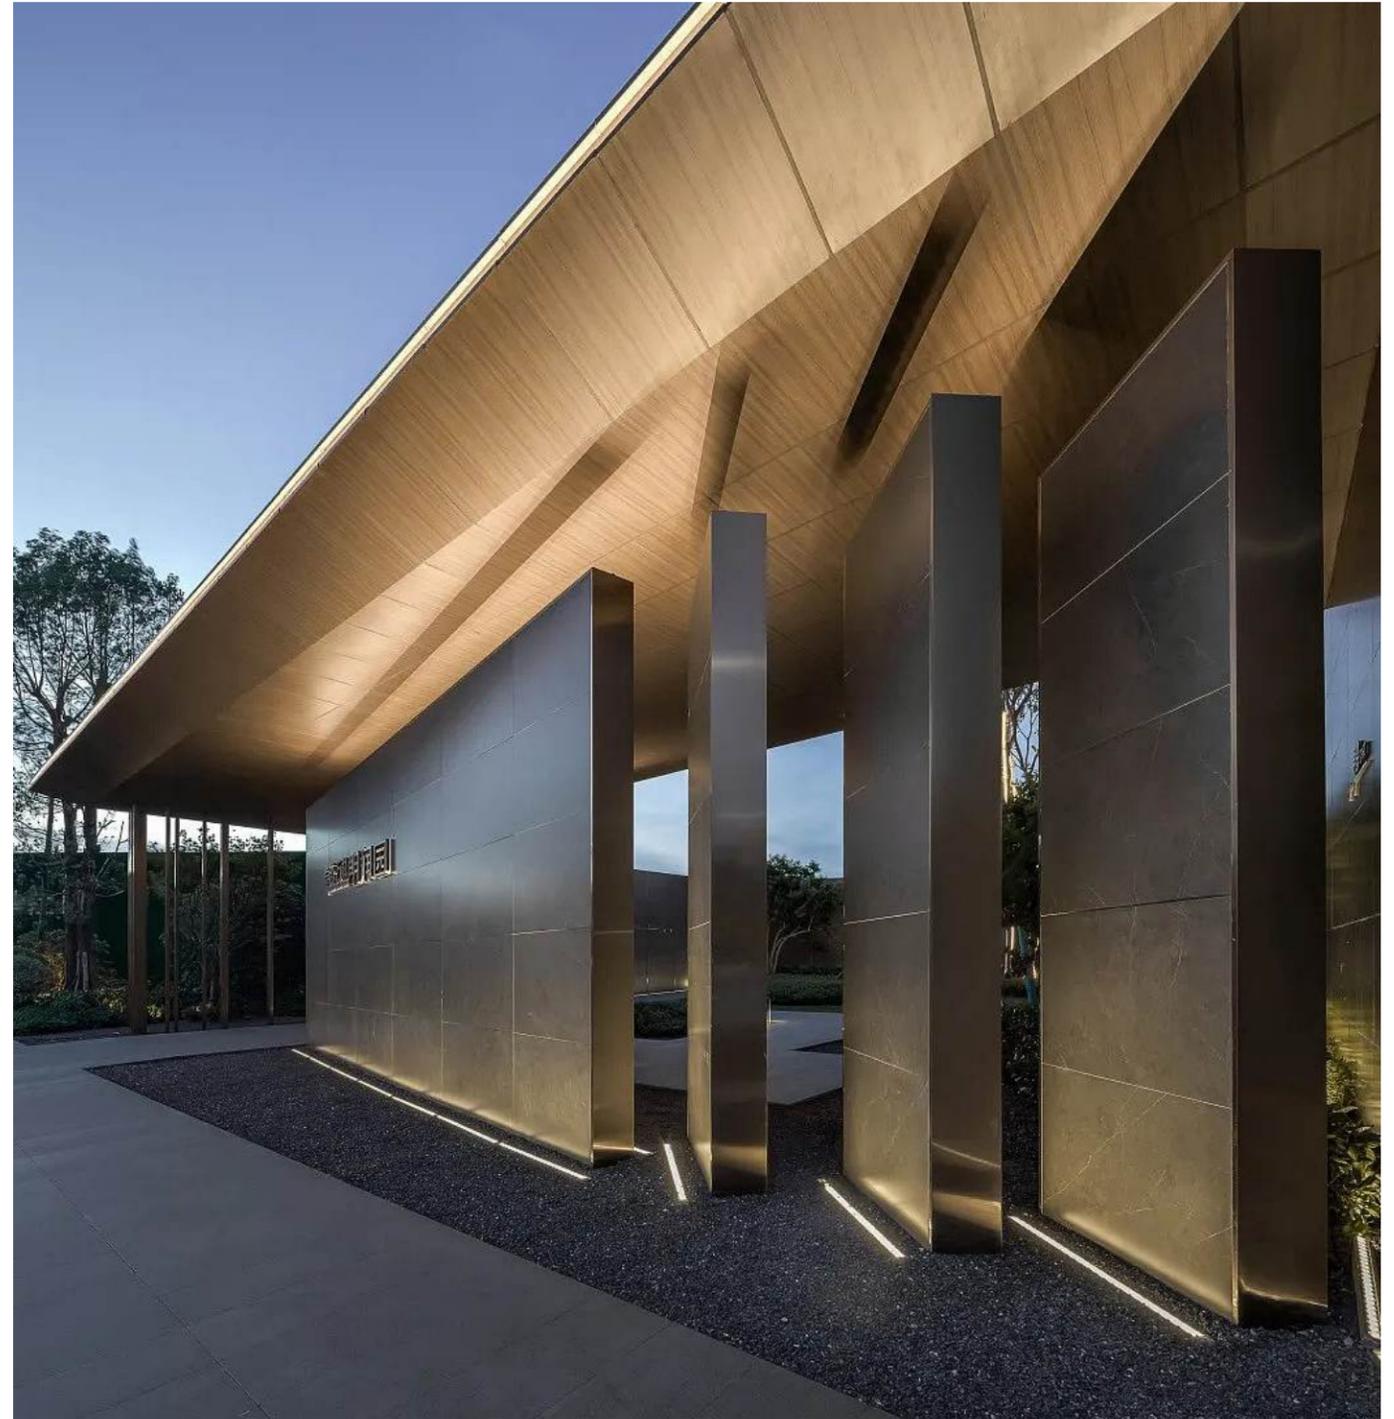
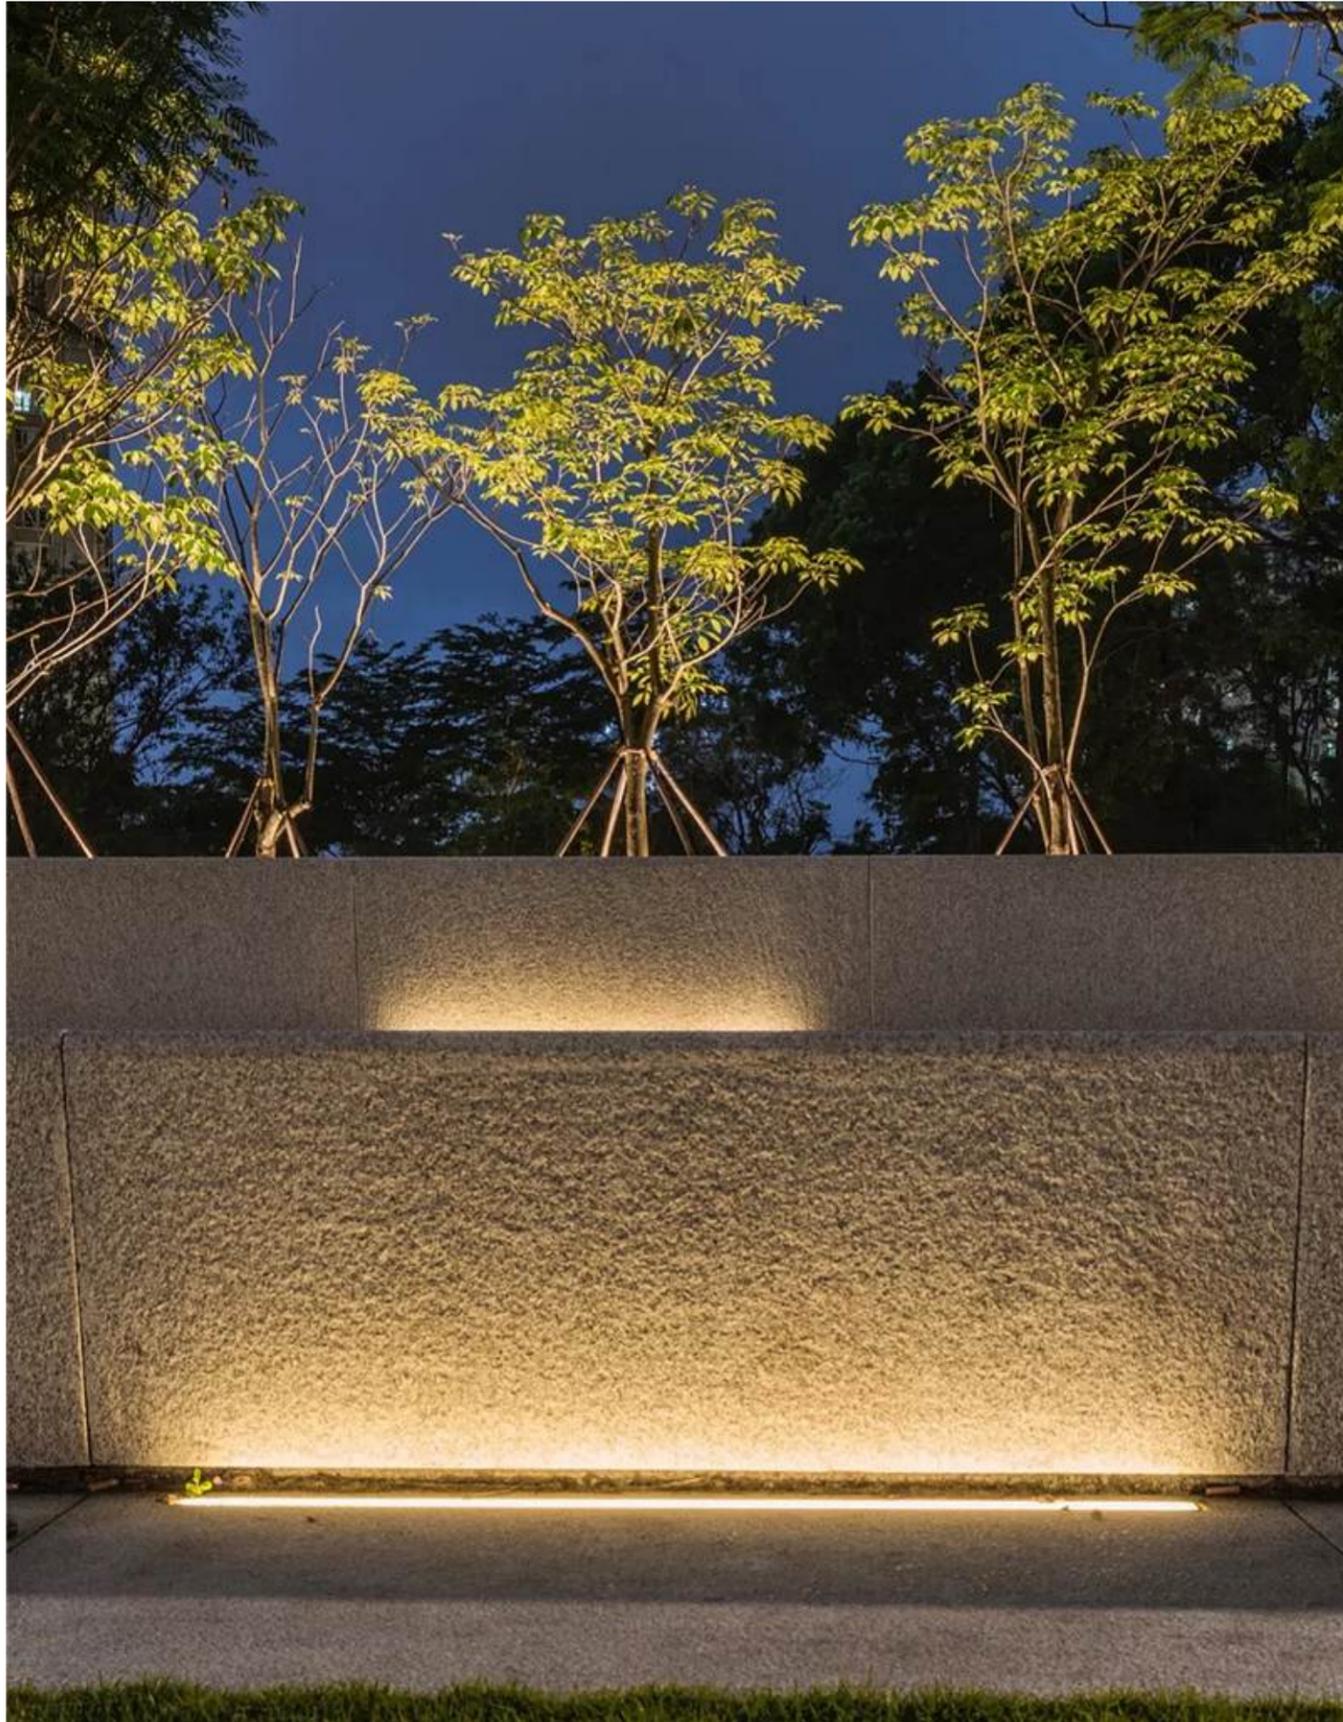


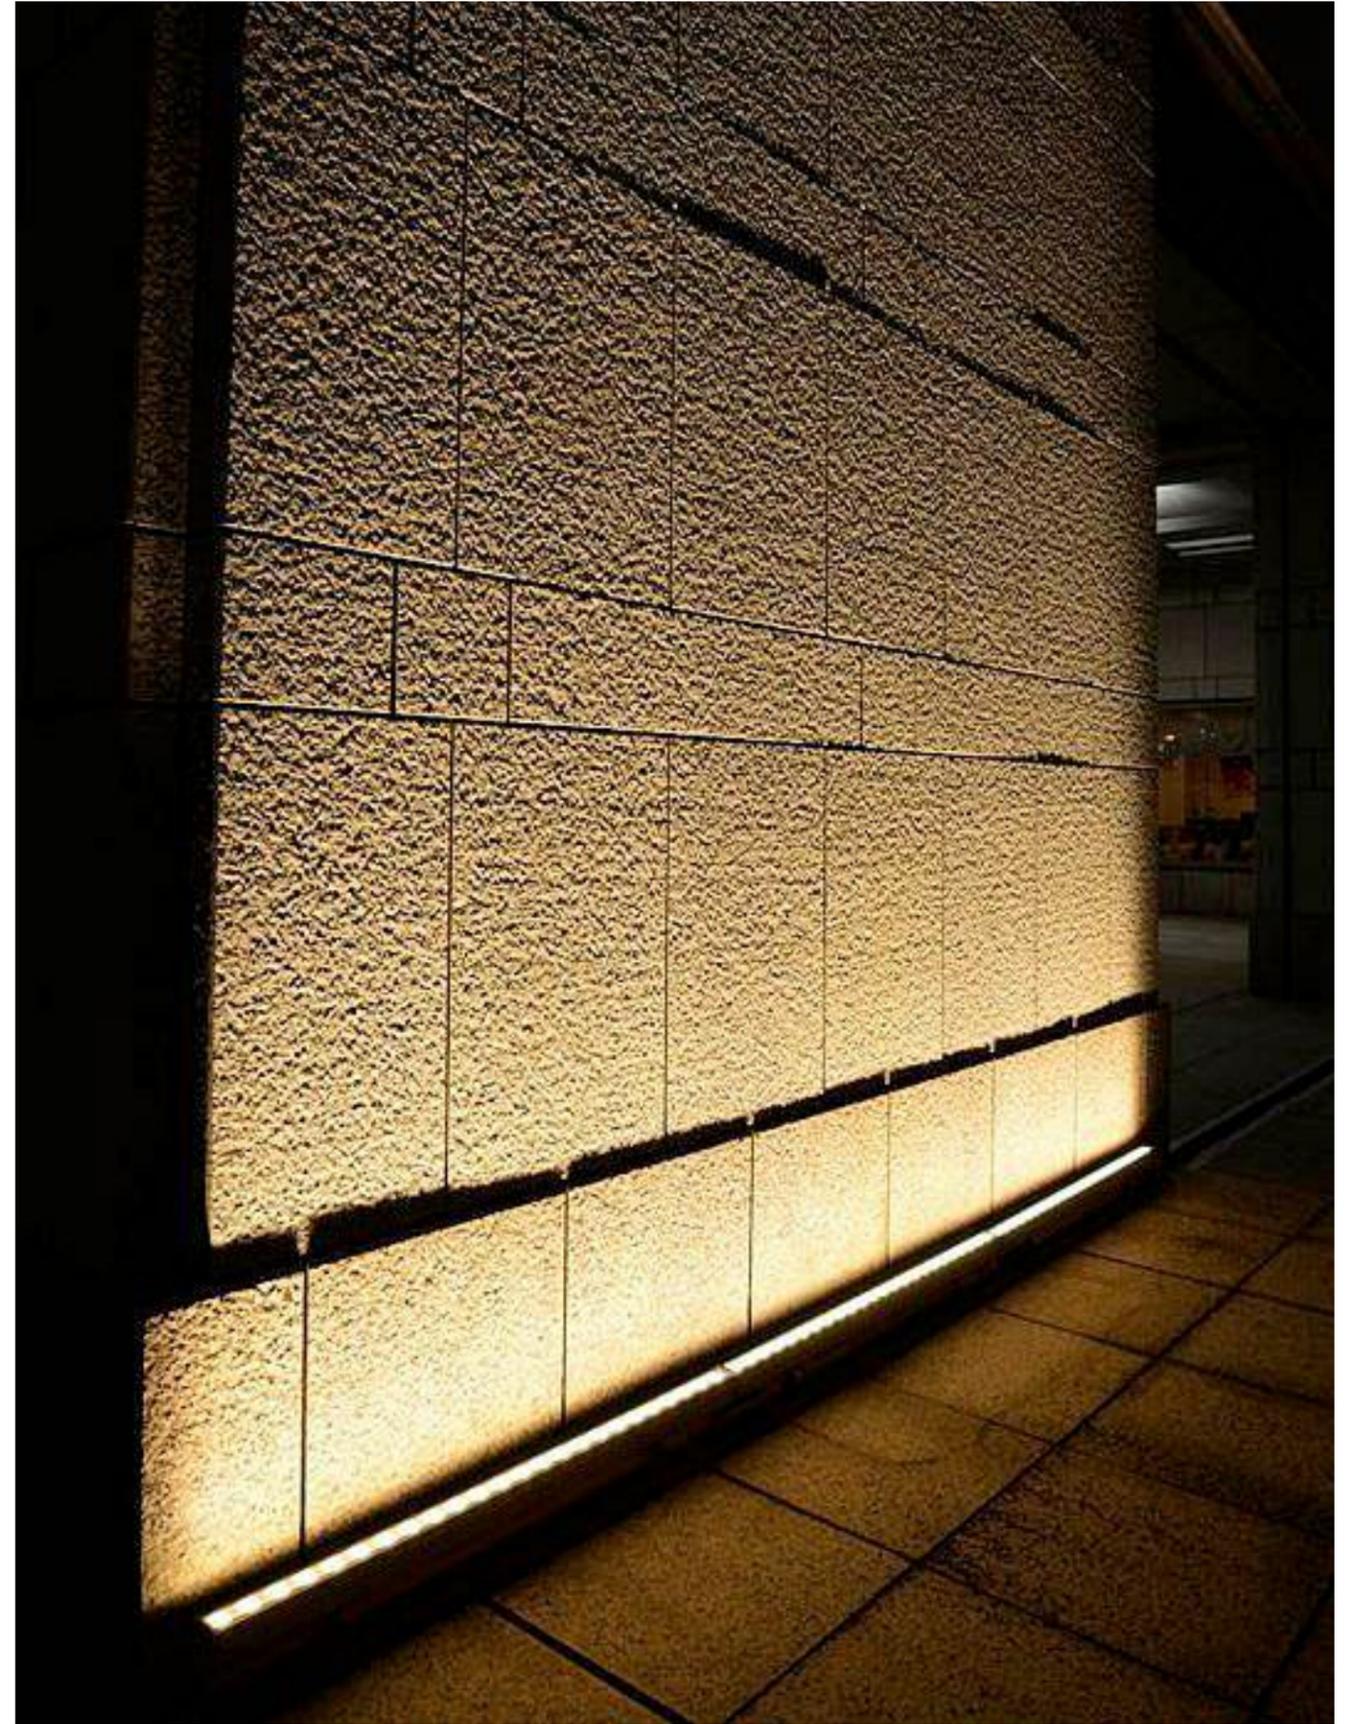

# 洗墙偏光格栅灯

## POLARIZED WALL WASH LAMP

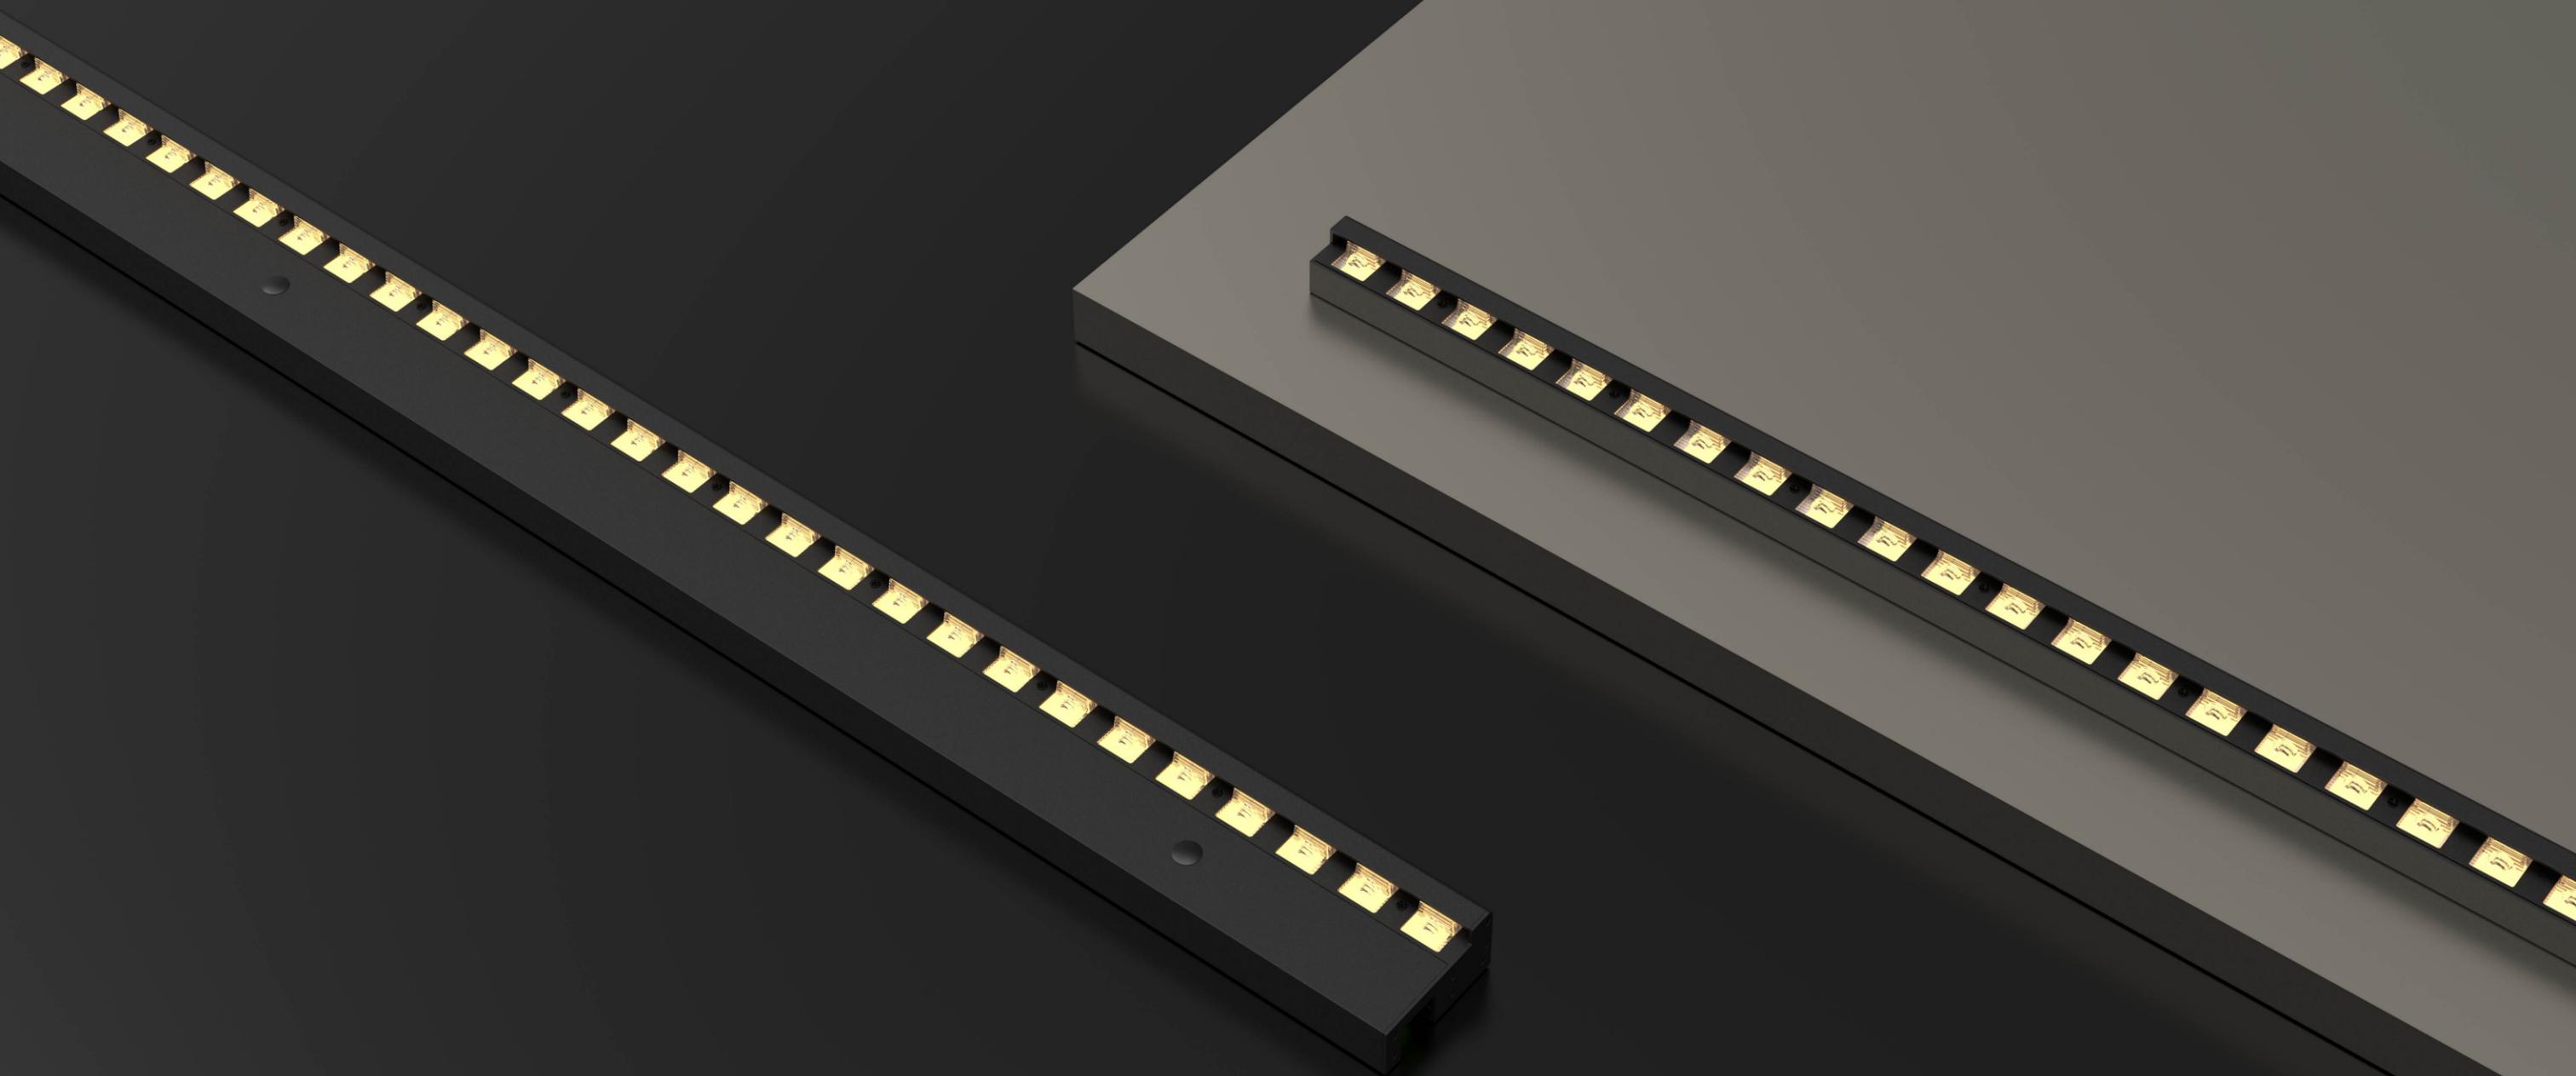

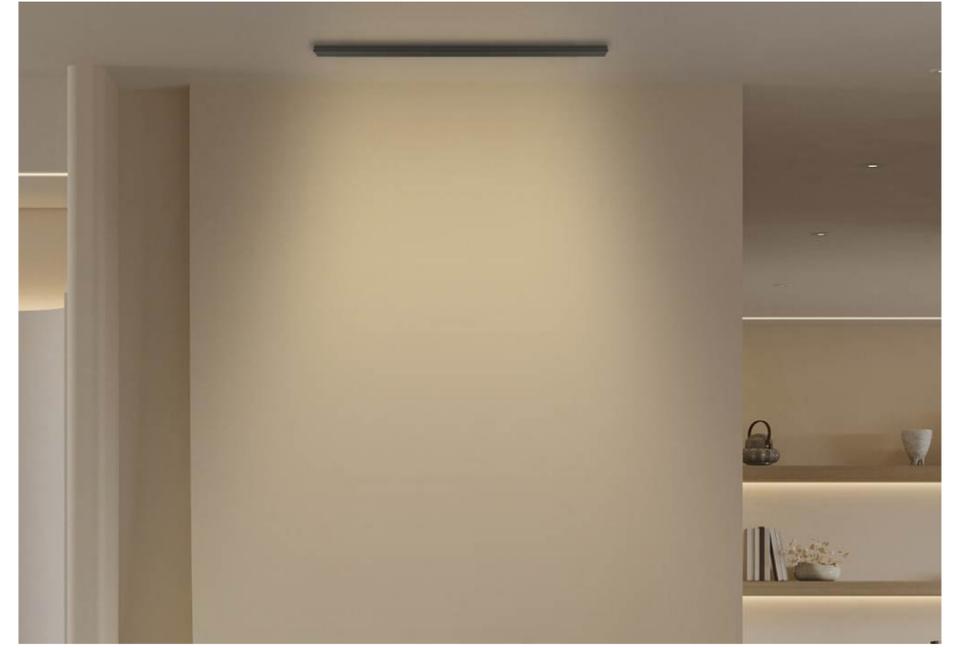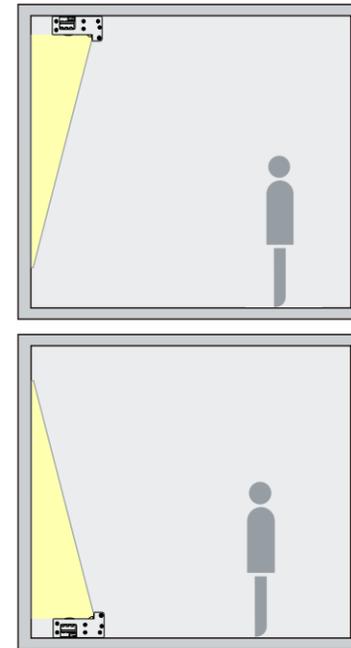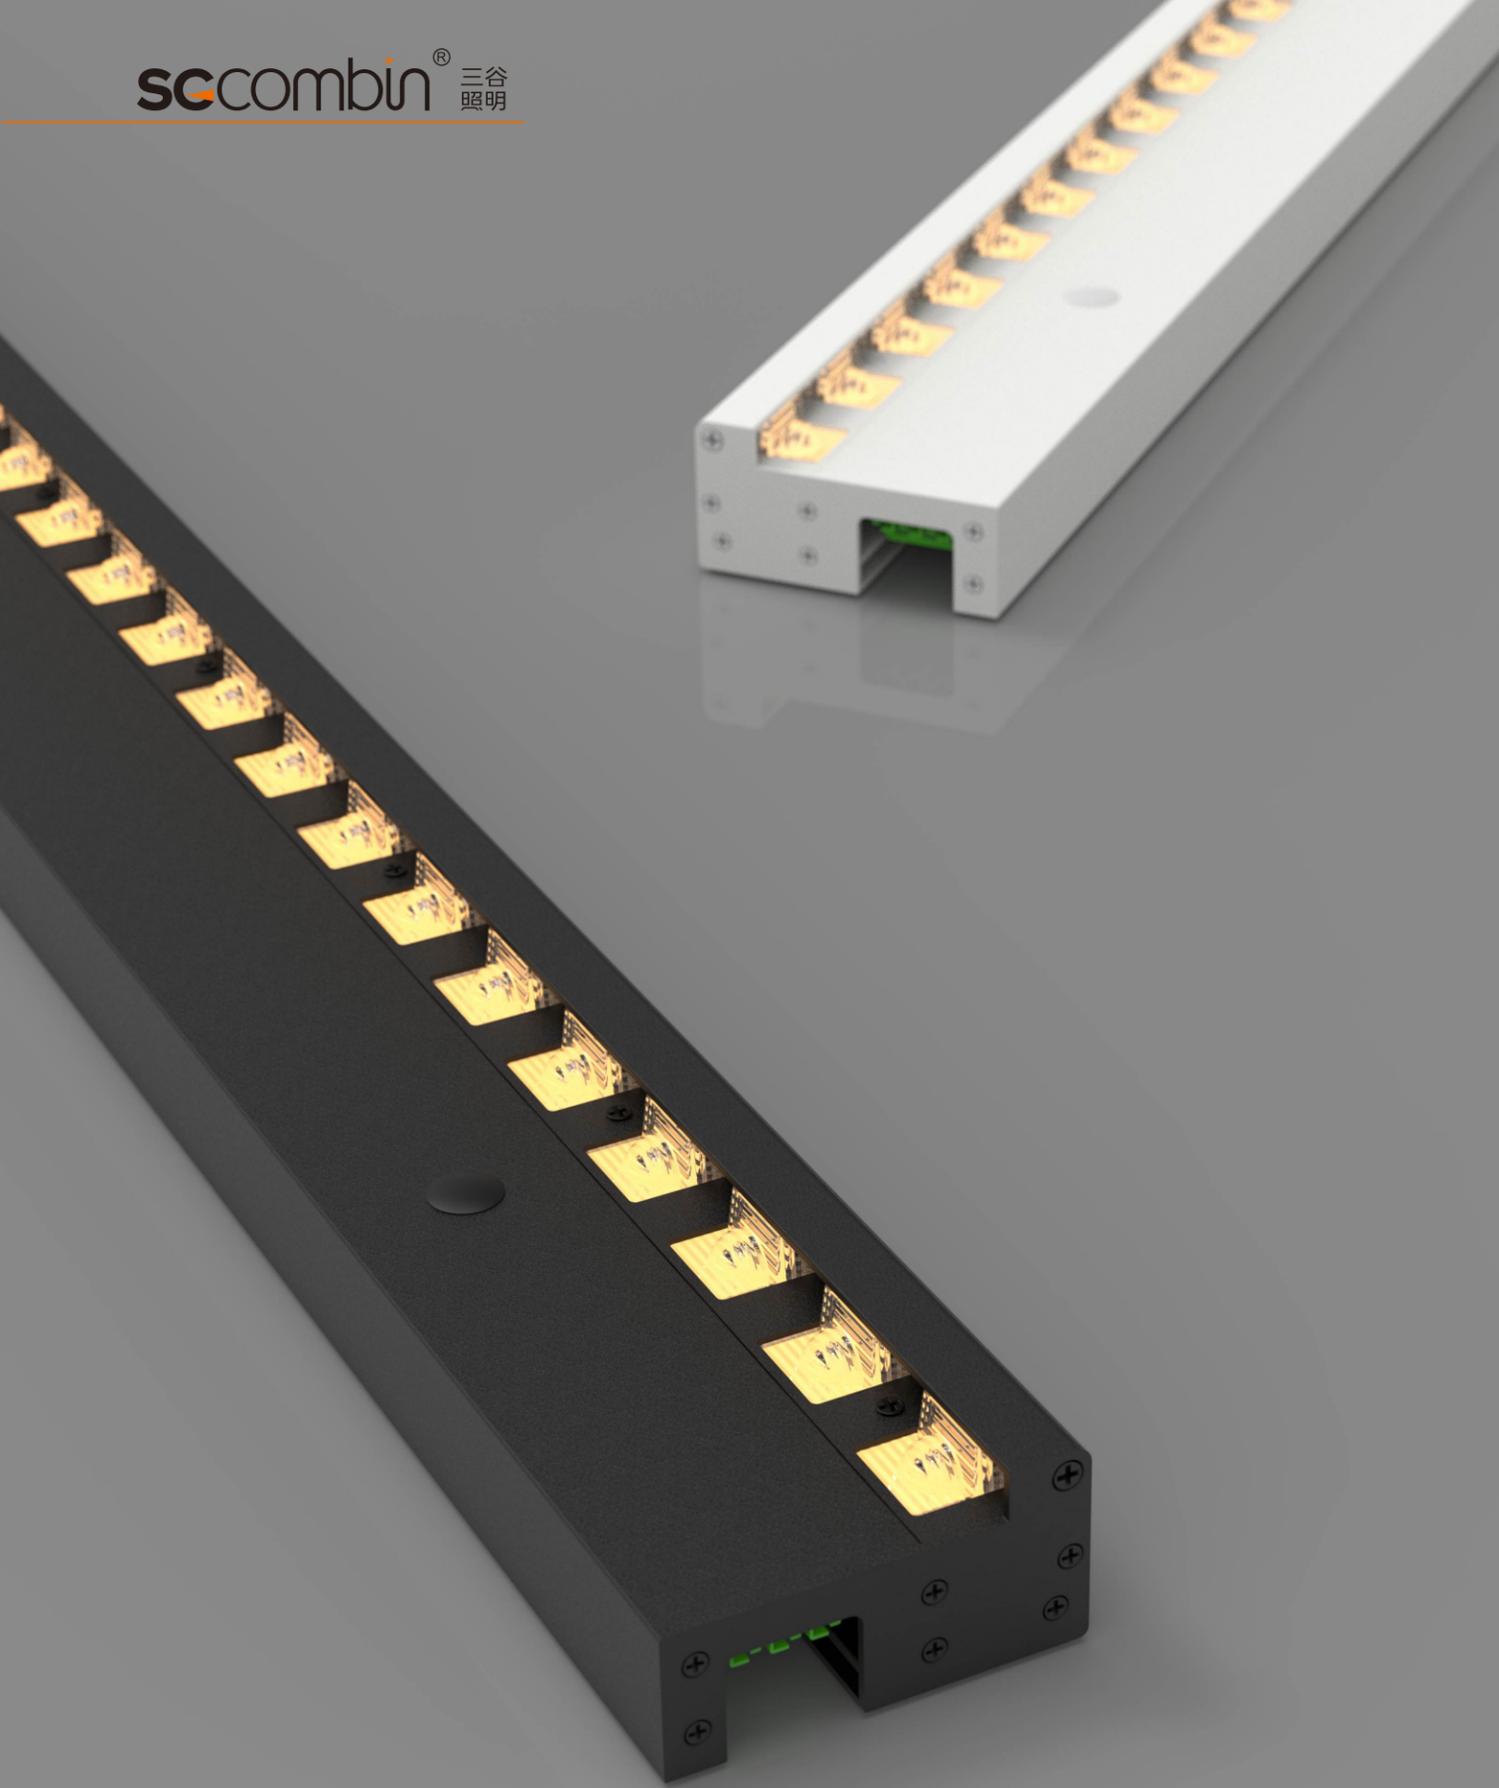

适用于历史建筑群外墙照明、建筑地标、单体建筑、墙体广告等不同照明场所，  
做洗墙照明或重点照明；

### 洗墙偏光格栅灯

产品型号: SG-PG3163D/L1200/42W

产品尺寸: L1200\*W31\*H63mm

安装方式: 明装

材质: 6063铝

外观颜色: 砂黑/砂白

防护等级: IP20

调光: 支持

光源: 3030/Osram

电压: 220V


功率: 18W/24W/42W

色温: 4000K/3000K/2700K

CRI:  $\geq 90$

光束角: 偏光15°

内置电源

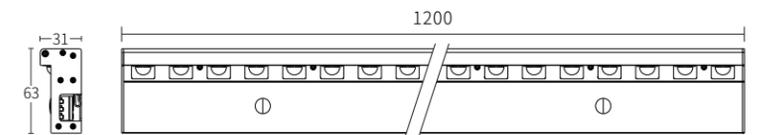

#### 光学参数

光束角 偏光15°

光通量 258.5 lm


#### 照度距离关系





h(m)	E0'(lx)	ø(m)
1.50	996.43	0.86
2.25	587.30	1.05
3.50	236.08	1.72
4.00	127.62	2.11

#### 光强分布曲线 (单位:cd)

C0/C180: —

C90/C270: —



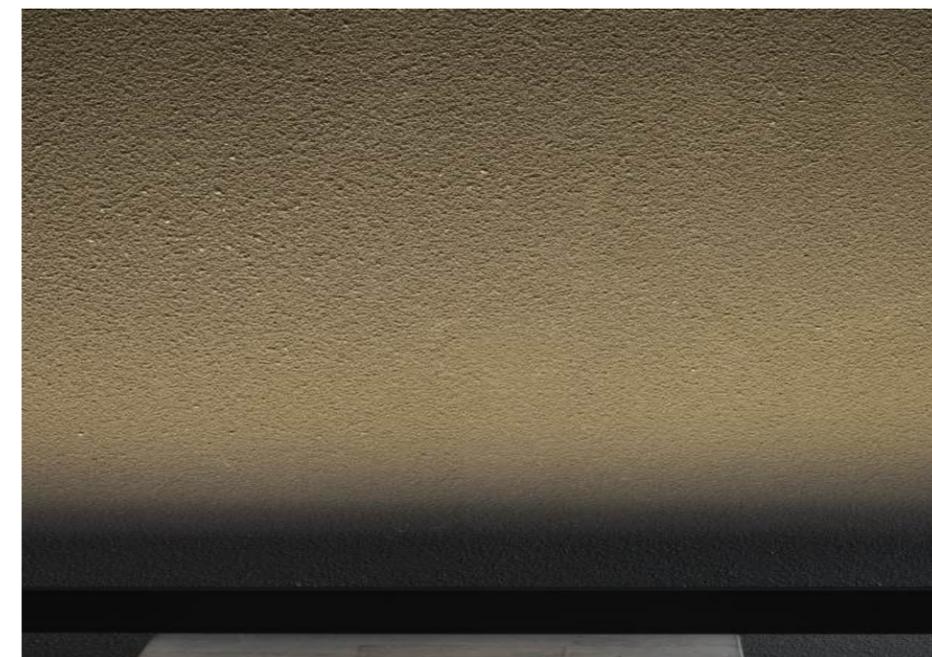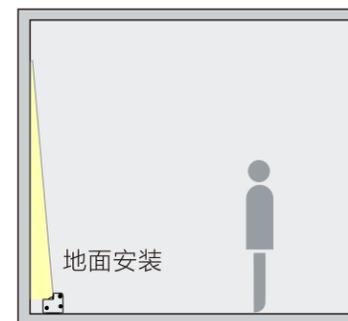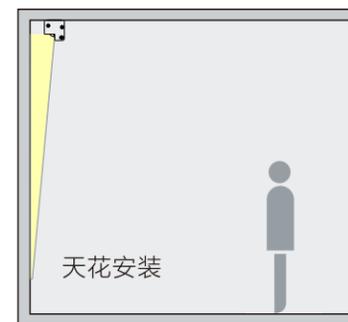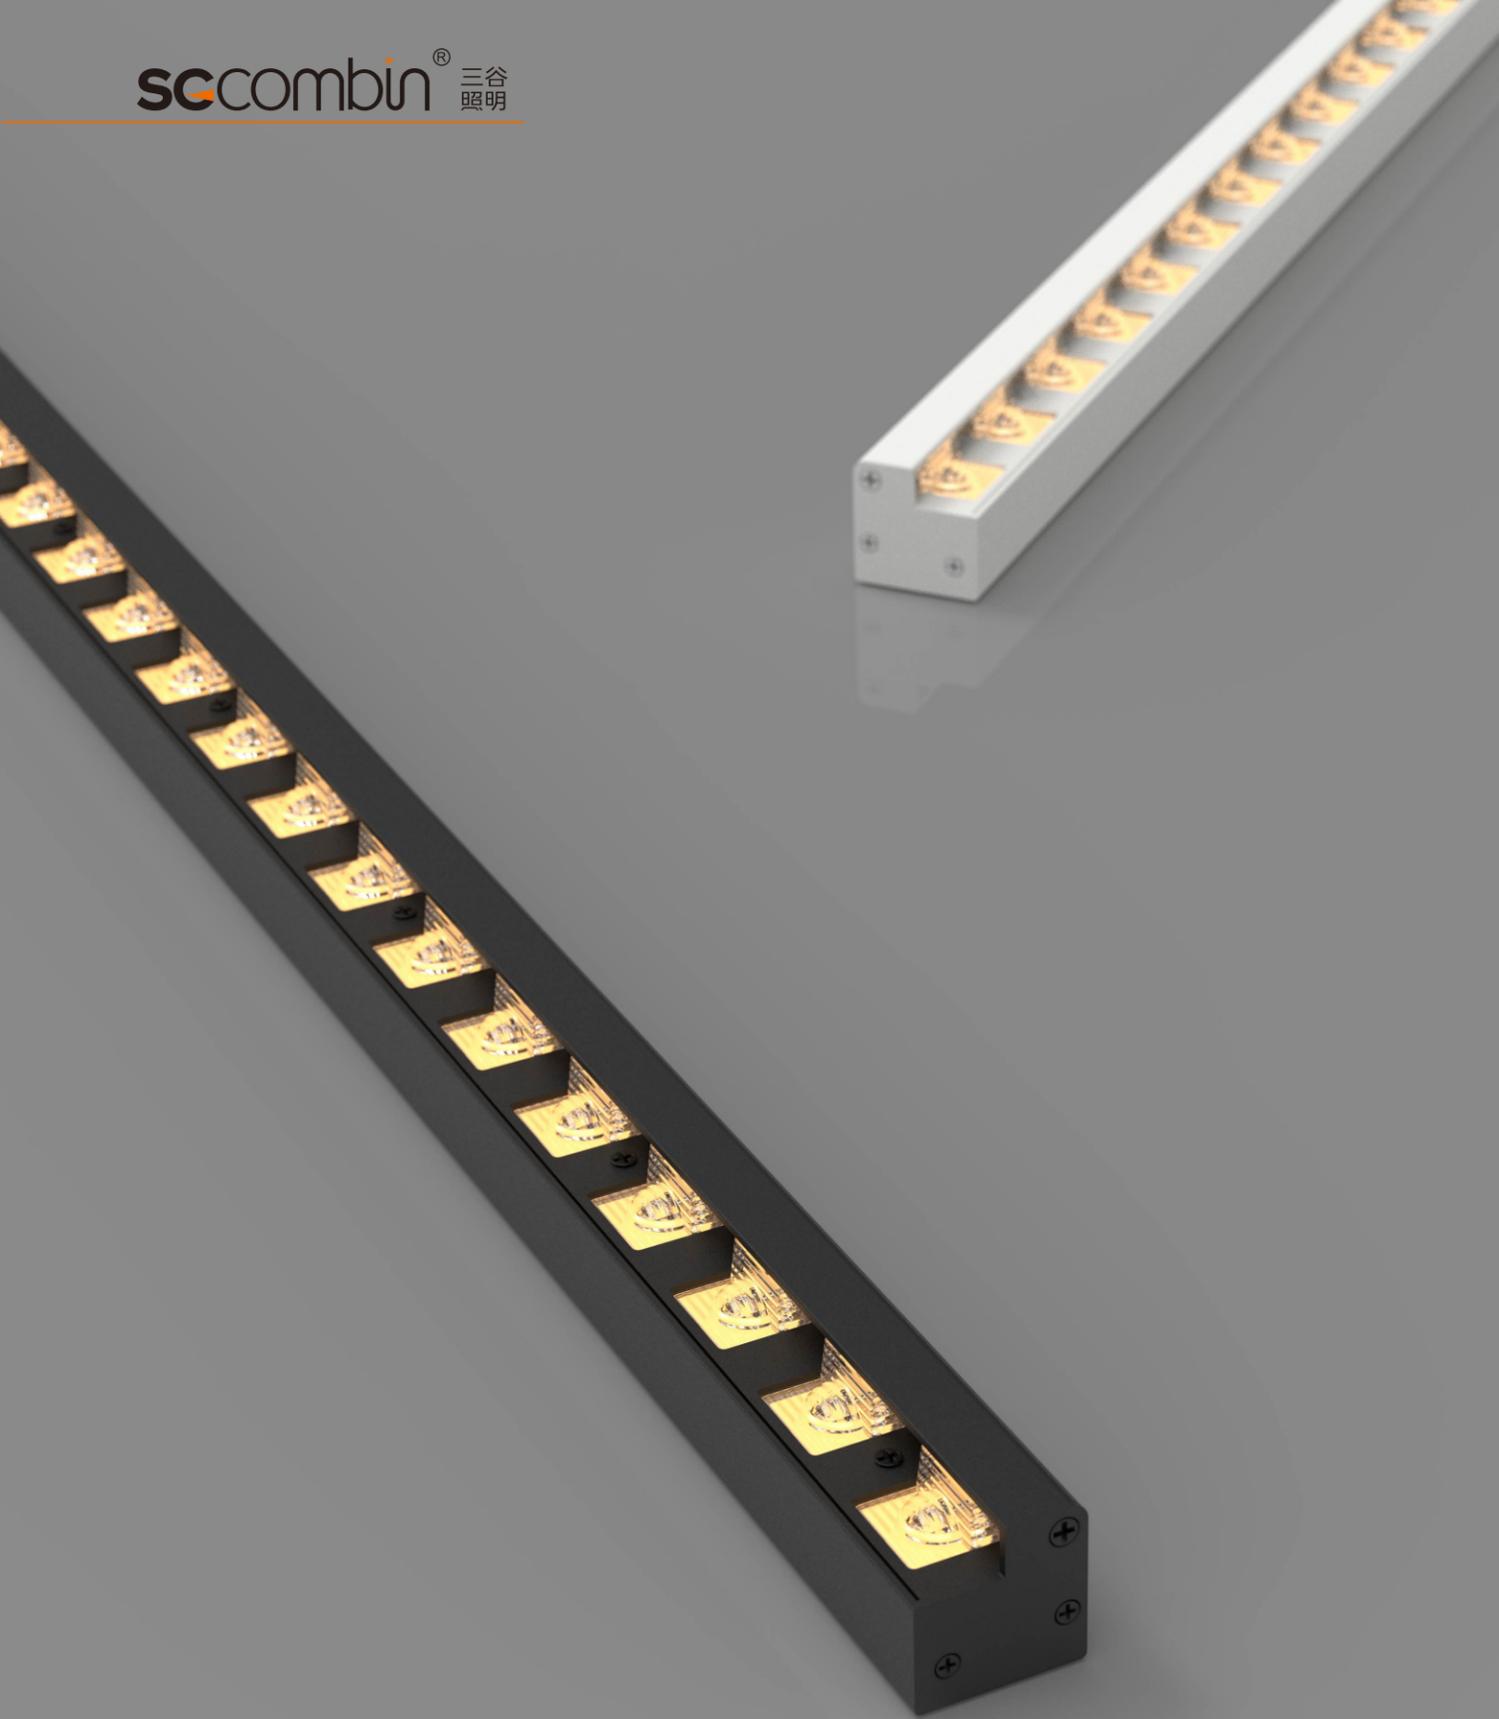

适用于历史建筑群外墙照明、建筑地标、单体建筑、墙体广告等不同照明场所，做洗墙照明或重点照明；

### 洗墙偏光格栅灯

产品型号: SG-PG2626D/L1200/42W

产品尺寸: L1200\*W26\*H26mm

安装方式: 明装

材质: 6063铝

外观颜色: 枪黑

防护等级: IP20

调光: 支持

光源: 3030/Osram

电压: DC24V


功率: 18W/24W/42W

色温: 4000K/3000K/2700K

CRI:  $\geq 90$

光束角: 偏光15°

外置电源



#### 光学参数

光束角 偏光15°

光通量 258.5 lm


#### 照度距离关系


h(m)	E0°(lx)	ø(m)
1.50	996.43	0.86
2.25	587.30	1.05
3.50	236.08	1.72
4.00	127.62	2.11

#### 光强分布曲线 (单位:cd)

C0/C180: —

C90/C270: —



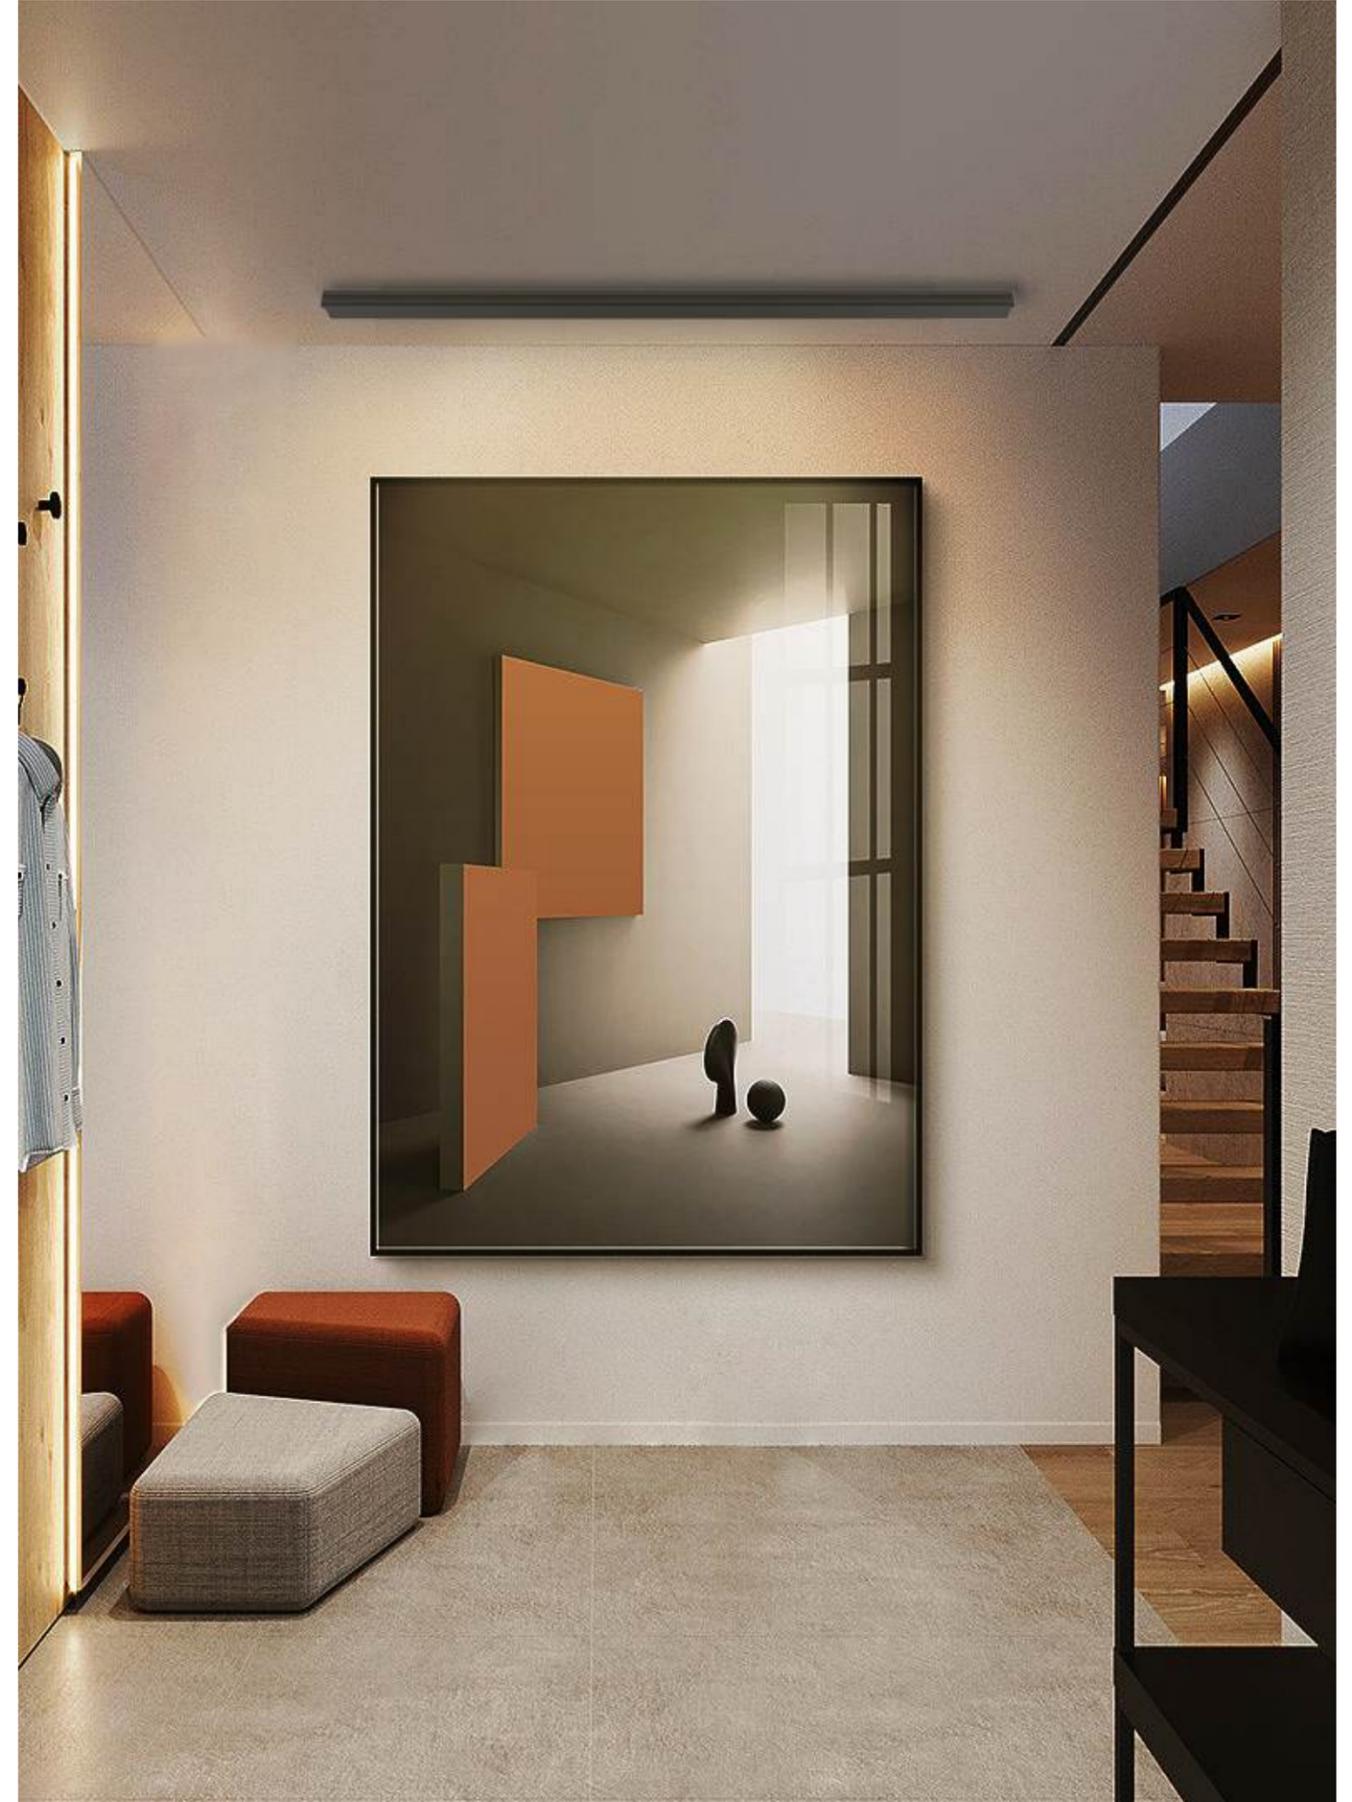



## 广东三谷照明科技有限公司

Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd

服务热线：0760-88752042

招商热线：13346496970 13425587944

地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋