

菱晶系列

办公照明产品系统


菱晶系列 办公照明产品

灵活性：有边框表面嵌入、悬挂式上罩下发光，2种安装方式，满足不同安装空间需求；发光面罩选择带有晶体颗粒的高透光高散光的PC面罩，满足不同照明功能需求；

连续性：长度尺寸标准为约1.2米，可实现直线不限长度拼接；充分满足建筑设计师/室内设计师灯对空间立体照明、光线造型的想象力需求；

易维护：前置式安装、5分钟快装维护/更换方便快捷；

应用广：适用于店铺、百货商场、酒店、写字楼、办公楼、教育、公共建筑、医疗疗养等空间。

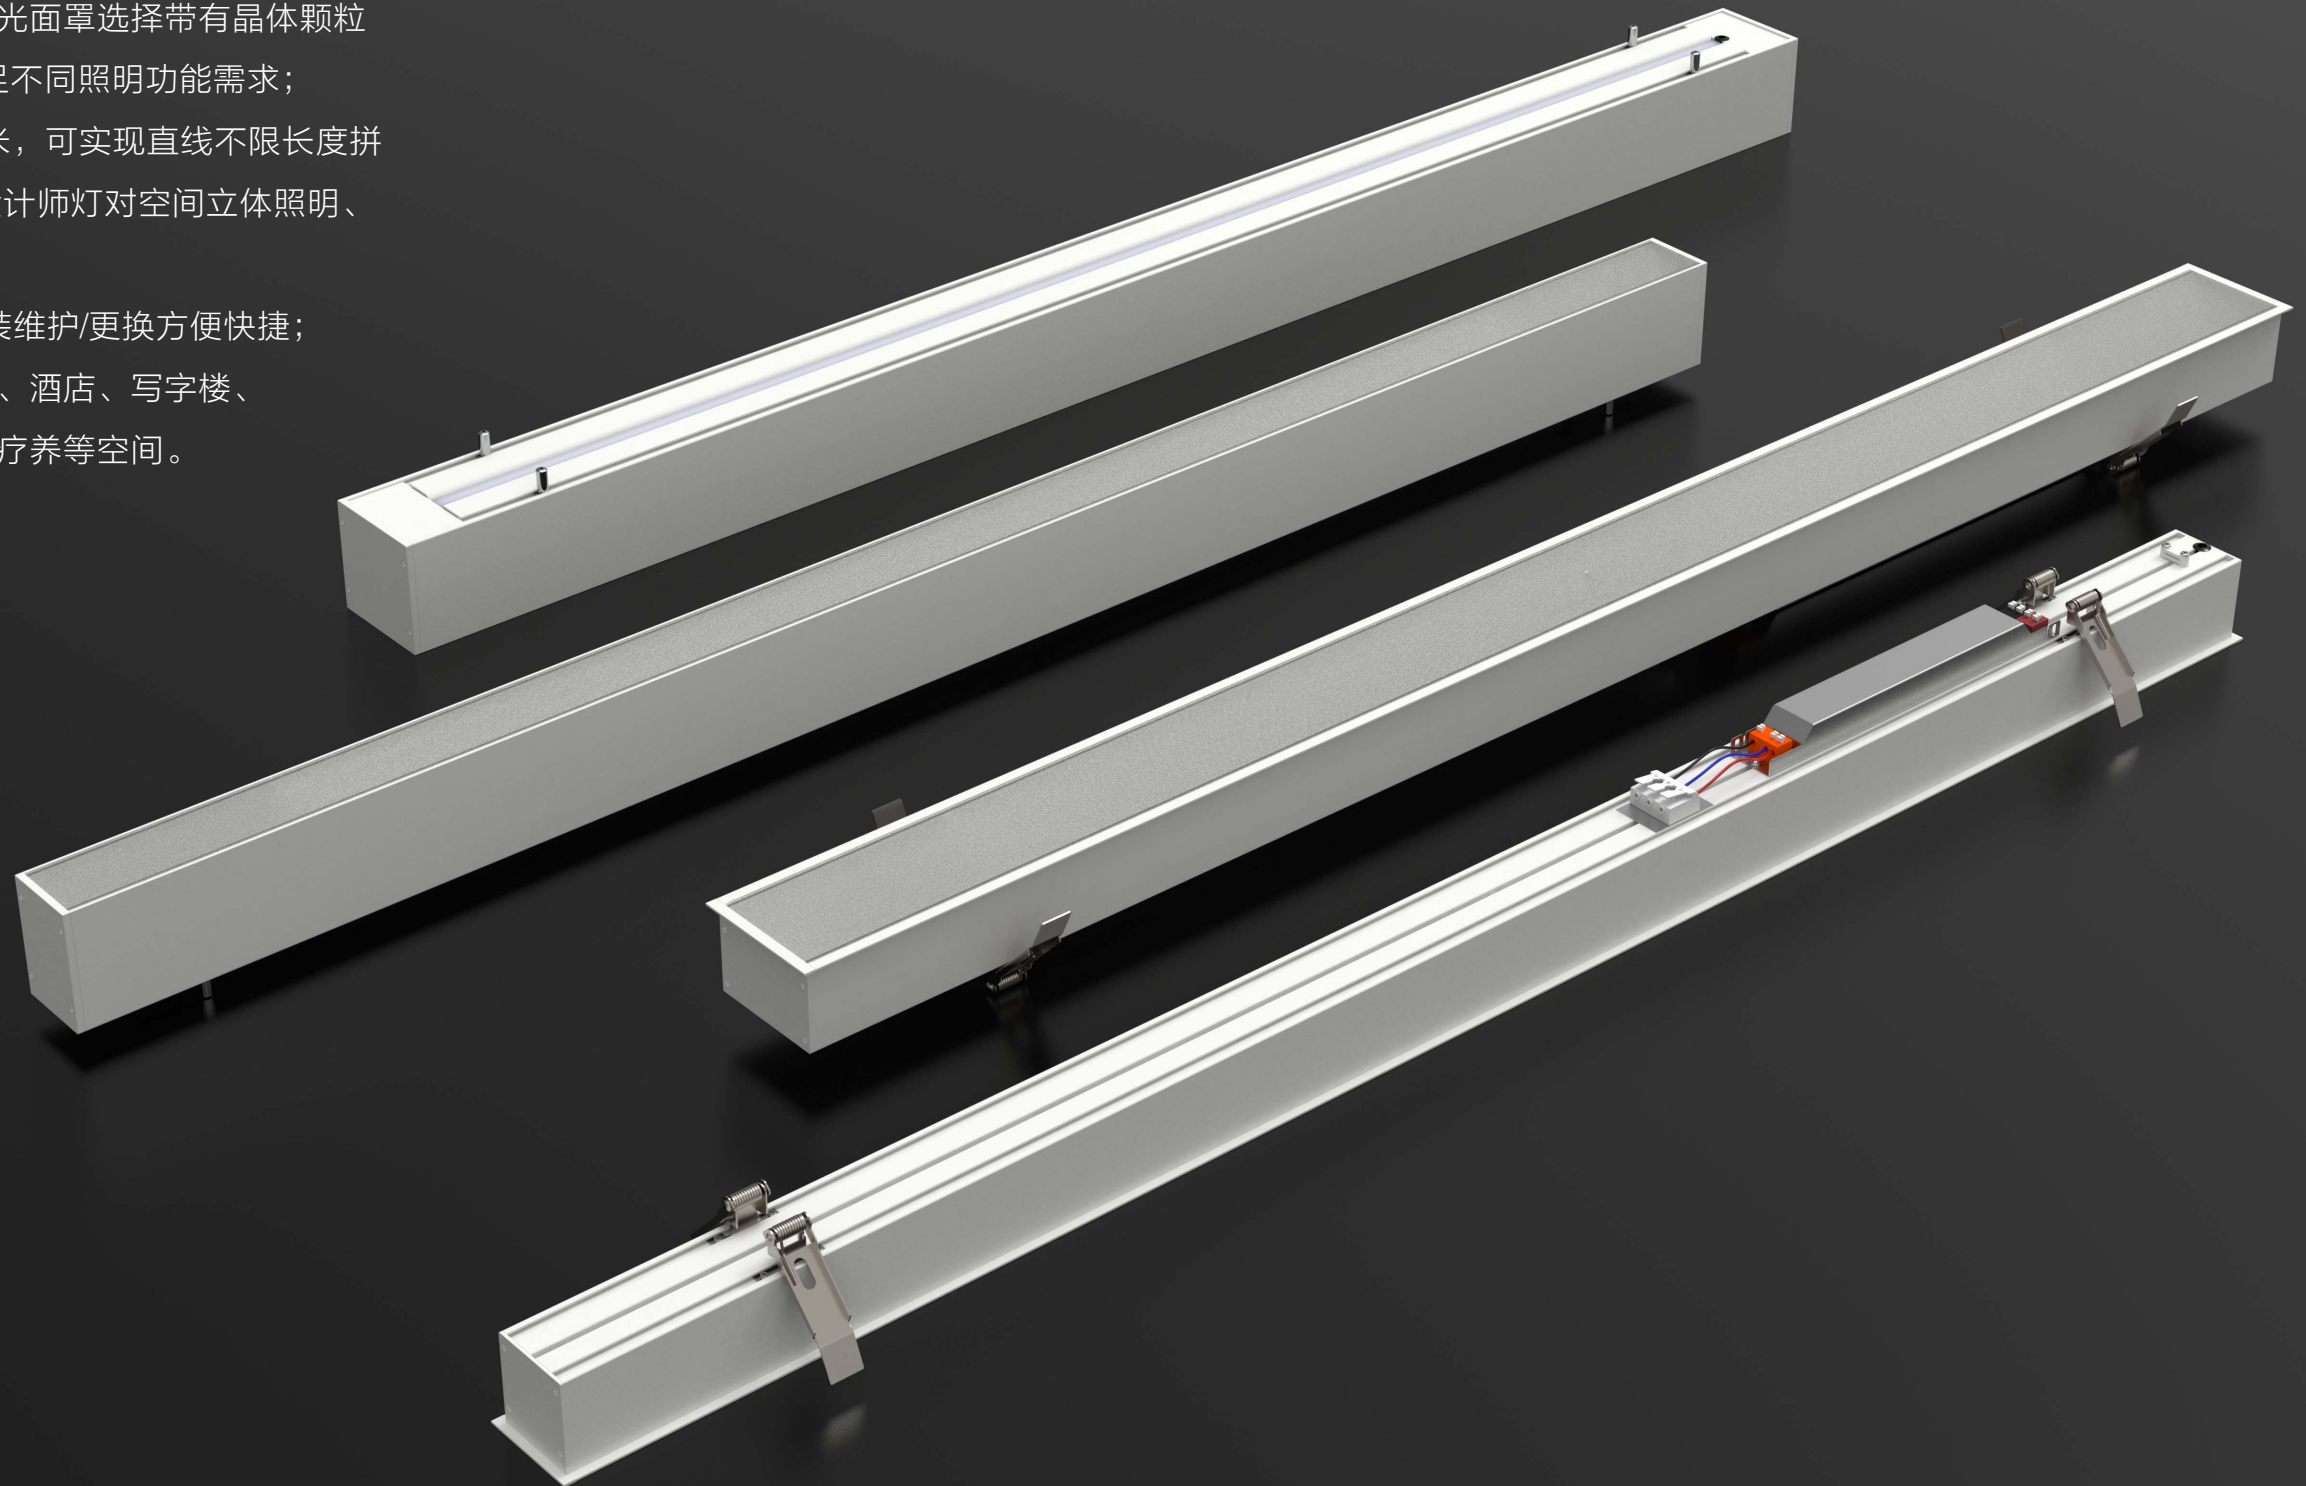

产品概览 | PRODUCT

悬挂式.....上下发光线性灯



SG-LJ5075D/L1220/57W

SG-LJ7675D/L1200/78W


嵌入式.....线性灯



SG-LJ6055Q/L1225/45W
开孔尺寸: L1220*W55*H95mm

SG-LJ8655Q/L1210/70W
开孔尺寸: L1205*W80*H95mm



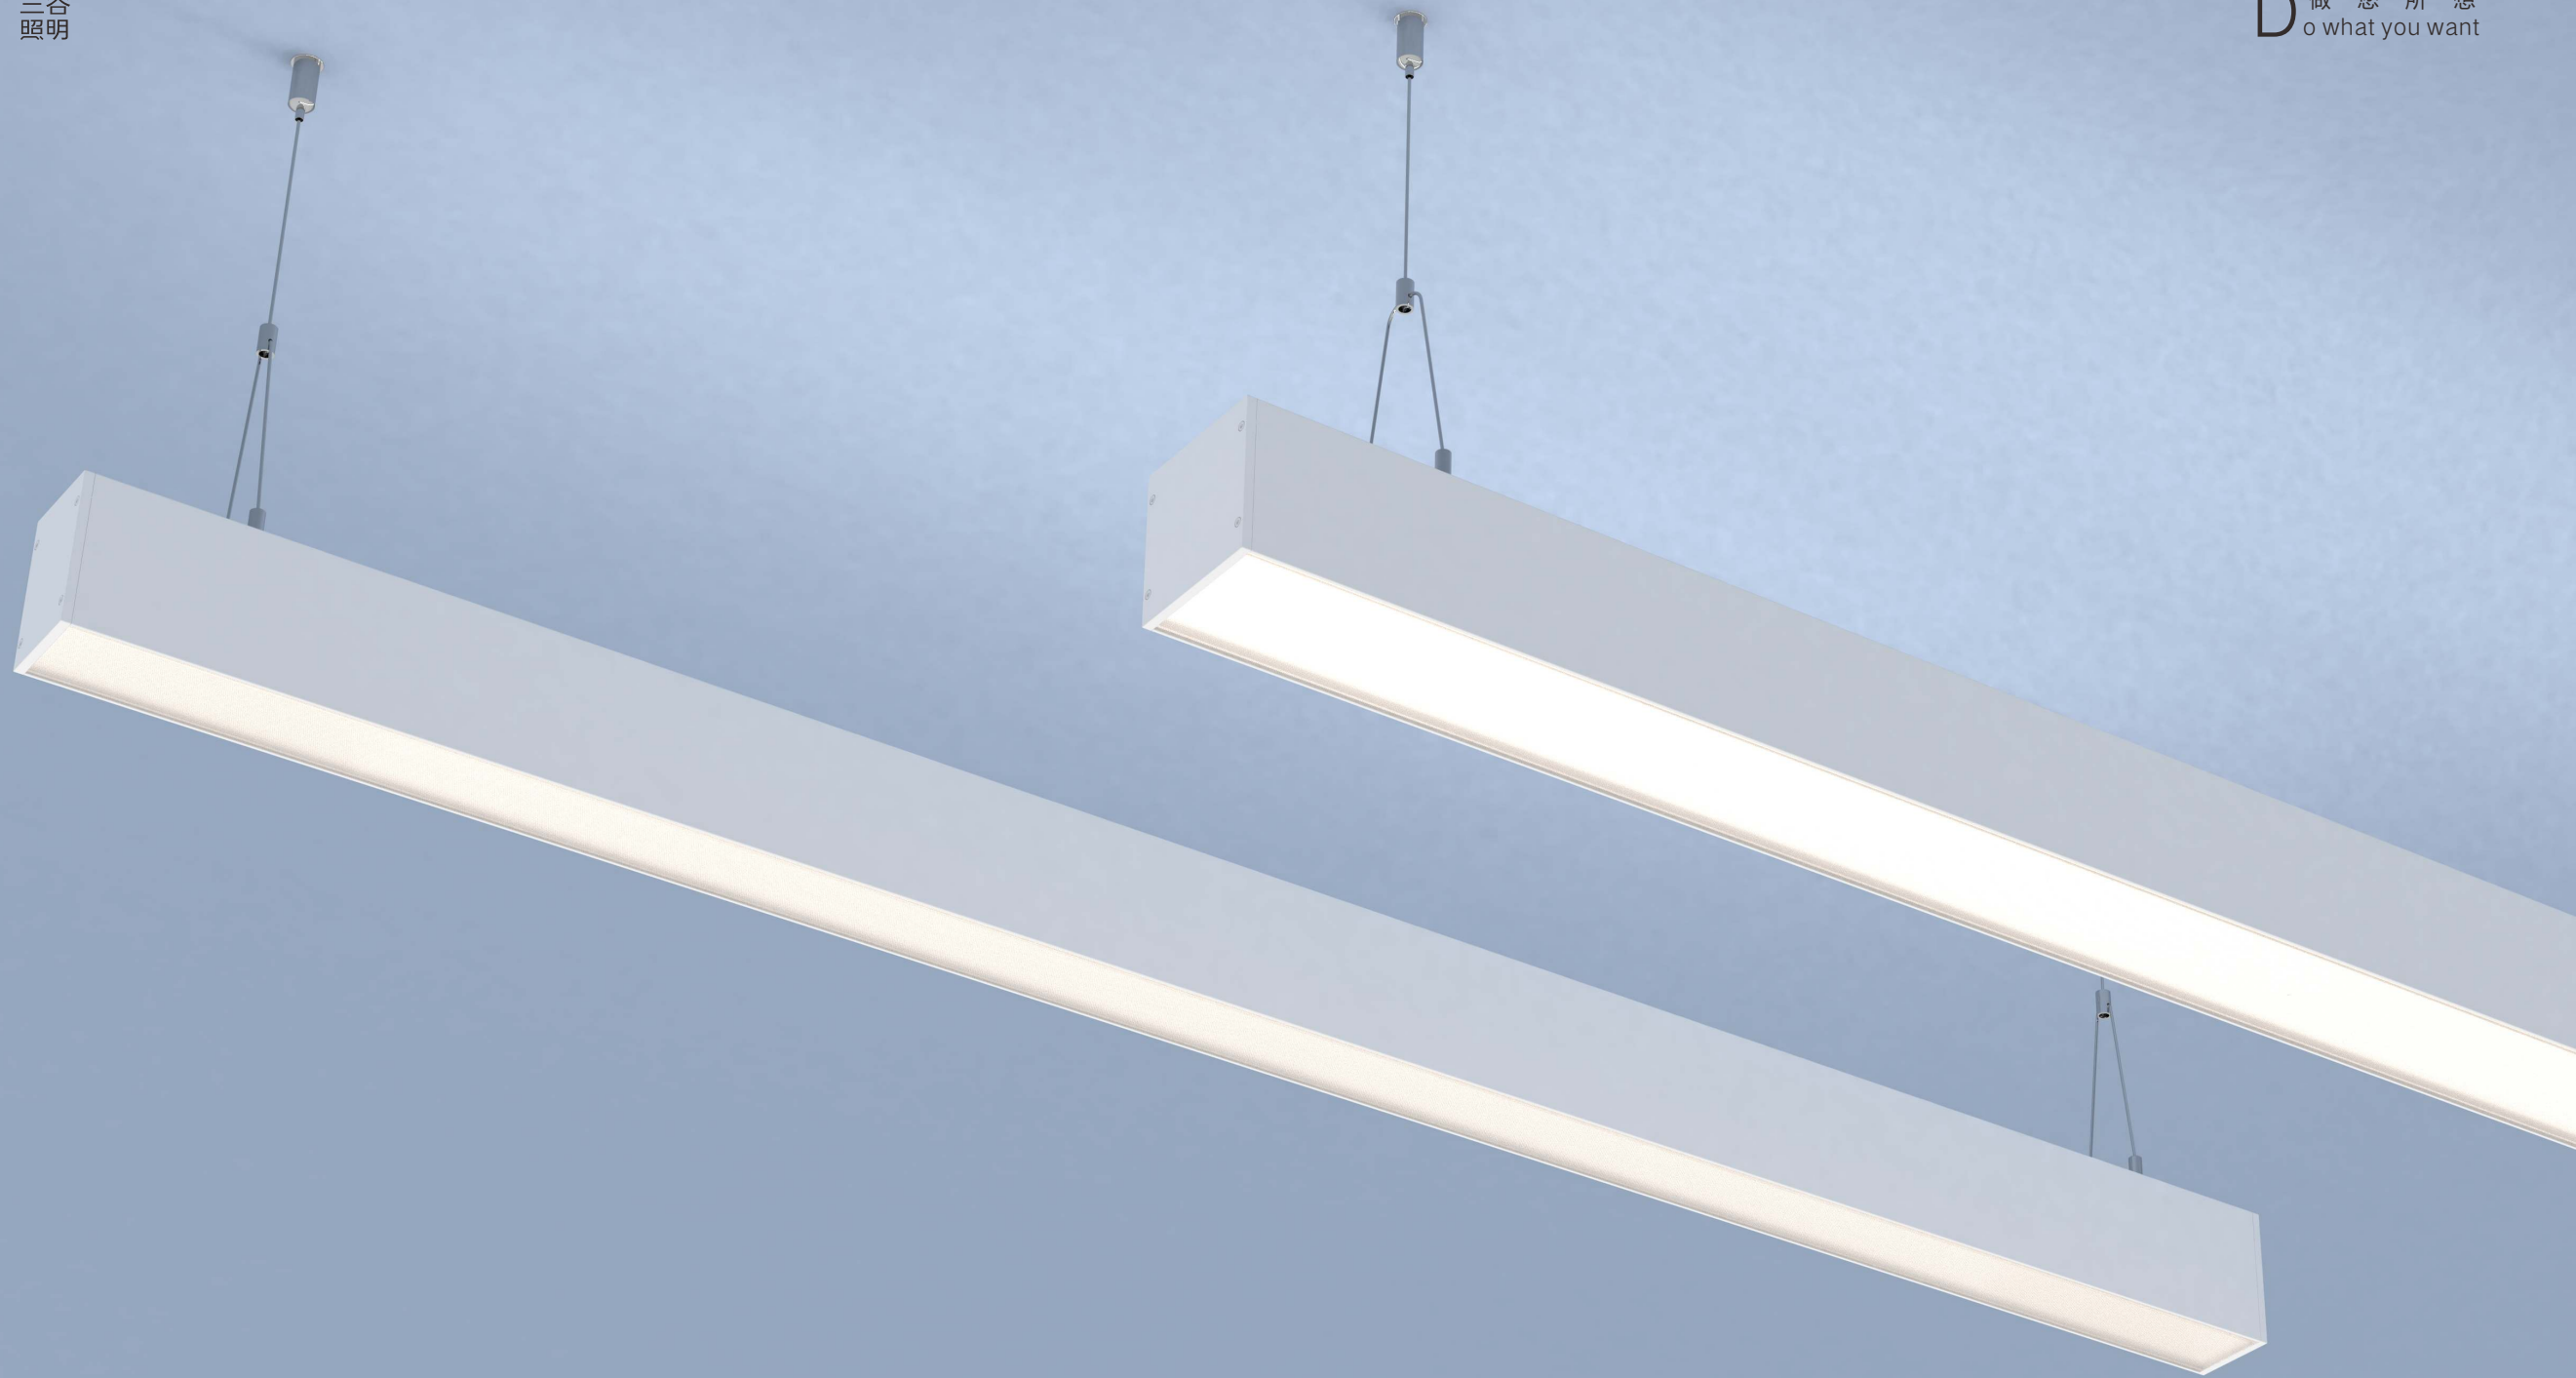

菱晶系列

悬挂式上下发光线性照明

- ※内置电源，接入AC110~240V供电即可；
- ※不限长度拼接，为防止压降MAX2米一组出供电线；



上发光灯带

综合特点 General Features



菱晶系列悬挂式上下发光线性灯

产品型号：SG-LJ5075D/L1220/57W

标准规格：L1220*W50*H75mm

输入电压：AC110~240V

额定功率：46W+11W

光源：普瑞

色温：3000K/3500K/4000K

显色指数：≥90

光束角：下发光90° /上发光100°

防护等级：IP20

材质：6063铝


颜色：砂黑 / 砂白

安装方式：悬挂式




※定制其他长度的下发光线性灯为：38W/M，上发光线性灯为：10W/M

产品尺寸图单位：mm

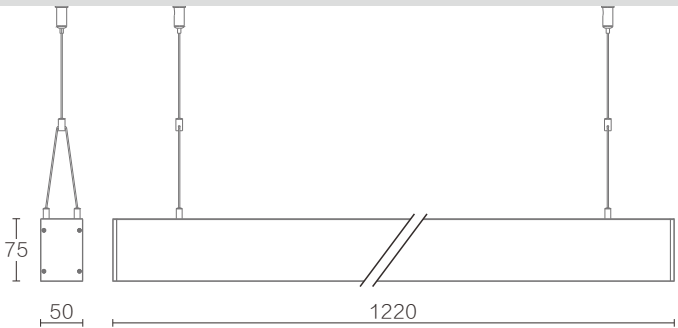


安装方式


悬挂式

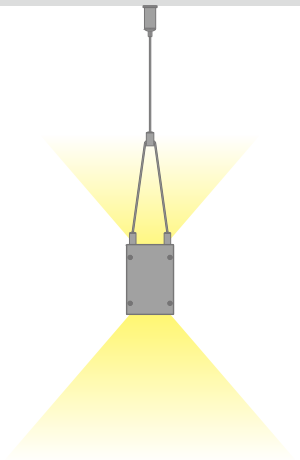

下发光线性灯

功率 Power	光束角 Beam Angle	光通量 Luminous flux	效果图 Rendering	配光曲线 Distribution	照度图 Lux Diagram															
⚡	▲	lm																		
46W	90°	2119.31			<table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.50</td><td>425.35</td><td>3.07</td></tr><tr><td>2.25</td><td>189.04</td><td>4.60</td></tr><tr><td>3.50</td><td>78.13</td><td>7.16</td></tr><tr><td>4.00</td><td>59.81</td><td>8.18</td></tr></tbody></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	425.35	3.07	2.25	189.04	4.60	3.50	78.13	7.16	4.00	59.81	8.18
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																		
1.50	425.35	3.07																		
2.25	189.04	4.60																		
3.50	78.13	7.16																		
4.00	59.81	8.18																		

上发光线性灯

功率 Power	光束角 Beam Angle	光通量 Luminous flux	效果图 Rendering	配光曲线 Distribution	照度图 Lux Diagram															
⚡	▲	lm																		
11W	100°	512.26			<table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.50</td><td>80.75</td><td>4.35</td></tr><tr><td>2.25</td><td>35.89</td><td>6.52</td></tr><tr><td>3.50</td><td>14.83</td><td>10.14</td></tr><tr><td>4.00</td><td>11.36</td><td>11.59</td></tr></tbody></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	80.75	4.35	2.25	35.89	6.52	3.50	14.83	10.14	4.00	11.36	11.59
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																		
1.50	80.75	4.35																		
2.25	35.89	6.52																		
3.50	14.83	10.14																		
4.00	11.36	11.59																		



齐平灯体发光面
Flush Emitting Surface



上下出光
Up and down light

上发光灯带

菱晶系列悬挂式上下发光线性灯

产品型号：SG-LJ7675D/L1200/78W

标准规格：L1200*W76*H75mm

输入电压：AC110~240V

额定功率：67W+11W

光源：普瑞

色温：3000K/3500K/4000K

显色指数：≥90

光束角：下发光90° / 上发光100°

防护等级：IP20

材质：6063铝

颜色：砂黑 / 砂白

安装方式：悬挂式




调光调色功能
Tunable white



0/1-10V 调光
0/1-10V Dimmable


※定制其他长度的下发光线性灯为：56W/M，上发光线性灯为：10W/M

产品尺寸图单位：mm

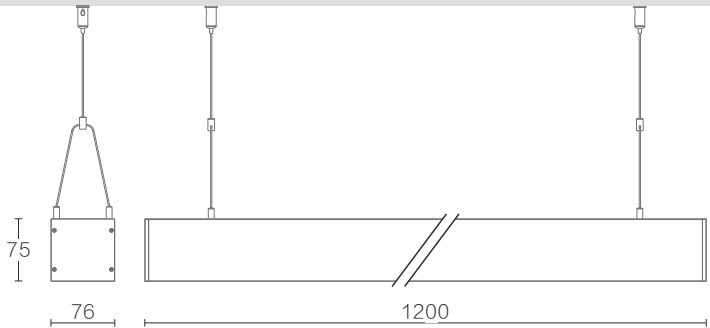

安装方式

悬挂式

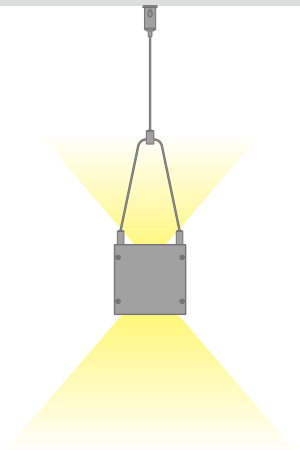

下发光线性灯

功率 Power	光束角 Beam Angle	光通量 Luminous flux	效果图 Rendering	配光曲线 Distribution	照度图 Lux Diagram															
		lm																		
67W	90°	3686.78			<table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.50</td><td>756.68</td><td>3.01</td></tr><tr><td>2.25</td><td>336.30</td><td>4.51</td></tr><tr><td>3.50</td><td>138.98</td><td>7.02</td></tr><tr><td>4.00</td><td>106.41</td><td>8.02</td></tr></tbody></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	756.68	3.01	2.25	336.30	4.51	3.50	138.98	7.02	4.00	106.41	8.02
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																		
1.50	756.68	3.01																		
2.25	336.30	4.51																		
3.50	138.98	7.02																		
4.00	106.41	8.02																		

上发光线性灯

功率 Power	光束角 Beam Angle	光通量 Luminous flux	效果图 Rendering	配光曲线 Distribution	照度图 Lux Diagram															
		lm																		
11W	100°	512.26			<table><thead><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.50</td><td>80.75</td><td>4.35</td></tr><tr><td>2.25</td><td>35.89</td><td>6.52</td></tr><tr><td>3.50</td><td>14.83</td><td>10.14</td></tr><tr><td>4.00</td><td>11.36</td><td>11.59</td></tr></tbody></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	80.75	4.35	2.25	35.89	6.52	3.50	14.83	10.14	4.00	11.36	11.59
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																		
1.50	80.75	4.35																		
2.25	35.89	6.52																		
3.50	14.83	10.14																		
4.00	11.36	11.59																		

综合特点 General Features



无缝扩散罩
Seamless diffuser



无频闪
Flicker free



室内使用
Indoor



可回收物
Recyclable



防护等级
Protection level



高光效
High luminous efficacy



菱晶系列

悬挂式上下发光线性照明


办公区域线性照明，安装简单，无需配备驱动电源，接入AC110~240V供电即可；支持调光、调光调色等智能灯光控制；高光效，光线柔和，为您提供舒适的工作环境。

Linear lighting in the office area, easy to install, without the need for a drive power supply, can be connected to AC110~240V power supply; Support intelligent lighting control such as dimming, dimming, and color adjustment; High lighting efficiency and soft light provide you with a comfortable working environment.




上下出光

下发光为您提供基础照明，发光均匀、柔和；
上发光为您提供氛围照明、辅助照明，使空间更
富有氛围感。

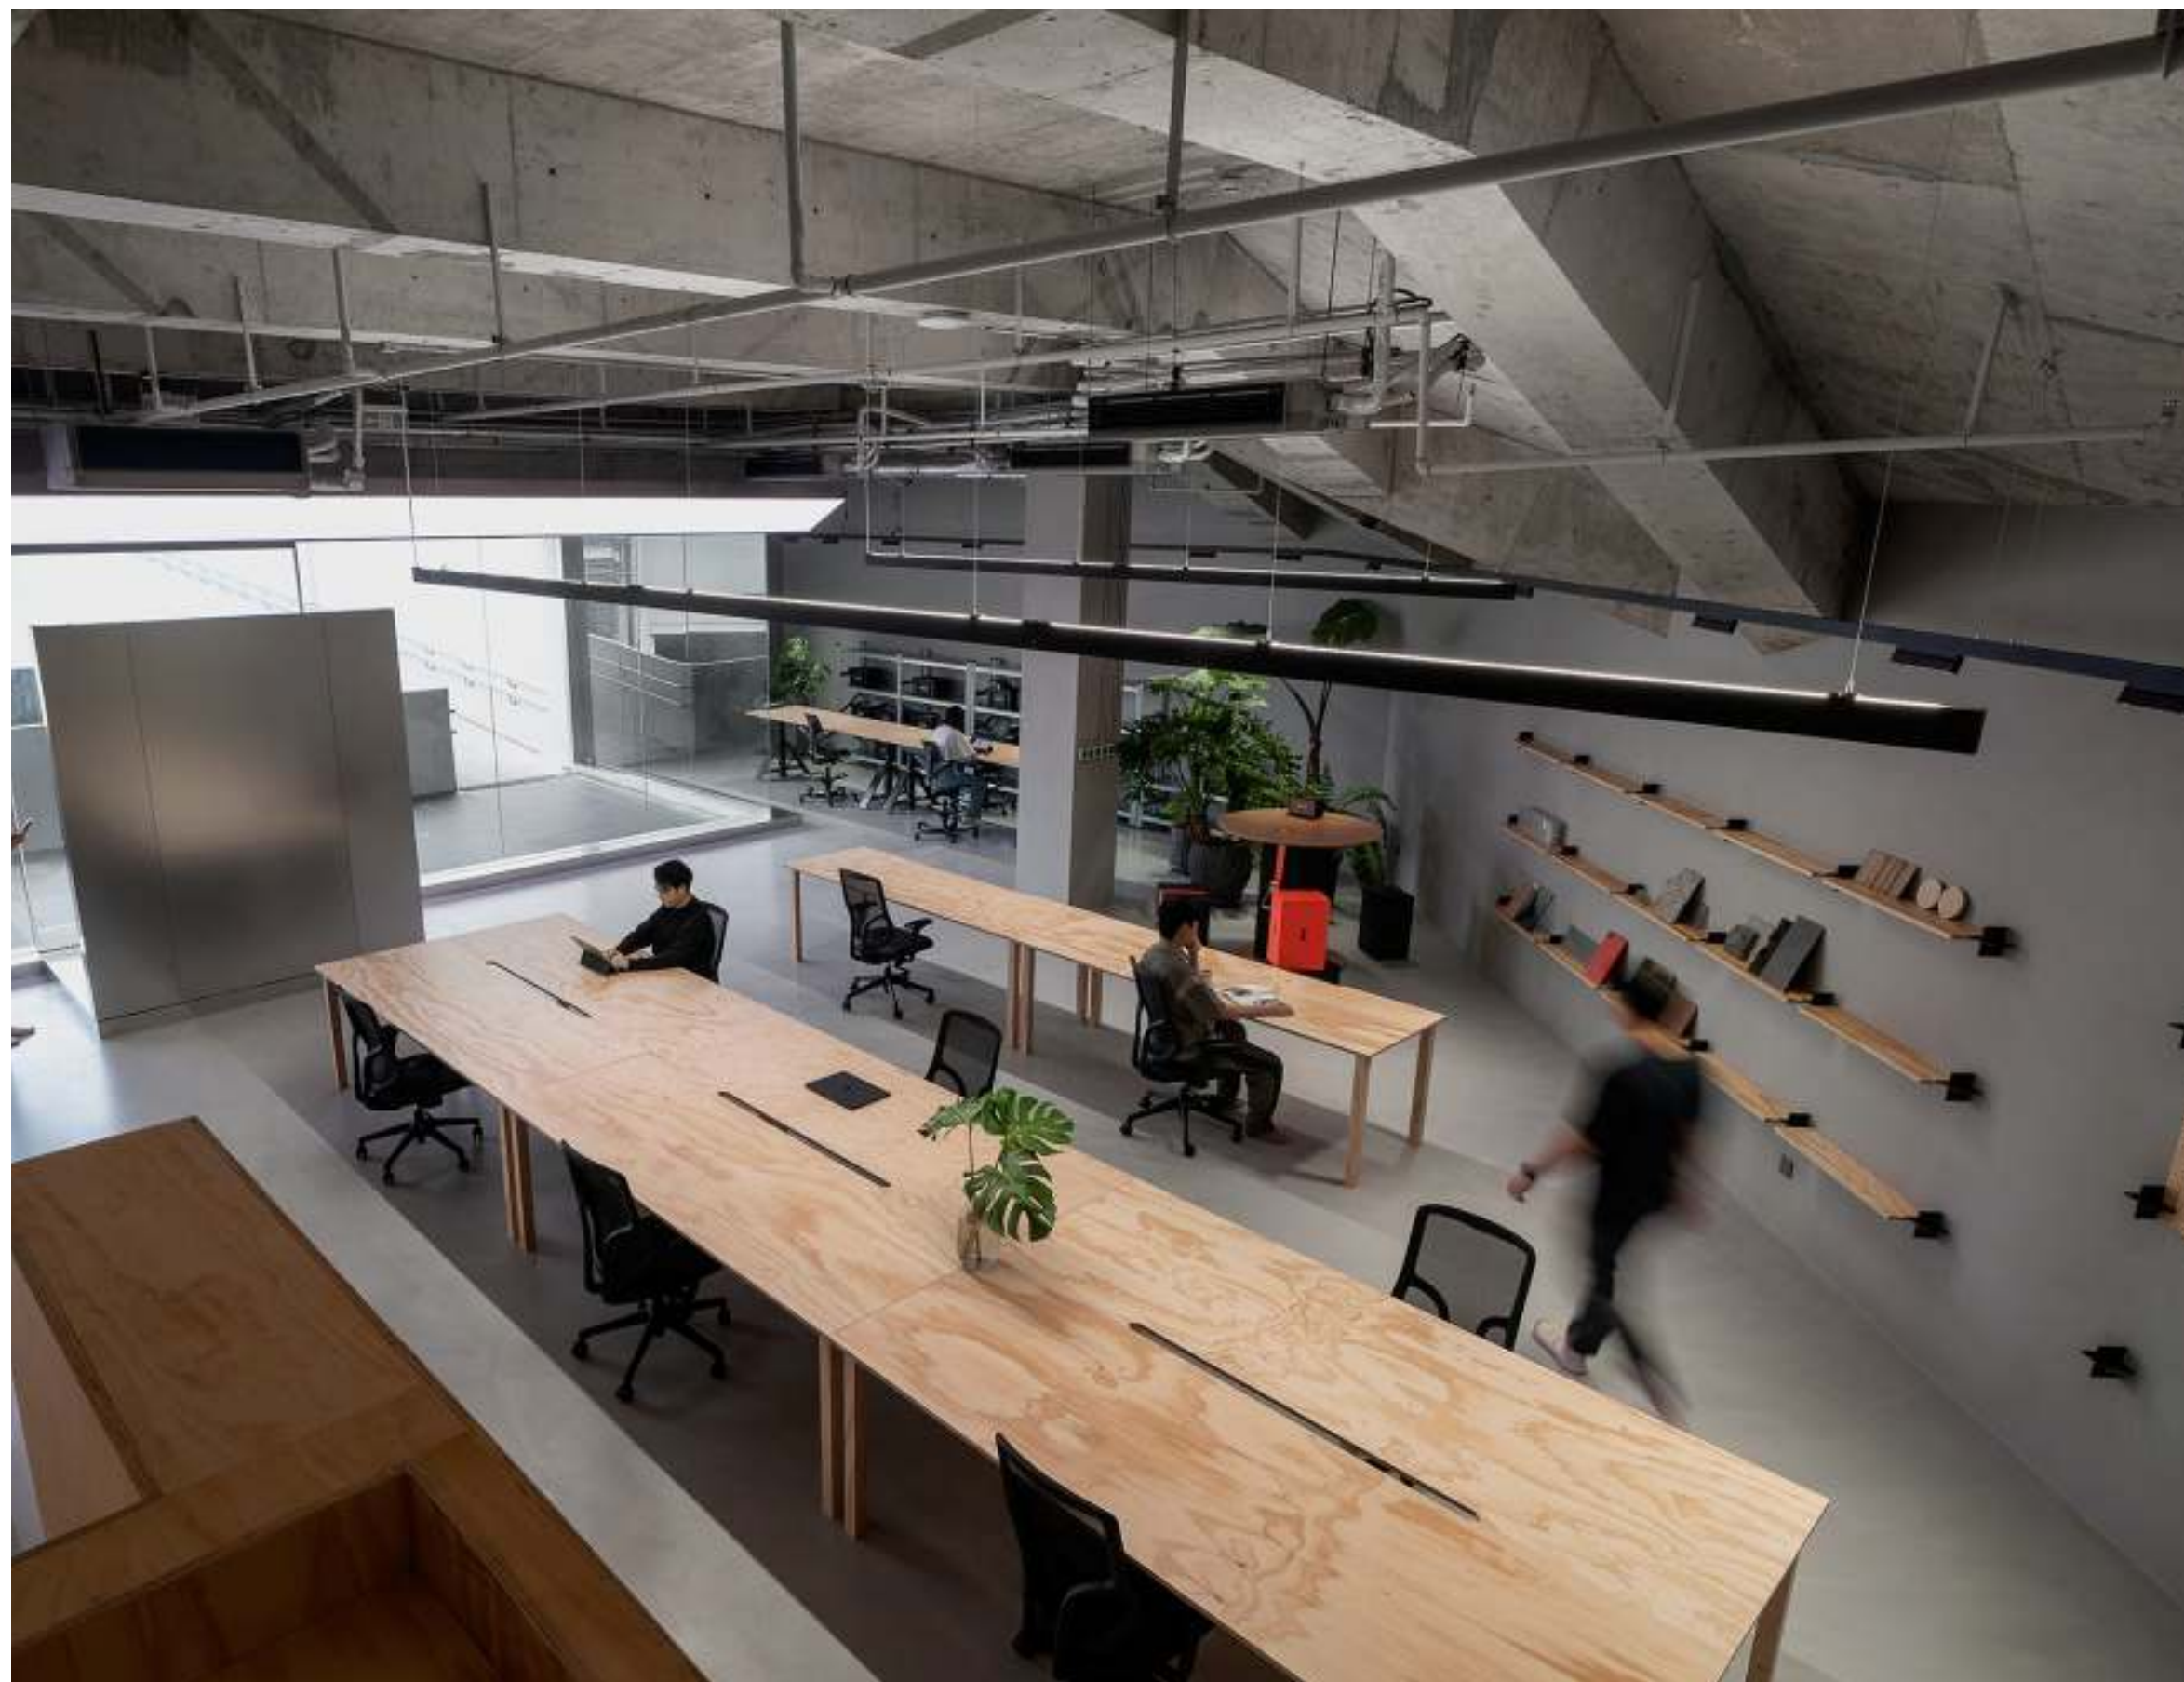





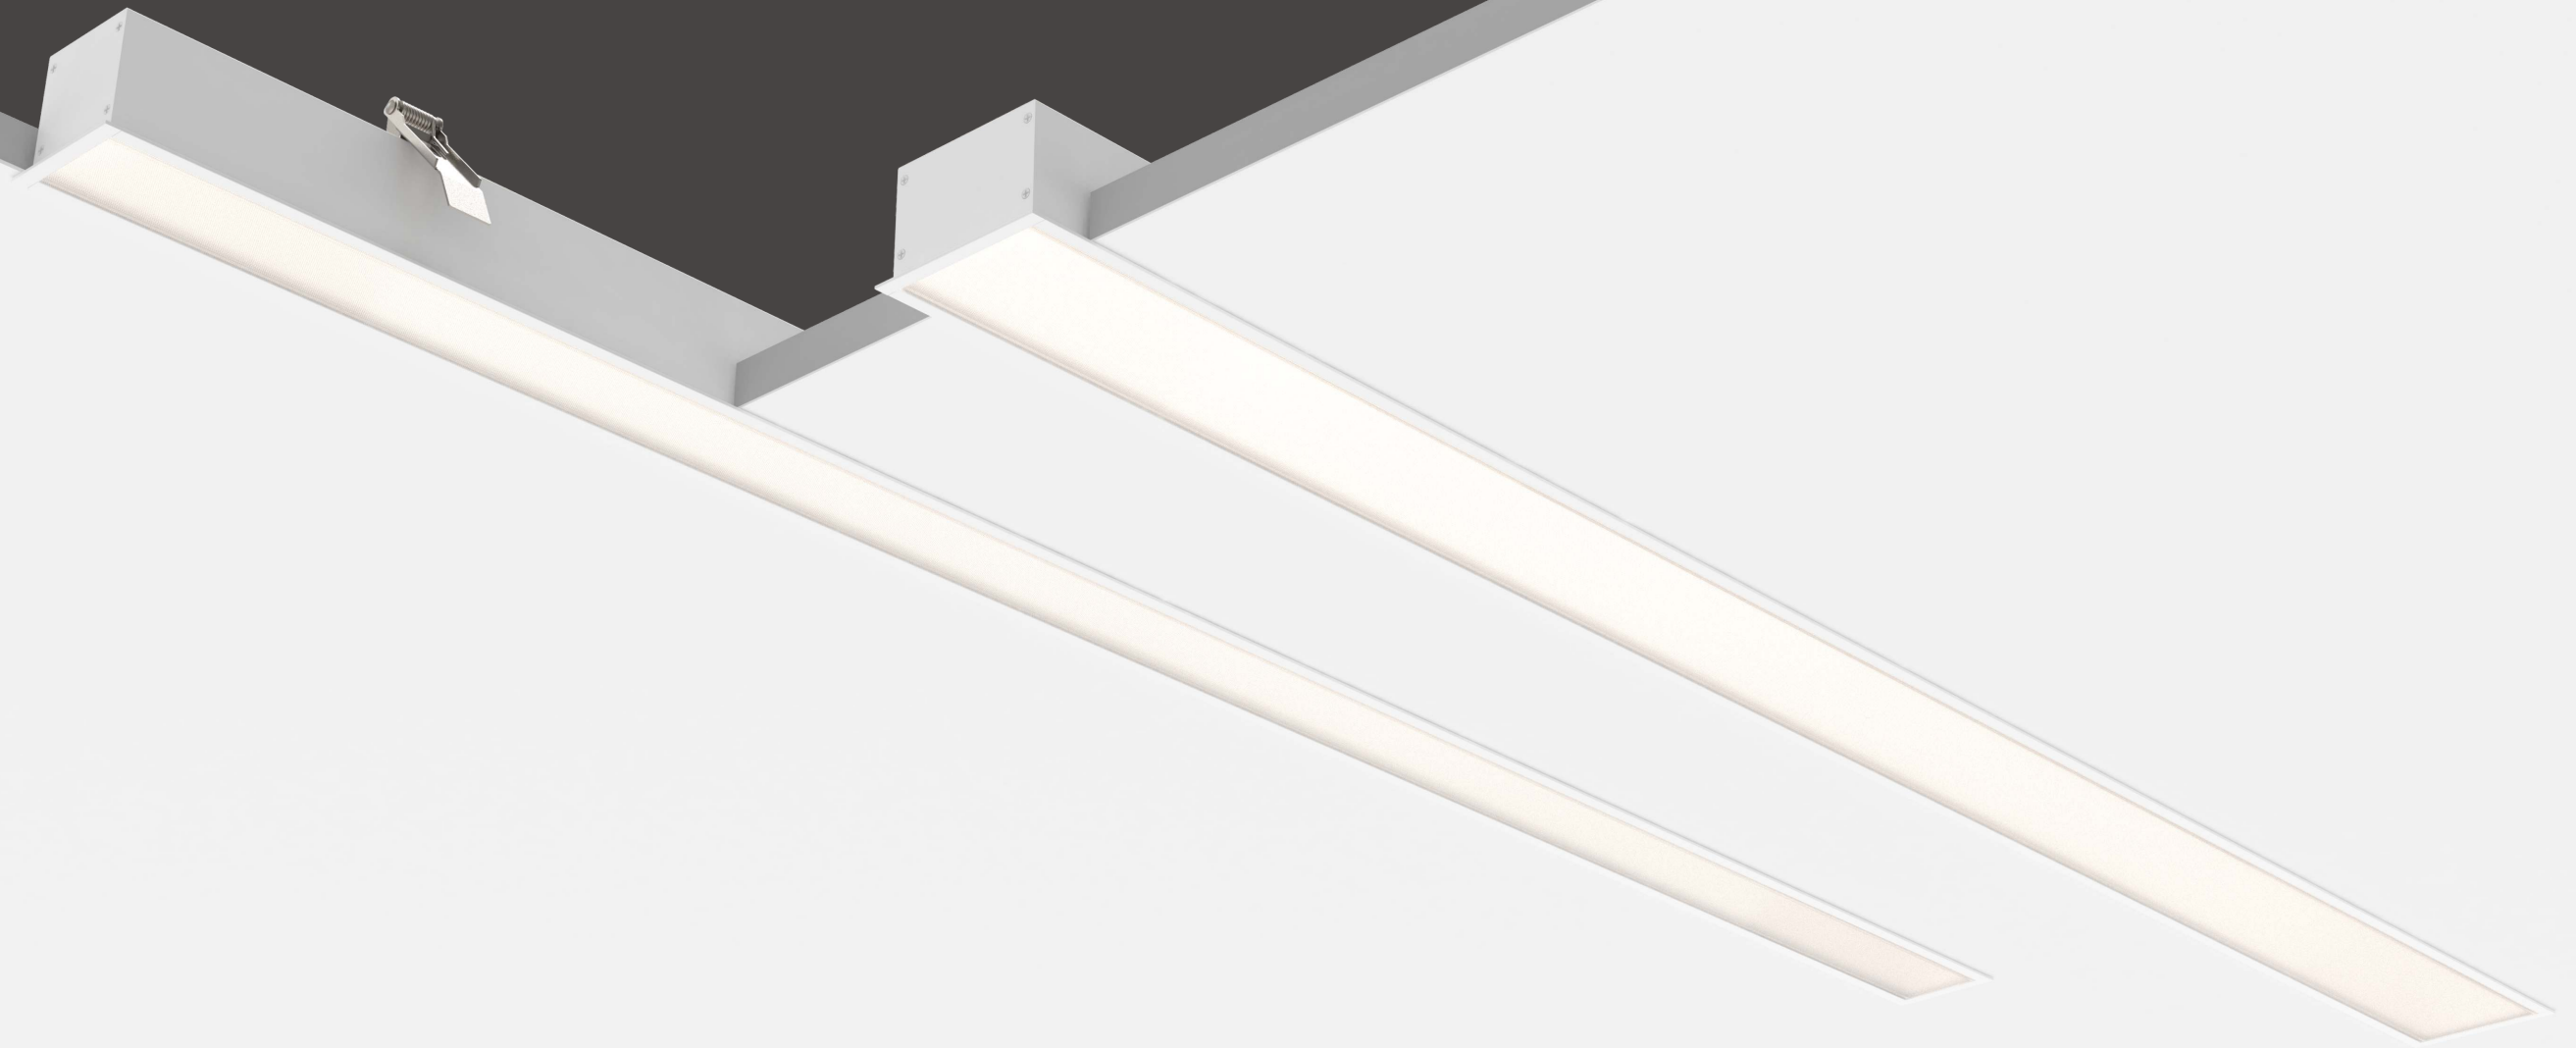

菱晶系列

嵌入式线性照明

- ※内置电源，接入AC110~240V供电即可；
- ※可定制长度，不限长度拼接，为防止压降MAX2米一组出供电线。



齐平灯体发光面
Flush Emitting Surface



P C 点 阵 面 罩

菱晶系列嵌入式线性灯

产品型号：SG-LJ6055Q/L1225/45W
标准规格：L1225*W60*H55mm
开孔尺寸：L1220*W55*H95mm
输入电压：AC110~240V
额定功率：45W
光源：普瑞
色温：3000K/3500K/4000K
显色指数： ≥ 90
光束角： 90°
防护等级：IP20
材质：6063铝
颜色：砂黑/砂白
安装方式：嵌入式

※定制其他长度的线性灯为：38W/M




调光调色功能
Tunable white




0/1-10V 调光
0/1-10V Dimmable

产品尺寸图单位：mm

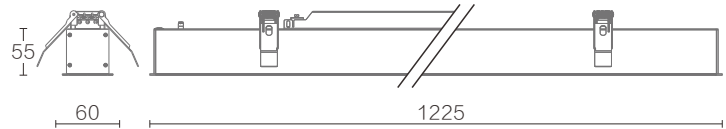

安装方式

嵌入式

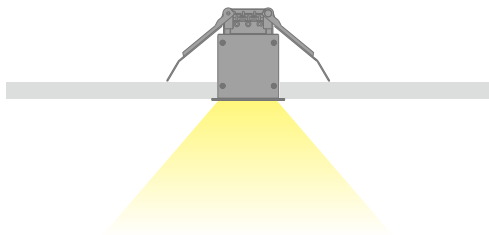

综合特点 General Features



无缝扩散罩
Seamless diffuser



无频闪
Flicker free



室内使用
Indoor




可回收物
Recyclable



防护等级
Protection level



高光效
High luminous efficacy

功率 Power	光束角 Beam Angle	光通量 Luminous flux	效果图 Rendering	配光曲线 Distribution	照度图 Lux Diagram															
		lm																		
45W	90°	2125.16			<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø(m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>426.16</td><td>3.06</td></tr><tr><td>2.25</td><td>189.41</td><td>4.59</td></tr><tr><td>3.50</td><td>78.28</td><td>7.14</td></tr><tr><td>4.00</td><td>59.93</td><td>8.16</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø(m)	1.50	426.16	3.06	2.25	189.41	4.59	3.50	78.28	7.14	4.00	59.93	8.16
h(m)	E0°(lx)	ø(m)																		
1.50	426.16	3.06																		
2.25	189.41	4.59																		
3.50	78.28	7.14																		
4.00	59.93	8.16																		



齐平灯体发光面
Flush Emitting Surface



P C 点 阵 面 罩

菱晶系列嵌入式线性灯

产品型号：SG-LJ8655Q/L1210/70W
标准规格：L1210*W86*H55mm
开孔尺寸：L1205*W80*H95mm
输入电压：AC110~240V
额定功率：70W
光源：普瑞
色温：3000K/3500K/4000K
显色指数： ≥ 90
光束角： 90°
防护等级：IP20
材质：6063铝
颜色：砂黑/砂白
安装方式：嵌入式

※定制其他长度的线性灯为：58W/M




调光调色功能
Tunable white




0/1-10V 调光
0/1-10V Dimmable

产品尺寸图单位：mm

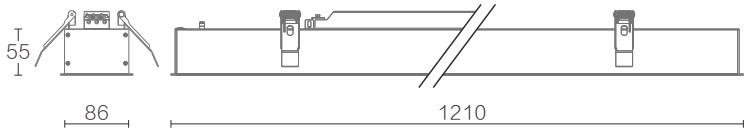

安装方式

嵌入式

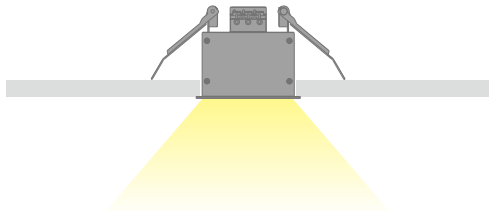

综合特点 General Features



无缝扩散罩
Seamless diffuser



无频闪
Flicker free



室内使用
Indoor



可回收物
Recyclable



防护等级
Protection level




高光效
High luminous efficacy


功率 Power	光束角 Beam Angle	光通量 Luminous flux	效果图 Rendering	配光曲线 Distribution	照度图 Lux Diagram															
		lm																		
70W	90°	3848.77			<table><tr><th>h(m)</th><th>E0°(lx)</th><th>ø (m)</th></tr><tr><td>1.50</td><td>784.41</td><td>3.02</td></tr><tr><td>2.25</td><td>348.63</td><td>4.53</td></tr><tr><td>3.50</td><td>144.07</td><td>7.04</td></tr><tr><td>4.00</td><td>110.31</td><td>8.05</td></tr></table>	h(m)	E0°(lx)	ø (m)	1.50	784.41	3.02	2.25	348.63	4.53	3.50	144.07	7.04	4.00	110.31	8.05
h(m)	E0°(lx)	ø (m)																		
1.50	784.41	3.02																		
2.25	348.63	4.53																		
3.50	144.07	7.04																		
4.00	110.31	8.05																		

菱晶系列 嵌入式线性照明

嵌入式灯具，根据灯具开孔尺寸开孔，无需配备驱动电源，接入AC110~240V供电即可；支持调光、调光调色等智能灯光控制；高光效，光线柔和，为您提供舒适的工作环境。

Embedded lamps can be opened according to the size of the lamp opening, without the need for a drive power supply, and can be connected to AC110~240V power supply; Support intelligent lighting control such as dimming, dimming, and color adjustment; High lighting efficiency and soft light provide you with a comfortable working environment.

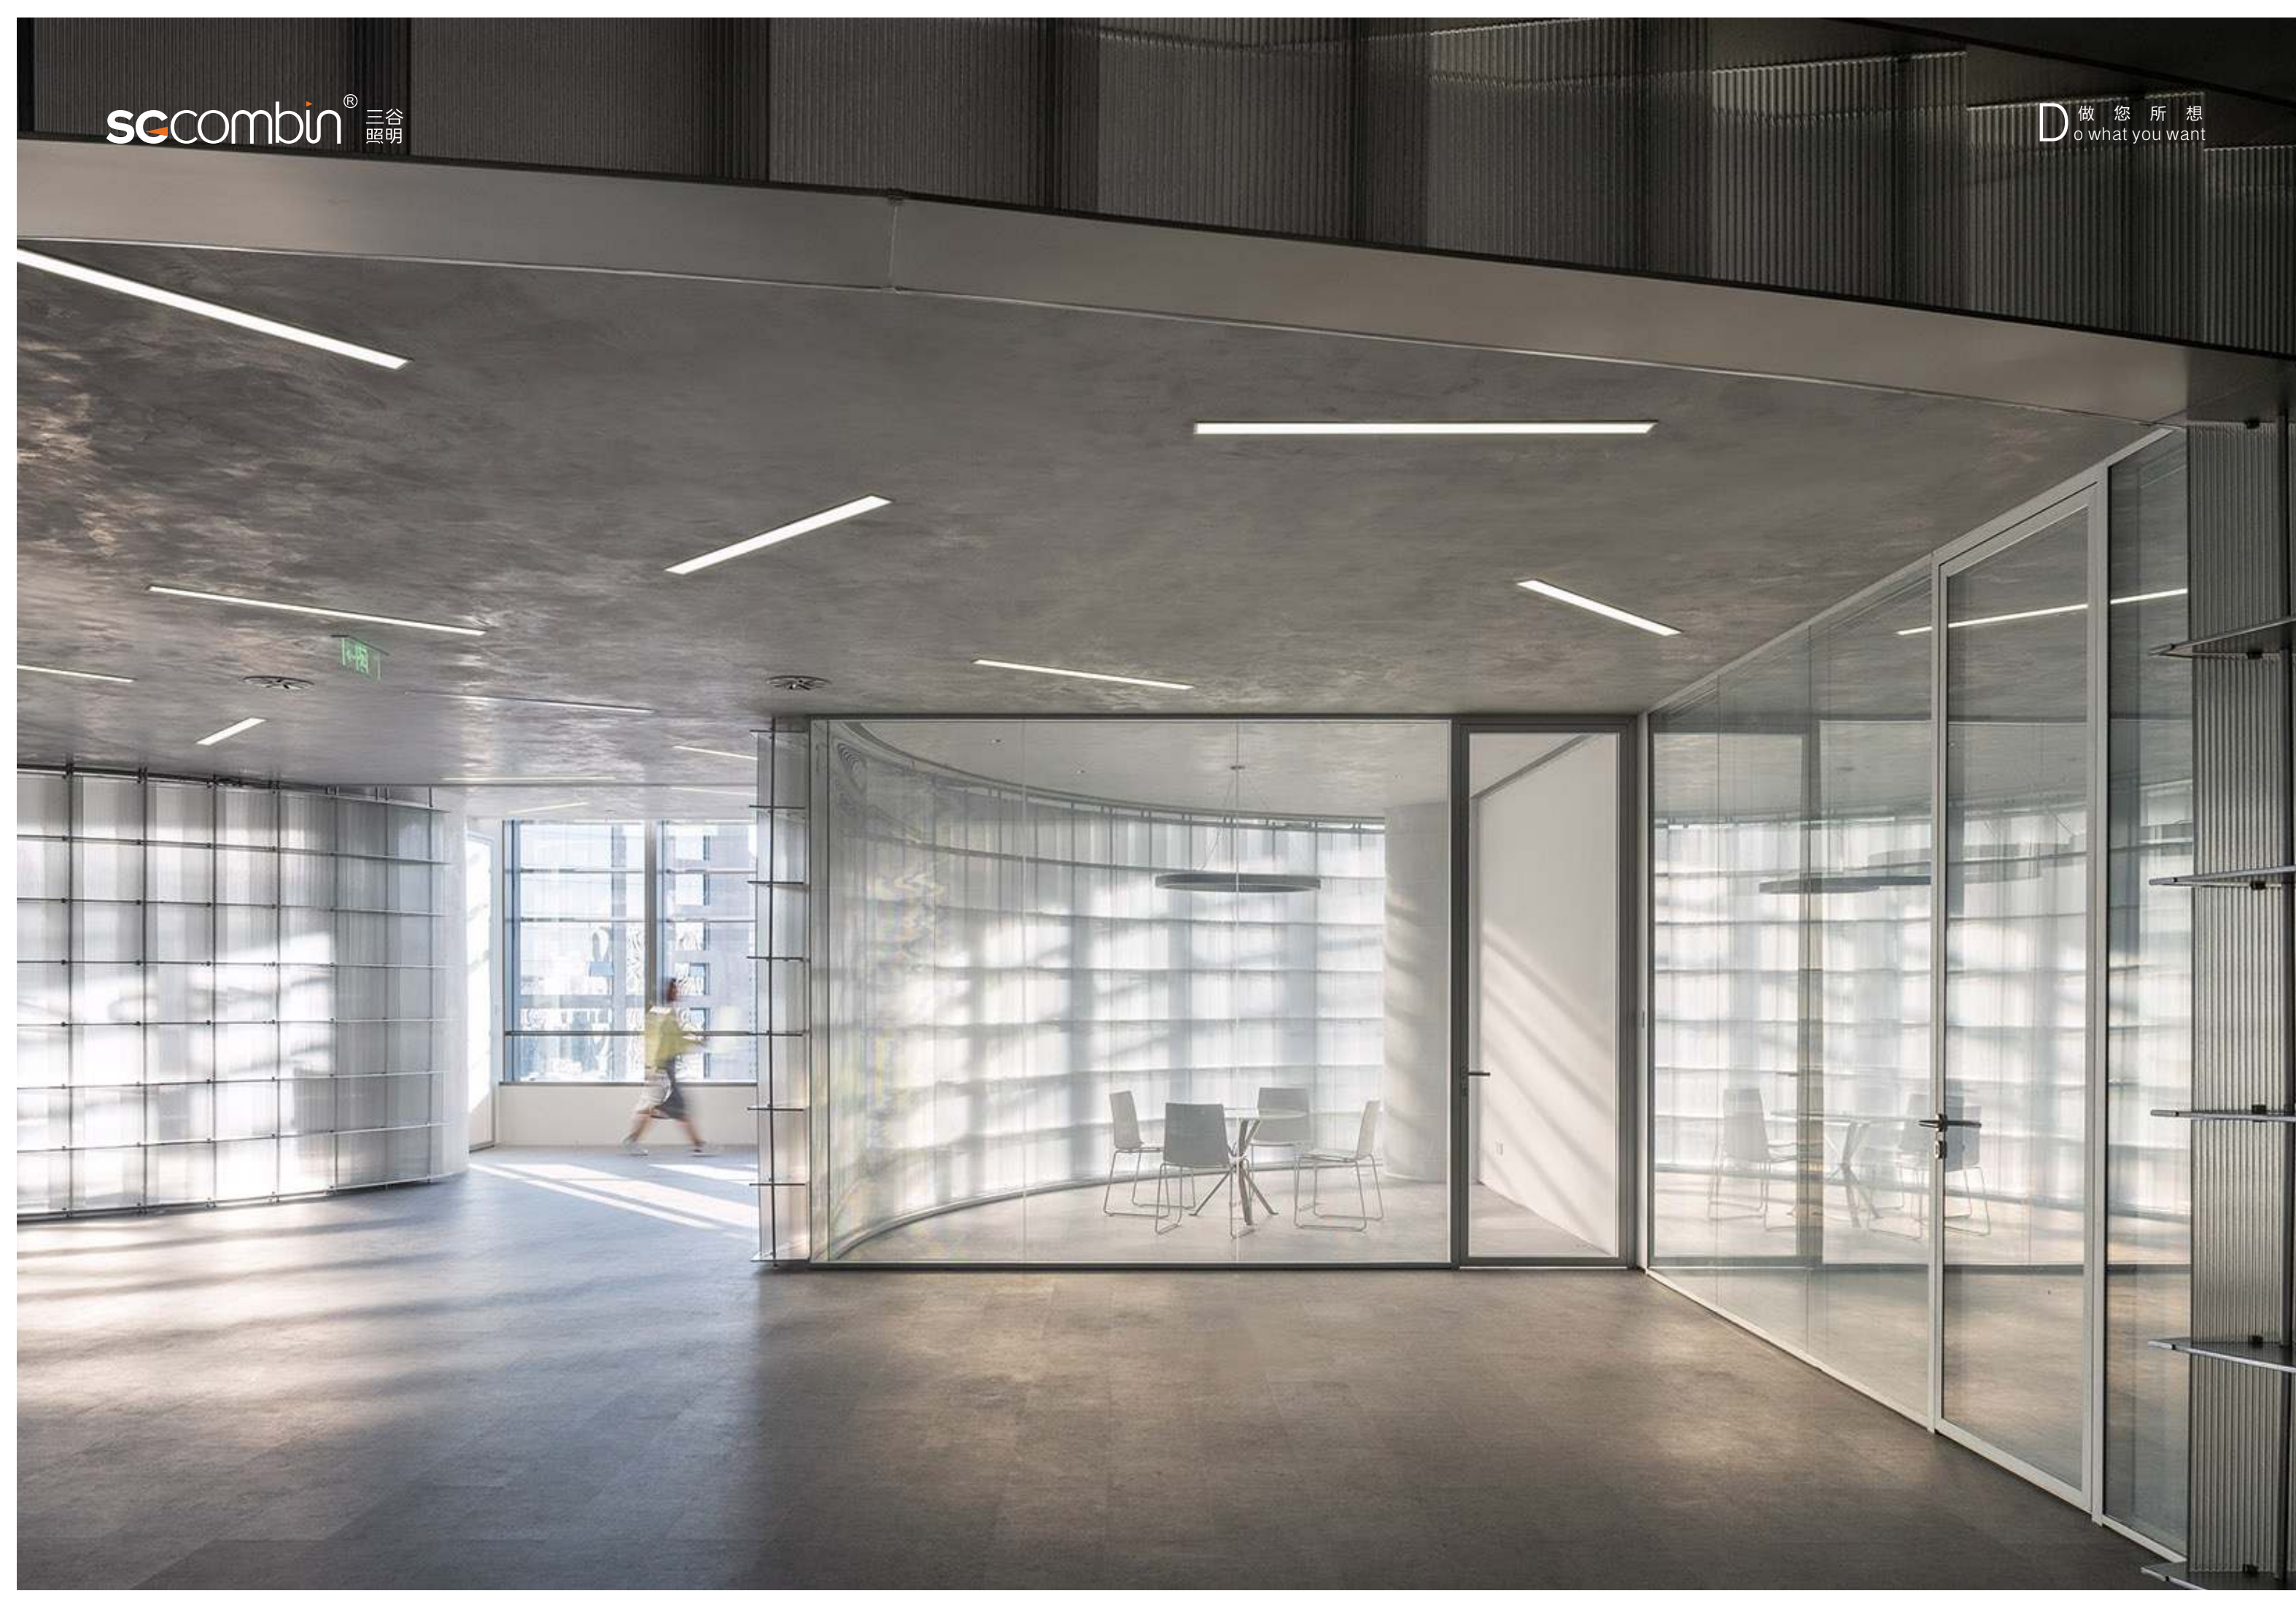

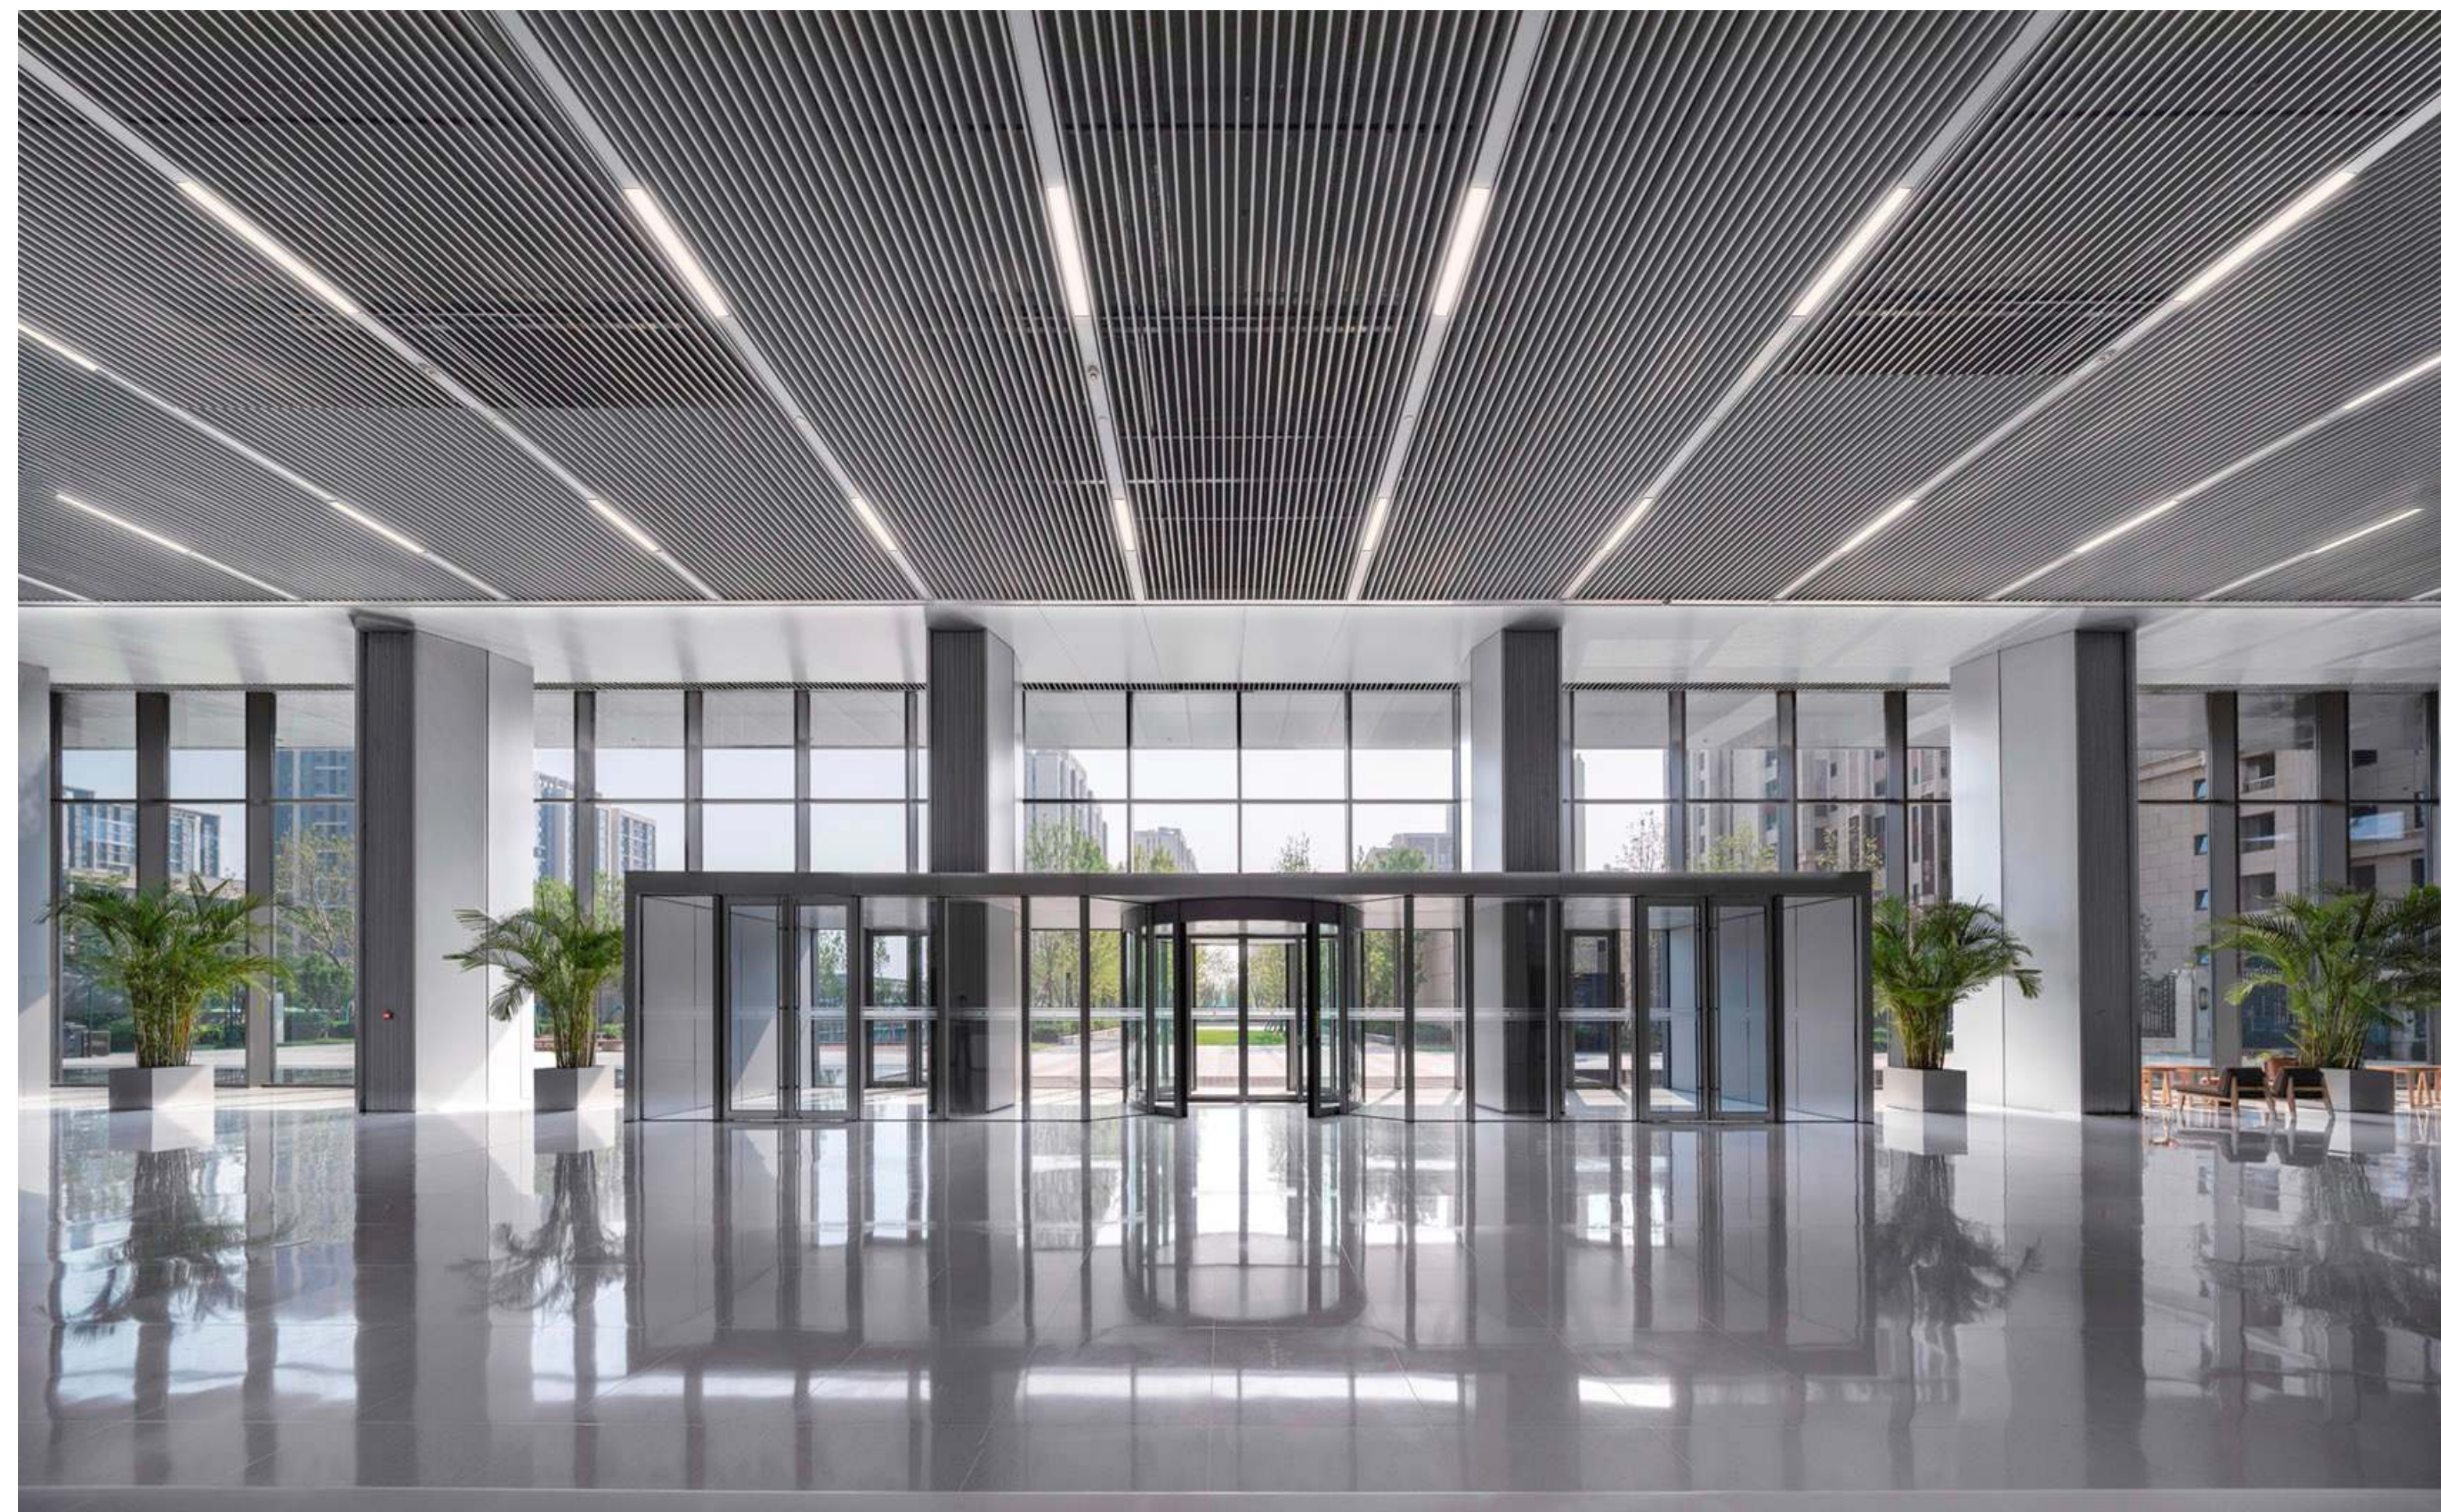

菱晶系列

嵌入式线性照明

灯体可不限长度拼接，发光面罩能做到max50米无缝拼接，满足不同场景的需求。




▲ 办公空间

办公空间 ▼




产品长度除了标准长度外，还可以定制长度，可以根据您所需要的长度进行定制，单个灯具长度为MAX2米。

悬挂式安装说明

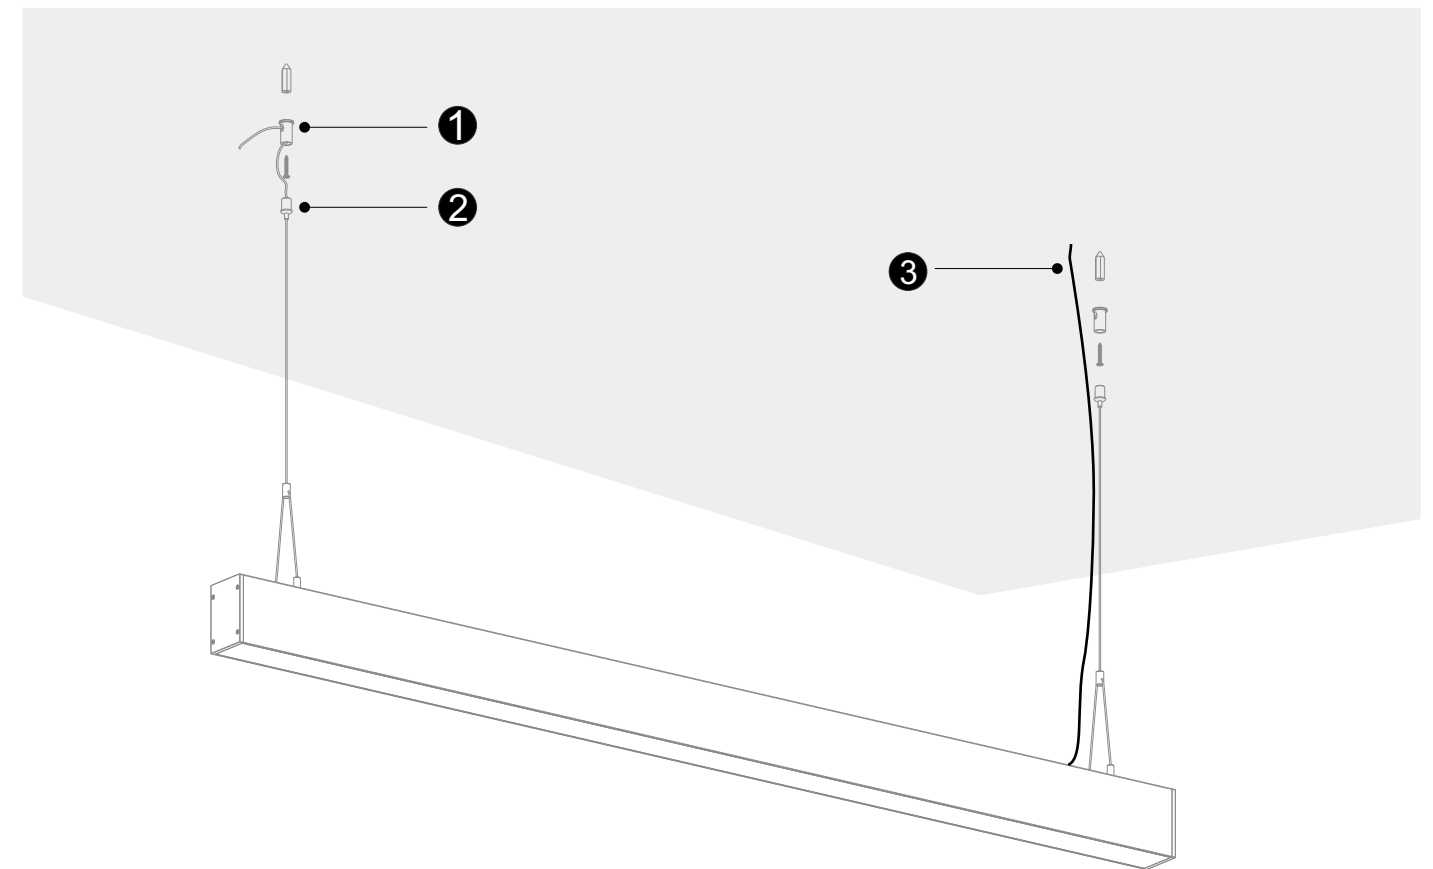

- ① 根据灯具安装位置在天花上钻孔，用配件螺丝把吊线配件安装到天花上；
- ② 将钢丝绳穿过吸顶悬挂配件上的侧孔，把端盖拧好，调整好灯具的悬挂高度，把多余钢丝绳剪掉或整理好；
- ③ 将灯具供电线接入AC110~240V市电，打开电闸，试亮灯具。

嵌入式安装说明

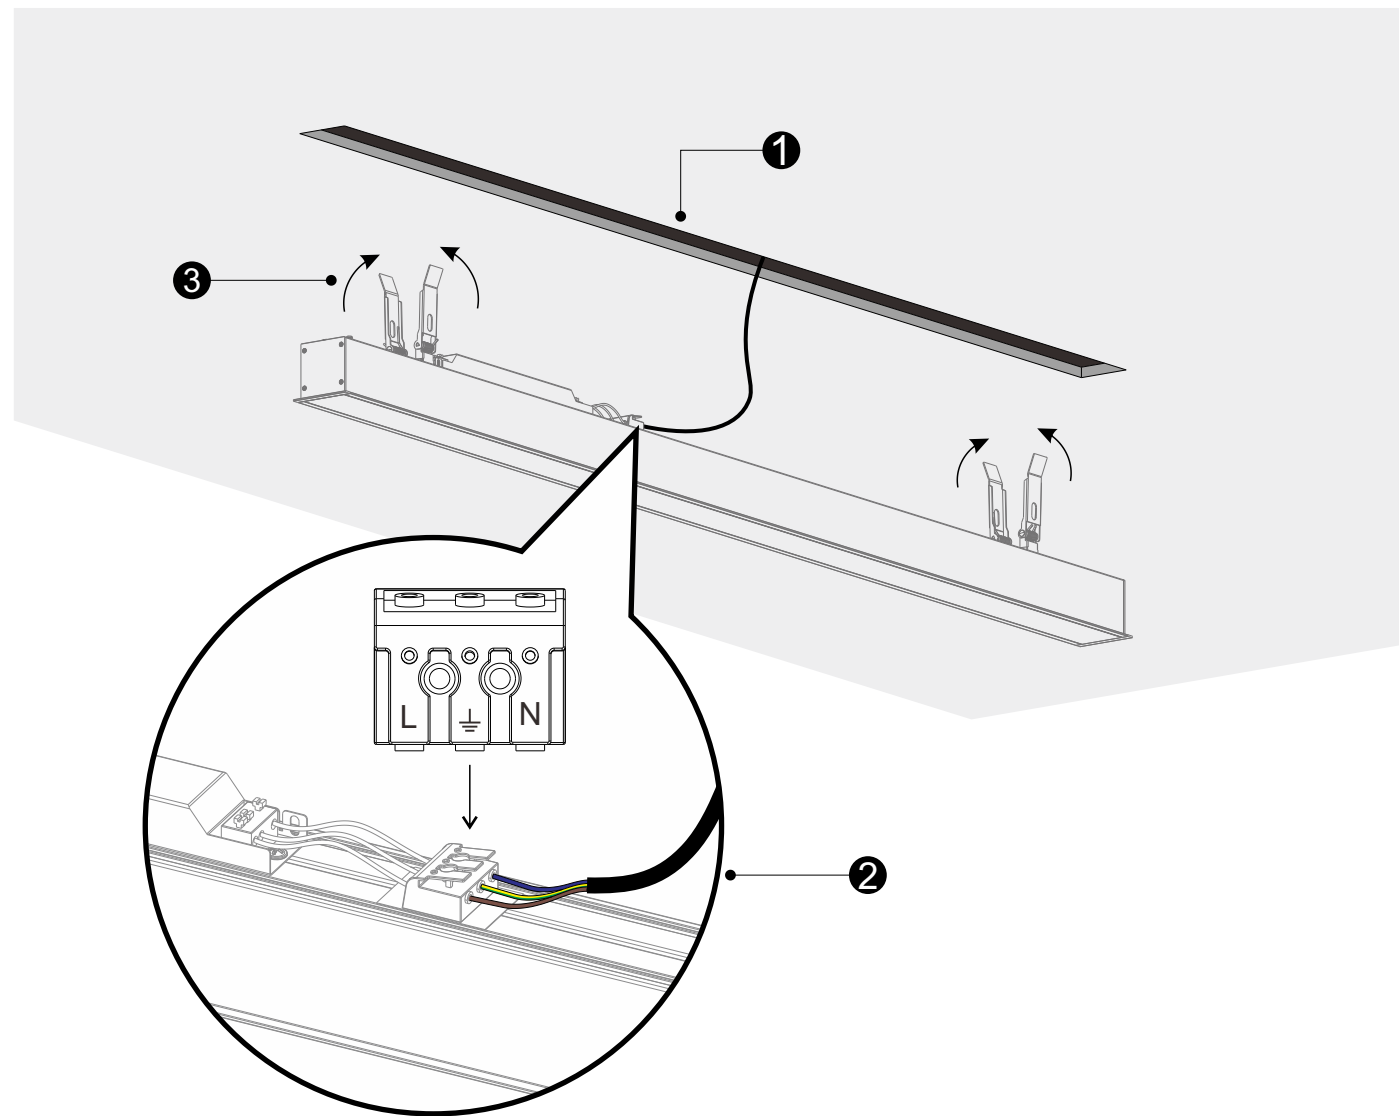

- ① 根据灯具的开槽尺寸，在天花上开好灯具安装槽；
- ② 将预留的AC110~240V市电供电线按线标所示连接灯具；
- ③ 将灯具上的弹簧扣往上挤压，再把灯具嵌入灯具槽内，即可打开电闸，试亮灯具。





广东三谷照明科技有限公司
Guangdong Sangu Lighting Technology Co., Ltd
服务热线：0760-88752042
招商热线：13346496970 13425587944
地址：广东省中山市横栏镇茂辉工业区富横西路金盛工业园B栋